

# Maus cheiros de código em aplicativos Android: Um estudo sobre a percepção dos desenvolvedores

Suelen G. Carvalho  
Universidade de São Paulo  
Rua do Matão, 1010  
São Paulo, SP 05508-090  
suelengc@ime.usp.br

Marco Aurélio Gerosa  
Northern Arizona University  
E Runke Dr  
Flagstaff, Arizona 86011  
marco.gerosa@nau.edu

Maurício Aniche  
Delft University of Technology  
Mekelweg 2  
Delft, The Netherlands 2628 CD  
m.f.aniche@tudelft.nl

## ABSTRACT

Cheiros de código são aliados na busca pela qualidade de código durante o desenvolvimento de software pois possibilitam a implementação de ferramentas de detecção automática de trechos de códigos problemáticos ou mesmo a inspeção manual. Apesar de já existirem vários cheiros de código catalogados, pesquisas sugerem que tecnologias diferentes podem apresentar cheiros de código específicos, e uma tecnologia que tem chamado a atenção de muitos pesquisadores é o Android. Neste artigo, nós investigamos a existência de cheiros de código em projetos Android. Por meio de um *survey* com 45 desenvolvedores, descobrimos que além de cheiros de código tradicionais, o uso de algumas estruturas específicas da plataforma são amplamente percebidas como más práticas, portanto, possíveis cheiros de código específicos. Identificamos 23 possíveis cheiros de código específicos ao Android dos quais validamos a percepção de 15 desenvolvedores sobre eles.

**Maurício:: *explique um pouco do resultado aqui.***

## KEYWORDS

Android, cheiros de código, qualidade de código

### ACM Reference format:

Suelen G. Carvalho, Marco Aurélio Gerosa, and Maurício Aniche. 2017. Maus cheiros de código em aplicativos Android: Um estudo sobre a percepção dos desenvolvedores. In *Proceedings of SBES 2017: 31st Brazilian Symposium on Software Engineering, Fortaleza, Ceará Brasil, Setembro 2017 (SBES'17)*, 12 pages. DOI: 10.475/123\_4

## 1 INTRODUÇÃO

Escrever código com qualidade tem se tornado cada vez mais importante com o aumento da complexidade de tecnologias e anseio dos usuários por novas funcionalidade e atualizações [29, 49]. Existem diferentes técnicas que auxiliam os desenvolvedores a escreverem código com qualidade, incluindo *design patterns* [25] e cheiros de código [23]. A falta de qualidade pode resultar em defeitos de software que podem custar a

empresas quantias significativas, especialmente quando conduzem a falhas de software [15, 38]. Evolução e manutenção de software também já se provaram como os maiores gastos com aplicações [48].

Uma das formas de aumentar a qualidade de software é identificar trechos de códigos ruins e refatorá-los, ou seja, alterar o código sem alterar o comportamento [23]. Desta forma, temos que cheiros de código são aliados importantes na busca por qualidade de código pois, representam sintomas que podem indicar problemas mais profundos no software, não necessariamente, sendo o problema em si [24]. Seu mapeamento possibilita a definição de heurísticas que, por sua vez, possibilitam a implementação de ferramentas que os identifiquem de modo automático no código. PMD [8], Checkstyle e FindBugs são exemplos de ferramentas que identificam automaticamente alguns tipos de cheiros de código em projetos Java.

Enquanto que maus cheiros de código em projetos Java já foram extensivamente estudados [23, 31, 37], ainda há muito a se pesquisar sobre cheiros de código em projetos Android. Umme et al. [35] recentemente levantaram que, das principais conferências de manutenção de software (ICSE, FSE, OOPSLA/SPLASH, ASE, ICSM/ICSME, MRS e ESEM), dentre 2008 a 2015, apenas 10% dos artigos consideraram em suas pesquisas, projetos Android. Nenhuma outra plataforma móvel foi considerada. No entanto, determinar o que é ou não um mau cheiro de código é subjetivo e pode variar de acordo com a tecnologia, desenvolvedor, metodologia de desenvolvimento dentre outros aspectos [9]. Em particular, Aniche et al. [12, 14] mostraram que a arquitetura do software é um fator importante e que deve ser levada em conta ao analisar a qualidade de um sistema. Outros estudos identificaram cheiros de código específicos Android relacionados ao consumo inteligente de recursos do dispositivo, como bateria e memória, usabilidade, dentre outros [28, 41].

Nossa pesquisa complementa as anteriores no sentido de que também buscamos por cheiros de código Android. E se difere delas pois buscamos cheiros de código relacionados à qualidade, em termos de manutenibilidade e legibilidade, específico dessa plataforma. Por exemplo *ACTIVITIES*, *FRAGMENTS* e *ADAPTERS* são classes usadas na construção de telas e *LISTENERS* são responsáveis pelas interações com os usuários. Buscamos entender então quais são as *boas e más* práticas no desenvolvimento da interface visual Android.

Permission to make digital or hard copies of part or all of this work for personal or classroom use is granted without fee provided that copies are not made or distributed for profit or commercial advantage and that copies bear this notice and the full citation on the first page. Copyrights for third-party components of this work must be honored. For all other uses, contact the owner/author(s).

SBES'17, Fortaleza, Ceará Brasil

© 2017 Copyright held by the owner/author(s). 123-4567-24-567/08/06...\$15.00  
DOI: 10.475/123\_4

Por meio de um questionário online com perguntas sobre boas e más práticas no desenvolvimento do *front-end* Android respondido por 45 desenvolvedores, derivamos 23 más práticas. Validamos a percepção dos desenvolvedores sobre essas más práticas através de um experimento com outros 16 desenvolvedores. Os resultados mostram que **Maurício:** *continuar*.

As contribuições deste trabalho são:

- (1) Catálogo com 23 más práticas e sugestões de soluções no desenvolvimento do *front-end* Android, derivadas a partir dos resultados obtidos com a aplicação de um questionário online respondido por 45 desenvolvedores.
- (2) A percepção de desenvolvedores sobre as quatro más práticas mais recorrentes através de um questionário online com 16 desenvolvedores.
- (3) Apêndice online [16] com roteiros dos questionários e outras informações da pesquisa para que outros pesquisadores possam replicar nosso estudo.

## 2 METODOLOGIA

O *objetivo* deste estudo é investigar a existência de boas e más práticas no desenvolvimento do *front-end* Android. Neste trabalho, respondemos às seguintes questões de pesquisa:

- QP1. O que desenvolvedores consideram boas e más práticas no desenvolvimento Android?**
- QP2. Códigos afetados por estas más práticas são percebidos pelos desenvolvedores como problemáticos?**

Para alcançar nosso objetivo, conduzimos um estudo qualitativo e exploratório no qual coletamos dados através de um questionário e, na sequência, conduzimos um experimento online para capturar a percepção de desenvolvedores Android em relação à classes afetadas pelos maus cheiros.

Esta Seção está organizada da seguinte forma: na Seção 2.1 abordamos o processo de descoberta das boas e más práticas Android e na Seção 2.2 abordamos o processo de validação da percepção dos desenvolvedores sobre as boas e más práticas definidas.

### 2.1 QP1: Boas e Más Práticas Android

Para responder a **QP1**, buscamos entender o que desenvolvedores consideram boas e más práticas no desenvolvimento do *front-end* Android. Para tal, optamos por um estudo qualitativo. Segundo Strauss e Corbin [18], há muitos motivos válidos para se fazer pesquisa qualitativa, dentre eles a natureza do problema de pesquisa e para obter mais informações sobre áreas cujo ainda se sabe pouco, como é o caso de cheiros de código Android. Muitas vezes, a pesquisa qualitativa, constitui-se na primeira etapa de uma investigação mais ampla na qual se busca o entendimento de um assunto específico por meio de descrições, comparações e interpretações dos dados [39, 40].

Algumas características básicas da pesquisa qualitativa, como *a)* o foco na interpretação que os participantes possuem quanto à situação investigada e *b)* o fato de enfatizar a

subjetividade e a flexibilidade, orientando-se para o processo e não para o resultado, justificam seu uso neste artigo [34, 39].

Para definirmos quais elementos representam o *front-end* Android, fizemos uma extensa revisão da documentação oficial e chegamos nos seguintes itens: ACTIVITIES, FRAGMENTS, LISTENERS, ADAPTERS e os recursos do aplicativo, que são arquivos XML ou imagens utilizados na interface visual, como por exemplo DRAWABLES, LAYOUTS, STYLES e COLORS. Como existem muitos tipos de recursos do aplicativo [47], selecionamos quatro: LAYOUT, STYLES, STRING e DRAWABLE. Optamos por esses recursos pois os mesmos estão presentes no template padrão do Android Studio [46], IDE oficial para desenvolvimento de projetos da plataforma Android [2].

O questionário foi composto por 25 questões divididas em três seções. A primeira seção foi composta por 6 perguntas demográficas, a segunda seção foi composta por 16 perguntas sobre boas e más práticas relacionadas ao *front-end* Android e a terceira seção foi composta por 3 perguntas, 2 para obter últimos pensamentos sobre boas e más práticas e 1 solicitando email caso o participante tivesse interesse em etapas futuras da pesquisa. O questionário foi escrito em inglês, porém informava o participante que respostas em inglês ou português eram aceitas. Antes da divulgação, realizamos um piloto com 3 desenvolvedores Android onde os *feedbacks* nos fizeram configurar as perguntas da segunda e terceira seção como opcionais. As respostas dos participantes piloto foram desconsideradas para efeitos de viés. O questionário completo pode ser encontrado em nosso apêndice online.

A primeira seção foi composta por questões cujo objetivo era traçar o perfil demográfico do participante (idade, estado de residência, experiência em desenvolvimento de software e em desenvolvimento Android). A segunda seção foi composta por 16 questões opcionais e dissertativas sobre boas e más práticas relacionadas ao *front-end* Android. Para cada elemento do *front-end* Android foram feitas duas perguntas abertas, onde a participante deveria discutir sobre boas e más práticas percebidas por ela naquele elemento. A terceira seção foi composta por 3 perguntas opcionais e dissertativas, 2 para captar qualquer última ideia sobre boas e más práticas não captadas nas questões anteriores e 1 solicitando o email do participante caso o mesmo tivesse interesse em participar de etapas futuras da pesquisa.

O questionário foi divulgado em redes sociais como Facebook, Twitter e LinkedIn, em grupos de discussão sobre Android como *Android Dev Brasil*, *Android Brasil Projetos* e o grupo do *Slack Android Dev Br*, maior grupo de desenvolvedores Android do Brasil com 2622 participantes até o momento da escrita deste artigo. O questionário esteve aberto por aproximadamente 3 meses e meio, de 9 de Outubro de 2016 até 18 de Janeiro de 2017. Ao final, o questionário foi respondido por 45 desenvolvedores.

Para análise dos dados seguimos a abordagem de *Ground Theory* (GT), um método de pesquisa exploratória originada nas ciências sociais [18, 27], mas cada vez mais popular em

pesquisas de engenharia de software [10]. A GT é uma abordagem indutiva, pelo qual dados providos, por exemplo de, entrevistas ou questionários, são analisadas para derivar uma teoria. O objetivo é descobrir novas perspectivas mais do que confirmar alguma já existente. Realizamos um processo de codificação aberta sobre os dados, resultando num conjunto com 23 categorias de boas e más práticas Android. Estas categorias foram agrupadas de acordo com sua recorrência nas respostas, ou seja, a quantidade de respostas que determinada categoria é percebidas, quanto mais respostas, maior a recorrência. Explicamos o processo de análise com mais detalhes na Seção 2.1.2.

**2.1.1 Participantes.** 80% dos participantes responderam pelo menos 3 perguntas sobre boas e más práticas no *front-end* Android (7 responderam de 3 a 6, 6 responderam de 8 a 10 e 23 responderam 13 ou mais, sendo que desses, 14 responderam todas) e apenas 20% responderam uma (2 participantes) ou nenhuma (7 participantes). A pergunta solicitando o email foi respondida por 53% dos participantes, o que pode indicar um interesse legítimo da comunidade de desenvolvedores Android pelo tema, reforçando a relevância do estudo. A pergunta mais respondida foi a Q1 e a menos respondida foi a Q18, é possível ver detalhes desta análise na Tabela 1 em nosso apêndice online.

Com a análise das questões demográficas, notamos que atingimos com sucesso *desenvolvedores Android com variados níveis de experiência e de diversas regiões* pois: 1) 100% dos participantes indicaram possuir alguma experiência com desenvolvimento Android, 2) menos de 14% indicaram possuir 1 ano ou menos de experiência com Android e mais de 86% indicaram 2 anos ou mais (15,5% 2 anos, 13,3% 4 anos, 6,5% 5 anos, 15,5% 6 anos, 4,4% 7 anos e 4,4% 8 anos), 4) 36 respostas foram do Brasil, 7 de países europeus e 1 dos Estados Unidos (Califórnia). Vale lembrar que a plataforma Android completa 10 anos em 2017, ou seja, 5 anos de experiência nessa plataforma representa 50% do tempo de vida dela desde seu anúncio em 2007. Os dados sobre a experiência dos participantes são apresentados na Figura 1a.

**2.1.2 Análise dos Dados.** O processo de análise partiu da listagem das 45 respostas do questionário e se deu em 4 passos: *verticalização, limpeza dos dados, codificação e divisão*.

O processo que denominamos de *verticalização* consistiu em considerar cada resposta de boa ou má prática como um registro individual a ser analisado. Ou seja, cada participante respondeu 18 perguntas sobre boas e más práticas no *front-end* Android (2 perguntas para cada elemento e mais duas perguntas genéricas). Com o processo de *verticalização*, cada uma dessas respostas se tornou um registro, ou seja, cada participante resultava em 18 respostas a serem analisadas, totalizando 810 respostas (18 perguntas multiplicado por 45 participantes) sobre boas e más práticas.

O passo seguinte foi realizar a *limpeza dos dados*. Esse passo consistiu em remover respostas obviamente não úteis como respostas em branco, que foi composto por frases como "Não", "Não que eu saiba", "Eu não me lembro" e similares, as consideradas vagas como "Eu não tenho certeza se são

*boas praticas mas uso o que vejo por ai*", as consideradas genéricas como "Como todo código java..." e as que não eram relacionadas a boas práticas de código. Das 810 boas e más práticas, 352 foram consideradas e 458 desconsideradas. Das 352, 44,6% foram apontadas como más práticas e 55,4% como boas práticas.

Em seguida, realizamos a *codificação* sobre as boas e más práticas [18, 42]. Codificação é o processo pelo qual são extraídos categorias de um conjunto de afirmações através da abstração de ideias centrais e relações entre as afirmações [18]. Durante esse processo, cada resposta recebeu uma ou mais categorias. Também durante esse processo, houveram 30 respostas que não eram triviais de identificar uma categoria ou mesmo de dizer se essas respostas deveriam ser consideradas. Essas respostas foram marcadas como "talvez" e reavaliadas ao final. Para toda resposta desconsiderada nesse passo, foi indicado um motivo que pode ser conferido nos arquivos em nosso apêndice online.

Por último realizamos o passo de *divisão*. Esse passo consistiu em dividir as respostas que receberam mais de uma categoria em duas ou mais respostas, de acordo com o número de categorias identificadas, de forma a resultar em uma categoria por resposta. Por exemplo, a resposta "Não fazer Activities serem callbacks de execuções assíncronas. Herdar sempre das classes fornecidas pelas bibliotecas de suporte, nunca diretamente da plataforma" indica na primeira oração uma categoria e na segunda oração, outra categoria. Ao dividi-la, mantivemos apenas o trecho da resposta relativo a categoria, como se fossem duas respostas distintas e válidas. Em algumas divisões realizadas, a resposta completa era necessária para entender ambas as categorizações, nesses casos, mantivemos a resposta original, mesmo que duplicada, e categorizamos cada uma de forma diferente.

Ao final da análise constavam 389 respostas individualmente categorizadas sobre boas e más práticas no *front-end* Android.

## 2.2 QP2: Percepção dos Desenvolvedores

Para responder a **QP2**, buscamos entender a percepção dos desenvolvedores sobre as quatro boas e más práticas classificadas com alta recorrência. Estes dados foram coletados através de um experimento online (S2) respondido por 16 desenvolvedores Android. Nossas análises demonstram que de fato, códigos afetados pelas más práticas, são percebidos pelos desenvolvedores como códigos problemáticos.

O experimento foi composto por duas seções principais. A primeira objetivou coletar informações básicas sobre os antecedentes dos participantes e, em particular, sobre sua experiência. Na segunda seção, os participantes foram solicitados a examinar seis códigos-fonte Android e, para cada um deles, responder às seguintes perguntas:

- Q1. Na sua opinião, este código apresenta algum problema de design e/ou implementação? (Sim/Não)
- Q2. Se SIM, por favor explique quais são, na sua opinião, os problemas que afetam este código. (Resposta aberta)

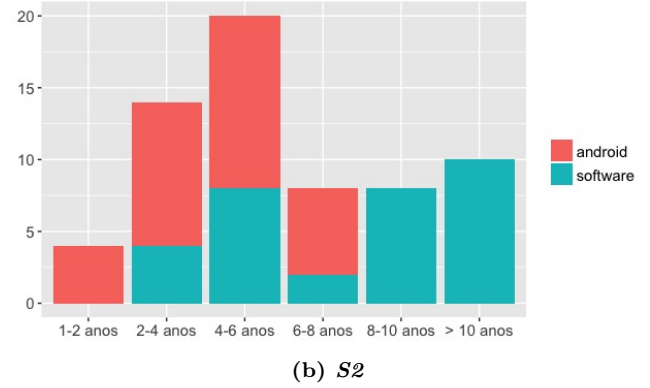
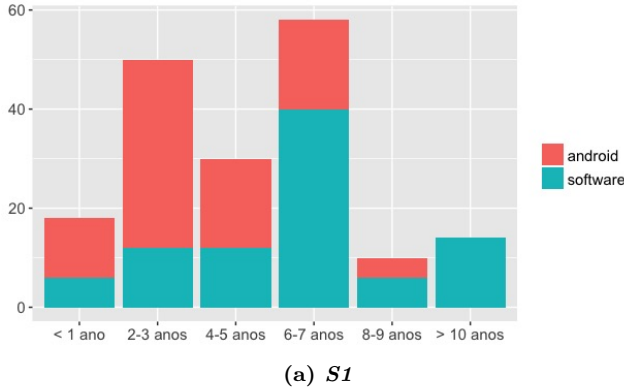


Figura 1: Experiência com desenvolvimento de software e android dos desenvolvedores.

- Q3. Se SIM, por favor avalie a severidade do problema de design e/ou implementação selecionando dentre as opções a seguir um ponto. (Escala *Likert* de 5 pontos indo de 1 – muito baixo – a 5 – muito alto)
- Q4. Na sua opinião, este código precisa ser refatorado? (Sim/Não)
- Q5. Se SIM, como você faria esta refatoração? (Resposta aberta)

Os seis códigos apresentados foram selecionadas aleatoriamente para cada participante de um conjunto de 58 códigos, contendo 24 códigos afetadas por uma das quatro más práticas Android de alta recorrência (seis para cada má prática), 10 códigos afetadas por cheiros de códigos tradicionais e 24 códigos limpos. Para reduzir viés, selecionamos apenas códigos relacionados ao *front-end* Android definido no contexto deste artigo, ou seja: *ACTIVITIES*, *FRAGMENTS*, *ADAPTERS*, *LISTENERS*, *STYLES*, *STRINGS*, *DRAWABLES* e *LAYOUTS*. Cada participante avaliou dois códigos selecionados aleatoriamente de cada um desses três grupos. Os 58 códigos foram aleatoriamente coletados de projetos Android de código aberto no GitHub.

Para também reduzir viés de aprendizado, cada participante recebeu os seis códigos selecionados aleatoriamente em uma ordem aleatória. Além disso, os participantes não estavam cientes de quais classes pertenciam a qual grupo (más práticas Android, cheiros de código tradicionais e limpo). Apenas foi dito que estávamos estudando qualidade de código em aplicações Android. Nenhum limite de tempo foi imposto para que eles concluíssem a tarefa.

2.2.1 *Participantes*. (dados apresentados na Figura ??)

2.2.2 *Análise dos Dados*.

### 3 RESULTADOS

Durante o processo de codificação emergiram 52 boas e más práticas. Classificamos essas práticas de acordo com sua recorrência: alta (acima de 20 respostas), média (de 8 a 20 respostas), baixa (de 3 a 7 respostas) ou baixíssima (menos de 3 respostas).

A Tabela 1 apresenta o total de ocorrências das categorias de alta, média e baixa recorrência em cada questão sobre boas e más práticas (*S1*). A última linha da tabela, #Categorias, apresenta quantas categorias emergiram de cada questão, como cada questão está diretamente ligada a um elemento do *front-end* Android, podemos interpretá-la da seguinte forma: *quais são os pontos de atenção a serem analisados em determinado elemento Android?* A última coluna da tabela, #Q, apresenta em quantas questões cada categoria surgiu, podemos interpretá-la da seguinte forma: *com base na categoria, quais elementos devem ser investigados?* Duas práticas, Classe Deus/Longa [7, 31] e Herança [50], são conceitos pré-existent e portanto não são tratados neste artigo.

Esta Seção está organizada em 4 subseções onde, nas três primeiras, definimos as práticas de alta, média e baixa recorrência, *totalizando 23 más práticas*. Na última subseção apresentamos os resultados obtidos no estudo sobre a percepção de desenvolvedores com relação às más práticas de alta recorrência. As práticas de baixíssima recorrência são brevemente discutidas na Seção 4.

#### 3.1 Más Práticas de Alta Recorrência

3.1.1 *Lógica Em Classes de UI (LCUI)*. Indicam como má prática haver regras de negócio nos elementos como *ACTIVITIES*, *FRAGMENTS*, *LISTENERS* e *ADAPTERS* e indicam como boas práticas que esses mesmos elementos contenham apenas códigos relacionados a interface com o usuário. Para isso sugerem o uso de padrões como: *Model-View-Presenter* (MVP) [4, 5], *Model-View-ViewModel* (MVVM) [6] e *Clean Architecture* [36]. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P16 sobre *ACTIVITIES* diz “Fazer lógica de negócio” (tradução livre)<sup>1</sup>, P19 diz “Colocar regra de negócio no adapter” e P11 diz “Manter lógica de negócio em Fragments”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P16 diz “Elas [ACTIVITIES] representam uma única tela e apenas interagem com a UI, qualquer lógica deve ser delegada para outra classe”, P23 diz “Apenas código relacionado à Interface de

<sup>1</sup>Todo texto em inglês foi traduzido livremente ao longo do artigo.

Recorrência/Prática	#T	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	#Q
<b>ALTA RECORRÊNCIA (4)</b>																				
Lógica Em Classes de UI	60	14	15	8	8	6	8	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	7
Nome de Recurso Despadronizado	24	1	–	–	–	–	–	–	–	3	2	3	2	8	2	3	–	–	–	8
Recurso Mágico	23	–	–	–	–	–	–	–	–	4	2	1	1	9	6	–	–	–	–	6
Layout Profundamente Aninhado	21	–	–	–	–	1	–	–	–	9	9	–	–	–	–	–	–	1	1	5
<b>MÉDIA RECORRÊNCIA (15)</b>																				
Classes de UI Acopladas	18	–	2	4	6	–	3	1	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
Comportamento Suspeito	18	2	2	–	–	1	2	7	3	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4
Mau Uso do Ciclo de Vida	15	4	3	3	5	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5
Layout Longo ou Repetido	15	–	–	–	–	–	–	–	–	12	2	–	–	–	–	–	–	1	–	3
Não Uso de Padrão View Holder	13	–	–	–	–	11	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Classe Deus/Longa*	13	2	4	2	2	–	1	–	1	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	6
Não Uso de Arquiteturas Conhecidas	13	4	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6	1	4
Tamanho Único de Imagem	12	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1	–	–	–	–	4	6	–	–	7
Uso Excessivo de Fragment	11	–	–	8	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Não Uso de Imagens Vetoriais	10	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10	–	–	–	1
Não Uso de Fragment	9	3	2	4	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Classes de UI Fazendo IO	9	1	4	1	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
Longo Recurso de Estilo	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	3	–	–	–	–	–	–	2
Recurso de String Bagunçado	8	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	2
Atributos de Estilo Repetidos	8	–	–	–	–	–	–	–	–	1	2	2	2	–	–	–	–	1	–	5
<b>BAIXA RECORRÊNCIA (6)</b>																				
Activity Inexistente	7	2	4	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Imagem Dispensável	6	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	3	2	–	–	3
Excessivo Reúso de String	6	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2	4	–	–	–	–	4
Adapter Complexo	6	–	–	–	–	3	2	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	2
Herança**	5	2	–	2	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
Listener Escondido	5	–	–	–	–	–	–	2	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	3
#Totais	35	36	34	26	23	19	10	11	31	19	11	9	23	16	20	8	10	2		
#Categorias	10	8	9	6	6	7	3	6	7	7	4	5	4	4	4	2	5	2		

\* Classe Deus [31] e Classe Longa [7] são cheiros de código tradicionais previamente definidos em literaturas.

\*\* Herança é um conceito da Programação Orientada a Objetos [50].

Coluna #T: recorrência geral da prática.

Coluna #Q: total de questões distintas por prática.

Linha #Totais: total de respostas obtidas em cada questão.

Linha #Categorias: total de categorias distintas de cada questão.

**Tabela 1: Lista de práticas de alta, média e baixa recorrência.**

*Usuário nas Activities*”, P40 diz “*Adapters devem apenas se preocupar sobre como mostrar os dados, sem trabalhá-los*”, P2 diz “*As activities que eu crio normalmente tem um propósito único e estado básico [...] eu uso MVP a maior parte do tempo, então minhas activities normalmente representam uma view no MVP*”. Os elementos afetados por essa categoria são: ACTIVITIES, FRAGMENTS, LISTENERS e ADAPTERS.

**3.1.2 Nome de Recurso Despadronizado (NRD).** Indicam como má prática o não uso de um padrão de nomenclatura a ser usado nos recursos da aplicação. De forma similar, respostas indicam como boas práticas o uso de um padrão de

nomenclatura a ser usados nos recursos. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P8 sobre STYLE RESOURCES diz “[...] o nome das strings sem um contexto”, P37 também sobre STYLE RESOURCES diz “*Nada além de ter uma boa convenção de nomes*”, ainda P37, porém sobre LAYOUT RESOURCES diz “*Mantenha uma convenção de nomes da sua escolha [...]*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P27 diz sobre STRING RESOURCES “*Iniciar o nome de uma string com o nome da tela onde vai ser usada*”, P43 sobre LAYOUT RESOURCES diz “*Ter uma boa convenção de nomeação*”, P11 diz sobre STYLE RESOURCES “[...] colocar

um bom nome [...]”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: ACTIVITIES, LAYOUT RESOURCES, STRING RESOURCES, STYLE RESOURCES e DRAWABLE RESOURCES.

Dentre as respostas, algumas indicaram padrões de preferência. P11 indica usar prefixos nos LAYOUT RESOURCES: `activity_`, `fragment_`, `ui_` (para UI customizadas). P12 sugeriu usar sufixos em ACTIVITIES: `_Activity`. Os padrões indicados para STRING RESOURCES foram: P27 indicou “Iniciar o nome da string com o nome da tela onde vai ser usada”, P6 sugeriu a convenção `[screen]_[type]_[text]` e citou como exemplo `welcome_message_title`. P34 indicou que deve-se usar como prefixo o recurso usando a string, por exemplo `dialog.STRING_NAME` ou `hint.STRING_NAME`. De forma similar porém sem sugerir um exemplo, P4 sugeriu basear o nome da string no nome do recurso que a esta usando. Não foram sugeridos nenhum padrão para STYLES RESOURCES e DRAWABLE RESOURCES.

**3.1.3 Recurso Mágico (RM).** Indicam como má prática o uso direto de valores como, por exemplo, strings, números e cores, sem a criação um recurso. De forma similar, respostas indicam como boas práticas o uso de um padrão de nomenclatura a ser usados nos recursos. O nome dessa categoria foi inspirado no cheiro de código *Magic Number* [37] que trata sobre números usados diretamente no código. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P23 diz “Strings diretamente no código”, P31 e P35 falam respectivamente sobre não extrair as strings e sobre não extrair os valores dos arquivos de layout. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P7 diz “Sempre pegar valores de string ou dp de seus respectivos resources para facilitar”, P36 diz para “sempre adicionar as strings em resources para traduzir em diversos idiomas [...]”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: LAYOUT RESOURCES, STRING RESOURCES e STYLE RESOURCES.

**3.1.4 Layout Profundamente Aninhado (LPA).** Indicam como má prática o uso de profundos aninhamentos na construção de layouts. De forma similar, respostas indicam como boas práticas evitar ao máximo o aninhamento de *views*. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P26 diz “Hierarquia de views longas”, P4 aborda a mesma ideia ao dizer “Estruturas profundamente aninhadas”, P39 diz “Hierarquias desnecessárias” e P45 diz “Criar muitos ViewGroups dentro de ViewGroups”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P4 diz “tento usar o mínimo de layout aninhado”, P19 diz “Utilizar o mínimo de camadas possível”, P8 diz “[...] não fazer uma hierarquia profunda de ViewGroups [...]”. Apenas o elemento LAYOUT RESOURCES recebeu esta categoria. O site oficial do Android conta com informações e ferramentas automatizadas para lidar com esse sintoma [45].

## 3.2 Más Práticas de Média Recorrência

**3.2.1 Classes de UI Acopladas (CUIA).** Indicam como má prática o acoplamento entre ACTIVITIES, FRAGMENTS, ADAPTERS e LISTENERS, ou seja, a existência de referências diretas entre elas. De forma similar, respostas indicam como boas

práticas que estas classes não se conheçam diretamente. Com base nas respostas, identificamos 3 situações onde essa má prática é percebida.

O primeira situação é quando o FRAGMENT está acoplado à ACTIVITIES, outros FRAGMENTS ou componentes. Sobre o acoplamento de FRAGMENTS com ACTIVITIES, P19 diz “Acoplar o fragment a activity ao invés de utilizar interfaces é uma prática ruim”. P10, P31 e P45 indicam como má prática “acoplar o FRAGMENT com a ACTIVITY”. Sobre o acoplamento de FRAGMENTS com outros FRAGMENTS, P37 diz que “Fragments nunca devem tentar falar uns com os outros diretamente” e P45 diz “[é uma má prática] integrar com outro Fragment diretamente”. Sobre o FRAGMENTS serem acoplados a outros componentes, P6 diz “Seja um componente de UI reutilizável. Então evite dependência de outros componentes da aplicação”. Como boa prática, para a comunicação entre essas classes, são indicados: o uso de interfaces, o método `ONATTACH` existente em FRAGMENTS (este método é disparado pelo Android ao associar um FRAGMENT a uma ACTIVITY) ou a biblioteca *EventBus* [3]. P36 diz “Criar uma interface para a comunicação entre Activity e Fragment, ou utilizar o EventBus.” e P44 diz “Use e abuse do método `onAttach` para se comunicar com Activity”.

A segunda situação é quando o LISTENER está acoplado à ACTIVITIES. P40 diz que é uma má prática “[o LISTENER] conter uma referência forte à Activities”, P4 exprime a mesma ideia com uma frase um pouco diferente.

A terceira situação é quando o ADAPTER está acoplado à ACTIVITIES ou FRAGMENTS. P10 indicou como má prática em *Adapters* o “alto acoplamento com a Activity” e P45 exprime a mesma ideia ao dizer “Acessar Activities ou Fragments diretamente”.

**3.2.2 Comportamento Suspeito (CS).** Indicam boas e más práticas ao implementar comportamento para responder a eventos do usuário, como por exemplo, um toque na tela. Um evento do usuário é representado através de LISTENERS, que são interfaces Java onde cada uma representa um tipo de evento, por exemplo, a interface `OnClickListener` representa o evento de clique. Através das respostas dos participantes identificamos como boas práticas o uso de classes concretas e ferramentas de injeção de eventos e como más práticas o uso de classes anônimas e classes internas.

Classes anônimas são consideradas como má prática por todos os participantes que comentaram sobre ela, onde a maioria sugeriu o uso de classes concretas. Por exemplo, P9 diz “Usar muitos anônimos pode ser complicado. Às vezes nomear coisas torna mais fácil para depuração”, P4 diz “Mantenha-os [listeners] em classes separadas (esqueça sobre classes anônimas)”, P32 diz “Prefiro declarar os listeners com “implements” e sobrescrever os métodos (`onClick`, por exemplo) do que fazer um set listener no próprio objeto” e P8 diz “Muitas implementações de listener com classes anônimas”.

O uso de classes internas também foi considerado como má prática. Exemplos de frases que indicam más práticas são: P42 diz “Declarar como classe interna da Activity ou Fragment ou outro componente que contém um ciclo de vida.



Isso pode fazer com que os aplicativos causem vazamentos de memória.”

O polimorfismo, fazendo com que o elemento Android implemente o `LISTENER`, foi considerado uma má prática por alguns participantes, esses sugeriram o uso de classes concretas ou de ferramentas de injeção de eventos e dependência como *Butter Knife* [32] e *Dagger2*. Por exemplo: P44 diz “Eu não gosto quando os desenvolvedores fazem a *activity* implementar o *listener* porque eles [os métodos] serão expostos e qualquer um pode chamá-lo de fora da classe. Eu prefiro instanciar ou então usar *ButterKnife* para injetar cliques.”. P6 diz “Tome cuidado se a *activity/fragment* é um *listener* uma vez que eles são destruídos quando as configurações mudam. Isso causa vazamentos de memória.”, P10 diz “Use carregamento automático de *view* como *ButterKnife* e injeção de dependência como *Dagger2*”. Para outros, esta forma de implementação é uma boa prática, por exemplo P32 diz “Prefiro declarar os *listeners* com “implements” e sobrescrever os métodos (*onClick*, por exemplo) do que fazer um *set listener* no próprio objeto.”.

Os elementos que entraram nesta categoria foram: `ACTIVITY`, `FRAGMENT` ou `ADAPTER`.

**3.2.3 Mau Uso do Ciclo de Vida (MUCV).** Indicam como má prática o uso incorreto do ciclo de vida `ACTIVITIES` e `FRAGMENTS`. De forma similar, respostas indicam como boas práticas respeitar o ciclo de vida desses elementos e não confundir o ciclo de vida de ambos. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P23 diz “código que depende de estado e não se adapta ao ciclo de vida das *Activities*.”, P28 diz “Erros ao interpretar o ciclo de vida”, P8 diz “considerar o ciclo de vida de *fragments* como os de *activities*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P43 diz “Conhecer seu [da *activity*] ciclo de vida”, P28, P31 e P15 falam “tomar cuidado e respeitar o ciclo de vida de `FRAGMENTS` e `ACTIVITIES`”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: `ACTIVITIES` e `FRAGMENTS`.

**3.2.4 Layout Longo ou Repetido (LLR).** Indicam como má prática código de *layout* repetido ou muito grandes. De forma similar, respostas indicam como boas práticas extrair *layout* repetidos para reutilizá-los através da tag `INCLUDE` ou extrair apenas com o objetivo de manter arquivos pequenos. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P41 diz “copiar e colar *layouts* parecidos sem usar *includes*”, P23 diz “[...] colocar muitos recursos no mesmo arquivo de *layout*.”, P8 diz “considerar o ciclo de vida de *fragments* como os de *activities*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P32 diz “Sempre quando posso, estou utilizando *includes* para algum pedaço de *layout* semelhante”, P36 diz “Criar *layouts* que possam ser reutilizados em diversas partes” e P42 diz “Separe um grande *layout* usando *include* ou *merge*”.

**3.2.5 Longos Recursos de Layout (LRL).** Indicam como má prática arquivos `LAYOUT RESOURCES` grandes e complexos. Respostas indicam como boas práticas a quebra desses arquivos em vários outros e o uso da tag de *layout* `include` para uni-los. Exemplos de frases que indicaram más práticas são:

P41 diz “Copiar e colar trechos similares de tela, sem usar *includes*”, P23 diz “[...] utilizar muitos recursos no mesmo arquivo de *layout*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P34 diz “eu apenas tento reusá-los através do uso de *includes*”, P40 diz “modularize-os”, P9 diz *use includes* para simplificar multiplas configurações [de tela].

**3.2.6 Não Uso de Padrão View Holder (MUVH).** Indicam como má prática o não uso do padrão *View Holder* [44] para melhorar o desempenho de listagens. De forma similar, respostas indicam como boas práticas evitar o uso do padrão *View Holder*. Exemplo de frase que indicou má prática é P8 ao dizer “[...] evitar o padrão *ViewHolder*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P36 diz “Reutilizar a *view* utilizando *ViewHolder*.”, de forma similar P39 diz “Usar o padrão *ViewHolder*”. P45 sugere o uso do `RECYCLERVIEW`, um elemento Android para a construção de listas que já implementa o padrão *ViewHolder* [44]. Apenas o elemento `ADAPTER` entrou nessa categoria.

**3.2.7 Não Uso de Arquiteturas Conhecidas (NUAC).** Indicam como má prática o não uso de algum padrão para desacoplar código de apresentação com código de lógica. De forma similar, respostas indicam como boas práticas o uso de algum padrão conhecido e sugerem MVP, MVC, MVVM e *Clen Architecture*. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P45 diz “Sobre não usar um *design pattern*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P28 diz “Usar algum modelo de arquitetura para garantir apresentação desacoplada do framework (MVP, MVVM, *Clean Architecture*, etc)”, P45 diz “Sobre MVP. Eu acho que é o melhor padrão de projeto para usar com Android”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: `ACTIVITIES` e `textScFragments`.

**3.2.8 Tamanho Único de Imagem (TUI).** Indicam como má prática ter apenas uma imagem para atender a todas as resoluções. De forma similar, respostas indicam como boas práticas ter a mesma imagem em diversos tamanhos para atender a resoluções diferentes. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P31 diz “ter apenas uma imagem para multiplas densidades”, P4 diz “Baixar uma imagem muito grande quando não é necessário. Há melhores formas de usar memória”, P44 diz “Não criar [versões da] imagem para todas as resoluções”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P34 diz “Nada especial, apenas mantê-las em seus respectivos diretórios e ter variados tamanhos delas”, P36 diz “Criar as pastas para diversas resoluções e colocar as imagens corretas”. O único elemento que entrou nessa categoria é o que representa imagens, `DRAWABLE RESOURCE`.

**3.2.9 Uso Excessivo de Fragment (UEF).** Indicam como má prática o uso de `FRAGMENTS` quando se pode usar `ACTIVITIES` e o uso excessivo de `FRAGMENTS`. De forma similar, respostas indicam como boas práticas evitar o uso de `FRAGMENTS` sempre que possível. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P2 diz “Usar muitos *Fragments* é uma má prática”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são:

P16 diz “*Eu tento evitá-los*”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: FRAGMENTS.

**3.2.10 Não Uso de Imagens Vetoriais (NUIV).** I10 participantes) que indicam como boa prática o uso de DRAWABLE RESOURCES vetoriais. é recomendado sempre que possível usar imagens vetoriais sobre outros tipos. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P28 diz “*Utilizar o máximo de Vector Drawables que for possível*”, P40 diz “*evite muitas imagens, use imagens vetoriais sempre que possível*”. O único elemento que entrou nessa categoria é o que representa imagens, DRAWABLE RESOURCE.

**3.2.11 Não Uso de Fragment (NUF).** Indicam como má prática o não uso de FRAGMENTS. De forma similar, respostas indicam como boas práticas o uso de FRAGMENTS sempre que possível. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P22 diz “*Não usar Fragments*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P19 diz “[...] *Utilizar fragments sempre que possível.*”, P45 diz “*Use Fragments para cada tela. Uma Activity para cada app/apk.*”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: FRAGMENTS e ACTIVITIES. **Maurício:: como esse se relaciona com o 2 acima dele?**

**3.2.12 Classes de UI Fazendo IO (CUFIO).** Indicam como má prática realizar operações de IO, como consulta a banco de dados ou acesso a internet, a partir das classes ACTIVITIES, FRAGMENTS e ADAPTERS. Respostas indicam como boas práticas que esses elementos lidem apenas com a interface com o usuário e sugerem para isso, o padrão MVP [4, 5]. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P26 sobre ACTIVITIES e FRAGMENTS diz “*fazer requests e consultas a banco de dados*” e sobre ADAPTER diz “*Fazer operações longas e requests de internet*”. P37 sobre ACTIVITIES diz “*Elas nunca devem fazer acesso a dados [...]*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P26 diz “*Fazer activities e fragments apenas lidar com ações da view, faça isso usando o [padrão] MVP*”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: ACTIVITIES, FRAGMENTS e ADAPTERS.

**3.2.13 Longo Recurso de Estilo (LRE).** Indicam como má prática o uso de apenas um arquivo para todos os STYLE RESOURCES. De forma similar, respostas indicam como boas práticas separar os estilos em mais de um arquivo. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P28 diz “*Deixar tudo no mesmo arquivo styles.xml*”, P8 diz “*Arquivos de estilos grandes*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P28 diz “*Se possível, separar mais além do arquivo styles.xml padrão, já que é possível declarar múltiplos arquivos XML de estilo para a mesma configuração*”. P40 diz “*Divida-os. Temas e estilos é uma escolha racional*”. O único elemento que entrou nessa categoria foi o STYLE RESOURCE.

**3.2.14 Recurso de String Bagunçado (RSB).** Indicam como má prática arquivos STRING RESOURCES desorganizados ou o uso de apenas um arquivo para todos os STRING RESOURCES. De forma similar, respostas indicam como boas práticas separar as strings em mais de um arquivo. Exemplos de frases

que indicaram más práticas são: P28 diz “*Usar o mesmo arquivo strings.xml para tudo*”, P42 diz “*Não orgaizar as strings quando o strings.xml começa a ficar grande*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P28 diz “*Separar strings por tela em arquivos XML separados. Extremamente útil para identificar quais strings pertencentes a quais telas em projetos grandes*”. P32 diz “*Sempre busco separar em blocos, cada bloco representa uma activity e nunca aproveito uma String pra outra tela*”. O único elemento que entrou nessa categoria foi o STRING RESOURCE.

**3.2.15 Atributos de Estilo Repetidos (AER).** Indicam como má prática a repetição de atributos de estilo nos LAYOUT RESOURCE. De forma similar, respostas indicam como boas práticas sempre que identificar atributos repetidos, extraí-los para um estilo. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P32 diz “*Utilizar muitas propriedades em um único componente. Se tiver que usar muitas, prefiro colocar no arquivo de styles.*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P34 diz “*Sempre que eu noto que tenho mais de um recurso usando o mesmo estilo, eu tento movê-lo para o meu style resource.*”. Os elementos nessa categoria foram: LAYOUT RESOURCES e STYLE RESOURCES.

### 3.3 Más Práticas de Baixa Recorrência

**3.3.1 Activity Inexistente (AI).** Indicam como má prática classes manterem referência a uma ACTIVITY, pois como ela possui ciclo de vida, quando a classe tentar acessá-la, a ACTIVITY pode não existir mais, resultando em possíveis erros na aplicação. De forma similar, respostas indicam como boas práticas, elementos com ciclo de vida independente, não manter referência à ACTIVITIES. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P28 diz “*Fazer Activities serem callbacks de processos assíncronos gerando memory leaks. Erros ao interpretar o ciclo de vida*”, P31 diz “[...] *ter referência estática para Activities, resultando em vazamento de memória*”. Exemplos de frases que indicaram boas prática são: P31 diz “*Não manter referências estáticas para Activities (ou classes anônimas criadas dentro delas)*”, P4 diz “*Deus mata um cachorro toda vez que alguém passa o contexto da Activity para um componente que tem um ciclo de vida independente dela. Vaza memória e deixa todos tristes.*”. Os elementos que entraram nessa categoria foram: ACTIVITIES e LISTENERS.

**3.3.2 Imagem Dispensável (ID).** Indicam como má prática o uso de imagens quando poderia ser usado um DRAWABLE RESOURCE em XML. De forma similar, respostas indicam como boas práticas o uso de DRAWABLE RESOURCES, criado com XML, sempre que possível. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P23 diz “*Uso de formatos não otimizados, uso de drawables onde recursos padrão do Android seriam preferíveis*”, P37 diz “*usar jpg ou png para formas simples é ruim, apenas as desenhe [através de DRAWABLE RESOURCES]*”. Exemplo de frase que indicou boa prática é P36 que diz “[...] *Quando possível, criar resources através*



de *xml*.". Apenas o elemento `DRAWABLE RESOURCE` entrou nessa categoria.

**3.3.3 Excessivo Reúso de String (ERS).** Indicam como má prática reutilizar o mesmo `STRING RESOURCE` em muitos lugares no aplicativo, apenas porque o texto coincida, pois caso seja necessário alterar em um lugar, todos os outros serão afetados. De forma similar, respostas indicam como boas práticas considerar a semântica ou contexto ao nomear um `STRING RESOURCE`, para mesmo que o valor seja o mesmo, os recursos sejam diferentes. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P32 diz "Utilizar uma String pra mais de uma activity, pois se em algum momento, surja a necessidade de trocar em uma, vai afetar outra.", P6 diz "Reutilizar a string em várias telas" e P40 diz "Reutilizar a string apenas porque o texto coincide, tenha cuidado com a semântica". Exemplos de frases que indicaram boas práticas são: P32 diz "Sempre busco separar em blocos, cada bloco representa uma activity e nunca aproveito uma String pra outra tela." e P9 diz "Não tenha medo de repetir strings [...]". Apenas o elemento `STRING RESOURCE` entrou nessa categoria.

**3.3.4 Adapter Complexo (AC).** Indicam como má prática `ADAPTERS` que contém muitos condicionais. Respostas indicam como boas práticas que um `ADAPTER` deve adaptar apenas um tipo de classe e trabalhar com um ou mais views, de forma a evitar lógicas para esconder ou mostrar view específicas. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P23 diz "Reutilizar um mesmo adapter para várias situações diferentes, com "ifs" ou "switches". Código de lógica importante ou cálculos em Adapters.". Exemplos de frases que indicaram boas práticas são: P2 diz "Um Adapter deve adaptar um único tipo de item ou delegar a Adapters especializados". O único elemento que entrou nessa categoria foi o `ADAPTER`.

**3.3.5 Listener Escondido (LE).** Indicam como má prática o uso de métodos de eventos do usuário no XML de layout, como por exemplo o método `ONCLICK`. Respostas indicam como boas práticas o uso da biblioteca *ButterKnife* [32]. Exemplos de frases que indicaram más práticas são: P34 diz "Nunca crie um listener dentro do XML. Isso esconde o listener de outros desenvolvedores e pode causar problemas até que ele seja encontrado", P39 e P41 expressam a mesma opinião, P41 ainda complementa dizendo que "XML de layout deve lidar apenas com a view e não com ações". Exemplos de frases que indicaram boas práticas são: P39 diz apenas "Uso *ButterKnife*", P34 também expressa sua preferência por essa biblioteca. Apenas `LISTENERS` entraram nessa categoria.

## 3.4 Percepção dos Desenvolvedores

Analisamos a percepção dos desenvolvedores sobre as 4 más práticas de alta recorrência. As Figuras 2 e 3 apresentam gráficos de violino da percepção dos desenvolvedores sobre essas más práticas. No eixo y, 0 (zero) indica códigos não percebidas pelos desenvolvedores como problemáticas (ou seja, responder *não* à pergunta: este código apresenta algum problema de design e/ou implementação?), enquanto valores

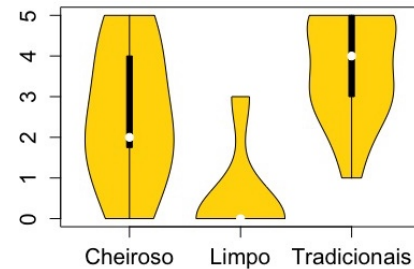


Figura 2: LCUI

de 1 a 5 indicam o nível de severidade para o problema percebido pelo desenvolvedor.

Na Figura 2 comparamos classes Android afetadas pela má prática LCUI de classes limpas e classes afetadas por maus cheiros tradicionais. Notamos que, desenvolvedores de fato percebem classes afetadas pela má prática LCUI como problemáticas (p-value 0.005921 e  $\delta$  0.6875 (large)). Bem como, classes afetadas por maus cheiros tradicionais também são percebidas como problemáticas (p-value 2.125e-05 e  $\delta$  -0.8947368 (large)). Porém, não podemos afirmar se, maus cheiros tradicionais são considerados mais ou menos importantes do que a má prática LCUI (p-value 0.07681 e  $\delta$  -0.4342105 (medium)). Ao observar as respostas abertas, a maioria dos participantes pontuou a questão de haver lógica na classe de *front-end*, que é o ponto central desta má prática, como o problema. Podemos citar S2P11 que diz "[...] Não há nenhuma arquitetura implementada, o que causa a classe fazendo muito mais do que é de sua alçada. O método `onItemClickListener` está muito complexo, contendo 7 condições [...]".

A Figura 3 reúne 4 diferentes pares de gráficos violinos. O primeiro compara recursos afetados por quaisquer das 3 más práticas (LPA, RM e NRD) com recursos limpos. O segundo, terceiro e quarto, distriam cada má prática individualmente, ou seja, recursos afetados por aquela má prática em comparação com recursos limpos.

Com base na Figura 3a podemos observar que, de fato, desenvolvedores percebem, de forma geral, recursos afetados pelas más práticas LPA, RM ou NRD, como problemáticos (p-value 0.007986 e  $\delta$  0.4335664 (medium)).

Entretanto, ao analisar cada má prática individualmente, vemos na Figura 3b que, desenvolvedores de fato percebem recursos afetados pela má prática LPA como problemáticos (p-value 0.02231 e  $\delta$  0.8571429 (large)). Na 3c, com relação a má prática RM, apesar de haver alguma percepção, estatisticamente ela não é significativa (p-value 0.3433). Na Figura 3d, com relação a má prática NRD, não obtivemos dados suficientes para chegar a uma conclusão.

## 4 DISCUSSÃO

Nossa pesquisa tenta replicar o método utilizado por Aniche [13] ao investigar cheiros de código no framework Spring MVC. Entretanto, nos deparamos com situações diferentes,

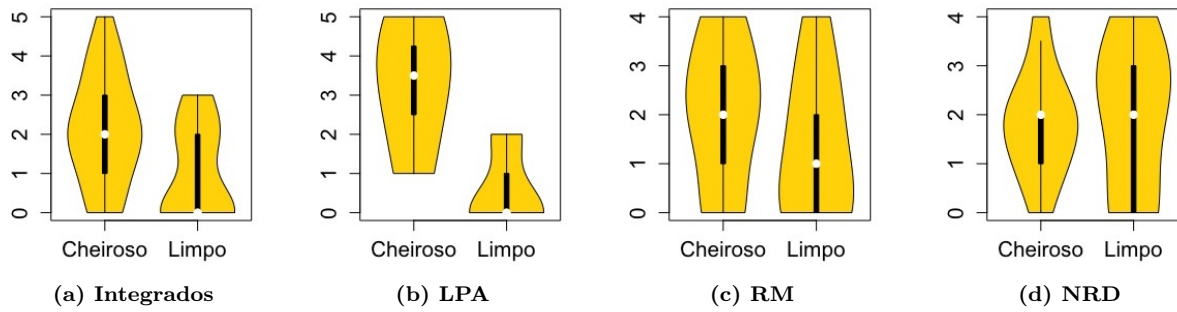


Figura 3: Gráficos violino individuais das más práticas que afetam recursos (LPA, RM e NRD).

das quais, após a execução nos questionamos se aquele método seria o mais adequado para o contexto deste artigo.

Um ponto sobre isso que podemos citar é, problemas em recursos da aplicação parecem menos importantes, se comparados com problemas em códigos Java. De todos os recursos avaliados, 74% receberam severidade igual ou inferior a 3, contra 30% com os mesmo níveis de severidade, porém código Java. Desta forma, talvez utilizar a mesma escala likert de severidade para ambos, não seja a estratégia mais adequada para avaliar a percepção.

## 5 AMEAÇAS À VALIDADE

**Maurício:** *aqui veja também o paper da michaela, para ver como se escreve ameacas em trabalhos qualitativos.*

## 6 TRABALHOS RELACIONADOS

Muitas pesquisas têm sido realizadas sobre a plataforma Android, muitas delas focam em vulnerabilidades [17, 19, 20, 33, 51, 54, 55], autenticação [21, 52, 53] e testes [11, 30]. Diferentemente dessas pesquisas, nossa pesquisa tem foco na percepção dos desenvolvedores sobre boas e más práticas de desenvolvimento na plataforma Android.

A percepção desempenha um importante papel na definição de code smells relacionados a uma tecnologia, visto que code smells possuem uma natureza subjetiva. Code smells desempenham um importante papel na busca por qualidade de código, visto que, após mapeados, podemos chegar a heurísticas para identificá-los e com essas heurísticas, implementar ferramentas que automatizem o processo de identificar códigos problemáticos.

Verloop [49] conduziu um estudo no qual avaliou por meio de 4 ferramentas de detecção automatizada de cheiros de código (JDeodorant, Checkstyle, PMD e UCDetector) a presença de 5 cheiros de código (Long Method, Large Class, Long Parameter List, Feature Envy e Dead Code) em 4 projetos Android. Nossa pesquisa se relaciona com a de Verloop no sentido de que também estamos buscando por cheiros de código, entretanto, em vez de buscarmos por cheiros de código já definidos, realizamos uma abordagem inversa na qual, primeiro buscamos entender a percepção de desenvolvedores sobre boas e más práticas em Android, e a partir

dessa percepção, relacionamos com algum cheiro de código pré-existente ou derivamos algum novo.

Gottschalk et al [28] conduziram um estudo sobre formas de detectar e refatorar cheiros de código relacionados ao uso eficiente de energia. Os autores compilaram um catálogo com 8 cheiros de código e trabalharam sob um trecho de código Android para exemplificar um deles, o "binding resource too early", quando algum recurso é alocado muito antes de precisar ser utilizado. Essa pesquisa é relacionada à nossa por ambas considerarem a tecnologia Android e se diferenciam pois focamos na busca por cheiros de código relacionados a qualidade de código, no sentido de legibilidade e manutenibilidade.

Aplicativos Android são escritos na linguagem de programação Java [43]. Então a primeira questão é: por que buscar por *smells* Android sendo que já existem tantos *smells* Java? Pesquisas têm demonstrado que tecnologias diferentes podem apresentar *code smells* específicos, como por exemplo Aniche et al. identificaram 6 *code smells* específicos ao framework Spring MVC, um framework Java para desenvolvimento web. Outras pesquisas concluem que projetos Android possuem características diferentes de projetos java [29, 35, 41], por exemplo, o *front-end* é representado por arquivos XML e o ponto de entrada da aplicação é dado por *event-handler* [1] como o método *ONCREATE*. Encontramos também diversas pesquisas sobre *code smells* sobre tecnologias usadas no desenvolvimento de *front-end* web como CSS [26] e JavaScript [22]. Essas pesquisas nos inspiraram a buscar entender se existem *code smells* no *front-end* Android.

[seção não finalizada, á concluir.]

## 7 CONCLUSÃO

Nossa pesquisa tenta replicar o método utilizado por Aniche [13] ao investigar cheiros de código no framework Spring MVC. Entretanto, nos deparamos com situações diferentes, das quais, após a execução nos questionamos se aquele método seria o mais adequado para o contexto deste artigo.

Um ponto sobre isso que podemos citar é, problemas em recursos da aplicação parecem menos importantes, se comparados com problemas em códigos Java. De todos os recursos avaliados, 74% receberam severidade igual ou inferior a 3,

contra 30% com os mesmo níveis de severidade, porém código Java. Desta forma, talvez utilizar a mesma escala likert de severidade para ambos, não seja a estratégia mais adequada para avaliar a percepção.

## REFERÊNCIAS

- [1] Activities. <https://developer.android.com/guide/components/activities.html>. (????). Last accessed at 29/08/2016.
- [2] Android Studio. <https://developer.android.com/studio/index.html>. (????). Last accessed at 30/08/2016.
- [3] Green Robot - Event Bus). <http://greenrobot.org/eventbus>. (????). Last accessed at 11/04/2017.
- [4] GUI Architectures). <https://www.martinfowler.com/eaDev/uiArchs.html>. (????). Last accessed at 11/04/2017.
- [5] Wikipédia - Model-View-Presenter. <https://pt.wikipedia.org/wiki/Model-view-presenter>. (????). Last accessed at 11/04/2017.
- [6] Wikipédia - Model-View-ViewModel. <https://en.wikipedia.org/wiki/Model\T1\textendashview\T1\textendashviewmodel>. (????). Last accessed at 11/04/2017.
- [7] 1999. *Refactoring: Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc., Boston, MA, USA.
- [8] 2016. PMD (2016). <https://pmd.github.io>. (2016). Last accessed at 29/08/2016.
- [9] 2016. Wikipedia Code Smell. [https://en.wikipedia.org/wiki/Code\\_smell](https://en.wikipedia.org/wiki/Code_smell). (2016). Last accessed at 14/11/2016.
- [10] Steve Adolph, Wendy Hall, and Philippe Kruchten. 2011. Using grounded theory to study the experience of software development. *Empirical Software Engineering*. (2011), 27.
- [11] Domenico Amalfitano, Anna Fasolino, Porfirio Tramontana, Salvatore Carmine, and Atif Memon. 2012. Using GUI ripping for automated testing of Android applications. (2012).
- [12] Maurício Aniche, Bavota G., Treude C., Van Deursen A., and Gerosa M. 2016. A Validated Set of Smells in Model-View-Controller Architectures. (2016).
- [13] Maurício Aniche and Marco Gerosa. 2016. Architectural Roles in Code Metric Assessment and Code Smell Detection. (2016).
- [14] Maurício Aniche, Christoph Treude, Andy Zaidman, Arie van Deursen, and Marco Aurélio Gerosa. 2016. SAT: Tailoring Code Metric Thresholds for Different Software Architectures. In *Source Code Analysis and Manipulation (SCAM), 2016 IEEE 16th International Working Conference on*. IEEE, 41–50.
- [15] Lionel C Briand, William M Thomas, and Christopher J Hetmanski. 1993. Modeling and managing risk early in software development. In *Software Engineering, 1993. Proceedings., 15th International Conference on*. IEEE, 55–65.
- [16] Suelen Carvalho. Apêndice. (????).
- [17] Erika Chin, Adrienne Felt, Kate Greenwood, and David Wagner. 2011. Analyzing inter-application communication in Android. (2011).
- [18] Juliet Corbin and Anselm Strauss. 2007. *Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory* (3 ed.). SAGE Publications Ltd.
- [19] Enck, William, and Patrick Drew McDaniel Machigar Ongtang. 2009. Understanding Android Security. (2009).
- [20] Enck, William, and Patrick McDaniel Machigar Ongtang. 2008. Mitigating Android software misuse before it happens. (2008).
- [21] Zheran Fang and Yingjiu Li Weili Han. 2014. Permission Based Android Security: Issues and Countermeasures. (2014).
- [22] A. Milani Fard and A. Mesbah. 2013. JSNOSE: Detecting javascript code smells. (2013).
- [23] Martin Fowler. 1999. *Refactoring. Improving the Design of Existing Code*. Addison-Wesley.
- [24] Martin Fowler. 2006. Code Smell. <http://martinfowler.com/bliki/CodeSmell.html>. (Feb. 2006).
- [25] E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides. 1995. *Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software*. Addison Wesley, Boston.
- [26] Golnaz Gharachorlu. 2014. *Code Smells in Cascading Style Sheets: An Empirical Study and a Predictive Model*. Ph.D. Dissertation. The University of British Columbia.
- [27] Barney G. Glaser and Anselm L. Strauss. 1999. *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research* (1 ed.). Aldine.
- [28] Marion Gottschalk, Mirco Josefiok, Jan Jelschen, and Andreas Winter. Removing Energy Code Smells with Reengineering Services. (????). Maus cheiros relacionados ao consumo de energia.
- [29] Geoffrey Hecht. 2015. An Approach to Detect Android Antipatterns. (2015).
- [30] Cuixiong Hu and Iulian Neamtiu. 2011. Automating GUI testing for Android applications. (2011).
- [31] Arthur J. Riel. 1996. *Object-Oriented Design Heuristics*. Addison-Wesley Publishing Company. <https://books.google.com.br/books?id=oHkhAQAAIAAJ>
- [32] Wharthon Jake. Butter Knife. <http://jakewharton.github.io/butterknife/>. (????). Last accessed at 11/04/2017.
- [33] K Kavitha, P Salini, and V Ilamathy. 2016. Exploring the Malicious Android Applications and Reducing Risk using Static Analysis. (2016).
- [34] Nigel King. 1994. In *Qualitative methods in organizational research - A practical guide*. (1994), 253.
- [35] Umme Mannan, Danny Dig, Iftekhar Ahmed, Carlos Jensen, Rana Abdullah, and M Almurshed. Understanding Code Smells in Android Applications. (????). DOI:<https://doi.org/10.1145/2897073.2897094>
- [36] Robert Martin. 8thlight Blog - The Clean Architecture. <https://8thlight.com/blog/uncle-bob/2012/08/13/the-clean-architecture.html>. (????). Last accessed at 11/04/2017.
- [37] Robert C. Martin. 2008. *Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship* (1 ed.). Prentice Hall PTR, Upper Saddle River, NJ, USA.
- [38] Nachiappan Nagappan and Thomas Ball. 2005. Static Analysis Tools As Early Indicators of Pre-release Defect Density. In *Proceedings of the 27th International Conference on Software Engineering (ICSE '05)*. ACM, New York, NY, USA, 580–586. DOI:<https://doi.org/10.1145/1062455.1062558>
- [39] Luciana Carla Lins Prates. 2015. *Aplicando Síntese Temática em Engenharia de Software*. Ph.D. Dissertation. Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana.
- [40] Rafael Prikladnicki. 2013. *MuNDDoS - Um Modelo de Referência Para Desenvolvimento Distribuído de Software*. Ph.D. Dissertation. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.
- [41] Jan Reimann and Martin Brylski. 2013. A Tool-Supported Quality Smell Catalogue For Android Developers. (2013).
- [42] Johnny Saldaña. 2012. *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (2 ed.). SAGE Publications Ltd.
- [43] Android Developer Site. Android Fundamentals. <https://developer.android.com/guide/components/fundamentals.html>. (????). Last accessed at 04/09/2016.
- [44] Android Developers Site. Android RecyclerView. <https://developer.android.com/training/material/lists-cards.html>. (????). Last accessed at 12/04/2017.
- [45] Android Developer Site. Optimizing View Hierarchies). <https://developer.android.com/topic/performance/rendering/optimizing-view-hierarchies.html>. (????). Last accessed at 09/04/2017.
- [46] Android Developer Site. 2016. Building Your First App. <https://developer.android.com/training/basics/firstapp/creating-project.html>. (2016). Last accessed at 31/03/2017.
- [47] Developer Android Site. 2016. Resources Overview. <https://developer.android.com/guide/topics/resources/overview.html>. (2016). Last accessed at 08/09/2016.
- [48] Nikolaos Tsantalos. 2010. *Evaluation and Improvement of Software Architecture: Identification of Design Problems in Object-Oriented Systems and Resolution through Refactorings*. Ph.D. Dissertation. University of Macedonia.
- [49] Daniël Verloop. 2013. *Code Smells in the Mobile Applications Domain*. Ph.D. Dissertation. TU Delft, Delft University of Technology.
- [50] Wikipédia. Inheritance (object-oriented programming). [https://en.wikipedia.org/wiki/Inheritance\\_\(object-oriented\\_programming\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Inheritance_(object-oriented_programming)). (????). Last accessed at 08/04/2017.
- [51] Wenjia Wu, Jianan Wu, Yanhao Wang, and Ming Yang Zhen Ling. 2016. Efficient Fingerprinting-based Android Device Identification with Zero-permission Identifiers. (2016).
- [52] A. Yamashita and L. Moonen. 2012. Do code smells reflect important maintainability aspects?. In *2012 28th IEEE International Conference on Software Maintenance (ICSM)*. 306–315. DOI:<https://doi.org/10.1109/ICSM.2012.6405287>

- [53] S. Yu. 2016. Big privacy: Challenges and opportunities of privacy study in the age of big data. (2016).
- [54] Yuan Zhang, Min Yang, Zheming Yang, Guofei GU, and Binyu Zang Peng Ning. 2004. Exploring Permission Induced Risk in Android–Applications for Malicious Detection. (2004).
- [55] Yuan Zhang, Min Yang, Zheming Yang, and Binyu Zang. 2014. Permission Use Analysis for Vetting Undesirable Behaviors in Android Apps. (2014).