



Exercício 1 – fork.c

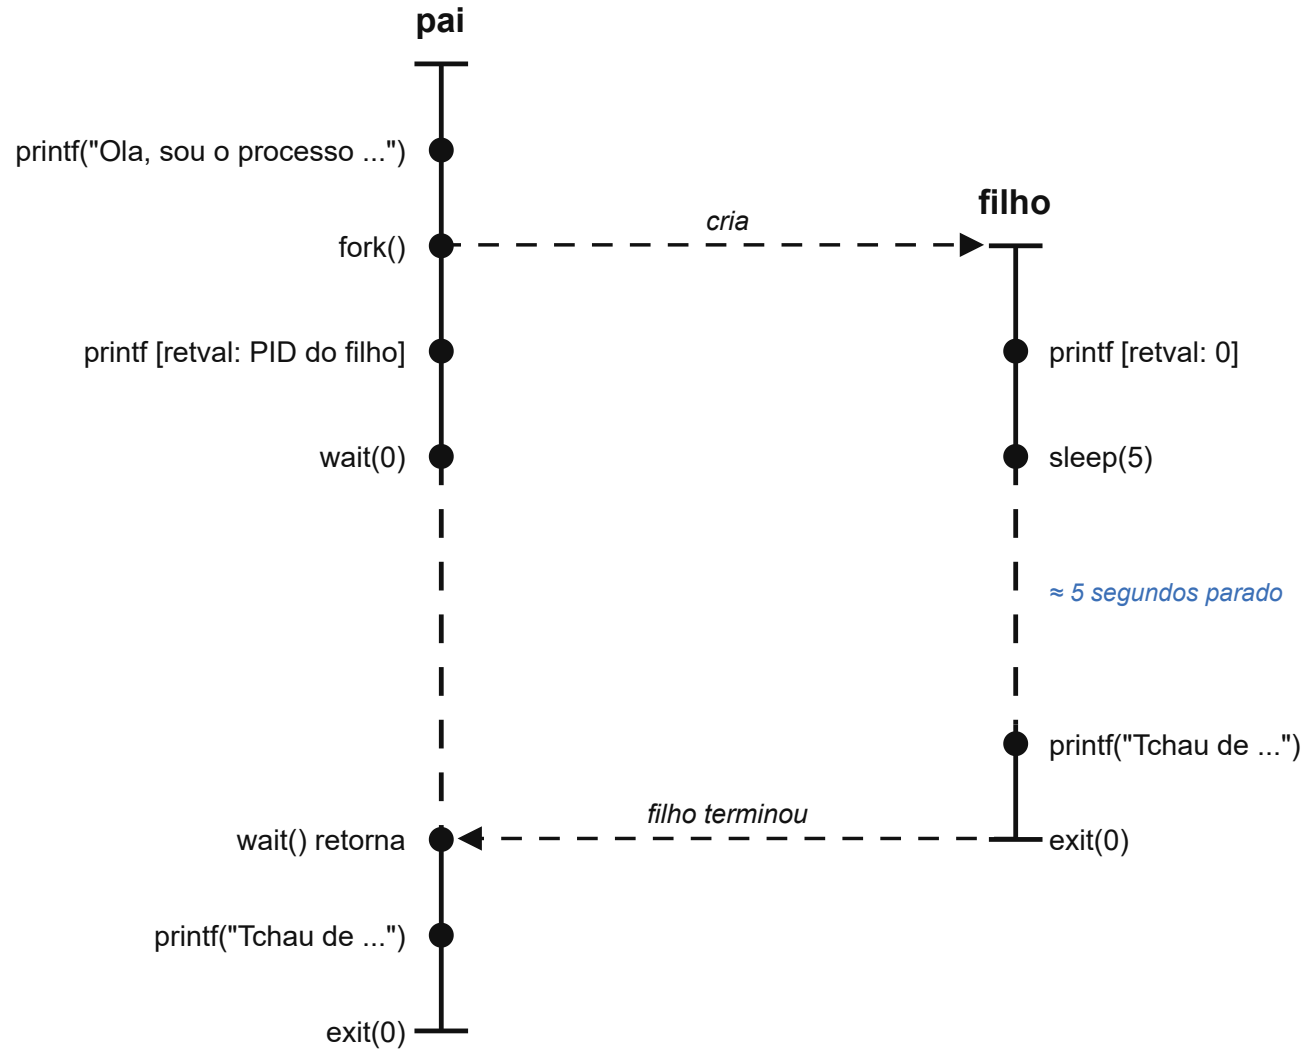

Obs.: os dois `printf [retval]` (logo após o `fork`) podem aparecer em qualquer ordem — depende do escalonador.


— processamento - - espera ● evento - ➔ interação T início / fim

Exercício 2 – fork-execve.c (execve com sucesso)

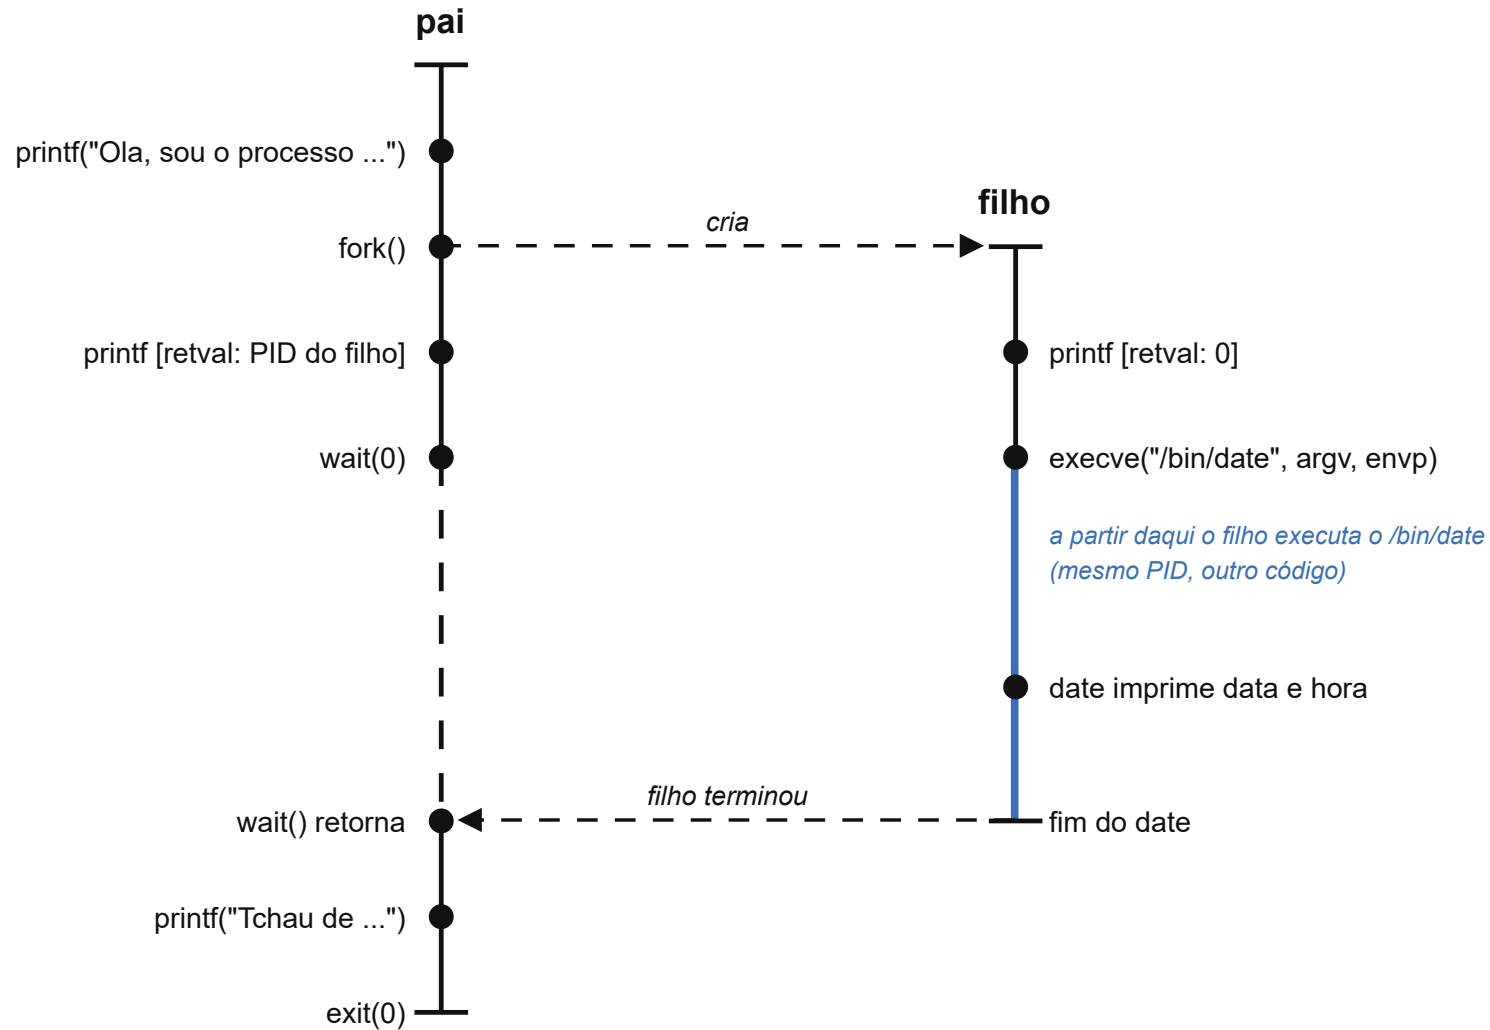

Obs.: o filho NÃO imprime "Tchau", pois após o `execve` ele já não executa mais o código de `fork-execve.c`.


Exercício 2.3 – fork-execve.c (programa não existe)

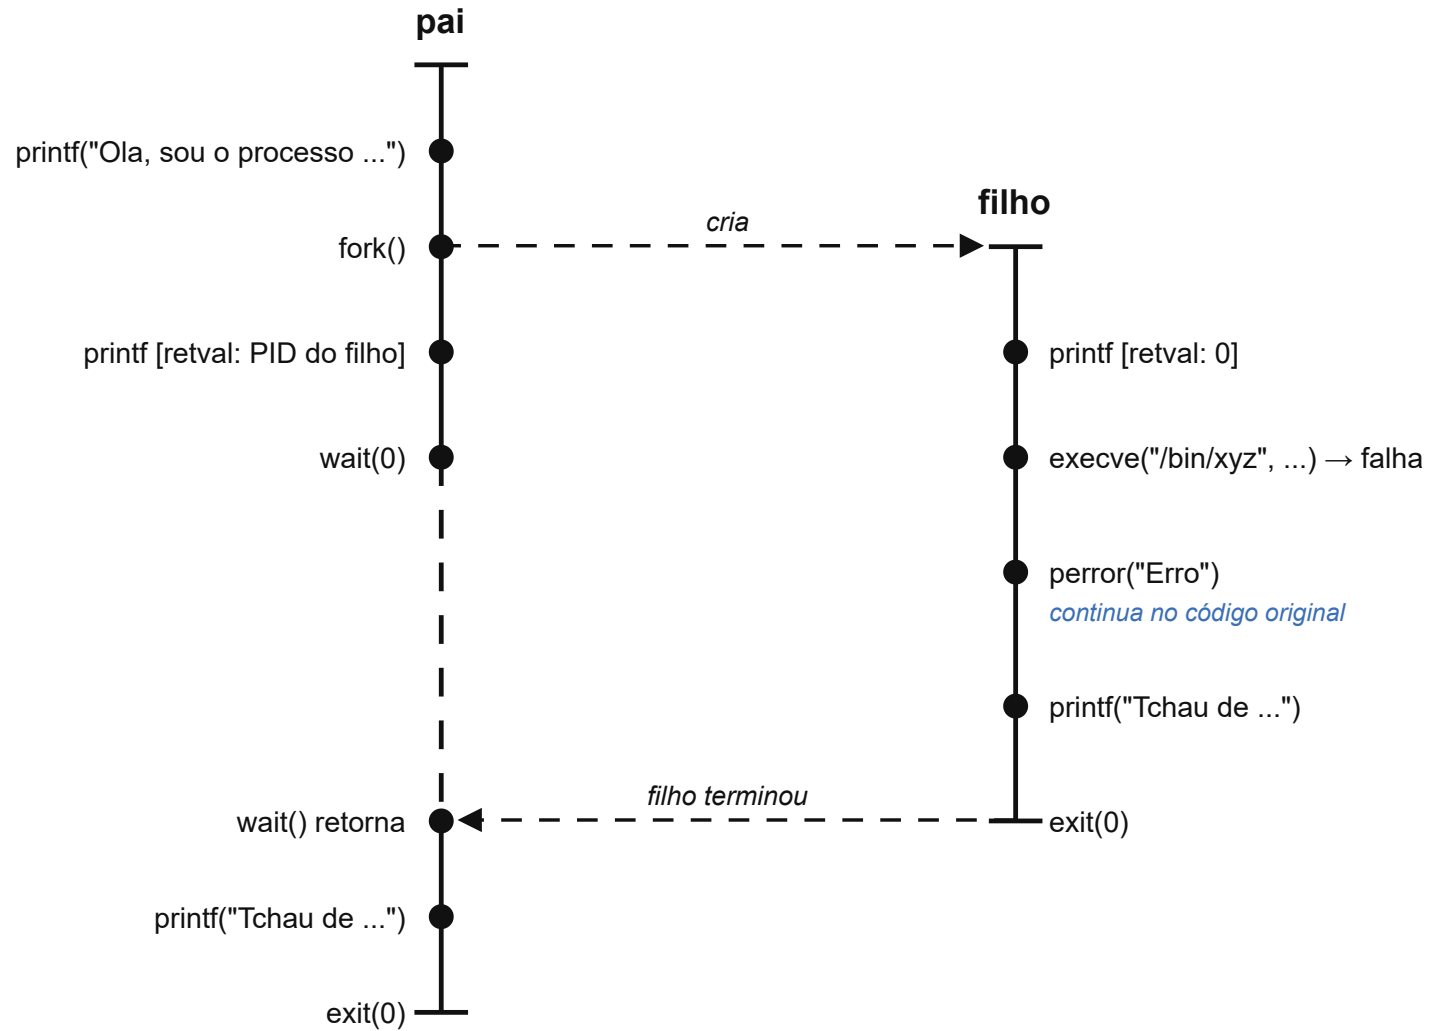

Obs.: como o execve falhou, o filho segue até o fim do programa e também diz "Tchau" (antes do pai).

— processamento - - espera ● evento - ➔ interação T início / fim

Exercício 3 – fork-print.c (evolução de x)

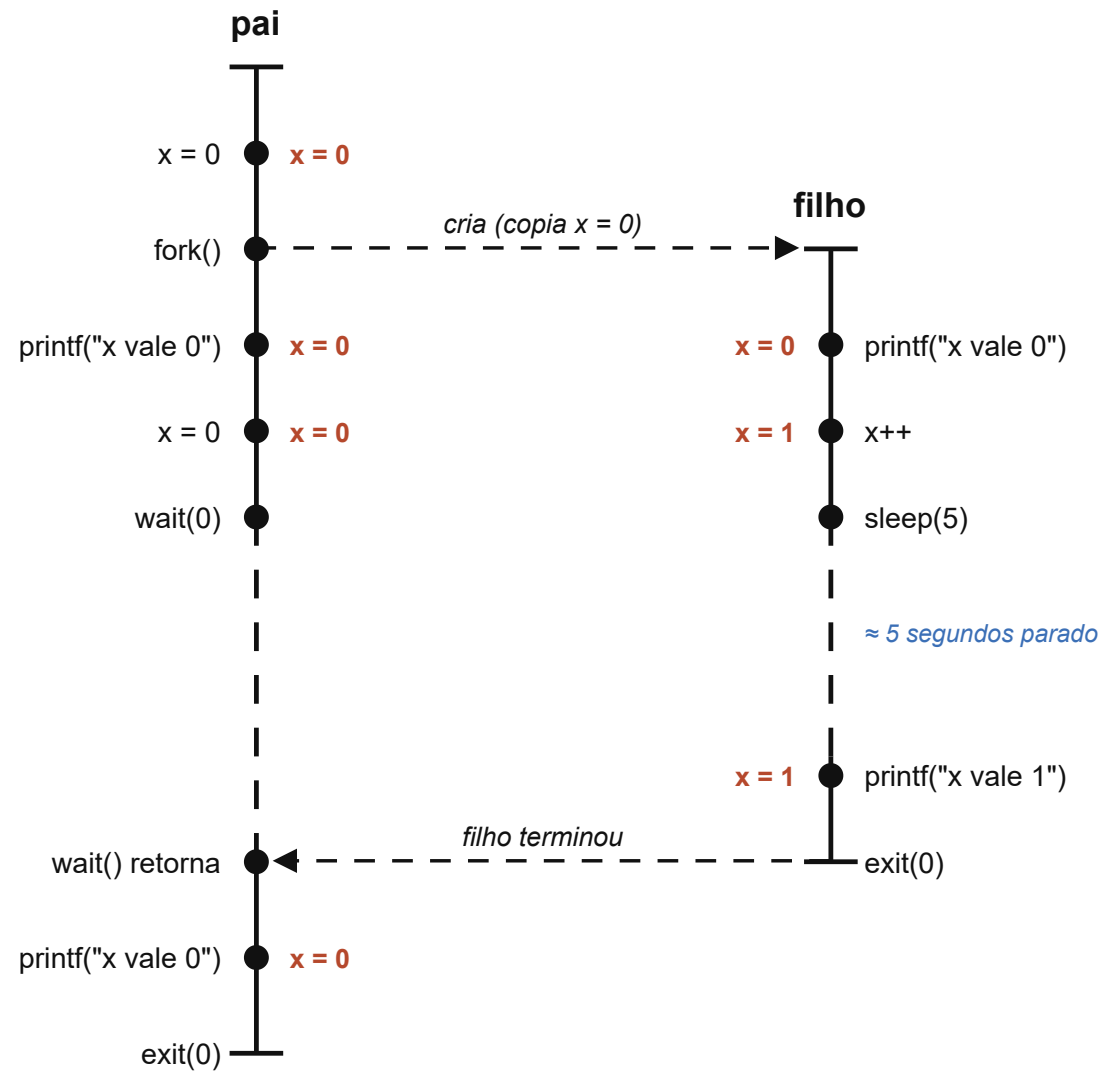

Valores em vermelho: `x` de cada processo. Após o `fork`, cada um tem sua própria cópia de `x` — o `x++` do filho não altera o `x` do pai.

— processamento - - espera ● evento - ➔ interação T início / fim