

# Compte rendu site internet

20/09/2024

Création de deux pages basiques en html, pas de style css. On crée des titres, des textes, des liens vers d'autres pages, et des listes.

Le code de notre première page :

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Signal</title>
</head>

<body>
  <main>

    <h1>Bienvenu au Signal</h1>
    <img src = "Logo.png">

    <ul>Nos Horaires d'ouvertures
      <li>Lundi : fermé </li>
      <li>Mardi : 20h - 02h </li>
      <li>Mercredi : 20h - 02h </li>
      <li>Jeudi : 20h - 02h </li>
      <li>Vendredi : 22h - 6h </li>
      <li>Samedi : 22h - 6h </li>
      <li>Dimanche : fermé </li>
    </ul>

    <a href="thème.html">Je veux en savoir plus.</a>

  </main>
</body>
```

Le résultat :



Nos Horaires d'ouvertures

- Lundi : fermé
- Mardi : 20h - 02h
- Mercredi : 20h - 02h
- Jeudi : 20h - 02h
- Vendredi : 22h - 6h
- Samedi : 22h - 6h
- Dimanche : fermé

[Je veux en savoir plus.](#)

Le code de notre deuxième page :

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Signal</title>
</head>

<body>
  <main>

    <h1>C'est quoi le Signal ?</h1>

    <p>Le signal est un bar nocturne ouvert à tous.tes à Toulouse
    <br>Chaque vendredi et samedi le Signal vous accueille toute la nuit.
    <br>Le signal propose de nombreuses options sans alcool, dans un soucis de
satisfaire tout vos goûts.</p>

    <ul> Nous organisons aussi régulièrement des événements dans notre salle
réservé.
      <li> - Des concerts.</li>
      <li> - Des projections.</li>
      <li> - Du spectacle vivant.</li>
      <li> - Et bien plus.</li>
      Tout ce que vous aimer sera au Signal.
    </ul>

    <a href="index.html">Je veux retourner à l'accueil.</a>

  </main>
</body>
```

Le résultat :

## C'est quoi le Signal ?

Le signal est un bar nocturne ouvert à tous.tes à Toulouse  
Chaque vendredi et samedi le Signal vous accueille toute la nuit.  
Le signal propose de nombreuses options sans alcool, dans un soucis de satisfaire tout vos goûts.

Nous organisons aussi régulièrement des événements dans notre salle réservé.

- - Des concerts.
- - Des projections.
- - Du spectacle vivant.
- - Et bien plus.

Tout ce que vous aimer sera au Signal.

[Je veux retourner à l'accueil.](#)

27/09/2024

Création d'un tableau avec les menus de notre bar.

Voici le code :

```
<!-- Menu -->
<table border = 2px>
  <caption>Notre carte</caption>

  <!-- Cocktail avec alcool -->
  <tr>
    <th colspan="2">Nos cocktails alcoolisé</th>
  </tr>

  <tr>
    <td>Tequilla sunset</td>
    <td>4.40</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Sunrise Parrabelum</td>
    <td>5.20</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Blue velvet</td>
    <td>5.40</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Frenzy</td>
    <td>7.00</td>
  </tr>

  <tr>
    <td>Le million</td>
    <td>7.60</td>
  </tr>

  <!-- Options sans alcool -->
  <tr>
    <th colspan="2">Nos cocktails sans alcool</th>
  </tr>

  <tr>
    <td>Sister Blue</td>
    <td>4.00</td>
  </tr>
```

```

<tr>
  <td>Elster</td>
  <td>5.20</td>
</tr>

<tr>
  <td>Adler</td>
  <td>6.00</td>
</tr>

<tr>
  <td>Klaasje</td>
  <td>6.50</td>
</tr>

<tr>
  <td>Mulholland</td>
  <td>6.80</td>
</tr>
</table>

```

Voici le résultat ( sans css ) :

## C'est quoi le Signal ?

Le signal est un bar nocturne ouvert à tous.tes à Toulouse

Chaque vendredi et samedi le Signal vous accueille toute la nuit.

Le signal propose de nombreuses options sans alcool, dans un soucis de satisfaire tout vos gouts.

Nous organisons aussi régulièrement des événements dans notre salle réservé.

- Des concerts.
- Des projections.
- Du spectacle vivant.
- Et bien plus.

Tout ce que vous aimer sera au Signal.

Notre carte

Nos cocktails alcoolisé	
Tequilla sunset	4.40
Sunrise Parrabelum	5.20
Blue velvet	5.40
Frenzy	7.00
Le million	7.60
Nos cocktails sans alcool	
Sister Blue	4.00
Elster	5.20
Adler	6.00
Klaasje	6.50
Mulholland	6.80

[Je veux retourner à l'accueil.](#)

Création d'un style.css pour rendre notre site plus agréable à voir.

Code CSS :

```
body{
  font-family: 'futura-light', sans-serif;
  background-color: #262626;
  color: #fff;
}
```

```
h1{
  color: #950015;
}
```

```
th{
  background-color: #93092b;
  text-align: left;
}
```

```
th, td{
  padding: 8px
}
```

```
table {
  margin-top: 40px;
  margin-bottom: 40px;
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  border: 4px solid #93092b;
}
```

```
img{
  width: 280px;
  height: 280px;
  display: block;
  margin-right: auto;
  margin-left: auto;
}
```

```
ul{
  margin-top: 80px;
}
```

```
a{
  color: #950015;
}
```

Première page :

# Bienvenu au Signal



Nos Horaires d'ouvertures

- Lundi : fermé
- Mardi : 20h - 02h
- Mercredi : 20h - 02h
- Jeudi : 20h - 02h
- Vendredi : 22h - 6h
- Samedi : 22h - 6h
- Dimanche : fermé

[Je veux en savoir plus.](#)

Deuxième page :

# C'est quoi le Signal ?

Le signal est un bar nocturne ouvert à tous les à Toulouse  
Chaque vendredi et samedi le Signal vous accueille toute la nuit.  
Le signal propose de nombreuses options sans alcool, dans un soucis de satisfaire tout vos goûts.

Nous organisons aussi régulièrement des événements dans notre salle réservé.

- Des concerts.
- Des projections.
- Du spectacle vivant.
- Et bien plus.

Tout ce que vous aimer sera au Signal.

Notre carte

Nos cocktails alcoolisé	
Tequilla sunset	4.40
Sunrise Parrabelum	5.20
Blue velvet	5.40
Frenzy	7.00
Le million	7.60
Nos cocktails sans alcool	
Sister Blue	4.00
Elster	5.20
Adler	6.00
Klaasje	6.50
Mulholland	6.80

[Je veux retourner à l'accueil.](#)

04/10/2024.

Création de div et de class ( indiqués en rouge ).

Voici le code de notre première page.

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Signal</title>
  <meta name="viewport" content="width=D, initial-scale=1.0">
  <link rel="stylesheet" href ="style.css">
</head>

<body>
  <main>

    <div class="titre">
      <h1>Bienvenu au Signal</h1>
    </div>

    <div class ="Description">
      <p>Le signal est un bar nocturne ouvert à tous.tes à Toulouse. <br>
      Chaque vendredi et samedi le Signal vous accueille toute la nuit. <br>
      Le signal propose de nombreuses options sans alcool, dans un soucis de
      satisfaire tout vos gouts.</p>
    </div>

    <img src = "Logo.png">

    <div class ="Horaires">
      <ul>Nos Horaires d'ouvertures
        <li>Lundi : fermé </li>
        <li>Mardi : 20h - 02h </li>
        <li>Mercredi : 20h - 02h </li>
        <li>Jeudi : 20h - 02h </li>
        <li>Vendredi : 22h - 6h </li>
        <li>Samedi : 22h - 6h </li>
        <li>Dimanche : fermé </li>
      </ul>
    </div>

    <div class = "lien">
      <a href="thème + menu.html">Je veux en savoir plus.</a>
    </div>
  </main>
</body>
```



Voici le code de notre deuxième page :

```
<!DOCTYPE html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Signal</title>
  <link rel = "stylesheet" href="style.css">
</head>

<body>
  <main>

    <h1 class = "titre">Notre carte</h1>

    <!-- Menu -->
    <div class = "menu">
      <table border = 2px>

        <!-- Cocktail avec alcool -->
        <tr>
          <th colspan="2">Nos cocktails alcoolisé</th>
        </tr>

        <tr>
          <td>Tequilla sunset</td>
          <td>4.40</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>Sunrise Parrabelum</td>
          <td>5.20</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>Blue velvet</td>
          <td>5.40</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>Frenzy</td>
          <td>7.00</td>
        </tr>

        <tr>
          <td>Le million</td>
          <td>7.60</td>
        </tr>

        <!-- Options sans alcool -->
        <tr>
          <th colspan="2">Nos cocktails sans alcool</th>
```

```

        </tr>

        <tr>
            <td>Sister Blue</td>
            <td>4.00</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Elster</td>
            <td>5.20</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Adler</td>
            <td>6.00</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Klaasje</td>
            <td>6.50</td>
        </tr>

        <tr>
            <td>Mulholland</td>
            <td>6.80</td>
        </tr>
    </table>
</div>

<div class = "lien">
    <a href="index.html">Je veux retourner à l'accueil.</a>
</div>

</main>
</body>

```

Le code css des divs et classes

```

.titre{
    color:#e29545;
    display: flex;
    margin: auto;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 40px;
}

.Horaires{
    display: flex;
    margin: auto;
}

```

```

    justify-content: center;
    margin-top: 40px;
    margin-bottom: 40px;
}

.menu{


    display: flex;
    margin: auto;
    width: 75%;
    justify-content: center;
}

.lien{
    display: flex;
    margin: auto;
    justify-content: center;
    margin-bottom: 40px;
}

.Description{
    display: flex;
    margin: auto;
    justify-content: center;
    color: #bfbfbf;
    margin-bottom: 40px;
}

```

Voici le screenshot de la première page :

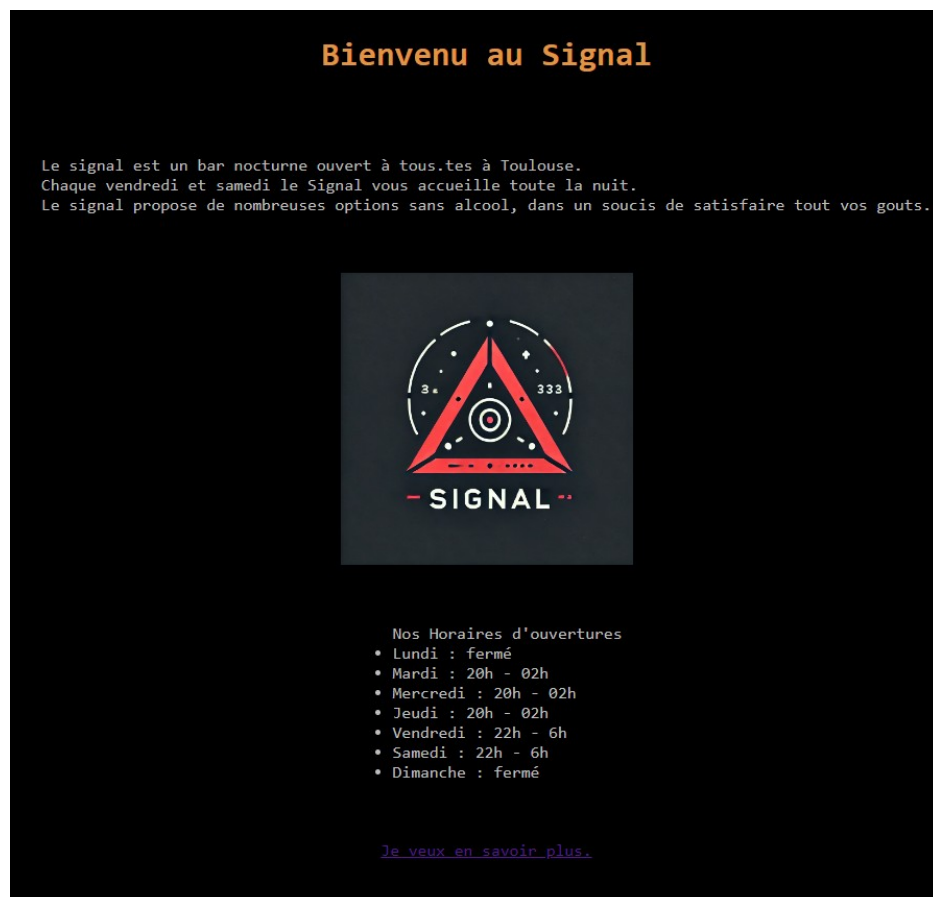

Voici le screenshot de la deuxième page :

Notre carte	
Nos cocktails alcoolisé	
Tequilla sunset	4.40
Sunrise Parrabelum	5.20
Blue velvet	5.40
Frenzy	7.00
Le million	7.60
Nos cocktails sans alcool	
Sister Blue	4.00
Elster	5.20
Adler	6.00
Klaasje	6.50
Mulholland	6.80

[Je veux retourner à l'accueil.](#)

11/10/2024.

Création de deux formulaires. Un de contact ( fini ) et un QCM ( pas encore fini ).

Code du formulaire de contact.

```
<div class = "Formulaire">
  <form>
    <fieldset class="infoper">
      <legend>Informations personnelles</legend>
      <label for "text"> Nom / pseudonyme</label>
      <input type = "text">
      <br>
      <br>
      <label for "email"> Adresse mail</label>
      <input type = "email">
    </fieldset>

    <fieldset class="RC">
      <legend>Raison de contact</legend>
      <label for="liste">Je veux proposer</label>
      <select id="liste">
        <option>Une idée de thème</option>
        <option>Une performance</option>
        <option>Aucun des deux je cherche des renseignements</option>
      </select>
    </fieldset>
  </form>
</div>
```

```

        </select>
    </fieldset>

    <fieldset class="Message">
        <legend>Message</legend>
        <textarea placeholder="Ecrivez votre message dans cette zone de texte.
        Nous vous répondront dès que possible."></textarea>
        <br>
        <br>
        <input type = "submit" value = "Envoyer mon message">
    </fieldset>
</form>
</div>

```

Page du formulaire de contact.

**Contact**

Vous avez une idée de thème pour une soirée ?  
 Vous êtes un.e artiste et vous voulez être reconnu ?  
 Vous voulez juste des renseignements ?  
 Il suffit de remplir ce formulaire !

**Informations personnelles**

Nom / pseudonyme

Adresse mail

**Raison de contact**

Je veux proposer Une idée de thème

**Message**

Ecrivez votre message dans cette zone

[Je veux retourner à l'accueil.](#)

Code du QCM ( pas fini )

```

<div class = "QCM">
    <form>
        <fieldset class="infoper">
            <legend>Informations Perso</legend>
            <label for "text"> Nom / pseudonyme</label>
            <input type = "text">
            <br>
            <br>
            <label for "email"> Adresse mail</label>
            <input type = "email">
        </fieldset>

        <fieldset class="NonAlcool">
            <legend>Nos cocktails sans alcool</legend>
            <label for="liste">Lequel de nos cocktail sans alcool fait référence à
            un film avec Naomie Watts sortie en 2001 ? </label>
            <select id = "liste">

```

```
<option>Hekki Grace</option>
<option>Elster</option>
<option>Adler</option>
<option>Klaasje</option>
<option>Mulholland</option>
</select>
</fieldset>
</form>
</div>
```

Page du qcm :

Nos cocktails alcoolisé	
Tequilla sunset	4.40
Sunrise Parrabelum	5.20
Blue velvet	5.40
Frenzy	7.00
Le million	7.60

Nos cocktails sans alcool	
Hekki Grace	4.00
Elster	5.20
Adler	6.00
Klaasje	6.50
Mulholland	6.80

Nos boissons sont toutes des références. Les avez vous reconnus ?  
Testez ça avec un QCM et tenter de gagner une consommation gratuite.

Informations Perso

Nom / pseudonyme

Adresse mail

Nos cocktails sans alcool

Lequel de nos cocktail sans alcool fait référence à un film avec Naomie Watts sortie en 2001 ?

[Je veux retourner à l'accueil.](#)

18/10/2024.

Fin de la création du QCM :

Code HTML :

```
<div class = "QCM">
  <form>
    <fieldset class="infoper">
      <legend>Informations Perso</legend>
      <br>
      <label for "text"> Nom / pseudonyme</label>
      <input type = "text">
      <br>
      <br>
      <label for "email"> Adresse mail</label>
      <input type = "email">
    </fieldset>

    <fieldset class="Questions">
      <legend>Questions</legend>
      <br>
      <label for="liste">Lequel de nos cocktail sans alcool fait référence
      à un film avec Naomie Watts sortie en 2001 ? </label>
      <select id = "liste">
        <option>Hekki Grace</option>
        <option>Elster</option>
        <option>Adler</option>
        <option>Klaasje</option>
        <option>Mulholland</option>
      </select>
      <br>
      <br>

      <legend>Lesquels de nos cocktails sans Alcool peuvent se traduirent
      par des noms d'oiseaux ?</legend>
      <input type="Checkbox" id="Adler" name="reponses" value="Adler">
      <label for="Adler">Adler</label>
      <input type="Checkbox" id="Hekki Grace" name="Hekki Grace"
      value="Hekki Grace">
      <label for="Hekki Grace">Hekki Grace</label>
      <input type="Checkbox" id="Klaasje" name="Klaasje" value="Klaasje">
      <label for="Klaasje">Klaasje</label>
      <input type="Checkbox" id="Elster" name="Elster" value="Elster">
      <label for="Elster">Elster</label>
      <input type="Checkbox" id="Mulholland" name="Mulholland"
      value="Mulholland">
      <label for="Mulholland">Mulholland</label>
      <br>
      <br>
```

```

<legend>Lesquels parmi ces cocktails font références à la même
oeuvre ?</legend>
<input type="Checkbox" id="Adler" name="Adler" value="Adler">
<label for="Adler">Adler</label>
<input type="Checkbox" id="Klaasje" name="Klaasje" value="Klaasje">
<label for="Klaasje">Klaasje</label>
<input type="Checkbox" id="Blue Velvet" name="Blue Velvet"
value="Blue Velvet">
<label for="Blue Velvet">Blue Velvet</label>
<input type="Checkbox" id="Frenzy" name="Frenzy" value="Frenzy">
<label for="Frenzy">Frenzy</label>
<input type="Checkbox" id="Elster" name="Elster" value="Elster">
<label for="Elster">Elster</label>
<br>
<br>

<legend>Quelles cocktail peut se traduire par pie ?</legend>
<input type="radio" id="Klaasje" name="oiseaux" value ="Klaasje">
<label for="Klaasje">Klaasje</label>
<input type="radio" id="Elster" name="Elster" value ="Elster">
<label for="Elster">Elster</label>
<br>
<br>

<input type="submit" value="Envoyer mes réponses">
</fieldset>
</form>
</div>

```

Code CSS:

```

.QCM {
  display: flex;
  justify-content: center;
  align-items: center;
  height: 100vh;
}

input[type="submit"] {
  width: 200px;
  height: 40px;
  font-size: 12px;
  background-color: #e29545;
  color: #000000;
  margin: 0 auto;
  display: block;
}

```



Résultat final :

Informations Perso

Nom / pseudonyme

Adresse mail

Questions

Lequel de nos cocktail sans alcool fait référence à un film avec Naomie Watts sortie en 2001 ? Hekki Grace ▼

Lesquels de nos cocktails sans Alcool peuvent se traduire par des noms d'oiseaux ?  
☐ Adler ☐ Hekki Grace ☐ Klaasje ☐ Elster ☐ Mulholland

Lesquels parmi ces cocktails font références à la même oeuvre ?  
☐ Adler ☐ Klaasje ☐ Blue Velvet ☐ Frenzy ☐ Elster

Quelles cocktail peut se traduire par pie ?  
☒ Klaasje ☐ Elster

Envoyer mes réponses

Création d'un menu de navigation :

Code HTML :

```
<nav>
    <ul>
        <li><a href="#">Signal</a></li>
        <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
        <li><a href="menu.html">Notre carte</a></li>
        <li><a href="#">Nos événements</a></li>
        <li><a href="Contact.html">Contact</a></li>
    </ul>
</nav>
```

Code CSS :

```
nav{
    background-color: #e29545;
    box-shadow: 4px, 4px, 8px #000000;
    top: 0px;
    position: sticky;
    width: 100%;
}

nav ul{
    width: 100%;
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: flex-end;
    align-items: center;
}
```

```
nav li{
  height: 60px;
}

nav a{
  height: 100%;
  padding: 0 40px;
  text-decoration: none;
  display: flex;
  align-items: center;
  color:#000000;
}

nav a:hover{
  background-color: #000000;
  color: #bfbfbf;
}

nav li:first-child{
  margin-right: auto;
}
```

Résultat final :



## Compte rendu site internet :

15/11/2024

### Objectif :

Mise en page de notre page de contact avec bootstrap. On va créer des grilles bootstrap pour ça. On va aussi créer des éléments bootstrap.

### Code html :

De notre page Accueil :

```
<body>
  <main>
    <nav>
      <ul>
        <li><a href="#">Signal</a></li>
        <li><a href="index.html">Accueil</a></li>
        <li><a href="menu.html">Notre carte</a></li>
        <li><a href="jeux.html">Jeux</a></li>
        <li><a href="Contact.html">Contact</a></li>
      </ul>
    </nav>

    <div class="container mt-5">
      <div class="row">
        <div class="col-md-12 col-lg-12 col-xl-12">
          <h1 class="titre">Bienvenue au Signal</h1>
          
          <div class="Description">
            <p>Le signal est un bar nocturne ouvert à tous.tes à Toulouse. <br>
            Chaque vendredi et samedi le Signal vous accueille toute la nuit. <br>
            Le signal propose de nombreuses options sans alcool, dans un souci de
            satisfaire tous vos goûts.</p>
          </div>
        </div>
      </div>

      <!-- Horaires -->
      <div class="row mt-5">
        <div class="col-md-12">
          <h2>Horaires d'ouverture</h2>
          <ul class="list-group">
            <li class="list-group-item">Lundi : fermé</li>
            <li class="list-group-item">Mardi : 20h - 02h</li>
            <li class="list-group-item">Mercredi : 20h - 02h</li>
```

```

        <li class="list-group-item">Jeudi : 20h - 02h</li>
        <li class="list-group-item">Vendredi : 22h - 6h</li>
        <li class="list-group-item">Samedi : 22h - 6h</li>
        <li class="list-group-item">Dimanche : fermé</li>
    </ul>
</div>
</div>
</div>
</main>
</body>

```

Screenshot :



De notre page menu :

```
<div class="container mt-5">
```

```
<h1 class="titre">Notre carte</h1>
```

```
<!-- Menu -->
```

```
<div class="menu">
```

```
<table class="table table-bordered">
```

```
<!-- Cocktail avec alcool -->
```

```
<thead>
```

```
<tr>
```

```
<th colspan="2" class="text-center">Nos cocktails alcoolisés</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
|  |  |
| --- | --- |
| Tequilla sunset | 4.40 |
| Sunrise Parrabelum | 5.20 |
| Blue velvet | 5.40 |
| Frenzy | 7.00 |
| Le million | 7.60 |




<!-- Options sans alcool -->
| Nos cocktails sans alcool | |
| --- | --- |
| Hekki Grace | 4.00 |
| Elster | 5.20 |
| Adler | 6.00 |
| Klaasje | 6.50 |
| Mulholland | 6.80 |

```

```

    </div>
  </div>
</main>
</body>
</html>

```

Screenshot :

Nos cocktails alcoolisés	
Tequilla sunset	4.40
Sunrise Parrabelum	5.20
Blue velvet	5.40
Frenzy	7.00
Le million	7.60
Nos cocktails sans alcool	
Hekki Grace	4.00
Elster	5.20
Adler	6.00
Klaasje	6.50
Mulholland	6.80

De notre page contact :

```

<div class="conteneur">
  <div class ="container">

    <!-- Formulaire -->
    <div class = "col-12">
      <form>
        <fieldset>
          <legend>Formulaire de contact</legend>
          <div class ="form-group">
            <label for="nom">Nom</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nom"
placeholder="Entrez un nom où un pseudonyme">
          </div>
          <br>
          <div class ="form-group">
            <label for="mail">Mail</label>
            <input type="text" class="form-control" id="nom"

```

```

        placeholder="Entrez votre adresse mail">
    </div>
    <br>
    <label for="selection">Raison de contact</label>
    <select class="form-control" id="selection" >
        <option value="thème">Je veux proposer un thème de soirée</option>
        <option value="perf">Je veux proposer une performance</option>
    </select>
    <br>
    <div class="form-group">
        <label for="message">Mon message</label>
        <textarea class="form-control" id="bio" rows="3" ></textarea>
    </div>
    <br>
    <input type="submit" value="Envoyer mon message">
</fieldset>
</form>
</div>
</div>

```

Screenshot :

Formulaire de contact

Nom  
Entrez un nom où un pseudonyme

Mail  
Entrez votre adresse mail

Raison de contact  
Je veux proposer un thème de soirée

Mon message

Envoyer mon message

22/11/2024

Objectif :

Rendre notre site responsive avec bootstrap.

On va ajouter des grilles pour rendre notre site internet responsive.

Pour la page d'accueil :

On ajoute `<div class="col-12">` devant le paragraphe de présentation et devant les horaires.

Pour la page menu :

Encore une fois on utilise `<div class="col-12">` devant le menu cette fois.

Pour la page contact :

Utilisation des classes `<div class="col-12 col-md-8 col-lg-6">` pour s'assurer que le formulaire prend toute la largeur sur les écrans extra-petits, 2/3 de la largeur sur les écrans moyens, et la moitié de la largeur sur les écrans larges.

Maintenant même en modifiant la taille de l'écran nos pages restent lisibles.

29/11/2024

Objectif :

Créer trois devinettes en javascript pour notre questionnaire.

On va créer une nouvelle page pour les jeux.

Pour commencer on va créer un fichier javascript.

On appellera ce fichier dans chacune de nos pages html avec :

```
<script src="monjava.js"></script>
```



On commence par créer une phrase à remettre dans le bon ordre.

Notre code javascript est le suivant :

```
function ajouter(objet)
{
    document.getElementById("text").value+=objet.value;
    document.getElementById("text").value+=' ';
    objet.disabled=true;
    if(document.getElementById('text').value == "Mask and bunker shield our head")
    {
        document.getElementById('text').value = "Mask and bunker shield our head."
        alert('Bien joué !');
    }
}

function raz()
{
    document.getElementById('text').value="";
    document.getElementById('btn1').disabled=false;
    document.getElementById('btn2').disabled=false;
    document.getElementById('btn3').disabled=false;
    document.getElementById('btn4').disabled=false;
    document.getElementById('btn5').disabled=false;
    document.getElementById('btn6').disabled=false;
}
```

Notre code html est le suivant :

```
<div style="text-align: center;">
    Cliquer sur les boutons dans le bon ordre.
    <br>
    <br>
    <input type="button" id="btn1" onClick="ajouter(this)" value="our ">
    <input type="button" id="btn2" onClick="ajouter(this)" value="and ">
    <input type="button" id="btn3" onClick="ajouter(this)" value="mask ">
    <input type="button" id="btn4" onClick="ajouter(this)" value="head ">
    <input type="button" id="btn5" onClick="ajouter(this)" value="shield ">
    <input type="button" id="btn6" onClick="ajouter(this)" value="bunker ">
    <br>
    <br>
    <input type="text" id="text" size="60" readonly="true" style="background-
    color: #FFFFFF;
    border: #FFFFFF none 0px; text-align: center; color: #e29545; font-
    weight: bold;">
    <br>
    <br>
    <input type="button" value="Recommencer" onClick="raz()">
    <br>
```

```
<br>
</div>
```

```
<input type="submit" value="Envoyer mes réponses"
```

Pour notre deuxième jeu on va faire une devinette classique :

Notre code javascript est le suivant :

```
function afficheMessage()
{
    var rep=prompt('Quel est le nom du seul album de Jeff Buckley ?');

    if (rep=="Grace"||rep=="GRACE")
    {
        alert('BRAVO !!!');
    }

    else
    {
        alert('Réponse incorrecte !');
    }
}
```

Notre code HTML est le suivant :

```
<div style="text-align:center" >
    Cliquer sur le bouton ci-dessous :
    <br>
    <br>
    <input type="button" value="Cliquer" onClick="afficheMessage()">
</div>
```

Pour notre troisième jeux on va faire un QCM.

Le code javascript est le suivant :

```
function valider()
{
    if (document.getElementById('serie1c').checked)
    {
        alert('Bien joué !!!')
    }
}
```

```

else
{
    alert('Mauvaise réponse dommage.')
}
}

```

Notre code HTML est le suivant :

```

<div style="text-align:center">Quel est le nom de l'album posthume de Notorious
B.I.G ?</div>
<br>
<div style="text-align:center">
    <input name="serie1" id="serie1a" type="radio"> Ready to Die<br>
    <input name="serie1" id="serie1b" type="radio"> Me against the world<br>
    <input name="serie1" id="serie1c" type="radio"> Life After Death<br>
</div>
<br>
<div align="center">
    <input type="button" onclick="valider()" value="Valider">
</div>

```

Notre page est la suivante :

Clique sur les boutons dans le bon ordre.

our and mask head shield bunker

Recommencer

Clique sur le bouton et répond à la question:

Cliquer

Quel est le nom de l'album posthume de Notorious B.I.G ?

☐ Ready to Die  
☐ Me against the world  
☐ Life After Death

Valider

06/12/2024

### Objectif :

Créer 1 jeu javascript avec des images.

Pour ce jeu on va mettre quatre images et une seule donnera la bonne réponse.

Notre code html est le suivant :

```
<div style="text-align:center">
  De quel album est ici la chanson ¿ QUIÉN TE MANDA ?
  <br>
  <br>
  <div class="image-container">
    <div class="image-row">
      
      
    </div>
    <div class="image-row">
      
      
    </div>
  </div>
  <br>
  <br>
  <p id="resultatJeu4"></p>
</div>
```

Notre code javascript est le suivant :

```
function verifierReponse(imageId)
{
  const correctImageId = 3;
  const resultatElement = document.getElementById('resultatJeu4');

  if (imageId === correctImageId)
  {
    resultatElement.textContent = "Bravo, c'est la bonne réponse !";
    resultatElement.style.color = 'green';
  }


  else
  {
    resultatElement.textContent = "Désolé, ce n'est pas la bonne réponse.";
  }
}
```

```

    resultatElement.style.color = 'red';
  }
}

```

Voici le résultat final :

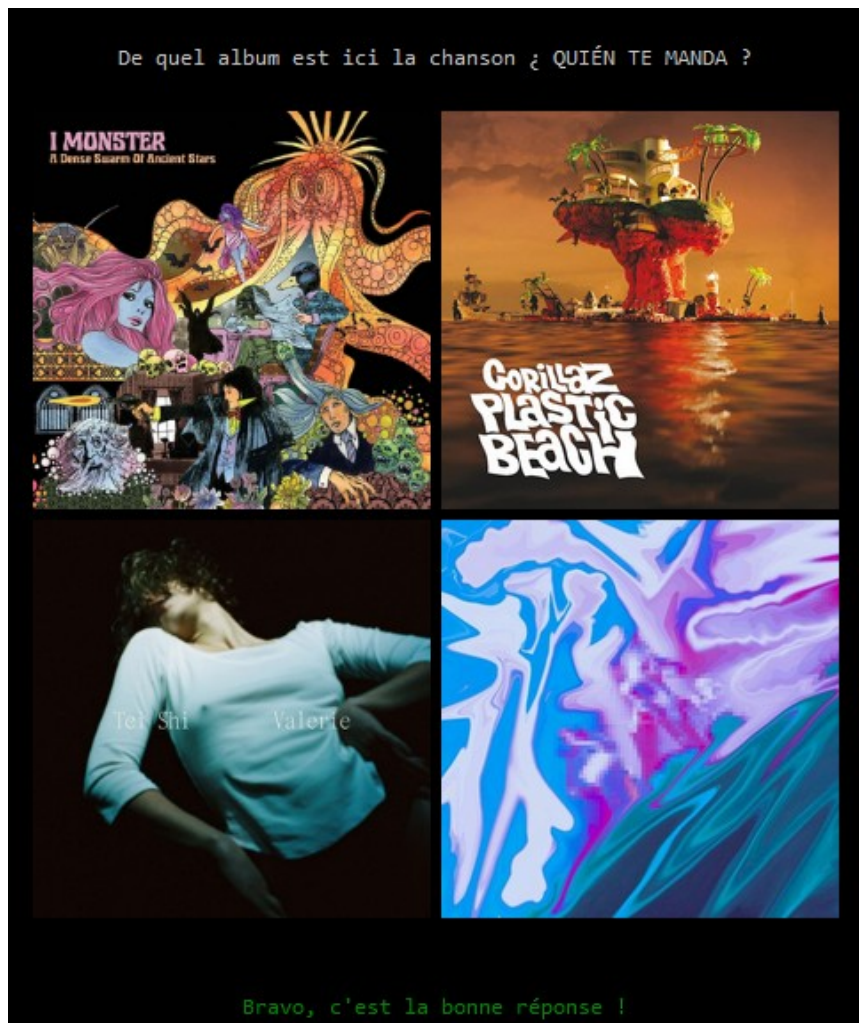

20/12/2024

## Objectif :

Correction QCM avec javascript.

On va devoir créer un système de score pour commencer. Ensuite on va créer nos correction  
Pour cette partie du code on va uniquement travailler avec javascript.

Voici le code javascript :

```
document.getElementById('qcmForm').addEventListener('submit', function(event) {  
    event.preventDefault();
```

**On commence par données les réponses correctes**

```
const correctAnswers =  
{  
    question1: "Mulholland",  
    question2: ["Adler", "Elster"],  
    question3: ["Klaasje", "Tequilla-Sunset"],  
    question4: "Elster"  
};
```

**On récupère les réponses et on les compare aux bonnes réponses.**

```
const userAnswers =  
{  
    question1: document.getElementById('liste').value,  
    question2: Array.from(document.querySelectorAll('#question2  
input[name="reponses"]:checked')).map(input => input.value),  
    question3: Array.from(document.querySelectorAll('#question3  
input[name="reponses2"]:checked')).map(input => input.value),  
    question4: document.querySelector('#question4  
input[name="oiseaux"]:checked')?.value  
};
```

**On crée un score qu'on initialise à zéro. Il augmente à chaque bonne réponse.**

```
let score = 0;  
let correctionHTML = '<h3>Correction</h3>';  
  
if (userAnswers.question1 === correctAnswers.question1) {  
    score++;  
    correctionHTML += '<p>Question 1 : Correct</p>';
```

```

    } else {
        correctionHTML += `

Question 1 : Incorrect. La réponse correcte est $
{correctAnswers.question1}.

`;
    }

    if (JSON.stringify(userAnswers.question2.sort()) ===
JSON.stringify(correctAnswers.question2.sort())) {
        score++;
        correctionHTML += '<p>Question 2 : Correct</p>';
    } else {
        correctionHTML += `

Question 2 : Incorrect. Les réponses correctes sont $
{correctAnswers.question2.join(', ')}.

`;
    }

    if (JSON.stringify(userAnswers.question3.sort()) ===
JSON.stringify(correctAnswers.question3.sort())) {
        score++;
        correctionHTML += '<p>Question 3 : Correct</p>';
    } else {
        correctionHTML += `

Question 3 : Incorrect. Les réponses correctes sont $
{correctAnswers.question3.join(', ')}.

`;
    }

    if (userAnswers.question4 === correctAnswers.question4) {
        score++;
        correctionHTML += '<p>Question 4 : Correct</p>';
    } else {
        correctionHTML += `

Question 4 : Incorrect. La réponse correcte est $
{correctAnswers.question4}.

`;
    }
}

```

**On affiche le score et les corrections.**

```

document.getElementById('score').textContent = score;
document.getElementById('correction').innerHTML = correctionHTML;
document.getElementById('résultat').classList.remove('caché');
});

```

Voici le résultat final :

## Résultat

Score Final : 2

## Correction

Question 1 : Incorrect. La réponse correcte est Mulholland.

Question 2 : Correct

Question 3 : Correct

Question 4 : Incorrect. La réponse correcte est Elster.














## Compte rendu site internet :

17/01/2025

### Objectif :

On passe toutes nos page en php puis on déplace notre dossier dans www. Pour pouvoir l'ouvrir en local host avec Wampserver. Puis on crée un formulaire de satisfaction.


Pour commencer on passe toutes nos page en .php

 Contact	15/01/2025 11:49	Fichier source PHP	3 Ko
 futura-light_t0liK (1)	27/09/2024 10:02	Dossier compressé	16 Ko
 image1	26/12/2024 22:15	Fichier JPG	379 Ko
 image2	26/12/2024 22:17	Fichier JPG	102 Ko
 image3	26/12/2024 22:19	Fichier JPG	34 Ko
 image4	26/12/2024 22:22	Fichier JPG	42 Ko
 index	15/01/2025 11:49	Fichier source PHP	3 Ko
 jeux	15/01/2025 11:50	Fichier source PHP	13 Ko
 Logo	19/10/2024 02:15	Fichier PNG	102 Ko
 Logo2	20/10/2024 03:43	Fichier PNG	70 Ko
 menu	15/01/2025 11:50	Fichier source PHP	4 Ko


puis on les déplace dans le dossier **www**.

> Ce PC > Disque local (C:) > wamp64 > www > site-bar

Maintenant on lance wampserver. ( local host )

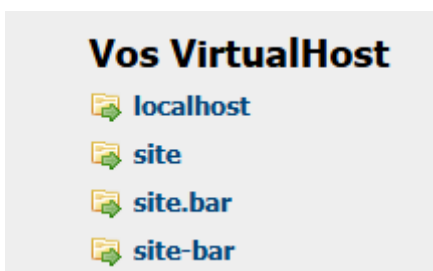

En cliquant sur le nom de notre site ( site-bar ) on accède au serveur local.

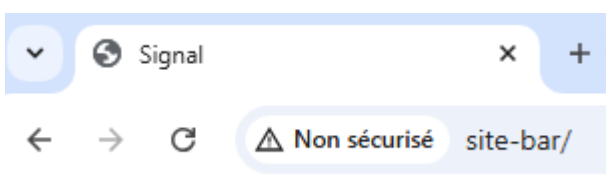

Maintenant on crée le formulaire de satisfaction.

Code :

```
<form>

  <fieldset>
    <legend>Enquête de satisfaction</legend>
    <div class="radio">
      <input type="radio" id="Client.e" name="Client.e"
        value="Client.e">
      <label for="Client.e">En tant que client.e</label>
      <input type="radio" id="Artiste" name="Artiste" value="Artiste">
      <label for="Artiste">En tant qu'artiste</label>
    </div>
    <br>
    <div class="form-group">
      <input type="text" class="form-control" id="Date"
        placeholder="Entrez la date de votre visite au Signal.">
    </div>
    <br>
    <div class="lst">
      <label for="liste">Votre avis sur l'accueil</label>
      <select id="liste" class="form-control">
        <option>Pas du tout satisfait.e</option>
        <option>Pas satisfait.e</option>
        <option>Moyennement satisfait.e</option>
        <option>Plutôt satisfait.e</option>
        <option>Trés satisfait.e</option>
      </select>
    </div>
    <br>
    <label for="liste">Votre avis sur notre carte ( qualité des boissons
      )</label>
    <select id="liste" class="form-control">
      <option>Pas du tout satisfait.e</option>
      <option>Pas satisfait.e</option>
      <option>Moyennement satisfait.e</option>
      <option>Plutôt satisfait.e</option>
      <option>Trés satisfait.e</option>
    </select>
    <br>
    <label for="liste">Votre avis sur notre carte ( prix des
      boissons )</label>
    <select id="liste" class="form-control">
      <option>Pas du tout satisfait.e</option>
      <option>Pas satisfait.e</option>
      <option>Moyennement satisfait.e</option>
      <option>Plutôt satisfait.e</option>
      <option>Trés satisfait.e</option>
    </select>
    <br>
    <label for="liste">Votre avis sur nos spectacles ?</label>
```

```

<select id="liste" class="form-control">
  <option>Pas du tout satisfait.e</option>
  <option>Pas satisfait.e</option>
  <option>Moyennement satisfait.e</option>
  <option>Plutôt satisfait.e</option>
  <option>Trés satisfait.e</option>
</select>
<br>
<label for="liste">Votre avis sur nos locaux ?</label>
<select id="liste" class="form-control">
  <option>Pas du tout satisfait.e</option>
  <option>Pas satisfait.e</option>
  <option>Moyennement satisfait.e</option>
  <option>Plutôt satisfait.e</option>
  <option>Trés satisfait.e</option>
</select>
<br>
<label for="liste">Votre avis sur l'ambiance générale du bar
  ?</label>
<select id="liste" class="form-control">
  <option>Pas du tout satisfait.e</option>
  <option>Pas satisfait.e</option>
  <option>Moyennement satisfait.e</option>
  <option>Plutôt satisfait.e</option>
  <option>Trés satisfait.e</option>
</select>
<div class="form-group">
  <br>
  <label for="suggestions">Suggestions, remarques...</label>
  <textarea class="form-control" id="suggestions"
    rows="3"></textarea>
</div>
<br>
<br>
<input type="submit" value="Envoyer mes réponses" class="btn btn-
  primary">
</div>
</div>
</fieldset>
</form>

```

Screenshot :

## Enquête de satisfaction

☐ En tant que client·e ☐ En tant qu'artiste

Entrez la date de votre visite au Signal.

Votre avis sur l'accueil

Pas du tout satisfait·e

Votre avis sur notre carte ( qualité des boissons )

Pas du tout satisfait·e

Votre avis sur notre carte ( prix des boissons )

Pas du tout satisfait·e

Votre avis sur nos spectacles ?

Pas du tout satisfait·e

Votre avis sur nos locaux ?

Pas du tout satisfait·e

Votre avis sur l'ambiance générale du bar ?

Pas du tout satisfait·e

Suggestions, remarques...

Envoyer mes réponses

24/01/2025

### Objectif :

On récupère en php les résultats du formulaire de notation et on calcule une note.

Il faut d'abord modifier les balises form : `<form action="formulaire.php" method="post">`

Le code de notre page qui récupère nos résultats et qui les calculent :

```
$scoreTotal = 0;

$notation =
[
    "Pas du tout satisfait.e" => 1,
    "Pas satisfait.e" => 2,
    "Moyennement satisfait.e" => 3,
    "Plutôt satisfait.e" => 4,
    "Très satisfait.e" => 5
];

$scores['accueil'] = $notation[$_POST["accueil"]];
$scores['qualite'] = $notation[$_POST["qualite"]];
$scores['prix'] = $notation[$_POST["prix"]];
$scores['spectacle'] = $notation[$_POST["spectacle"]];
$scores['locaux'] = $notation[$_POST["locaux"]];
$scores['ambiance'] = $notation[$_POST["ambiance"]];

$scoreTotal = array_sum($scores);

echo 'Note totale : ' . $scoreTotal*20/30 . '<br>';
```

Le résultat :

Note totale : 20  
Votre avis a été prit en compte.

24/01/2025

### Objectif :

On envoie les résultats de notre enquête sur notre serveur.

On va ajouter un try dans notre balise php.

Notre code :

```
try
{
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
$username, $password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    $sth = $conn->prepare("
        INSERT INTO satisfaction
        (
            nom_pseudo,
            role,
            contact,
            date_visite,
            accueil,
            qualite,
            prix,
            spectacle,
            locaux,
            ambiance,
            suggestions,
            Note
        )
        VALUES
        (
            :nom_pseudo,
            :role,
            :contact,
            :date_visite,
            :accueil,
            :qualite,
            :prix,
            :spectacle,
            :locaux,
            :ambiance,
            :suggestions,
            :Note
        )
    ");
```

```
$sth->bindValue(':nom_pseudo', $_POST["Nom"]);
$sth->bindValue(':role', $_POST["role"]);
$sth->bindValue(':contact', $_POST["Contact"]);
$sth->bindValue(':date_visite', $_POST["date"]);
$sth->bindValue(':accueil', $_POST["accueil"]);
$sth->bindValue(':qualite', $_POST["qualite"]);
$sth->bindValue(':prix', $_POST["prix"]);
$sth->bindValue(':spectacle', $_POST["spectacle"]);
$sth->bindValue(':locaux', $_POST["locaux"]);
$sth->bindValue(':ambiance', $_POST["ambiance"]);
$sth->bindValue(':suggestions', $_POST["suggestions"]);
$sth->bindValue(':Note', $scoreTotal*20/30);

$sth->execute();
echo 'Votre avis à été prit en compte.';
}
catch(PDOException $e)
{
    echo "Erreur : " . $e->getMessage();
}
```

Maintenant on remplit le formulaire :

## Enquête de satisfaction

☒ En tant que client·e ☐ En tant qu'artiste

Votre avis sur l'accueil

Votre avis sur notre carte (qualité des boissons)

Votre avis sur notre carte (prix des boissons)

Votre avis sur nos spectacles ?

Votre avis sur nos locaux ?

Votre avis sur l'ambiance générale du bar ?

Suggestions, remarques...



Les résultats ont été ajoutés dans notre base de données :

cd	Client-e	adrien.marc.ch@gmail.com	2025-07-12	Très satisfait-e	Très satisfait-e	Très satisfait-e	Très satisfait-e	Très satisfait-e	Très satisfait-e	ddfs	30
----	----------	--------------------------	------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------	----

07/02/2025

Objectif :

On affiche les dix dernières notes.

On récupère les dix derniers résultats qu'on affiche dans un tableau.

Le code :

```
<style>
table
{
    border-collapse: collapse;
    margin-top: 20px;
}
td, th
{
    border: 1px solid #ddd;
    padding: 8px;
}
tr:nth-child{background-color: #f2f2f2;}
</style>
```

```
try
{
    $conn = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=$dbname;charset=utf8mb4",
$username, $password);
    $stmt = $conn->query("
        SELECT nom_pseudo, role, date_visite, Note
        FROM satisfaction
        ORDER BY ID_Satisfaction DESC
        LIMIT 10
    ");

    $results = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);

    echo '<h2>Les 10 derniers avis :</h2>';
    echo '<table>';
    echo '<tr><th>Nom</th><th>Rôle</th><th>Date
visite</th><th>Note/20</th></tr>';

    foreach ($results as $row) {
```

```

        echo '<tr>';
        echo '<td>' . htmlspecialchars($row['nom_pseudo']) . '</td>';
        echo '<td>' . htmlspecialchars($row['role']) . '</td>';
        echo '<td>' . htmlspecialchars($row['date_visite']) . '</td>';
        echo '<td>' . (int)$row['Note'] . '</td>'; // Conversion en entier
        echo '</tr>';
    }
    echo '</table>';
}
catch (PDOException $e) {
    echo "Erreur lors de la récupération des données : " . $e->getMessage();
}

```

Le résultat :

## Les 10 derniers avis :

Nom	Rôle	Date visite	Note/20
MCCSQERThbKKSO	Client·e	2025-02-02	15
MCCSQERThbKKSO	Artiste	2025-02-02	12
MCCSQERThb	Client·e	2025-12-11	12
MCCSQERT	Client·e	2025-12-11	20
MCCSQ	Artiste	2025-12-11	4
MCCSQ	Client·e	2025-06-12	16
adrien mc	Artiste	2025-06-12	15
adrien mc	Artiste	2025-06-12	14
dsq	Artiste	2025-06-06	17
dsq	Client·e	2025-06-06	7

14/02/2025

**Objectif :**

On met le nav dans un fichier à part et on utilise un require pour y accéder.

Création d'un fichier php à part pour notre navigation on va l'appeler nav.php.

Son code :

```
<nav>
  <ul>
    <li><a href="#">Signal</a></li>
    <li><a href="index.php">Accueil</a></li>
    <li><a href="menu.php">Notre carte</a></li>
    <li><a href="jeux.php">Jeux</a></li>
    <li><a href="Contact.php">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```

Puis on rajoute la code suivant dans toutes nos pages :

```
<?php
    require("nav.php")
?>
```