Code du projet android studio.

Main activity:

```
package com.example.application_rdv;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
```

```
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

/**
 * Cette classe est l'écran d'accueil de notre application.
 * Elle gère les boutons de navigation vers les différentes fonctionnalités :
 * création de professionnel, affichage des professionnels, création de rendez-vous,
 * compte rendu et planning.
 *
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */
public class MainActivity extends AppCompatActivity
{
    /**
     * Méthode appelée automatiquement au démarrage de l'activité.
     * Elle initialise l'interface graphique et gère les marges système (barre de statut, etc.).
     *
     * @param savedInstanceState état sauvegardé de l'activité (null si premier lancement)
     */
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran de création d'un professionnel.
     * Elle est déclenchée par le bouton correspondant dans le layout XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerCreerPro(View view)
    {
        Intent intentCreerPro = new Intent(this, CreerProActivity.class);
        startActivity(intentCreerPro);
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran d'affichage des professionnels par ville.
     * Elle est déclenchée par le bouton correspondant dans le layout XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerGererPro(View view)
    {
        Intent intentGererPro = new Intent(this, MainActivityAfficherProfessionnel.class);
        startActivity(intentGererPro);
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran de création d'un rendez-vous.
     * Elle est déclenchée par le bouton correspondant dans le layout XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
```

```
     */
    public void clicAllerCreerRDV(View view)
    {
        Intent intentCreerRDV = new Intent(this, CreerRDVActivity.class);
        startActivity(intentCreerRDV);
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran de gestion des comptes rendus.
     * Elle est déclenchée par le bouton correspondant dans le layout XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerCompteRendu(View view)
    {
        Intent intentAllerCompteRendu = new Intent(this, CompteRenduActivity.class);
        startActivity(intentAllerCompteRendu);
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran de consultation du planning.
     * Elle est déclenchée par le bouton correspondant dans le layout XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerPlanning(View view)
    {
        Intent intentAllerPlanning = new Intent(this, PlanningActivity.class);
        startActivity(intentAllerPlanning);
    }
}
```

Code de la base de données :

```
package com.example.application_rdv;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

/**
 * Cette classe va gérer l'interaction avec une base de donné. Pour créer la bd on utilise <b> SQLiteOpenHelper</b>
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */

public class Bd extends SQLiteOpenHelper
{
    /**
     * On crée une base de données avec SQLiteOpenHelper
     */
    public static final String
```

```
        DATABASE_NAME="GestionLab.db";

    /**
     * Création de la table Professionnel avec les paramétres:
     * @param Id_Professionnel
     * @param  Prenom
     * @param Nom
     * @param Type
     * @param Telephone
     * @param Adresse_mail
     * @param Ville
     */
    public static final String TABLE_NAME_1 = "TableProfessionnel";
    public static final String COL_1="Id_Professionnel";
    public static final String COL_2="Prenom";
    public static final String COL_3="Nom";
    public static final String COL_4="Type";
    public static final String COL_5="Telephone";
    public static final String COL_6="Adresse_mail";
    public static final String COL_7="Ville";


    /**
     * Création de la table Rendez vous avec les paramétres:
     * @param Id_Rendez_Vous
     * @param Raison
     * @param Date
     * @param Heure
     * @param Compte_rendu
     * @param Id_professionnel
     */
    public static final String TABLE_NAME_2 = "TableRendezVous";
    public static final String COL2_1="Id_Rendez_Vous";
    public static final String COL2_2="Raison";
    public static final String COL2_3="Date";
    public static final String COL2_4="Heure";
    public static final String COL2_5="Compte_rendu";
    public static final String COL2_6="Id_professionnel";
    public Bd(Context context)
    {
       super (context, DATABASE_NAME, null, 1);
    }

    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db)
    {
       /**
        * On crée la table Professionnel dans la bd
        */
       db.execSQL("CREATE table " + TABLE_NAME_1 + "(Id_Professionnel integer primary key autoincrement,
Prenom text, Nom text, Type text, Telephone text, Adresse_mail text, Ville text)");

       /**
        * On crée la table Rendez vous dans la bd
        */
       db.execSQL("CREATE table " + TABLE_NAME_2 +
             "(Id_Rendez_Vous integer primary key autoincrement, " +
             "Raison text, " +
             "Date text, " +
             "Heure text, " +
             "Compte_rendu text, " +
             "Id_professionnel integer)");
```

```
}

@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion)
{

    db.execSQL("DROP table if exists " + TABLE_NAME_1);
    db.execSQL("DROP table if exists " + TABLE_NAME_2);
    onCreate(db);
}

/**
 * Cette méthode va créer la base de donnée en sql lite au lancement de l'application pour la premiére fois.
 */

/**
 * Cette méthode va ajouter un nouveau professionnel dans la base de donnée
 * elle va prendre en paramétre :
 *
 * @param prenom,
 * @param nom,
 * @param type,
 * @param telephone,
 * @param *adresse*,
 * @param ville,
 * @return
 */
public long insertPro(String prenom, String nom, String type, String telephone, String mail, String ville)
{
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues cv = new ContentValues();

    cv.put(COL_2, prenom);
    cv.put(COL_3, nom);
    cv.put(COL_4, type);
    cv.put(COL_5, telephone);
    cv.put(COL_6, mail);
    cv.put(COL_7, ville);

    db.insert(TABLE_NAME_1, null, cv);
    db.close();
        return 0;
}

/**
 * Cette méthode va ajouter un nouveau rendez vous dans la base de donnée
 * elle va prendre en paramétre :
 * @param raison,
 * @param date,
 * @param heure,
 * @param id_pro
 */
public void insertRDV(String raison, String date,  String heure, String id_pro)
{
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues cv = new ContentValues();

    cv.put(COL2_2, raison);
    cv.put(COL2_3, date);
    cv.put(COL2_4, heure);
    cv.put(COL2_5, "");
```

```
        cv.put(COL2_6, id_pro);

        db.insert(TABLE_NAME_2, null, cv);
        db.close();
    }

    /**
     * Cette methode retourne la liste des villes distinctes ayant au moins un professionnel
     * @return result,
     */
    public Cursor getVille()
    {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor result = db.rawQuery("select DISTINCT " + COL_7 + " from " + TABLE_NAME_1, null);
        return result;
    }

    /**
     * Cette méthode va afficher les détails des professionnels d'une ville en particulier
     * elle va prendre en paramétre
     * @param ville
     */
    public Cursor getDetailVille(String ville)
    {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

        String query = "SELECT " + COL_2 + ", " + COL_3 + ", " + COL_4 + ", " +
                COL_5 + ", " + COL_6 +
                " FROM " + TABLE_NAME_1 +
                " WHERE " + COL_7 + " = ?";

        Cursor result = db.rawQuery(query, new String[]{ville});

        return result;
    }
    public Cursor getNomPrenomIdPro()
    {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor result = db.rawQuery("select " + COL_1 + ", " + COL_2 + ", " + COL_3 + " from " + TABLE_NAME_1,
null);
        return result;
    }

    /**
     * Cette methode va afficher l'id d'un rendez-vous
     * @return result,
     */
    public Cursor getRDV()
    {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor result = db.rawQuery("select " + COL2_1 + " from " + TABLE_NAME_2, null);
        return result;
    }

    /**
     * Cette methode va écrire un compte rendu pour un rendez vous
     */
    public void compteRenduRDV ( int id_RDV, String compteRendu )
    {
        SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
        ContentValues cv = new ContentValues();
```

```
        cv.put(COL2_5, compteRendu);

        db.update(
                TABLE_NAME_2,
                cv,
                COL2_1 + " = ?",
                new String[]{String.valueOf(id_RDV)}
        );

        db.close();
    }

    /**
     * Cette methode retourne la liste des jours distinct avec un rendez vous
     * @return result
     */
    public Cursor getJours()
    {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();
        Cursor result = db.rawQuery("select DISTINCT " + COL2_3 + " from " + TABLE_NAME_2, null);
        return result;
    }

    /**
     * Cette methode retourne le planning d'une journée en particulier
     * @return result
     */
    public Cursor getPlanningJournée(String date)
    {
        SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase();

        String query = "SELECT rdv." + COL2_2 + ", rdv." + COL2_4 + ", rdv." + COL2_5 + ", " +
                "pro." + COL_2 + ", pro." + COL_3 +   // ← Prénom et Nom du pro
                " FROM " + TABLE_NAME_2 + " rdv" +
                " JOIN " + TABLE_NAME_1 + " pro ON rdv." + COL2_6 + " = pro." + COL_1 +
                " WHERE rdv." + COL2_3 + " = ?" +
                " ORDER BY rdv." + COL2_4;

        Cursor result = db.rawQuery(query, new String[]{date});
        return result;
    }
}
```

Code de création d’un professionnel

```
package com.example.application_rdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import android.app.AlertDialog;

/**
 * Cette classe gère l'écran de création d'un professionnel.
 * Elle permet à l'utilisateur de saisir les informations d'un nouveau professionnel
 * (nom, prénom, rôle, téléphone, mail, ville) et de l'enregistrer en base de données.
 *
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */
public class CreerProActivity extends AppCompatActivity
{
    /** Instance de la base de données SQLite */
    Bd db;

    /**
     * Méthode appelée automatiquement au démarrage de l'activité.
     * Elle initialise l'interface graphique et ouvre la connexion à la base de données.
     *
     * @param savedInstanceState état sauvegardé de l'activité (null si premier lancement)
     */
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_creer_pro);

        db = new Bd(this);

        ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
            Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
            v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
            return insets;
        });
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran d'accueil.
     * Elle est déclenchée par le bouton retour via android:onClick dans le XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
```

```
 */
public void clicAllerAccueilCreerPro(View view)
{
   Intent intentAllerAccueilCreerPro = new Intent(this, MainActivity.class);
   startActivity(intentAllerAccueilCreerPro);
}

/**
 * Cette méthode met à jour la description du Spinner des professionnels
 * en récupérant la liste complète des professionnels depuis la base de données.
 * En cas d'erreur, le message d'exception est affiché dans la description du Spinner.
 */
public void majListe()
{
   Spinner affichProRdv = (Spinner) findViewById(R.id.spinnerRDVPro);

   try
   {
      Cursor data = db.getNomPrenomIdPro();
      String liste = "";

      while (data.moveToNext())
      {
         liste = liste + String.valueOf(data.getString(0) + " " + data.getString(1) + " " +
               data.getString(2));
      }

      affichProRdv.setContentDescription(liste);
   }
   catch (Exception e)
   {
      affichProRdv.setContentDescription(e.getMessage());
   }
}

/**
 * Cette méthode récupère les informations saisies dans le formulaire et insère
 * un nouveau professionnel dans la base de données.
 * Une boîte de dialogue informe l'utilisateur du succès ou de l'échec de l'opération.
 * L'identifiant du professionnel est auto-incrémenté par la base de données.
 *
 * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
 */
public void InsererProfesionnel(View view)
{
   EditText saisieNom    = (EditText) findViewById(R.id.NomPro);
   EditText saisiePrenom = (EditText) findViewById(R.id.PrenomPro);
   EditText saisieRole   = (EditText) findViewById(R.id.ProRole);
   EditText saisieTel    = (EditText) findViewById(R.id.ProTel);
   EditText saisieMail   = (EditText) findViewById(R.id.ProMail);
   EditText saisieVille  = (EditText) findViewById(R.id.ProVille);

   long resultat = db.insertPro(
         saisieNom.getText().toString(),
         saisiePrenom.getText().toString(),
         saisieRole.getText().toString(),
         saisieTel.getText().toString(),
         saisieMail.getText().toString(),
         saisieVille.getText().toString()
   );
```

```
        AlertDialog.Builder alerte = new AlertDialog.Builder(this);

        if (resultat != -1)
        {
            alerte.setMessage("Le professionnel a bien été ajouté.");
            // majListe();
        }
        else
        {
            alerte.setMessage("L'ajout a échoué. Vérifiez les informations saisies.");
        }

        alerte.setPositiveButton("OK", null);
        alerte.show();
    }
}
```

Code de création d’un RDV :

```
package com.example.application_rdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Button;
import android.widget.Spinner;
import android.widget.Toast;
import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import com.google.android.material.textfield.TextInputEditText;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Cette classe gère l'écran de création d'un rendez-vous.
 * L'utilisateur sélectionne un professionnel dans le Spinner,
 * saisit une date, une heure et une raison, puis confirme la création.
 *
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */
public class CreerRDVActivity extends AppCompatActivity
{
    /** Spinner permettant de choisir un professionnel parmi ceux enregistrés en base */
    private Spinner spinnerPro;

    /** Champ de saisie de la date du rendez-vous */
    private TextInputEditText champDate;

    /** Champ de saisie de l'heure du rendez-vous */
    private TextInputEditText champHeure;

    /** Champ de saisie de la raison du rendez-vous */
    private TextInputEditText champRaison;

    /** Bouton de validation pour créer le rendez-vous */
    private Button buttonCreerRDV;

    /** Instance de la base de données SQLite */
    private Bd baseDeDonnees;

    /**
     * Liste des identifiants des professionnels, parallèle au Spinner.
     * listeIdPros.get(i) correspond à l'ID du professionnel affiché à la position i du Spinner.
     */
    private List<String> listeIdPros = new ArrayList<>();

    /** Identifiant du professionnel actuellement sélectionné dans le Spinner */
    private String idProSelectionne = "";

    /**
     * Méthode appelée automatiquement au démarrage de l'activité.
```

```
 * Elle initialise l'interface, ouvre la base de données,
 * charge les professionnels dans le Spinner et attache les listeners.
 *
 * @param savedInstanceState état sauvegardé de l'activité (null si premier lancement)
 */
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
{
    super.onCreate(savedInstanceState);
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_creer_rdvactivity);
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    spinnerPro     = findViewById(R.id.spinnerRDVPro);
    champDate      = findViewById(R.id.Date);
    champHeure     = findViewById(R.id.HeureRDV);
    champRaison    = findViewById(R.id.RaisonRDV);
    buttonCreerRDV = findViewById(R.id.buttonCreerRDV);

    baseDeDonnees = new Bd(this);

    chargerProfessionnelsDansSpinner();

    spinnerPro.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener()
    {
        /**
         * Mémorise l'ID du professionnel sélectionné dans le Spinner.
         *
         * @param parent   le Spinner concerné
         * @param view     la vue de l'élément sélectionné
         * @param position l'index de l'élément sélectionné
         * @param id       l'id de ligne de l'élément sélectionné
         */
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id)
        {
            idProSelectionne = listeIdPros.get(position);
        }

        /**
         * Réinitialise l'ID sélectionné si aucun élément n'est choisi.
         *
         * @param parent le Spinner concerné
         */
        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent)
        {
            idProSelectionne = "";
        }
    });

    buttonCreerRDV.setOnClickListener(v -> creerRendezVous());
}

/**
 * Récupère tous les professionnels depuis la base de données et remplit le Spinner.
 * Le Spinner affiche "Prénom Nom" pour chaque professionnel.
```

```
 * Les identifiants sont stockés en parallèle dans {@link #listeIdPros}.
 */
private void chargerProfessionnelsDansSpinner()
{
    List<String> listeNomsPros = new ArrayList<>();

    Cursor cursor = baseDeDonnees.getNomPrenomIdPro();

    if (cursor != null && cursor.moveToFirst())
    {
        do
        {
            String id     = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("Id_Professionnel"));
            String prenom = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("Prenom"));
            String nom    = cursor.getString(cursor.getColumnIndexOrThrow("Nom"));

            listeIdPros.add(id);
            listeNomsPros.add(prenom + " " + nom);
        }
        while (cursor.moveToNext());

        cursor.close();
    }

    if (listeNomsPros.isEmpty())
    {
        Toast.makeText(this, "Aucun professionnel dans la base", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }

    ArrayAdapter<String> adapterSpinner = new ArrayAdapter<>(
            this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            listeNomsPros
    );
    adapterSpinner.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
    spinnerPro.setAdapter(adapterSpinner);
}

/**
 * Récupère les valeurs saisies dans les champs, vérifie qu'aucun n'est vide,
 * puis insère le nouveau rendez-vous dans la base de données.
 * Affiche un message Toast pour confirmer ou signaler une erreur.
 */
private void creerRendezVous()
{
    String date   = champDate.getText()   != null ? champDate.getText().toString().trim()   : "";
    String heure  = champHeure.getText()  != null ? champHeure.getText().toString().trim()  : "";
    String raison = champRaison.getText() != null ? champRaison.getText().toString().trim() : "";

    if (idProSelectionne.isEmpty())
    {
        Toast.makeText(this, "Veuillez sélectionner un professionnel", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (date.isEmpty())
    {
        Toast.makeText(this, "Veuillez saisir une date", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        return;
    }
    if (heure.isEmpty())
```

```
        {
            Toast.makeText(this, "Veuillez saisir une heure", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }
        if (raison.isEmpty())
        {
            Toast.makeText(this, "Veuillez saisir une raison", Toast.LENGTH_SHORT).show();
            return;
        }

        baseDeDonnees.insertRDV(raison, date, heure, idProSelectionne);

        Toast.makeText(this, "Rendez-vous créé avec succès !", Toast.LENGTH_SHORT).show();

        champDate.setText("");
        champHeure.setText("");
        champRaison.setText("");
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran d'accueil.
     * Elle est déclenchée par le bouton retour via android:onClick dans le XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerAccueilCreerRDV(View view)
    {
        Intent intentAllerAccueilCreerRDV = new Intent(this, MainActivity.class);
        startActivity(intentAllerAccueilCreerRDV);
    }
}
```

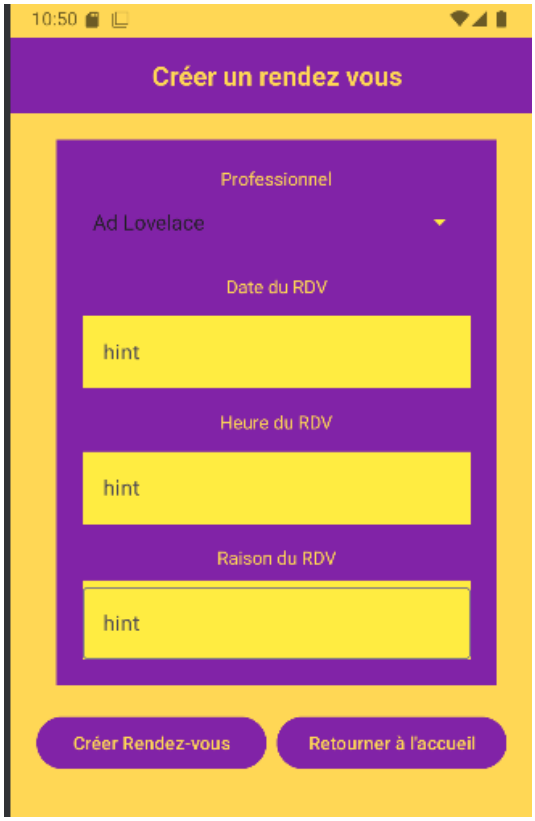

Code du détail des personnels par ville :

```
package com.example.application_rdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Cette classe est la gestion des professionnels ( on affiche les détails par ville )
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */


public class MainActivityAfficherProfessionnel extends AppCompatActivity
{
   Bd db;
   Spinner spinnerVille;
   RecyclerView recyclerProfessionnels;
   ProfessionnelAdapter adapter;
   ArrayList<String> listeVilles;

   @Override
   protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
   {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      EdgeToEdge.enable(this);
      setContentView(R.layout.activity_main_afficher_professionnel);

      db = new Bd(this);
      spinnerVille = findViewById(R.id.spinnerProVille);
      recyclerProfessionnels = findViewById(R.id.recyclerProfessionnels);
      listeVilles = new ArrayList<>();

      // Initialise le RecyclerView avec une liste vide
      adapter = new ProfessionnelAdapter(new ArrayList<>());
      recyclerProfessionnels.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));
      recyclerProfessionnels.setAdapter(adapter);

      majSpinner();

      // Recharge la liste quand on change de ville dans le spinner
      spinnerVille.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener()
      {
```

```
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id)
        {
            majListe(listeVilles.get(position));
        }

        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {}
    });

    // Bouton "Afficher" recharge manuellement
    findViewById(R.id.buttonDetail).setOnClickListener(v -> {
        if (!listeVilles.isEmpty())
        {
            majListe(listeVilles.get(spinnerVille.getSelectedItemPosition()));
        }
    });

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });
}

/**
 * Remplit le spinner avec toutes les villes ayant au moins un professionnel
 */
private void majSpinner()
{
    listeVilles.clear();

    try
    {
        Cursor data = db.getVille();
        while (data.moveToNext())
        {
            listeVilles.add(data.getString(0));
        }
        data.close();
    }
    catch (Exception e)
    {
        listeVilles.add("Erreur : " + e.getMessage());
    }

    ArrayAdapter<String> spinnerAdapter = new ArrayAdapter<>(
            this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            listeVilles
    );
    spinnerAdapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
    spinnerVille.setAdapter(spinnerAdapter);
}

/**
 * Charge les professionnels de la ville sélectionnée dans le RecyclerView
 */
private void majListe(String ville)
{
    List<List<String>> listePros = new ArrayList<>();
```

```
        try
        {
            Cursor data = db.getDetailVille(ville);
            while (data.moveToNext())
            {
                List<String> pro = new ArrayList<>();
                pro.add(data.getString(0)); // Prénom
                pro.add(data.getString(1)); // Nom
                pro.add(data.getString(2)); // Type
                pro.add(data.getString(3)); // Téléphone
                pro.add(data.getString(4)); // Mail
                listePros.add(pro);
            }
            data.close();
        }
        catch (Exception e)
        {
            List<String> erreur = new ArrayList<>();
            erreur.add("Erreur");
            erreur.add(e.getMessage());
            erreur.add(""); erreur.add(""); erreur.add("");
            listePros.add(erreur);
        }

        adapter.mettreAJourListe(listePros);
    }

    /**
     * Cette méthode va aller sur l'écran d'accueil
     */
    public void clicAllerAccueilAfficherPro(View view)
    {
        Intent intentAllerAccueilAfficherPro = new Intent(this, MainActivity.class);
        startActivity(intentAllerAccueilAfficherPro);
    }
}
```

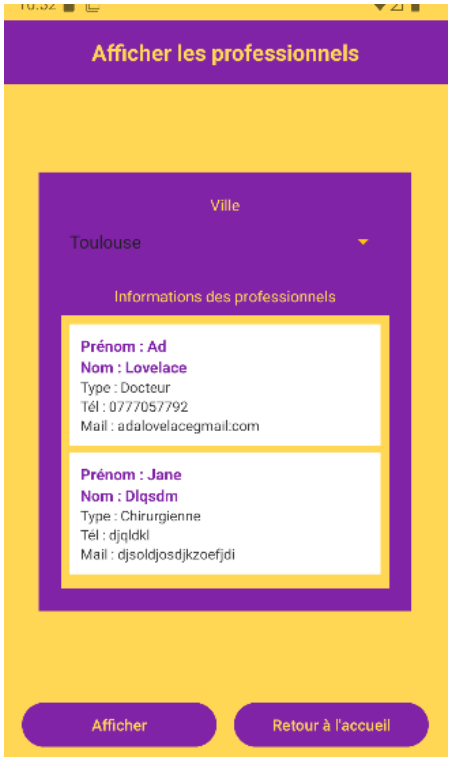

Code du compte rendu d'un rdv :

```
package com.example.application_rdv;

import android.app.AlertDialog;
import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Spinner;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;

import java.util.ArrayList;

/**
 * Cette classe gère l'écran de création d'un compte rendu.
 * L'utilisateur sélectionne un rendez-vous dans le Spinner,
 * saisit le compte rendu correspondant, puis confirme l'enregistrement.
 *
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */
public class CompteRenduActivity extends AppCompatActivity
{
    /** Instance de la base de données SQLite */
    Bd db;

    /** Spinner permettant de sélectionner un rendez-vous existant */
    Spinner spinnerRDV;

    /**
     * Liste des identifiants des rendez-vous, parallèle au Spinner.
     * listeIdRDV.get(i) correspond à l'ID du rendez-vous affiché à la position i du Spinner.
     */
    ArrayList<String> listeIdRDV;

    /**
     * Méthode appelée automatiquement au démarrage de l'activité.
     * Elle initialise l'interface, ouvre la base de données,
     * charge les rendez-vous dans le Spinner et attache le listener du bouton.
     *
     * @param savedInstanceState état sauvegardé de l'activité (null si premier lancement)
     */
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        EdgeToEdge.enable(this);
        setContentView(R.layout.activity_compte_rendu);

        db = new Bd(this);
        spinnerRDV = findViewById(R.id.spinnerChoixRDVCompteRendu);
        listeIdRDV = new ArrayList<>();

        majSpinner();
```

```
    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });

    // Le bouton "Compte rendu" n'a pas de android:onClick dans le XML, on l'attache ici
    findViewById(R.id.buttonCompteRendu).setOnClickListener(v -> enregistrerCompteRendu());
}

/**
 * Récupère tous les rendez-vous depuis la base de données et remplit le Spinner.
 * Le Spinner affiche "Rendez-vous n°X" pour chaque entrée.
 * Les identifiants sont stockés en parallèle dans {@link #listeIdRDV}.
 * En cas d'erreur, le message d'exception est ajouté à la liste d'affichage.
 */
private void majSpinner()
{
    listeIdRDV.clear();
    ArrayList<String> affichage = new ArrayList<>();

    try
    {
        Cursor data = db.getRDV();

        while (data.moveToNext())
        {
            String id = data.getString(0); // Id_Rendez_Vous
            listeIdRDV.add(id);
            affichage.add("Rendez-vous n°" + id);
        }

        data.close();
    }
    catch (Exception e)
    {
        affichage.add("Erreur : " + e.getMessage());
    }

    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
            this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            affichage
    );
    adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
    spinnerRDV.setAdapter(adapter);
}

/**
 * Récupère le texte saisi dans le champ compte rendu et l'enregistre
 * en base de données pour le rendez-vous sélectionné dans le Spinner.
 * Effectue deux vérifications avant l'enregistrement :
 * que la liste des RDV n'est pas vide et que le champ texte n'est pas vide.
 * Une boîte de dialogue informe l'utilisateur du succès ou de l'échec.
 */
private void enregistrerCompteRendu()
{
    EditText saisieCompteRendu = (EditText) findViewById(R.id.CompteRenduRDV);
    AlertDialog.Builder alerte = new AlertDialog.Builder(this);
```

```
        if (listeIdRDV.isEmpty())
        {
            alerte.setTitle("Erreur ✕");
            alerte.setMessage("Aucun rendez-vous disponible.");
            alerte.setPositiveButton("OK", null);
            alerte.show();
            return;
        }

        String texteCompteRendu = saisieCompteRendu.getText().toString().trim();
        if (texteCompteRendu.isEmpty())
        {
            alerte.setTitle("Erreur ✕");
            alerte.setMessage("Le compte rendu ne peut pas être vide.");
            alerte.setPositiveButton("OK", null);
            alerte.show();
            return;
        }

        int position = spinnerRDV.getSelectedItemPosition();
        int idRDV = Integer.parseInt(listeIdRDV.get(position));

        db.compteRenduRDV(idRDV, texteCompteRendu);

        alerte.setMessage("Le compte rendu a bien été enregistré.");
        alerte.setPositiveButton("OK", null);
        alerte.show();

        saisieCompteRendu.setText("");
    }

    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran d'accueil.
     * Elle est déclenchée par le bouton retour via android:onClick dans le XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerAccueilCompteRendu(View view)
    {
        Intent intentAllerAccueilCompteRendu = new Intent(this, MainActivity.class);
        startActivity(intentAllerAccueilCompteRendu);
    }
}
```

Code du planning d'une journée

```
package com.example.application_rdv;

import android.content.Intent;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.AdapterView;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.Spinner;

import androidx.activity.EdgeToEdge;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.graphics.Insets;
import androidx.core.view.ViewCompat;
import androidx.core.view.WindowInsetsCompat;
import androidx.recyclerview.widget.LinearLayoutManager;
import androidx.recyclerview.widget.RecyclerView;

import java.util.ArrayList;

/**
 * Cette classe gère l'écran de consultation du planning.
 * L'utilisateur sélectionne une date dans le Spinner pour afficher
 * tous les rendez-vous de cette journée dans un RecyclerView,
 * avec la raison, l'heure, le nom du professionnel et le compte rendu.
 *
 * @author Adrien MC
 * @version 1
 */
public class PlanningActivity extends AppCompatActivity
{
    /** Instance de la base de données SQLite */
    Bd db;

    /** Spinner permettant de sélectionner une date parmi celles ayant au moins un rendez-vous */
    Spinner spinnerJours;

    /** RecyclerView affichant la liste des rendez-vous de la journée sélectionnée */
    RecyclerView recyclerPlanning;

    /**
     * Liste des dates disponibles, parallèle au Spinner.
     * listeDates.get(i) correspond à la date affichée à la position i du Spinner.
     */
    ArrayList<String> listeDates;

    /**
     * Méthode appelée automatiquement au démarrage de l'activité.
     * Elle initialise l'interface, ouvre la base de données, charge les dates
     * dans le Spinner et attache les listeners du Spinner et du bouton.
     *
     * @param savedInstanceState état sauvegardé de l'activité (null si premier lancement)
     */
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
    {
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
    EdgeToEdge.enable(this);
    setContentView(R.layout.activity_planning);

    db = new Bd(this);
    spinnerJours     = findViewById(R.id.spinner);
    recyclerPlanning = findViewById(R.id.recyclerPlanning);
    listeDates       = new ArrayList<>();

    recyclerPlanning.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(this));

    majSpinner();

    spinnerJours.setOnItemSelectedListener(new AdapterView.OnItemSelectedListener()
    {
        /**
         * Recharge automatiquement le planning quand l'utilisateur change de date.
         *
         * @param parent   le Spinner concerné
         * @param view     la vue de l'élément sélectionné
         * @param position l'index de l'élément sélectionné
         * @param id       l'id de ligne de l'élément sélectionné
         */
        @Override
        public void onItemSelected(AdapterView<?> parent, View view, int position, long id)
        {
            String dateSelectionnee = listeDates.get(position);
            majPlanning(dateSelectionnee);
        }

        /**
         * Ne fait rien si aucun élément n'est sélectionné.
         *
         * @param parent le Spinner concerné
         */
        @Override
        public void onNothingSelected(AdapterView<?> parent) {}
    });

    // Le bouton "Planning" permet de recharger manuellement le planning affiché
    findViewById(R.id.buttonPlanning).setOnClickListener(v -> {
        if (!listeDates.isEmpty())
        {
            String dateSelectionnee = listeDates.get(spinnerJours.getSelectedItemPosition());
            majPlanning(dateSelectionnee);
        }
    });

    ViewCompat.setOnApplyWindowInsetsListener(findViewById(R.id.main), (v, insets) -> {
        Insets systemBars = insets.getInsets(WindowInsetsCompat.Type.systemBars());
        v.setPadding(systemBars.left, systemBars.top, systemBars.right, systemBars.bottom);
        return insets;
    });
}

/**
 * Récupère toutes les dates distinctes ayant au moins un rendez-vous
 * depuis la base de données et remplit le Spinner.
 * En cas d'erreur, le message d'exception est ajouté à la liste.
 */
private void majSpinner()
{
```

```
    listeDates.clear();

    try
    {
        Cursor data = db.getJours();
        while (data.moveToNext())
        {
            listeDates.add(data.getString(0));
        }
        data.close();
    }
    catch (Exception e)
    {
        listeDates.add("Erreur : " + e.getMessage());
    }

    ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<>(
            this,
            android.R.layout.simple_spinner_item,
            listeDates
    );
    adapter.setDropDownViewResource(android.R.layout.simple_spinner_dropdown_item);
    spinnerJours.setAdapter(adapter);
}

/**
 * Récupère depuis la base de données tous les rendez-vous d'une journée donnée
 * et les affiche dans le RecyclerView via un {@link PlanningAdapter}.
 * Chaque entrée contient la raison, l'heure, le compte rendu, le prénom et le nom du professionnel.
 * En cas d'erreur, une ligne d'erreur est ajoutée à la liste.
 *
 * @param date la date de la journée à afficher (format texte stocké en base)
 */
private void majPlanning(String date)
{
    ArrayList<String[]> listeRDV = new ArrayList<>();

    try
    {
        Cursor data = db.getPlanningJournée(date);
        while (data.moveToNext())
        {
            String raison  = data.getString(0); // Raison du rendez-vous
            String heure   = data.getString(1); // Heure du rendez-vous
            String compte  = data.getString(2); // Compte rendu
            String prenom  = data.getString(3); // Prénom du professionnel
            String nom     = data.getString(4); // Nom du professionnel

            listeRDV.add(new String[]{raison, heure, compte, prenom, nom});
        }
        data.close();
    }
    catch (Exception e)
    {
        listeRDV.add(new String[]{"Erreur", e.getMessage(), "", ""});
    }

    PlanningAdapter adapter = new PlanningAdapter(listeRDV);
    recyclerPlanning.setAdapter(adapter);
}
```
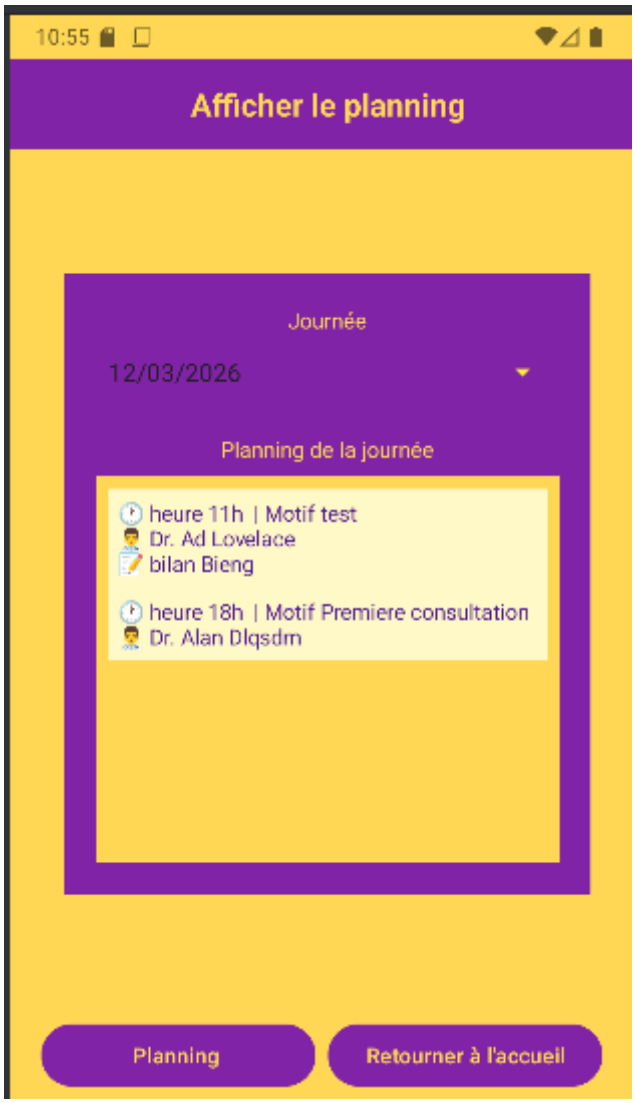
```
    /**
     * Cette méthode navigue vers l'écran d'accueil.
     * Elle est déclenchée par le bouton retour via android:onClick dans le XML.
     *
     * @param view la vue (bouton) qui a déclenché l'événement
     */
    public void clicAllerAccueilPlanning(View view)
    {
        Intent intentAllerAccueilPlanning = new Intent(this, MainActivity.class);
        startActivity(intentAllerAccueilPlanning);
    }
}
```