M = N	Количество потоков															
	1		2		4		7		8		16		20		40	
	Ts	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
20000	2.4570	2.7984	1.466	1.675	0.734	3.345	0.438	5.603	0.361	6.789	0.199	12.33	0.173	14.17	0.179	13.71
40000	9.7490	12.447	6.128	1.590	3.128	3.116	1.823	5.347	1.492	6.534	0.823	11.83	0.675	14.42	0.657	14.82

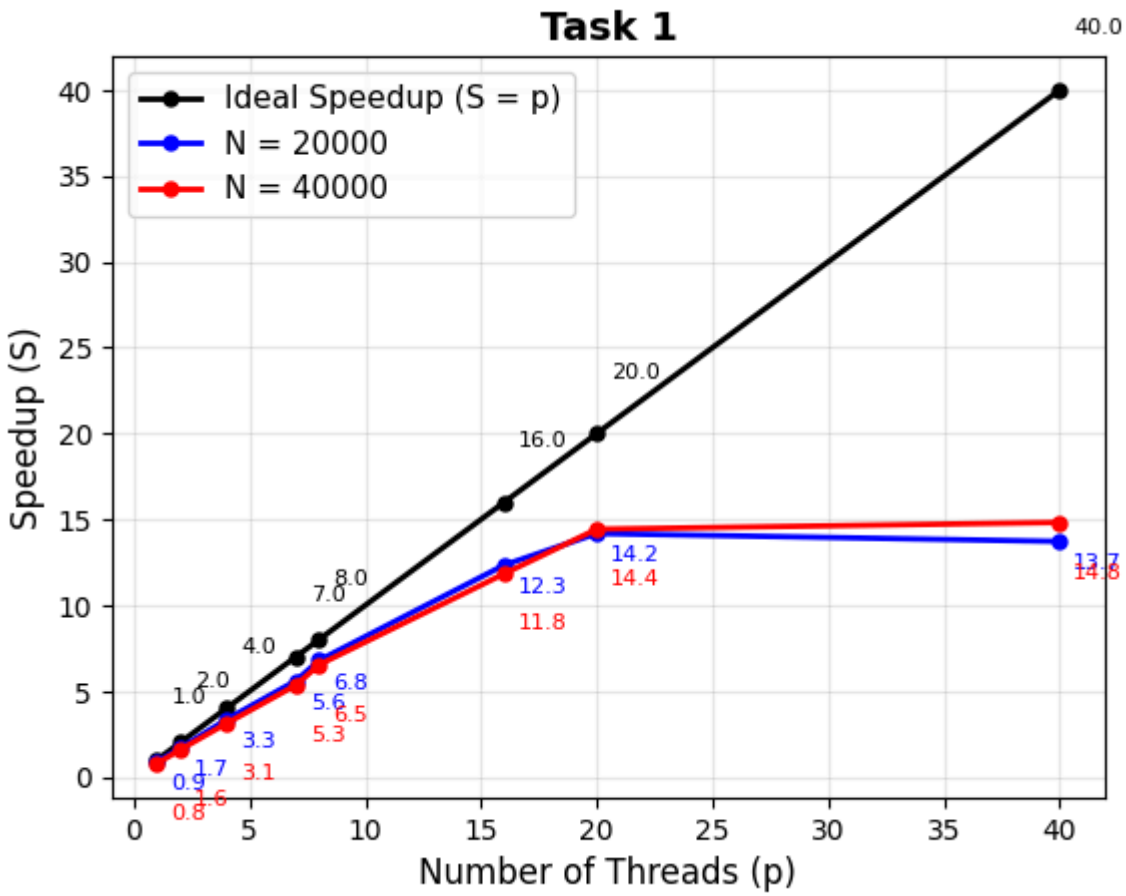

Processor :

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50Hz

Architecture: x86_64

CPU(s): 80

Server name: ProLiant XL270d Gen10

NUMA nodes count: Available: 2 nodes(0-1)

Node 0 size: 385636 MB

Node 1 size: 387008 MB

Operation System:

PRETTY_NAME = “Ubuntu 22.04.5 LTS”

M = N	Количество потоков															
	1		2		4		7		8		16		20		40	
	Ts	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
40000000	0.4951	0.4920	0.248	1.995	0.124	3.972	0.072	6.860	0.063	7.824	0.035	13.94	0.028	17.08	0.019	25.87
80000000	0.9875	0.9951	0.499	1.976	0.250	3.948	0.145	6.808	0.126	7.801	0.066	14.84	0.056	17.61	0.038	25.65

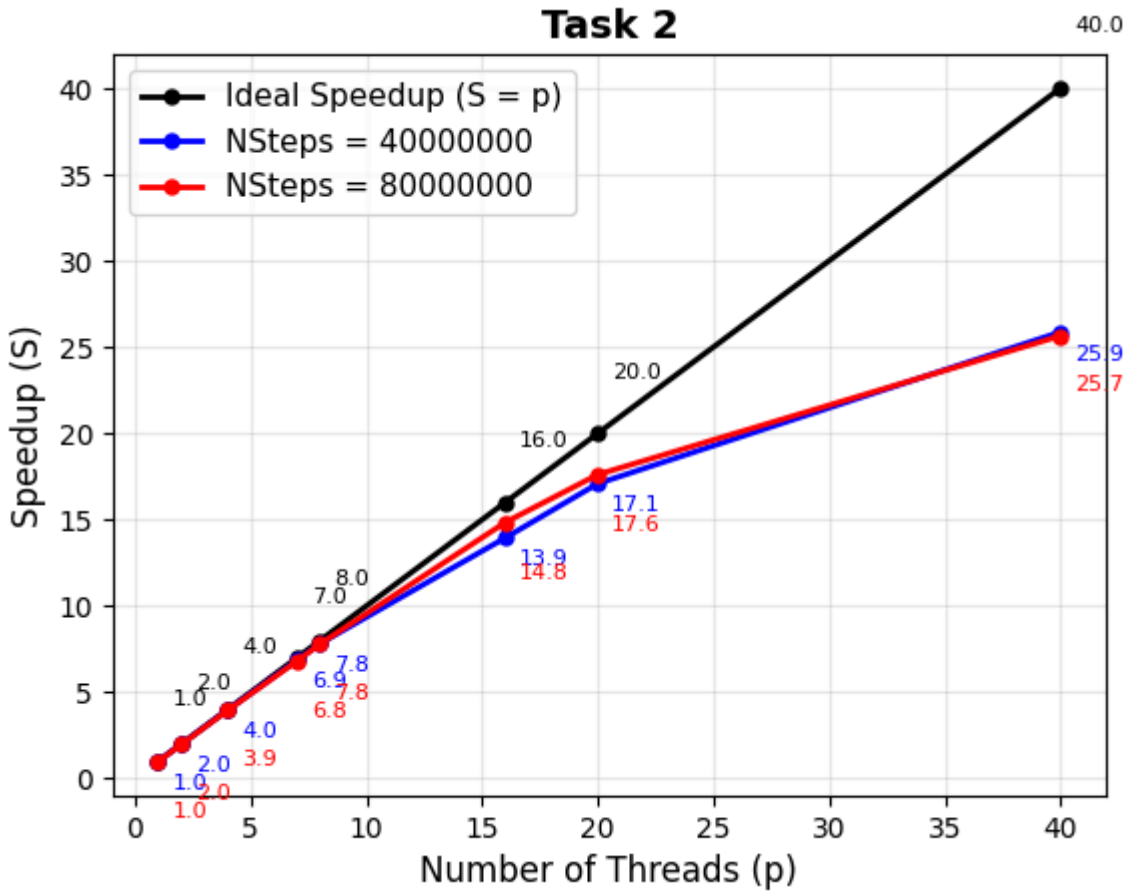

Processor :

Model name: Intel(R) Xeon(R) Gold 6248 CPU @ 2.50Hz

Architecture: x86_64

CPU(s): 80

Server name: ProLiant XL270d Gen10

NUMA nodes count: Available: 2 nodes(0-1)

Node 0 size: 385636 MB

Node 1 size: 387008 MB

Operation System:

PRETTY_NAME = “Ubuntu 22.04.5 LTS”

Version	Количество потоков														
	1	2		4		7		8		16		20		40	
	T1	T2	S2	T4	S4	T7	S7	T8	S8	T16	S16	T20	S20	T40	S40
V1	60.595	35.01	1.739	17.51	3.477	10.44	5.829	9.338	6.520	10.75	5.663	10.08	6.035	9.101	6.690
V2	55.466	29.14	2.030	15.05	3.930	8.859	6.679	8.038	7.361	9.796	6.040	9.446	6.264	8.520	6.945

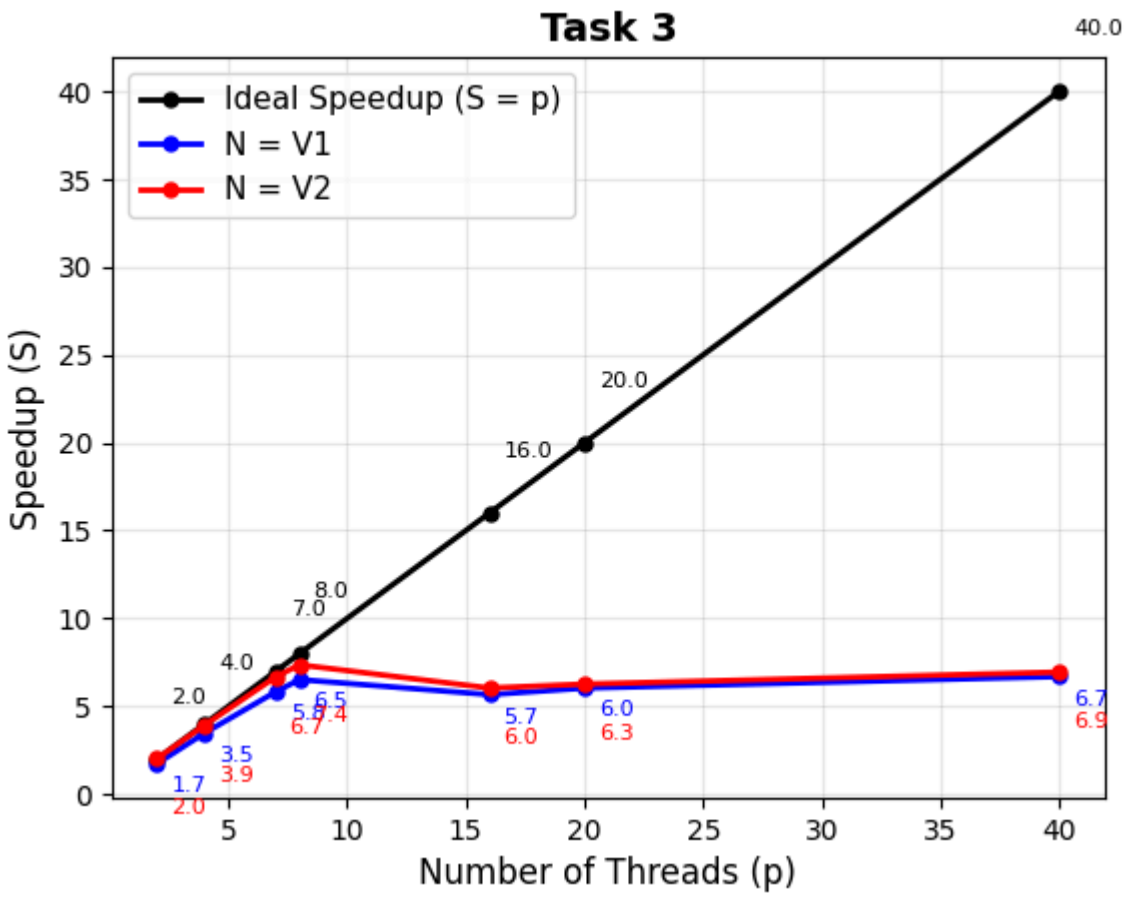

Type	chunks	time
static	1	7.962288
	4	8.342789
	8	8.456287
	16	8.519689
	32	8.666066
	64	8.638726
	128	8.370236
	256	0.001712
dynamic	1	8.914295
	4	8.080502
	8	7.300521
	16	6.769896
	32	5.534335
	64	0.808141
	128	0.034220
	256	0.008003
guided	1	0.512144
	4	0.057460
	8	0.037946
	16	0.022330
	32	0.015079
	64	0.010772
	128	0.004739
	256	0.003562

Можно сделать вывод о том, что разумнее использовать static версию, а также то что 2 версия алгоритма эффективней.