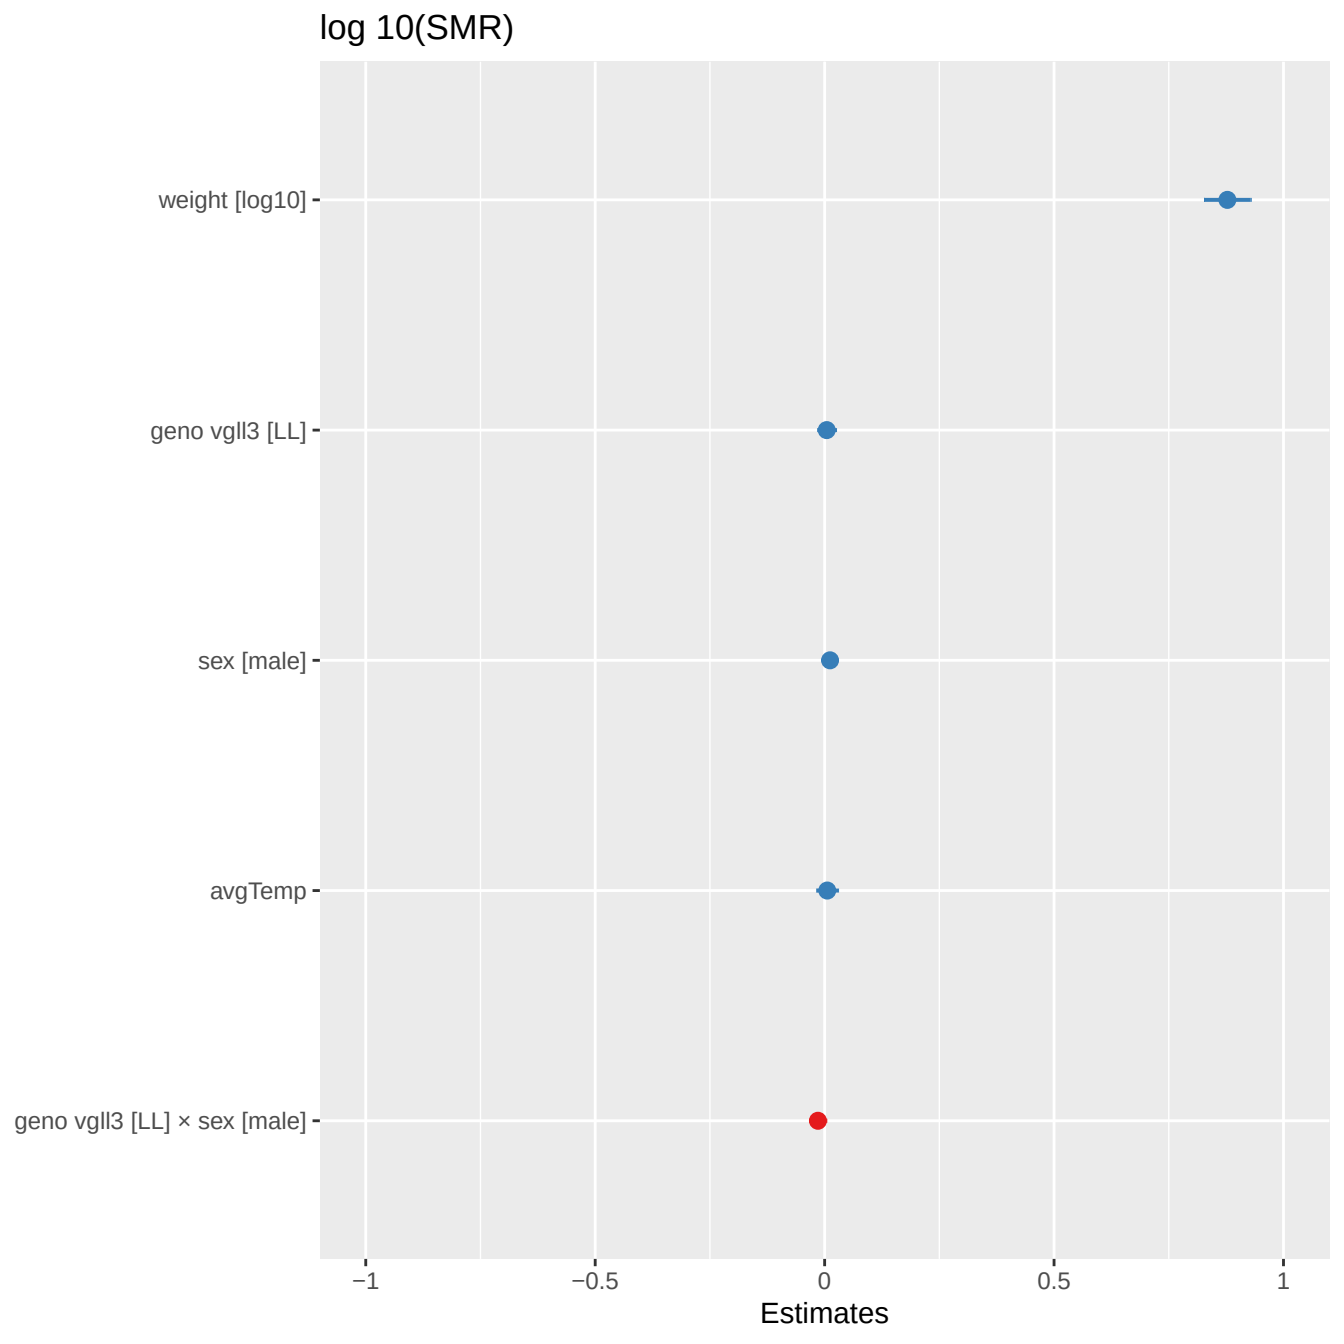
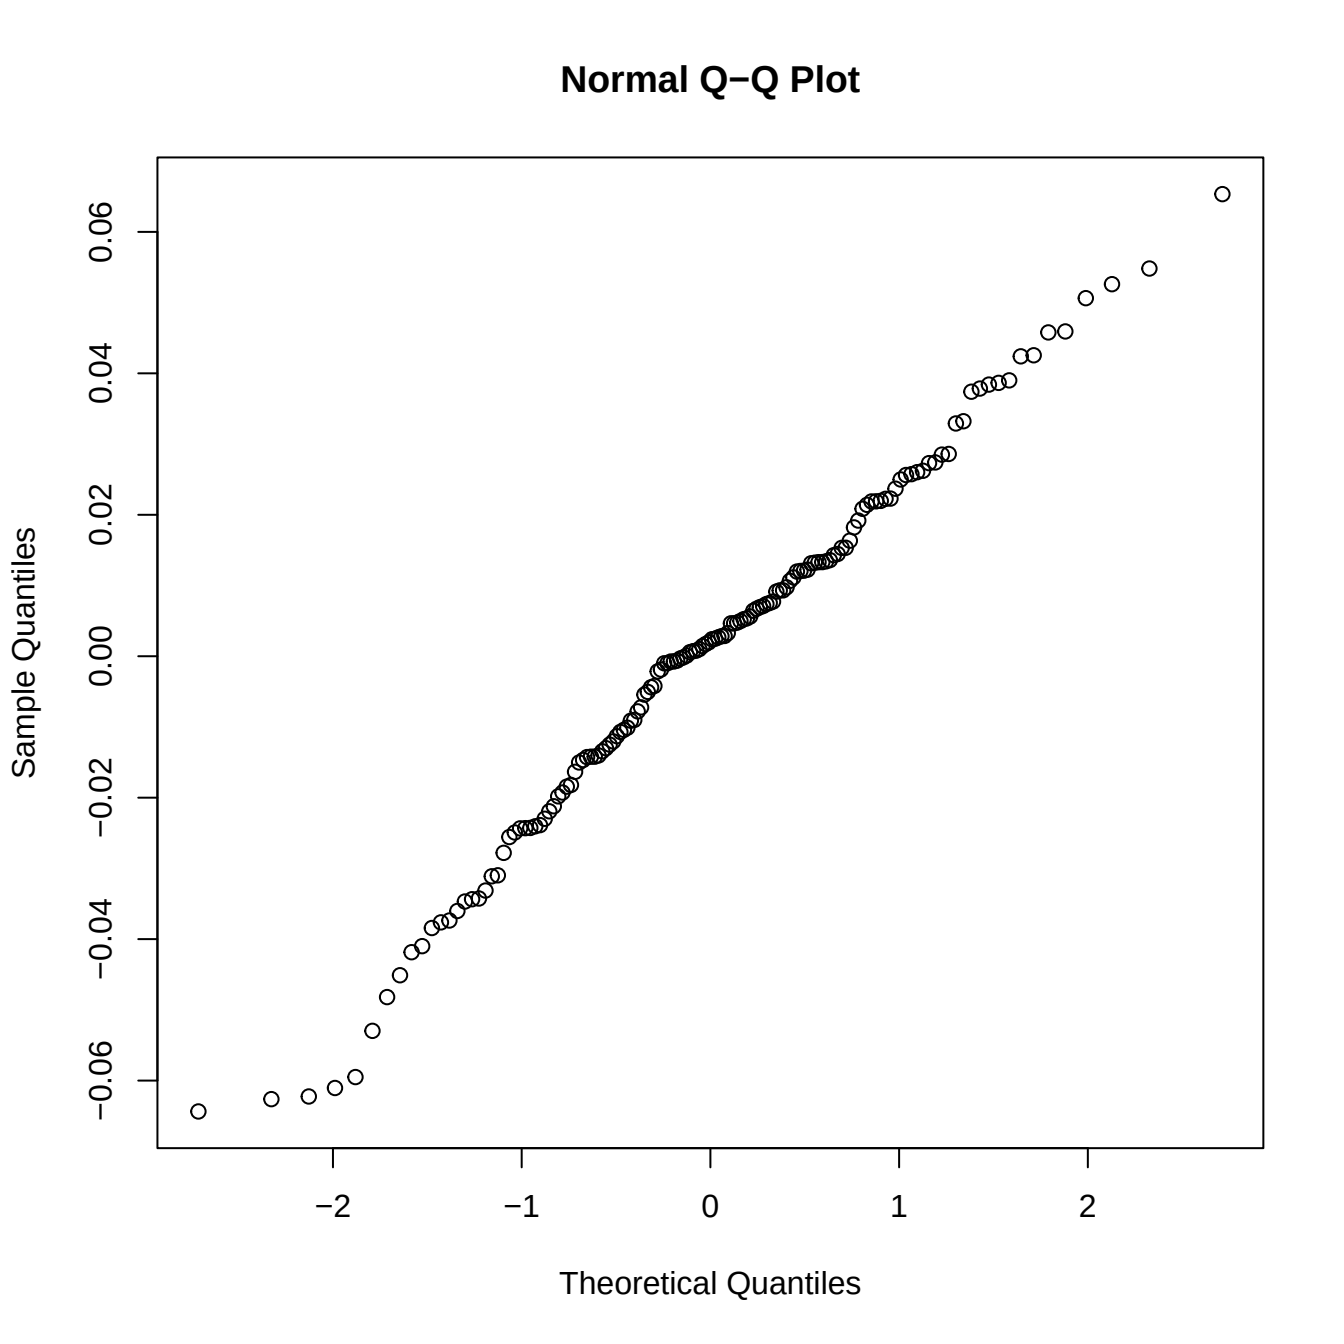
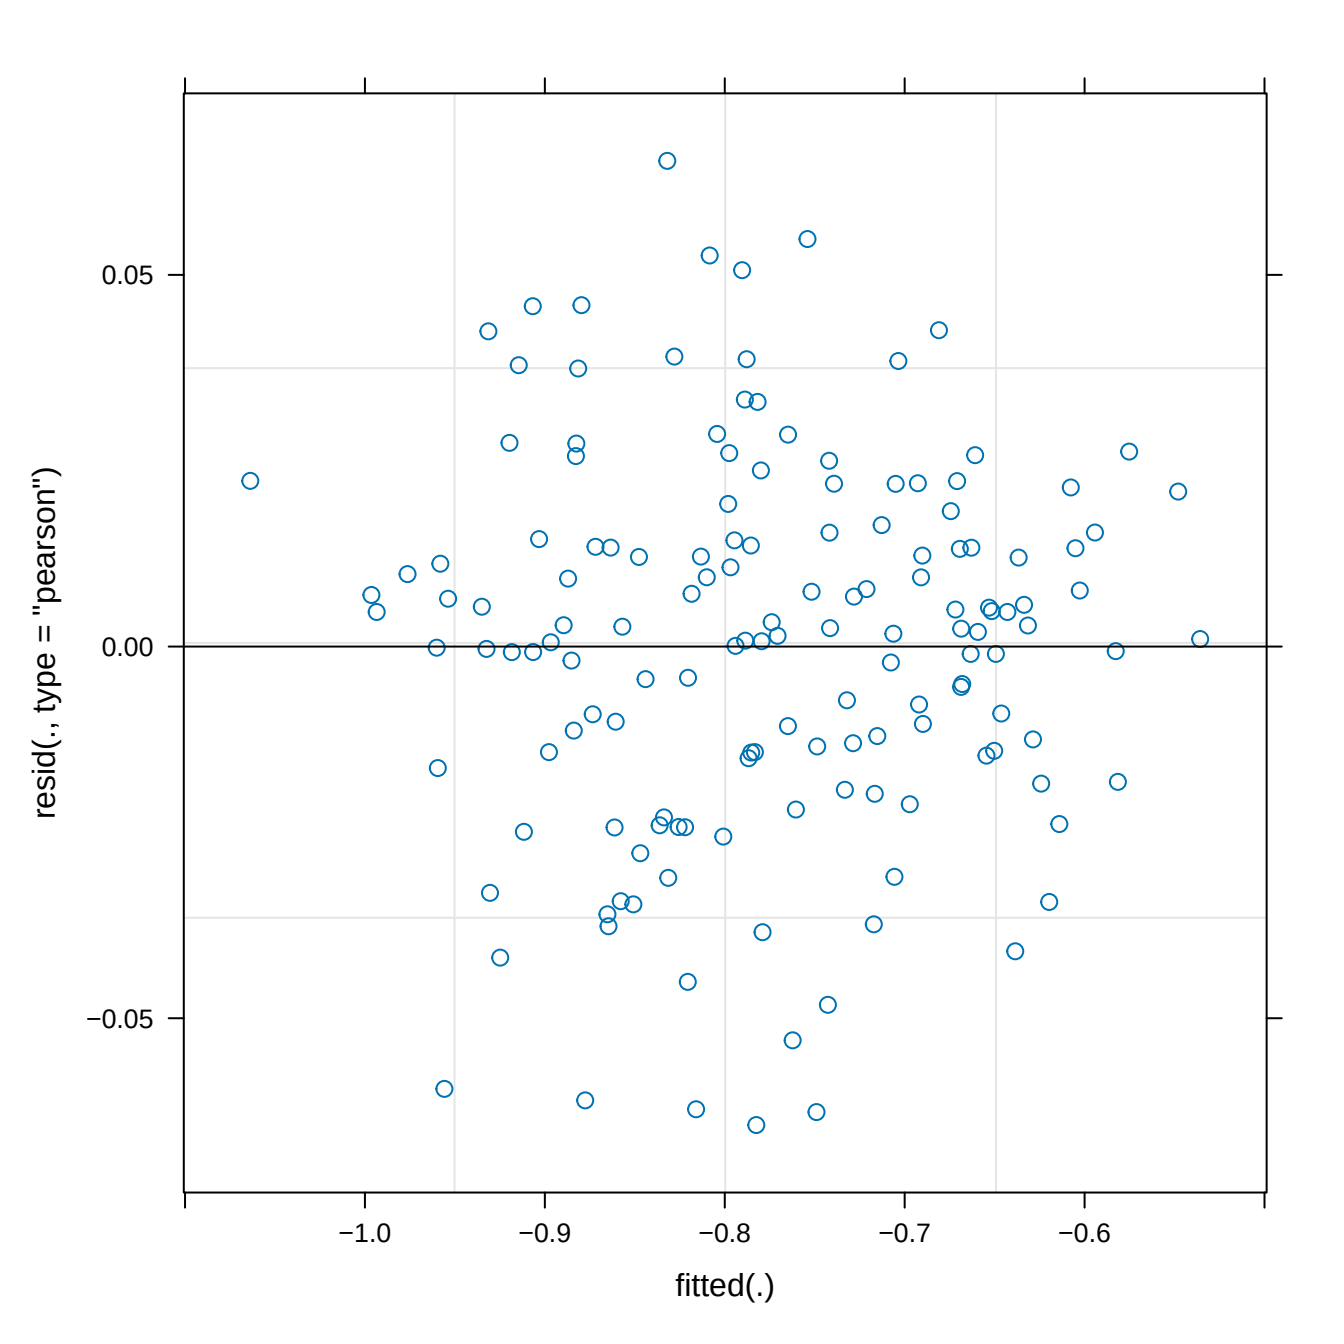
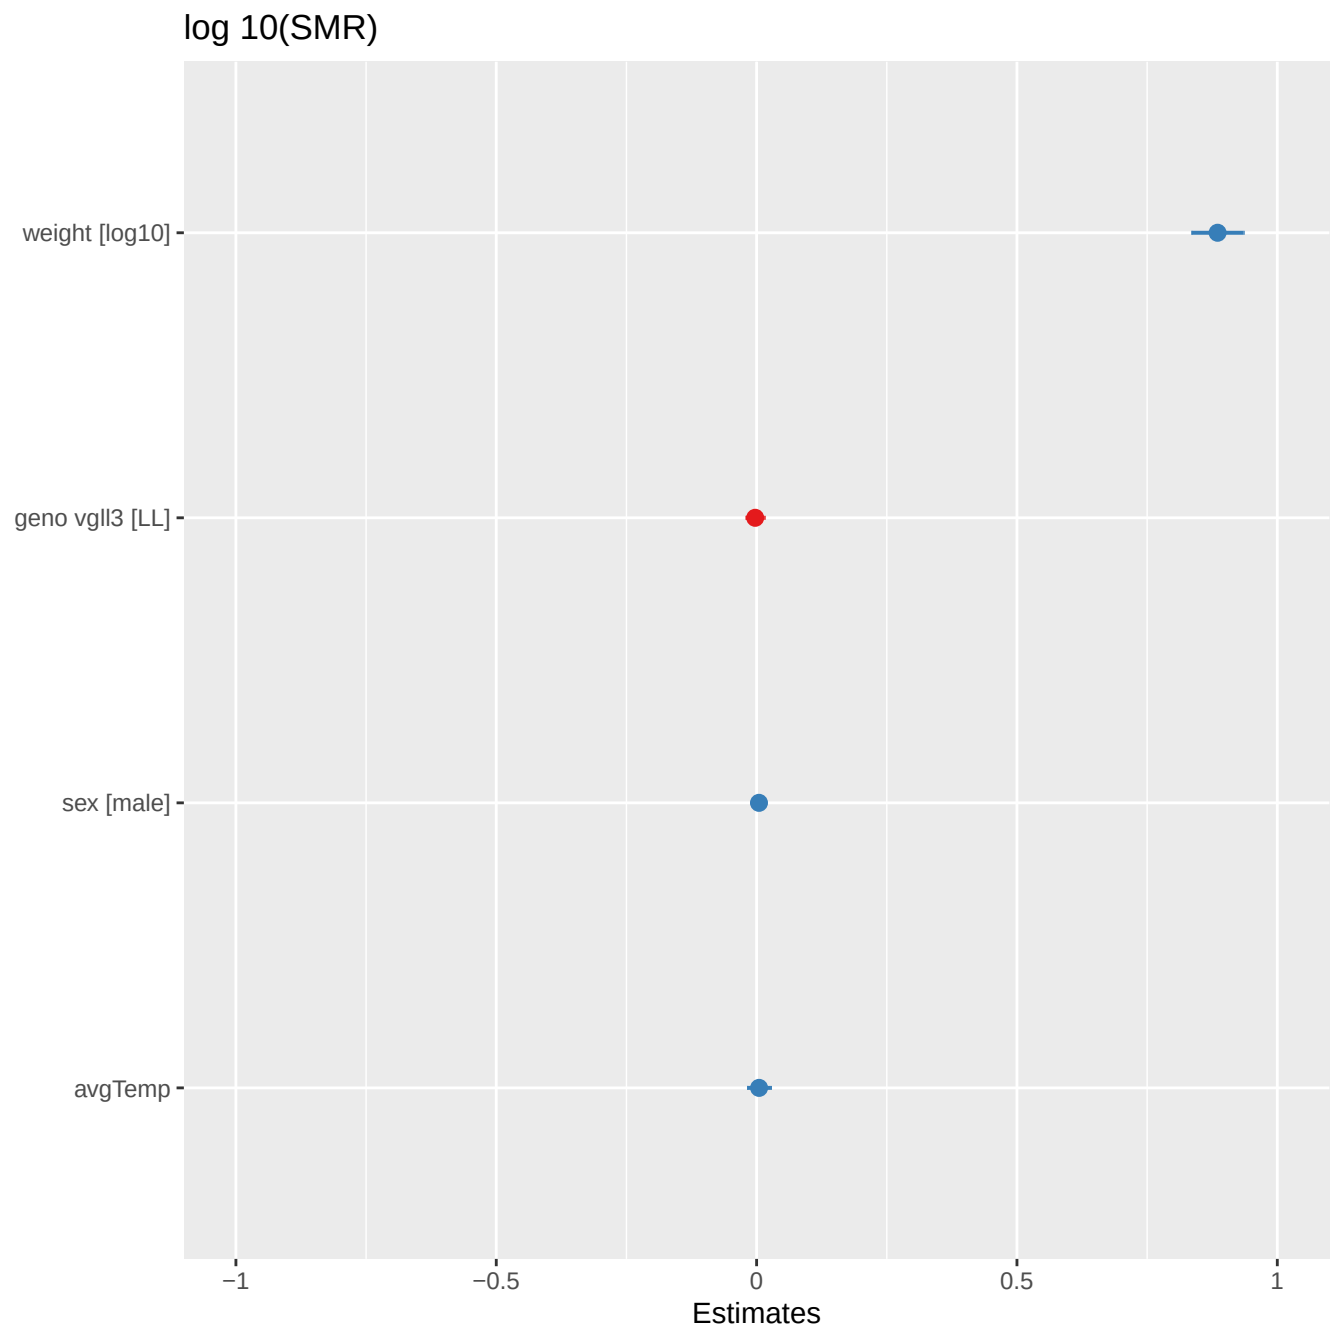
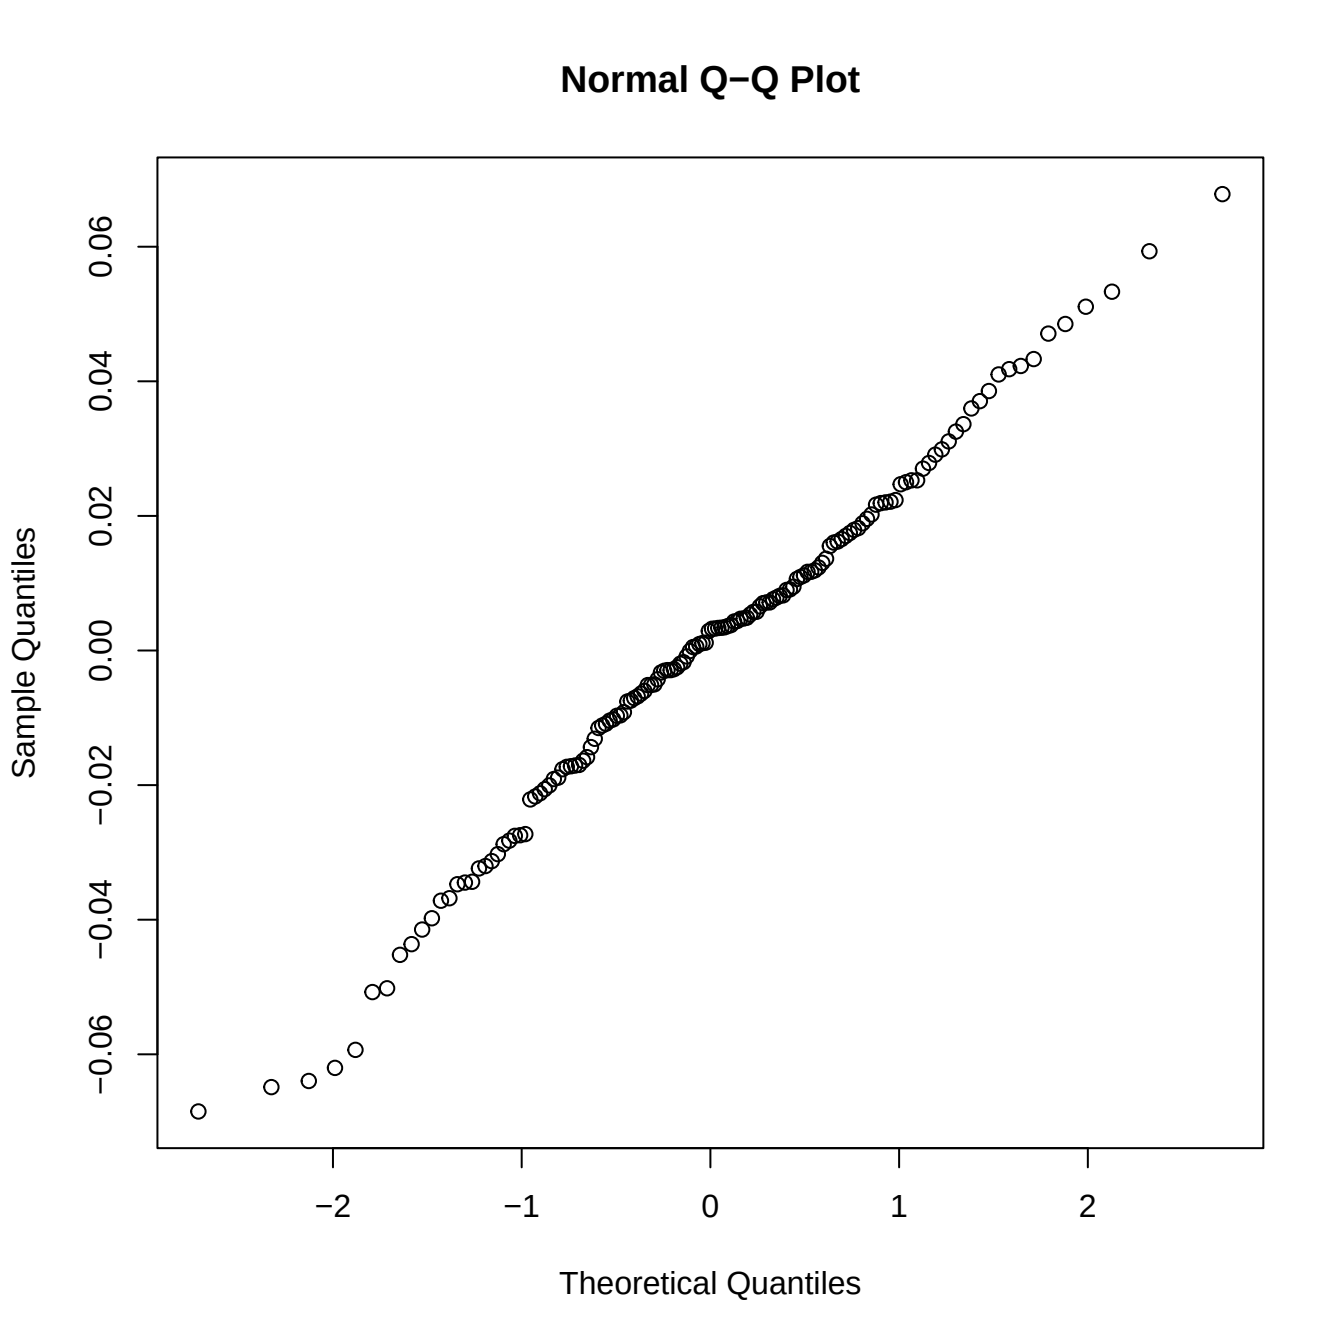
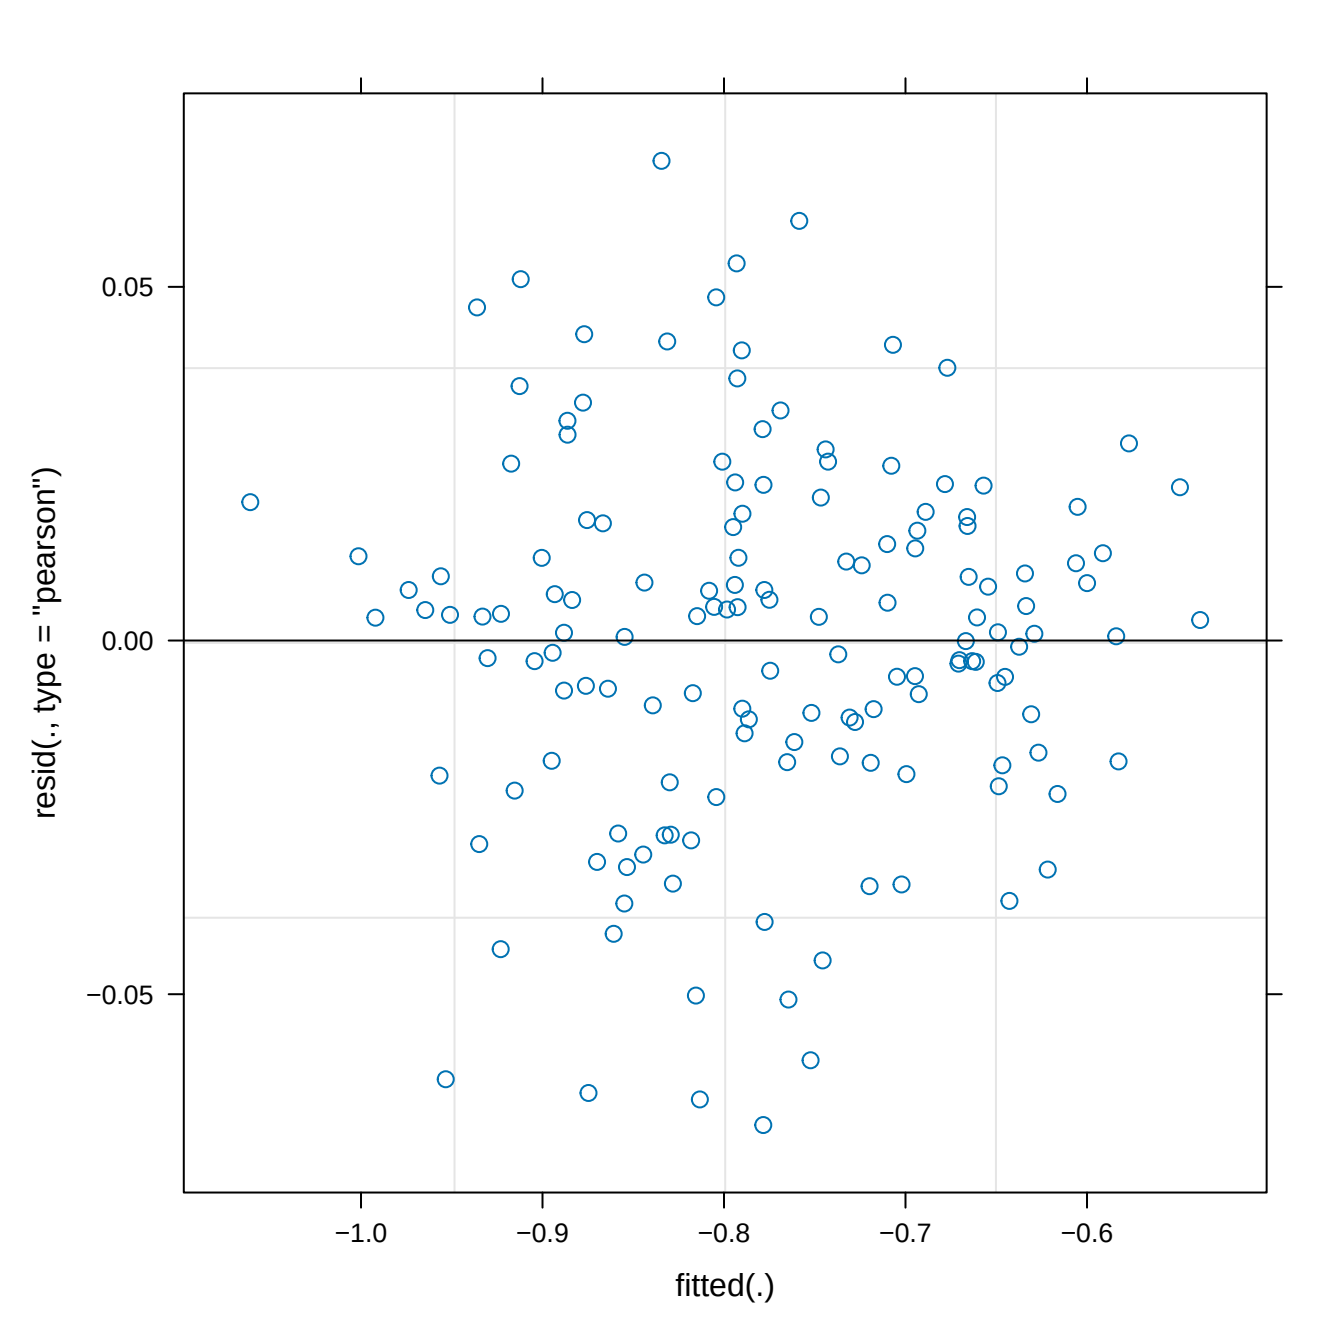

log 10(SMR)
weight [log10]
geno vgll3 [LL]
sex [male]
avgTemp
geno vgll3 [LL] × sex [male]
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates

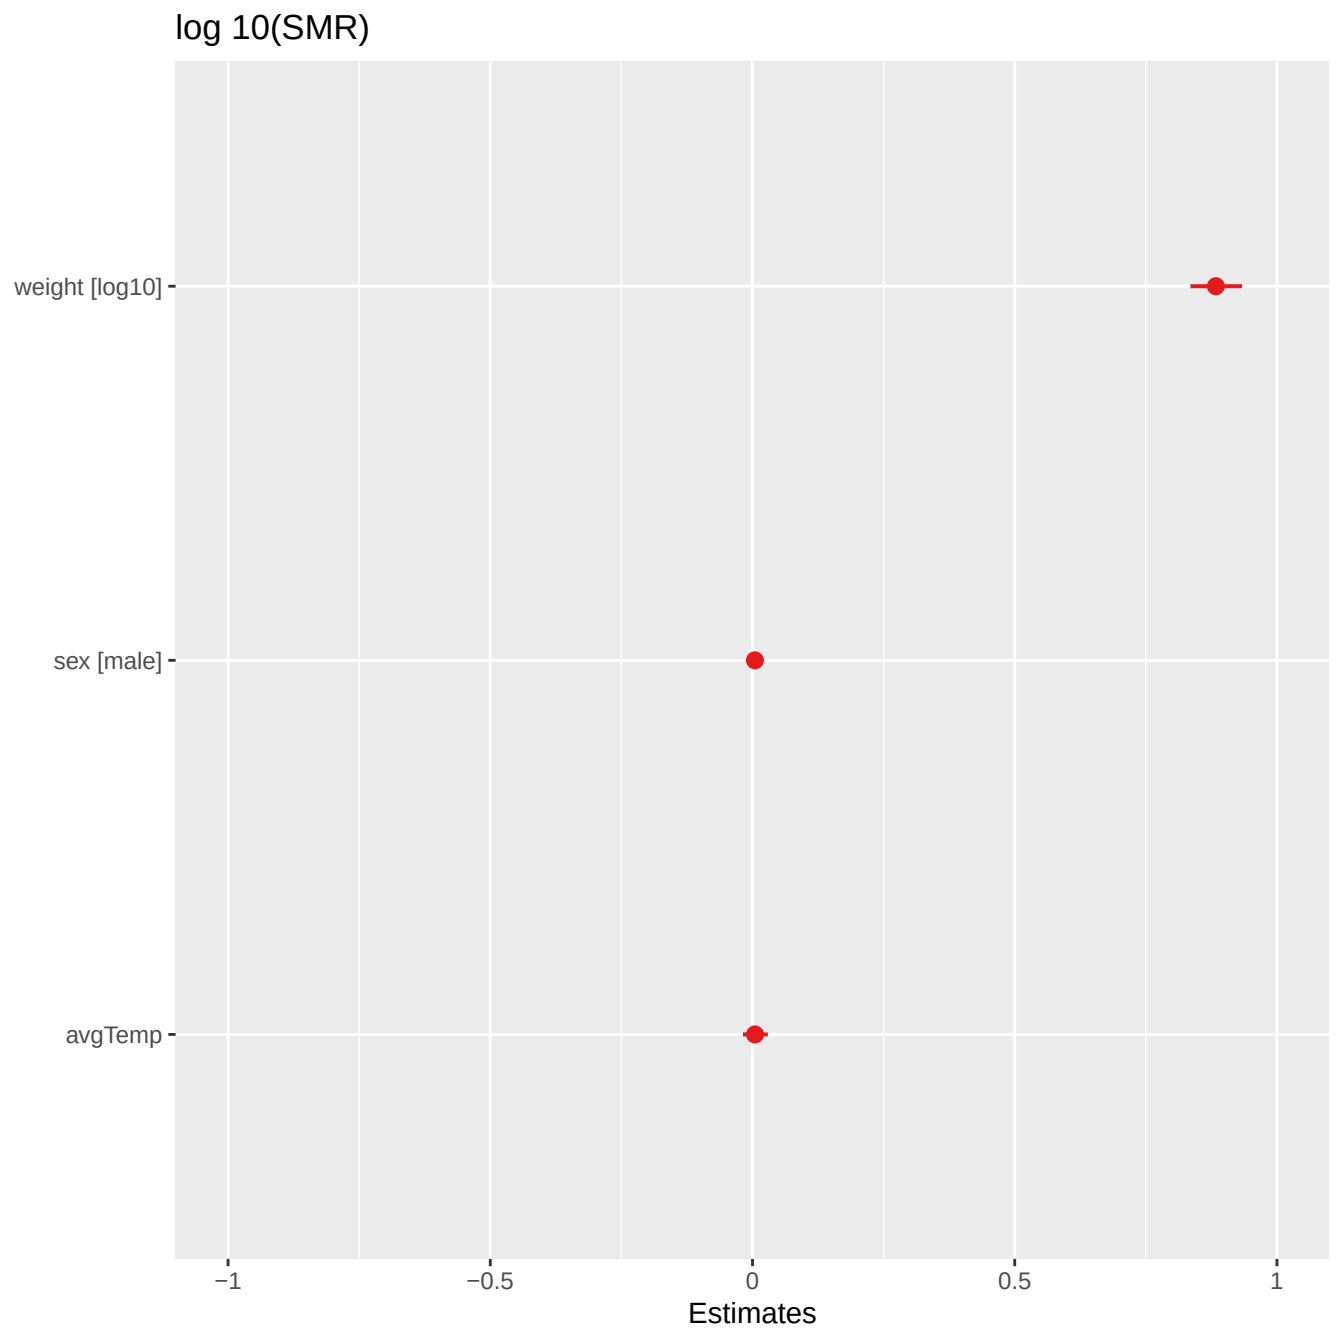

Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−2
−1
0
1
2

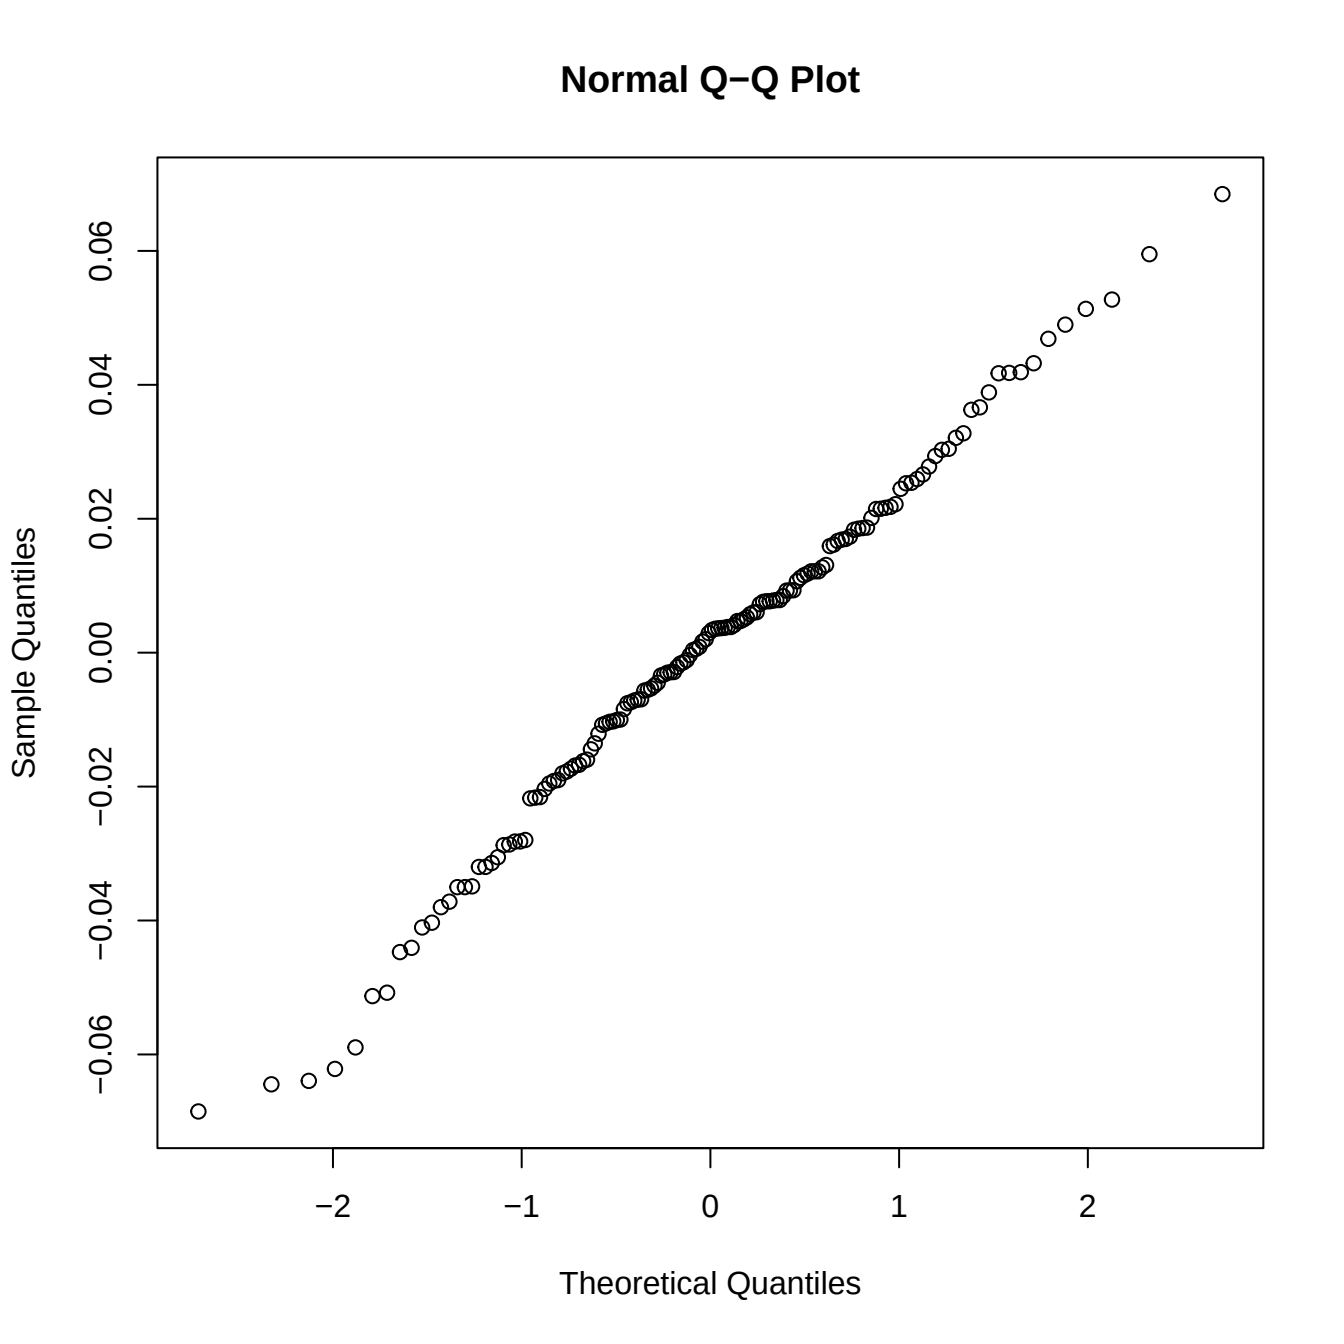

0.05
0.00
−0.05
resid(., type = "pearson")
−1.0
−0.9
−0.8
−0.7
−0.6
fitted(.)

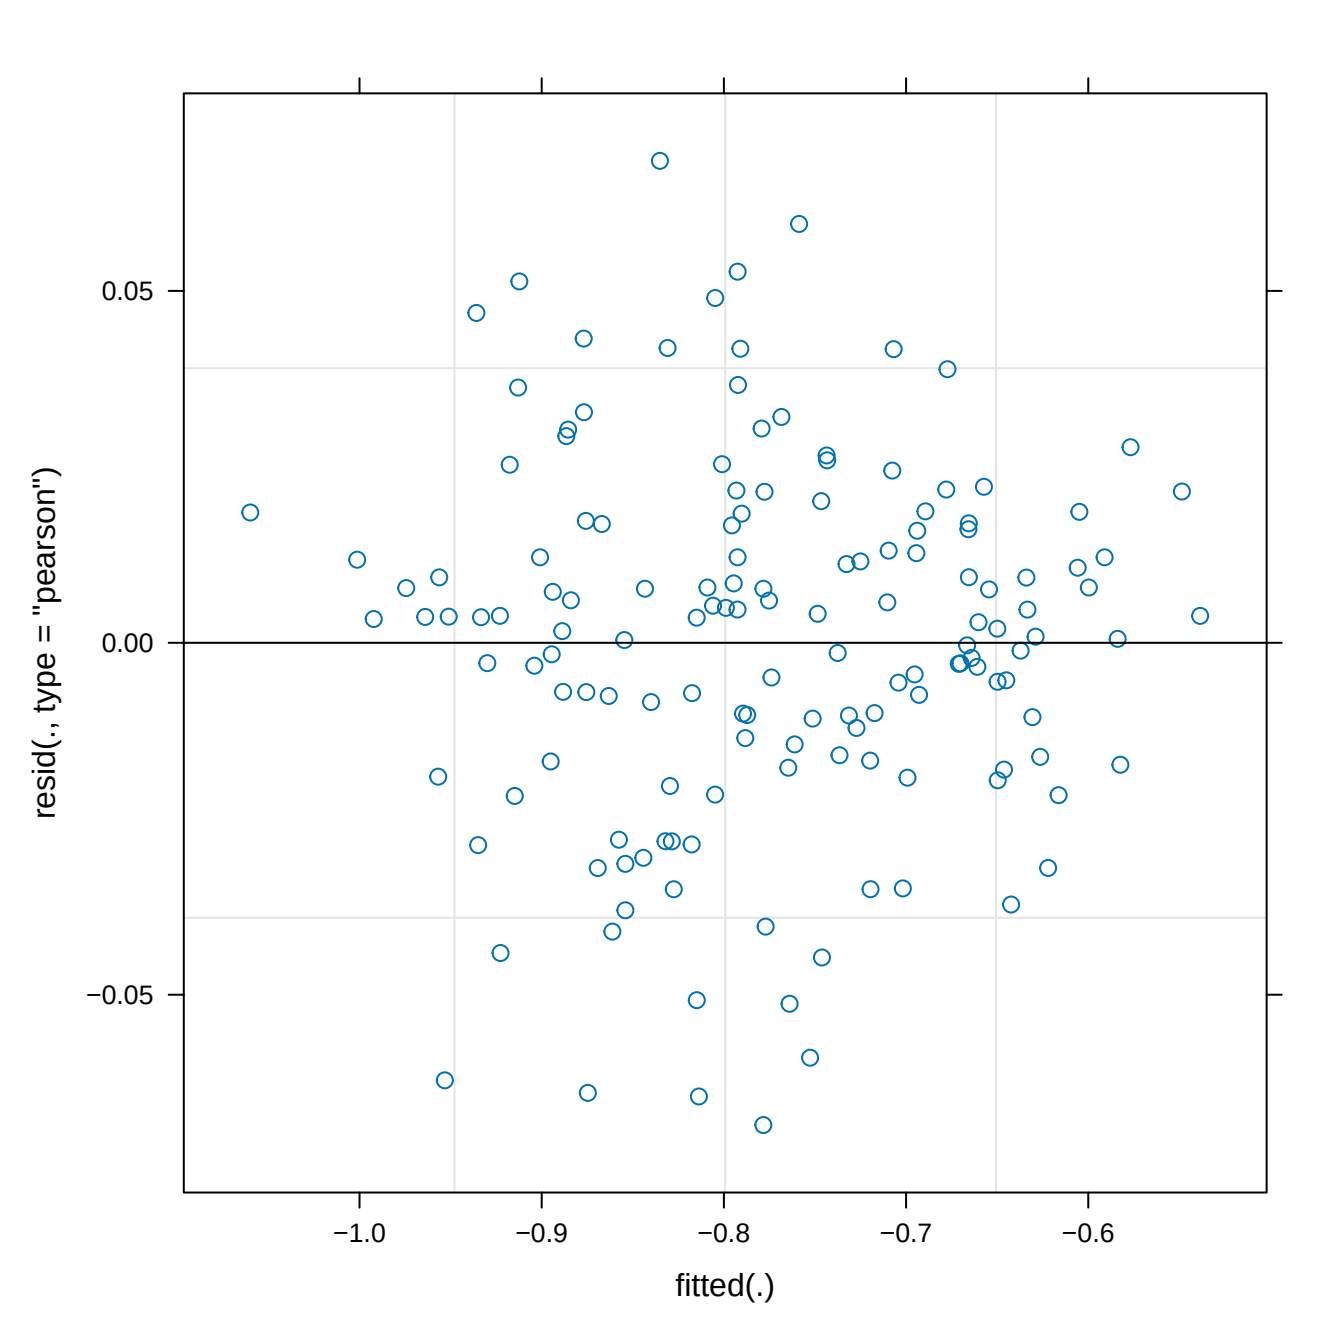

log 10(SMR)
weight [log10]
geno vgll3 [LL]
sex [male]
avgTemp
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates

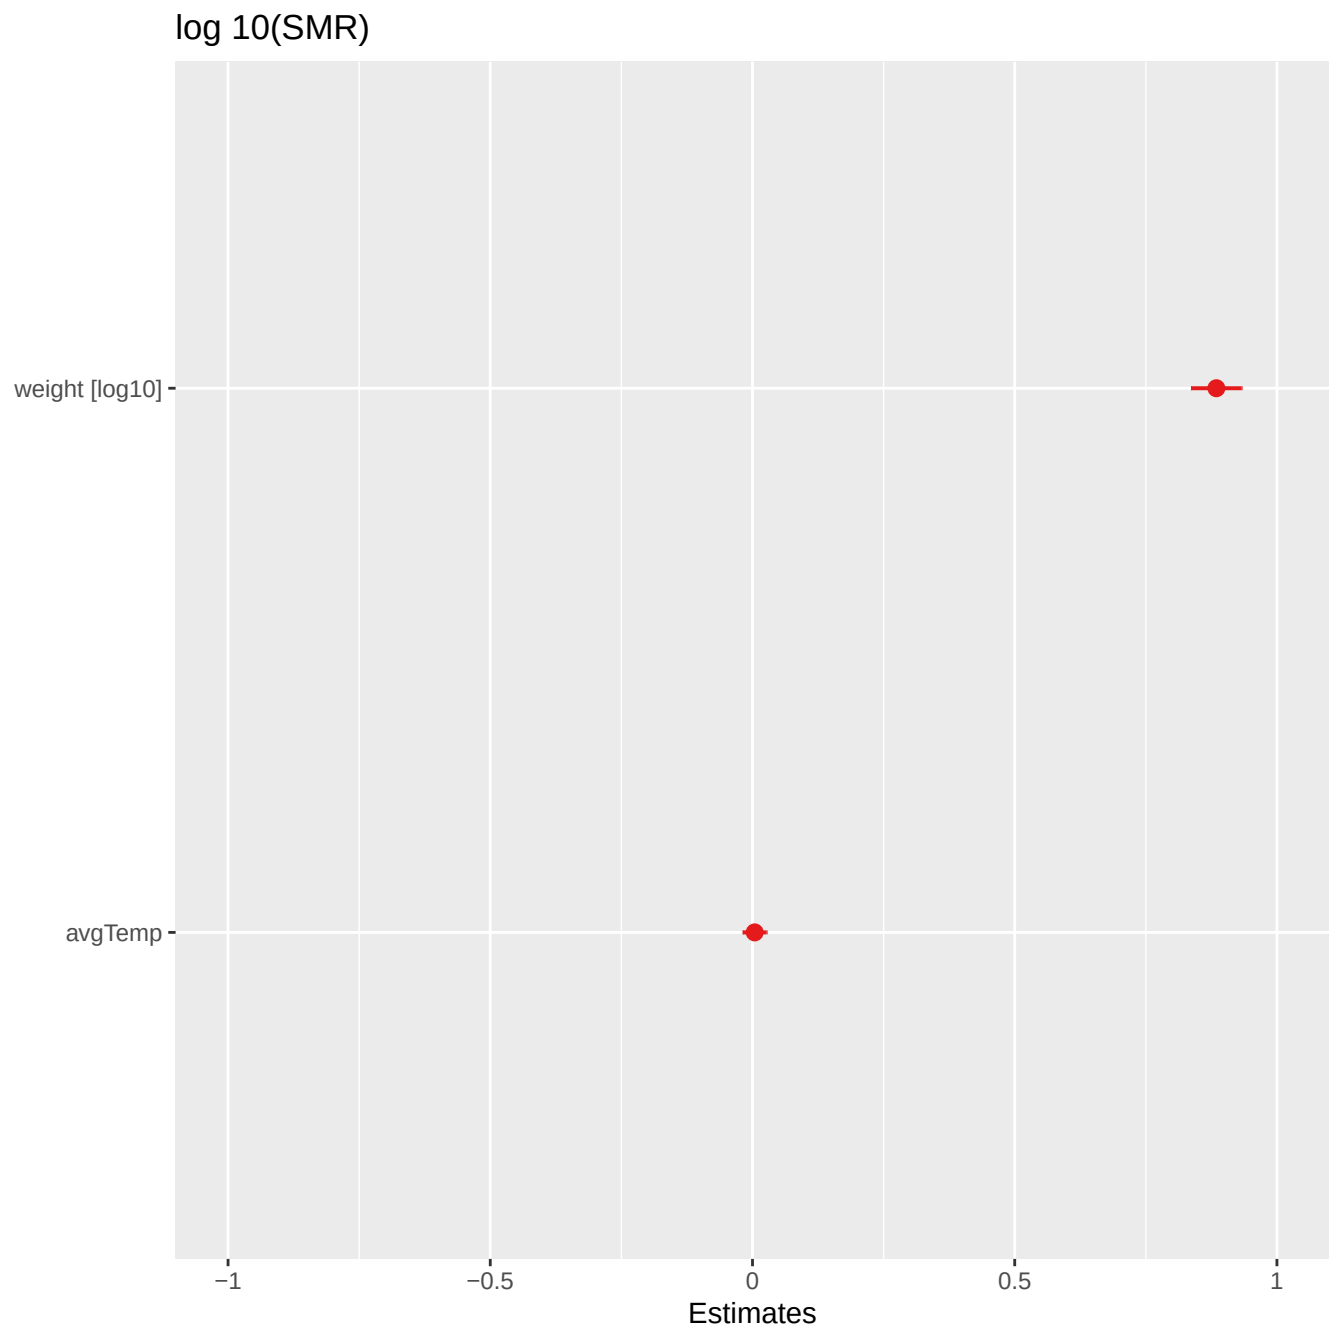

Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−2
−1
0
1
2

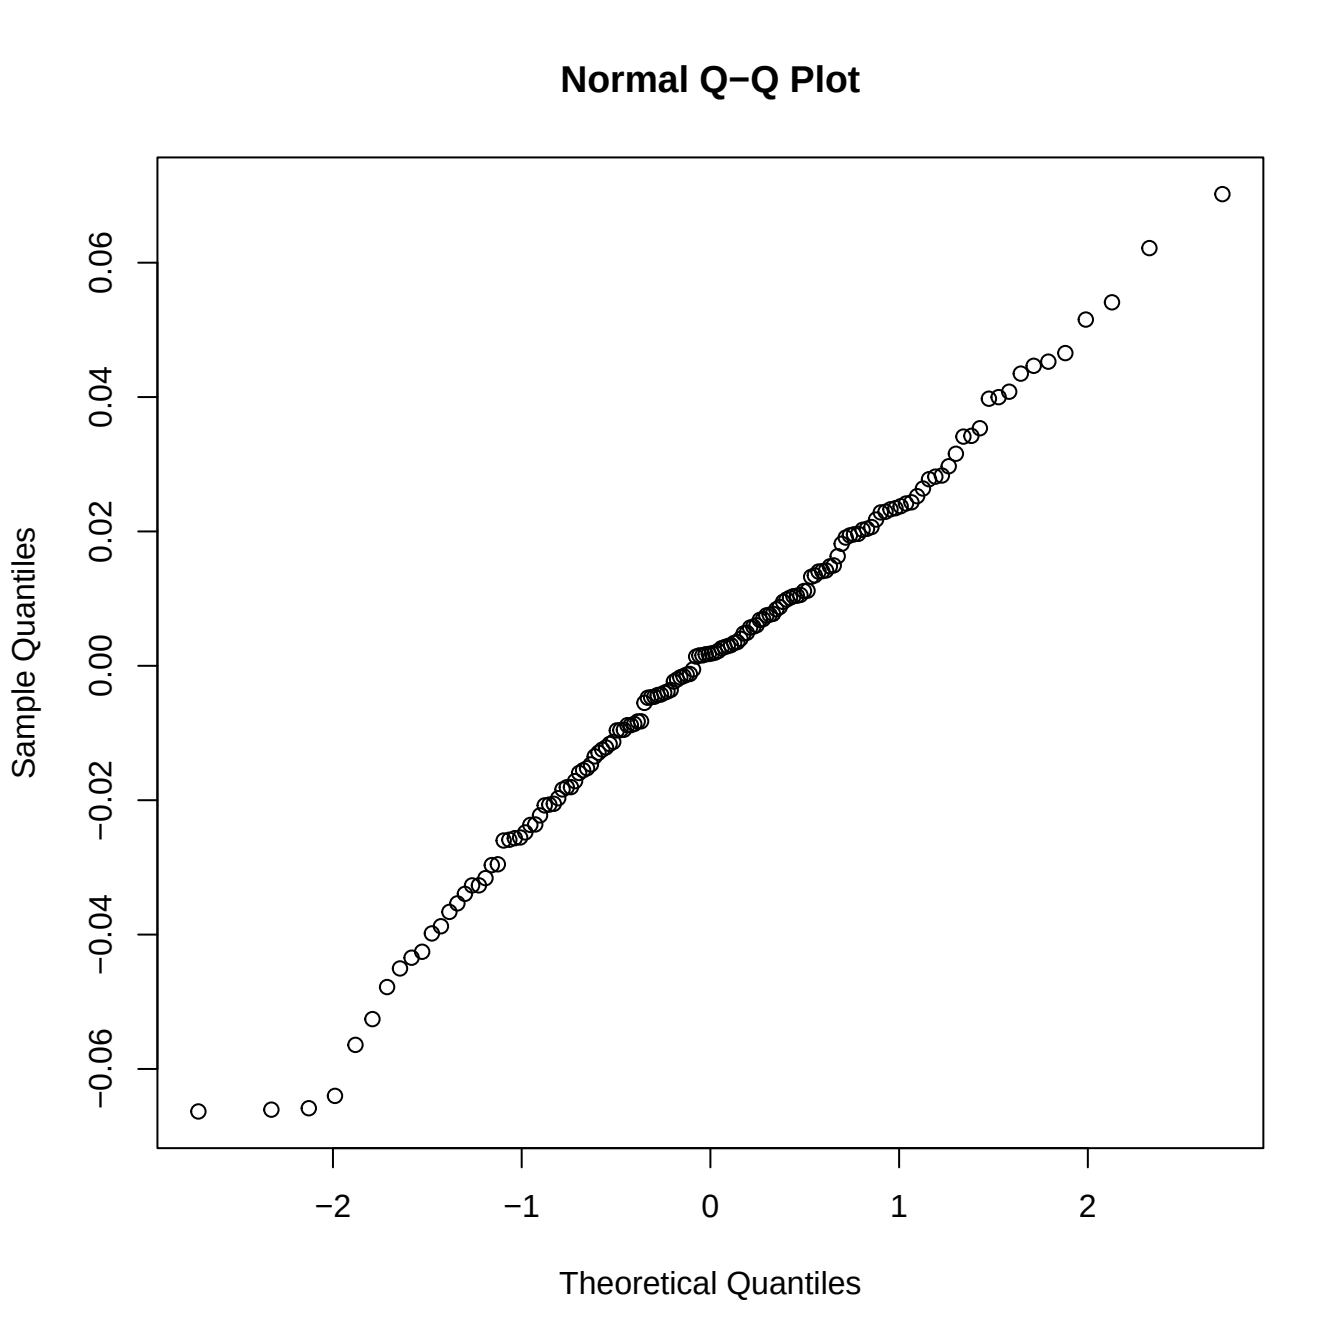

0.05
0.00
−0.05
resid(., type = "pearson")
−1.0
−0.9
−0.8
−0.7
−0.6
fitted(.)

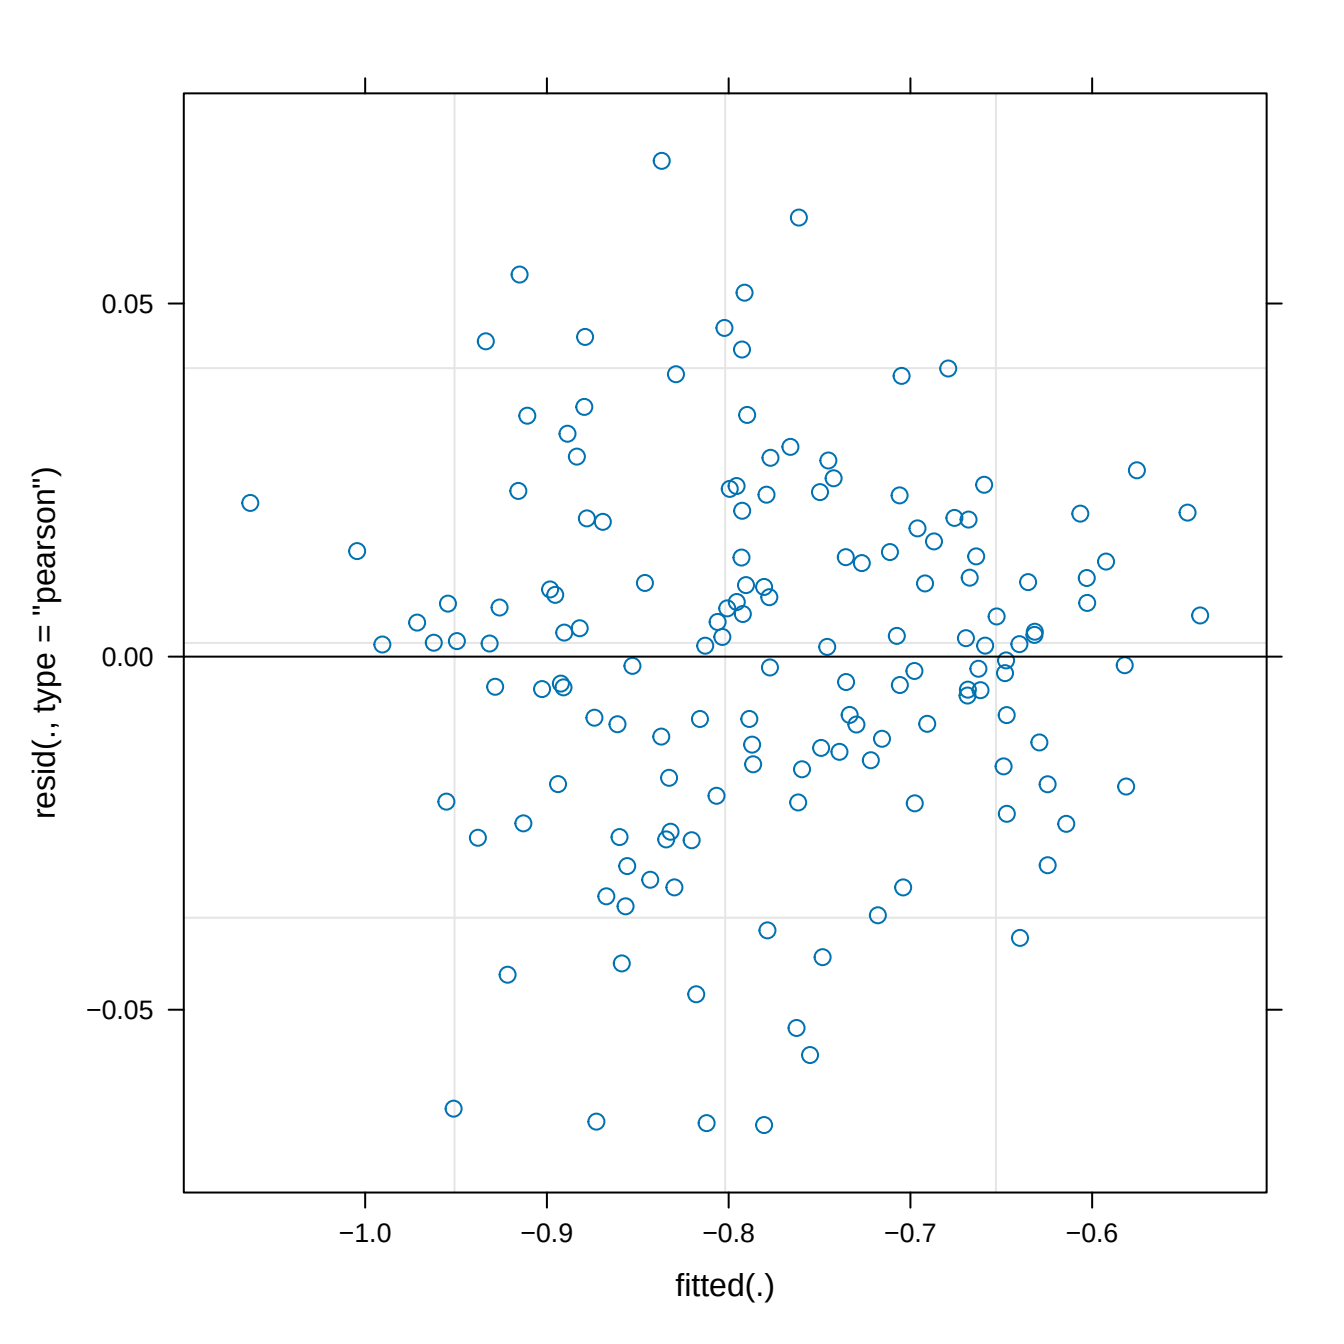

log 10(SMR)
weight [log10]
sex [male]
avgTemp
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates

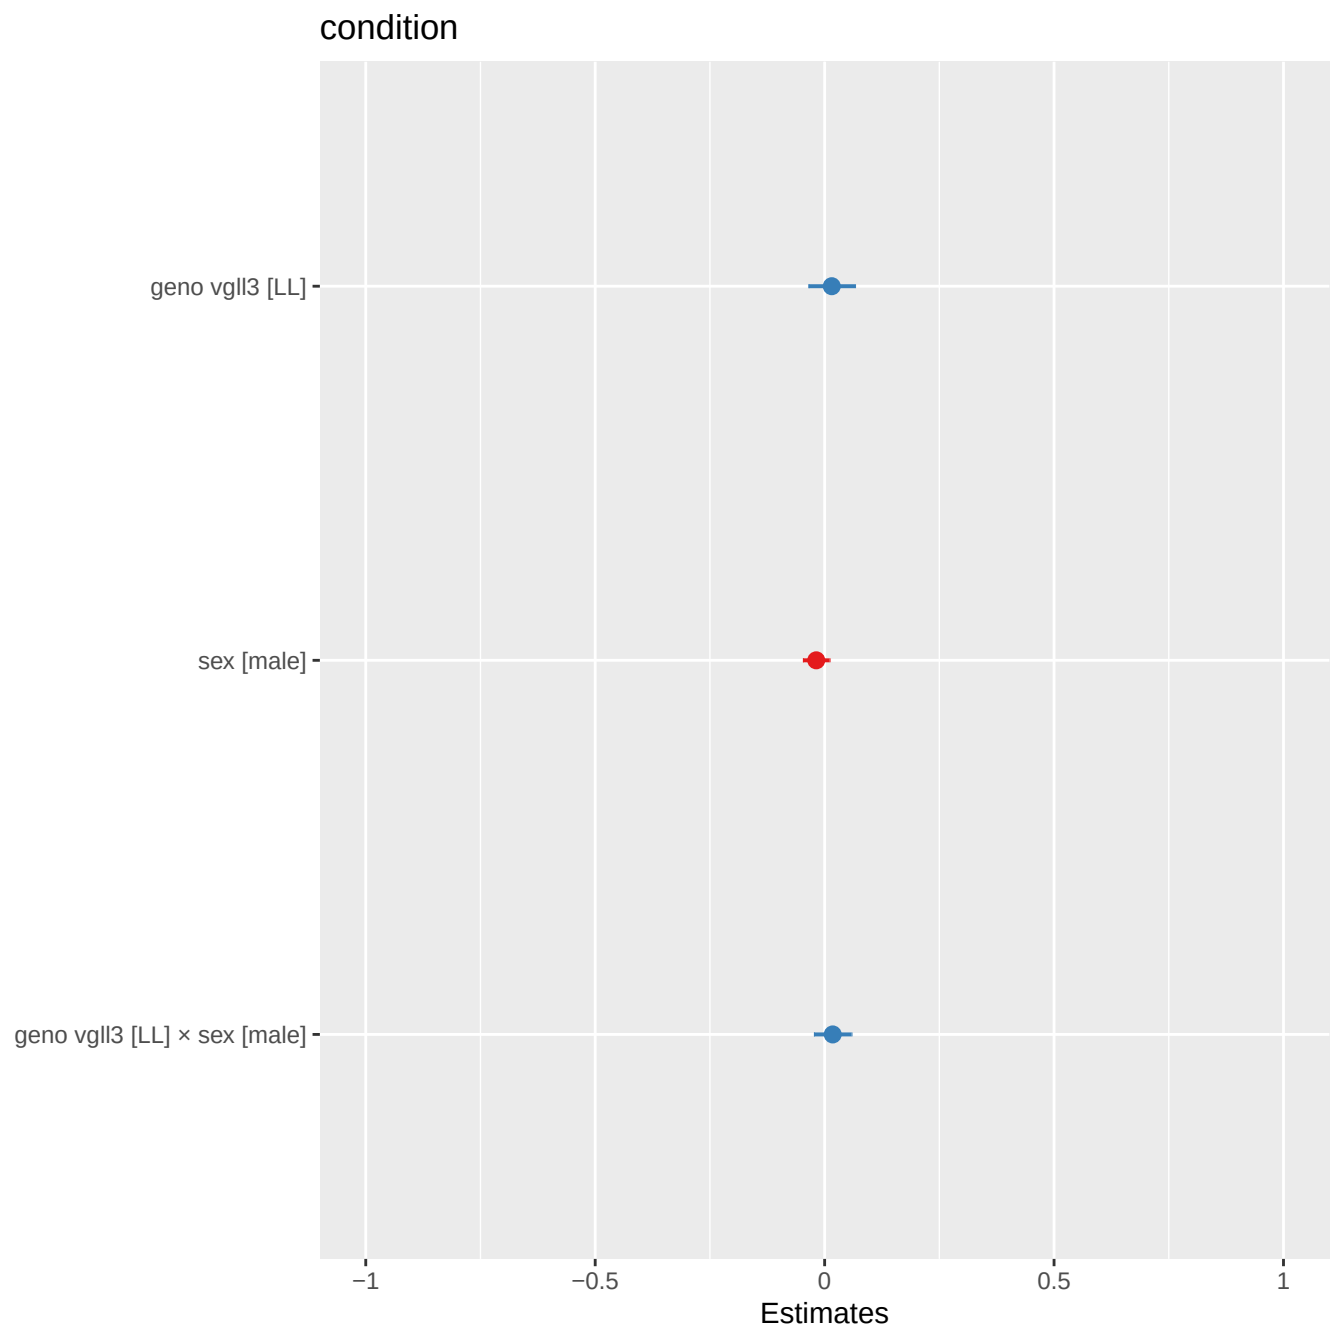

Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−2
−1
0
1
2

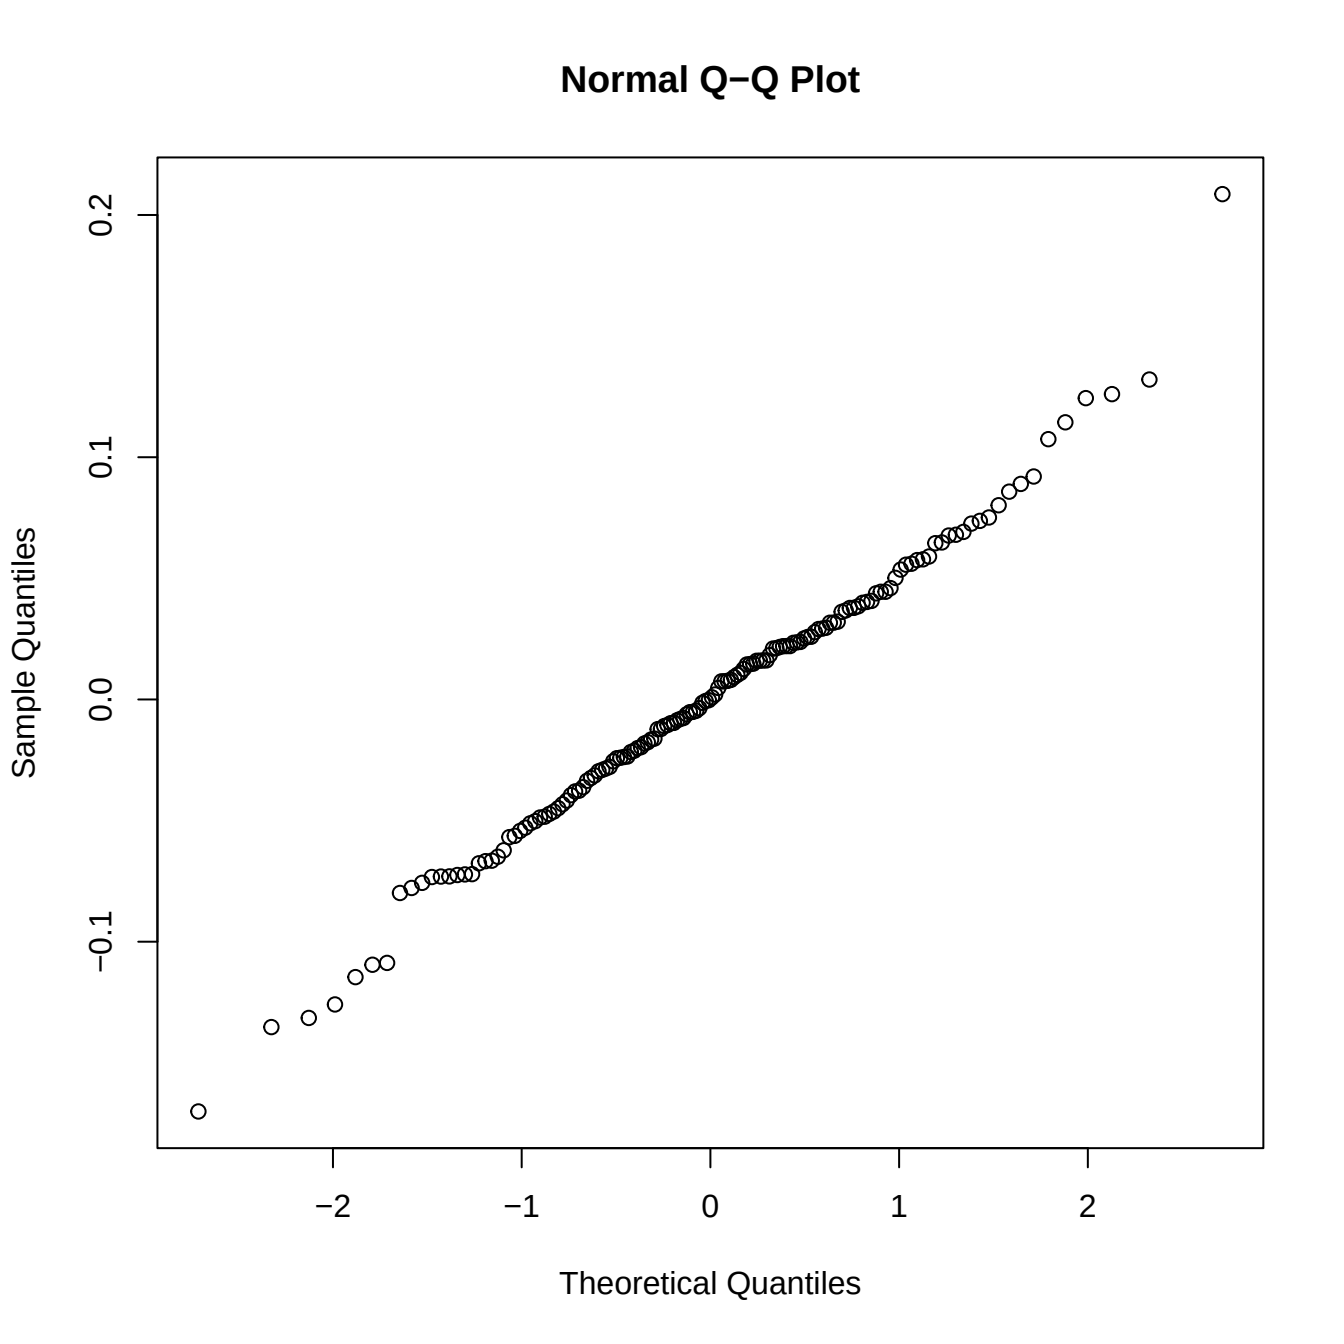

0.05
0.00
−0.05
resid(., type = "pearson")
−1.0
−0.9
−0.8
−0.7
−0.6
fitted(.)

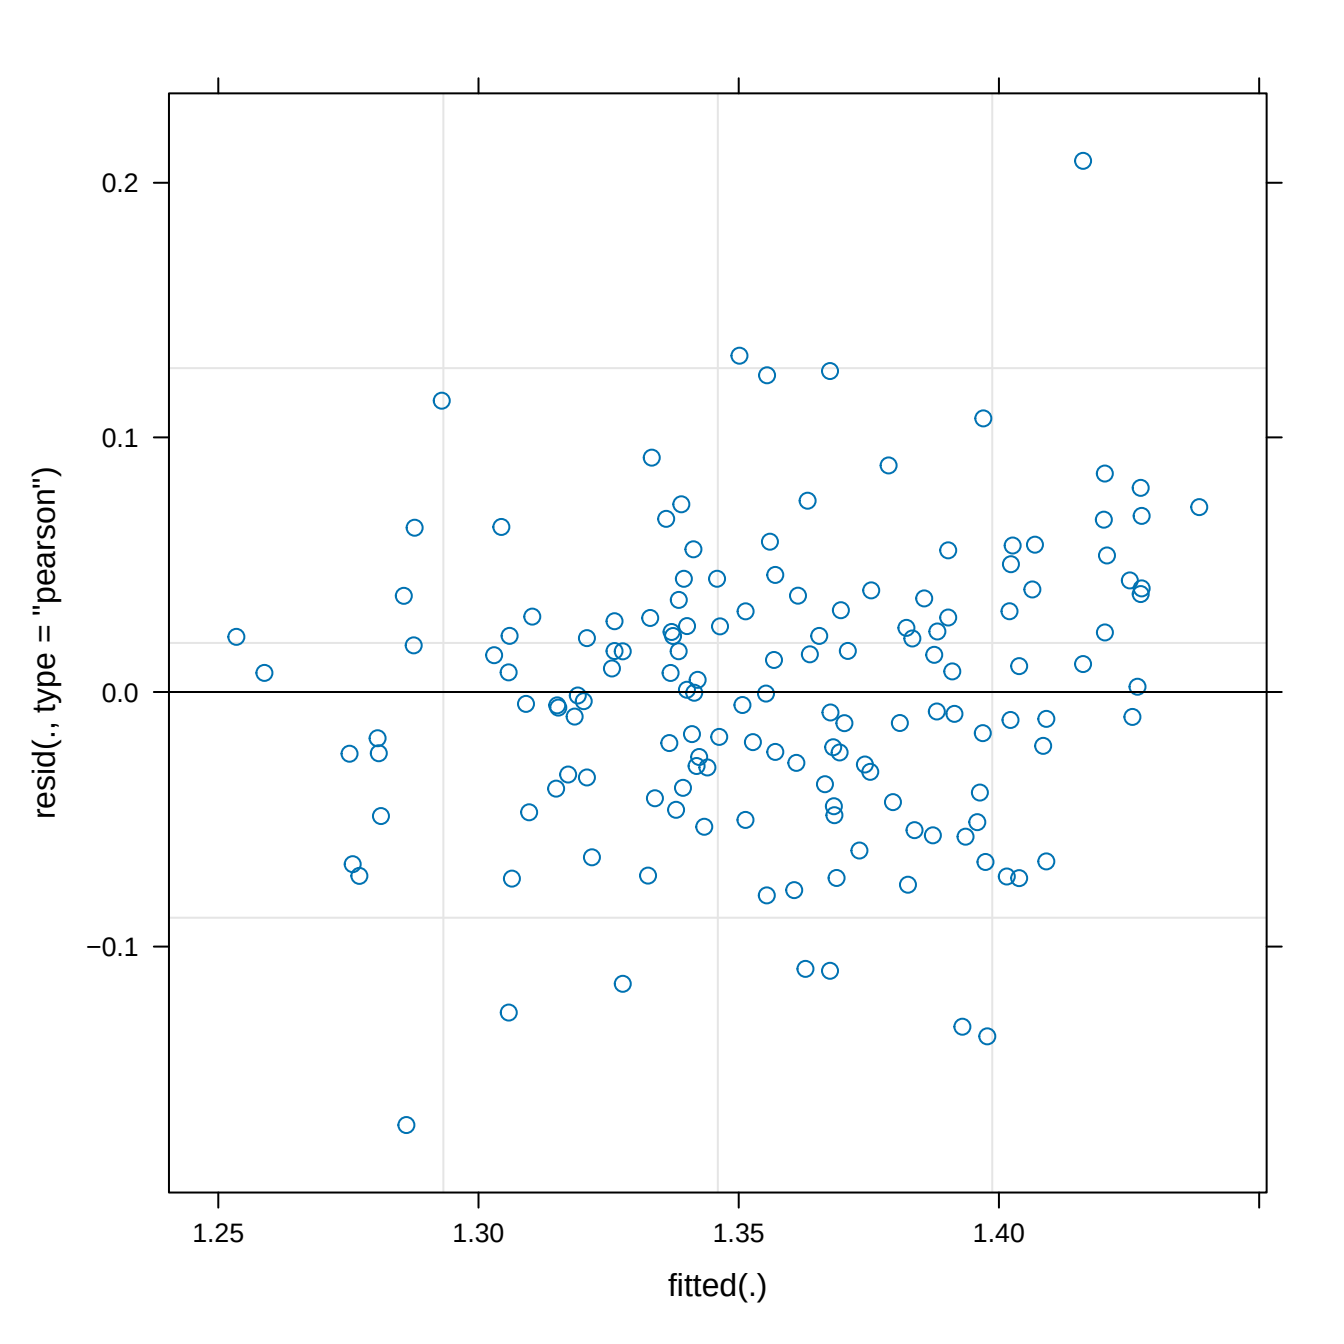

log 10(SMR)
weight [log10]
avgTemp
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates

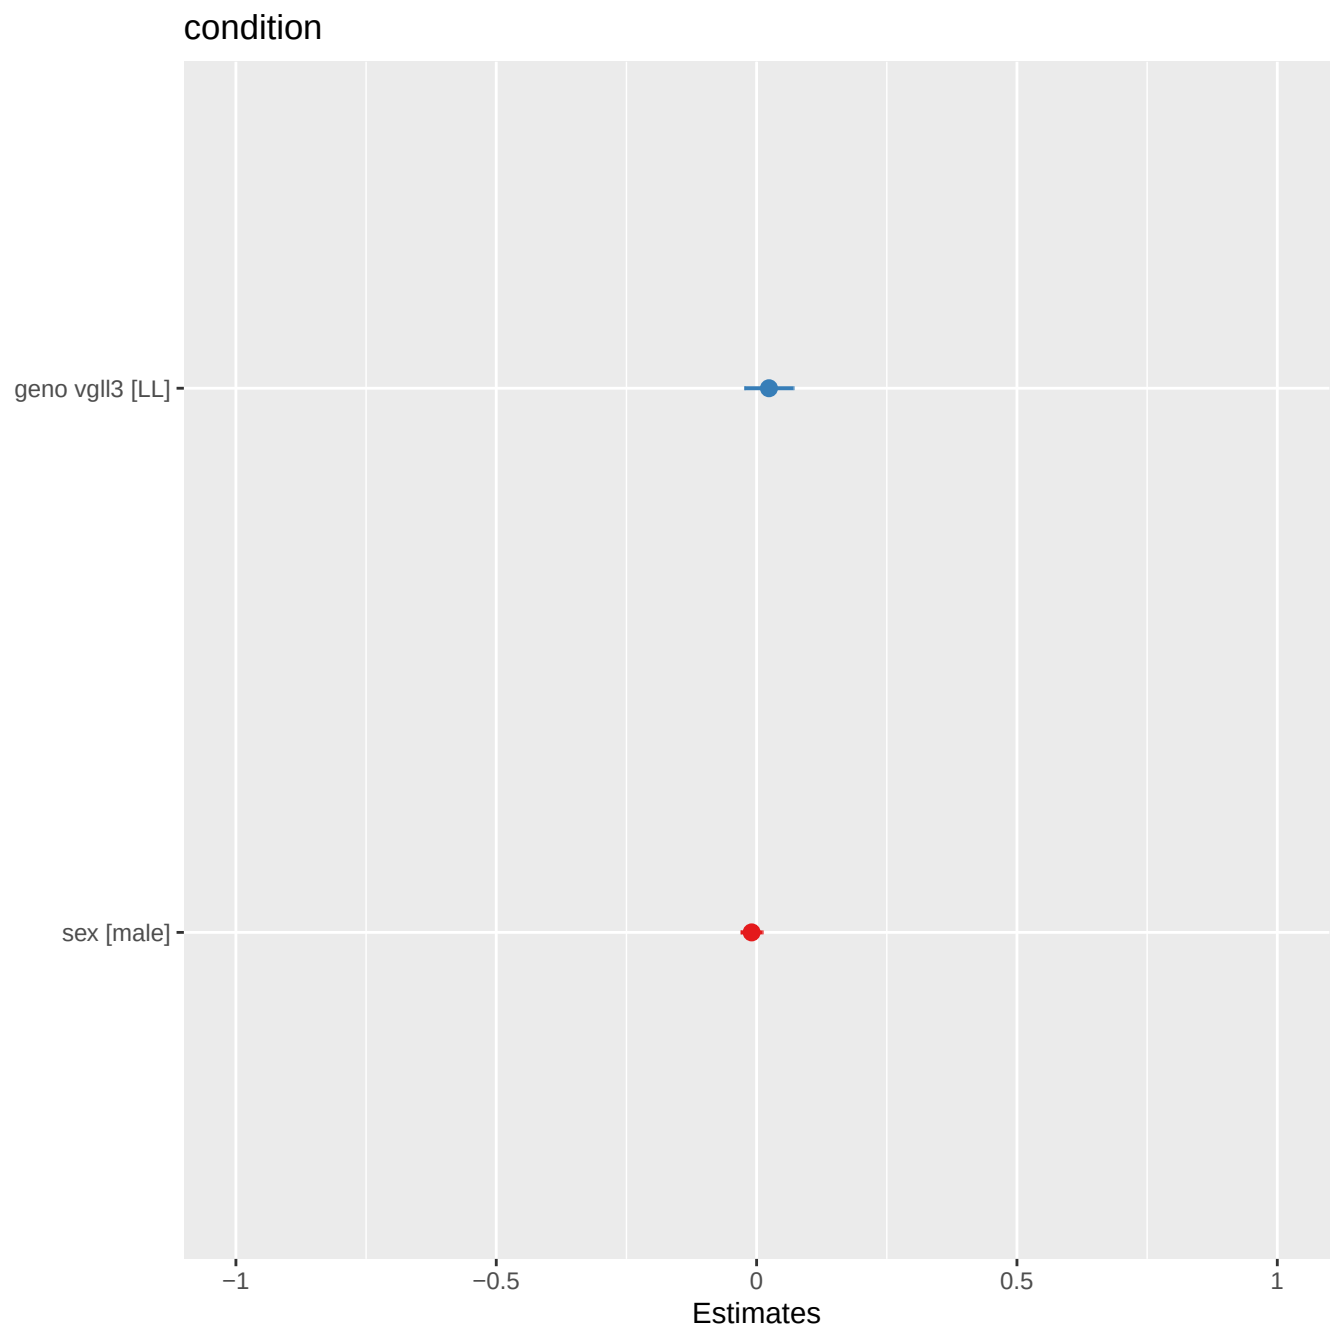

Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−2
−1
0
1
2

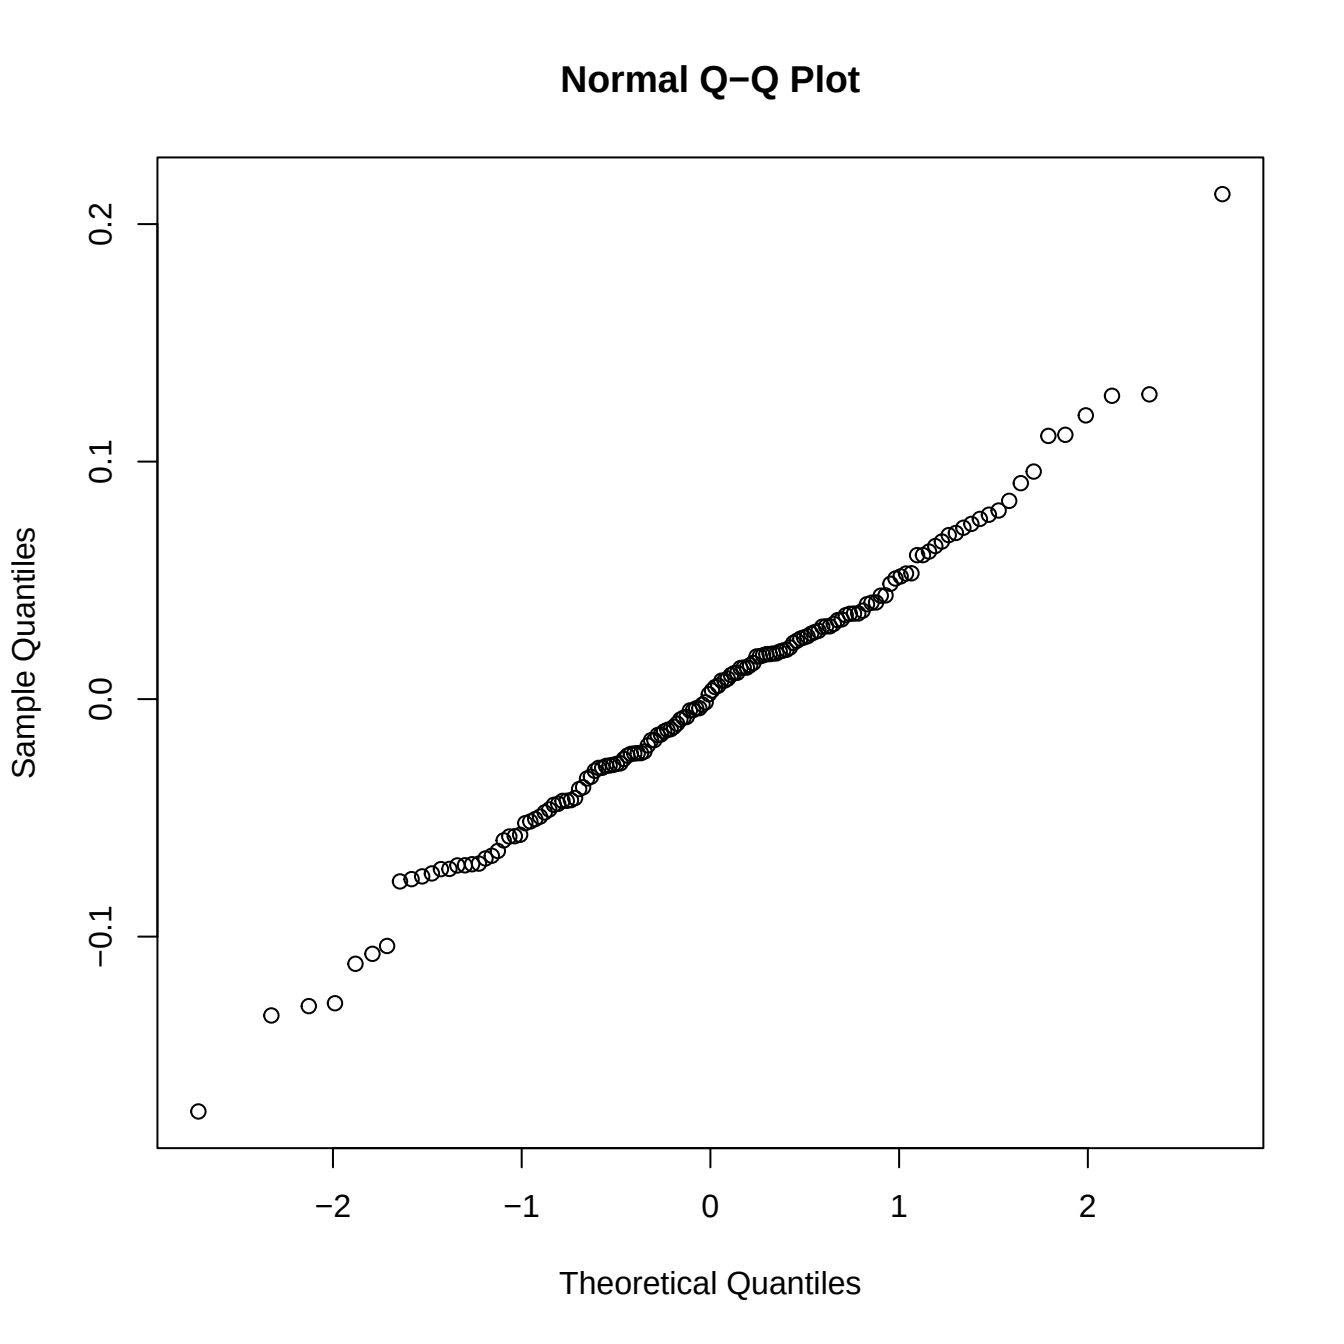

0.05
0.00
−0.05
resid(., type = "pearson")
−1.0
−0.9
−0.8
−0.7
−0.6
fitted(.)

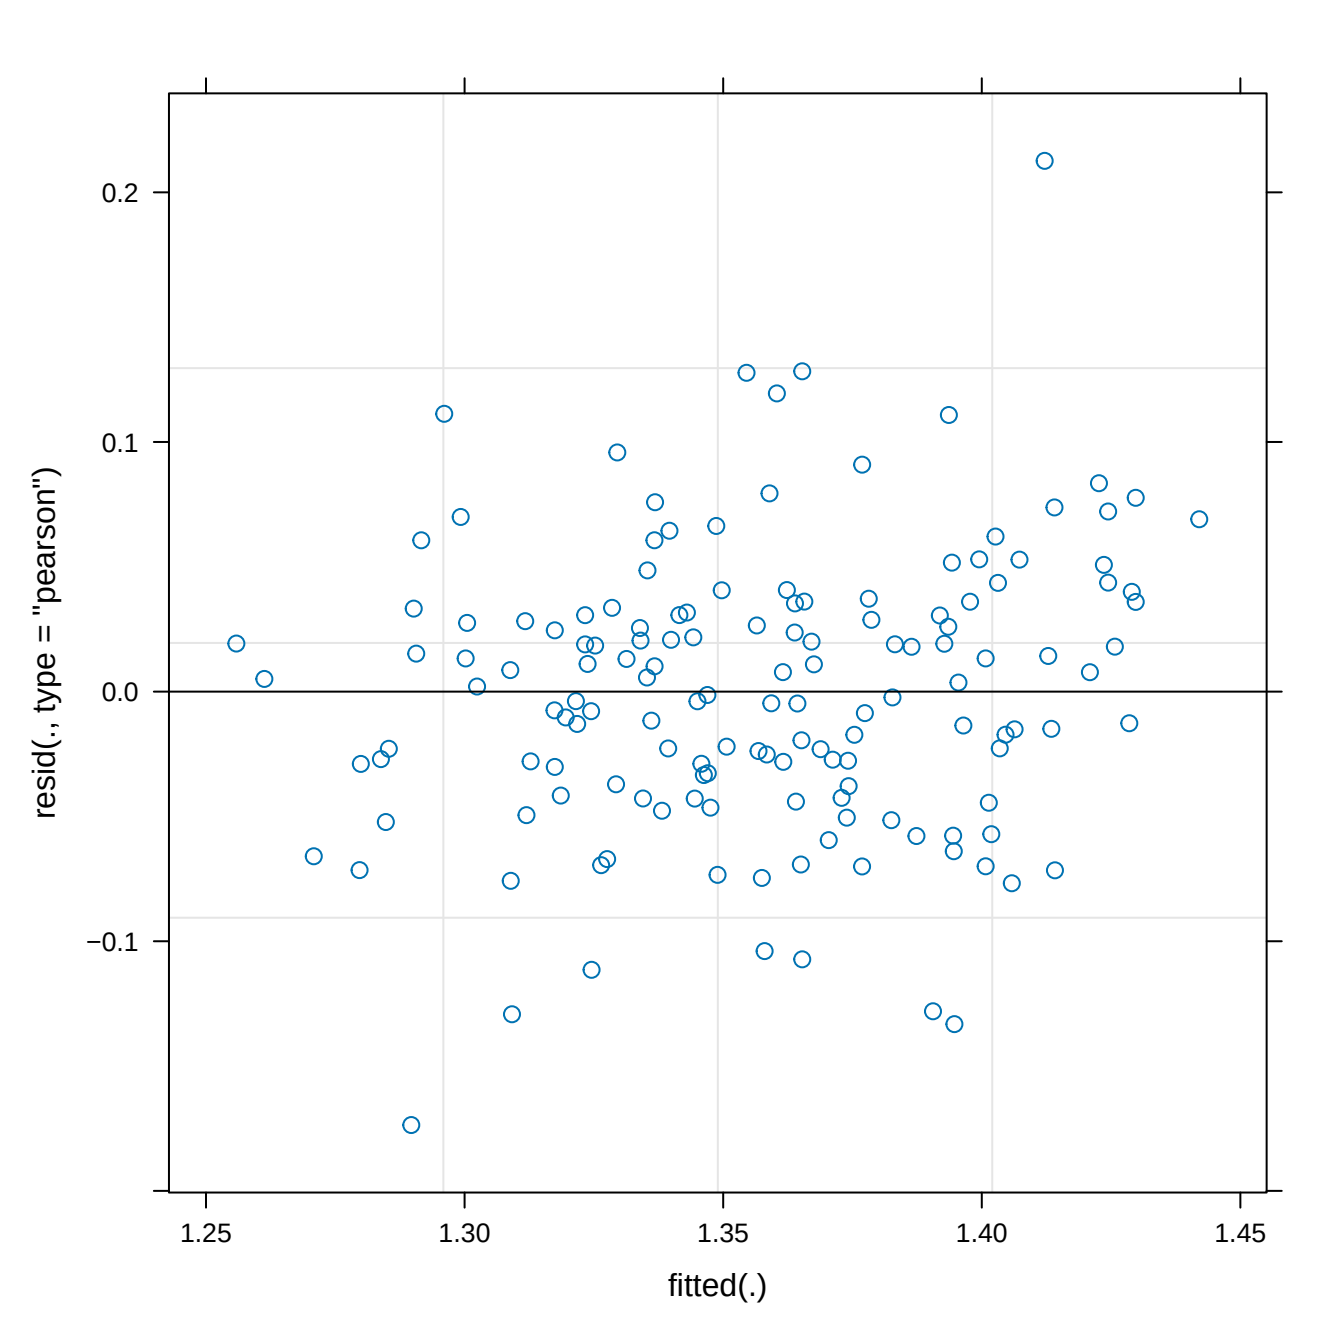

condition
geno vgll3 [LL]
sex [male]
geno vgll3 [LL] × sex [male]
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates

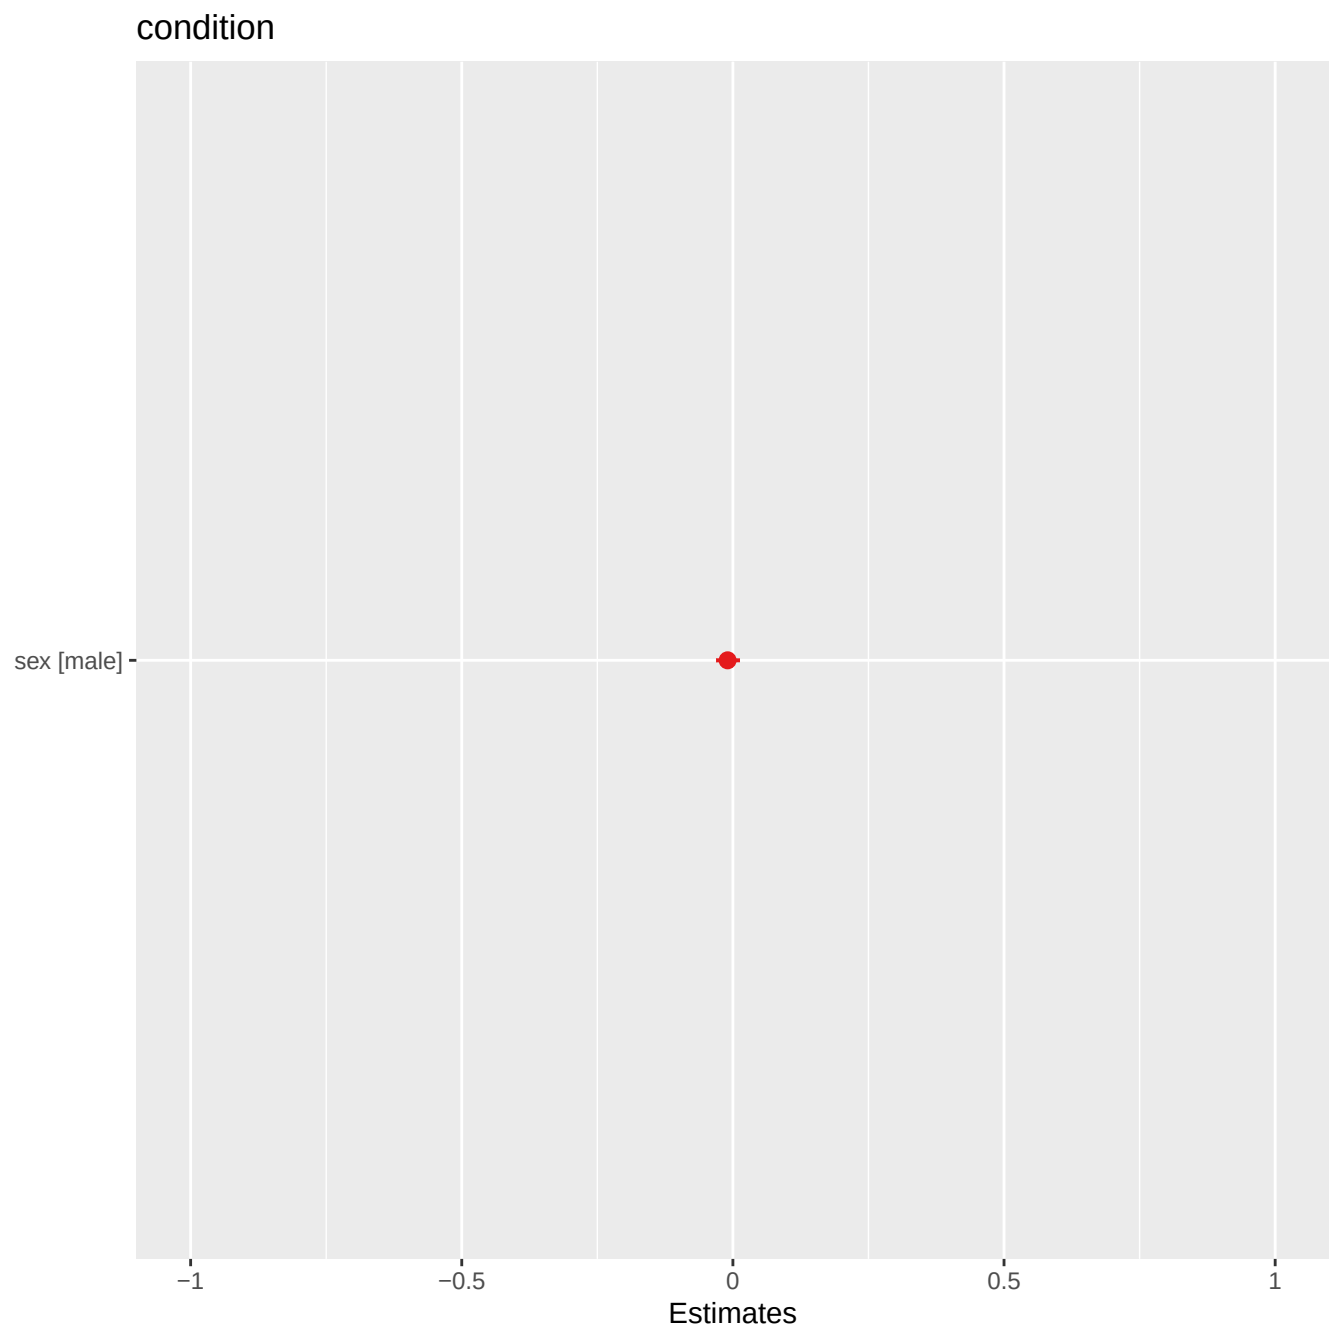

Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.2
0.1
0.0
−0.1
−2
−1
0
1
2

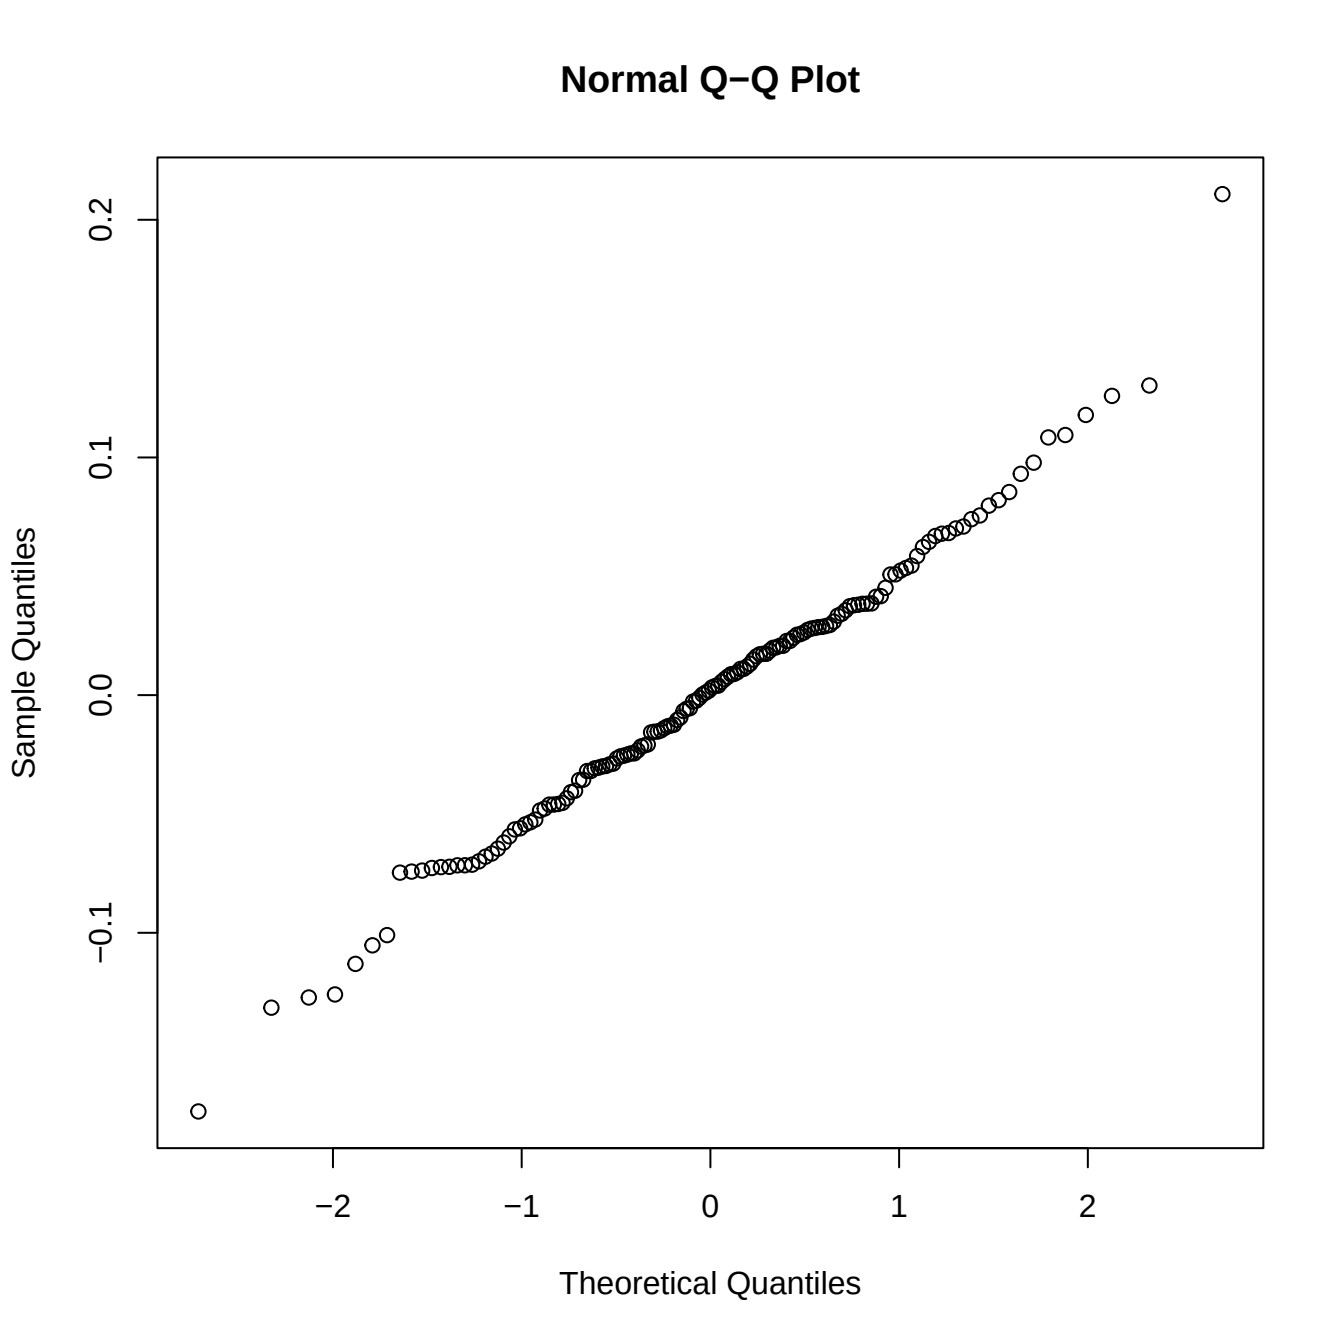

0.2
0.1
0.0
−0.1
resid(., type = "pearson")
1.25
1.30
1.35
1.40
fitted(.)

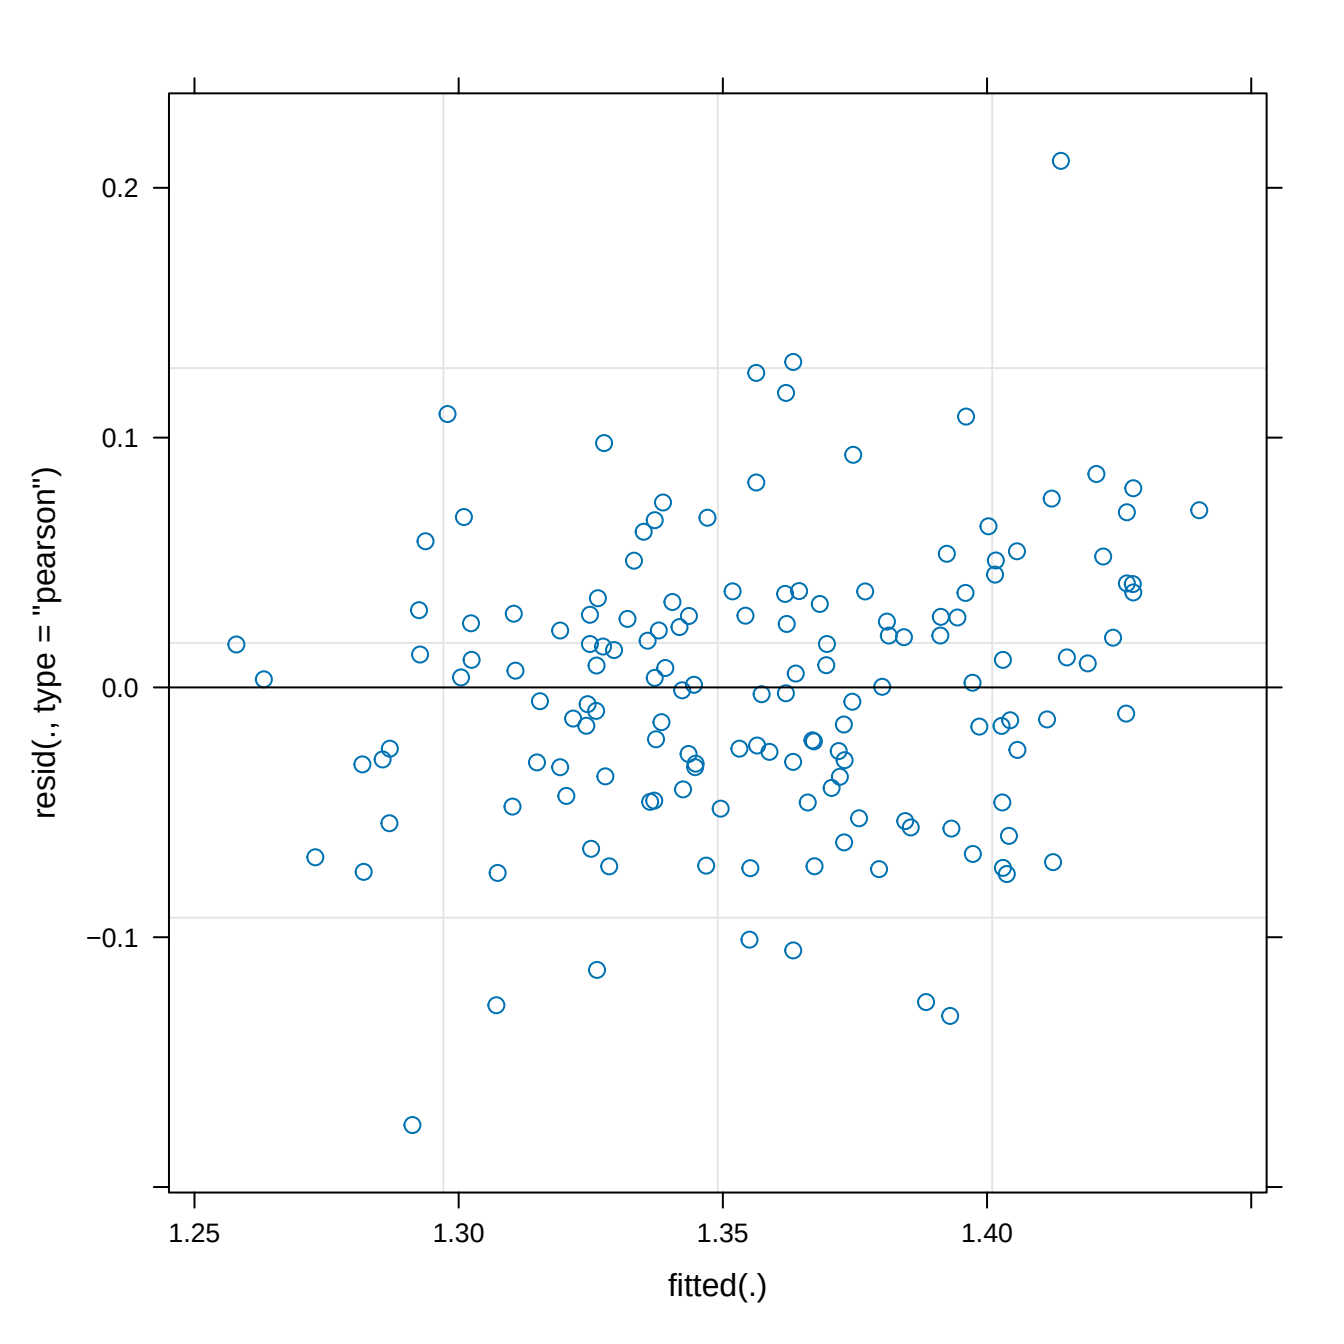

condition
geno vgll3 [LL]
sex [male]
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates


Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.2
0.1
0.0
−0.1
−2
−1
0
1
2


0.2
0.1
0.0
−0.1
resid(., type = "pearson")
1.25
1.30
1.35
1.40
1.45
fitted(.)


condition
sex [male]
−1
−0.5
0
0.5
1
Estimates


Normal Q−Q Plot
Sample Quantiles
Theoretical Quantiles
0.2
0.1
0.0
−0.1
−2
−1
0
1
2


0.2
0.1
0.0
−0.1
resid(., type = "pearson")
1.25
1.30
1.35
1.40
fitted(.)