



Conception et mise en place d'un système de détection et de réponse aux attaques ransomware dans un environnement contrôlé

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

Licence Informatique — Option Sécurité Informatique

24 juin 2026

Encadreur :

Ing. Guy KPEDJO

Maître de stage :

[Nom du maître de stage]

RansomShield

2026-07-04



Conception et mise en place d'un système de
détection et de réponse aux attaques ransomware
dans un environnement contrôlé

Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

Licence Informatique — Option Sécurité Informatique

24 juin 2026

Encadreur :
Ing. Guy KPEDJO

Maître de stage :
[Nom du maître de stage]

[OUVERTURE — 0 :00]

Monsieur le Président du jury, Mesdames et Messieurs les membres du jury, bonjour. Je vous remercie pour l'occasion qui m'est donnée de présenter mon travail portant sur la conception et la mise en place d'un système de détection et de réponse aux attaques ransomware dans un environnement contrôlé : RansomShield. Cette présentation durera dix minutes, suivie d'une démonstration live de cinq minutes sur des machines virtuelles réelles.

- 1. Introduction Générale
- 2. Revue de littérature
- 3. Analyse et Conception
- 4. Réalisation et Résultats
- 5. Conclusion et Perspectives

Présentation : 10 min

Diapositives : 18

Démo live : 5 min

VMs test : 3 KVM



2026-07-04

Sommaire

[SOMMAIRE — 0 :30]

Ma présentation s'articule en cinq parties : le contexte et la problématique, la revue de littérature, la conception, la réalisation et les résultats, puis la conclusion. Je terminerai par une courte démonstration live.

1. Introduction Générale

2. Revue de littérature

3. Analyse et Conception

4. Réalisation et Résultats

5. Conclusion et Perspectives

Présentation : 10 min

Diapositives : 18

Démo live : 5 min

VMs test : 3 KVM



01

🎯 Introduction Générale



2026-07-04

RansomShield
└─ Introduction Générale

01 🎯

🎯 Introduction Générale

Contexte

L'évolution rapide du numérique expose les organisations aux ransomwares : des logiciels malveillants qui rendent les données inaccessibles puis exigent une rançon.

- +73 % d'attaques signalées en 2023 (ENISA)
- Délai moyen de détection **sans outil dédié : 21 jours**
- Coût moyen par attaque : > **1 million de dollars**
- Cibles : PME, hôpitaux, administrations, universités


Objectif général

Concevoir et mettre en œuvre un **système de détection et de réponse aux attaques ransomware** basé sur la surveillance comportementale des fichiers et des processus, avec une console de supervision traçable.

2026-07-04

[CONTEXTE — 1 :00]

Les organisations dépendent aujourd'hui fortement de leurs systèmes informatiques, ce qui les expose de plus en plus aux cyberattaques — en particulier au ransomware. Selon l'ENISA, ces attaques ont augmenté de 73 % en 2023 ; sans outil dédié, il faut en moyenne 21 jours pour les détecter.



**La détection comportementale en temps réel des attaques ransomware,
combinée à une réponse maîtrisée avec validation humaine
systématique,
constitue une solution efficace et démontrable pour
protéger
un parc de machines hétérogène sans déployer de vrai
malware.**



2026-07-04

RansomShield
└─ Introduction Générale

└─ Problématique

Problématique

La détection comportementale en temps réel des attaques ransomware, combinée à une réponse maîtrisée avec validation humaine systématique, constitue une solution efficace et démontrable pour protéger un parc de machines hétérogène sans déployer de vrai malware.

Page #1

Page #2

Page #3

[PROBLÉMATIQUE — 2 :00]

La problématique est formulée de manière affirmative : la détection comportementale couplée à un contrôle humain constitue la réponse adaptée. Trois défis structurent ce travail : les variantes inconnues, le parc hétérogène, et la nécessité d'un contrôle humain avant chaque action.

Objectifs spécifiques

- Surveiller les événements fichiers en temps réel sur les terminaux
- Analyser les comportements et calculer un score de risque configurable
- Générer automatiquement des alertes et des incidents de sécurité
- Proposer et exécuter des actions de protection avec **contrôle humain**
- Sécuriser la console par une authentification forte (2FA TOTP RFC 6238)
- Valider le pipeline à l'aide de scénarios d'attaque représentatifs

Mémoire rédigé en $\text{\LaTeX}$ selon le canevas IFRI — Licence Informatique, option Sécurité Informatique — Année 2023–2024

2026-07-04

RansomShield
└─ Introduction Générale

└─ Introduction Générale — Objectifs spécifiques

[OBJECTIFS — 3 :00]

Six objectifs spécifiques guident ce travail : surveillance temps réel, scoring configurable, alertes automatiques, contrôle humain, 2FA et validation par scénarios.

Introduction Générale — Objectifs spécifiques

Objectifs spécifiques

- Surveiller les événements fichiers en temps réel sur les terminaux
- Analyser les comportements et calculer un score de risque configurable
- Générer automatiquement des alertes et des incidents de sécurité
- Proposer et exécuter des actions de protection avec **contrôle humain**
- Sécuriser la console par une authentification forte (2FA TOTP RFC 6238)
- Valider le pipeline à l'aide de scénarios d'attaque représentatifs

Mémoire rédigé en $\text{\LaTeX}$ selon le canevas IFRI — Licence Informatique, option Sécurité Informatique — Année 2023–2024

2026-07-04

RansomShield
— Revue de littérature

Revue de littérature

 Revue de littérature

Définition d'un ransomware

Un ransomware est un logiciel malveillant qui vise à bloquer l'accès à un système ou à des données, souvent par chiffrement, puis à réclamer une rançon à la victime. (NIST SP 1800-25, CISA)


Comportements caractéristiques — détectables avant les dommages irréversibles

- Renommage massif de fichiers avec extension suspecte (.locked, .enc, .crypt...)
- Création d'une note de rançon (HOW_TO_DECRYPT.txt)
- Suppression des clichés instantanés VSS (vssadmin delete shadows /all)
- Utilisation d'outils légitimes détournés — LOLBins (bcdedit, wmic, vssadmin)
- Suppression massive de fichiers, accès réseau inhabituel

Ces signaux constituent la base de la **détection comportementale**.

[DÉFINITION — 3 :50]

Un ransomware laisse des traces comportementales avant que les dégâts soient irréversibles : extensions suspectes, note de rançon, suppression VSS, LOLBins. Ce sont ces signaux qui forment la base de notre détection.



Solutions existantes

- **Antivirus** — détection par signatures statiques (ClamAV, Windows Defender)
- **SIEM génériques** — collecte de journaux sans corrélation comportementale
- **EDR commerciaux** — CrowdStrike Falcon, SentinelOne, Microsoft Defender XDR

Limites des solutions existantes

- ❌ Contournables par variantes nouvelles, obfuscation ou LOLBins
- ❌ Coût élevé des EDR commerciaux (hors portée académique)
- ❌ Absence d’outil open-source académique démontrable en conditions réelles

Notre réponse : RansomShield

Approche comportementale open-source, multi-plateforme, démontrable sur machines virtuelles réelles — **contrôle humain à chaque étape**.


2026-07-04

RansomShield
└─ Revue de littérature

└─ Revue de littérature — Solutions existantes

[SOLUTIONS — 5 :15]

Les antivirus passent à côté des nouvelles variantes. Les EDR commerciaux sont efficaces mais hors de portée académique. RansomShield se positionne dans cet espace.





03

Analyse et Conception




2026-07-04

RansomShield
— Analyse et Conception

03

 Analyse et Conception

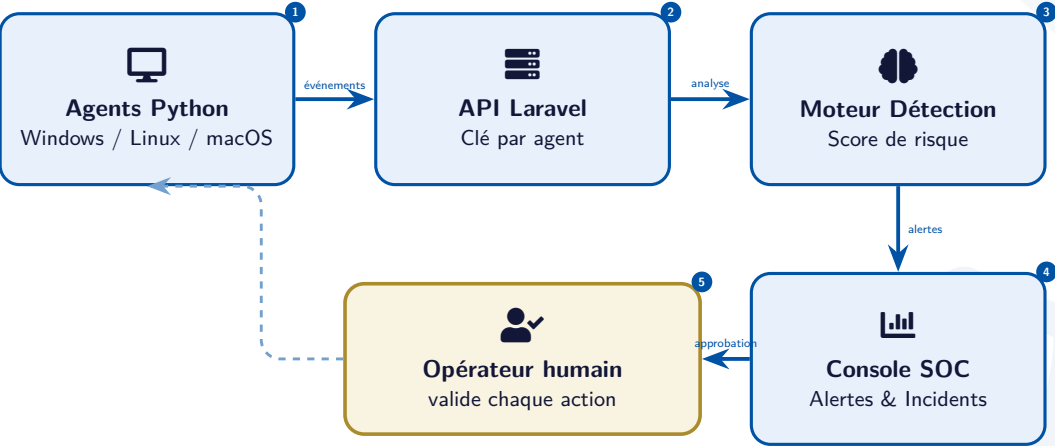


🔒 Aucune action automatique — l'opérateur valide systématiquement avant exécution

2026-07-04

RansomShield

- Analyse et Conception
- Architecture générale de RansomShield



[ARCHITECTURE — 6 :15]

L'architecture suit un circuit : les agents envoient les événements à l'API Laravel, le moteur calcule le score, la console SOC affiche les alertes, l'opérateur valide l'action, et la réponse est appliquée sur les agents. Aucune action automatique.

 Agent Python

Surveille les dossiers via **Watchdog** / **inotify**. File locale SQLite (résilience réseau). Enrôlement par token à usage unique. Service systemd — démarrage automatique.

 Découverte réseau

fping (ICMP) + ARP sweep sur les /24. Scan automatique toutes les 5 minutes. Aucun enrôlement sans **validation manuelle admin**.

 Console SOC Laravel

Dashboard temps réel (Chart.js, AJAX 30s). Alertes, incidents, timeline, file d'approbation. Notifications : web, e-mail, son, webhook.

 Module de simulation

5 scénarios d'attaque, jusqu'à **22 événements**. Tous marqués is_simulation=true — nettoyage facile après chaque démo.


2026-07-04


RansomShield
└─ Analyse et Conception

└─ Les quatre composants du système

[4 COMPOSANTS — 7 :15]


L'agent surveille en temps réel et conserve une file locale. La console centralise le suivi. La découverte réseau scanne mais exige une validation manuelle. Le module de simulation rejoue des attaques réalistes sans vrai malware.



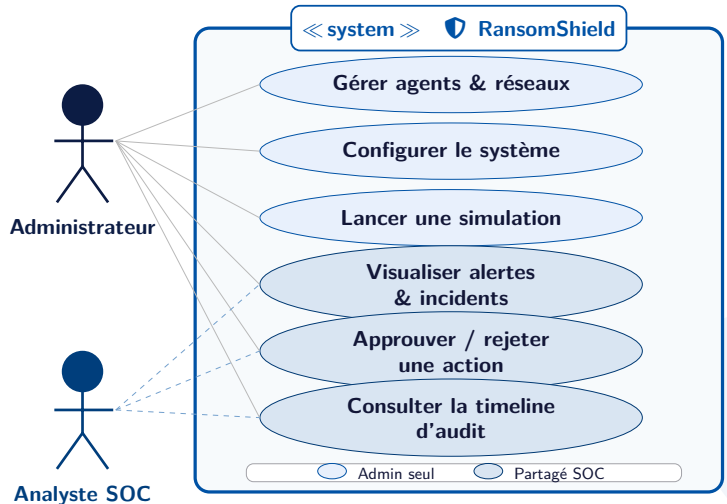


2026-07-04

RansomShield
└ Analyse et Conception
└ Diagramme de cas d'utilisation



[USE CASE — 8 :30]


L'administrateur gère les agents, configure le système et lance les simulations. L'analyste SOC se concentre sur le traitement opérationnel : alertes, approbation d'actions, et timeline. Il n'a pas accès à la configuration.

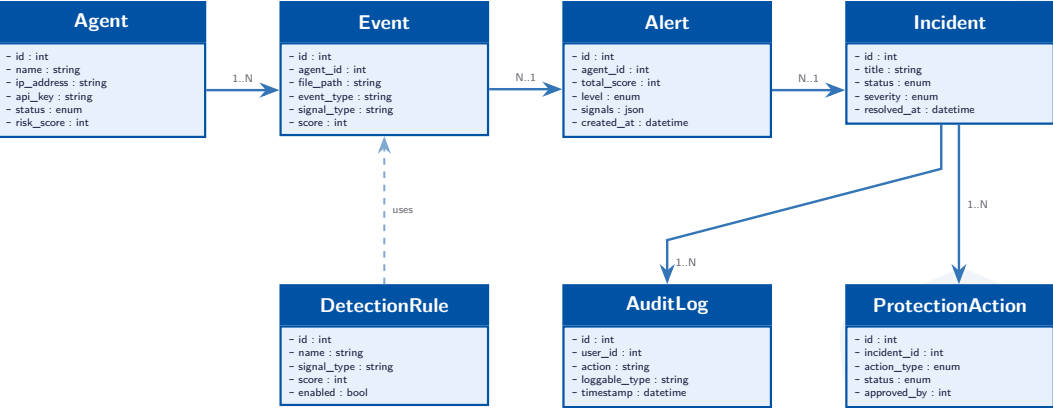

2026-07-04

RansomShield
└ Analyse et Conception

└ Diagramme de classes



[DIAGRAMME DE CLASSES — 9 :15]



Le diagramme montre sept entités. Le pipeline se lit de gauche à droite : Agent génère des Events, évalués par DetectionRule, qui créent des Alerts, escaladées en Incidents. Chaque Incident génère des ProtectionActions et des entrées dans l'AuditLog.

Tables principales	
agents	enrôlement, état, risque
events	événements fichiers
alerts	score, niveau, signaux
incidents	fiche, statut, timeline
detection_rules	règles configurables
protection_actions	décisions SOC
audit_logs	traçabilité horodatée
simulation_runs	profils d'attaque

Relations clés
agents → events (1-N)
events → alerts (N-1)
alerts → incidents (N-1)
incidents → protection_actions (1-N)
incidents → audit_logs (1-N)
simulation_runs → events (1-N)

8 tables MySQL — pipeline complet :
événement → alerte → incident → action → audit

2026-07-04



[MODÈLE DE DONNÉES — 10 :15]

Le modèle repose sur huit tables MySQL. Chaque action est horodatée avec l'identité de l'opérateur qui l'a validée.



04

Réalisation et Résultats



2026-07-04

RansomShield
— Réalisation et Résultats



04

 Réalisation et Résultats

Backend & Base de données

- Laravel 11 / PHP 8.3
- MySQL 8.0 (Eloquent ORM)
- API REST sécurisée (clé per-agent)

Agent de surveillance

- Python 3.10
- Watchdog (inotify Linux)
- SQLite (file locale offline)
- psutil (processus)


Frontend

- Blade (templates Laravel)
- Chart.js (intégré local)
- AJAX toutes les 30 s

Infrastructure de test

- 3 VMs KVM/libvirt
- Réseau 10.20.0.0/24
- 2FA TOTP RFC 6238
- Token usage unique (enrôlement)

2026-07-04



Choix techniques	
Backend & Base de données - Laravel 11 / PHP 8.3 - MySQL 8.0 (Eloquent ORM) - API REST sécurisée (clé per-agent)	Frontend - Blade (templates Laravel) - Chart.js (intégré local) - AJAX toutes les 30 s
Agent de surveillance - Python 3.10 - Watchdog (inotify Linux) - SQLite (file locale offline) - psutil (processus)	Infrastructure de test 3 VMs KVM/libvirt - Réseau 10.20.0.0/24 2FA TOTP RFC 6238 - Token usage unique (enrôlement)

[CHOIX TECHNIQUES — 11 :30]

Backend Laravel 11, agent Python avec Watchdog, frontend Chart.js en local, tests sur 3 VMs KVM avec 2FA TOTP.

Cycle de vie de l'agent

- 1 Démarrage : lecture .env
- 2 Enrôlement : token → clé API
- 3 Watchdog observe les dossiers
- 4 Événement → file SQLite locale
- 5 POST /api/agent/events
- 6 Heartbeat toutes les 30 s

Installation en une commande :

```
curl -sSL http://<soc>/install.sh | bash
```

Scoring comportemental

Signal détecté	Score
Extension suspecte (.locked)	+80
Note de rançon créée	+55
Suppression clichés VSS	+60
LOLBin suspect	+45
Suppression massive fichiers	+50

Score < 30	Normal	
30 à 59	Suspect	
60 à 99	Élevé	Alerte + incident créés automatiquement en < 5 s
≥ 100	Critique	


2026-07-04

RansomShield
Réalisation et Résultats

Agent Python et moteur de détection


[AGENT — 12 :45]

Un fichier renommé en .locked (+80) et une note de rançon (+55) donnent 135 points : alerte critique et incident créés en moins de cinq secondes.





Pages de la console

- Tableau de bord
- Agents (état, heartbeat)
- Alertes (score, signaux)
- Incidents
- Timeline d'audit
- File d'approbation
- Règles (CRUD live)
- Recherche globale
- Paramètres système

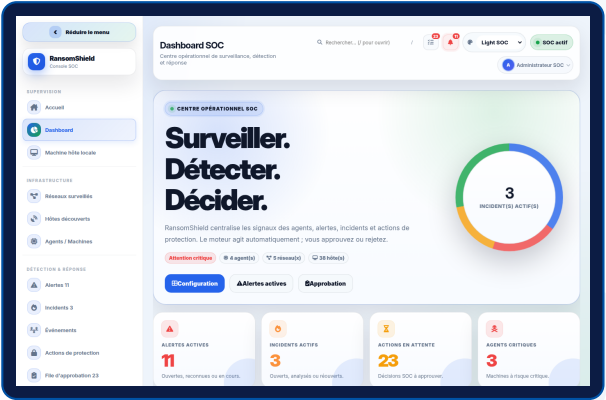

Mise à jour AJAX toutes les 30 s Web · E-mail SMTP · Son · Webhook



[CONSOLE SOC — 14 :00]

La console centralise neuf pages. Toute action passe par la file d'approbation : l'analyste valide ou rejette explicitement. Les notifications partent sur quatre canaux simultanément.

5 scénarios d'attaque testés


Scénario	Évts	Résultat	3 VMs KVM — réseau 10.20.0.0/24
Chiffrement basique	7	✓	
Kill chain complète	22	✓	
Chiffrement massif	18	✓	
Exfiltration données	8	✓	
LOLBins suspects	5	✓	

Résultats obtenus

- ✓ Détection en < 5 secondes (tous scénarios)
- ✓ Aucun événement perdu (file SQLite)
- ✓ Pipeline complet validé bout en bout
- ✓ Rollback isolation réseau fonctionnel
- ✓ 2FA TOTP et API sécurisée (per-agent)

Limite identifiée

Tests conduits sur Linux uniquement. Un attaquant ralentissant son rythme réduit la visibilité.



2026-07-04

[TESTS — 15 :15]

Cinq scénarios validés, de 5 à 22 événements, tous détectés en moins de cinq secondes. Je précise une limite : tests Linux uniquement.





Démonstration Live

5 minutes — système réel sur VMs KVM

2026-07-04

RansomShield
— Réalisation et Résultats



Démonstration Live

5 minutes — système réel sur VMs KVM

[DÉMO LIVE — 16 :00, checklist 5 min, hors chrono présentation]

1. Ouvrir `http://10.20.0.1` (console SOC)
2. Se connecter : identifiants + **code 2FA**
3. Vérifier : 3 agents en ligne (heartbeat vert)
4. **Agents** → VM-02 → **Lancer simulation** → "Kill chain complète"
5. **Dashboard** : le score monte en temps réel
6. **Alertes** : niveau Critique
7. **Incidents** : ouvrir l'incident auto-crée
8. **File d'approbation** : approuver l'isolation réseau
9. **Timeline** : tout est horodaté et tracé

Rester calme, ne pas se précipiter.



05

Conclusion et Perspectives



2026-07-04

RansomShield
Conclusion et Perspectives

05



 Conclusion et Perspectives

Conclusion


RansomShield est une solution opérationnelle couvrant l'ensemble du cycle de traitement d'un incident : **collecte** → **analyse** → **alerte** → **réponse** → **audit**.

- ✓ Agent Python multi-plateforme — installation en une commande
- ✓ Console SOC : simulation, 4 canaux de notification, rapports PDF, 2FA
- ✓ Moteur de détection : scoring configurable, règles CRUD, < 5 s
- ✓ Environnement contrôlé : aucun vrai malware déployé

Perspectives d'évolution

- **HTTPS** — chiffrement TLS en production
- **RBAC** — rôles distincts (administrateur, analyste SOC)
- **Machine Learning** — Isolation Forest (baseline comportementale)
- **MITRE ATT&CK** — alignement et couverture du référentiel
- **Intégration SIEM** — export Syslog vers Splunk / ELK Stack

2026-07-04



[CONCLUSION — 20 :00]

RansomShield couvre tout le cycle d'un incident. Ses limites sont assumées : tests Linux, LAN sans HTTPS. Les perspectives visent HTTPS, RBAC, ML et MITRE ATT&CK.



Merci de votre aimable attention !



Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO

lsangronio@gmail.com | IFRI-UAC 2023–2024

Encadreur : Ing. Guy KPEDJO

2026-07-04

RansomShield
Conclusion et Perspectives

[QUESTIONS DU JURY]

- **Pourquoi Python et pas C/Go ?** Watchdog exploite inotify nativement, CPU minimal, portable
- **Faux positifs ?** Seuils configurables, opérateur humain valide ou rejette
- **Pourquoi pas HTTPS ?** LAN contrôlé ; 1^{re} perspective pour la prod
- **Différence avec un antivirus ?** Comportement, pas signature ; variantes inconnues couvertes
- **Testé sur Windows ?** Non, limite assumée : Linux uniquement

*Garder les **annexes** prêtes.*

Merci de votre aimable attention !



Codjo Fréjus Loïc SANGRONIO
lsangronio@gmail.com | IFRI-UAC 2023–2024
Encadreur : Ing. Guy KPEDJO