

정여창고택의 시지각적 특성에 의한 공간분석에 관한연구

A Study on the Space Analysis of
Jeong Yeo Chang's Residence according to the Visual Perception

이혜란* 최왕돈**
Lee, Hye-Ran Choi, Wang-Don

Abstract

The aim of this study is to understand the characteristics and intentions of spatial composition of Jeong Yeo Chang's residence by observing inherent orders of the characters of visual perception and architectural elements.

The Conclusion of this study is as follows:

Spatial properties of Jeong Yeo Chang's residence is that the space is well divided and continued in the visual perception way to the inner-court, and that it makes an experience of transition to the next space by refracting the line of vision and the flow to 90 degrees. It also shows that it forms introversive centripetal tendency by having spatial composition of all openings of each room facing the center of the inner court.

키워드 : 시지각, 공간분석, 전통주택

Keywords : Visual perception, Space analysis, Traditional house

1. 서론

1.1 연구의 목적

공간의 시지각은 시각을 통해서 대상의 지각적 특징을 파악하는 것이다. 즉, 시각적 이미지를 통해 체험된 건축공간 개념을 재해석 하는 것으로서, 지각대상의 구조에 따라 고려되어야 할 사항을 선택하여 지각하는 특성을 가지고 있다. 시각적으로 공간을 지각하기 위해서는 보는 눈인 시점과 보여지는 대상과 보는 과정을 통해서 지각하게 되는 것이다.

경남 함양군 개령리에 자리잡은 정여창고택은 연속된 담과 문, 여러 채들로 이루어져 공간

의 전환을 유도한다. 따라서, 이 주택은 주거내 공간의 분할과 연속이 개구부와 담장에 의해서 적절하게 이루어 진다. 또한, 시선과 동선을 굴절시켜 다양한 변화로 시지각경험을 풍부하게 느낄수 있는 좋은 예이다.

본 연구는 시지각적 특성에 의해 건축환경 속에서 공간지각이 실제로 어떻게 일어나는가에 관한 분석을 통해 이 주택의 공간구성상의 도와 특성을 파악하는 것을 주 목적으로 한다.

1.2 연구의 내용 및 방법

본 연구는 시지각 원리에 기초하여 대상이 지각되는 속성에 따라 공간구성을 살펴보기로 한다. 인간의 시지각은 게슈탈트 이론에 의하면 대상을 바라볼 때, 전체적인 모습과 골격구조

* 정회원, 국민대 대학원 석사과정


** 정회원, 국민대 건축학과 조교수, 건축학박사

를 파악하려는 근본 특성을 가진다. 시지각 원리로 일정한 시계내에서 돋보이는 형태를 「도형」이라 부르고 그 밖의 것들을 「배경」으로 처리한다. 그리고 우리의 시지각은 개방된 선적요소들로부터 폐쇄된 효과를 갖게되고 개별적인 질서를 군집화함으로써, 이미지를 형성하는 것이다.

이에 본 논문은 움직임에 따른 시지각 경로에서 지각되는 장면을 동적공간에서의 시지각으로, 그리고 내부공간에서 시점이 정지해 있을때 생겨난 이미지를 선택하여 정적공간에서의 시지각으로 구분하여 상반된 위치에서 지각된 두 공간을 시지각적 특성에 의해 분석하고자 한다.

따라서 정여창고택의 동적·정적공간에서의 시지각적 특성에 의한 공간분석을 한후 분석결과를 도출하였다.

2. 정여창고택의 건축적 환경

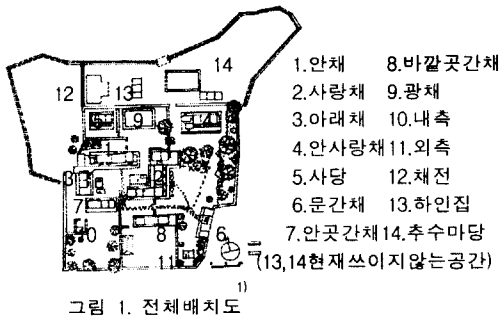


이 주택은 조선조 五賢중의 한분인 문헌공 정여창선생의 占宅이다. 약 10,000 여m² 넓은 집터에, 건물이 약 700m² 를 점유하고 있고 외곽은 방형에 가까운 부정형의 돌담장을 두르고 내부에 여러채들이 서있는 양반대가로서, 면모를 갖춘 경남지방의 대표적 건축이다.

전체적인 공간구성을 살펴보면 다음과 같다. 부지의 중심부에 안마당을 중심으로 후면과 전면에 각각 '—' 자형의 안채와 안곳간채가 마주보게 배치되어 있고 전면 우측에는 '—' 자형의 아래채가 있다. 안마당 전면좌측에는 '—' 자형의 옛사랑채가 있고 거기에 L자형의 새사랑채가 덧붙여져 전체적으로 口자형의 몸체를 이루고 있다. 口자형몸체를 중심으로 뒷쪽에는 우측으로부터 사당과 광채가 있고 앞쪽에는

바깥곳간채 그리고 좌측하단에는 문간채와 외측이 배치되어 있다. 따라서 전체적인 배치는 중심부를 이루는 '口' 자형 몸체에 그 주위를 둘러싸고 있는 각채로 구성되어 있다. 특히 이 중심부 앞쪽에 있는 내측과 외측 그리고 바깥곳간채는 이 '口' 자형중심을 향하기 위해 이채의 좌향을 남향과는 정반대되는 북향을 하고 있다.

이와같이 주변부의 건물들이 모두 중심부인 口자형몸체의 중심인 안마당 정면을 향하고 있는 배치를 하고 있다. 즉, 이 주택의 건물들은 중심과 주변의 개념에 따라 구성되어 있는 건축적 질서를 보이고 있다.

3. 정여창고택의 시지각특성에 의한 공간분석

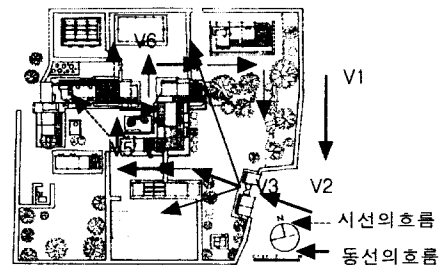

3.1 동적공간에서의 시지각

(1) 진입공간

1) V1-V2시점에서시지각



이 주택으로 진입시 마을큰길에서 90도 꺾어 외벽담장을 따라 들어오면 중간지점에서 담장이 2.5도 틀어지고 다시 85도로 축의 치환이 이루어지면서 바깥마당의 영역이 확보된다. 그리고 문간채의 10도 틀어진 축상에 솟을 대문은 담장을 배경으로 「도형」으로써 시선의 초점이 된다. 마지막 담장은 20도 틀어지면서 솟을 대문을 더욱 현저한 구별로 초점이 된다.

1) 신용기, 「정여창고택의 건축적 특성에 관한 연구」 성균관대학교, 석사학위논문 p.36그림참조

2) V3시점에서 시지각

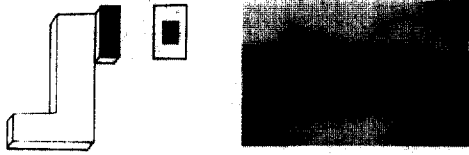


그림4. 사랑채 전경

V3시점에서는 사랑채가 시지각되었을때 누마루의 상승된 바닥면과 돌출된 형태 그리고 난간의 수평적 경계요소가 하나의 영역으로 시지각되어 사랑마당의 「배경」에 대해서 「도형」으로 지각되어진다.

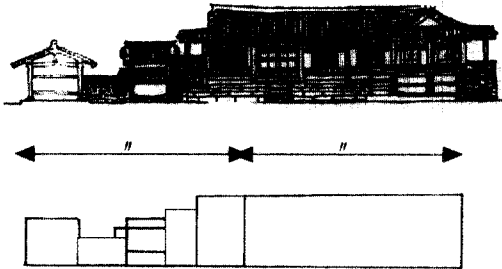


그림5. V3시점에서의 시지각

V3시점 視界에서는 바깥공간채와 담장,일각문,그리고 사랑채의 지각형태를 결정짓는 시각요소로 채벽면과 담장벽면을 수직평면요소로 공간의 분할과 연결을 구성하는 것으로 인지한다. 따라서 시선의 유도나 차단으로 지각하게 되어 공간의 흐름을 결정짓는다. 옛사랑채와 새사랑채가 만나는 부분이 2분할되고 이지점을 중심으로 면의연결법적 구성이 좌우대칭을 이루지만 좌측면 일각대문의 보이드한 부분으로 사랑채의 중심성을 깨고 진행을 잠시 정지시키고 시선과 동선의방향을 굴절시켜 좌측으로 편향시킨다.

(2)전이공간

1)V4시점에서의 시지각

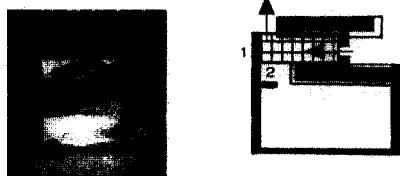


그림6.중문마당

V4시점은 일각문 정면입구의 프레임울지나기 바로 전의 시점이다. 중문마당의 비는 1:2의 균형있는 비례로써 적당한 폐쇄감을 형성하여 개방적이며 공적인 사랑마당에서 폐쇄적이고 사적인 안마당의 두공간의 연결에서 완충역할을 하는 전이공간이다.사랑마당에서 안마당으로의 진입시 심리적 공간적으로 차단기능을 가져 안마당을 사랑마당으로 부터 보호하고 있는 것이다. 중문마당 전면에 가로놓인 내곽담장은 시선과 동선을 90도 굴절시켜 안마당으로 진입시킴으로써, 안마당을 시각적으로 보호하고 폐쇄성과 영역성을 강화시켜주어 전이되는 과정에서의 체험은 중심공간에서의 감흥을 배가시켜 준다.

(3)중심공간

1) V5시점에서의 시지각

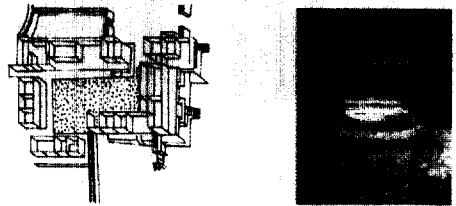


그림7.안마당1

중심공간인 안마당으로 진입시 V5시점인 중문은 1칸크기의 공간의 깊이를 가지고 있기 때문에 문내부는 좁고 어두우며 다음에 전개되는 안마당의 넓고 밝은 공간으로 「공간의 대위」를 일으켜 주공간인 안마당을 극적으로 시야에서 전개시킨다.이러한 시지각적 효과를 갖게 하는 수법으로 중문의 계획의도를 읽을수 있다. 공간의 대위효과는 어두운 안채대청에서 밝은뒷마당으로 계속해서 나타난다. 따라서 공간의 연속성과 깊이를 더욱 강화시키는 것이다



그림8.안마당2

중문앞에서 안마당에 진입할때, 대청의 바라지창은 그림틀효과와 장면으로 동선상에서 압시와 기대를 준다. 그리고 정면에 놓인 안채의 대청적 벽면과 주위의 채에 의해 위요되어 V5시점에서 느껴지는 공간은 폐쇄적이다. 이는 곧 게슈탈트이론에 설명되어진다. 각 채의 독립으로 모서리가 열려져 있어 개방되어 있는 선적인 요소들로부터 우리의 시지각은 폐합된 형태의 경험으로 지각되는 원리인 것이다. 그러나 안마당 중심으로 움직임에 따라 곧 정형화된 공간의 틀을 벗어나고 있다는 것을 알 수 있다.

(4)보조공간

1)V6시점에서의 시지각

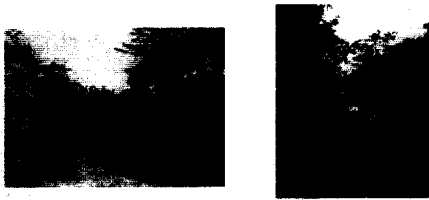


그림14. 광채 · 안사랑채 안마당

V6시점은 영역은 내곽담장과 개구부(옛:협문)으로 성격이 다른 두 마당을 분할하는 기능과 통로의 기능으로서 제시한다.

안마당에서 매개공간을 거쳐 진입하게되는 이시점은 개구부의 제한된 시각틀로 보여지는 통로로 공간의 투시도적 깊이감과 함께 시지각경로의 원점인 외부공간으로의 강한 방향성이 제시된다. 안사랑채 앞마당은 사랑마당 정원의 수목으로 적절히 조경 되어 프라이버시가 자연스럽게 확보되고 있다. 또한, 누마루앞 정원과 담장밑 정원은 누마루에서는 자연경관으로 사색, 관조를 위한 좋은 비스타가 제공되며 외향적 사랑마당에 대한 안사랑채에서의 은퇴한 안여자의 영역이 수목에 의해 프라이버시가 확보되고 있다. 이 주택에서는 정원이 많은 면적이 할애된 것을 알 수 있는데 이 정원 또한 전체배치에서 공간상 유기적 구성으로 조경 됨을 알 수 있다.

3.2 정적공간에서의 시지각

(1) 안채와 사랑채의 내부공간 결합방식

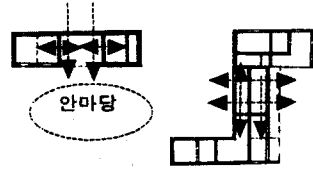


그림15.안채 · 사랑채 공간관입방법

안채와 사랑채의 내부공간은 종과 횡으로의 모든창호의 개폐에 따라 독립된 단위공간과 또는 하나의 통합된 공간으로 구성되어진다.

각실의 연결은 뒷마루와 대청을 뚫으로써 프라이버시와 영역성을 확보하고 있다.이주택의 특이할 만한 점은 내부공간 창호의 개방은 사랑채후면이 안마당을 향해 있어 안마당에서 사랑마당까지의 공간적 침투성이 이루어져 공간의 연속성과 깊이를 지각하게 된다.

따라서 내부공간의 창호의 열림으로써, 이주택은 여러 채들에 의한 영역적 구분은 상호침투되어 결국 안마당을 중심으로 전체의 통합된 하나의 공간으로 인지하게 된다.

(2)안채 · 사랑채 창호구성

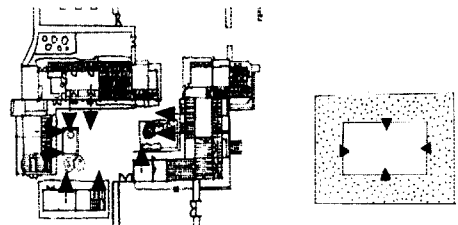


그림14. 안마당의 공간침투성

안마당에서는 개방적이면서 내향적 구심성이 지각된다. 안마당의 중심을 향해 면해있는 각실의 모든 창호와 대청으로 구성되어 내향적 구심성의 중심공간으로 공간의 깊이를 가지며 외부로부터 안마당에 도달되는 과정까지 영역을 최대한 보호하고 있다. 특이할만한 공간구성으로 사랑채 후면으로 안채를 보호하며 안마당으로 창호가 그리드 체계의 정형적인틀로서 중심을 향하여 안마당의 구심성을 의도하며 개방시키면서 영역성은 매우 강화시키는 역할로 사랑채 공간의 특성이 드러난다.

(3)안마당중심에서의 시지각




그림9. 안마당3

각채가 독립되면서 모서리부분이 열려있음을 알 수 있고 대칭형의 '口' 자형 공간이 해체되는 것을 지각할 수 있다. 이러한 시지각은 모서리의 트여져있는 사잇공간으로 외부공간을 끌어들이면서 중첩될때 확실하게 느낄 수 있다.

따라서 외부에서의 안채의 폐쇄적구성은 사라지고 공간이 확장되면서 개방적인 공간으로 바뀌게 된다.

위그림과 같이 채와 채가 독립된 모퉁이의 처리기법이 어떻게 이루어졌는지 살펴봄으로서 공간 구성상의 의도와 특성을 살펴볼 필요가 있다.

①안채와 아래채의 공간연결

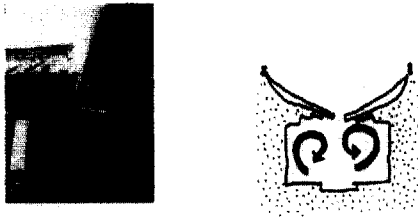


그림10. 인접한 지붕치마선

안채의 부속출입구 정면방향이 아래채 합실 아궁이와 바로 연결되어 안여자들의 작업동선이 최소화 되도록 구성되어 있다.

두 건물이 근접되어 지붕의 추녀가 맞닿아 공간의 융화감과 함께 건축형태의 시각적 통일성을 얻고 있다. 처마의 아래부분이 비워짐으로써, 변화감을 주며 채가 만나는 부분이 기능적인 역할을 갖고 있는 공간의 유기적 결합방식으로 볼 수 있다.

②아래채와 안곳간채 연결

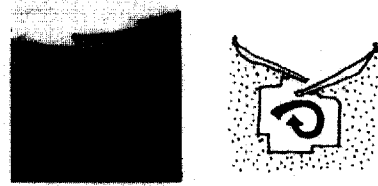


그림11. 중첩된 지붕치마선

두건물이 서로 직각으로 배치되어 있고 지붕의 높낮이가 다르다. 지붕의 추녀는 서로 돌출되어 중첩되므로 모서리의 깊은 처마에 의해 시각적인 입체적 틀을 형성하게 되어 상부로의 시야제한효과를 주기도 한다.

이 사잇공간을 통하여서는 안여자들이 사용했던 내측이 있고 외곽담장에 의해 외부공간으로 열려있는 넓은 채전이 자리하고 있다.

채와 채가만나는 모서리의 트임으로 안채의 대청에서의 정적이고 대칭적이었던 공간에 방향성과 율동감을 준다.

③안곳간채와 내곽담장의 구성

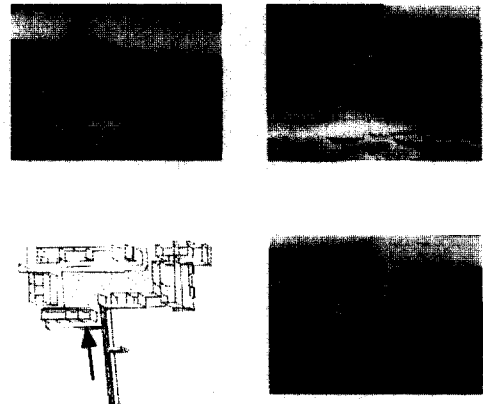


그림12. 담장의 투시도

채의 측면과 담장의 수직적면이 외부로 향하여 5도정도 틀어져 대청에서 앉아서 바라볼때 사선축을 형성하여 외부로의 시선확장이 가능하다. 따라서 공간의 깊이가 깊어지고 투시도적 효과로 폐쇄적이었던 안마당의 '口' 자형 공간이 파괴되고 공간의 볼륨과 개방성을 가져온다. 특히 이담장의 기준선은 안마당의 2분할 지점이

며 또한 안채입면구성의 대청마루부분의 중앙지점으로 규정되어 있음은 이주택의 안마당에 대한 중심성을 의식하는 구성임을 엿볼수 있다.

④남성의공간과 여성의 공간연결방식

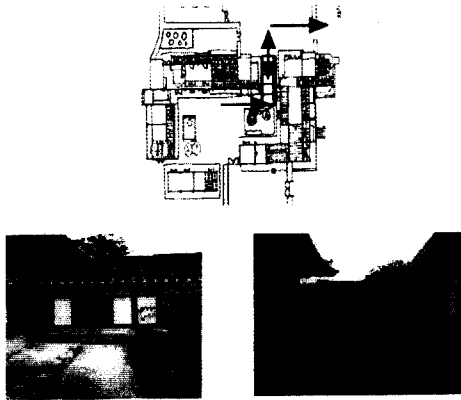


그림13. 매개공간

이공간은 매개공간으로 안채의 건넌방과 측면과 사랑채의 사랑방후면이 만나는 곳으로 사잇공간을 두어 여성의 공간과 남성의 공간을 단절하고 있는 구성을 볼 수 있다. 매개공간으로 안마당과 광채앞마당 그리고 안사랑채 안마당 연결하는 통로의 기능으로 동선과 시선을 유도하며 안마당을 개방적이며 유기적 공간으로 구성하고 있다. 안마당에서 우회하여 진입하므로써, 시선과 동선을 변화시켜 풍부한 시각적 적합성이 이루어지며 안마당의 영역화를 강화시키는 효과를 가져온다. 지금까지의 안마당 중심에서의 시지각은 처음에 중문입구에서 지각되었던 폐쇄성이 모서리의 트임으로의 시선확장이 가능하여 개방적으로 탈바꿈하게 되었다. 그러나 마지막으로 이 매개공간을 우각진입하고 다시 좌각진입 하므로써, 시선과 동선의 굴절로 인한 체험은 결국 안마당을 영역성을 강화시키는 심리적 효과를 일으킨다.

5.결론

시지각적 특성에 의한 본고택의 공간구성상의 의도와 특성은 건축환경을 구축하는 각각 요소별의 역할에 대해 살펴보면 다음과 같다.

1. 외벽담장은 축의 치환으로 동선을 유도하

기위한 방향성을 갖는다. 내벽담장은 마당을 분할하는 요소로 시선과 동선을 굴절시켜 다음공간으로의 전이를 유도한다. 중문열 담장은 안마당과 대청의 중심성을 의식하는 구성으로 대청 축으로써 시지각 효과를 가져온다.

2. 솥을대문과 일각문은 내부공간에 이르기위한 경계요소로써,하나의 시각들이 되어「도형」으로 지각되고 다음공간으로의 방향을 제시한다. 중문은 1칸크기의 깊이로 어두운공간이되어 안마당의 밝은공간으로의 진입시 명암에의한 변이공간으로 안마당의 상징성을 부여함으로서 영역성을 강화시키기위한 공간 대위효과를 가진다.

3. 바깥마당은 영역성 인지공간이며, 사랑마당은 외향성 개방적 인지공간이다 그리고 중문마당은 반공적 반사적 공간으로 외부와 안채와의 시지각적 완충공간의 역할로서, 심리적,공간적으로 차단기능을 하고 있다. 안마당을 둘러싸고 있는 채들의 모든 창호가 안마당중심을 향해 열려지므로써, 안마당은 내향적 중심공간이며, 시각적 침투공간으로 구심성을 이루고 있다.

4. 각채는 모두 본고택의 중심인 안마당을 향해 배치되어 있으며, 모든창호의 열림이 중심으로 향한다.

특히 사랑채 후면은 안채를 보호하면서 안마당 중심을 향해 모든창호가 그리드체계로 정형적인 틀로서 향하여 안마당의 구심성을 의도하여 영역성을 강화시키고 있음을 알 수 있다.

이주택은 위와같은 건축적 요소들에 의해서 체제화된 전체구조를 이루고 있다. 연속된 공간체계에서 가장 핵심이 되는 공간인 안채의 안마당이 중심이 되어 크고 작은 여러 공간들이 여기에 조화되도록 유기적으로 연결되어 내재된 건축적 질서를 이루고 있음을 알 수 있다.

참고문헌

- 1.박영순외7인, 우리옛집이야기, 열화당,1998
- 2.주남철, 한국주택건축, 일지사, 1994
- 3.김진균, 시각구조 분석에 의한 건축공간의 해석에 관한 연구, 서울시립대학교, 1993
- 4.신용기, 정여창고택의 건축적 특성에 관한 연구, 성균관대학교, 1991
- 6.문화재수리보고서, 1990, p.754~764