

Отчёт по лабораторной работе 6

Архитектура компьютеров

Гамбердов С.И. НПИбд-03-24

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	20

Список иллюстраций

2.1	Программа lab6-1.asm	6
2.2	Запуск программы lab6-1.asm	7
2.3	Программа lab6-1.asm	7
2.4	Запуск программы lab6-1.asm	8
2.5	Программа lab6-2.asm	9
2.6	Запуск программы lab6-2.asm	9
2.7	Программа lab6-2.asm	10
2.8	Запуск программы lab6-2.asm	10
2.9	Программа lab6-2.asm	11
2.10	Запуск программы lab6-2.asm	11
2.11	Программа lab6-3.asm	12
2.12	Запуск программы lab6-3.asm	12
2.13	Программа lab6-3.asm	13
2.14	Запуск программы lab6-3.asm	14
2.15	Программа variant.asm	15
2.16	Запуск программы variant.asm	15
2.17	Программа work.asm	18
2.18	Запуск программы work.asm	19


Список таблиц

1 Цель работы

Целью работы является освоение арифметических инструкций языка ассемблера NASM.

2 Выполнение лабораторной работы

1. Создал каталог для программ лабораторной работы № 6, перешел в него и создал файл lab6-1.asm.
2. Рассмотрим примеры программ вывода символьных и численных значений. Программы будут выводить значения, записанные в регистр eax.

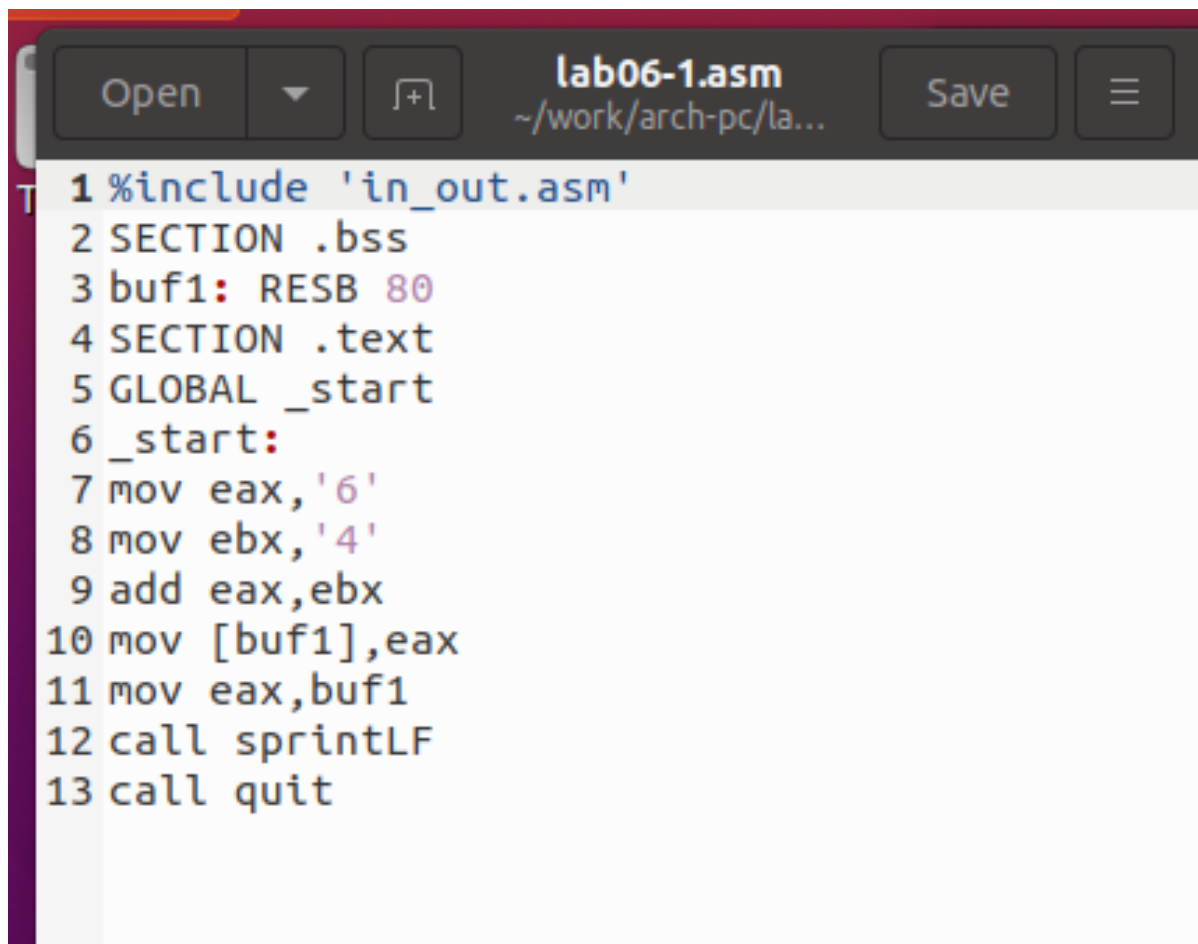

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1: RESB 80
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 mov eax, '6'
8 mov ebx, '4'
9 add eax, ebx
10 mov [buf1], eax
11 mov eax, buf1
12 call sprintLF
13 call quit
```

Рис. 2.1: Программа lab6-1.asm


```

suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1 -o lab06-1.o
ld: cannot find lab06-1: No such file or directory
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
ld: cannot find lab06-1.o: No such file or directory
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1
j
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ █

```

Рис. 2.2: Запуск программы lab6-1.asm

3. Далее изменяю текст программы и вместо символов, запишем в регистры числа.

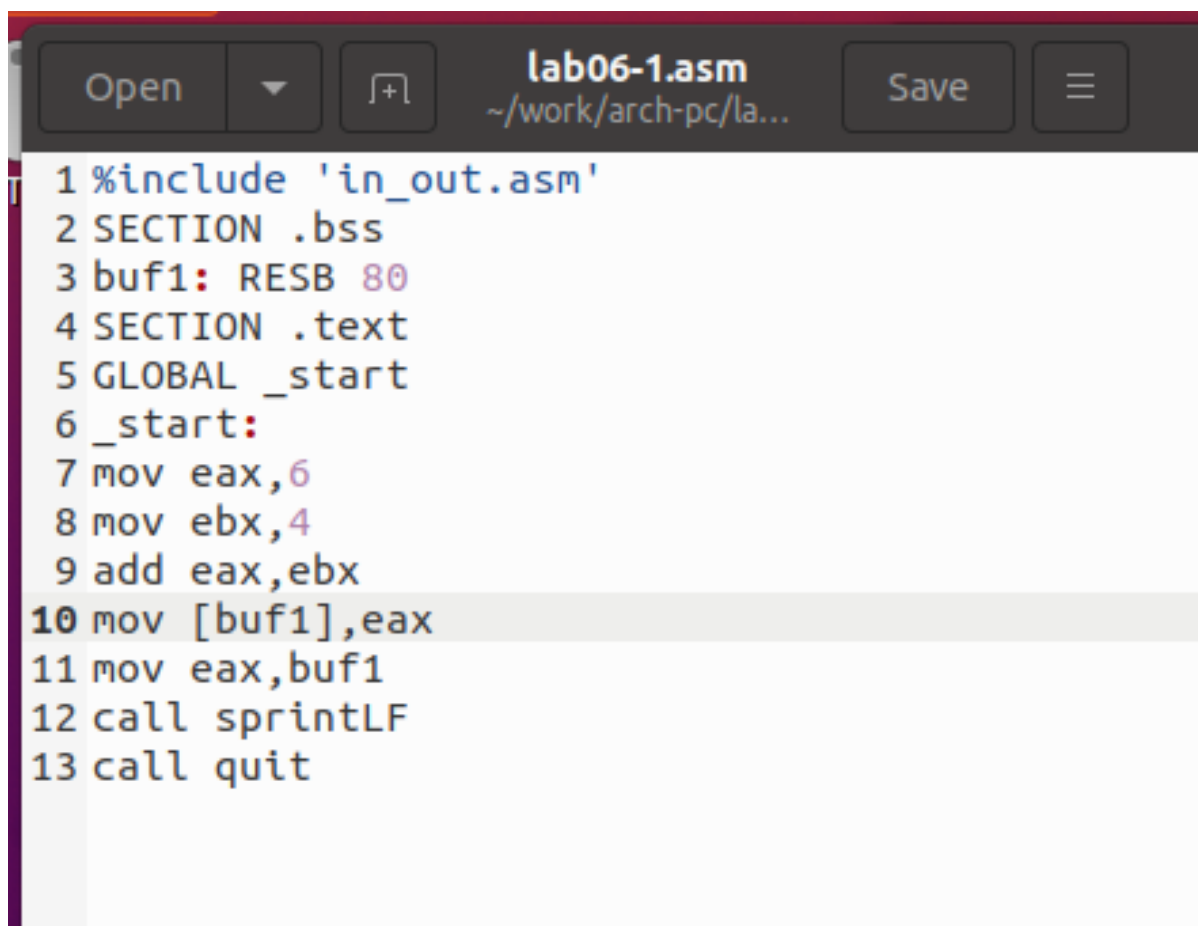

```

lab06-1.asm
~/work/arch-pc/la...
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .bss
3 buf1: RESB 80
4 SECTION .text
5 GLOBAL _start
6 _start:
7 mov eax,6
8 mov ebx,4
9 add eax,ebx
10 mov [buf1],eax
11 mov eax,buf1
12 call printf
13 call _quit

```


Рис. 2.3: Программа lab6-1.asm

```
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-1.asm  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-1.o -o lab06-1  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-1  
  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.4: Запуск программы lab6-1.asm


Никакой символ не виден, но он есть. Это возврат каретки LF.

4. Как отмечалось выше, для работы с числами в файле in_out.asm реализованы подпрограммы для преобразования ASCII символов в числа и обратно. Преобразовал текст программы с использованием этих функций.

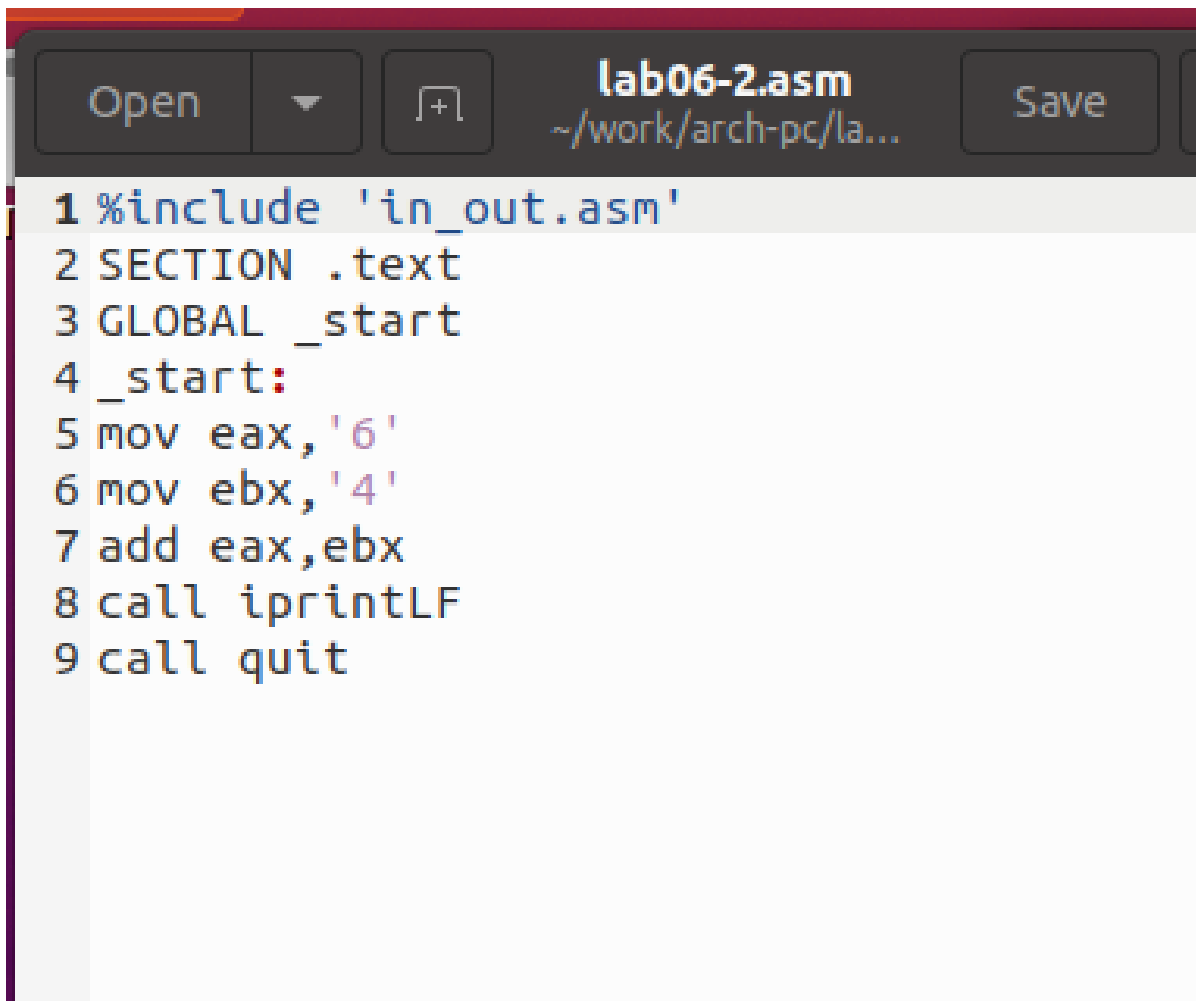

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax, '6'
6 mov ebx, '4'
7 add eax, ebx
8 call iprintLF
9 call quit
```

Рис. 2.5: Программа lab6-2.asm

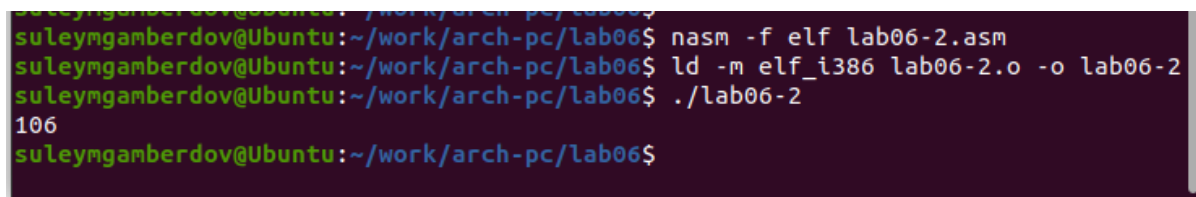


```
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
106
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.6: Запуск программы lab6-2.asm

В результате работы программы мы получим число 106. В данном случае, как и в первом, команда `add` складывает коды символов '6' и '4' ($54+52=106$). Однако, в отличие от прошлой программы, функция `iprintLF` позволяет вывести число, а не символ, кодом которого является это число.


5. Аналогично предыдущему примеру изменим символы на числа.

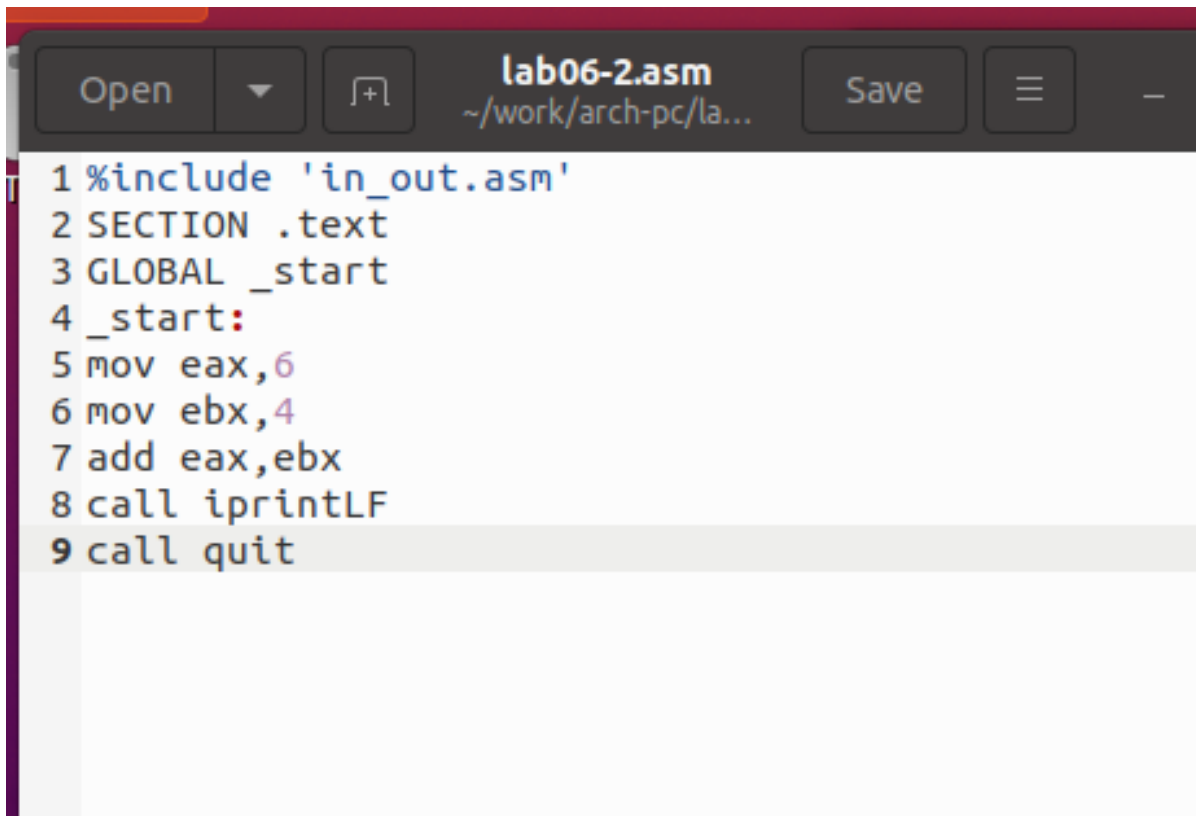

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax,6
6 mov ebx,4
7 add eax,ebx
8 call iprintLF
9 call quit
```

Рис. 2.7: Программа lab6-2.asm


Функция iprintLF позволяет вывести число и операндами были числа (а не коды символов). Поэтому получаем число 10.

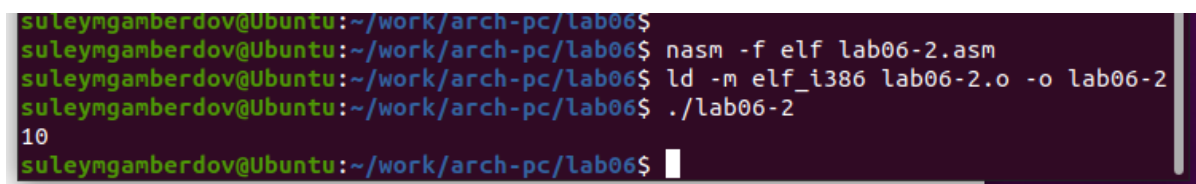

```
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
10
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```


Рис. 2.8: Запуск программы lab6-2.asm

Заменил функцию iprintLF на iprint. Вывод отличается что нет переноса строки.

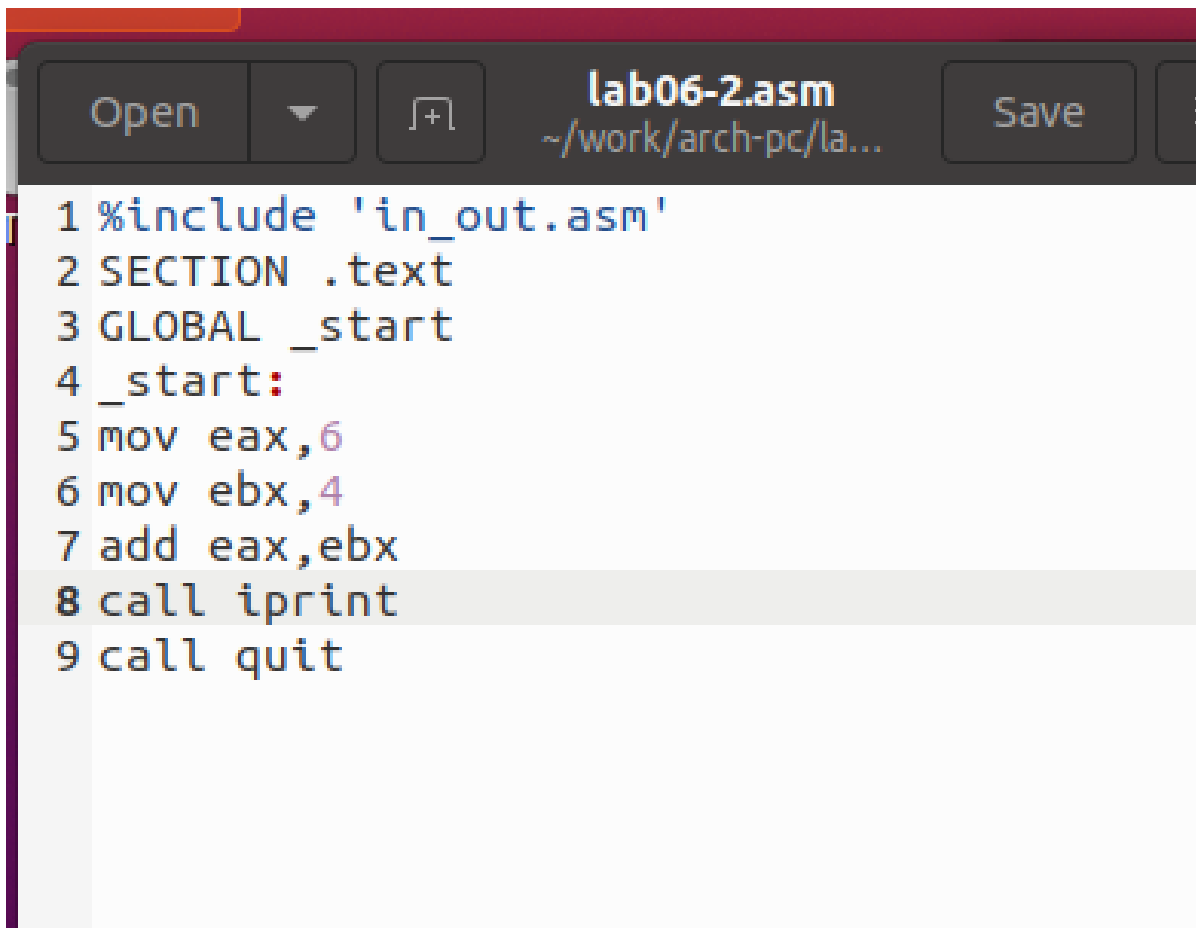

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .text
3 GLOBAL _start
4 _start:
5 mov eax,6
6 mov ebx,4
7 add eax,ebx
8 call iprint
9 call quit
```

Рис. 2.9: Программа lab6-2.asm

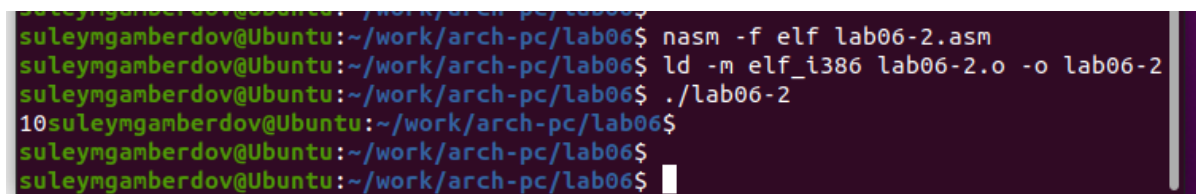


```
suleymgamberdov@Ubuntu: ~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-2.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-2.o -o lab06-2
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-2
10suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.10: Запуск программы lab6-2.asm


6. В качестве примера выполнения арифметических операций в NASM приведем программу вычисления арифметического выражения

$$f(x) = (5 * 2 + 3)/3$$

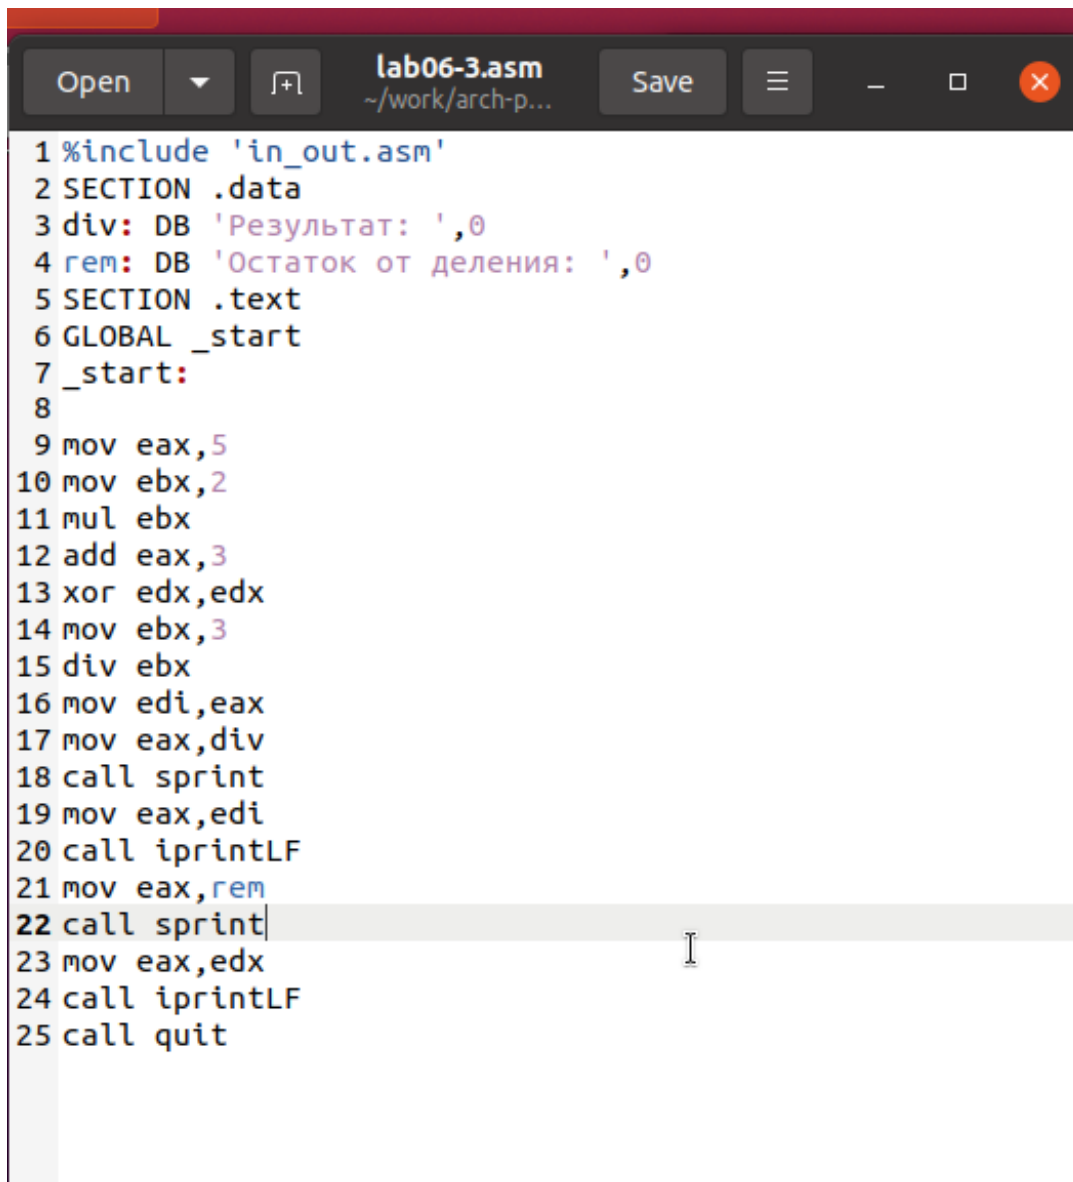

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8
9 mov eax,5
10 mov ebx,2
11 mul ebx
12 add eax,3
13 xor edx,edx
14 mov ebx,3
15 div ebx
16 mov edi,eax
17 mov eax,div
18 call sprint
19 mov eax,edi
20 call iprintLF
21 mov eax,rem
22 call sprint
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
```

Рис. 2.11: Программа lab6-3.asm

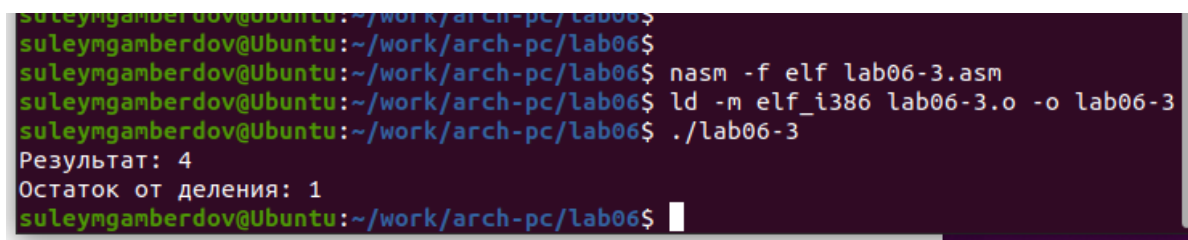


```
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.12: Запуск программы lab6-3.asm

Изменил текст программы для вычисления выражения

$$f(x) = (4 * 6 + 2) / 5$$

. Создал исполняемый файл и проверил его работу.

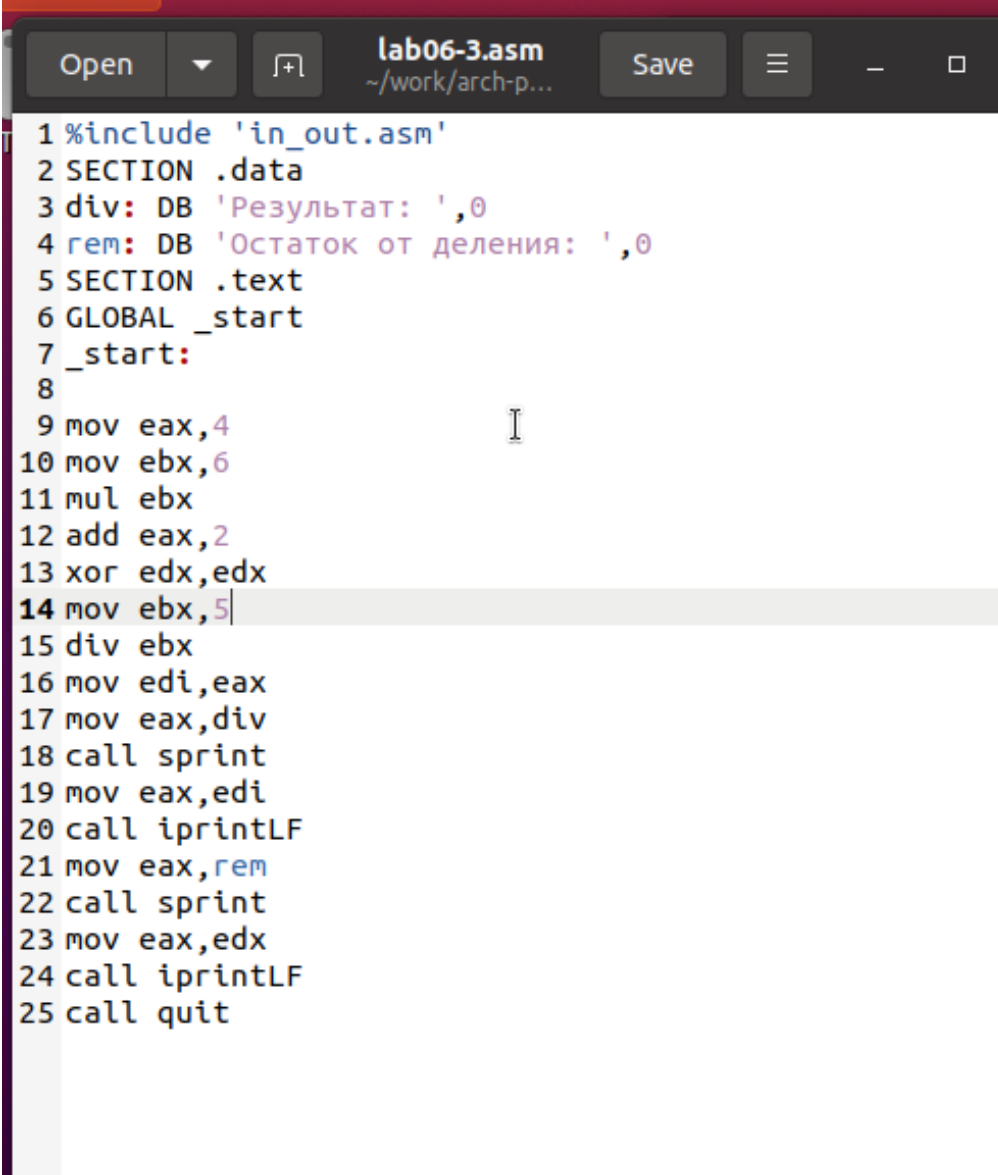

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 div: DB 'Результат: ',0
4 rem: DB 'Остаток от деления: ',0
5 SECTION .text
6 GLOBAL _start
7 _start:
8
9 mov eax,4
10 mov ebx,6
11 mul ebx
12 add eax,2
13 xor edx,edx
14 mov ebx,5
15 div ebx
16 mov edi,eax
17 mov eax,div
18 call sprint
19 mov eax,edi
20 call iprintLF
21 mov eax,rem
22 call sprint
23 mov eax,edx
24 call iprintLF
25 call quit
```

Рис. 2.13: Программа lab6-3.asm


```

suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3
Результат: 4
Остаток от деления: 1
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf lab06-3.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 lab06-3.o -o lab06-3
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./lab06-3
Результат: 5
Остаток от деления: 1
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$

```


Рис. 2.14: Запуск программы lab6-3.asm

7. В качестве другого примера рассмотрим программу вычисления варианта задания по номеру студенческого билета.

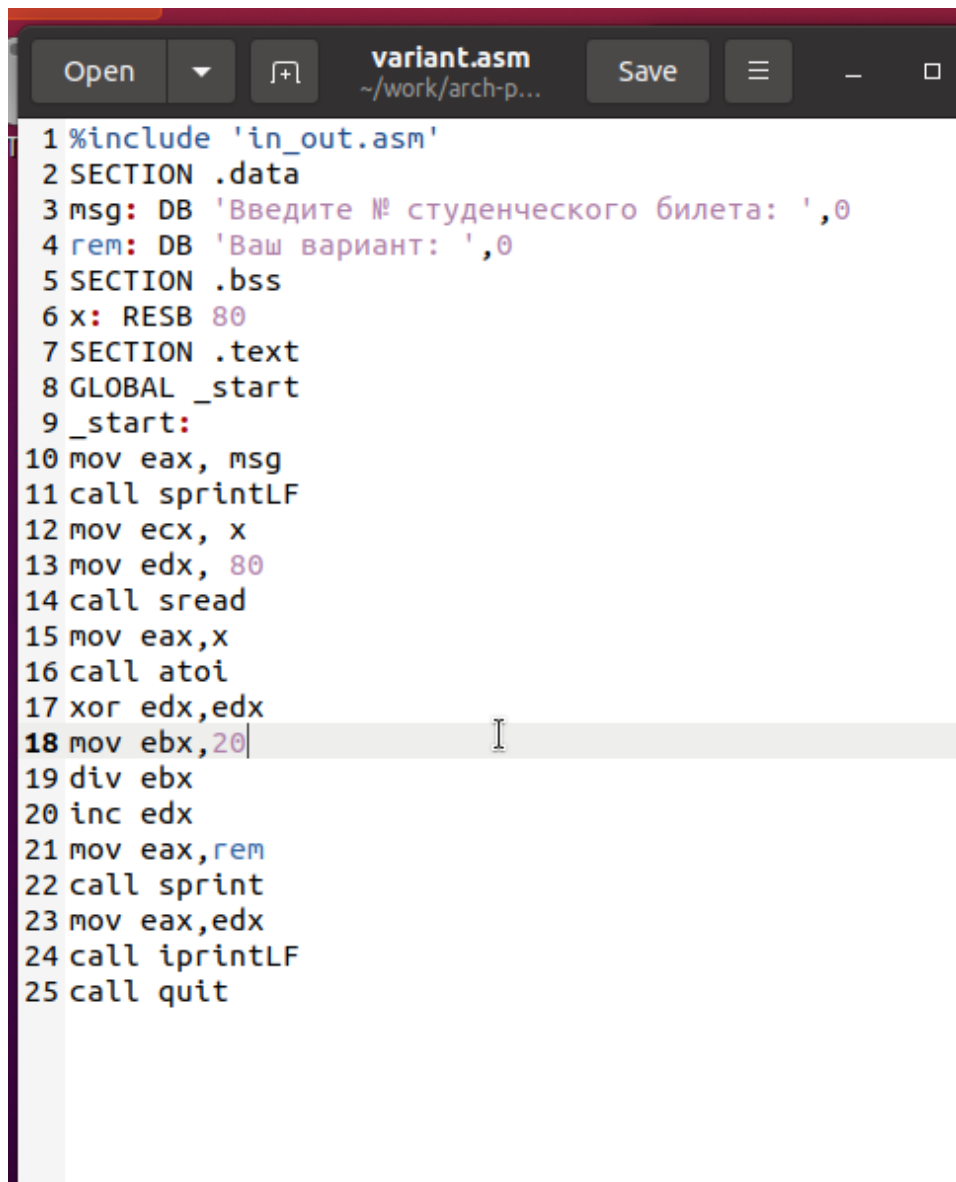

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите № студенческого билета: ',0
4 rem: DB 'Ваш вариант: ',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 SECTION .text
8 GLOBAL _start
9 _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax, x
16 call atoi
17 xor edx, edx
18 mov ebx, 20
19 div ebx
20 inc edx
21 mov eax, rem
22 call sprintf
23 mov eax, edx
24 call iprintLF
25 call quit
```

Рис. 2.15: Программа variant.asm

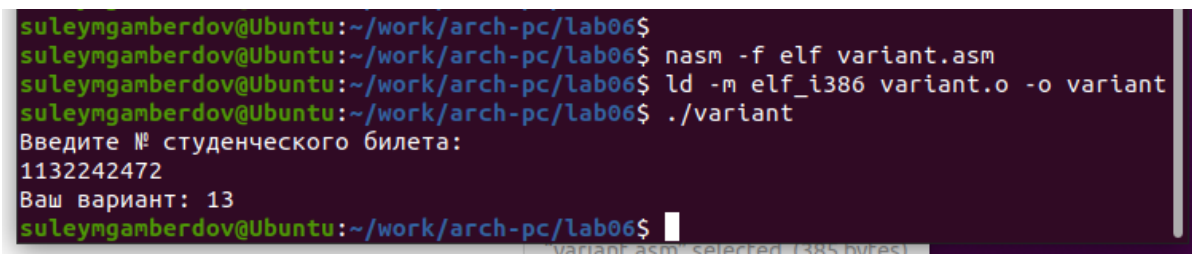

```
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf variant.asm
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 variant.o -o variant
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./variant
Введите № студенческого билета:
1132242472
Ваш вариант: 13
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.16: Запуск программы variant.asm

ответы на вопросы

1. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран сообщения 'Ваш вариант:'?

В строке `mov eax,ret` значение переменной с фразой 'Ваш вариант:' перекладывается в регистр `eax`.

Строка `call sprint` вызывает подпрограмму для вывода строки.

2. Для чего используются следующие инструкции?

```
mov ecx, x  
mov edx, 80  
call sread
```

`mov ecx, x` - перемещает значение переменной `X` в регистр `ecx`.

`mov edx, 80` - устанавливает значение 80 в регистр `edx`.

`call sread` - вызывает подпрограмму для чтения значения с консоли.

3. Для чего используется инструкция "call atoi"?

Эта инструкция вызывает подпрограмму, которая преобразует введенные символы в числовой формат.

4. Какие строки листинга отвечают за вычисления варианта?

```
xor edx,edx
```

- обнуляет регистр `edx`.

```
mov ebx,20
```

- устанавливает значение 20 в регистр `ebx`.

```
div ebx
```

- производит деление номера студенческого билета на 20.

```
inc edx
```

- увеличивает значение регистра `edx` на 1.

5. В какой регистр записывается остаток от деления при выполнении инструкции "div ebx"?

Остаток от деления записывается в регистр `edx`.

6. Для чего используется инструкция "inc edx"?

Инструкция `inc edx` увеличивает значение регистра `edx` на 1. В данном случае, она используется для выполнения формулы вычисления варианта, где требуется добавить 1 к остатку от деления.

7. Какие строки листинга отвечают за вывод на экран результата вычислений?

`mov eax,edx` - результат вычислений перекладывается в регистр `eax`.

`call iprintLF` - вызывается подпрограмма для вывода результата на экран.


8. Написать программу вычисления выражения $y = f(x)$. Программа должна выводить выражение для вычисления, выводить запрос на ввод значения x , вычислять заданное выражение в зависимости от введенного x , выводить результат вычислений. Вид функции $f(x)$ выбрать из таблицы 6.3 вариантов заданий в соответствии с номером полученным при выполнении лабораторной работы. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу для значений x_1 и x_2 из 6.3.

Получили вариант 13 -

$$(8x + 6) * 10$$

для

$$x = 1, x = 4$$

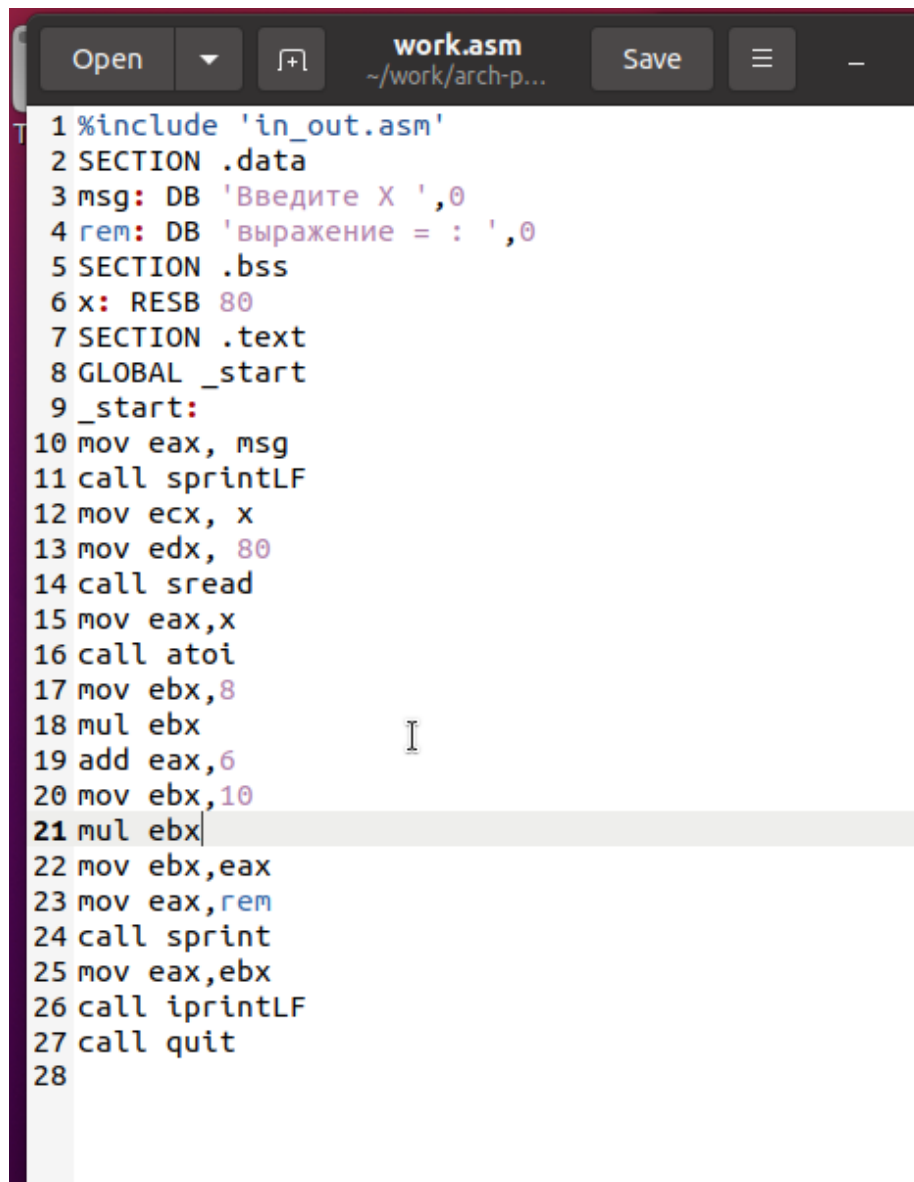

```
1 %include 'in_out.asm'
2 SECTION .data
3 msg: DB 'Введите X ',0
4 rem: DB 'выражение = : ',0
5 SECTION .bss
6 x: RESB 80
7 SECTION .text
8 GLOBAL _start
9 _start:
10 mov eax, msg
11 call sprintf
12 mov ecx, x
13 mov edx, 80
14 call sread
15 mov eax, x
16 call atoi
17 mov ebx, 8
18 mul ebx
19 add eax, 6
20 mov ebx, 10
21 mul ebx
22 mov ebx, eax
23 mov eax, rem
24 call sprintf
25 mov eax, ebx
26 call iprintLF
27 call quit
28
```

Рис. 2.17: Программа work.asm

```
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ nasm -f elf work.asm  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ld -m elf_i386 work.o -o work  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./work  
Введите X  
1  
выражение = : 140  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$ ./work  
Введите X  
4  
выражение = : 380  
suleymgamberdov@Ubuntu:~/work/arch-pc/lab06$
```

Рис. 2.18: Запуск программы work.asm

3 Выводы

Изучили работу с арифметическими операциями.