

LABORATOR 3

Limbajul HTML

Crearea formularelor utilizând diferite componente. Definirea și utilizarea stilurilor CSS pentru formatarea și poziționarea diverselor etichete HTML

3.1. Prezentare teoretică

Pentru a realiza pagini Web interactive se pot utiliza **formularele**. Acestea sunt folosite, în general, pentru a prelua date de la utilizator prin intermediul paginii Web. De exemplu, dacă se dorește să se ofere posibilitatea de a comanda produse prin Internet sau să se obțină opinia publică, se poate utiliza un astfel de formular.

Un **formular este constituit** din elemente speciale, denumite elemente de control (controls), cum ar fi butoane radio, butoane de validare, câmpuri text, meniuri, prin intermediul cărora cel care vizualizează pagina Web poate transmite informații către serverul care găzduiește pagina Web respectivă.

Elementele formularului sunt asemănătoare cu componentele vizuale din limbajele vizuale de ultimă generație.

Pentru a insera un formular într-un document HTML se utilizează elementul **FORM**. Între eticheta de început **<FORM>** și cea de sfârșit **</FORM>** sunt descrise elementele de control ce constituie formularul, precum și eventuale alte elemente HTML (texte și elemente de formatare a textelor respective, grafică, link-uri etc.).

Elemente de control

- Butoane de comandă:
 - o Tipul lor: Submit/Reset/Push
 - o Etichetele HTML: *BUTTON* și *INPUT*
- Butoane de validare (checkboxes): eticheta HTML: *INPUT*
- Butoane radio: eticheta HTML: *INPUT*
- Meniuri: elementului HTML *SELECT*, în combinație cu *OPTION* și *OPTGROUP*.
- Câmpuri text:
 - o pentru o singură linie (prin intermediul elementului *INPUT*)
 - o din mai multe linii (prin intermediul elementului *TEXTAREA*).
- Elemente de control ascunse (hidden): eticheta HTML: *INPUT*

Stilurile de formatare oferă celor care creează pagini Web să-și definească de la început toate formataările necesare cum ar fi: fonturi, culori, margini, spațierea liniilor.

Stilurile de formatare s-au dezvoltat ulterior sub denumirea de **CSS (Cascade Style Sheets)** fiind recomandate a se folosi în realizarea paginilor de către consorțiul care se ocupă cu standardizarea Web (W3C – World Wide Web Consortium).

Specificarea stilurilor se face cu construcția **STYLE**:

STYLE = “descriere stil”

Pentru a defini stilurile de formatare avem **trei variante**:

- **inline**: se folosește doar pentru cazul în care stilul este aplicat doar la anumite elemente și nu global. De exemplu pentru a preciza pentru un paragraf (numai pentru acel paragraf) text centrat scris cu roșu;
- **în antet**: stilurile se vor aplica la toate elementele specificate în antet;
- **într-un fișier extern separat**: este cea mai flexibilă variantă, fișierul cu descrierea stilului putând fi folosit și în alte pagini WEB. Pentru aceasta va trebui să folosim în antetul documentului HTML elementul **LINK**, apoi cu ajutorul construcției **TYPE** a limbajului de descriere și al elementului **HREF** se specifică fișierul care conține descrierea stilurilor (acesta va trebui să aibă extensia **css**).

Exemplu de link introdus într-un fișier extern:

```
<LINK TYPE="text/css" REL="stylesheet" HREF="stil.css">
```

3.2. Aplicații rezolvate

3.2.1. Aplicații rezolvate – FORMULARE

Aplicația 1. Realizați un formular de forma celui indicat în fig.3.1.

Rezolvare:

Titlul este de tip “Heading 1”, apoi se separă formularul de zona titlului cu ajutorul unei bare orizontale.

Pentru realizarea formularului este nevoie de inserarea scheletului acestuia (fig.3.2).

Informațiile despre numele utilizatorului și parola se introduc într-un *TextField* (fig.3.3). Dacă se dorește ca *Parola* să nu fie vizibilă când se introduce, atunci la proprietățile *TextField*-ului specific parolei se selectează la proprietatea *Type* – *Password*.

Introducerea CV-ului se realizează cu ajutorul unei componente de tip *TextArea*.

Câmpul “Casatorit” poate lua doar două valori *True* sau *False*, de aceea se reprezintă sub forma unui *CheckBox*.

34 Limbajul HTML

Câmpul “Studii” conține un grup de butoane radio pentru a se putea selecta doar o singură valoare dintre cele existente.

Câmpul “Selectare poza candidat” este un câmp de upload și se realizează cu ajutorul unei componente de tip *FileField*.

Câmpul “Selectati cursul” este o listă expandabilă cu valori inițiale specificate. Acest câmp se realizează cu ajutorul unei componente de tip *ListMenu*.

The screenshot shows a web browser window titled "Untitled Document - Microsoft Internet Explorer". The address bar is empty. The page content is a registration form titled "Formular de înscriere". The form includes the following fields and controls:

- Numele utilizatorului: A text input field.
- Parola utilizator: A text input field.
- Tastateaza un scurt cv: A text area.
- Casatorit: A checkbox.
- Studii: A radio button group with three options: "Medii", "Superioare", and "Specializate".
- Selectati poza candidat: A text input field followed by a "Browse..." button.
- Selectati cursul: A dropdown menu with "Baze de date" selected.
- Buttons: "Inscriere" and "reinscriere".

Fig.3.1. Formular de înscriere.

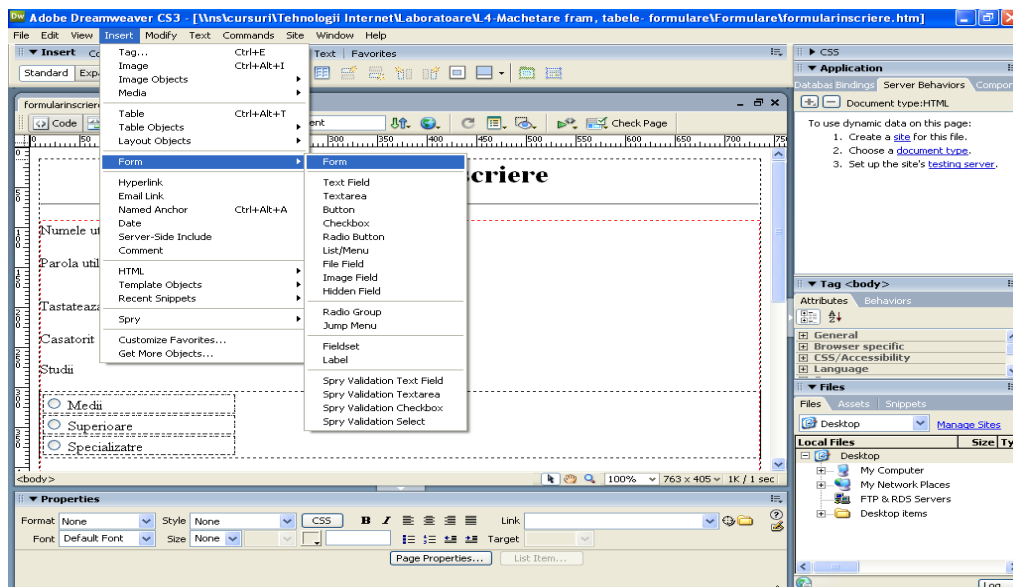


Fig.3.2. Inserarea scheletului formularului.

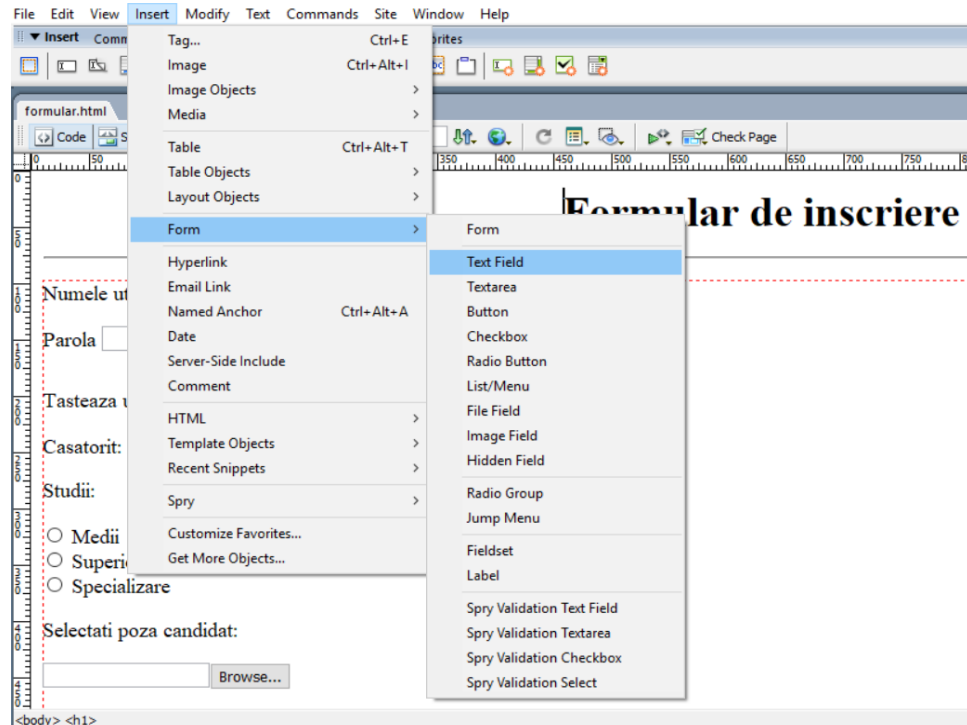


Fig.3.3. Introducerea componentelor de tip *TextField*.

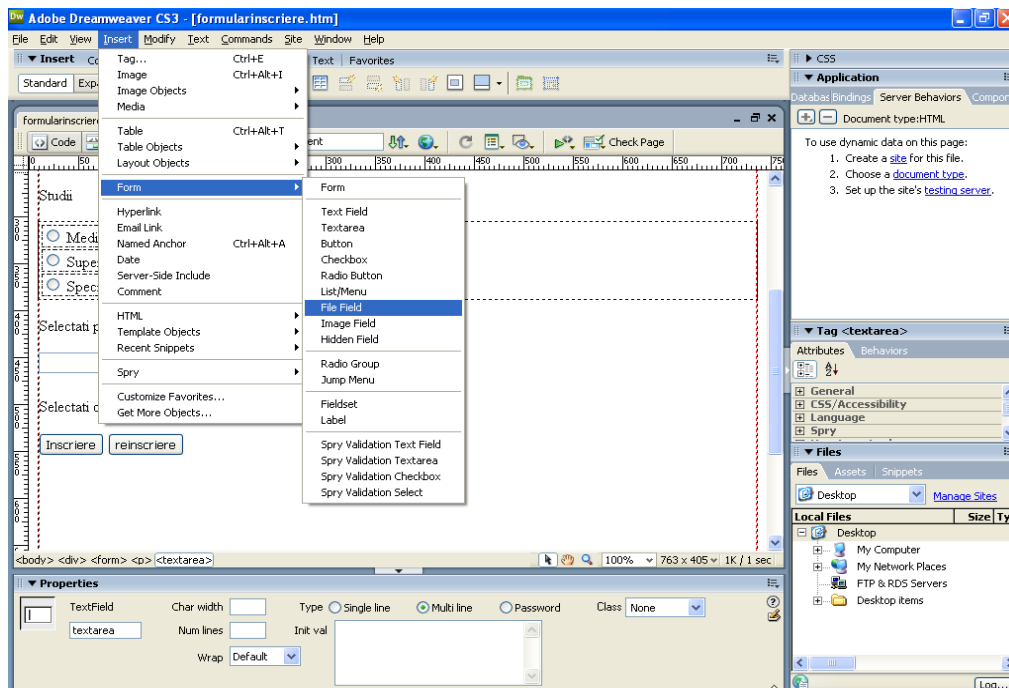
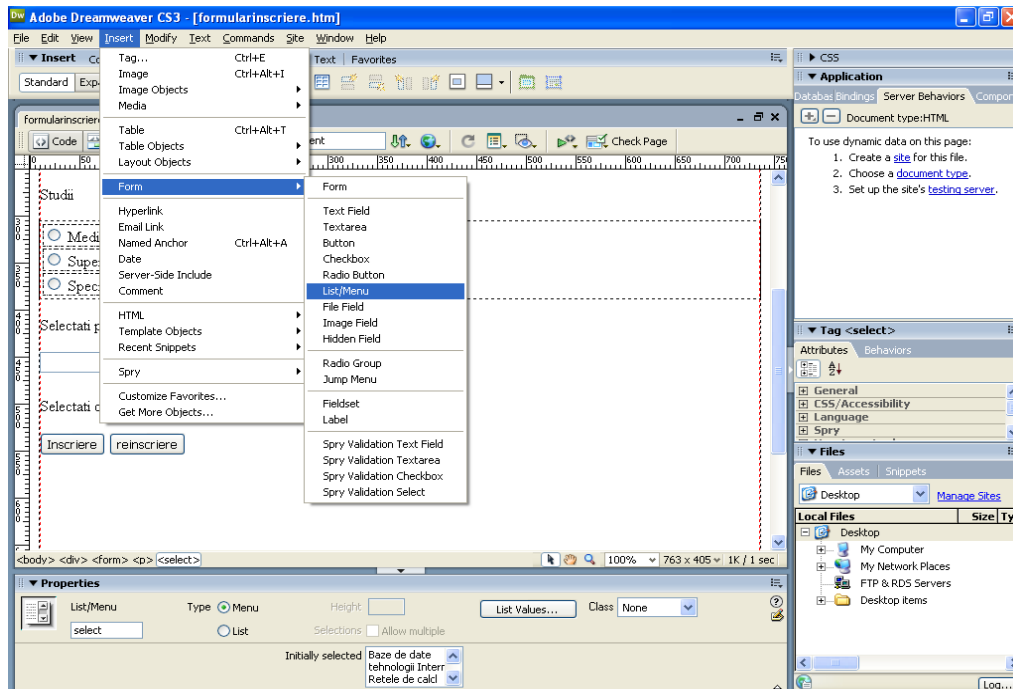
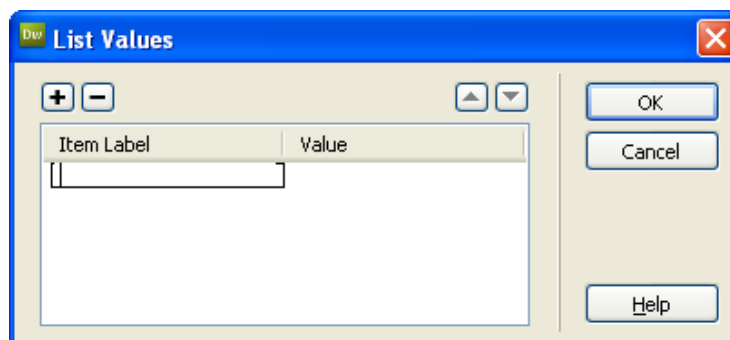


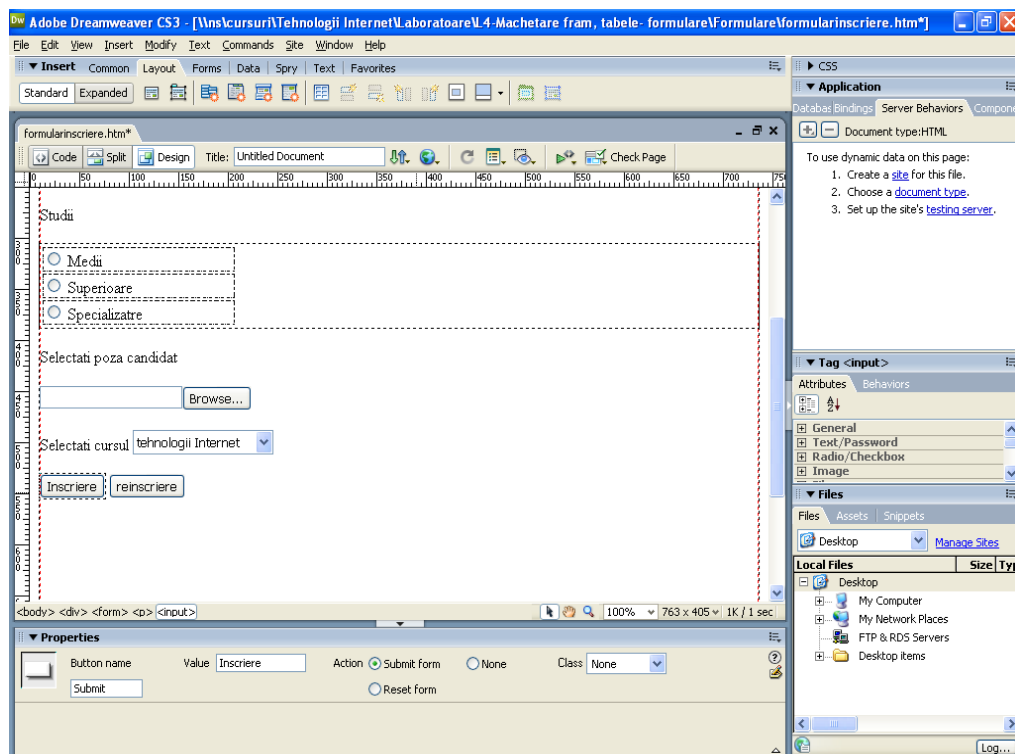
Fig.3.4. Introducerea unei componente de tip *FileField*.

Fig.3.5. Introducerea unei componente de tip *List/Menu*.

Valorile listei sunt introduse prin selectarea acestora și accesarea proprietății *ListValue*. Dacă se dorește introducerea mai multor elemente în listă se apasă butonul “+”, iar dacă se dorește ștergerea unui element din listă se apasă butonul “-”.

Fig.3.6. Introducerea valorilor în componenta de tip *List/Menu*.

Preluarea datelor introduse se realizează cu ajutorul butonului “Inscriere”. Pentru ca acest buton să trimită datele, trebuie aleasă proprietatea “Submit form”.

Fig.3.7. Proprietățile componentelor de tip *Button*.

Pentru a se șterge câmpurile deja completate se adaugă un buton de resetare, care are aleasă proprietatea “Reset form”.

3.2.2. Aplicații rezolvate – stiluri CSS

Formatarea background-ului si textului

Aplicația 1. Creați două pagini, *pag1.html* și *pag2.html* în care se va introduce conținutul din tabelul 3.1, respectiv din tabelul 3.2. Titlul va fi de tip *Heading 1*, iar textul este de tip *paragraf*.

Tabelul 3.1. – Textul aferent paginii *pag1.html*

Inițiere în HTML-1

Unul din primele elemente fundamentale ale WWW (World Wide Web) este HTML (Hypertext Markup Language), care descrie formatul primar in care documentele sunt distribuite si văzute pe Web.

Multe din trasaturile lui, cum ar fi independenta fata de platforma, structurarea formatării si legaturile hypertext, fac din el un foarte bun format pentru documentele Internet si Web. Primele specificațiile de baza ale Web-ului au fost HTML, HTTP si URL.

HTML a fost dezvoltat initial de Tim Berners-Lee la CERN in 1989. HTML a fost vazut ca o posibilitate pentru fizicienii care utilizeaza computere diferite si schimbe între ei informație utilizind Internetul. Erau prin urmare necesare citeva trasaturi: independenta de platforma, posibilități hypertext si structurarea documentelor. Independenta de platforma înseamnă ca un document poate fi afișat in mod asemănător de computere diferite (deci cu fonte, grafica si culori diferite), lucru vital pentru o audienta afit de variata.

Hipertext înseamnă ca orice cuvânt, fraza, imagine sau alt element al documentului văzut de un utilizator (client) poate face referința la un alt document, ceea ce ușurează mult navigarea intre multiple documente sau chiar in interiorul unui aceluasi document. Structurarea riguroasa a documentelor permite convertirea acestora dintr-un format in altul precum si interogarea unor baze de date formate din aceste documente.

Standardul oficial HTML este World Wide Web Consortium (W3C), care este afiliat la Internet Engineering Task Force (IETF). W3C a enunțat câteva versiuni ale specificației HTML, printre care si HTML 2.0, HTML 3.0, HTML 3.2, HTML 4.0 si, cel mai recent, HTML 4.01. In același timp, autorii de browsere, cum ar fi Netscape si Microsoft, au dezvoltat adesea propriile "extensii" HTML in afara procesului standard si le-au incorporat in browserele lor. In unele cazuri, cum ar fi tagul Netscape , aceste extensii au devenit standarde de facto adoptate de autorii de browsere.

HTML 2.0, elaborat in Iunie 1994, este standardul pe care ar trebui sa-l suporte toate browserele curente -- inclusiv cele mod text. HTML 2.0 reflecta concepția originala a HTML ca un limbaj de marcare independent de obiectele existente pentru așezarea lor in pagina, in loc de a specifica exact cum ar trebui sa arate acestea. Dacă doriți sa fiți siguri ca toți vizitatorii vor vedea paginile așa cum trebuie, folosiți tagurile HTML 2.0.

Tabelul 3.2. – Textul aferent paginii pag2.html

Inițiere în HTML-2

Specificația HTML 3.0, Enunțata in 1995, a încercat sa dezvolte HTML 2.0 prin adăugarea unor facilități precum tabelele si un mai mare control asupra textului din jurul imaginilor. Deși unele din noutățile HTML 3.0 erau deja folosite de autorii de browsere, multe nu erau încă. In unele cazuri, taguri asemănătoare implementate de autorii de browsere au devenit mai răspândite decât tagurile "oficiale". Specificația HTML 3.0 acum a expirat, deci nu mai este un standard oficial.

In Mai 1996, W3C a scos pe piața specificația HTML 3.2, care era proiectata sa reflecte si sa standardizeze practicile acceptate la scara larga. Deci, HTML 3.2 include tagurile HTML 3.0 ce erau adoptate de autorii de browsere ca Netscape si Microsoft plus extensii HTML răspândite.

În Bilanțul asupra HTML, W3C recomandă ca providerii de informații să utilizeze specificația HTML 3.2. Versiunile curente ale majorității browserelor ar trebui să suporte toate, sau aproape toate aceste taguri.

De asemenea există extensii Netscape și Microsoft care nu fac parte din specificația HTML 3.2, ori pentru că sunt mai puțin utilizate, ori au fost omologate după apariția HTML 3.2. Pentru că navigatorul Netscape a fost printre primele browsere care suportă anumite taguri HTML 3.0, iar Netscape deține în jur de 70% din piața de browsere, mulți au crezut eronat că toate extensiile Netscape (incluzând taguri ca și facilități ca ferestrele) fac parte din HTML 3.0 sau HTML 3.2.

La momentul apariției acestui tutorial, HTML 4.0 este larg utilizat și au fost deja publicate specificațiile HTML 4.01.

Documentele HTML sunt documente în format ASCII și prin urmare pot fi create cu orice editor de texte. Au fost însă dezvoltate editoare specializate care permit editarea într-un fel de WYSIWYG deși nu se poate vorbi de WYSIWYG atâta vreme cât navigatoarele afișează același document oarecum diferit, în funcție de platforma pe care rulează. Au fost de asemenea dezvoltate convertitoare care permit formatarea HTML a documentelor generate (și formatare) cu alte editoare. Evident conversiile nu pot pătrunde decât parțial formatarea anterioară deoarece limbajul HTML este încă incomplet.

În aceste pagini se vor utiliza stiluri CSS definite într-un fișier extern..

Cerințe:

- a) Definiți în fișierul CSS denumit *style.css*:
- pentru selectorul *body* culoarea fundalului: #AFDEF8;
 - pentru selectorul *h1* culoarea fundalului: #5D89CA;

Salvați fișierul *style.css* și observați dacă modificările s-au efectuat automat în ambele pagini HTML.

- b) Definiți în fișierul CSS denumit *stil.css*:
- pentru selectorul *p*: culoarea textului: #424242; alinierea textului *justify*;
 - pentru selectorul *h1*: culoarea textului: #AFDEF8; textul se va afișa cu *caractere majuscule*.

Salvați fișierul *stil.css* și observați dacă modificările s-au efectuat automat în ambele pagini HTML.

Rezolvare:

În primul rând se creează cele două pagini web *pag1.html* și *pag2.html*.

a) Definirea stilurilor de formatare pentru etichetele *body* și *h1*

Stilurile de formatare ale etichetelor se pot scrie direct prin cod sursă sau vizual prin intermediul ferestrelor de dialog aferente aplicației *AdobeDreamweaver*. În continuare se prezintă varianta folosind ferestrele de dialog, dar, la final, se va ilustra și codul sursă al fișierului de stil.

Pentru a crea fișierul extern *style.css* se utilizează opțiunea Text→CSS Styles→New (fig.3.8).

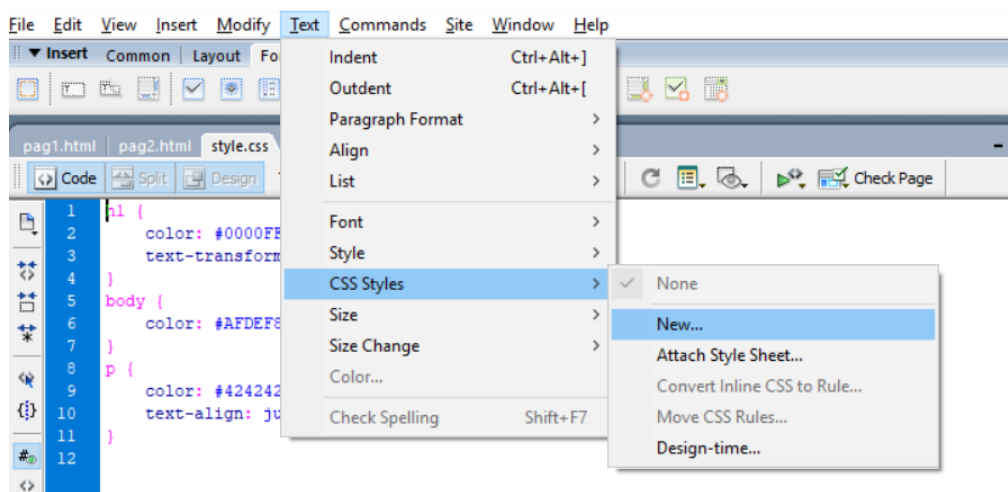


Fig.3.8. Fereastra de dialog aferentă creării unui nou stil CSS utilizând editorul Adobe DreamWeaver.

Există trei cazuri la alegerea selectorului (fig.3.9):

- **Class**: pentru toate aparițiile unui element dintr-o anumită clasă (obs: clasele trebuie să înceapă cu operatorul punct, ex: **.rosu**)
- **Tag**: pentru toate aparițiile unui element din document
- **Advanced**: pentru apariții individuale ale unui anumit element.

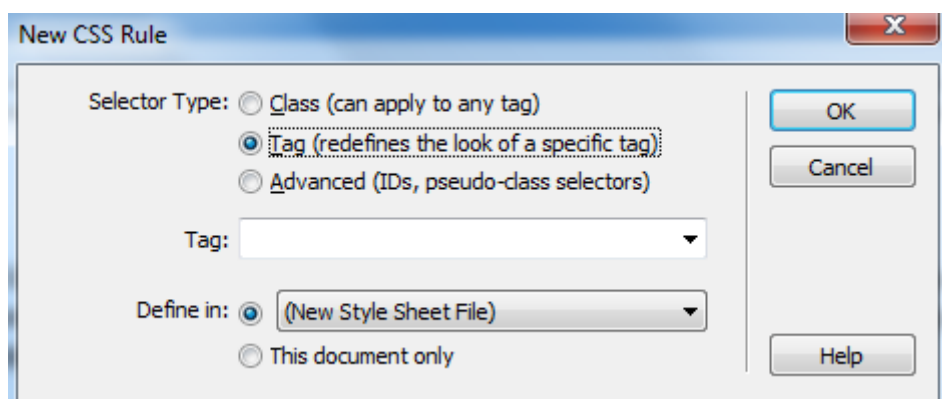


Fig.3.9. Fereastra de dialog aferentă alegerii selectorului dorit pentru crearea stilului.

Se alege eticheta *body*, respectiv opțiunea de a se defini stilul într-un nou fișier de stil CSS (fig.3.10).

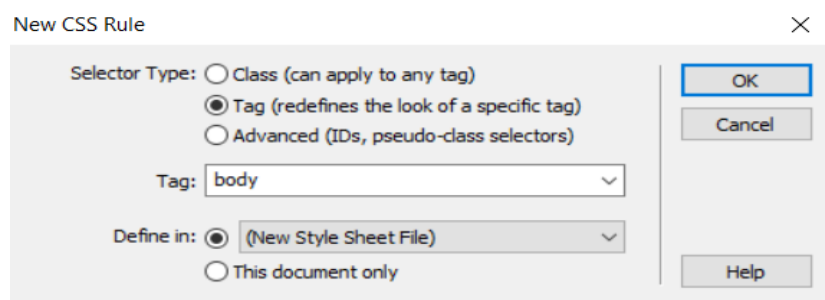


Fig.3.10. Fereastra de dialog aferentă alegerii selectorului *body*.

Se alege *ok*, iar în fereastra de dialog care apare se alege sursa unde se dorește să se salveze fișierul de stil, se stabilește numele *style.css* pentru acesta și se apasă butonul *Save* (fig.3.11).

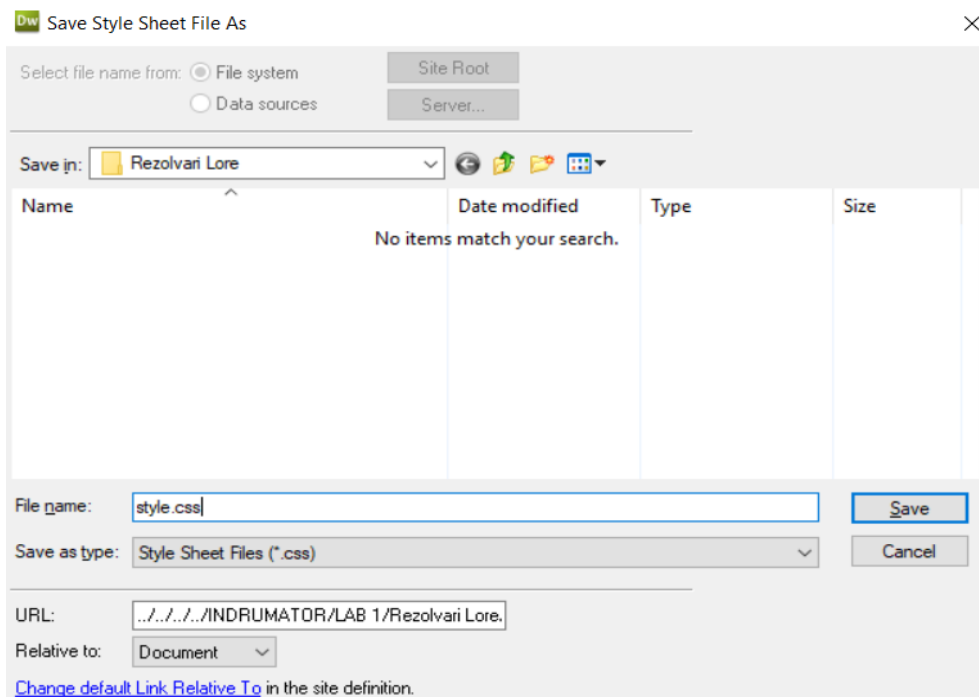
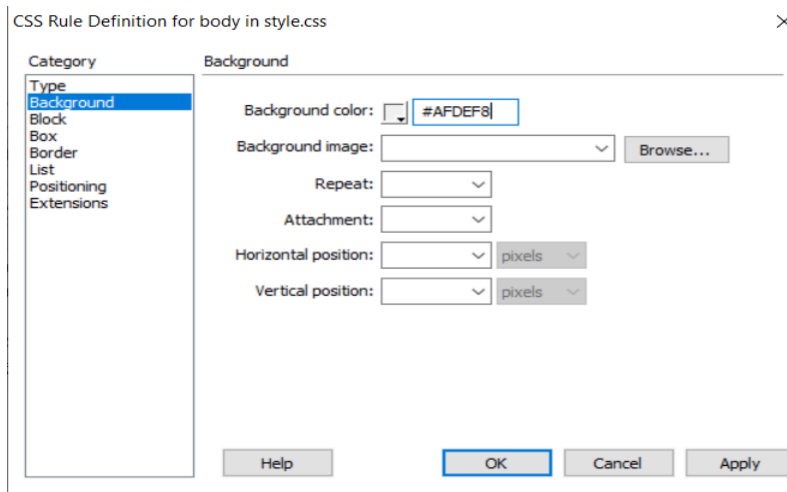
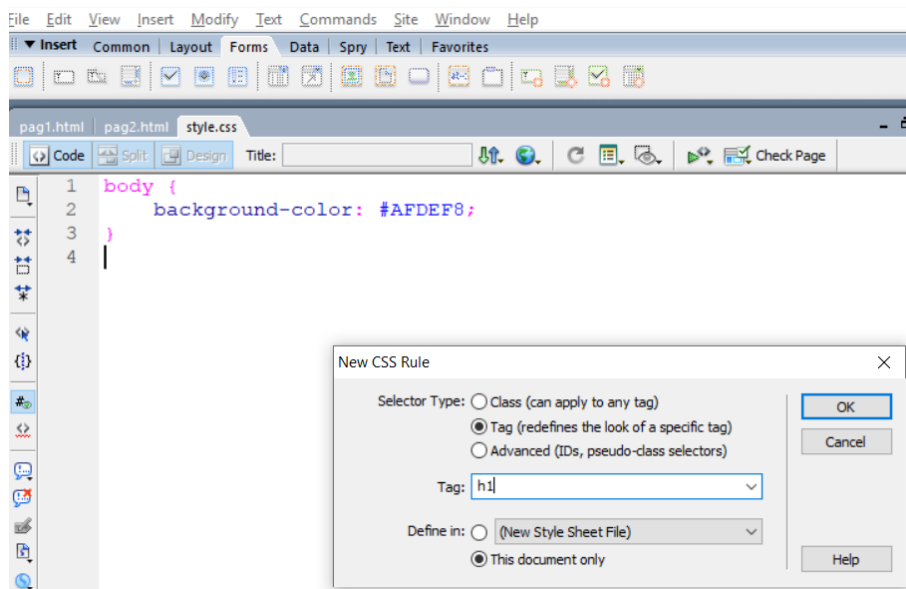


Fig.3.11. Fereastra de dialog aferentă stabilirii locației și a numelui fișierului de stil.

Se setează culoarea de fundal conform cerinței, selectând opțiunea *Background* → *Background color* (fig.3.12). Aceasta se poate tasta sau alege din paleta de culori. Apoi se alege *ok*.

Fig.3.12. Fereastra de dialog aferentă stabilirii culorii de fundal pentru selectorul *body*.

În continuare se procedează similar și pentru eticheta *h1* cu diferența că ne poziționăm pe fișierul de stil *style.css* din Adobe DreamWeaver, se alege opțiunea de a adăuga un nou stil de formatare, apoi se alege opțiunea de definire a stilului în acest document (fig.3.13). În continuare se salvează fișierul de stil pentru a se păstra setările curente.

Fig.3.13. Fereastra de dialog aferentă alegerii selectorului *h1*.

După ce s-a stabilit culoarea de fundal pentru selectorul *h1* se va lega fiecare pagină cu fișierul extern folosind tag-ul `<link>`. În editorul Adobe DreamWeaver se poate alege opțiunea Text→CSS Styles→Attach Style Sheet...).

Pentru a se introduce link-ul către fișierul de stil folosind Adobe DreamWeaver ne poziționăm pe pagina web în care vrem să adăugăm link-ul și se alege opțiunea Text→CSS Styles→Attach Style Sheet... (fig.3.14). Apoi se selectează fișierul ce conține stilul de formatare sau se scrie numele fișierului în căsuța aferentă opțiunii *File/URL*. Dacă fișierul de stil este situat în același folder ca și paginile web este suficient doar numele acestuia. În continuare se apasă *ok* (fig.3.15).

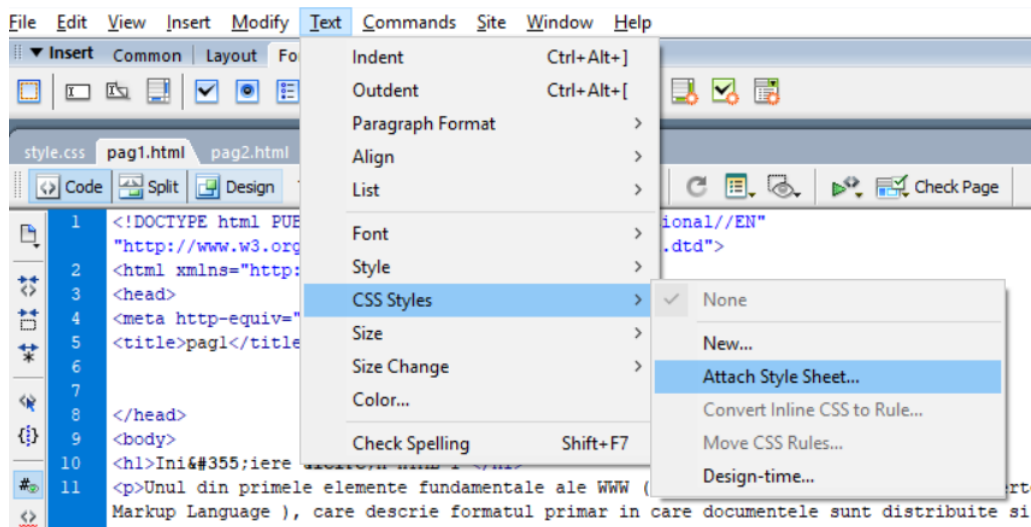


Fig.3.14. Fereastra de dialog aferentă inserării link-ului spre fișierul de stil.

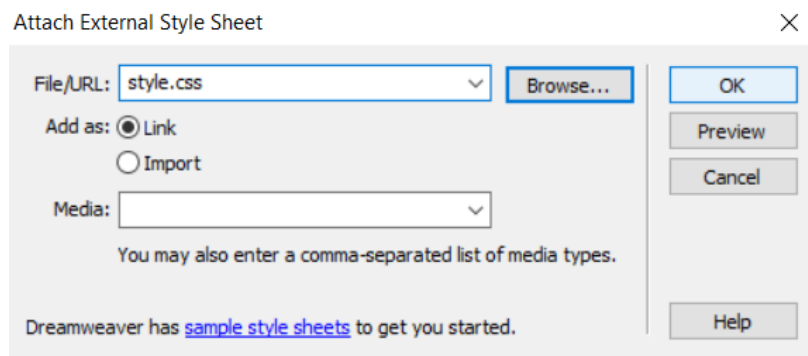


Fig.3.15. Fereastra de dialog aferentă inserării link-ului spre fișierul de stil.

În pagina web *pag1.html* a apărut următoarea linie de cod:

```
<link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

44 Limbajul HTML

Se procedează similar și în pagina *pag2.html* pentru ca să se aplice stilurile de formatare și în această pagină, apoi se vizualizează paginile în browser. Rezultatul este ilustrat în fig.3.16 și fig.3.17.

Codul fișierului *style.css* este următorul:

```
body {  
    background-color: #AFDEF8;  
}  
h1 {  
    background-color: #5D89CA;  
}
```

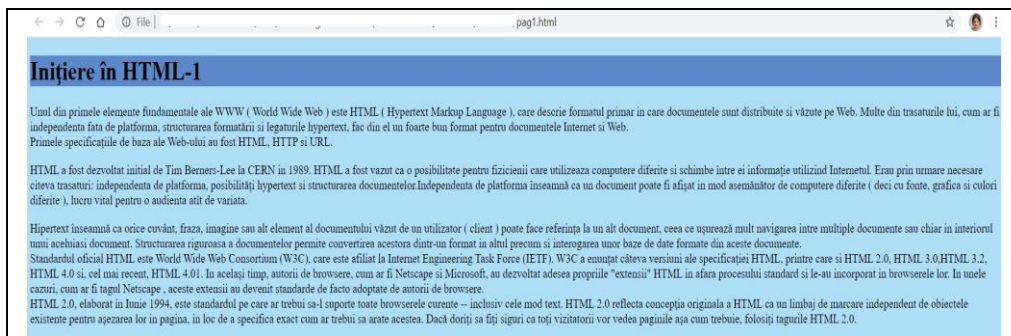


Fig.3.16. Pagina pag1.html.

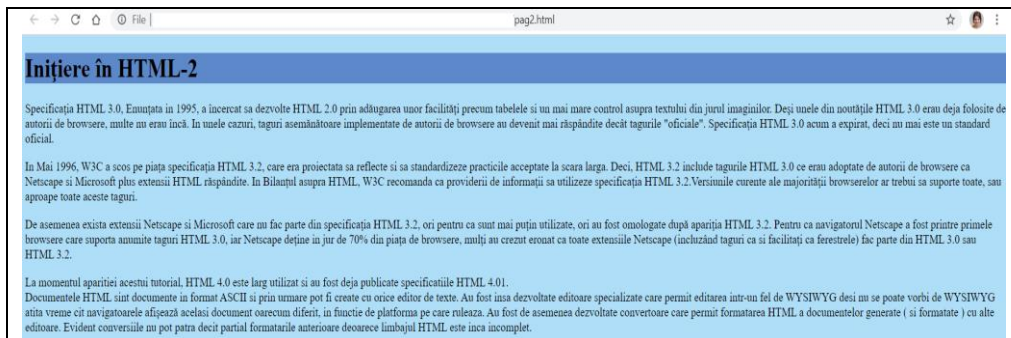
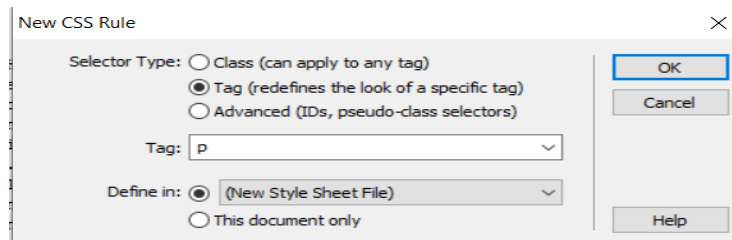


Fig.3.17. Pagina pag2.html.

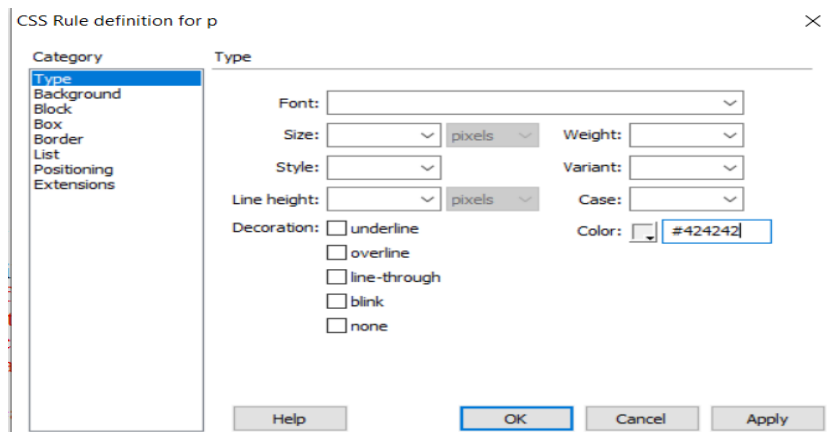
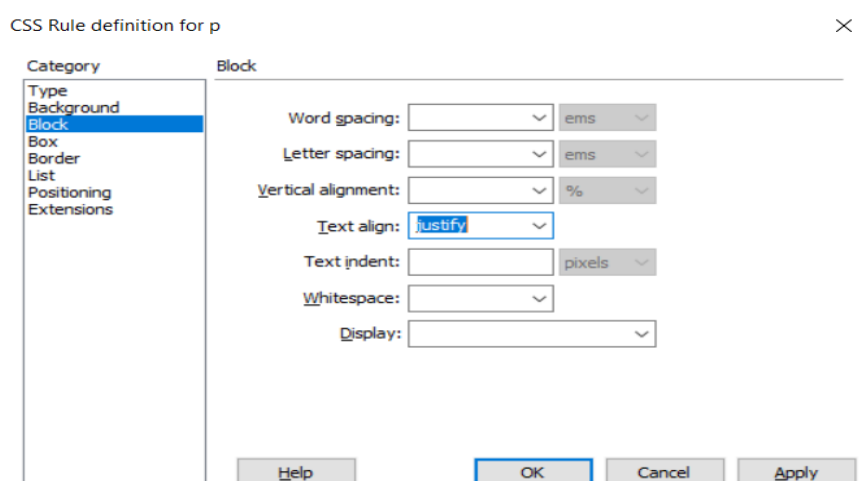
b) Definirea stilurilor pentru etichetele *p* și *h1*

Pentru a crea fișierul extern *stil.css*, respectiv pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *p* se procedează similar modului în care s-a definit stilul pentru eticheta *body* (punctul a), prezentat mai sus cu diferența că denumirea fișierului este *stil.css*.

Fig.3.18. Fereastra de dialog aferentă alegerii selectorului *p*.

Pentru a se stabili culoarea textului pentru selectorul *p* se alege opțiunea *Type* → *Color* (fig.3.19). Culoarea se poate tasta sau alege din paleta de culori.

Pentru a se stabili modul de alinierea al textului pentru selectorul *p* se alege opțiunea *Block* → *Text align* → *justify* (fig.3.20).

Fig.3.19. Fereastra de dialog aferentă stabilirii culorii textului pentru selectorul *p*.Fig.3.20. Fereastra de dialog aferentă stabilirii modului de aliniere a textului pentru selectorul *p*.

Pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *h1* se procedează similar modului în care s-a definit stilul pentru eticheta *p*, cu diferența că ne poziționăm pe fișierul de stil *stil.css* din Adobe DreamWeaver, se alege opțiunea de a adăuga un nou stil de formatare, apoi se alege opțiunea de definire a stilului în documentul curent. În continuare se salvează fișierul de stil pentru a se păstra setările curente.

Pentru a se stabili culoarea textului pentru selectorul *h1* se alege opțiunea *Type* → *Color* (fig.3.21). Culoarea se poate tasta sau alege din paleta de culori.

Pentru a se afișa textul cu majuscule pentru selectorul *h1* se alege opțiunea *Type* → *Case* → *uppercase* (fig.3.22).

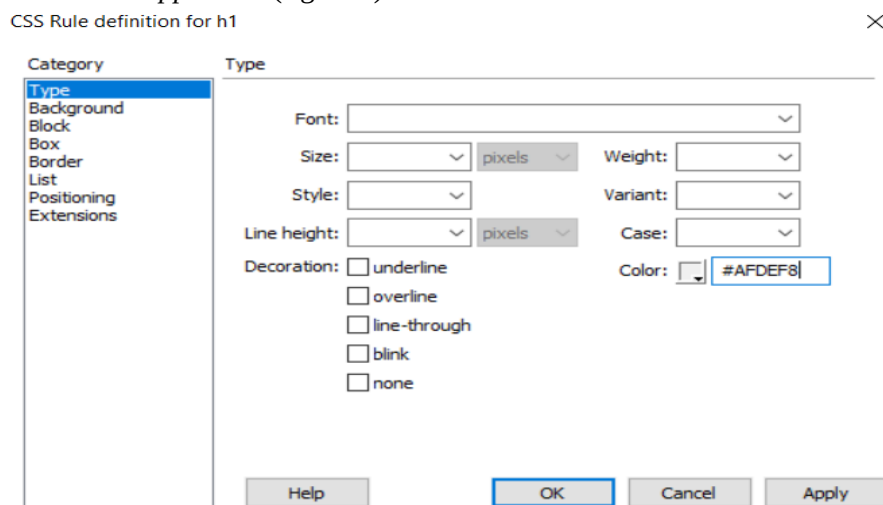


Fig.3.21. Fereastra de dialog aferentă stabilirii culorii textului pentru selectorul *h1*.

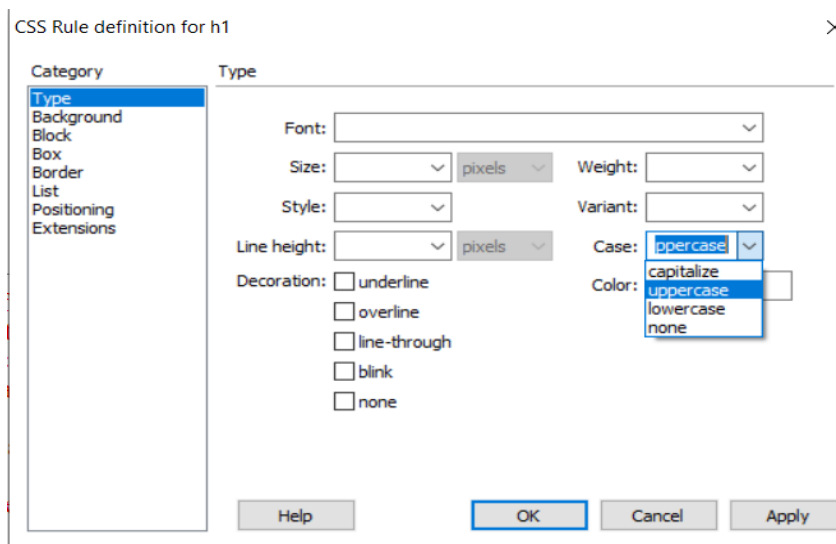


Fig.3.22. Fereastra de dialog aferentă stabilirii scrierii textului cu majuscule pentru selectorul *h1*.

După ce s-au stabilit stilurile de formatare se va lega fiecare pagină cu fișierul extern folosind tag-ul `<link>`, așa cum s-a procedat la punctul a.

Se vizualizează paginile web în browser, rezultatul fiind ilustrat în fig.3.23 și fig.3.24.



Fig.3.23. Pagina pag1.html.

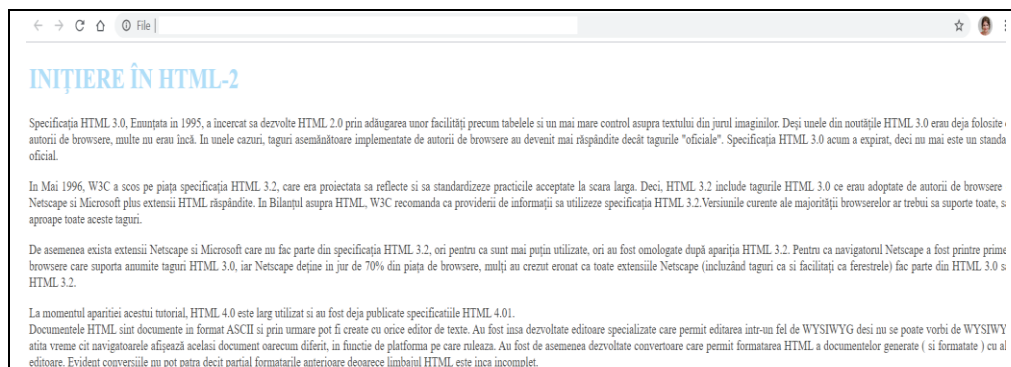


Fig.3.24. Pagina pag2.html.

Codul fișierului ***stil.css*** este următorul:

```
p {
    color: #424242;
    text-align: justify;
}
h1 {
    text-transform: uppercase;
    color: #AFDEF8;
}
```


Aplicația 2. Creați o pagină, *cosbuc.html*, în care se va introduce poezia *Mama* de *George Coșbuc* regăsită în tabelul 3.3, respectiv se va utiliza imaginea din fig.3.25 (sau o altă imagine a autorului, important e ca dimensiunea imaginii să nu fie foarte mare). Titlul va fi de tip *Heading 1*. Fiecare strofă va reprezenta un nou paragraf.



Fig.3.25. George Coșbuc

Tabelul 3.3. – Textul aferent paginii *cosbuc.html*

George Coșbuc Mama În vaduri ape repezi curg Și vuiet dau în cale, Iar plopî în umedul amurg Doinesc eterna jale. Pe malul apei se-mpletesc Cărări ce duc la moară - Acolo, mamă, te zăresc Pe tine-ntr-o căscioară. Tu torci. Pe vatra veche ard, Pocnind din vreme-n vreme, Trei vreascuri rupte dintr-un gard. Iar flacăra lor geme: Clipește-abia din când în când Cu stingerea-n bătaie, Lumini cu umbre-amestecând
--

Prin colțuri de odaie.

Cu tine două fete stau
Și torc în rând cu tine;
Sunt încă mici și tată n-au
Și George nu mai vine.
Un basm cu pajuri și cu zmei
Începe-acum o fată,
Tu taci și-ascuți povestea ei
Și stai îngândurată.

Și firul tău se rupe des,
Căci gânduri te frământă.
Spui șoapte fără de-nțeleș,
Și ochii tăi stau țântă.
Scapi fusul jos; nimic nu zici
Când fusul se desfășă...
Te uiți la el și nu-l ridici,
Și fetele se miră.

...O, nu! Nu-i drept să te-ndoiești!
La geam tu sari deodată,
Prin noapte-afară lung privești -
- "Ce vezi?Î întreab-o fată.
- "Nimic... Mi s-a părut așa!
Și jalea te răpune,
Și fiecare vorbă-a ta
E plâns de-ngropăciune.

Într-un târziu, neridicând
De jos a ta privire:
- "Eu simt că voi muri-n curând,
Că nu-mi mai sunt în fire...
Mai știi și eu la ce gândeam?
Aveți și voi un frate...
Mi s-a părut c-aud la geam
Cu degetul cum bate.

Dar n-a fost el!... Să-l văd venind,
Aș mai trăi o viață.

E dus, și voi muri dorind
Să-l văd o dată-n față.
Așa vrea poate Dumnezeu,
Așa mi-e datul sorții,
Să n-am eu pe băiatul meu
La cap, în ceasul morții!

Afară-i vânt și e-nnorat,
Și noaptea e târzie;
Copilele ți s-au culcat -
Tu, inimă pustie,
Stai tot la vatră-ncet plângând:
E dus și nu mai vine!
Ș-adormi târziu cu mine-n gând
Ca să visezi de mine!

Cerințe:

- a) Definiți în fișierul extern *style.css* pentru selectorul *body*:
 - culoarea fundalului: #AFDEF8;
 - imaginea de fundal: url(cosbuc.jpg);
 - proprietatea care să nu repete imaginea de fundal;
 - proprietatea care să poziționeze imaginea în partea dreaptă centru;
 - proprietatea care să fixeze imaginea de fundal.
- b) Definiți în fișierul CSS pentru selectorul *p* proprietatea ce indentează prima linie din text cu 15px;
- c) Definiți în fișierul CSS pentru selectorul *h1*:
 - culoarea fundalului: #5D89CA
 - culoarea textului: #FFF;
- d) Definiți în foaia internă pentru selectorul *.rosu* culoarea textului ca roșu. Atribuiți clasa dată primului paragraf;
- e) Definiți pentru paragraful doi culoarea textului ca verde prin metoda stil inline (prin intermediul atributului *style*).

Rezolvare:

a) Definirea stilului de formatare pentru eticheta *body*:

Se procedează similar modurilor de definire al etichetelor prezentate la aplicația anterioară, așadar se va ilustra doar codul sursă al fișierului de stil, respectiv pagina web vizualizată în browser după stabilirea legăturii dintre pagina web și fișierul de stil.

Pentru a se defini stilurile de formatare pentru eticheta *body* în Adobe DreamWeaver se regăsesc opțiunile următoare:

- *Backgroud* → *Background color* – setarea culorii fundalului;
- *Backgroud* → *Background image* – setarea imaginii de fundal;
- *Backgroud* → *Repeat* → *no-repeat* – setarea proprietății care să nu repete imaginea de fundal;
- *Backgroud* → *Horizontal position* → *right* și *Backgroud* → *Vertical position* → *center* – setarea proprietății care să poziționeze imaginea în partea dreaptă centru;
- *Backgroud* → *Attachement* → *fixed* – setarea proprietății care să fixeze imaginea de fundal.

Codul fișierului *style.css* este următorul:

```
body {
    background-attachment: fixed;
    background-color: #AFDEF8;
    background-image: url(cosbuc.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-position: right center;
}
```

Rezultatul obținut în urma vizualizării paginii web în browser este ilustrat în fig.3.26.

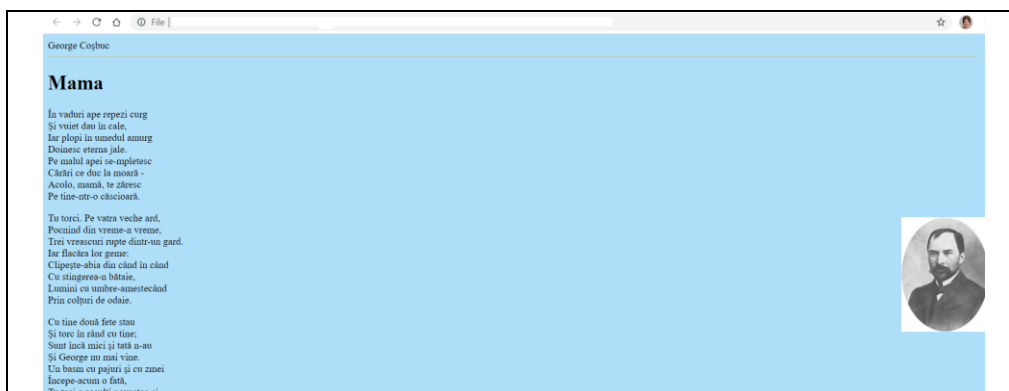


Fig.3.26. Pagina cosbuc.html.

b) Definirea stilului de formatare pentru eticheta *p*:

Se procedează similar modurilor de definire al etichetelor prezentate la aplicația anterioară, așadar se va ilustra doar codul sursă aferent definirii stilului pentru eticheta *p* din fișierul de stil, respectiv pagina web vizualizată în browser după stabilirea legăturii dintre pagina web și fișierul de stil.

Pentru a se defini stilul de formatare pentru eticheta *p* în Adobe DreamWeaver se regăsește opțiunea următoare:

- *Block* → *Text indent* → *15 pixeli* – setarea proprietății prin care se indentează prima linie din text cu 15px.

Codul fișierului **style.css** aferent stilului de formatare pentru eticheta *p* este următorul:

```
p {
    text-indent: 15px;
}
```

Rezultatul obținut în urma vizualizării paginii web în browser este ilustrat în fig.3.27.

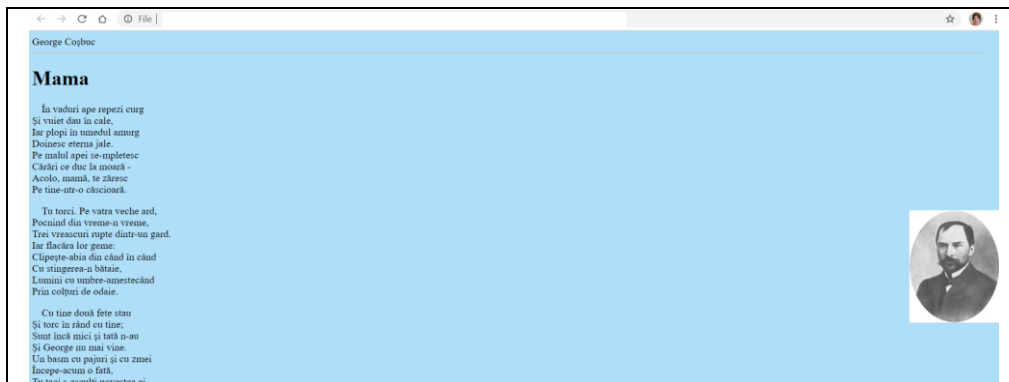


Fig.3.27. Pagina cosbuc.html.

c) Definirea stilului de formatare pentru eticheta *h1*:

Se procedează similar modurilor de definire al etichetelor prezentate la aplicația anterioară, așadar se va ilustra doar codul sursă aferent definirii stilului pentru eticheta *h1* din fișierul de stil, respectiv pagina web vizualizată în browser după stabilirea legăturii dintre pagina web și fișierul de stil.

Pentru a se defini stilul de formatare pentru eticheta *h1* în Adobe DreamWeaver se regăsesc opțiunile următoare:

- *Background* → *Background color* – setarea culorii fundalului;

- *Type* → *Color* – setarea culorii textului.

Codul fișierului **style.css** aferent stilului de formatare pentru eticheta *h1* este următorul:

```
h1 {
    color: #000FFF;
    background-color: #5D89CA ;
}
```

Rezultatul obținut în urma vizualizării paginii web în browser este ilustrat în fig.3.28.

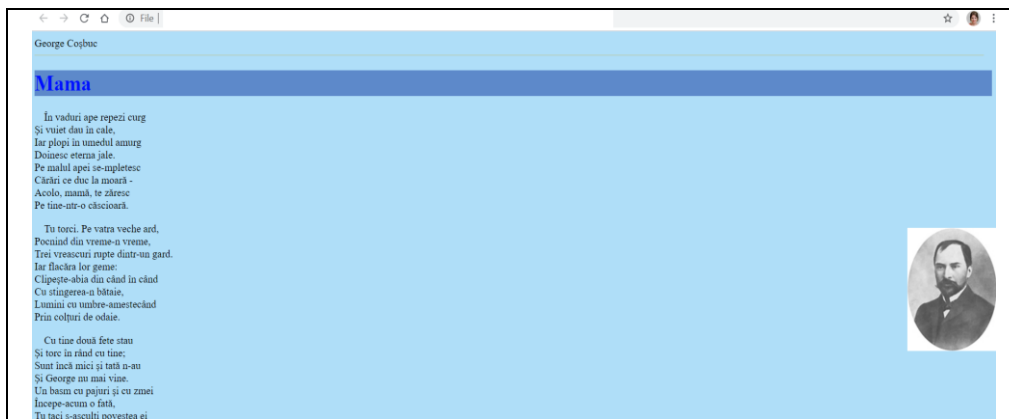


Fig.3.28. Pagina cosbuc.html.

d) Definirea în foaia internă pentru selectorul *.rosu* culoarea textului ca roșu. Atribuirea clasei date primului paragraf:

Se selectează pagina *cosbuc.html* în Adobe DreamWeaver, se alege opțiunea de creare a unui nou stil *Text* → *CSS Style* → *New...* apoi se alege opțiunea *Class*, numele stilului va fi *.rosu*, iar stilul se va defini în foaia internă, apoi se alege *ok* (fig.3.29).

Pentru a se defini stilul de formatare pentru selectorul *.rosu* în Adobe DreamWeaver se regăsește opțiunea următoare:

- *Type* → *Color* → *red* – setarea culorii textului.

În continuare se merge în codul paginii *cosbuc.html* și la eticheta primului paragraf se adaugă atributul *class*.

```
<p class="rosu">&Icirc;n vaduri ape repezi curg<br />
```

54 Limbajul HTML

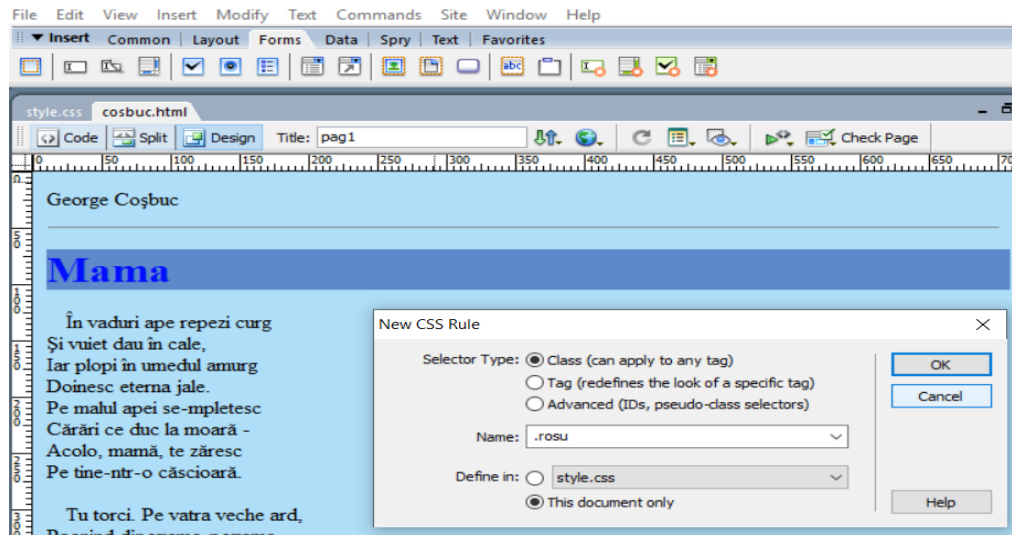


Fig.3.29. Fereastra de dialog aferentă alegerii selectorului .rosu.

Codul introdus în foaia internă aferent stilului de formatare pentru selectorul .rosu este următorul:

```
<style type="text/css">
<!--
.rosu {
    color: red;
}
-->
</style>
```

Rezultatul obținut în urma vizualizării paginii web în browser este ilustrat în fig.3.30.

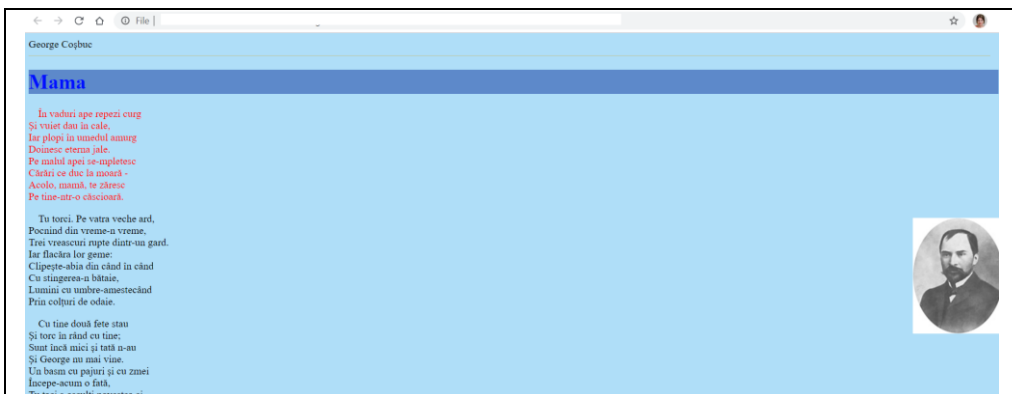


Fig.3.30. Pagina cosbuc.html.

e) **Definirea pentru paragraful doi culoarea textului ca verde prin metoda stil inline:**

Se merge în codul paginii *cosbuc.html* la eticheta primului paragraf se adaugă atributul *style*.

```
<p style="color:#00CC00" > Tu torci. Pe vatra veche ard,<br />
```

Rezultatul obținut în urma vizualizării paginii web în browser este ilustrat în fig.3.31.

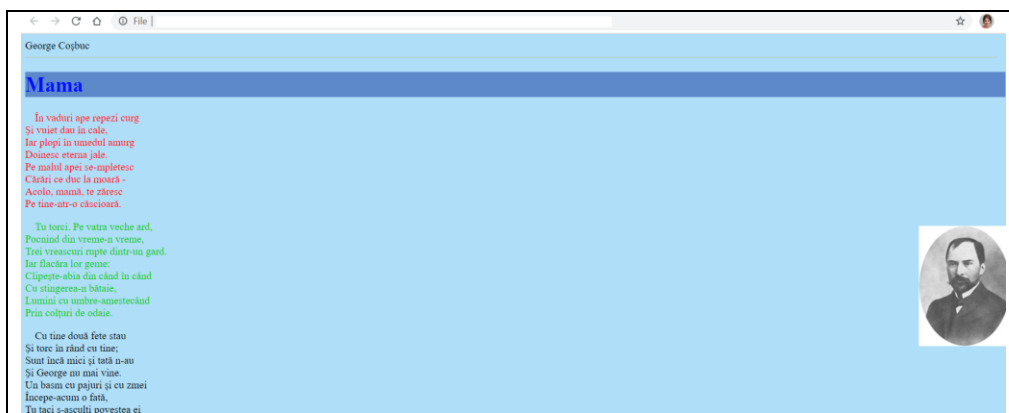


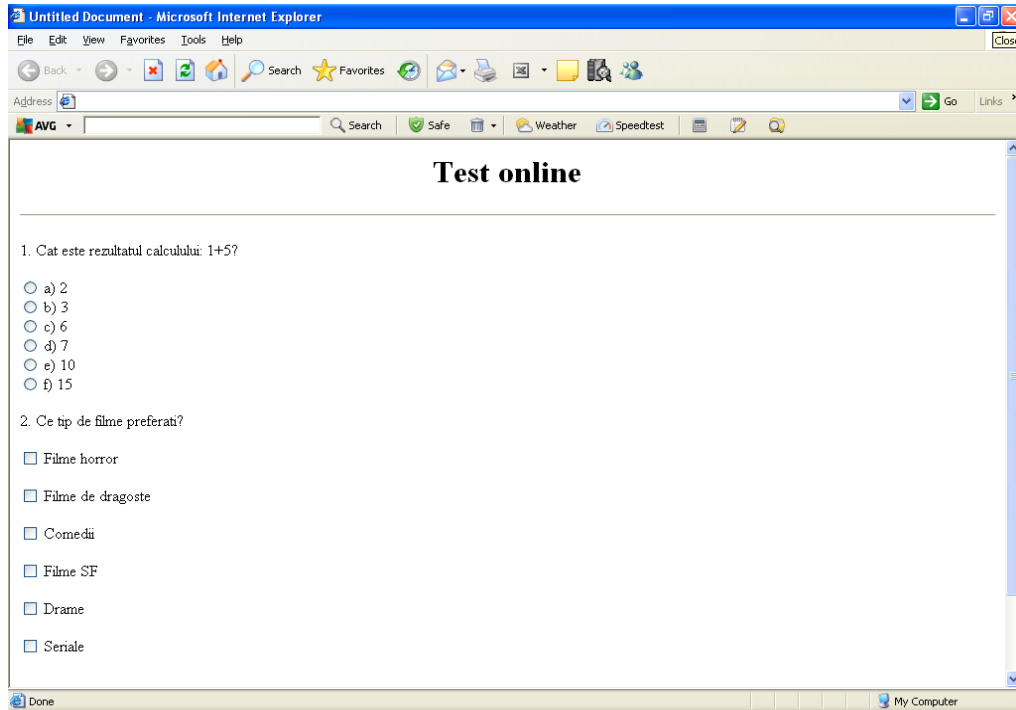
Fig.3.31. Pagina cosbuc.html.

3.3. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se realizeze formularul din fig.3.32 care să reprezinte un test online cu două întrebări. Cele două întrebări trebuie să aibă 6 răspunsuri fiecare. La prima întrebare doar un singur răspuns este corect, iar la cea de a doua întrebare pot exista mai multe răspunsuri corecte.
2. Să se realizeze formularul din fig.3.33 care să calculeze indicele de masă corporală ($IMC = G \text{ (kg)} / H^2 \text{ (cm)}$).

OBS: VALORI IMC

- 18,49 sau mai puțin - Subponderal
- între 18,50 și 24,99 - Greutate normală
- între 25,00 și 29,99 - Supraponderal
- între 30,00 și 34,99 - Obezitate (gradul I)
- între 35,00 și 39,99 - Obezitate (gradul II)
- 40,00 sau mai mult - Obezitate morbidă



Untitled Document - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail Print Preview

Address Go Links

AVG Search Safe Weather Speedtest

Test online

1. Cat este rezultatul calculului: 1+5?

☐ a) 2
☐ b) 3
☐ c) 6
☐ d) 7
☐ e) 10
☐ f) 15

2. Ce tip de filme preferati?

☐ Filme horror
☐ Filme de dragoste
☐ Comedii
☐ Filme SF
☐ Drame
☐ Seriale

Done My Computer

Fig.3.32. Exemplu de formular care conține un test



anexa - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail Print Preview

Address Go Links

AVG Search Safe Weather Speedtest

Anexa

INDICE MASA CORPORALĂ

INALTIMEA

GREUTATEA

INDICE MASA CORPORALA

INCADRARE GREUTATE



Done Local intranet

Fig.3.33. Exemplu de formular care determină greutatea corporală.

3.4. Aplicații suplimentare

1. Să se realizeze un formular care să calculeze media unui elev cunoscându-se cele 4 note și teza. De asemenea se va afișa dacă elevul respectiv este promovat sau nu.

Untitled Document - Mozilla Firefox

File Edit View History Bookmarks Tools Help

Customize Links Free Hotmail My Yahoo! Windows Marketplace Windows Media

Nota 1

Nota2

Nota3

Nota4

Teza

Medie

Rezultatul

Rezultate Reset

Fig.3.34. Formular care permite calcularea mediei unui elev.

2. Să se realizeze un formular care să determine cât are de plătit o persoană pe lună la cumpărarea unei mașini, cunoscându-se valoarea totală și numărul de luni pentru care se va plăti rata.

Vehiculul din imagine este cu titlu de prezentare

Cash Credit

PretLista Euro

Avans

Valoare avans

Valoare finantata

Durata luni

Rata lunara

Calculeaza Reset

*Rata nu include asigurarea CASCO. Aceasta poate fi platita lunar, trimestrial, semestrial sau anual.

Fig.3.35. Formular care permite determinarea sumei pe care trebuie să o plătească o anumită persoană în funcție de ratele lunare.

3. Realizati un formular care să permită introducerea datelor despre persoane (fig.3.36).

CURRICULUM VITAE
I. DATE GENERALE
1. Nume
2. Prenume
4. Sex ☐ Feminin
☐ Masculin
5. Data nasterii
6. Domiciliu: Judetul
Localitatea
Strada
7. Telefon:
8. Codul grupei:
9. An de studii:

Fig.3. 36. Formular care permite introducerea datelor personale.