

LABORATOR 10

Limbajul PHP

10.1. Aplicații rezolvate

OBS: Pentru a rula aplicațiile se copiază fișierele aplicațiilor în folder-ul C:\Wamp\www și se pornește serverul WAMP.

Aplicația 1. Să se realizeze o pagină WEB (fig.10.1) care să permită preluarea salariului brut al unei persoane și calcularea impozitului datorat statului, a contribuției la sănătate, respectiv a salariului net.

Să se utilizeze soluția client-side JavaScript sau soluția server-side PHP.


Exemplu:

Salariu=1500,

Sănătate=10.5% *Salariu=157,

Impozit=16/100 *(Salariu-Sănătate)=214,

Salariu net=1129.

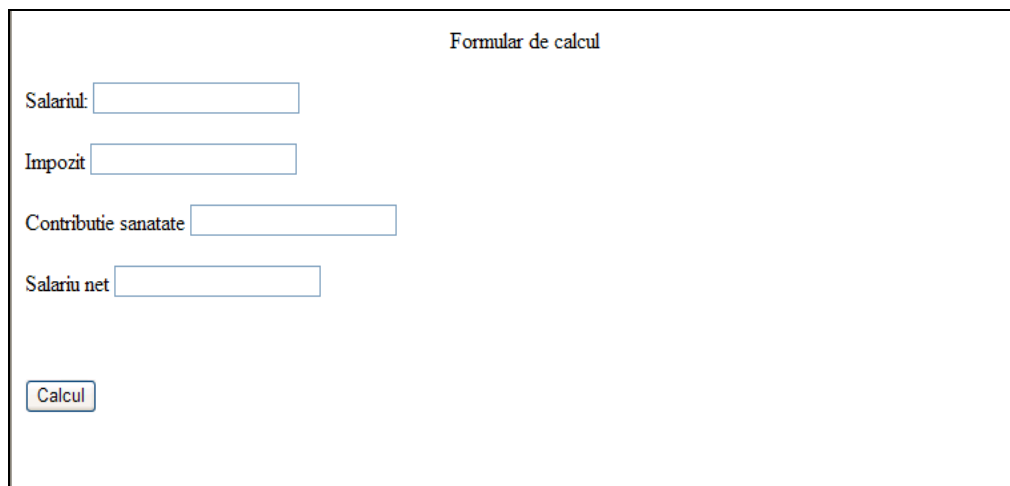

Formular de calcul

Salariu:

Impozit

Contributie sanatate

Salariu net

Fig.10.1. Formular de calcul al salariului.

Rezolvare – soluție client-side JavaScript:

Se creează pagina HTML ce va conține formularul din fig.10.1. Fiecare dintre componentele de tip *TextField* vor primi o anumită denumire (de exemplu: sal, impoz, csan, salnet).

Acțiunea butonului *Calcul* se va seta pe *None*.

În antetul sau în corpul paginii HTML se creează script-ul JavaScript care va calcula impozitul, contribuția la sănătate, respectiv salariul net:

```
<script type="text/javascript">

function Calcul()
{
var sal1=form1.sal.value;

if(sal1=="") alert ("Trebuie sa introduceti un salar ");
else if(!parseInt(sal1)) alert ("Salariul este o valoare
numERICA ");
else {
var san=Math.floor(10.5/100*sal1);
var imp=Math.floor(0.16*(sal1-san));
form1.impoz.value=imp;
form1.csan.value=san;
form1.salnet.value=sal1-imp-san;
}
}
</script>
```

În codul sursă al paginii HTML, la acțiunea butonului *Calcul* se va apela funcția JavaScript creată anterior:

```
<input type="button" name="button" id="button" value="Calcul"
onclick="Calcul()" />
```

Rezultatul obținut la rularea paginii PHP este ilustrat în fig.10.2.

Formular de calcul

Salariul: 1500

Impozit 214

Contributie sanatate 157

Salariu net 1129

Calcul

Fig.10.2. Rezultatul obținut la rularea paginii PHP.

Rezolvare – soluție server-side PHP:

Există două variante de realizare a acestei aplicații:

Varianta 1:

Se creează formularul separat într-o pagină HTML și scriptul PHP este de asemenea separat. Căsuța „Salariul” preia valoarea salariului în timp ce în căsuțele „Impozit”, „Contributie sanatate” și „Salariu net” se va afișa valoarea impozitului, a contribuției de sănătate și a salariului net. Textfield-ul aferent salariului va avea o anumită denumire (de exemplu: sal). Această denumire este necesară în script-ul PHP.

Butonul *Calcul* va avea acțiunea setată pe *Submit form*. La apăsarea butonului „Calcul” se vor afișa informațiile calculate.

Deoarece scriptul PHP este scris într-o altă pagină, acesta trebuie apelat la încărcarea formularului. Acest lucru se realizează cu ajutorul evenimentului *action* al formularului:

```
<form id="form1" name="form1" method="post" action="Calcul.php">
```

Scriptul **PHP** denumit *Calcul.php* se va introduce în eticheta <body> și va conține următorul cod:

```
<?php
$sal = $_POST['sal'];
echo $sal.'  
';
$cсан= floor(10.5/100 *$sal);
$impoz= floor(0.16 * ($sal-$cсан));
$salnet = $sal - $impoz - $cсан;
```

```
echo "Persoana primeste un salariu de ".$salnet. " si da un  
impozit de ". $impoz. "<BR>" ;  
echo "Contributia de sananate ".$csan. "<BR>" ;  
?>
```

Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP este ilustrat în fig.10.3.

```
1500  
Persoana primeste un salariu de 1129 si da un impozit de 214  
Contributia de sananate 157
```

Fig.10.3. Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP.

Varianta 2:

Se creează o pagină PHP (de exemplu: *Calcul.php*), iar formularul se realizează direct în codul scriptului PHP.

Scriptul este introdus în eticheta <body> a unei pagini de tip PHP, codul PHP fiind următorul:

```
<?php  
    if(isset($_POST['button'])) {  
        $sal = $_POST['sal'];  
        $csan= floor(10.5/100 *$sal);  
        $impoz= floor(0.16 * ($sal-$csan));  
        $salnet = $sal - $impoz - $csan;    }  
    else  
    { $impoz= "";  
      $sal ="";  
      $csan= "";  
      $salnet = "";}  
  
    echo ' <form id="form1" name="form1" method="post"  
action="Calcul.php">  
    <p>Salariul:  
        <label>  
            <input type="text" name="sal" value="'.$sal.'" id="sal"  
/>  
        </label>  
    </p>  
    <p>Impozit  
        <label>  
            <input type="text" name="impoz" value="'.$impoz.'"  
id="impoz" />  
        </label>  
    </p>
```

```

<p>Contributie sanatate
<label>
  <input type="text" name="csan" value="'.$csan.'"
id="csan" />
</label>
</p>
<p>Salariu net
<label>
  <input type="text" name="salnet" value="'.$salnet.'"
id="salnet" />
</label>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
  <label>
    <input type="submit" name="button" id="button"
value="Calcul" />
  </label>
</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</form>' ;
?>

```


Rezultatul obținut la rularea paginii PHP după ce au fost completate informațiile din formular este ilustrat în fig.10.4.

The screenshot shows a web form titled "Formular de calcul". It contains four input fields, each with a label and a value: "Salariul: 1500", "Impozit 214", "Contributie sanatate 157", and "Salariu net 1129". At the bottom left of the form is a button labeled "Calcul".

Fig.10.4. Rezultatul obținut la rularea paginii PHP.

Aplicația 2. Să se realizeze pagina WEB din fig.10.5 ce conține o componentă de tip *Textarea* în care se tastează notele unor studenți (număr variabil).

Să se scrie un script ce afișează separat sub formă de tabel notele și calculează media notelor.

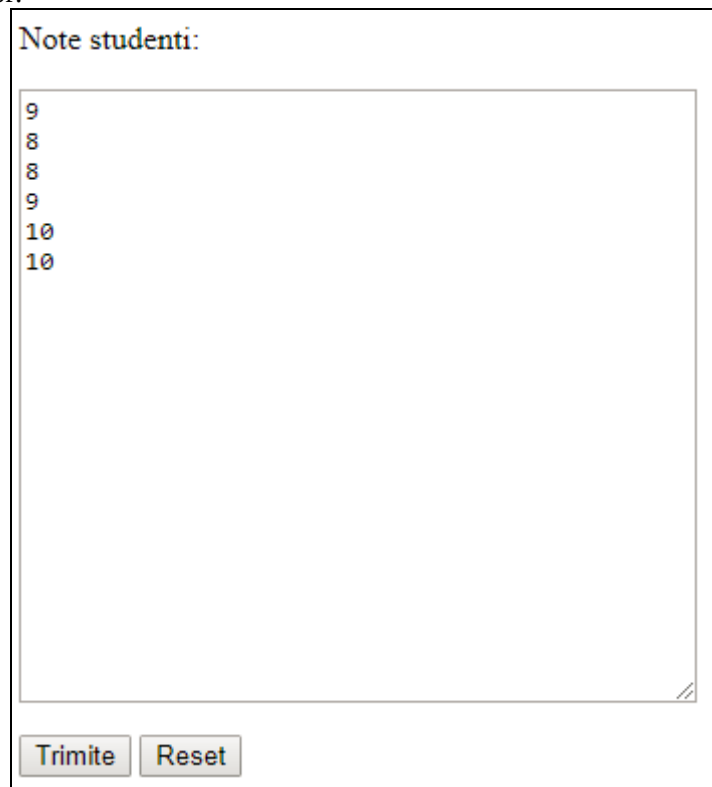

Note studenti:

9
8
8
9
10
10

Trimite Reset

Fig.10.5. Formular care permite introducerea notelor unui student și calculează media.

Rezolvare:

Se creează formularul separat într-o pagină HTML și scriptul PHP este de asemenea separat. Componenta de tip *Textarea* aferentă notelor va avea o anumită denumire (de exemplu: Note). Această denumire este necesară în script-ul PHP.

Butonul *Trimite* va avea acțiunea setată pe *Submit form*. La apăsarea butonului „Trimite” se va apela script-ul PHP.

Deoarece scriptul PHP este scris într-o altă pagină, acesta trebuie apelat la încărcarea formularului. Acest lucru se realizează cu ajutorul evenimentului *action* al formularului:

```
<form id="form1" name="form1" method="post" action="calcul.php">
```

Scriptul **PHP** denumit *calcul.php* se va introduce în eticheta `<body>` și va conține următorul cod:

```
<?php  
$a = $ POST['Note'];
```

```

echo $a;
$text = str_replace("\r", "", $_POST['Note']); //pentru a
procesa enter-ul
$sirtext = explode("\n", $text); // creeaza vectorul de note

echo '<table border="1" width="200" >';
echo '<tr> <th> Note </th> </tr> ';
foreach ($sirtext as $v)
    echo '<tr> <td>' . $v . ' </td> </tr>';
echo '</table>';
$media=0;
$nr=0;
foreach ($sirtext as $v) {$media=$media+$v;
    $nr=$nr+1;
}

echo "Media notelor este: " . $media/$nr;
?>

```

Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP după ce au fost completate informațiile din formular este ilustrat în fig.10.6.

Note
9
8
8
9
10
10

Media notelor este: 7.7142857142857

Fig.10.6. Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP.

Aplicația 3. Să se realizeze o pagină WEB care să conțină formularul din fig.10.7. La trimiterea datelor, un script php va face validarea datelor (câmpurile să fie completate, valori numerice, email de forma nume@server.domeniu).

Să se utilizeze variantele cu script php aflat în fișier separat și prin autoapel.

Formular

Nume:

Prenume:

Varsta:

Email:

Comentariu:

Fig.10.7. Formular de introducere al datelor.

Rezolvare:**Varianta 1 – script PHP aflat în fișier separat de pagina HTML:**

Se creează pagina HTML ce va conține formularul din fig.10.7. Fiecare dintre componentele de pe formular vor primi o anumită denumire (de exemplu: nume, prenume, email, varsta, mesaj).

Ațiunea butonului *Trimite* se va seta pe *Submit form*, iar cea a butonului *Resetează* se va seta pe *Reset form*.

Scriptul PHP se scrie într-o altă pagină, astfel acesta trebuie apelat la încărcarea formularului. Acest lucru se realizează cu ajutorul evenimentului *action* al formularului:

```
<form id="form1" name="form1" method="post" action="validare.php">
```

Scriptul **PHP** denumit *validare.php* va conține următorul cod:

```
<?php  
if(($_POST['email'] == '' ) || ($_POST['nume'] == '' ) ||  
($_POST['prenume'] == '' ) || ($_POST['email'] == '' )  
|| ($_POST['mesaj'] == '' ) ){
```



```

    echo 'Completati campurile corect, nu se accepta campuri
    goale <br>';
    echo 'Apasati <a href="formular.html"> aici </a> pentru a
    va intoarce la pagina principala.';
}
else
    if(!is_numeric($_POST['varsta'])) {
        echo 'Completati varsta cu o valoare numerica <br>';
        echo 'Apasati <a href="formular.html"> aici </a> pentru a
        va intoarce la pagina principala.';
    }
    else {
        echo 'Nume: ' . $_POST['nume'] . ' <br>
        Prenume: ' . $_POST['prenume'] . ' <br>
        Varsta: ' . $_POST['varsta'] . ' <br>
        Email : ' . $_POST['email'] . ' <br>';
    }
?>

```

Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP după ce au fost completate informațiile din formular este ilustrat în fig.10.8.

```

Nume: Popescu
Prenume: Maria
Varsta: 25
Email : popescu.maria@yahoo.com

```

Fig.10.8. Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP.

Varianta 2 – script PHP care se auto-apellează din pagina PHP, formularul fiind generat din pagina HTML:

Se creează o pagină HTML salvată ca fișier PHP (de exemplu: *formular.PHP*), iar formularul se realizează în pagina respectivă ca într-o pagină HTML.

Fiecare dintre componentele de pe formular vor primi o anumită denumire (de exemplu: nume, prenume, email, varsta, mesaj).

Acțiunea butoanelor *Trimite și Resetează* se vor seta pe *Submit form*.

La acțiunea formularului se va preciza numele paginii PHP, astfel încât la trimiterea datelor se va reapela pagina curentă.

```

<form action="formular.php" method="post" name="form1" id="form1" >

```

La opțiunea *value* a fiecărei componente de pe formular se va afișa variabila PHP corespunzătoare astfel încât la reapelarea paginii PHP informațiile se vor afișa în câmpurile aferente:

```

<input type="text" name="nume" value="<?php echo $_POST['nume']; ?>" >

<input type="text" name="prenume" value="<?php echo $_POST['prenume']; ?>" >

<input type="text" name="email" value="<?php echo $_POST['email']; ?>" >

<input type="text" name="varsta" value="<?php echo $_POST['varsta']; ?>" >

```

Scriptul este introdus în eticheta <body> a unei pagini de tip PHP, întreaga pagină având următorul cod:

```

<html>
<head>
<title>Formular de contact</title>
</head>
<body>
<?php
if(!isset($_POST['nume'])) $_POST['nume']='';
if(!isset($_POST['prenume'])) $_POST['prenume']='';
if(!isset($_POST['email'])) $_POST['email']='';
if(!isset($_POST['varsta'])) $_POST['varsta']='';

    if(isset($_POST['Trimite'])) {
        if(($_POST['email'] == '') || ($_POST['nume'] ==
        '') || ($_POST['prenume'] == '') || ($_POST['email'] == '')
        || ($_POST['mesaj'] == ''))
        { echo 'Completati campurile corect, nu se
        accepta campuri goale <br>'; }
        if(!is_numeric($_POST['varsta']))
        { echo 'Completati varsta cu o valoare numerica
        <br>'; }

    }

    if(isset($_POST['Reseteaza'])) {
        $_POST['nume']='';
        $_POST['prenume']='';
        $_POST['email']='';
        $_POST['varsta']='';
    }
?>
<form action="formular.php" method="post" name="form1"
id="form1" >

    <p>
        Nume :

```

```

<input type="text" name="nume" value="<?php echo
$_POST['nume']; ?>" >
<br>
Prenume:
<input type="text" name="prenume" value="<?php echo
$_POST['prenume']; ?>" >
</p>
<p>Email
<input type="text" name="email" value="<?php echo
$_POST['email']; ?>" >
<br>
Varsta:
<input type="text" name="varsta" value="<?php echo
$_POST['varsta']; ?>" id="varsta">
<br>
Comentariu:
<textarea name="mesaj" cols="60" rows="6"></textarea>
<br>
<br>
<input type="submit" name="Trimite" value="Trimite">
<input type="submit" name="Reseteaza" value="Reseteaza">
</p>
</form>

</body> </html>

```

Rezultatul obținut la rularea paginii PHP este ilustrat în fig.10.9.

Nume:

Prenume:

Email:

Varsta:

Comentariu:

Fig.10.9. Rezultatul obținut la rularea paginii PHP.

Varianța 3 – script PHP care se auto-apellează din pagina PHP, formularul fiind generat prin cod PHP:

Se creează o pagină PHP (de exemplu: *formular.PHP*), iar formularul se realizează prin codul PHP utilizând construcția *echo*:

La opțiunea *value* a fiecărei componente de pe formular se va afișa variabila PHP corespunzătoare astfel încât la reapelarea paginii PHP informațiile se vor afișa în câmpurile aferente:

```
<input type="text" name="nume" value="$_POST['nume']" id="nume" >

<input type="text" name="prenume" value="$_POST['prenume']" id="prenume"
>

<input type="text" name="email" value="$_POST['email']" id="email" >

<input type="text" name="varsta" value="$_POST['varsta']" id="varsta">
```

Scriptul este introdus în eticheta <body> a unei pagini de tip PHP, întreaga pagină având următorul cod:

```
<html>
<head>
<title>Formular de contact</title>
</head>
<body>
<?php
if(!isset($_POST['nume'])) $_POST['nume']='';
if(!isset($_POST['prenume'])) $_POST['prenume']='';
if(!isset($_POST['email'])) $_POST['email']='';
if(!isset($_POST['varsta'])) $_POST['varsta']='';

    if(isset($_POST['Trimite'])) {
        if(($_POST['email'] == '') || ($_POST['nume'] ==
        '') || ($_POST['prenume'] == '') || ($_POST['email'] == '')
        || ($_POST['mesaj'] == ''))
        { echo 'Completați campurile corect, nu se
        accepta campuri goale <br>'; }
        if(!is_numeric($_POST['varsta']))
        { echo 'Completați varsta cu o valoare numerica
        <br>'; }

    }

    if(isset($_POST['Reseteaza'])) {
```

```
        $_POST['nume']='';
    $_POST['prenume']='';
    $_POST['email']='';
    $_POST['varsta']='';
}

echo '<form action="formular.php" method="post">

    <p>
        Nume:
        <input type="text" name="nume" value="'. $_POST['nume'] . '"
id="nume" >
        <br>
        Prenume:
        <input type="text" name="prenume"
value="'. $_POST['prenume'] . '" id="prenume" >
    </p>
    <p>Email
        <input type="text" name="email"
value="'. $_POST['email'] . '" id="email" >
        <br>
        Varsta:
        <input type="text" name="varsta"
value="'. $_POST['varsta'] . '" id="varsta">
        <br>
        Comentariu:
        <textarea name="mesaj" cols="60" rows="6"></textarea>
        <br>
        <br>

        <input type="submit" name="Trimite" value="Trimite">
        <input type="submit" name="Reseteaza" value="Reseteaza">
    </p>
</form>';

?>

</body> </html>
```

Rezultatul obținut la rularea paginii PHP este ilustrat în fig.10.10.

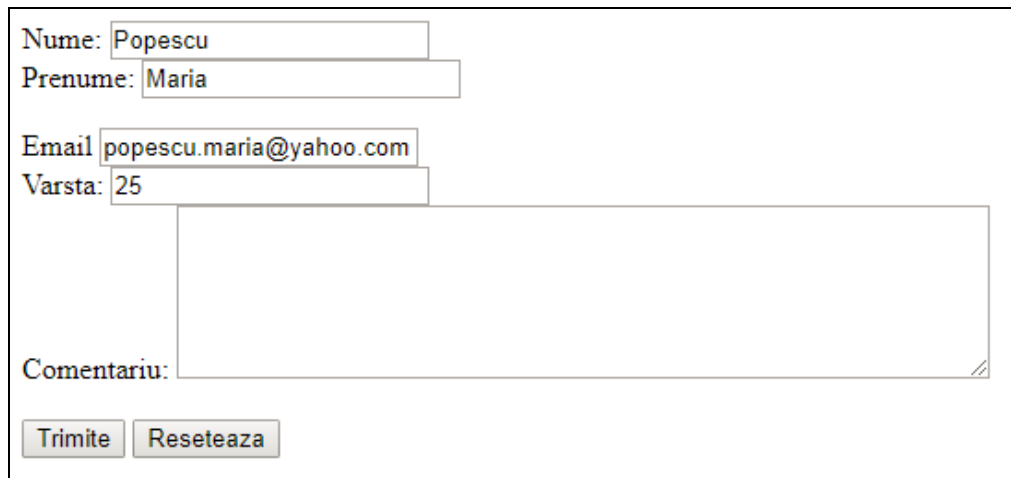
A screenshot of a web form with a black border. It contains several input fields: 'Nume:' with 'Popescu', 'Prenume:' with 'Maria', 'Email' with 'popescu.maria@yahoo.com', and 'Varsta:' with '25'. Below these is a large text area labeled 'Comentariu:'. At the bottom are two buttons: 'Trimite' and 'Reseteaza'.

Fig.10.10. Rezultatul obținut la rularea paginii PHP.

Aplicația 4. Să se realizeze o pagină WEB (fig.10.11) care să conțină un test grilă. Testul va conține două întrebări. La apăsarea butonului calcul, acesta va trimite răspunsurile către server, unde un modul PHP va verifica răspunsurile și va returna rezultatul.

Să se utilizeze soluția cu script separat de calcul și un singur fișier ce conține grila și scriptul.

1. Ce ati facut aseara?

☐ Am dormit
☐ Am mancat
☐ Am taiat frunza la caini
☐ M-am mesingerit
☐ Am studiat
☐ M-am certat

2. Care sunt mancarurile preferate?

☐ ciorba
☐ mamaliga
☐ gratar
☐ fructele

Calcul

Fig.10.11. Formular ce conține un test grilă.

Rezolvare – soluție server-side PHP:**Varianta 1 – script PHP aflat în fișier separat de pagina HTML:**

Se creează formularul separat într-o pagină HTML și scriptul PHP este de asemenea separat. Se dau denumiri componentelor de pe formular (de exemplu: *Rg1* pentru *Radio Group* și *cb1*, *cb2*, *cb3*, *cb4* pentru *checkbox*)

Butonul *Calcul* va avea acțiunea setată pe *Submit form*, iar *Reset grilă* pe *Reset Form*. La apăsarea butonului „Calcul” se vor afișa informațiile calculate.

Deoarece scriptul PHP este scris într-o altă pagină, acesta trebuie apelat la încărcarea formularului. Acest lucru se realizează cu ajutorul evenimentului *action* al formularului:

```
<form id="form1" name="form1" method="post" action="calcul.php">
```

Scriptul **PHP** denumit *calcul.php* va conține următorul cod:

```
<?php
$P=1;
if(isset($_POST['Rg1']))
{ $R1=$_POST['Rg1'];
```

```

if ($R1==2)
    $P=$P+4.5; }

if(isset($_POST['cb2'])) {
    $R2=$_POST['cb2'];
    if ($R2==true)
        $P=$P + 2.25;
    }
echo "Punctajul obtinut este " . $P . "<br>Apasati <a
href='Grila.html'>aici</a> pentru a va intoarce la pagina
principala.';

?>

```

Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP este ilustrat în fig.10.12.

Punctajul obtinut este 3.25
 Apasati [aici](#) pentru a va intoarce la pagina principala.

Fig.10.12. Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP.

Varianta 2 – script PHP care se auto-apelează din pagina PHP, formularul fiind generat din pagina HTML:

Se creează o pagină HTML salvată ca fișier PHP (de exemplu: *Grila.PHP*), iar formularul se realizează în pagina respectivă ca într-o pagină HTML.

Fiecare dintre componentele de pe formular vor primi o anumită denumire (de exemplu: *Rg1* pentru *Radio Group* și *cb1*, *cb2*, *cb3*, *cb4* pentru *checkbox*).

Butonul *Calcul* va avea acțiunea setată pe *Submit form*, iar *Reset grilă* pe *Reset form*. La apăsarea butonului „Calcul” se vor afișa informațiile calculate.

La acțiunea formularului se va preciza numele paginii PHP, astfel încât la trimiterea datelor se va reapela pagina curentă.

```
<form action="Grila.php" method="post" name="form1" id="form1" >
```

Scriptul este introdus în eticheta <body> a unei pagini de tip PHP, întreaga pagină având următorul cod:

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>

</head>

```



```
<body>
<?php
    if(isset($_POST['Submit'])) {
        $P=1;
        if(isset($_POST['Rg1']))
        { $R1=$_POST['Rg1'];
          if ($R1==2)
              $P=$P+4.5;
          }
        else
            echo 'Nu ati ales niciun raspuns ';
        if(isset($_POST['cb2']))
        { $R2=$_POST['cb2'];
          if ($R2==true)
              $P=$P + 2.25;
          }
        echo "Punctajul obtinut este" . $P;

    }

?>

<form id="form1" name="form1" method="post"
action="grila.php">
    <p>1<strong>. Ce ati facut aseara?</strong></p>
    <p>
        <label>
<input type="radio" name="Rg1" value="0" id="Rg1_0" />
Am dormit</label>
        <br />
        <label>
<input type="radio" name="Rg1" value="1" id="Rg1_1" />
Am mancat</label>
        <br />
        <label>
<input type="radio" name="Rg1" value="2" id="Rg1_2" />
Am taiat frunza la caini</label>
        <br />
        <label>
<input type="radio" name="Rg1" value="3" id="Rg1_3" />
M-am mesingerit</label>
        <br />
        <label>
<input type="radio" name="Rg1" value="4" id="Rg1_4" />
Am studiat</label>
        <br />
        <label>
<input type="radio" name="Rg1" value="5" id="Rg1_5" />
```

```
M-am certat</label>
</p>
<p>2<strong>. Care sunt mancarurile preferate?</strong></p>
<p>
  <label>
    <input type="checkbox" name="cb1" id="cb1" />
    ciorba</label>
  </p>
  <p>
    <label>
      <input type="checkbox" name="cb2" id="cb2" />
      mamaliga</label>
    </p>
    <p>
      <label>
        <input type="checkbox" name="cb3" id="cb3" />
        gratar</label>
      </p>
      <p>
        <label>
          <input type="checkbox" name="cb4" id="cb4" />
          fructele</label>
        </p>
        <p>
          <label>Calcul
            <input type="submit" name="Submit" id="button"
value="Calcul" />
          </label>
          <input type="button" name="button2" id="button2"
value="Reset grila" />
        </p>
        <p><br />
          </p>
      </form>
</body>
</html>
```

Rezultatul obținut la rularea paginii PHP după ce au fost completate informațiile din formular este ilustrat în fig.10.13.

Punctajul obtinut este 3.25

1. Ce ati facut aseara?

- ☐ Am dormit
- ☐ Am mancat
- ☐ Am taiat frunza la caini
- ☐ M-am mesingerit
- ☐ Am studiat
- ☐ M-am certat

2. Care sunt mancarurile preferate?

- ☐ ciorba
- ☐ mamaliga
- ☐ gratar
- ☐ fructele

Calcul

Fig.10.13. Rezultatul obținut la rularea paginii PHP.

Aplicația 5. Să se realizeze o pagină WEB (fig.10.14) ce permite calculul mediei unui elev la un obiect de studiu. Se va verifica dacă elevul a introdus notele (validarea câmpurilor). La apăsarea butonului *Rezultate*, acesta va trimite răspunsurile către server, unde un modul PHP va verifica răspunsurile și va returna rezultatul.

Să se utilizeze soluția cu script separat de calcul și un singur fișier ce conține formularul și scriptul.

Nota 1

Nota2

Nota3

Nota4

Teza

Medie

Rezultatul

Fig.10. 14. Formular de calcul al mediei.

Rezolvare – soluție server-side PHP:**Varianta 1 – script PHP aflat în fișier separat de pagina HTML:**

Se creează formularul separat într-o pagină HTML și scriptul PHP este de asemenea separat. Se dau denumiri componentelor de pe formular (de exemplu: *n1*, *n2*, *t*, *medie*, *rez*)

Butonul *Rezultate* va avea acțiunea setată pe *Submit form*, iar *Reset* pe *Reset Form*. La apăsarea butonului „Rezultate” se vor afișa informațiile calculate.

Deoarece scriptul PHP este scris într-o altă pagină, acesta trebuie apelat la încărcarea formularului. Acest lucru se realizează cu ajutorul evenimentului *action* al formularului:

```
<form id="form1" name="form1" method="post" action="calcul.php">
```

Scriptul **PHP** denumit *calcul.php* va conține următorul cod:

```
<?php
if (($_POST['n1']=="")) ||
($_POST['n2']=="")) || ($_POST['t']==""))

echo "Nu ati introdus toate informatiile necesare!" ;
else
{
$n1= $_POST['n1'];
```

```


$n2= $_POST['n2'];
$teza= $_POST['t'];
$med = ($n1+$n2)/2;
$medgen= (3* $med + $teza)/4;

echo 'Media generala a elevului ' . $medgen . '<br>';
if ($medgen >= 5)
    $rez= 'promovat';
else
    $rez= 'nepromovat';
echo 'Rezultatul ' . $rez . '<br>';
}

?>

```

Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP este ilustrat în fig.10.15.



Media generala a elevului 9.375
Rezultatul promovat

Fig.10.15. Rezultatul obținut la rularea scriptului PHP.

Varianta 2 – script PHP care se auto-apellează din pagina PHP, formularul fiind generat din pagina HTML:

Se creează o pagină HTML salvată ca fișier PHP (de exemplu: *formular.PHP*), iar formularul se realizează în pagina respectivă ca într-o pagină HTML.

Fiecare dintre componentele de pe formular vor primi o anumită denumire (de exemplu: *n1*, *n2*, *t*, *medie*, *rez*).

Acțiunea butoanelor *Rezultate* se va seta pe *Submit form*, iar cea a butonului *Reset* se va seta pe *Reset form*.

La acțiunea formularului se va preciza numele paginii PHP, astfel încât la trimiterea datelor se va reapela pagina curentă.

```
<form action="formular.php" method="post" name="form1" id="form1" >
```

La opțiunea *value* a fiecărei componente de pe formular se va afișa variabila PHP corespunzătoare astfel încât la reapelarea paginii PHP informațiile se vor afișa în câmpurile aferente:

```

<input type="text" name="n1" id="n1" value="<?php echo $n1; ?>" />

<input type="text" name="n2" id="n2" value="<?php echo $n2; ?>" />
<input type="text" name="t" id="t" value="<?php echo $teza; ?>" />

<input type="text" name="medie" id="medie" value="<?php echo $medgen; ?>"

```

```
</>
```

```
<input type="text" name="rez" id="rez" value="<?php echo $rez; ?>" />
```

Scriptul este introdus în eticheta <body> a unei pagini de tip PHP, întreaga pagină având următorul cod:

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
</head>

<body>
<?php
    if(!isset($_POST['n1'])){$n1='';
        $medgen='';
        $rez='';}
    if(!isset($_POST['n2'])){$n2='';
        $medgen='';
        $rez='';}
    if(!isset($_POST['t'])){$steza='';
        $medgen='';
        $rez='';}

    if(isset($_POST['Calcul']))

        if(($_POST['n1']=="" ||
($_POST['n2']=="" || ($_POST['t']==""))
        {
            echo "Nu ati introdus toate informatiile necesare!" ;
            $n1='';
            $n2='';
            $steza='';
                $medgen='';
                $rez='';
        }
    else if(isset($_POST['n1']) && isset($_POST['n2']) &&
isset($_POST['t']))
```

```
{
    $n1= $_POST['n1'];
    $n2= $_POST['n2'];
    $teza= $_POST['t'];
    $med = ($n1+$n2)/2;
    $medgen= (3* $med + $teza)/4;
    if($medgen>=5)
        $rez= 'promovat';
    else
        $rez= 'nepromovat';
}
?>

<form id="form1" name="form1" method="post"
action="formular.php">
    <p>
        <label>
            Nota 1
            <input type="text" name="n1" id="n1" value="<?php echo
$n1; ?>" />
        </label>
    </p>
    <p>Nota 2
        <label>
            <input type="text" name="n2" id="n2" value="<?php echo
$n2; ?>"/>
        </label>
    </p>
    <p>
        <label>
            Teza
            <input type="text" name="t" id="t" value="<?php echo
$teza; ?>"/>
        </label>
    </p>
    <p>Medie calculata
        <label>
            <input type="text" name="medie" id="medie" value="<?php
echo $medgen; ?>" />
        </label>
    </p>
    <p>Rezultat
        <label>
            <input type="text" name="rez" id="rez" value="<?php echo
$rez; ?>" />
        </label>
    </p>
```

```

<p>
  <label>
    <input type="submit" name="Calcul" id="Calcul"
value="Calcul" />
  </label><label>
    <input type="reset" name="Reset" id="button"
value="Reset" />
  </label>
</p>
<p>&nbsp;</p>
</form>
</body>
</html>

```

Rezultatul obținut la rularea paginii PHP după ce au fost completate informațiile din formular este ilustrat în fig.10.16.

Nota 1 10

Nota 2 9

Teza 9

Medie calculata 9.375

Rezultat promovat


Calcul Reset

Fig.10. 16. Rezultatul obținut la rularea paginii PHP.

10.2. Aplicații propuse pentru rezolvare

1. Să se realizeze o pagina Web ce conține un formular cu trei componente de tip *TextField*: nume, prenume, adresaemail. Datele sunt trimise către un script care generează datele și le afișează într-un tabel.
2. Să se realizeze un formular care permite preluarea următoarelor date: *nume*, *judet* și *oras*. Aceste informații vor fi afișate într-o pagină php prin autoapel. Intrările *judet* și *oras* sunt introduse într-un meniu `<select>`. Câmpurile *judet* și *oras* sunt păstrate într-un tablou bidimensional. Apoi să se modifice scriptul astfel încât la selectarea unui anumit județ, în combobox-ul orașe să fie încărcate orașele corespunzătoare.

3. Să se realizeze o pagină HTML ce conține un formular cu datele unui candidat (fig.10.17). Formularul va apela un script PHP pentru validarea a datelor.

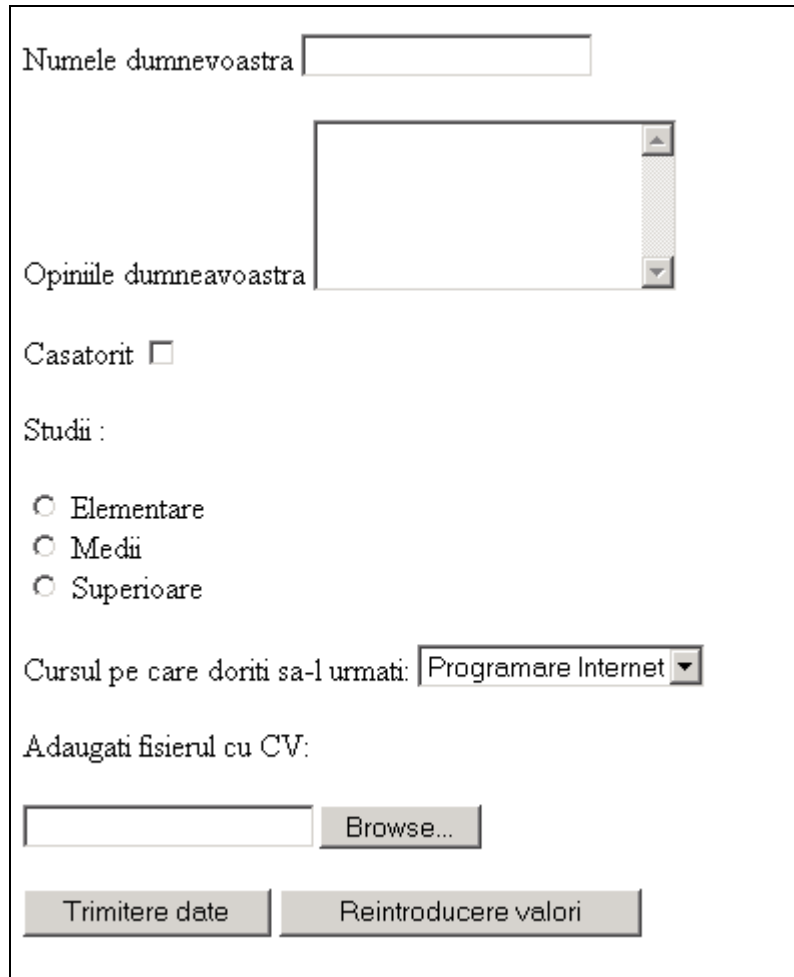

The form is enclosed in a rectangular border and contains the following elements from top to bottom:

- A text label "Numele dumneavoastra" followed by a single-line text input field.
- A text label "Opiniile dumneavoastra" followed by a multi-line text area with a vertical scrollbar on the right.
- A text label "Casatorit" followed by an unchecked checkbox.
- A text label "Studii :" followed by three radio button options: "Elementare", "Medii", and "Superioare".
- A text label "Cursul pe care doriti sa-l urmati:" followed by a dropdown menu showing "Programare Internet".
- A text label "Adaugati fisierul cu CV:" followed by a file input field and a "Browse..." button.
- At the bottom, two buttons: "Trimite date" and "Reintroducere valori".

Fig.10.17. Formular care permite preluarea datelor unui candidat.

4. Să se realizeze un test grilă. Testul va conține două întrebări. La apăsarea butonului *calcul*, acesta va trimite răspunsurile către server, unde un modul PHP va verifica răspunsurile și va returna rezultatul.
5. Să se realizeze o pagină machetată cu frame-uri, conținând 3 frame-uri. În partea stângă va fi un meniu cu trei opțiuni: *Home*, *Formular* și *Test grila*. La selecția lor se va afișa în partea dreaptă conținutul celor două documente create anterior (aplicația 3 și aplicația 4).