

# Projet

L3 INGENIERIE INFORMATIQUE

ROMAIN BEAUMESNIL - ELEONORE GEDEON – SULLIVAN PERRIN

## Table des matières

1	Introduction.....	1
1.1	Travail Effectué.....	1
1.2	Choix de langage et de librairie graphique.....	1
1.2.1	Le langage.....	1
1.2.2	La librairie graphique.....	1
1.3	Organisation .....	2
2	Architecture.....	3
2.1	Présentation de l'architecture.....	3
2.1.1	Le contrôleur .....	3
2.1.2	Le niveau.....	3
2.1.3	Les cases .....	3
2.1.4	Les bonbons.....	4
2.2	Scénario du déroulement du jeu/commutation de deux bonbons.....	4

# 1 Introduction

## 1.1 Travail Effectué

---

Comme vous le savez le sujet de ce projet était de faire un « candy crush like », nous avons donc effectué la version de base, à laquelle nous avons ajouté quelques fonctionnalités.

En particulier, l'ajout de bonbons spéciaux :

- ✓ Rayés horizontalement ou verticalement, qui détruisent la ligne ou la colonne où il se trouve lors de leur destruction.
- ✓ Sucrés qui détruisent un rectangle de 3\*3 autour d'eux.
- ✓ Bombes qui détruisent tous les bonbons avec lesquelles les bombes sont interverties.

Ainsi que de cases spéciales :

- ✓ Des cases blocs, où les bonbons ne peuvent ni se trouver, ni les franchir/traverser.
- ✓ Des cases vides qui sont identiques aux blocs, à l'exception qu'elles sont franchissables.
- ✓ Des cases gélamines, qui correspondent un objectif supplémentaire pour les niveaux en comportant : détruire toutes les gélamines, ces dernières se détruisent si les bonbons présents sur ces cases sont détruits.

Et enfin, un système de niveau.

## 1.2 Choix de langage et de librairie graphique

---

### 1.2.1 Le langage

Concernant le langage, deux options s'offraient à nous, soit C++, soit Java.

Néanmoins Java a été écarté car nous nous sommes mis d'accord sur le fait que nous n'aimions pas Swing. Le choix du C++ s'est donc avéré être le plus intéressant, de plus nous avons codé en C++ lors du premier semestre, alors que si nous avions choisis Java, une remise à niveau aurait été nécessaire.

### 1.2.2 La librairie graphique

Une fois C++ choisi, un large panel de librairie graphique était disponible, plusieurs points étaient nécessaires : une prise en main rapide et simple, une librairie multiplateformes et si possible pensé en partie ou totalité pour les jeux et les animations.

Nous avons donc choisi, Qt Quick pour toutes les raisons citées ci-dessus.

Qt Quick est particulier sur plusieurs points :

- ✓ Qt Quick fournit un langage à base de xml : le qml. Le qml est un langage déclaratif qui permet de décrire les interfaces graphiques et si nécessaires d'effectuer des scripts grâce à du javascript.
- ✓ Qt possède un système de signaux et de slots, permettant de faire passer des messages/événements, entre objets Qt.

## 1.3 Organisation

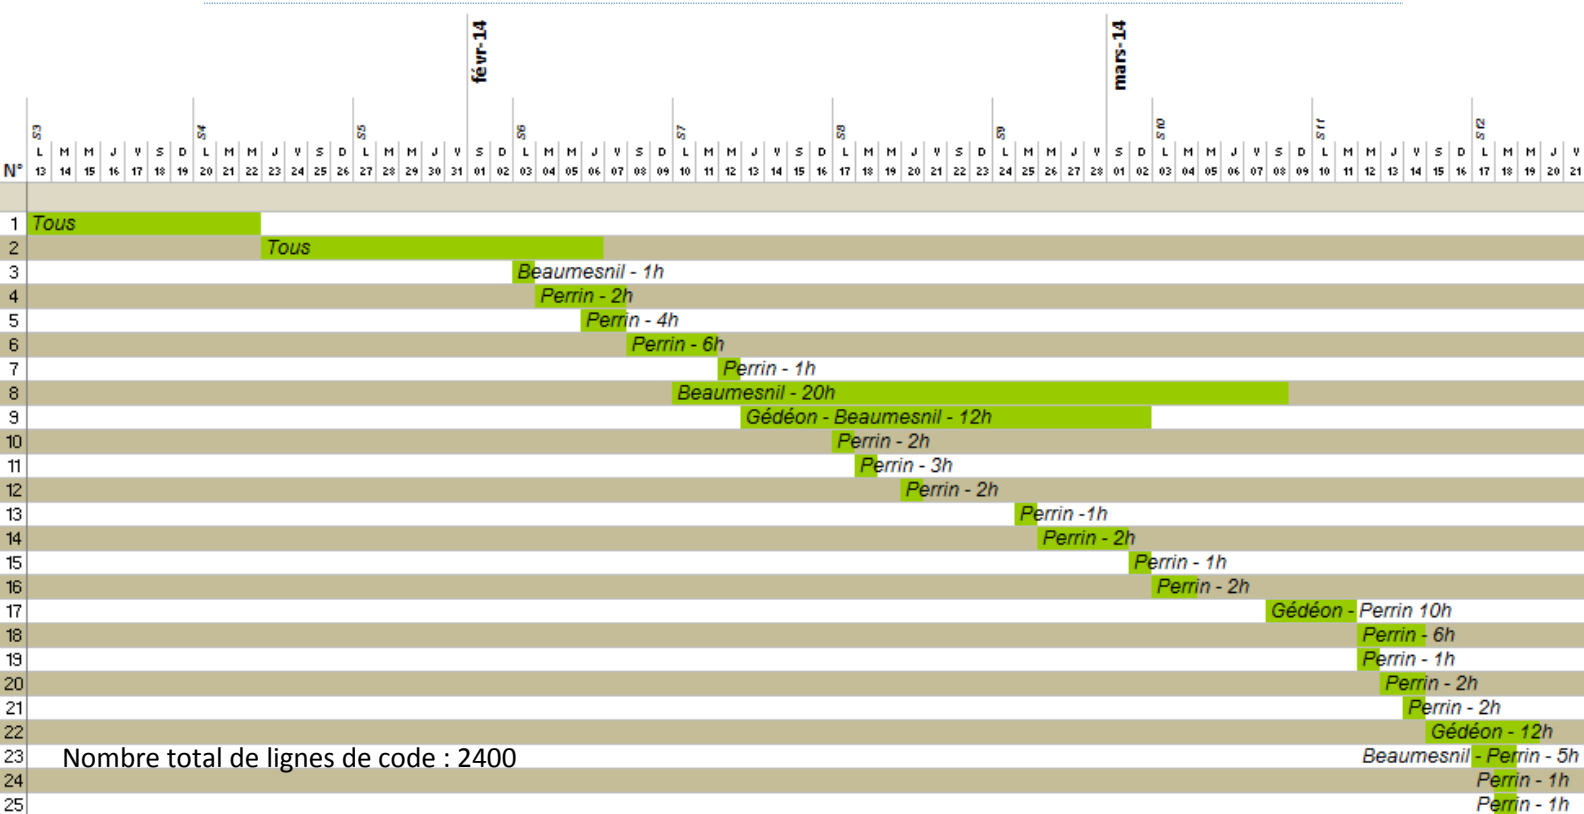


Diagramme de Gantt (cf. les informations sur les tâches ci-dessous)

	Début	Durée (jour)	Fin	N°
Choix langage et bibliothèque	13/01/14	10	22/01/14	1
Etude et choix architecture	23/01/14	15	06/02/14	2
Mise en place svn google	03/02/14	1	03/02/14	3
Classes en version basique	04/02/14	4	07/02/14	4
Vue version basique + images	06/02/14	2	07/02/14	5
Liaison QML/C++	08/02/14	4	11/02/14	6
Optimisation graphique	12/02/14	1	12/02/14	7
Fonctions coupPossible et auxiliaires	10/02/14	27	08/03/14	8
Fonctions destruction combos	13/02/14	18	02/03/14	9
Ajout icone	17/02/14	1	17/02/14	10
Ajout/Suppression bonbon/case	18/02/14	1	18/02/14	11
Constructeur niveau depuis fichier	20/02/14	1	20/02/14	12
Fonction remplir	25/02/14	1	25/02/14	13
Vue version finale, sélection bonbon	26/02/14	4	01/03/14	14
Animations de déplacements	02/03/14	1	02/03/14	15
Fonctions estPossible, deroulementJeux	03/03/14	2	04/03/14	16
Fonction tomber	08/03/14	4	11/03/14	17
Version de déploiement de l'application	12/03/14	3	14/03/14	18
Modification detruire combo en marquer combo	12/03/14	1	12/03/14	19
Fonction compterScore + gélatine	13/03/14	2	14/03/14	20
Animations explosions	14/03/14	1	14/03/14	21
Fonctions ajouterBonbonSpeciaux	15/03/14	5	19/03/14	22
Fonction redistribuer	17/03/14	2	18/03/14	23
Fonction estFini, plusAucuneGelatine	18/03/14	1	18/03/14	24
Règles de permutations des bonbons spéciaux	18/03/14	1	18/03/14	25

Après avoir effectués nos choix de langage et de librairie graphique, nous nous sommes séparés les tâches ainsi :

- ✓ Partie graphique : Sullivan PERRIN.
- ✓ Modèle et Logique algorithmique : Romain BEAUMESNIL et Eléonore GEDEON.
- ✓ Contrôleur : tout le monde.

Cependant cette répartition n'est pas figée, comme vous pouvez le voir sur le diagramme de Gantt, ci-dessus.

Concernant l'organisation lors du travail, dès que l'un de nous travaillait sur le projet, il se connectait sur Skype, afin de pouvoir échanger si nécessaire. Le cas échéant on utilisait les sms. Ainsi, on savait qui travaillait sur tel fonction et quel était son avancement.

## 2 Architecture

### 2.1 Présentation de l'architecture

De par son système de signaux et de slots, Qt à une architecture dite modèle-vue, néanmoins pour être au plus près du sujet nous avons utilisé une architecture modèle-vue-contrôleur.

#### 2.1.1 Le contrôleur

Le contrôleur fait le lien entre le niveau et l'affichage graphique, il s'occupe de toute la logique de déroulement du jeu, grâce aux fonctions *chargerNiveau(int n)*, *deroulementJeux()*, *selectionBonbon1(int x,int y)* et *selectionBonbon2(int x,int y)*.

Il fournit également des signaux afin de notifier de changements de valeur, et/ou d'évènement la vue.

Pour finir, il contient un pointeur vers le niveau en cours, les coordonnées des bonbons sélectionnés, des informations pour le déroulement du jeux (*timer,coefScore,etape*) ou pour l'affichage (*resolutionBonbon, tailleBonbon, animationX, animationY*).

#### 2.1.2 Le niveau

Le niveau contient toutes les cases (qui contiennent les bonbons) dans *liste*, ainsi que toutes les fonctions appelées par le contrôleur pour le déroulement du jeu en public (*completer, estPossible, detruire, commuterBonbon, coupPossible, tomber, compterScore, redistribuer, estFinis, estBombe, estSpecial, ajouterBonbonSpeciaux, ajouterDeplace, plusAucuneGelatine*) et d'autre en privé (*remplir, combo*).

En plus de cela, niveau contient des données *static*, *viewer* et grille, ces données sont nécessaires pour la création des bonbons et des cases (graphique et modèle en même temps).

#### 2.1.3 Les cases

Une case contient un pointeur sur un bonbon, des booléens pour savoir si la case est une case de début, de fin ou si elle est franchissable, ainsi que le niveau de gélatine.

La classe *Case* est hérité de *QQuickItem* ce qui signifie que la vue et le modèle sont directement lié. En effet, pour créer une case on créé un composant qml *VueCase* qui sera immédiatement lié à l'instance correspondante de *Case*. C'est pourquoi *Case* a des signaux, cela permet de notifier les changements au composant qml *VueCase*.

De son côté *VueCase* a en plus des données partagées avec *Case*, deux entiers pour stocker sa ligne et sa colonne, afin de la placer dans la grille.

#### 2.1.4 Les bonbons

Un bonbon contient deux valeurs d'énumération, un pour son type, et l'autre pour sa couleur. De la même manière que *Case*, *Bonbon* est hérité de *QQuickItem* et a un composant qml *VueBonbon*.

### 2.2 Scénario du déroulement du jeu/commutation de deux bonbons

---