ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAŢIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

A V I Z T E H N I C

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **27 iunie 2024**, nr. **131106** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

AVIZEAZĂ FAVORABIL:

agrementul tehnic nr. **017-05/4076-2024**, elaborat de **INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚE TERMICE-EITS**, pentru **Țevi și fitinguri din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale**, produs/e de **VALROM INDUSTRIE S.R.L, Bdul Preciziei, nr.28, Sector 6, București, România.**

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **27 iunie 2026** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții" din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **27 iunie 2027**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREŞEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

SUBSECRETAR DE STAT

Ioan Cristian HAIDUC

MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic
017-05/4076-2024

TEVI SI FITINGURI DIN PEID PENTRU SISTEME DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

HDPE PIPES AND FITTINGS FOR GAS SUPPLY SYSTEMS

PEHD TUYAUX ET RACCORDS POUR DES SYSTEMES D'ALIMENTATION EN GAZ

HDPE-ROHRE UND FORMSTÜCKE FÜR GASVERSORGUNG

Cod categorie 28

PRODUCĂTOR:
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Blv. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucureşti, ROMANIA
Tel: 021.317.38.00, Fax: +0372.89.94.45

TITULAR AGREMENT TEHNIC :
S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.
Blv. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucureşti, ROMANIA
Tel: 021.317.38.00, Fax: +0372.89.94.45

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Matei Voievod 29, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57;
mobil: +40722320939
GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE SI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALATII AFERENTE CONSTRUCTIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 27.06.2027 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

Grupa specializată nr. 05 „Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţiile de încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice, aferente construcţiilor" din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic prezentată de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucureşti şi înregistrată cu nr. 240110 din data de 12.01.2024, referitoare la produsele ***„Tevi si fitinguri din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale"*** *realizate de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Romania, elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/4076-2024, în conformitate cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă: NTPEE-2018 „Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale", cu modificarile si completarile din 2023, P 118-1999 „Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor", C 300-1994 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora", şi raportul de încercări emis de Laboratorul INSIST – Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România, toate valabile la data elaborării prezentului agrement.*

1. Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

Tevile si fitingurile din polietilena de inalta densitate PEID pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale, din materie prima tip PE100, PE100 RC si la cerere PE80 sunt fabricate de firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. – Bucuresti. Tevile sunt fabricate prin procedeul de extrudare si coextrudare, iar fitingurile prin injectie în matrite speciale din metal sau prin prelucrarea mecanica a barelor extrudate. Tevile si fitingurile din **PEID** sunt utilizate in sistemele de alimentare cu gaze naturale, montate ingropat in sol.

Tevile si fitingurile din **PEID** sunt de culoare neagra, cu luciu superficial si au suprafata interna si externa neteda, fara defecte (fisuri, ciupituri).

Presiunea de lucru pentru tevile din polietilena tip PE 100, PE 100 RC, este PN 10bar iar pentru tevile din polietilena tip PE 80 este PN 4bar, conform cu NTPEE 2018.

Tevile si fitingurile din **PEID** pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale se produc cu urmatoarele caracteristici:

a). Tevi extrudate monostrat, cu D_{ext} **25÷800 mm**, SDR 11, grosimi de perete e_{min}= 3,0÷72,6 mm.

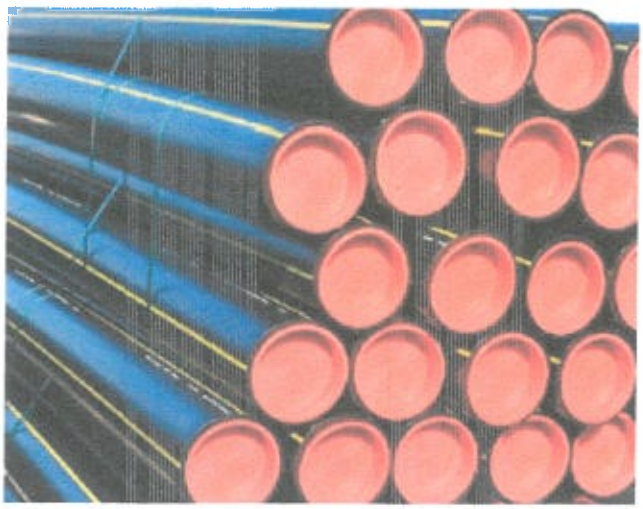

b) tevi cu perete dublustrat, coextrudate, din material PE100 si/ sau PE100 RC cu D_{ext} **25÷800 mm**, SDR 11, grosimi de perete e_{min}= 3,0÷72,6 mm. Cele doua straturi ale tevii au culori diferite negru/galben sau galben/negru.

c). tevi cu perete triplustrat, coextrudate, din material PE100 si/ sau PE100 RC RC cu D_{ext} **40÷450 mm**, SDR 11, grosimi de perete e_{min}= 3,7÷40,9 mm. Stratul din mijloc are culoare neagra iar stratul din interior si cel exterior sunt de culoare galbena.

d) tevi cu strat protector exfoliabil GasPRO la care nucleul este teava din polietilena de inalta densitate cu D_{ext} **25÷800 mm**, SDR 11, material PE100 sau PE100RC, iar la exterior este aplicat, prin coextrudare, un strat protector din material termoplastic. Stratul exterior de protectie este exfoliabil si are rolul de a proteja teava de solicitarile mecanice din timpul transportului si impotriva radiatiei UV. Grosimea stratului de protectie este suplimentara grosimii standardizate a tevii.
Pentru identificarea traseului tevii ingropate, se produc tevi "GasPRO" care au inserat sub stratul de protectie un fir/banda metalic(a) pentru detectie.

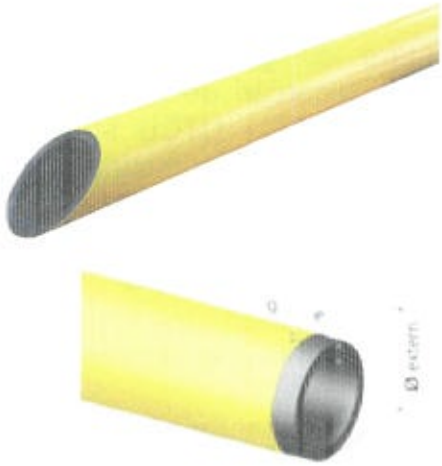

e). electrofitingurile din PEID sunt realizate prin injectie, au inglobate o rezistenta electrica prin care se realizeaza sudura. Se imbina prin electrofuziune si sunt cu diametrul interior 25÷225 mm, SDR 11, de tipul:

- mufa cu Dn 25÷225 mm;
- cot la 45 si 90° cu Dn 25÷225 mm;
- dop cu Dn 25÷225 mm;
- reductie cu Dn 32/25÷225/200 mm;
- teu egal cu Dn 25÷225 mm;
- teu redus cu Dn 32/25÷225/200 mm.

Mufa

f). fitinguri care se imbina prin "sudura cap la cap" (prin termofuziune) si/sau cu electrofitinguri

f1). fitinguri din PEID obtinute prin prelucrare mecanica (strunjire) din semifabricate obtinute prin injectie sau din bara extrudata, de tipul:

- reductie SDR 11 cu D_{ext} = 50x40 mm ÷ 355x315 mm;
- capat de flansa SDR 11 D_{ext} = 50 mm ÷ 315 mm.

Capat de flansa

Reductie concentrica

f2). fitinguri injectate SDR 11, de tipul:

- cot la 45° si 90° cu D_{ext} = (25÷225) mm;
- capat de flansa cu D_{ext} = (50÷315) mm;
- reductie cu D_{ext} = (32/25÷355/315) mm;

- teu egal cu D_{ext} = (25÷ 225) mm;
- teu redus cu D_{ext} = (32/25÷225/200) mm;
- dop cu D_{ext} = (25÷225) mm.

Dop

Realizarea produselor se executa pe masini specializate.

1.2 Identificarea produselor

Tevile din PEID pentru sisteme de alimentate cu gaze naturale realizate de firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucureşti, sunt marcate la fabricatie prin imprimare din metru in metru, pe marcaje indicandu-se:

- sigla firmei;
- norma de fabricatie;
- materialul tevii;
- caracteristicile tevii (diametrul, SDR grosime perete, norma de produs, cod material, etc.). Pentru identificare tevile din polietilena de inalta densitate au culoarea neagra cu patru sau opt (functie de diametrul tevii) generatoare de culoare galbena sau sunt in totalitate de culoare galbena. Tevile cu strat exfoliabil nu au dungi iar marcajul lor este aplicat numai pe stratul exterior.

Fitingurile sunt marcate direct in matrita sau cu etichete. Pe marcaje se indica: denumire, tip material, diametrul exterior sau interior, SDR, informatii referitoare la trasabilitate.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate în construcţii

Tevile si fitingurile din PEID pentru gaze naturale realizate de firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Romania sunt utilizate pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale combustibile si magistrale directe, montate ingropat. Tevile din PE100RC se pot monta si fara pat de nisip cu posibila reutilizare a pamantului excavat, daca acesta este compactabil, sau prin metode de instalare fara sant (ex. foraj dirijat cu pozare de conducte, subtraversari, relining etc; in sol sau prin tevi preexistente din metal), in conformitate cu normele NTPEE 2018 cu completarile si modificarile ulterioare.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii

Caracteristicile fizico-mecanice ale tevilor si fitingurilor din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale au fost verificate prin încercări de către laboratorul de încercări INSIST - UTCB si corespund domeniului de utilizare, prescripţiilor tehnice româneşti precum şi cerinţelor enumerate în cadrul art. 5 al Legii nr. 10/95, cu completările si modificările ulterioare, referitoare la calitatea în construcţii, cu completatile si modificarile ulterioare.

***Rezistenţă mecanică şi stabilitate**

Tevile si fitingurile din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale fabricate de S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. se executa cu masini specializate, cu sisteme automatizate si isi pastreaza caracteristicile dimensionale si functionale la actiunea solului si a socurilor exterioare, asigurand instalatiilor si magistralelor de alimentare cu gaze naturale combustibile, in care sunt montate o buna functionare pe

intreaga durata de utilizare. Produsele nu necesita protectii impotriva coroziunii.

Partile componente ale produsului cat si montajul acestuia asigura o rezistenta si stabilitate corespunzatoare specificatiei tehnice.

Calitatile de rezistenta si stabilitate rezulta si din durata de viata a produsului declarata de producator.

***Securitate la incendiu**

Pentru produse nu au fost efectuate verificari specifice pentru determinarea clasei de reactie la foc.

***Igienă, sănătate şi mediu inconjurator**

Produsele nu conţin substanţe dăunătoare sănătăţii oamenilor sau integrităţii mediului înconjurător. Ele corespunzând integral condiţiilor impuse prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, OUG 195/2005 cu completările şi modificările Legii nr. 265 din 2006 privind protecţia mediului, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurilor, inclusiv deseurile periculoase, Ordonanta 2/11.08.2021 privind depozitarea deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Dupa utilizarea produselor trebuie sa se respecte legislatia in vigoare din Romania prinvind regimul deseurilor.

Întrucât materialele nu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate după terminarea duratei de utilizare.

***Siguranţa si accesibilitate în exploatare**

Produsele prezintă siguranţă în condiţii normale de exploatare (temperaturi, presiuni). Produsele nu sunt afectate de procesele microbiologice produse în sol Produsele sunt rezistente la actiunea agresivă a diferitelor substanţe.

***Protecţia împotriva zgomotului**

In cazul tevilor si fitingurilor din PEHD pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale aceasta cerinta nu se aplica.

***Economie de energie şi izolare termică**

Tevile si fitingurile din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale nu implica protectia termica si hidrofuga.

Energia consumată la producerea ţevilor si fitingurilor din PEID este de circa 5 ori mai mică decât cea utilizată pentru produsele metalice similare.

***Utilizare sustenabila a resurselor naturale**

Se va aplica conform legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare.

2.2.2. Durabilitatea şi întreţinerea produsului

Calităţile materiilor prime utilizate, precum şi controlul eficient efectuat în scopul menţinerii constante a calităţii conduc la o durabilitate ridicată de minim 50 de ani, dacă sunt respectate condiţiile impuse de producător privind alegerea, transportul, depozitarea, punerea în operă si exploatarea.

S.C. Valrom Industrie S.R.L. acordă o garanţie de **10 ani** pentru tevile GasPRO, de **5 ani** pentru celelalte tevi si de **2 ani** pentru fitinguri, de la data achizitiei, cu conditia respectarii instructiunilor de transport, depozitare, montaj si utilizare.

2.2.3. Fabricaţia şi controlul

Asigurarea constanţei calităţii produselor este realizată prin executarea unui *control intern* în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii şi cu precizările din Manualul de Asigurare a Calităţii întocmit cu respectarea recomandărilor din norma SR EN ISO 9001: 2015.

Totodată se execută un *control extern* unităţii, de laboratoare neutre.

Materialele utilizate la executarea produselor sunt verificate in momentul primirii

din punct de vedere fizic, dimensional si functional.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a tevilor si fitingurilor din PEID pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale se efectueaza de catre personal specializat, in conformitate cu datele prezentate de producator in procedurile de lucru si a normelor tehnice romanesti NTPEE 2018. Imbinarea dintre tevi se realizeaza prin precedeele de fuziune de tip sudura cap la cap si electrofuziune cu electrofitinguri. Lucrările de îmbinare dintre ţevile si fitingurile din PEID se vor realiza de către personal autorizat ANRE, cu dispozitivele recomandate de producător.

Produsul se instaleaza conform proiectului.

2.3. Caietul de prescripţii tehnice

2.3.1. Condiţii de concepţie

La elaborarea tehnologiei de fabricaţie s-a avut în vedere obţinerea şi păstrarea constantă a proprietăţilor şi caracteristicilor produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calităţii declarate în Sistemul de Management al Calităţii, în Manualul de Asigurare a Calităţii şi în politica de calitate, proprii producătorului.

Produsele sunt astfel concepute încât respectă exigenţele legislaţiei în domeniu, precum şi cerinţele esenţiale ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completarile si modificarile ulterioare, acestea fiind prezentate în subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Condiţii de fabricare

Fabricarea tevilor si fitingurilor din PEID pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale se realizează la firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.RL., cu respectarea prevederilor din Manualul de Asigurare a Calităţii întocmit în conformitate cu recomandările din norma SR EN ISO 9001:2015 şi a normelor de proiectare.

2.3.3. Condiţii de livrare

Tevile si fitingurile din PEID pentru sisteme de alimentate cu gaze naturale sunt livrate conform solicitărilor beneficiarilor.

In general, tevile din polietilena cu De ≤ 125 mm se livreaza sub forma de colaci iar tevile cu De ≥ 125mm se livreaza ca bare cu lungimea de 13 m. La cerere se pot conveni si alte lungimi pentru bare sau colaci.

Fitingurile se livreaza ambalate in material plastic.

La livrare ţevile si fitingurile din PEID trebuie să fie însoţite de Agrementul Tehnic, de Declaraţia de Conformitate cu acesta (dată de producător), de instrucţiuni de alegere, montaj si utilizare a produsului date de producator.

Pentru transport şi depozitare de lungă durată producătorul va furniza date privind condiţiile de transport şi depozitare.

2.3.4. Condiţii de punere în operă

Punerea în operă se efectuează conform instrucţiunilor elaborate de producător şi prevederilor normativelor în vigoare în România:

- **NTPEE-2018** Norme tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu modificarile si completarile din 2023
- **P 118-1999** Normativ de siguranţa la foc a construcţiilor.
- **C 300-1994** Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora

Concluzii

Aprecierea globală

- *Utilizarea **Tevilor si fitingurilor din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale,** în domeniile de utilizare acceptate este **apreciată favorabil** în condiţiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.*

Condiţii

- Calitatea produselor şi metodele de fabricare, au fost examinate şi găsite

corespunzătoare de către laboratorul INSIST - UTCB din Romania şi trebuie menţinute la acest nivel pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.

• Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, nu se implică în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreţine produsele.

• Orice recomandare relativ la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs, care este conţinută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerinţe minime necesare la punerea sa în operă.

• Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori şi/sau utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor tehnice legale în vigoare.

• Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată de către pro-ducător, conform programului stabilit de Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, program care constă în:
- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etanşeităţii;
- verificarea la presiune.

Verificările se vor efectua la un interval de **24 luni** şi vor fi consemnate prin buletine de încercări. Totodată se va întocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care a efectuat verificările şi elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calităţii la producător.

Acţiunile cuprinse în program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementările tehnice în vigoare.

• Orice modificare a tehnologiei de fabricare şi/sau introducere de noi materii prime şi materiale se va aduce la cunoştinţă elaboratorului de agrement tehnic pentru a fi luată în considerare şi a se proceda la extinderea/modificarea agrementului tehnic.

• Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii despre rezulta-tul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanşarea acţiunii de suspendare a Agrementului Tehnic.

• Suspendarea se declanşează şi în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate, a nerespectării menţinerii constante a condiţiilor de fabricaţie şi de utilizare ale produsului.

• În cazul în care titularul de Agrement Tehnic nu se conformează acestor pre-vederi, se va declanşa procedura de re-tragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitatea agrementului tehnic este de 3 ani: 27.06.2027
Valabilitatea avizului tehnic este de 2 ani: 27.06.2026
Prelungirea valabilităţii avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puţin trei luni înainte de data expirării.
În cazul neprelungirii valabilităţii, avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

Preşedinte grupă specializată nr. 5
Dr. ing. Daniela Ioana TEODORESCU

Institutul European pentru Ştiinţe Termice
DIRECTOR EXECUTIV
Dr. ing. Anica ILIE

3. Remarci ale grupei specializate

La baza întocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentaţia pusă la dispoziţie de către solicitant.

Firma producătoare, S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. are implementat și certificat:

- Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015, de catre SRAC, certificat nr. 8172/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-8172/25.11.2022;
- Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015, de catre SRAC, certificat nr. 3305/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-3305/25.11.2022;
- Sistemul de Management al Sănătății și Securității Ocupaționale în conformitate cu standardul ISO 45001:2018, de catre SRAC, certificat nr. 3298/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-3298/25.11.2022.

toate valabile la data elaborării acestui agrement tehnic.

Produsele îşi vor menţine constante caracteristicile funcţionale în timpul exploatării, cu condiţia respectării indicaţiilor de utilizare ale producatorului şi cu normele tehnice NTPEE-2018, cu completările si modificările ulterioare.

Pentru verificarea comportării în exploatare se va urmări, observa şi analiza, pe întreaga durată de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcţionare a produselor fabricate de către VALROM INDUSTRIE SRL.

Solicitantul agrementului tehnic se va ingriji ca la punerea in functiune si receptia la beneficiar a tevilor si fitingurilor din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale, sa aiba elaborate instructiuni de exploatare si intretinere care sa cuprinda si norme de tehnica securitatii muncii specifice. Solicitantul se va ingriji de urmarirea in exploatare a functionarii la parametrii a acestui produs.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunostinta elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportării în exploatare se va urmări, obseva şi analiza, pe întreaga durată de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcţionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/elibereaza la cererea titularului.

SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate în laboratorul INSIST din Bucureşti, pe un ansamblu format dintr-o ţeava din PEID (PE 100) Dn 250x22,7 SDR 11, mufa electrosudabila din PEID (PE 100) Dn 125, reductie din PEID (PE 100) Dn 125/90 si un ansamblu format dintr-o ţeava din PEID (PE 100) Dn 125x11,4 SDR 11, mufa electrosudabila din PEID (PE 100) Dn 125, reductie din PEID (PE 100) Dn 125/90.

Verificarea	Verificator	Metoda	Cerinţe	Rezultate
Verificarea aspectului	INSIST - UTCB	Instrucţiune de laborator ISL12 pentru verificarea aspectului	În urma analizei suprafeţei exterioare nu s-au constatat asperităţi, neregularităţi, sau alte defecte constructive înainte şi după testarea la etanşeitate.	Corespunde
Montaj teava din PEID (PE 100) Dn 250x22,7; SDR 11				
Verificarea rezistentei la presiunea interna	INSIST - UTCB	SR EN 1555-2 :2021	Încercarea rezistenţei la presiune a ansamblului din PEID este de de tip apă – apa şi s-a efectuat la temperatura mediului ambiant din laborator de (21±1)ºC după condiţionarea în prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167. Testarea s-a realizat prin scufundarea intr-o cuva cu apa in care temperatura mediului a fost mentinuta constant la valoarea de (80,0±1,0)ºC si aplicarea unei presiunei interioară egală cu (10,8□0,2) bar timp de 200 ore asupra ansablului.	În urma testării nu s-au constatat scăpări de fluid Corespunde
Montaj teava din PEID (PE 100) Dn 125x11,4; SDR 11				
Verificarea rezistentei la presiunea interna	INSIST - UTCB	SR EN 1555-2 :2021	Încercarea rezistenţei la presiune a ansamblului din PEID este de de tip apă – apa şi s-a efectuat la temperatura mediului ambiant din laborator de (21±1)ºC după condiţionarea în prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167. Testarea s-a realizat prin scufundarea intr-o cuva cu apa in care temperatura mediului a fost mentinuta constant la valoarea de (80,0±1,0)ºC si aplicarea unei presiunei interioară egală cu (10,8□0,2) bar timp de 200 ore asupra ansablului.	În urma testării nu s-au constatat scăpări de fluid Corespunde

Grupa specializată nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti îşi însuşeşte rezultatele încercărilor emise de **Laboratorul de Încercari INSIST certificat de acreditare RENAR LI 205**, care sunt conform Raportului de încercări nr: **0011113/31.05.2024**.

4. Anexe

- **Extrase semificative din procesul verbal 240311 din 08.03.2024 al şedinţei de deliberare a grupei specializate.**

În şedinţa de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, alcătuită din dr. ing. Daniela Ioana Teodorescu (atestat expert tehnic Is, It si Ig – seria CA_E nr. B 07495/14.02.2007 emis de Ministerul Dezvoltarii

Lucrarilor Publice si Administratiei), dr.ing. Anica Ilie, dr.ing. Teodora-Mădălina Nichita, dr.ing. Alina Viorica Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/4076-2024, referitor la:

• ***„Tevi si fitinguri din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale"*** realizate de firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Romania.

În cadrul şedinţei s-au evidenţiat următoarele aspecte:

• Dosarul de agrement tehnic este complet şi la elaborarea lui au fost respectate Instrucţiunile din HG 750/2017 şi OM 435/2021.

• ***„Tevi si fitinguri din PEID pentru sisteme de alimentare cu gaze naturale"*** corespund cerinţelor esenţiale stabilite în cadrul art. 5 al Legii Calităţii în Construcţii – Legea nr. 10/1995.

Constatând cele de mai sus, Grupa Specializată aprobă agrementul tehnic în forma elaborată, cu termen de valabilitate trei ani, pâna la data de 27.06.2027.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta elaboratorului rezultatele verificărilor privind urmărirea comportării în exploatare a produsului pus în opera, acestea urmând a fi anexate Dosarului de solicitare a prelungirii valabilităţii Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/4076-2024 conţinând 50 pag. face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

Titulari : **S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.**
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucureşti
tel: 0040/21-3173800, fax: fax: 0372.89.94.45

S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.
Şos. Vitan Bârzeşti, nr. 11A, sector 3, Bucureşti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. VALPLAST INDUSTRIE S.R.L.
B-dul. Preciziei, nr. 9, sector 6, Bucureşti
tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/21-3179171

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.
Str. Alexandru Iliescu, nr. G1-G2, Oltenita,
tel. 0242/515.743

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Teodora-Madalina NICHITA

Membrii grupei specializate:
dr.ing. Daniela Ioana TEODORESCU (atestat expert tehnic Is, It si Ig – seria CAE nr. B 07495/14.02.2007 emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei)
preşedinte

dr.ing. Teodora-Madalina NICHITA raportor

dr.ing. Anica ILIE

dr.ing. Alina Viorica GIRIP

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. VLR 002.7 / Data: 20.05.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:
TEVI SI FITINGURI DIN PEID PENTRU ALIMENTARE CU GAZE NATURALE

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:
Tevi VALROM DN 25 ÷ 800 mm, SDR 11 PE80, SDR11 PE100, SDR11 PE 100RC, electrofitinguri VALROM si fitinguri VALROM PEID (capat flansa, dop, reductie,etc), produse de Valrom Industrie SRL.

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:
Tevile si fitingurile din PEID pentru gaze naturale sunt utilizate pentru sistemele de alimentare cu gaze naturale, montate ingropat in pamant. Tevile din PE100RC se pot monta si fara pat de nisip in sant deschis sau prin tehnologii neconventionale (fara sant) foraj dirijat cu pozare de conducte, subtraversari, relining, etc, in sol sau prin tevi preexistente (metal, beton, etc), in conformitate cu normele NTPEE 2018 cu completarile si modificarile ulterioare.

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:
SC VALROM INDUSTRIE SRL,
Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania
Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax – 0372.89.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:
Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:
AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/4076-2024

7. Performantele produsului:

CARACTERISTICA	STANDARDUL DE INCERCARI	PREVEDERI DIN STANDARD	VALORI DECLARATE (rezultate incercari)
Aspect	SR EN 1555-2:2011 Instrucțiune de laborator ILT12 (lab. INSIST)	*Tevile din PEID trebuie inspectate fara echipamente de marire, suprafetele interioare si exterioare sa fie netede, curate si fara bavuri, pori si alte defecte de suprafata.*	**CORESPUNDE**
Dimensiuni si tolerante	SR EN 1555-2:2011	*Dimensiunile si tolerantele tevii de PEID (diametru exterior, grosime, ovalitate) trebuie sa corespunda valorilor prevazute.*	**CORESPUNDE**
Rezistenta la presiune interioara	SR EN 1555-2:2011 EN ISO 1167-1,2:2006	*min. 100 ore la temperatura de 20℃- PE 100 - 12,4 MPa* *min 165 ore la temperatura de 80℃-PE 100 - 5,4 MPa* *min 1000 ore la temperatura de 80℃PE 100 - 5,0 Mpa* *(testarea se face apa in apa)*	**CORESPUNDE** Fara rupere
Conform NTPEE 2018, presiunile de lucru sunt max.10 bar pentru PE 100 RC si PE 100, respectiv max. 4 bar pentru PE 80.			

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: **Laborator INSIST** Incercari Sisteme si Echipamente Termice - INSIST , B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, acreditat RENAR LI 205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Alina Terian - Sef Serviciu Consultanta Tehnica si Documentatii

Bucuresti,

20.05.2025

VALROM INDUSTRIE S.R.L. 1 BUCURESTI