Garnitura Standard pentru tevi si fitinguri DN60-2000

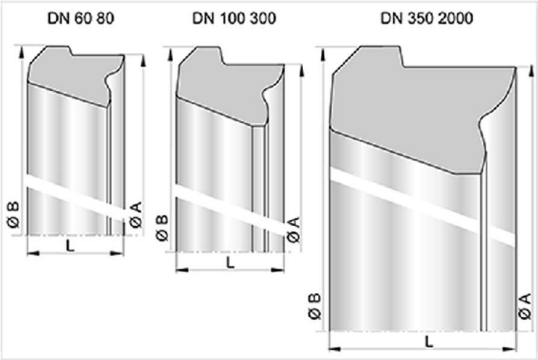

Garnitura STANDARD este compatibila cu toate produsele cu mufe STANDARD ale tevilor si fitingurilor din gamele pentru apa si irigatii.
Garnitura STANDARD este utilizata la mufarea prin impingere de tip push-on. Etansarea se realizeaza prin comprimarea garniturii din elastomer la instalare prin introducerea capatului drept in mufa.

DN	L	Ø A	Ø B	Masa	Cod
60 mm	28.7 mm	105.6 mm	110.6 mm	0.106 kg	JSA60BA
80 mm	29.8 mm	127.5 mm	135.7 mm	0.148 kg	JSA80BA
100 mm	29.8 mm	148.6 mm	158.6 mm	0.196 kg	JSB10BA
125 mm	30.6 mm	175.7 mm	185.7 mm	0.244 kg	JSB12BA
150 mm	30.6 mm	202.1 mm	212.1 mm	0.285 kg	JSB15BA
200 mm	31.7 mm	250.5 mm	260.5 mm	0.384 kg	JSB20BA
250 mm	32.6 mm	303.5 mm	313.5 mm	0.497 kg	JSB25BA
300 mm	35.9 mm	359.5 mm	369.5 mm	0.712 kg	JSB30BA
350 mm	37.8 mm	414 mm	422 mm	0.898 kg	JSB35BA
400 mm	38.8 mm	466.5 mm	474.5 mm	1.077 kg	JSB40BA
450 mm	40.7 mm	519.8 mm	527.8 mm	1.323 kg	JSB45BA
500 mm	41.8 mm	573.4 mm	581.4 mm	1.544 kg	JSB50BA
600 mm	45 mm	680.2 mm	690.2 mm	2.162 kg	JSB60BA
700 mm	48.2 mm	787.6 mm	797.6 mm	2.871 kg	JSB70BA
800 mm	51.4 mm	895.4 mm	905.4 mm	3.67 kg	JSB80BA
900 mm	54.6 mm	1002.3 mm	1012.3 mm	4.612 kg	JSB90BA
1000 mm	57.8 mm	1109.1 mm	1119.1 mm	5.588 kg	JSC10BA
1100 mm	65.1 mm	1218.5 mm	1229.5 mm	7.68 kg	JSC11BA

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier - BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr

DN	L	Ø A	Ø B	Mass	Cod
1200 mm	68.2 mm	1326.2 mm	1338.2 mm	9.335 kg	JSC12BA
1400 mm	81.6 mm	1546.4 mm	1554.9 mm	15.489 kg	JSC14BA
1500 mm	89.2 mm	1656.6 mm	1675.6 mm	19.766 kg	JSC15BA
1600 mm	89.2 mm	1761.4 mm	1780.4 mm	21.046 kg	JSC16BA
1800 mm	96.6 mm	1977 mm	1998 mm	27.722 kg	JSC18BA
2000 mm	104.6 mm	2204.8 mm	2226.8 mm	29 kg	JSC20BA

Domeniul de utilizare:

- Pentru retele de apa potabila

Caracteristici principale:

- Calitate elastomer: EPDM conform EN 681.1, ISO 4633
- Instalare rapida si usoara
- Posibilitate joc axial
- Coeficient de siguranta ridicat peste valoarea PFA
- Deviatie ungiulara ridicata

Saint-Gobain PAM Canalisation
21, avenue Camille Cavallier – BP 129 | 54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX | FRANCE
Tel : (33) 03 83 80 67 89 | E-mail : Pamline@saint-gobain.com | pamline.fr