

國立臺北商業大學

資訊管理系

114' 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第114502組

題 目：怪怪走開,護您安全

指導老師：林育志老師

組 長：11056001 吳想想

組 員：11056035 陳雨琦 11056042 李品臻

11056045 黃思璇

中 華 民 國 1 1 4 年 10 月 07 日

目錄

第一章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	2
1-4 預期成果	4
第二章 營運計畫	6
2-1 可行性分析	6
2-2 商業模式—BUSINESS MODEL	8
2-3 市場分析—STP	10
2-4 競爭力分析SWOT-TOWS	12
第三章 系統規格	15
3-1 系統架構	15
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	15
3-3 開發標準與使用工具	16
第四章 專案時程與組織分工	20
4-1 專案時程：甘特圖	20
4-2 專案組織與分工	22
第五章 需求模型	33
5-1 功能分解圖（FUNCTIONAL DECOMPOSITION DIAGRAM）	33
5-2 需求清單	34
第六章 程序模型	37
6-1 資料流程圖(DATA FLOW DIAGRAM)	37
6-2 程序規格書(PROCESS SPECIFICATION)	45
第七章 資料模型	66
7-1 實體關聯圖(ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)	66
7-2 資料字典(DATA DICTIONARY)	67
第八章 資料庫設計	69
8-1 資料庫關聯圖	69
8-2 表格及其 META DATA	70

第九章 程式	94
9-1 軟體架構與程式清單	94
9-2 程式規格描述	100
第十章 測試模型	273
10-1 測試計畫	273
10-2 測試個案與測試結果	276
第十一章 操作手冊	300
11-1 介紹系統之元件及安裝套件	300
11-2 系統管理	304
第十二章 使用手冊	307
12-1 首頁	307
12-2 使用者註冊與登入	309
12-3 簡介與功能介紹	310
12-4 個人管理功能	313
12-5 填寫表單	322
12-6 聊天室互動	327
12-7 交流區	332
12-8 事件地圖	347
12-9 商家地圖	351
12-10 商家廣告	353
12-11 防騷指南	356
12-12 管理員註冊登入	363
12-13 管理員個人資料	365
12-14 清單審核	367
12-15 管理員審核紀錄	376
12-16 用戶管理	380
12-17 防身相關知識管理	384
12-18 台灣地區管理	388
12-19 最近警局管理	394
第十三章 感想	399
第十四章 參考資料	403
第十五章 附錄	404

圖目錄

圖 3-1-1 系統架構圖	15
圖 4-1-1 專案時程甘特圖	21
圖 4-2-1 11056001 吳想想上傳 GITHUB 紀錄	28
圖 4-2-2 11056035 陳雨琦上傳 GITHUB 紀錄	28
圖 4-2-3 11056042 李品臻上傳 GITHUB 紀錄	28
圖 4-2-4 11056045 黃思璇上傳 GITHUB 紀錄	28
圖 5-1-1 功能分解圖	33
圖 6-1-1 DFD 圖0.....	37
圖 6-1-2 DFD 圖1.....	38
圖 6-1-3 DFD 圖2.....	38
圖 6-1-4 DFD 圖3.....	39
圖 6-1-5 DFD 圖3.1.....	39
圖 6-1-6 DFD 圖4.....	40
圖 6-1-7 DFD 圖5.....	41
圖 6-1-8 DFD 圖6.....	41
圖 6-1-9 DFD 圖7.....	42
圖 6-1-10 DFD 圖8.....	42
圖 6-1-11 DFD 圖9.....	43
圖 6-1-12 DFD 圖9.1 9.2 9.3 9.4.....	43
圖 6-1-13 DFD 圖10.....	44
圖 6-1-14 DFD 圖11.....	44
圖 7-1-1 實體關聯圖	66
圖 8-1-1 資料庫關聯圖	69

表目錄

表 2-3-1 各類市場區隔變數與潛在客群描述.....	10
表 2-4-1 SWOT 分析表.....	12
表 2-4-2 TOWS 分析.....	14
表 3-2-1 軟體需求.....	15
表 3-2-2 硬體需求.....	16
表 3-2-3 技術平台.....	16
表 3-3-1 開發環境與程式編纂工具.....	17
表 3-3-2 程式語言、套件與工具.....	18
表 3-3-3 其他應用程式.....	19
表 4-2-1 專案組織與分工.....	22
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表.....	26
表 4-2-3 工作進度分配表.....	29
表 5-2-1 功能性需求.....	34
表 5-2-2 非功能性需求.....	36
表 6-2-1 說明用戶註冊登入.....	45
表 6-2-2 說明用戶 GOOGLE 註冊.....	45
表 6-2-3 說明用戶 GOOGLE 登入.....	45
表 6-2-4 說明使用者其他資料.....	45
表 6-2-5 說明會員資料新增刪改查.....	47
表 6-2-6 說明更改個人資料.....	47
表 6-2-7 說明刪除個人資料.....	47
表 6-2-8 說明表單狀態查詢.....	47
表 6-2-9 說明我要填單.....	48
表 6-2-10 說明個人填寫怪人表單.....	48
表 6-2-11 說明顯示怪人表單頁面.....	48
表 6-2-12 說明接收並儲存表單資料.....	49
表 6-2-13 說明商家填寫申請表單.....	49
表 6-2-14 說明顯示商家表單頁面.....	49
表 6-2-15 說明接收並儲存申請資料.....	50
表 6-2-16 說明後端審核.....	50
表 6-2-17 說明讀取表單資料.....	50
表 6-2-18 說明審核表單資料.....	51
表 6-2-19 說明事件地圖.....	51

表 6-2-20說明事件地圖處理.....	51
表 6-2-21說明商家地圖.....	51
表 6-2-22說明當下營業中商家地圖.....	51
表 6-2-23說明地圖顯示服務處理.....	51
表 6-2-24說明匿名聊天室.....	51
表 6-2-25說明地圖分類選擇.....	51
表 6-2-26說明熱門推薦.....	51
表 6-2-27說明發言審查.....	51
表 6-2-28說明我的聊天室.....	51
表 6-2-29說明交流區.....	51
表 6-2-30說明我要發文.....	51
表 6-2-31說明發文名稱頭像選擇.....	51
表 6-2-32說明送出貼文至交流區.....	51
表 6-2-33說明互動功能.....	51
表 6-2-34說明檢舉與審核.....	51
表 6-2-35說明通知功能.....	51
表 6-2-36說明安全資訊區.....	51
表 6-2-37說明教育網頁.....	51
表 6-2-38說明顯示教育網頁介面.....	51
表 6-2-39說明處理使用者的選擇.....	51
表 6-2-40說明抓取資料表的資料.....	51
表 6-2-41說明導向個別頁面.....	51
表 6-2-42說明修改教育網頁資料.....	51
表 6-2-43說明查看全部資料.....	51
表 6-2-44說明顯示可編輯介面.....	51
表 6-2-45說明更新並儲存編輯後資料.....	51
表 6-2-46說明線上報案.....	51
表 6-2-47說明接收使用者點擊.....	60
表 6-2-48說明導向「政府警局報案系統」.....	60
表 6-2-49說明最近警局.....	60
表 6-2-50說明顯示地區下拉式選單.....	61
表 6-2-51說明接收使用者所選擇的資料.....	61
表 6-2-52說明抓取資料表資料.....	61
表 6-2-53說明導向個別頁面.....	61
表 6-2-54說明修改最近警局資料.....	62

表 6-2-55說明查看全部資料.....	62
表 6-2-56說明顯示編輯介面.....	62
表 6-2-57說明更新並儲存編輯後的資料.....	63
表 6-2-58說明商家廣告.....	63
表 6-2-59說明商家廣告申請/查看	63
表 6-2-60說明商家付款審核通過廣告.....	64
表 6-2-61說明商家廣告審核.....	64
表 6-2-62說明選擇用戶	64
表 6-2-63說明標註用戶	65
表 6-2-64說明我要求助(110 視訊報案).....	65
表 7-2-1 資料字典.....	67
表 8-2-1 T01 用戶基本資料資料表	70
表 8-2-2 T02 GOOGLE登入後OAUTH回傳的訊息資料表.....	71
表 8-2-3 T03 審核地圖資料表.....	72
表 8-2-4 T04 審核商家資料表.....	73
表 8-2-5 T05 台灣地區資料表.....	74
表 8-2-6 T06 最近警局資料表.....	74
表 8-2-7 T07 管理員資料表.....	75
表 8-2-8 T08 認證登入帳號資料表.....	75
表 8-2-9 T09 收藏聊天室資料表	76
表 8-2-10 T10 聊天室資料表.....	77
表 8-2-11 T11 發言資料表.....	78
表 8-2-12 T12 交流區貼文總覽資料表.....	78
表 8-2-13 T13 教育網頁資料表.....	80
表 8-2-14 T14 交流區檢舉清單資料表.....	80
表 8-2-15 T15 交流區通知清單資料表.....	80
表 8-2-16 T16 正式上線廣告資料表.....	80
表 8-2-17 T17 正式上線廣告圖片資料表	80
表 8-2-18 T18 廣告記錄資料表.....	80
表 8-2-19 T19 廣告記錄圖片資料表.....	80
表 8-2-20 T20 付款紀錄資料表.....	80
表 8-2-21 T21 使用者群組資料表.....	80
表 8-2-22 T22 群組權限對應表資料表.....	80
表 8-2-23 T23 權限資料表.....	80
表 8-2-24 T24 使用者群組對應表資料表	80

表 8-2-25 T25 使用者權限對應表資料表	90
表 8-2-26 T26 OAUTH 憑證綁定資料表	90
表 8-2-27 T27 OAUTH 授權碼資料表.....	91
表 8-2-28 T28 OAUTH 防重放用資料表	91
表 8-2-29 T29 OAUTH 部分登入資料資料表	92
表 8-2-30 T30 OAUTH 使用者社交帳號對應資料表	92
表 9-1-1 前端程式清單（節錄）	94
表 9-1-2 後端程式清單（節錄）	95
表 9-2-1 顯示首頁畫面.....	100
表 9-2-2 使用者GOOGLE登入.....	111
表 9-2-3 聊天室檢測訊息與修正.....	112
表 9-2-4 個人資料設定.....	113
表 9-2-5 我要填單.....	121
表 9-2-6 商家填單.....	132
表 9-2-7 事件回報紀錄.....	148
表 9-2-8 商家申請紀錄.....	157
表 9-2-9 交流區-我要發文	166
表 9-2-10 交流區-貼文總攬	171
表 9-2-11 交流區檢舉清單審核.....	178
表 9-2-12 交流區舉報審核紀錄.....	184
表 9-2-13 騷擾應對防治.....	189
表 9-2-14 教育網頁	190
表 9-2-15 教育資源管理.....	191
表 9-2-16 新增或編輯教育資源.....	194
表 9-2-17 最近警局地圖.....	195
表 9-2-18 警局資料管理.....	197
表 9-2-19 新增警局資料.....	199
表 9-2-20 編輯警局資料.....	202
表 9-2-21 台灣縣市/鄉鎮市區管理	204
表 9-2-22 新增台灣縣市/鄉鎮市區資料	207
表 9-2-23 新增或編輯教育資源.....	209
表 9-2-24 用戶管理.....	211
表 9-2-25 編輯用戶狀態顏色.....	217
表 9-3-1 載入頁面基本資訊.....	220
表 9-3-2 圖片模糊化.....	222

表 9-3-3個人資料設定.....	224
表 9-3-4我要填單.....	227
表 9-3-5商家填單.....	232
表 9-3-6事件回報紀錄.....	236
表 9-3-7商家申請紀錄.....	236
表 9-3-8我要發文.....	236
表 9-3-9貼文總攬.....	240
表 9-3-10送出檢舉.....	250
表 9-3-11通知清單.....	254
表 9-3-12檢舉清單審核.....	255
表 9-3-13審核處理.....	257
表 9-3-14騷擾應對防治.....	259
表 9-3-15教育網頁.....	260
表 9-3-16教育資源管理.....	260
表 9-3-17新增教育資源.....	260
表 9-3-18編輯教育資源.....	261
表 9-3-19教育資源確認刪除畫面.....	262
表 9-3-20教育資源真正刪除畫面.....	262
表 9-3-21教育網頁的圖片呼叫.....	263
表 9-3-22最近警局地圖.....	263
表 9-3-23警局資料管理.....	265
表 9-3-24新增警局資料.....	265
表 9-3-25編輯警局資料.....	267
表 9-3-26刪除警局資料.....	268
表 9-3-27台灣縣市／鄉鎮市區管理.....	268
表 9-3-28新增台灣縣市／鄉鎮市區資料.....	268
表 9-3-29編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料.....	269
表 9-3-30刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料.....	270
表 9-3-31用戶管理.....	270
表 9-3-32搜尋用戶.....	271
表 9-3-33編輯用戶狀態顏色.....	271
表 9-3-34刪除用戶.....	272
表 10-1-1測試功能及對應測試項目.....	273
表 10-2-1測試功能「A01 用戶註冊與登入」.....	276
表 10-2-2測試功能「A02 GOOGLE 註冊」.....	276

表 10-2-3測試功能「A03 註冊後填寫使用者」	277
表 10-2-4測試功能「A04 會員資料新增刪改查」	278
表 10-2-5測試功能「A05 更改個人資料」	279
表 10-2-6測試功能「A06 刪除個人資料」	279
表 10-2-7測試功能「A07表單狀態查詢」	280
表 10-2-8測試功能「B01我要填單」	281
表 10-2-9測試功能「B02填寫事件填單」	281
表 10-2-10測試功能「B03填寫商家申請表單」	282
表 10-2-11測試功能「C01後端審核」	283
表 10-2-12測試功能「C02讀取表單資料」	283
表 10-2-13測試功能「C03審核表單資料」	284
表 10-2-14測試功能「D01 事件地圖」	285
表 10-2-15測試功能「D02 地圖事件處理」	285
表 10-2-16測試功能「D03 商家地圖」	286
表 10-2-17測試功能「D04 地圖顯示服務處理」	286
表 10-2-18測試功能「E01 匿名聊天室」	288
表 10-2-19測試功能「E02 區域分類選擇」	288
表 10-2-20測試功能「E03 發言審查」	289
表 10-2-21測試功能「E04 我的聊天室」	290
表 10-2-22測試功能「F01 發佈貼文」	290
表 10-2-23測試功能「F02 貼文互動」	291
表 10-2-24測試功能「F03 檢舉與管理審核」	291
表 10-2-25測試功能「F04 通知功能」	292
表 10-2-26測試功能「F05 搜尋與排序貼文」	293
表 10-2-27測試功能「G01 最近警局」	293
表 10-2-28測試功能「G02 修改最近警局資料」	294
表 10-2-29測試功能「G03 線上報案導向」	295
表 10-2-30測試功能「G04 教育網頁瀏覽」	295
表 10-2-31測試功能「G05 修改教育網站資料」	296
表 10-2-32測試功能「H01 商家廣告刊登」	298
表 10-2-33測試功能「H02 商家廣告審核」	298
表 10-2-34測試功能「H03 商家廣告付款」	299
表 11-1-1系統安裝元件	300
表 12-1-1首頁	307
表 12-1-2首頁統計資訊區塊	308

表 12-2-1使用者帳號登入與註冊.....	309
表 12-3-1主要功能導覽.....	310
表 12-3-2功能亮點介紹.....	311
表 12-3-3聯絡資訊.....	312
表 12-4-1個人資料設定.....	313
表 12-4-2個人資料欄位修改.....	316
表 12-4-3個人資料欄位刪除.....	317
表 12-4-4搜尋用戶.....	318
表 12-4-5查看回報紀錄.....	320
表 12-4-6查看商家申請紀錄.....	321
表 12-5-1事件通報表單.....	322
表 12-5-2商家填單.....	324
表 12-6-1聊天室.....	327
表 12-6-2熱門聊天室.....	328
表 12-6-3搜尋聊天室.....	329
表 12-6-4收藏聊天室.....	330
表 12-6-5聊天室發送訊息審核.....	330
表 12-7-1交流區-我要發文.....	332
表 12-7-2交流區-貼文總覽.....	335
表 12-7-3貼文總覽-按讚.....	336
表 12-7-4貼文總覽-查看按讚清單.....	337
表 12-7-5貼文總覽-收藏.....	338
表 12-7-6貼文總覽-查看收藏清單.....	339
表 12-7-7貼文總覽-我的貼文.....	340
表 12-7-8貼文總覽-我的留言.....	341
表 12-7-9貼文總覽-搜尋關鍵字貼文.....	343
表 12-7-10貼文總覽-通知功能.....	345
表 12-7-11貼文總覽-檢舉功能.....	346
表 12-8-1事件地圖-案件篩選.....	347
表 12-8-2事件地圖-周遭事件提示.....	349
表 12-8-3事件地圖-規劃路線.....	350
表 12-9-1合作商家.....	351
表 12-9-2合作商家資訊.....	352
表 12-10-1上傳商家廣告.....	353
表 12-10-2待付款廣告.....	355

表 12-11-1騷擾應對防治.....	356
表 12-11-2教育網頁.....	357
表 12-11-3線上報案連結.....	358
表 12-11-4查詢最近警局.....	359
表 12-11-5110視訊報案APP下載.....	362
表 12-12-1管理員註冊.....	363
表 12-12-2管理員登入.....	364
表 12-13-1管理員資料編輯.....	365
表 12-14-1事件清單審核.....	367
表 12-14-2商家清單審核.....	370
表 12-14-3交流區檢舉清單審核.....	373
表 12-14-4廣告清單審核.....	374
表 12-14-5清單未審核紅點.....	375
表 12-15-1事件審核紀錄.....	376
表 12-15-2商家審核紀錄.....	377
表 12-15-3交流區舉報審核紀錄.....	378
表 12-15-4商家廣告審核紀錄.....	379
表 12-16-1使用者用戶管理.....	380
表 12-17-1防身相關知識.....	384
表 12-17-2新增防身相關知識.....	385
表 12-17-3編輯防身相關知識.....	386
表 12-17-4刪除防身相關知識.....	387
表 12-18-1台灣縣市／鄉鎮市區管理.....	388
表 12-18-2新增台灣縣市／鄉鎮市區資料.....	390
表 12-18-3編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料.....	392
表 12-18-4刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料.....	393
表 12-19-1警局資料管理.....	394
表 12-19-2新增警局資料.....	396
表 12-19-3編輯警局資料.....	397
表 12-19-4刪除警局資料.....	398
表 14-1-1參考資料.....	403
表 15-1-1審查評審意見之修正情形.....	404

第一章 前言

1-1 背景介紹

截至 2024 年底，街頭騷擾與襲擊案件持續攀升，個人安全問題日益嚴峻。根據內政部統計，從 2023 年 6 月至 2024 年 5 月，87% 的跟蹤與騷擾受害者為 21 至 30 歲的年輕族群，且多在夜間、交通樞紐或人流較少的區域遭遇騷擾，嚴重影響行動安全。

然而，市場上尚無一套完整的防護系統，能夠同時支援即時回報事件、迅速求助與共享危險資訊。目前的安全應用程式大多僅提供單一功能，例如緊急撥號或定位分享，缺乏整合性解決方案。此外，社群間對「可疑人物」的資訊交流零散，難以有效提升警覺性，導致潛在風險進一步增加。

本系統專注於解決街頭騷擾問題，提供全方位的個人安全應對方案，使使用者能即時掌握周遭風險、迅速應對潛在危險，並透過社群互助機制提升資訊共享效率，進而強化個人與社會的整體安全性。

1-2 動機

本專案的發想源於組員的親身經歷。組員中有人曾遭遇騷擾事件，雖然沒有受到實質傷害，但精神上的衝擊極大，導致長時間的不安與焦慮。事發後，選擇向周圍人訴說並在線上報案，警方雖然後續有來電關心，並提供遇到類似情況時的應對建議，但這樣的處理方式仍無法完全消除恐懼與不安。

當時，我們就思考：如果有一個系統能提前告知哪些地點曾出現可疑人物或騷擾案件，我們就能繞道而行或提高警覺，進一步降低風險。

為了了解現有的安全措施，我們曾向萬華分局詢問，發現目前警局內部確實有針對騷擾案件的「斑點圖」，但僅有士林地區仍在使用，其他區域則因商家抗議而逐漸取消。許多商家擔心，這類資訊可能影響生意，導致顧客流失。

為了解決這個問題，我們系統提供「距離分級廣告機制」，商家可自行上傳廣告文字、圖片並設定觸發範圍：使用者在 10 公尺以內時可免費接收訊息，若超過 20 公尺則需付費推播。此設計讓商家能主動掌握曝光方式，也為平台帶來營收，確保系統持續運作，並可與「安全合作店家」認證結合，兼顧宣傳效益與社區安全。

因此，我們希望透過本系統，建立一個開放且即時的安全資訊平台，讓使用者能夠分享自身經歷，匿名回報可疑活動或騷擾事件，使他人能夠提前獲得警示，降低潛在風險。同時，使用者可透過地圖查閱特定區域內發生的相關事件，即時掌握安全資訊，並根據風險程度調整行動計畫。除了基本的安全資訊分享與求助功能，系統還設立匿名聊天室以及交流區讓使用者能夠自由交流經驗、互相提醒。使用者可透過聊天室和社群貼文的方式分享防範經驗、提供建議，甚至共同監測可疑活動，形成自發性的安全網路。我們期望打造一個資訊透明且即時互助的安全網路，讓使用者不僅能獲取安全資訊，還能提供自身經驗，進而提升個人與社區的安全性，共同強化社區防護，最終創造更安心的生活環境。

1-3 系統目的與目標

1. 提升公眾安全意識與防範能力

- 使用者可回報事件並查看高風險地區，提升自身警覺與防範能力。
- 地圖化展示常發生的地點，協助使用者避開高風險區域。
- 靠近事件時系統發送通知提醒使用者注意

2. 即時應對與多元求助方式

- 提供 110 視訊報案快捷鍵與交流區互動通知功能，讓使用者在緊急情況下能迅速聯繫警局並通知社群，確保安全資訊即時傳遞與支援。強化應變效率，提高求助成功率。

3. 建構全國性的騷擾事件地圖

- 整合回報資料，於地圖上標示騷擾熱點，提供視覺化的地理風險分布。
- 系統可根據位置推播風險提示，幫助使用者提早避開危險區域。

4. 數據蒐集與風險分析預警

- 蒐集騷擾事件的時間、地點、類型等資料，建立風險預警模型。

- 建立開放透明的資料平台，讓大眾查閱趨勢，促進政府與社會關注並採取防治措施。

5. 打造友善互助的防騷擾社群

- 提供匿名聊天室功能，鼓勵經驗分享與互相支持，減少受害者無助感。
- 促進社群互助與風險提醒，形成自發性的社會防護網。
- 強化公開透明的回報與數據記錄，對潛在騷擾者形成威嚇作用。

6. 確保系統隱私與資訊安全

- 嚴格保護使用者身份與回報資訊，避免資料濫用或二次傷害。
- 強化隱私設計與安全機制，確保系統穩定與個資安全。

7. 建立有效的表單審核與資訊過濾機制

- 分配管理員負責回報資料的審核與分類，確保資訊即時處理。
- 引入數據比對與使用者信用制度，降低誤報與惡意回報的影響。

8. 設計完善的後台管理與權限制度

- 採分級權限制度，清楚區分一般使用者與管理員功能範圍。
- 結合登入與驗證機制，保障系統運作效率與資料安全。

9. 促進資訊透明與社會參與

- 透過地圖標記，提高社會對安全議題的重視。
- 鼓勵社會大眾主動回報與關注，共同監督並建構更安全的生活環境。

10. 提升整體系統效率與可持續運作性

- 增加管理人員數量與後台支援工具，提升資料處理與使用者回饋反應速度。
- 持續優化系統架構，確保長期穩定運行與使用體驗品質。

1-4 預期成果

本系統預計在上架後2個月可供超過 100 名使用者下載與使用，並透過科技的力量提升個人安全感，建立更完善的社會安全網。

主要預期成果如下：

1. 提升個人安全感與社會防護能力

- 讓使用者能夠即時回報事件，快速求助，減少遭遇騷擾與襲擊的風險。
- 讓商家可以參與社會防護，更加完善並降低遇害時的損失
- 透過「事件地圖」整理事件位置、可疑人物特徵，並結合「商家地圖」提供熱心商家資訊，協助使用者提高警覺，主動避開危險地點，並在遇到狀況時快速找到可求助的對象。系統設計簡單易用，確保所有人都能輕鬆上手，增加使用率。

2. 促進健康的社交互動

- 透過匿名聊天室/交流區，讓使用者無壓力地進行討論與交流，不用擔心被標籤化或識別。
- 事件地圖的即時回報與檢視機制，確保資訊透明且能有效幫助社群成員共同維護安全。

3. 鼓勵更多人參與安全維護

- 透過回報機制，讓使用者,商家主動參與社區安全建設。
- 確保回報資訊經過適當處理，避免誤報與錯誤資訊，提高社群信任度與系統可靠性。

4. 與商家及公共單位合作，擴大影響力

- 期待與商家、學校及地方政府合作，共同推動公共安全措施，形成更完善的社會安全網。

這不僅僅是一個網站，而是一個能夠提升個人安全感、增強社會防護的科技工具。我們的目標是讓 每個人都能安心出門，不再擔心安全問題，透過科技的力量，讓社區更加安全，讓學校更加有保障！

第二章 營運計畫

2-1 可行性分析

針對可行性進行以下分析：

1. 技術可行性

- 使用 Django 作為後端框架，提供穩定的數據管理和 API 服務。
- 透過 PWA（Progressive Web App）技術，減少原生 App 開發成本，提高跨平台適應性。
- 整合 GPS 定位、地圖 API，實現事件熱點標記與警示功能。
- 提供匿名聊天室和即時求助機制，確保系統能快速響應緊急狀況。
- 與商家合作，允許商家在平台上提供安全據點（Safe Spot），用戶可快速尋求協助。

2. 財務可行性

- 初期開發成本主要來自地圖 API 費用（約 2,000 元／每月）。
- 營收來源考慮：
 - 商家合作模式：提供免費認證，讓商家在平台上被標記為「安全合作夥伴」，並在地圖上顯示，提高曝光機會。
 - 廣告與推薦機制：合作商家可依需求選擇每月支付不同金額，進行廣告投放或推出優惠活動，以提升曝光度並吸引更多顧客。

- 爭取贊助：會主動尋找政府機關或企業的支持，例如和地方政府合作提升社區安全，或和企業合辦活動，來爭取經費或其他資源的幫忙。

- 預估營收：

以初期招募 30 家合作商家為例，若其中一半選擇付費廣告服務，每月預估可收入 3,000 元（15 家 × 200 元）。隨著平台使用人數與合作商家數量增加，收入有機會逐步成長。再加上政府或企業的贊助，預期在第一年內能達到收支平衡。

3. 市場可行性

- 目標族群為獨自行動者（夜歸族、上班族、學生等）。
- 目前市面上缺乏一套整合騷擾事件熱點標記 + 即時求助 + 社群互助 + 商家合作安全據點的系統，具備市場競爭力。
- 使用者對個人安全關注度提升，特別是在近年社會安全議題的推動下，市場需求強勁。
- 商家可透過參與「安全據點計畫」，免費獲得平台曝光，吸引更多潛在顧客，同時提升社區安全感。
- 透過數據共享、協同工作與危機應對，實踐政府社區安全網概念，共同提升社會的安全與穩定達到公益性活動。

4. 法規可行性

- 確保 個資法（GDPR、台灣個資保護法）合規，避免洩露使用者資訊。
- 內容審核與管理機制，防止匿名聊天室被濫用或發生不當言論。
- 確保回報資料的真實性，防止誤報或惡意標記影響商家與地區聲譽。
- 與商家合作時，建立標準認證機制，確保安全據點的可信度。
- 此系統不僅能提升個人安全，也能促進商家與社區的互動，創造共贏的局面。

2-2 商業模式－Business model

1. 客戶群體（Customer Segments）

- 個人使用者（B2C）：
 - ・ 夜歸族（上班族、學生）
 - ・ 獨居者
 - ・ 女性（面對較高騷擾風險）
 - ・ 運動者（跑步、夜間健行）
 - ・ 家長（關心子女放學與夜間行動安全）
- 商家（B2B）：
 - ・ 便利商店、咖啡廳、餐廳, 各類商家（提供臨時避難點）
 - ・ 共享空間、健身房（強調安全環境）
- 政府機構 / NGO
 - ・ 社會安全推動組織
 - ・ 性別平權與防騷擾倡議團體

2. 顧客關係（Customer Relationships）

- 個人使用者：

- 提供匿名聊天室/交流區建立信任感與心理支持。
- 商家：
 - 提供付費廣告上傳服務，建立穩定且可持續的合作關係。
 - 加入「安全據點」機制能提升其品牌形象與顧客黏著度。
- 社群互動：
 - 鼓勵使用者回報事件、經驗分享、共同防範，形成自發性的安全網路。

3. 通路 (Channels)

數位平台為主：

- 使用Web App / PWA 技術。能跨平台使用（手機、電腦）。

社群媒體行銷：

- 利用Facebook、Instagram、Dcard等平台推廣，讓使用者自發性分享。

合作推廣：

- 與商家、校園或社區安全單位合作進行實體與線上推廣。

4. 核心價值 (Value Proposition)

使用者 (B2C)：提供即時安全資訊、快速求助機制，提升獨自行動時的安全感。

商家 (B2B)：透過認證機制提供免費曝光，提升安全環境形象，吸引更多顧客。

5. 關鍵活動 (Key Activities)

包含核心功能的系統維運（如線上填單、事件/商家地圖、匿名聊天室/交流區等），確保使用者能隨時獲取與回報安全資訊；同時進行商家招募與認證管理，建立可信的安全據點；負責使用者回報資料的即時審核與處理，以維持資訊正確性與平台公信力；積極與政府單位及 NGO 合作，推動公共安全政策與社會倡議；此外也設有內容審查機制，杜絕惡意回報與誤報，確保平台資訊的真實性與可用性。

6. 關鍵資源 (Key Resources)

本系統的關鍵資源包含技術平台與開發團隊（如 Django、PWA、GPS 與地圖

API)、使用者社群參與、回報數據與地理資訊、合作商家據點，以及建立於資訊準確與信任基礎上的品牌形象。

7. 關鍵合作夥伴 (Key Partners)

本系統的關鍵合作夥伴涵蓋政府機構、警察單位、社區組織、商家據點與各類 NGO 社會安全團體，共同推動公共安全網路建構。

8. 收入來源 (Revenue Streams)

①. 廣告與商家合作

- 提供商家付費廣告上傳服務，商家可設定廣告文字、圖片與觸發範圍，主動獲得曝光。例如：咖啡廳、便利商店、各類商家等，標記為「安全據點」。

②. 政府或 NGO (非營利組織) 合作

- 提供騷擾數據與趨勢分析，協助政策制定或提升社區安全。
- 可尋求政府補助或社會企業合作，提高公共安全意識。

9. 成本結構 (Cost Structure)

主要包括技術維護與地圖 API 等基礎建設支出，推廣行銷與商家招募認證所需的費用，以及回報審核、人力管理等營運所需的各項人力與資源成本。

2-3 市場分析－STP

1. 市場區隔 (Segmentation)

透過人口、行為特徵與心理因素，我們將市場區分為不同的群體。

表 2-3-1 各類市場區隔變數與潛在客群描述

變數	區隔類別	描述
人口統計	性別	主要為女性，但同樣適用於獨行男性與兒童，以提供安全防護。
	年齡	15~40歲，包含學生、上班族、獨居者等族群。
	地區	主要目標為都市地區，尤其夜生活活躍的區域。

行為因素	使用情境	晚上回家、搭乘大眾運輸、陌生環境行走，提升安全防範意識。
	安全意識	對個人安全具備基本防範需求，願意透過科技工具提升安全感。
心理因素	需求	即時回報、快速求助、社群支援、數據分析，提高對周遭環境的掌握度。
	風險承受度	偏低，較容易對不安全情境產生焦慮感。

2. 目標市場 (Targeting)

根據市場區隔，選擇主要目標客群。

核心目標群體

- **女性獨行者**：高度關心單獨行動安全，需求警示資訊與即時求助功能。
- **學生與夜歸族**：經常夜間通勤或步行，透過事件回報與提示提升警覺。
- **夜間運動者**（慢跑、夜間健行）：常在偏僻地區運動，需要安全警示與求助機制。
- **關心子女安全的家長**：需要數據分析與即時通知，確保子女上下學或夜歸安全。

次要目標群體

- **商家與企業 (B2B)**：便利商店、咖啡廳、餐廳等，可成為「安全據點」，提升品牌形象與顧客信任。
- **政府機關 / NGO**：可利用系統數據改善城市安全政策，推動社區安全建設。

3. 產品定位 (Positioning)

「怪怪走開，護您安全」定位為 **個人安全守護平台**，結合 **即時安全資訊、快速求助與社群支援**，與現有安全應用程式形成差異化。

差異化優勢：

1. **完整防護**：不僅提供緊急求助，更整合事件地圖、匿名社群與安全資訊共享。
2. **匿名交流**：鼓勵使用者分享經驗與提醒他人，提升安全意識。
3. **安全據點合作**：與商家合作，提供緊急避難資訊，兼顧社區安全與商家形象。

4. 個人化安全提醒：依據使用者行為模式，推送專屬安全警示，提升防護效果。

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT 分析表

優勢(Strengths)	劣勢(Weaknesses)
• 提供110視訊報案快捷鍵、回報機制、匿名社群交流等多項功能，完整解決使用者的安全問題。 • 免費為商家提供宣傳吸引商家加入認證機制，進而提高社區的整體安全性。 • 使用PWA 技術支援，跨平台使用，降低使用門檻。 • 收集回報數據，進行事件分析，提高預警準確度。 • 提供匿名聊天室，讓用戶可以分享經驗，獲得心理支持，減少焦慮感。 • 市場上目前缺乏類似的整合性防護系統，具有先發優勢，市場競爭者尚少。	• 初期異常數據低：需要時間累積數據,吸引使用者信任，初期吸引力可能不足。 • 缺乏即時執法權限：系統能夠提供警示，但仍需依賴警方執法。 • 可能遇到錯誤回報,需要眾多人力去進行查核,影響時效性
機會(Opportunities)	威脅(Threats)

- 大眾安全意識提升：隨著社會關注個人安全，對此類工具需求上升。
- 社群網絡擴散：透過社群媒體推廣，讓用戶自發性分享，提高使用率。
- 企業 CSR（企業社會責任）機會：企業可能願意贊助或合作，提升品牌形象。

- 競爭對手加入市場：其他企業或平台可能開發類似功能，造成市場競爭。
- 隱私與法律風險：騷擾回報、聊天室內容可能涉及個資與誹謗問題。
- 部分地區反對回報機制：曾有店家抗議騷擾地圖影響生意。
- 假消息與惡意使用者：可能有用戶惡意檢舉

表 2-4-2 TOWS 分析

優勢/機會(S-O)	劣勢/機會(W-O)
- 結合社群行銷，透過社交媒體擴散用戶分享的真實案例，提高關注度與下載量。 - 建立企業合作機制，讓商家提供安全據點，並免費獲得廣告曝光。	- 初期提供獎勵機制，吸引使用者回報資訊，迅速建立資料庫。 - 與法律顧問合作，確保回報機制符合隱私保護規範，減少法律風險。
優勢/威脅(S-T)	劣勢/威脅(W-T)
- 回報審核系統，透過人工驗證，減少誤報與假消息的影響。 - 制定嚴格的數據保護政策，確保個人資料安全，避免隱私爭議。 - 與警方或專家合作，建立官方可信度，提升回報內容的有效性。	- 競爭對手加入市場：其他企業或平台可能開發類似功能，造成市場競爭。持續優化系統平台，滿足顧客需求。 - 部分地區反對回報機制：過去曾有店家抗議騷擾地圖影響生意，因此我們提供商家認證機制，讓店家參與合作，減少反對聲音。 - 假消息與惡意使用者：可能有用戶惡意檢舉，但透過表單審核機制可確保資訊的準確性，提升系統公信力。

第三章 系統規格

3-1 系統架構

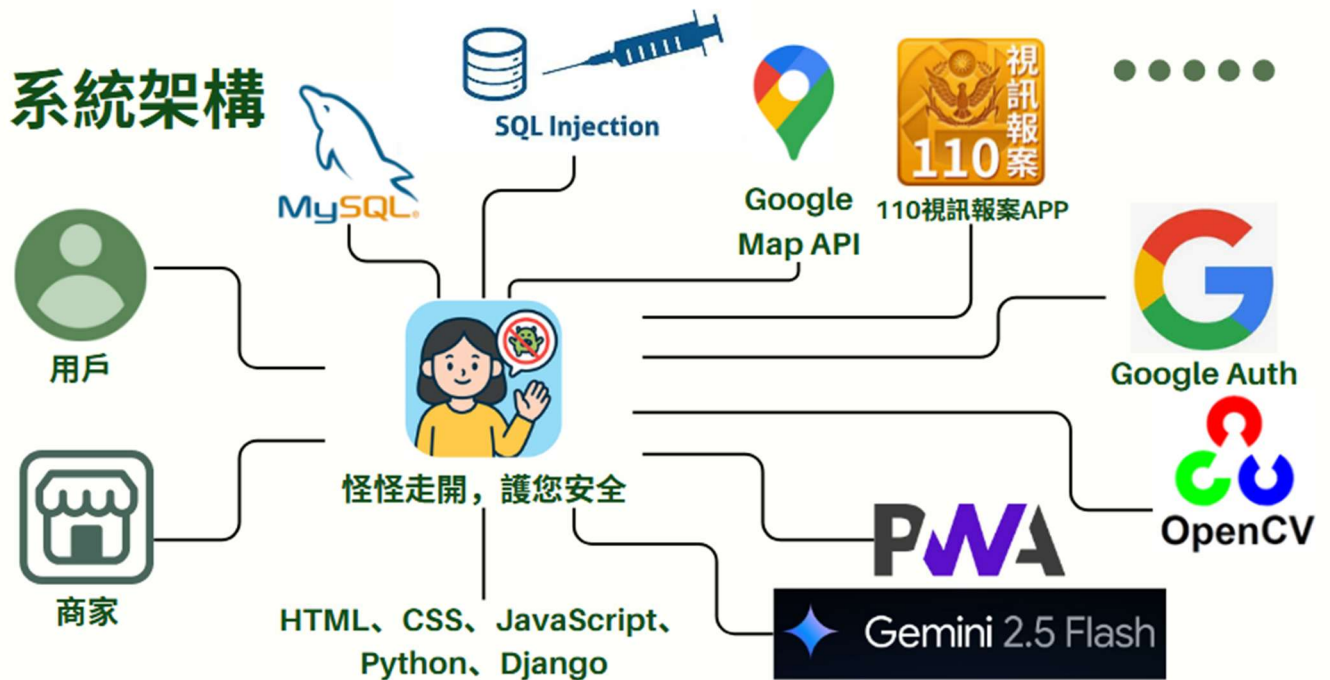


圖 3-1-1 系統架構圖

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 軟體需求

軟體需求	
作業系統	Windows10/11
資料庫管理	MySQL、MySQLWorkbench
程式語言	Python、HTML、CSS、JavaScript、JQuery 等
系統版本控制	Git Fork

表 3-2-2 硬體需求

硬體需求	
CPU	雙核心以上
RAM	4GB 以上
SSD	50GB 以上

表 3-2-3 技術平台

技術平台	
人臉遮蔽處理	OpenCV Haar Cascade模型
自然語言處理 (NLP) 與生成式 AI	Google Generative AI (Gemini 系列) + API Key
Google認證登入	OAuth 2.0協定

3-3 開發標準與使用工具

1. 開發標準

- 內容畫面儲存與讀取：JSON
- 系統版本控制：Git Flow 或類似的分支管理
- 測試採取單元測試與整合測試

2. 使用工具

表 3-3-1開發環境與程式編纂工具

開發環境與程式編纂工具	
系統開發環境	Windows 10/11
程式編撰	Visual Studio Code

表 3-3-2 程式語言、套件與工具

前端	
開發語言	HTML5、CSS3、JavaScript
畫面模板	Append
套件	jQuery
後端	
開發語言	Python
框架	Django
資料庫	
資料庫	MySQL
資料庫管理工具	MySQLWorkbench
自然語言處理（NLP）與生成式 AI	
使用套件	Google Gemini API（google.generativeai 套件）與 即時 HTTP 回應
Google認證登入	
登入機制	OAuth 2.0協定
人臉遮蔽處理	
模型	OpenCV Haar Cascade 模型
版本控制工具	

版本控制	GitHub
應用程式	Fork

表 3-3-3 其他應用程式

其他應用程式	
進度追蹤	Line, google meet
畫面設計、圖表製作	Figma, draw.io
紙本文件	Microsoft Word
簡報	PowerPoint, Canva

第四章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程：甘特圖

預期進度  實際進度 

時間 內容	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月
主題發想												
												
繪製 FDD												
												
繪製 DFD												
												
資料庫設計												
												
介面設計												
												
前端設計												
												

後端設計	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
系統文件製作	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
介紹簡報製作	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
系統測試與修正	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
系統上架運作	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←
	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←

圖 4-1-1 專案時程甘特圖

4-2 專案組織與分工

● 主要負責人 ○ 次要負責人

表 4-2-1 專案組織與分工

項目/組員		11056001 吳想想	11056035 陳雨琦	11056042 李品臻	11056045 黃思璇
後端 開發	資料庫建置	●		○	
	伺服器架設	●			
	Google登入(OAuth)	●			
	人臉辨識串接		●	○	
	人臉模糊化處理		○	●	
	AI審查發言	●			○
	PWA轉化	○			●
	串接Google Maps API	●			
	定位功能	○		●	○
	資安防護	○	●		
	表單管理	●	○	○	

	表單審核管理	●	○		
	地圖功能	●		○	○
	用戶管理			●	
	聊天室管理	●			○
	交流區管理		●		
	最近警局相關管理			●	
	教育網頁管理			●	
	商家廣告管理	●			
前端 開發	HTML		●		
	CSS			●	
	JavaScript		●		
	首頁		●		
	登入註冊畫面	●			
	個人資料設定頁面				●
	填單介面				●

	事件地圖介面	●			
	商家地圖介面	●			
	聊天室介面	○			●
	交流區介面		●		
	騷擾指南介面			●	
	商家廣告介面	●			
	教育網頁介面			●	
	最近警局介面			●	
	介面風格整合	○	●		○
美術 設計	UI/ UX		○		●
	介面設計		○	●	○
	色彩設計		○	○	●
	Logo 設計	●			

項目/組員		11056001	11056035	11056042	11056045
		吳想想	陳雨琦	李品臻	黃思璇
文件撰寫	統整		●		○
	第1章 前言				●
	第2章 營運計畫	○			●
	第3章 系統規格			●	○
	第4章 專題時程與 組織分工	●		○	
	第5章 需求模型	○	●		○
	第6章 程序模型	●			○
	第7章 資料模型		○	●	
	第8章 資料庫設計	●		○	
	第9章 程式	●			
	第10章 測試模型				●
	第十一章 操作手冊	●			
	第十二章 使用手冊		●		
報告	簡報製作		○	●	
影片	系統影片製作	○	○		●

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容<各限100字以內>	貢獻度
1	組長 吳想想	● UI/UX設計：管理員介面，使用者搜尋/查看，商家上傳廣告介面 ● 確認進度及協助撰寫部分專題相關文件 ● 前端開發：事件及商家地圖介面，使用者搜尋/查看，商家上傳廣告/待付款廣告介面及其對應管理員介面 ● 後端開發：地圖範圍內推送通知，聊天室發訊息之前ai審查，建立商家地圖、事件地圖、聊天室、管理員、使用者、商家(資訊、廣告、付款)相關資料表	30%
2	組員 陳雨琦	● UI/UX設計：交流區介面 ● 文件製作：協助撰寫專題的相關文件及簡報、排版 ● 前端開發：主頁模板整合、實作交流區所有相關介面、管理員檢舉貼文管理及審核後介面 ● 後端開發：防範 SQL Injection、實作人臉偵測處理、資料庫：建立交流區相關資料表（貼文、檢舉、通知）、管理員檢舉貼文管理(檢舉流程邏輯、權限控制) ● 系統影片製作：協助影片剪輯	26%
3	組員	● UI/UX設計：安全資訊的教育網頁、最近警局相關介面	23%

	李品臻	● 文件製作：協助專案相關文件的撰寫、排版、簡報製作、相關競賽報名文件製作 ● 前端開發：負責線上報案介面、最近警局、教育網頁、管理員的新增改刪教育網頁、管理員的新增改刪最近警局網頁、用戶管理的介面 ● 資料庫：全台縣市鄉鎮區、最近警局相關資料資料表、教育網頁	
4	組員 黃思璇	● UI/UX設計：我要填單、會員資料增刪改查 ● 文件製作：協助專案相關文件的撰寫 ● 前端開發：用戶填寫怪人表單介面、商家填寫申請表單介面、會員資料新增修改刪除查詢介面、填單狀態查詢介面 ● 網站 PWA 轉換 ● 系統影片製作：主要影片剪輯	21%
			總計：100%

每週進度上傳至 GitHub 紀錄(截至2025/10/5)

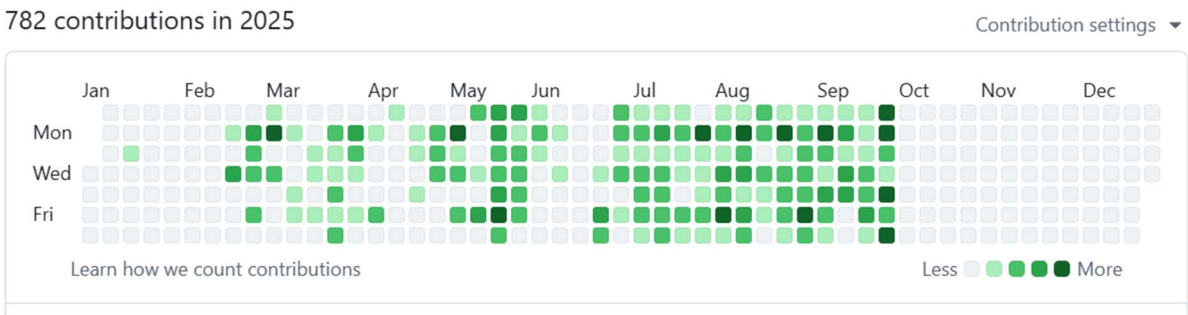


圖 4-2-1 11056001 吳想想上傳 GitHub 紀錄

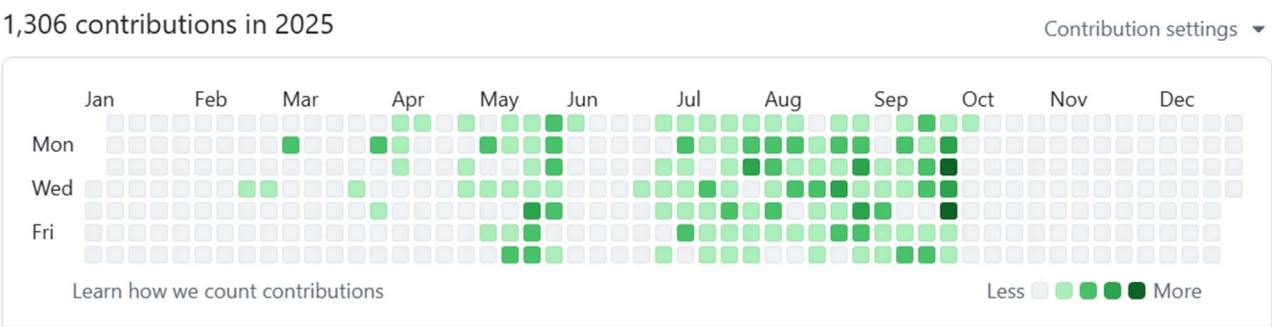


圖 4-2-2 11056035 陳雨琦上傳 GitHub 紀錄

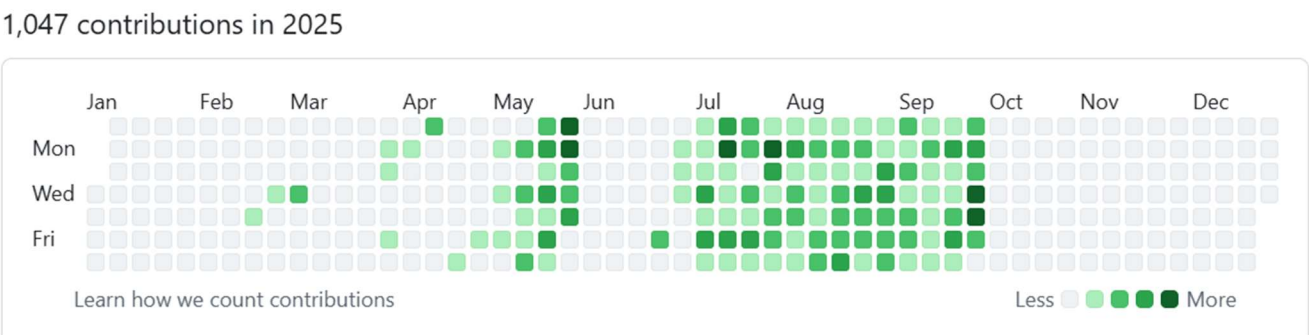


圖 4-2-3 11056042 李品臻上傳 GitHub 紀錄

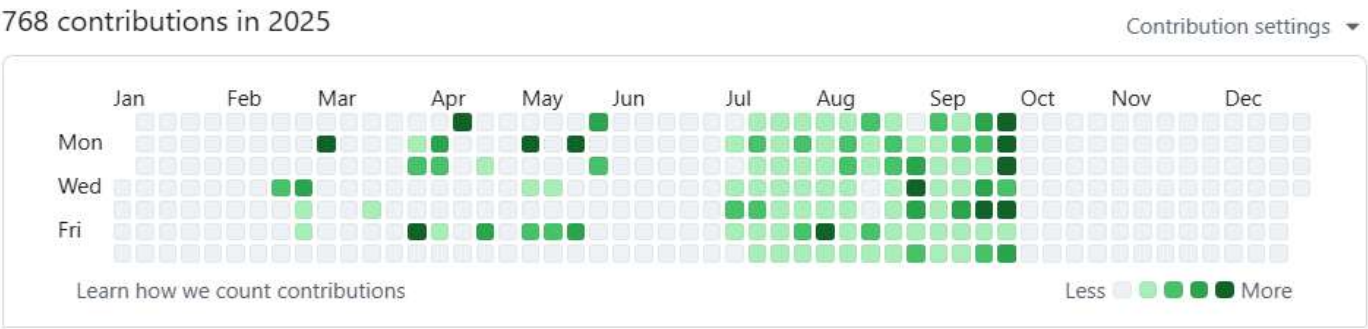


圖 4-2-4 11056045 黃思璇上傳 GitHub 紀錄

專題開始討論及製作至 2024/09/30 工作進度分配。

表 4-2-3 工作進度分配表

分配時間	工作內容			
	11056001 吳想想	11056035 陳雨琦	11056042 李品臻	11056045 黃思璇
2024/12/10 ~ 2025/1/13	Python視圖可視化研究 9,4~11.5	Python視圖可視化研究 7,4~9.3	Python視圖可視化研究 5.7~7.3	Python視圖可視化研究 4.1~5.6
2025/02/08	前端登入頁面練習	資料表嵌入網頁練習	前端註冊頁面	前端圖表內嵌至頁面
2025/03/24	後台管理UI/UX設計 登入頁面UI/UX設計	公佈欄UI/UX設計 地圖UI/UX設計	教育網頁UI/UX設計 匿名聊天室UI/UX設計	表單回報UI/UX設計

2025/04/04 ~ 2025/04/19	初審文件1-4,2-4 文件第4章	初審文件2-2,3-2完善	初審文件,1-3,2-3,3-3完善	初審文件2-1,3-1 完善1-1
2025/4/20	比賽簡報製作,fdd	dfd圖研究	dfd圖研究	dfd圖研究
2025/5/1	dfd圖0整合,圖1,2,4,6,7,8	dfd圖5,研究實體關聯圖	dfd圖9及其下階程圖	dfd圖3及其下階程圖
2025/5/7	資料表建置	初審文件5_2,7_2研究及編寫	實體關聯圖,7_2研究及編寫	初審文件6_2研究及編寫
2025/5/18	資料表,dfd調整,第8章編 寫	實體關聯圖繪製	實體關聯圖繪製	隨資料表調整6_2文件

2025/6/29 ~ 2025/7/14	前端介面模板整合 商家地圖的介面功能設計 商家審核的介面功能設計 事件審核的介面功能設計 事件地圖的介面功能設計	前端介面模板整合 修改原有模板主頁版面，調整CSS與導覽列等結構 構思交流區功能 研究人臉辨識	前端介面模板整合 最近警局的介面功能設計 教育網頁的介面功能設計 人臉馬賽克	前端介面模板整合 事件填單的介面功能設計 事件回報紀錄的介面功能設計
2025/7/21 ~ 2025/8/4	資料庫連接 商家審核AI功能設計 管理員自介的介面功能設計 專題競賽文件製作 聊天室的介面功能設計 事件地圖的介面功能設計	交流區的介面功能設計 研究sql injection 防範 資料庫連接	最近警局的介面功能設計 人臉馬賽克 教育網頁、最近警局、全台縣市的管理界面功能設計 資料庫連接	商家填單的介面功能設計 商家回報紀錄的功能設計 個人資料設定的介面功能設計 資料庫連接 交流區的介面設計
2025/8/6 ~ 2025/8/20	聊天室的介面功能設計 事件地圖的介面功能設計 會員管理的介面功能設計 討論評審建議	交流區的介面功能設計 專題競賽文件製作 討論評審建議	專題競賽文件製作 尋找能參加的競賽 會員管理的介面功能設計 複審文件修改 討論評審建議	專題競賽文件製作 研究PWA轉換 商家回報紀錄的功能設計 事件回報紀錄的介面功能設計

				複審文件修改 討論評審建議
2025/8/22 ~ 2025/9/5	聊天室的介面功能設計 管理員註冊的介面功能設計 商家廣告的介面功能設計 事件審核的介面功能設計	交流區的介面功能設計 (檢舉功能 通知功能) 交流區檢舉的介面功能設計	報名專題競賽 專題競賽文件製作 會員管理的介面功能設計	商家填單的介面功能設計 複審文件修改 專題競賽文件製作
2025/9/12 ~ 2025/9/26	商家廣告的介面功能設計 商家地圖的介面功能設計 架虛擬主機 聊天室AI功能設計	交流區的介面功能優化 主頁的介面功能設計 複審文件修改	專題競賽文件製作 會員管理的介面功能設計 整理專題報名過的競賽文件 繳交相關事情	專題競賽文件製作 複審文件修改 110視訊報案下載按鈕
2025/9/28 ~ 2025/10/6	架虛擬主機 複審文件修改	主頁的介面功能排版 部分網頁統一風格排版 複審文件修改 PPT製作	報名專題競賽 複審文件修改 PPT製作	複審文件修改 PWA轉換

第五章 需求模型

5-1 功能分解圖 (Functional decomposition diagram)

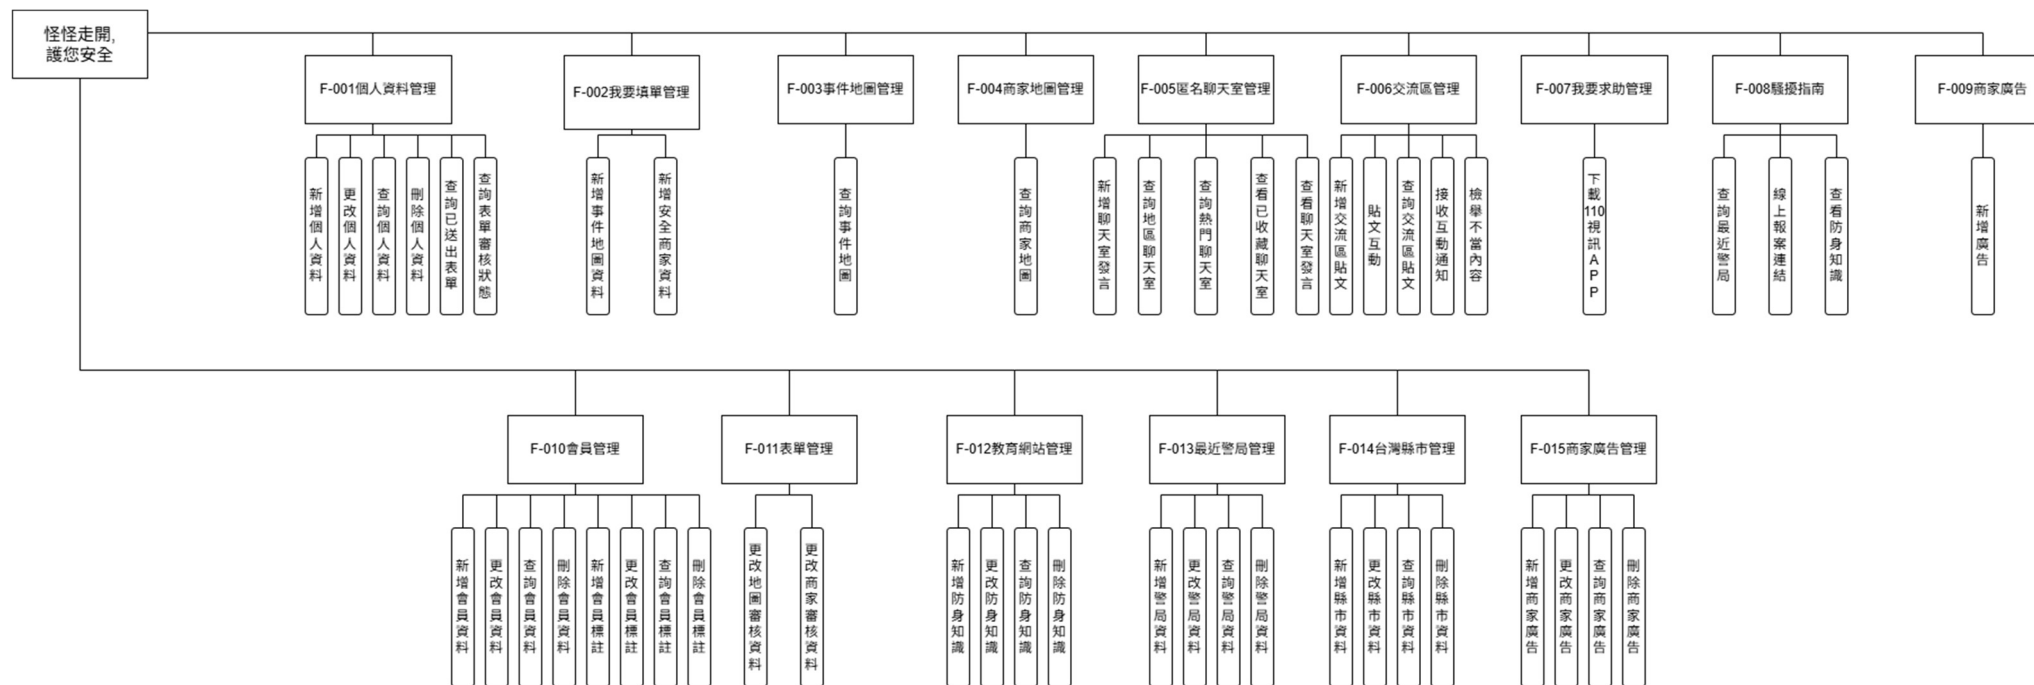


圖 5-1-1 功能分解圖

5-2 需求清單

● 功能性需求

表 5-2-1 功能性需求

編號	使用對象	功能名稱	敘述
F-001	個人用戶	個人資料設定	● 可以對個人基礎資料進行增刪改查 ● 提供檢視已送出的表單及表單審核狀態
F-002	個人用戶	填寫表單	● 可以依據分類填寫事件地圖 ● 可以填寫安全商家資料
F-003	個人用戶	事件地圖	● 可以依據分類及需求時間查看事件地圖
F-004	個人用戶	商家地圖	● 可以根據使用時間查看所在位置附近營業中的安全商家地圖 ● 可查看安全商家的詳細資料
F-005	個人用戶	匿名聊天室	● 可以查詢地區/熱門聊天室 ● 可以查看已收藏聊天室 ● 聊天室發言經過ai審核後發布 ● 可查看聊天室發言
F-006	個人用戶	交流區管理	● 貼文送出前可選擇暱稱或是使用匿名以及各種不同風格的頭像 ● 貼文可按愛心和收藏及留言與回覆互動 ● 可檢舉不當內容並由管理員審核

			● 其他使用者互動可以收到通知功能 ● 可輸入關鍵字搜尋貼文
F-007	個人用戶	我要求助	● 可點選連結下載110視訊報案APP
F-008	個人用戶	騷擾指南	● 可依據GPS定位或選擇的地點去查看最近警局資訊 ● 可點選線上報案連結進行報案 ● 可查看各分類防身相關知識
F-009	個人用戶	商家廣告	● 可付費刊登廣告，廣告內容包含文字與圖片 ● 可設定廣告觸發距離（以公尺為單位），並決定是否啟用廣告，當使用者進入該範圍時系統會推播或顯示廣告
F-010	管理員	會員管理	● 可以對用戶進行增刪改查 ● 可以對用戶標註進行增刪改查
F-011	管理員	表單管理	● 可以對事件地圖表單資料進行審核 ● 可以對商家地圖表單資料進行審核 ● 將商家地圖表單移入商家封存資料表 ● 將事件地圖表單移入事件封存資料表
F-012	管理員	教育網站管理	● 對防身相關知識進行增刪改查 EX:增加圖片按鈕連接網頁
F-013	管理員	最近警局管理	● 可對警局資料進行增刪改查
F-014	管理員	台灣縣市管理	● 可對縣市資料進行增刪改查

F-015	管理員	商家廣告管理	● 可對商家廣告資料進行增刪改查
-------	-----	--------	------------------

● 非功能性需求

表 5-2-2 非功能性需求

編號	類別	名稱	敘述
N-001	性能需求	系統反應時間	系統對用戶請求的平均反應時間應小於 3 秒。
N-002	可用性需求	系統可用時間	系統全年可用率需達到 99%，每月維護時間不超過 4 小時。
N-003	可維護性	系統維護性	系統應有良好的程式註解及文件，方便開發者後續維護，錯誤修復時間不超過 24 小時。
N-004	安全需求	資料安全	用戶個資及求助訊息需加密儲存與傳輸，並遵循個資保護法規範。後端採取 SQL Injection 防範（使用 ORM / 參數化查詢）
N-005	安全需求	權限控管	不同角色（用戶、管理員）需有清楚的權限分級，避免未授權存取或操作。
N-006	相容性需求	多裝置支援	系統需支援行動裝置（iOS、Android）及桌面裝置瀏覽器使用。
N-007	可用性需求	錯誤回報	系統發生異常時，應提供錯誤提示並記錄 log，方便追蹤與修復。

第六章 程序模型

6-1 資料流程圖(Data flow diagram)

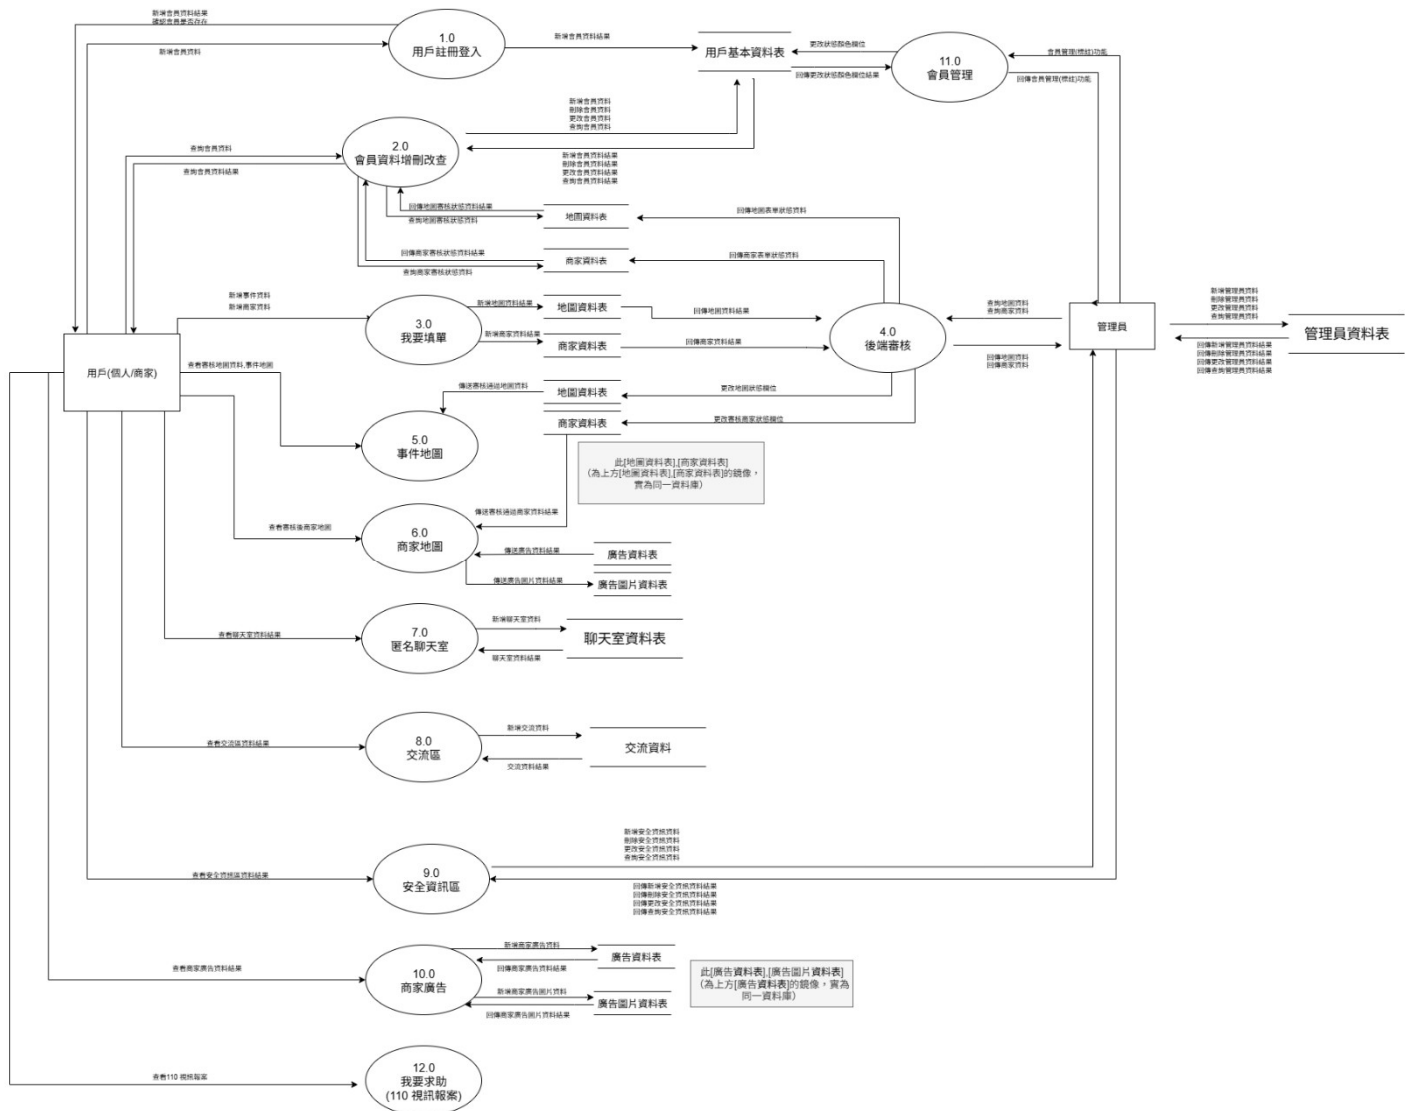


圖 6-1-1 DFD 圖0

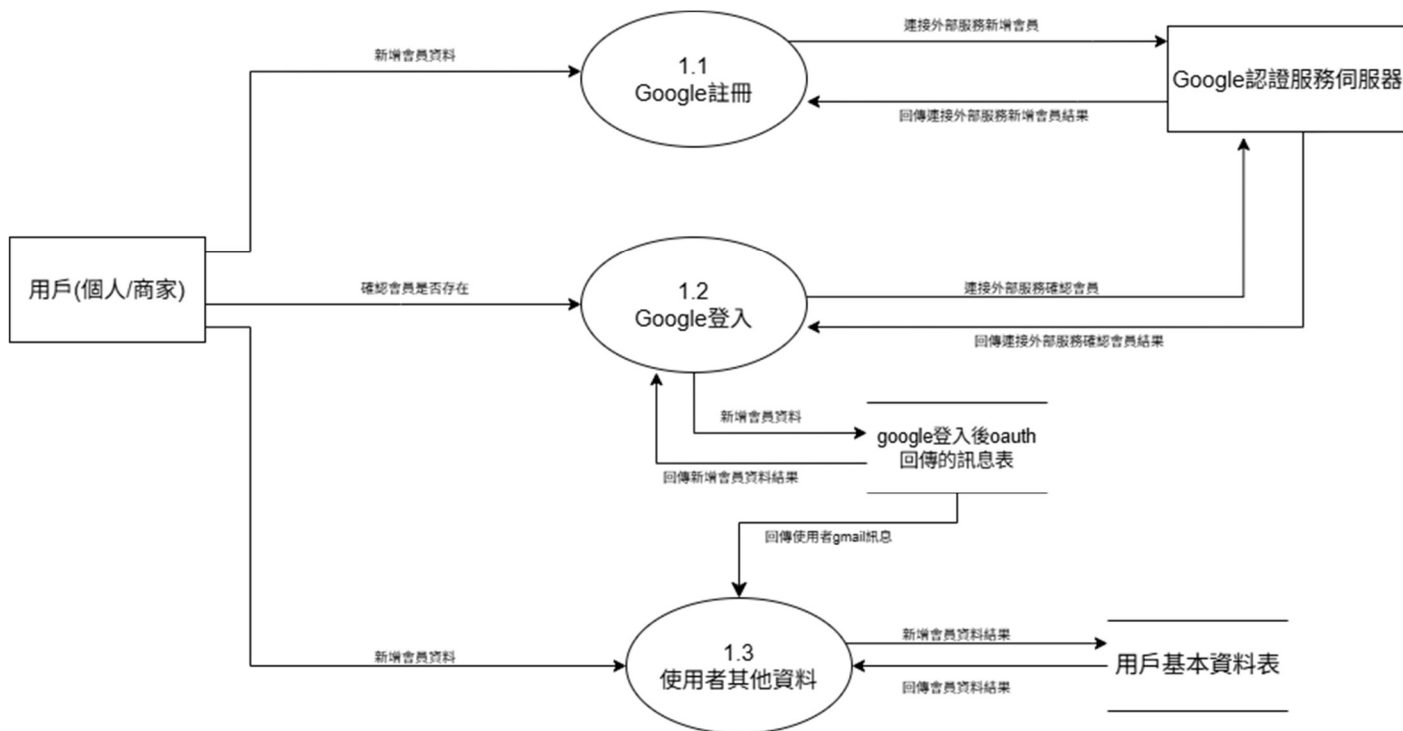


圖 6-1-2 DFD 圖 1

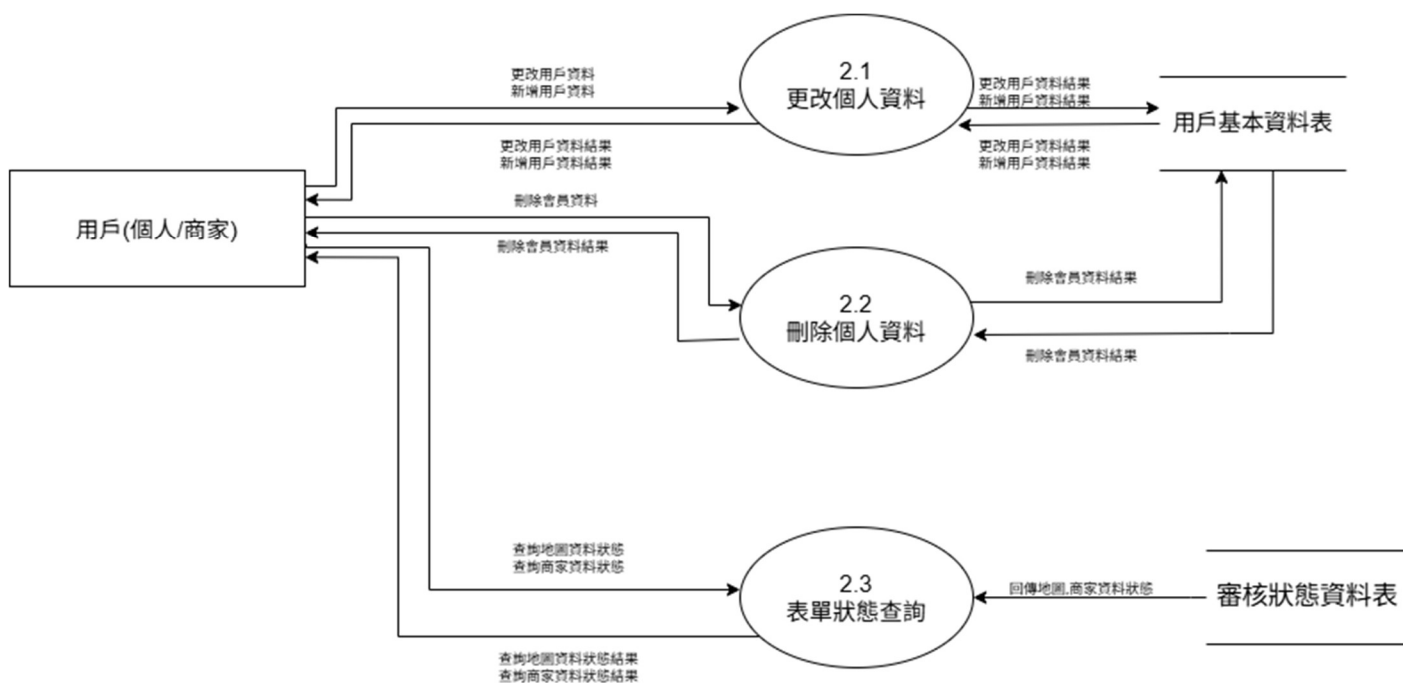


圖 6-1-3 DFD 圖2

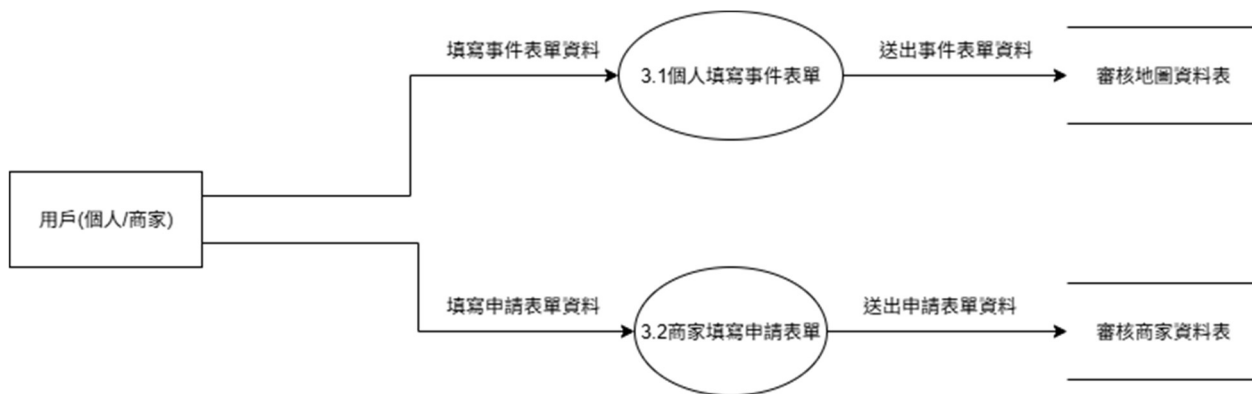


圖 6-1-4 DFD 圖3

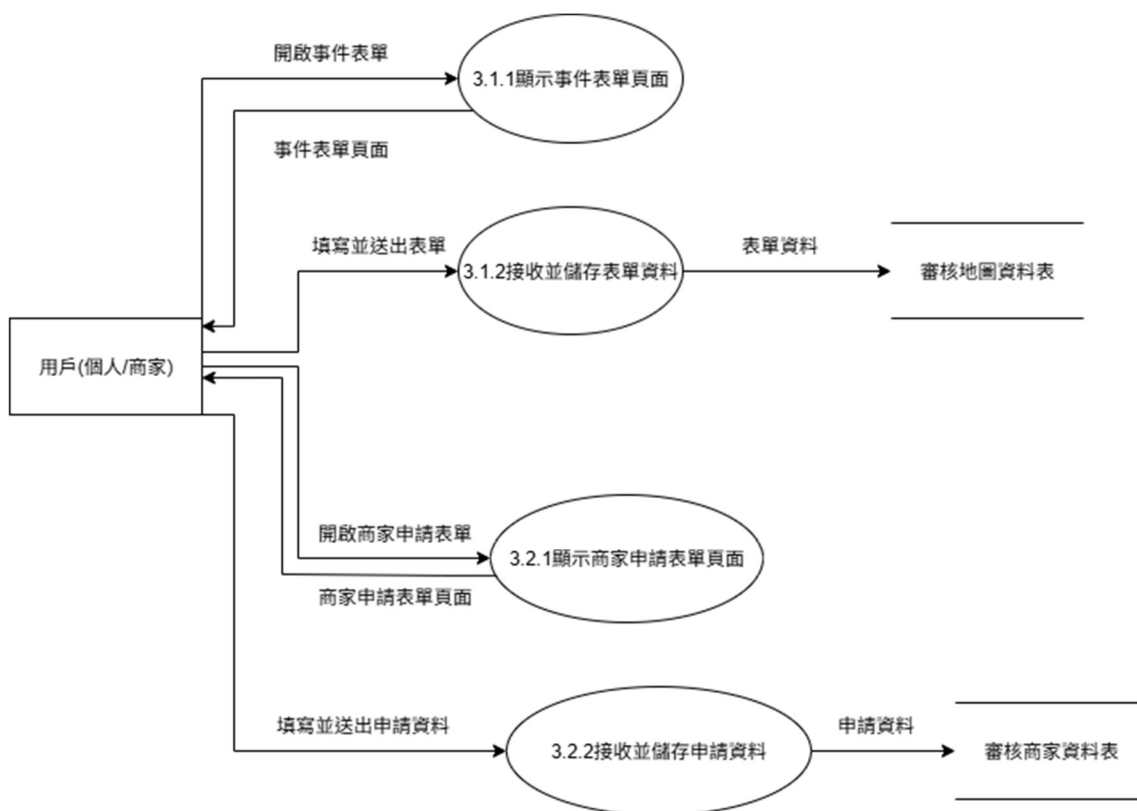


圖 6-1-5 DFD 圖3.1

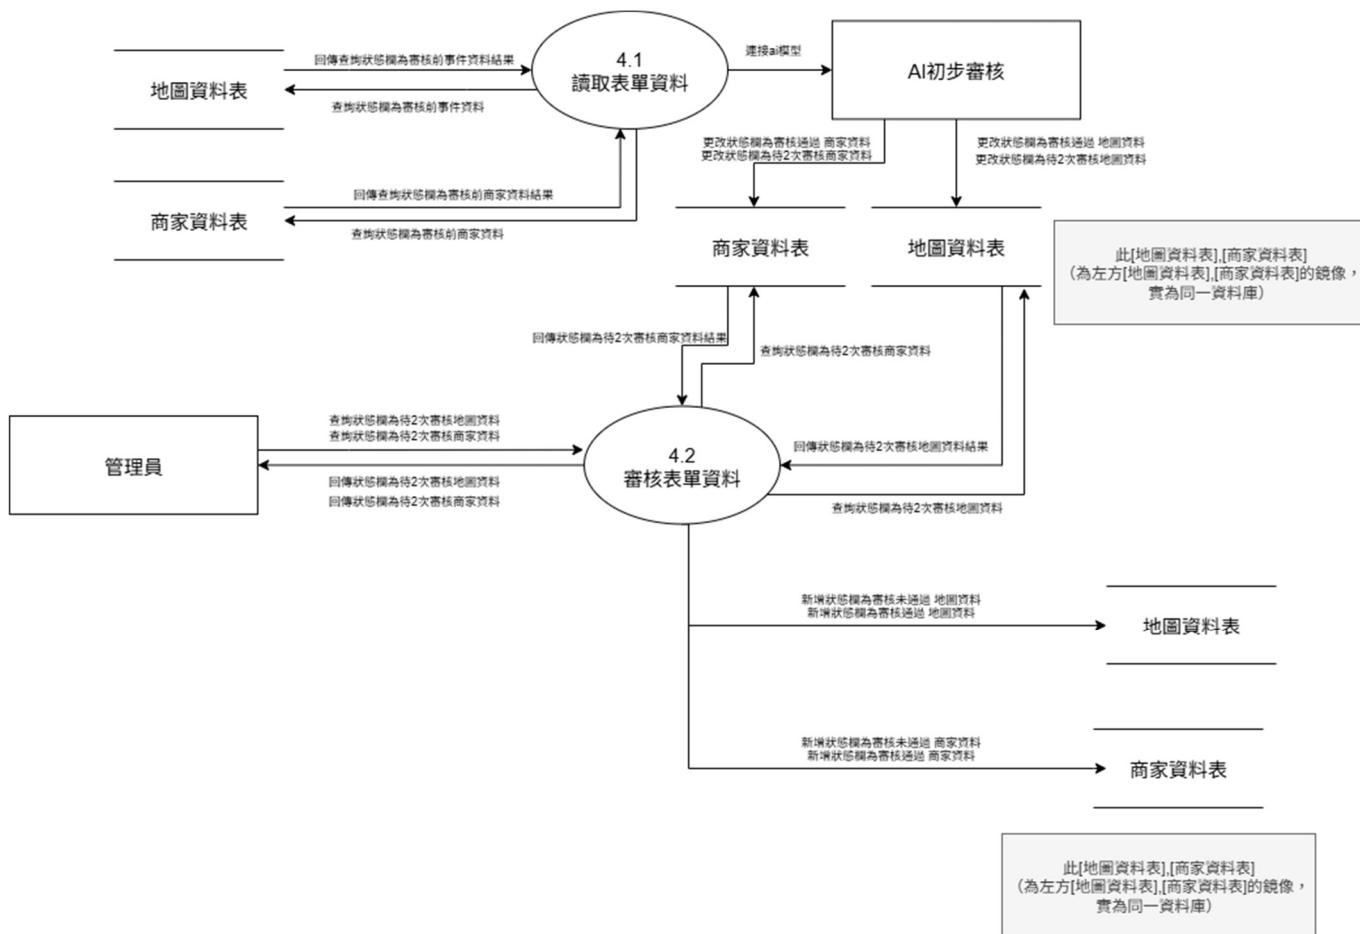


圖 6-1-6 DFD 圖4

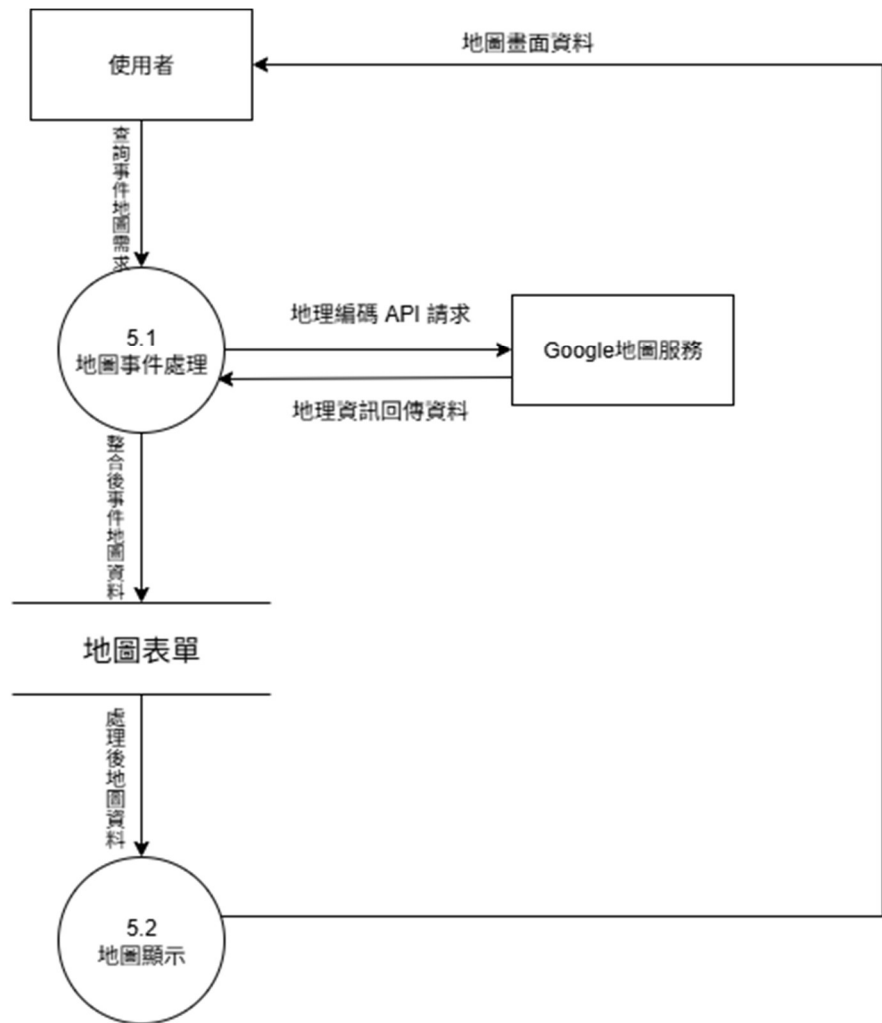


圖 6-1-7 DFD 圖5

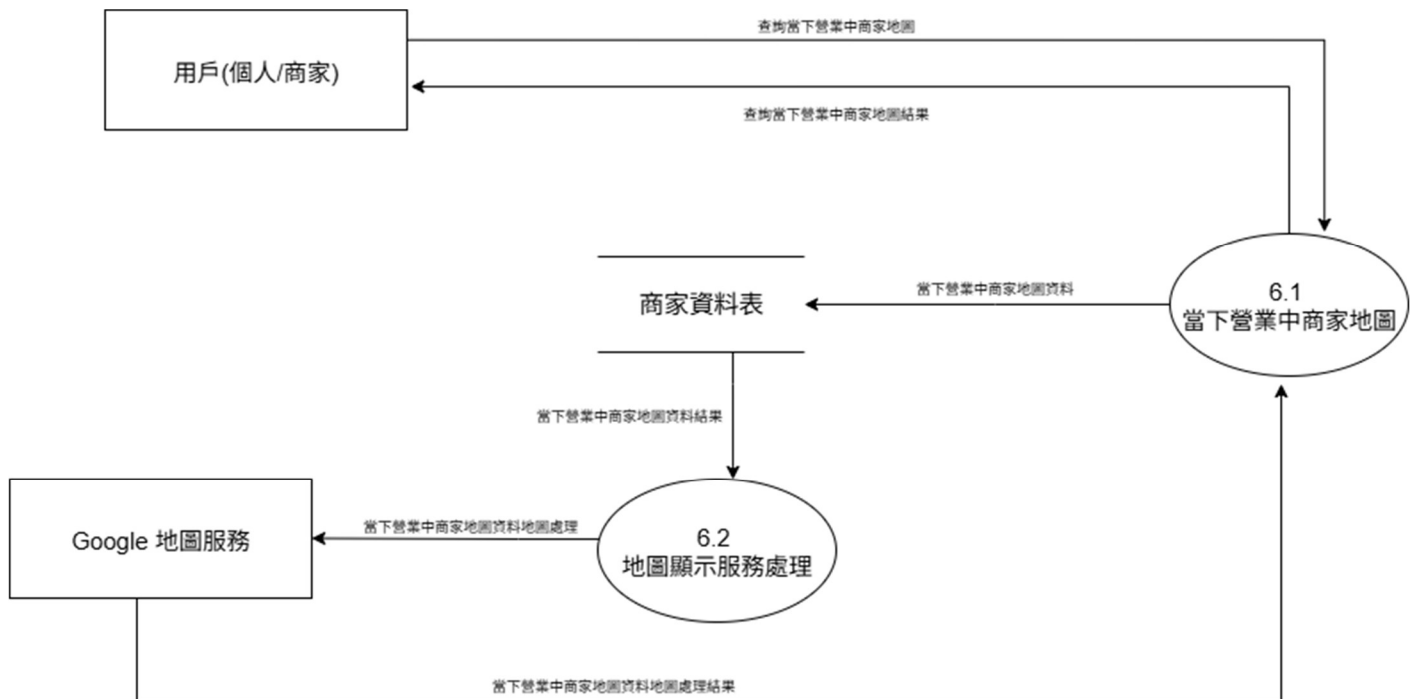


圖 6-1-8 DFD 圖6

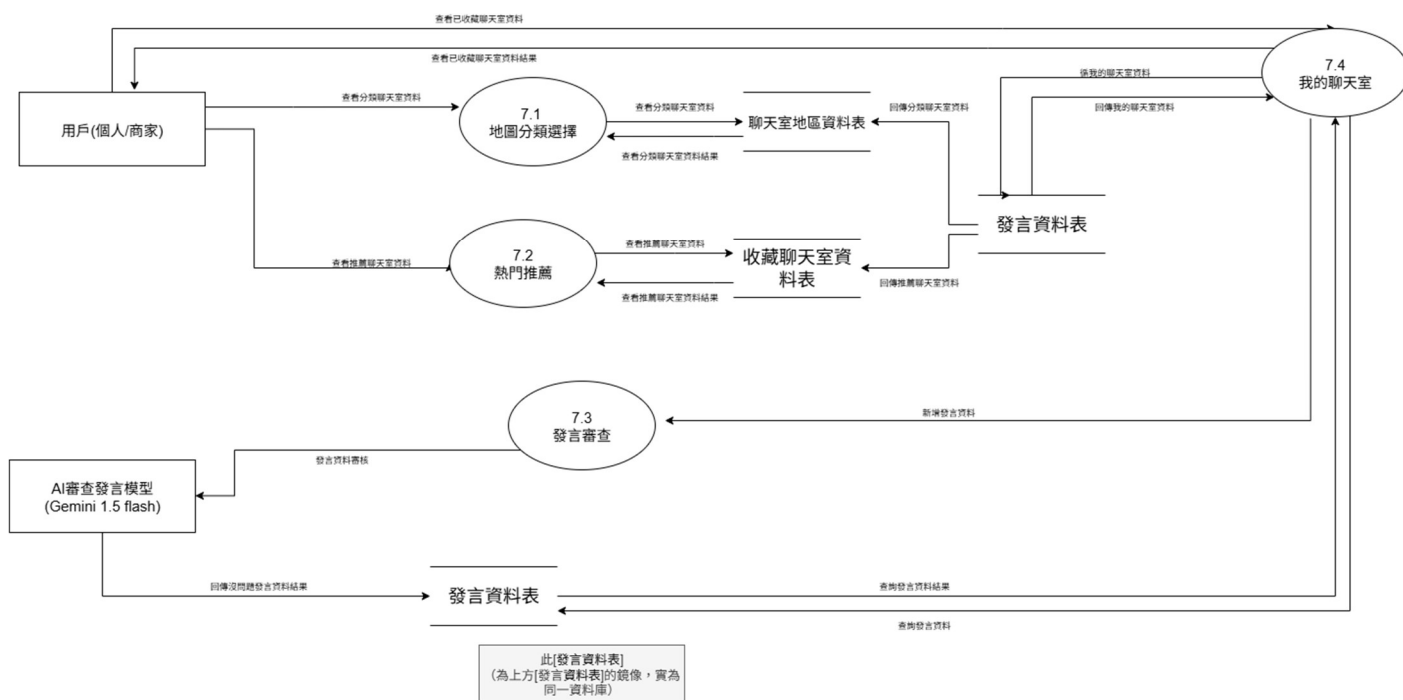


圖 6-1-9 DFD 圖7

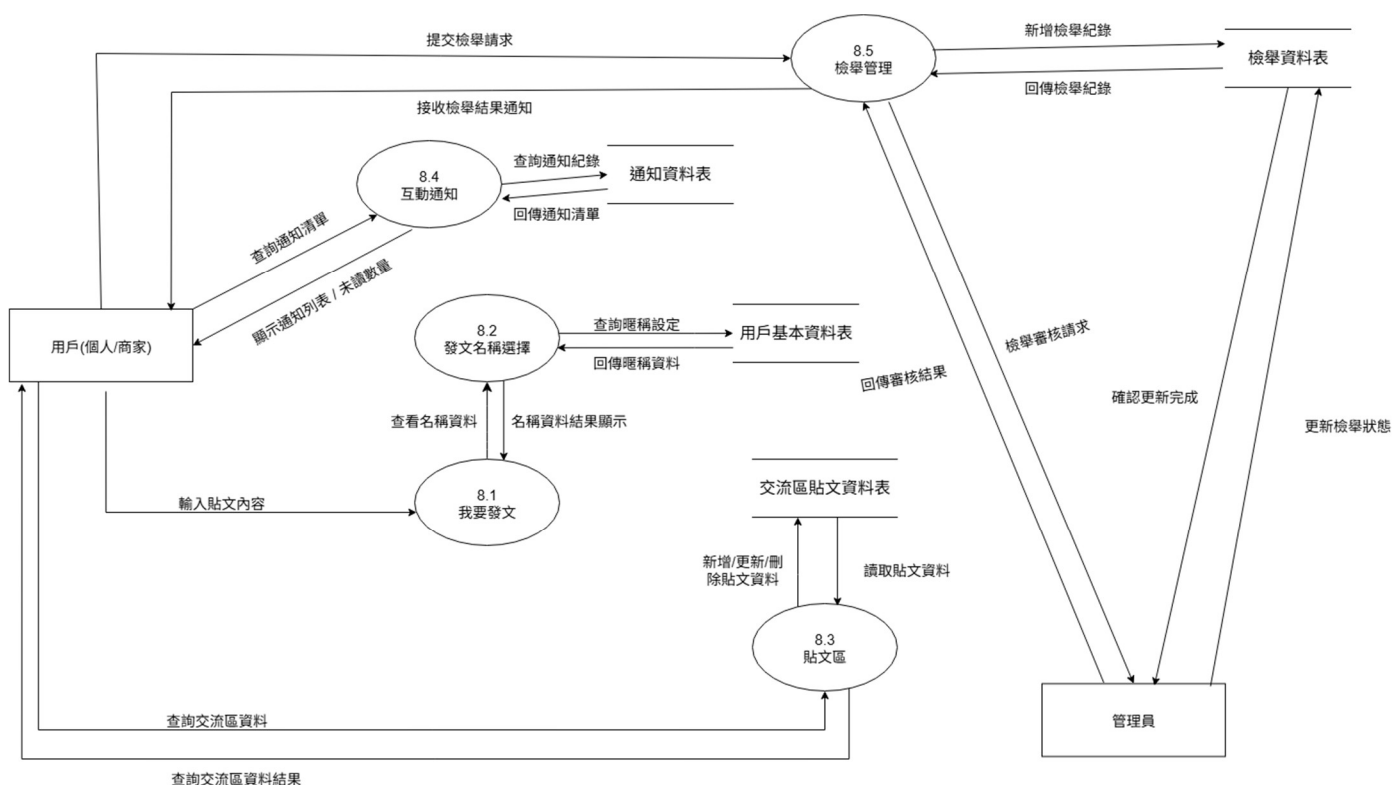


圖 6-1-10 DFD 圖8

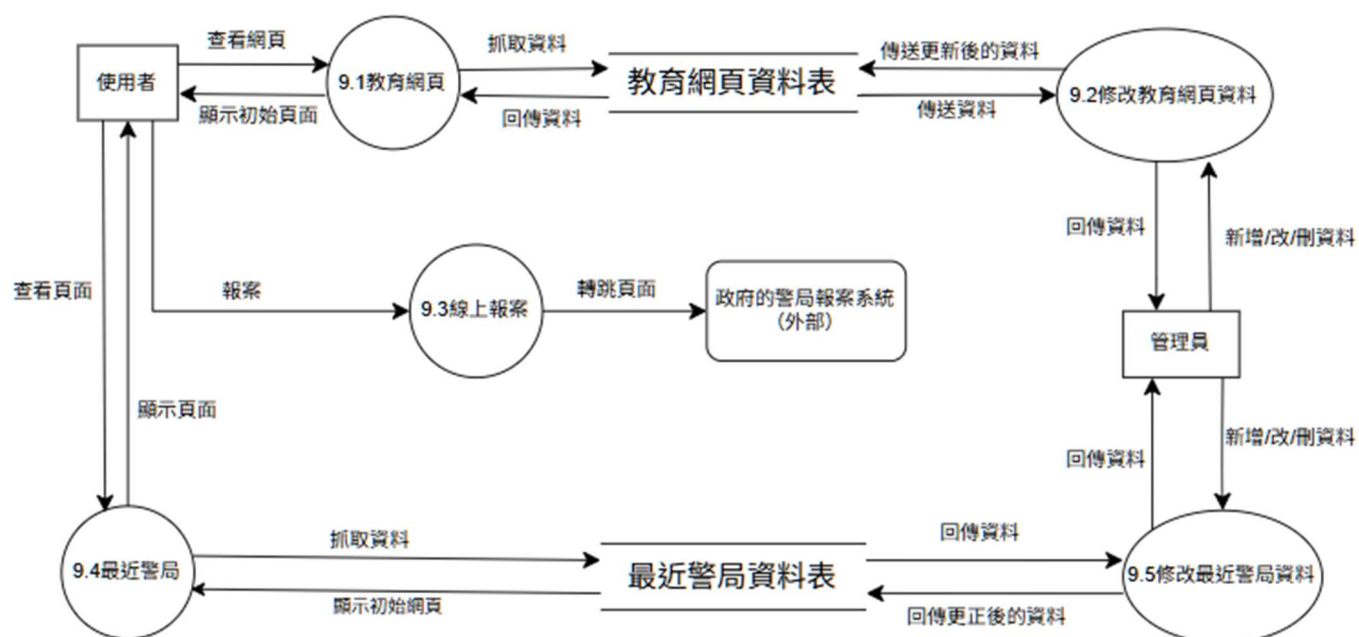


圖 6-1-11 DFD 圖9

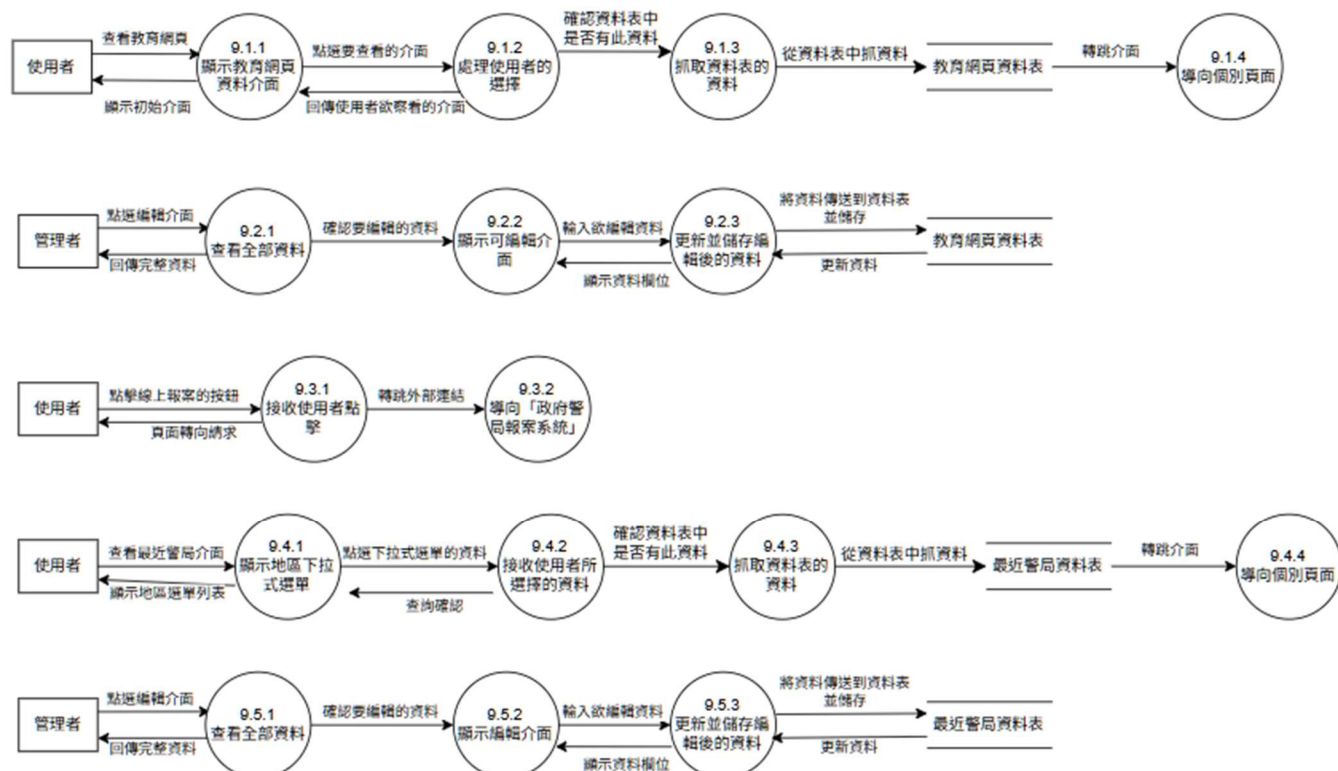


圖 6-1-12 DFD 圖9.1 9.2 9.3 9.4

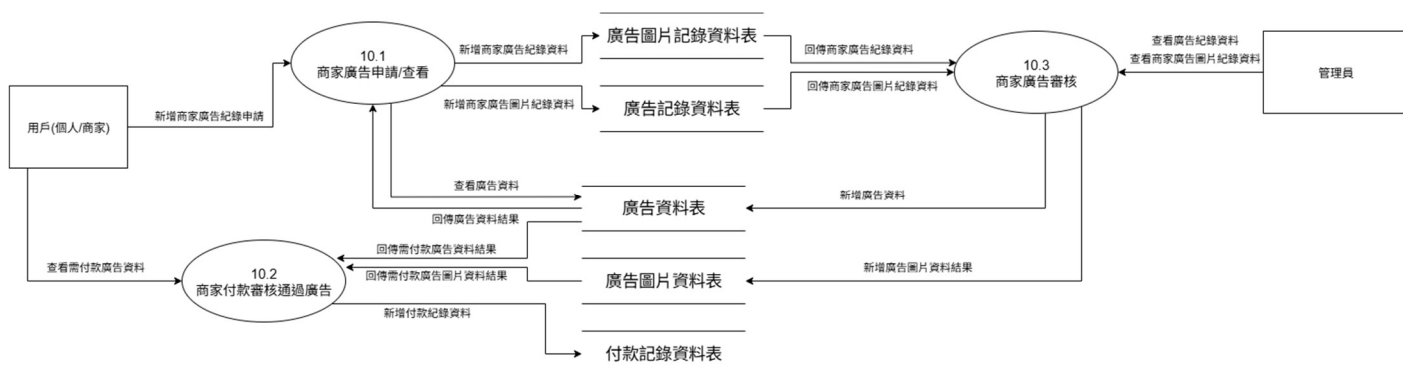


圖 6-1-13 DFD 圖10

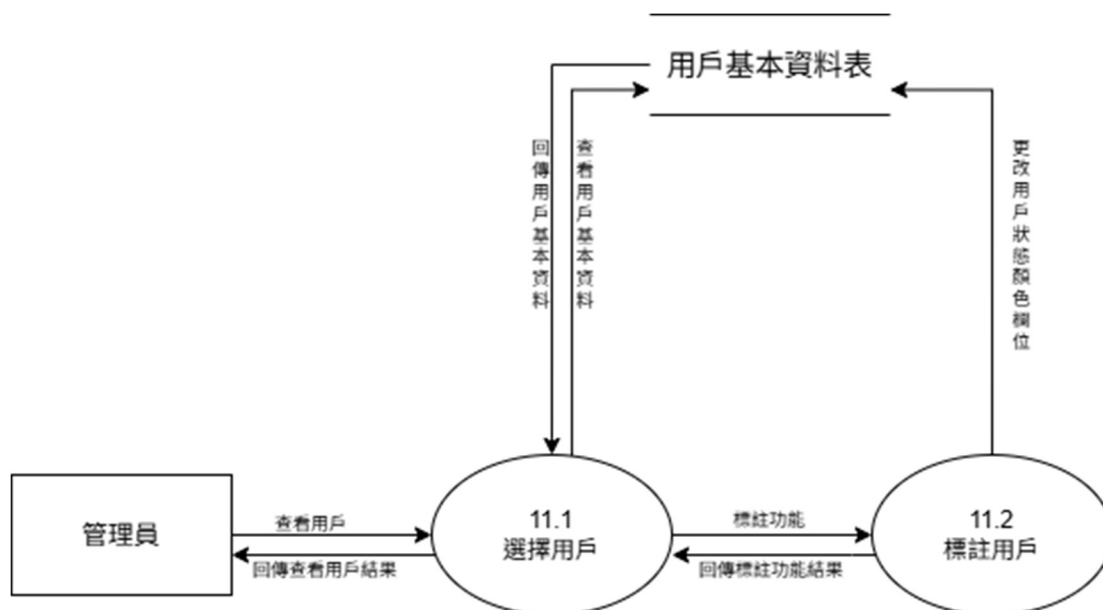


圖 6-1-14 DFD 圖11

6-2 程序規格書(Process specification)

表 6-2-1 說明用戶註冊登入

編號	1.0
功能名稱	用戶註冊登入
操作說明	使用者可透過Google帳號進行註冊與登入，登入後可使用系統全部功能。
輸入值	跳轉Google註冊頁面、跳轉Google登入頁面
輸出值	顯示Google註冊頁面、顯示Google登入頁面

表 6-2-2 說明用戶Google註冊

編號	1.1
功能名稱	Google註冊
操作說明	使用者可使用 Google 帳號完成新帳號註冊，系統會取得必要的 Google 帳戶資料。
輸入值	新增Google用戶資料
輸出值	註冊成功訊息、錯誤提示

表 6-2-3 說明用戶Google登入

編號	1.2
功能名稱	Google登入
操作說明	使用者透過 Google 帳號授權登入系統。
輸入值	輸入Google信箱跟密碼
輸出值	登入成功訊息、錯誤提示

表 6-2-4 說明使用者其他資料

編號	1.3
功能名稱	使用者其他資料

操作說明	使用者可補充或更新個人額外資料。
輸入值	新增使用者其他資料欄位內容
輸出值	新增使用者其他資料更新成功回應訊息、錯誤提示

表 6-2-5 說明會員資料新增刪改查

編號	2.0
功能名稱	會員資料新增刪改查
操作說明	會員登入後可新增、刪除、修改、查詢個人資料與已填寫的表單紀錄。
輸入值	跳轉更改個人資料頁面、跳轉刪除個人資料頁面、跳轉表單狀態查詢頁面
輸出值	顯示更改個人資料頁面、顯示刪除個人資料頁面、顯示表單狀態查詢頁面

表 6-2-6 說明更改個人資料

編號	2.1
功能名稱	更改個人資料
操作說明	會員可修改個人資料中的任意欄位。
輸入值	新增用戶資料、更改用戶資料
輸出值	新增用戶資料成功回應訊息、更改用戶資料成功回應訊息

表 6-2-7 說明刪除個人資料

編號	2.2
功能名稱	刪除個人資料
操作說明	會員可刪除自己的個人資料。
輸入值	刪除會員資料
輸出值	刪除會員資料成功回應訊息

表 6-2-8 說明表單狀態查詢

編號	2.3
----	-----

功能名稱	表單狀態查詢
操作說明	會員可查詢自己所提交表單的審核進度與狀態。
輸入值	查詢事件資料狀態、查詢商家資料狀態
輸出值	顯示事件資料狀態、顯示商家資料狀態

表 6-2-9 說明我要填單

編號	3.0
功能名稱	我要填單
操作說明	個人可填寫事件回報表單（如暴力、騷擾等），商家可填寫申請表單。
輸入值	個人:跳轉個人填寫事件表單頁面 商家:跳轉商家填寫申請表單頁面
輸出值	使用者:顯示個人填寫事件表單頁面 商家:顯示商家填寫申請表單頁面

表 6-2-10 說明個人填寫怪人表單

編號	3.1
功能名稱	個人填寫事件表單
操作說明	個人使用者可填寫事件通報表單，提供事件細節並送出。
輸入值	新增事件表單資料
輸出值	送出事件表單資料成功回應訊息

表 6-2-11 說明顯示怪人表單頁面

編號	3.1.1
----	-------

功能名稱	顯示事件表單頁面
操作說明	使用者進入事件表單頁面。
輸入值	開啟事件表單
輸出值	顯示事件表單頁面

表 6-2-12 說明接收並儲存表單資料

編號	3.1.2
功能名稱	接收並儲存表單資料
操作說明	系統接收填寫的事件表單資料並儲存資料庫。
輸入值	提交的事件表單欄位資料
輸出值	資料儲存成功回應訊息、儲存失敗提示

表 6-2-13 說明商家填寫申請表單

編號	3.2
功能名稱	商家填寫申請表單
操作說明	商家使用者填寫申請表單並送出以申請加入合作。
輸入值	新增申請表單資料
輸出值	送出申請表單資料成功回應訊息

表 6-2-14 說明顯示商家表單頁面

編號	3.2.1
功能名稱	顯示商家表單頁面
操作說明	商家使用者進入申請表單頁面準備填寫。
輸入值	開啟商家申請表單
輸出值	顯示商家申請表單頁面

表 6-2-15 說明接收並儲存申請資料

編號	3.2.2
功能名稱	接收並儲存申請資料
操作說明	系統接收商家申請表單並保存於資料庫。
輸入值	商家申請表單資料
輸出值	申請資料儲存成功回應訊息、儲存失敗提示

表 6-2-16 說明後端審核

編號	4.0
功能名稱	後端審核
操作說明	管理員與 AI 根據使用者通報與商家申請進行初審與複審，決定是否核准，並將結果分類至地圖或商家資料庫。整體流程包含資料讀取、審核決策、狀態分類與結果儲存。
輸入值	審核資料（地圖或商家）、AI 初步審核結果、管理員審核意見
輸出值	審核通過結果（資料將顯示於地圖）、審核未通過結果（含理由）、審核紀錄更新成功回應訊息

表 6-2-17 說明讀取表單資料

編號	4.1
功能名稱	讀取表單資料
操作說明	管理員或 AI 讀取待審核的地圖與商家資料表資料。
輸入值	查詢審核事件資料、查詢審核商

	家資料
輸出值	回傳待審核事件資料、回傳待審核商家資料

表 6-2-18 說明審核表單資料

編號	4.2
功能名稱	審核表單資料
操作說明	管理員根據初步審核結果與實際內容，對地圖與商家資料進行第二次審核，並更新其審核狀態與紀錄。
輸入值	待第二次審核地圖資料、待第二次審核商家資料
輸出值	更新後審核地圖資料表、更新後審核商家資料表、審核成功回應訊息（包含通過或未通過通知）、審核失敗提示

表 6-2-19 說明事件地圖

編號	5.0
功能名稱	事件地圖
操作說明	用戶可根據地點、類別或時間條件查詢已核准的事件資料，於地圖上顯示結果。
輸入值	跳轉地圖事件處理頁面
輸出值	顯示地圖事件處理頁面

表 6-2-20 說明地圖事件處理

編號	5.1
功能名稱	地圖事件處理
操作說明	系統整合用戶查詢條件並從資料庫取得對應事件資料以呈現在地

	圖上。
輸入值	查巡事件條件（如：區域、類別、時間）
輸出值	顯示地圖上標記的事件資料、查無結果提示

表 6-2-21 說明商家地圖

編號	6.0
功能名稱	商家地圖
操作說明	用戶可查詢並瀏覽附近的安全合作商家，包含營業時間、聯絡方式等。
輸入值	跳轉地圖顯示服務處理介面
輸出值	顯示地圖顯示服務處理介面

表 6-2-22 說明當下營業中商家地圖

編號	6.1
功能名稱	當下營業中商家地圖
操作說明	用戶可查詢並顯示當前時間內營業中的合作商家於地圖上。
輸入值	查詢當下營業中商家地圖
輸出值	回傳當下營業中商家地圖

表 6-2-23 說明地圖顯示服務處理

編號	6.2
功能名稱	地圖顯示服務處理
操作說明	系統負責將查詢到的商家資料呈現在地圖介面。
輸入值	當下營業中商家地圖資料
輸出值	顯示當下營業中商家地圖資料

表 6-2-24 說明匿名聊天室

編號	7.0
功能名稱	匿名聊天室
操作說明	使用者可進入聊天室留言與互動，所有訊息須經 AI 過濾後才會顯示，以及可以收藏聊天室。
輸入值	新增聊天室資料、AI 分析、查詢聊天室資料
輸出值	新增聊天室資料結果、查詢聊天室資料結果

表 6-2-25 說明地圖分類選擇

編號	7.1
功能名稱	地圖分類選擇
操作說明	用戶可依分類篩選聊天室資料，系統回傳分類後結果。
輸入值	選擇的聊天室分類條件
輸出值	分類後聊天室資料

表 6-2-26 說明熱門推薦

編號	7.2
功能名稱	熱門推薦
操作說明	系統依用戶收藏推薦熱門聊天室給使用者。
輸入值	無或使用者喜好參數
輸出值	熱門聊天室資料

表 6-2-27 說明發言審查

編號	7.3
----	-----

功能名稱	發言審查
操作說明	系統利用 AI 進行聊天室發言內容審核，判定是否違規。
輸入值	發言資料審核
輸出值	回傳沒問題發言資料結果

表 6-2-28 說明我的聊天室

編號	7.4
功能名稱	我的聊天室
操作說明	用戶查看自己搜尋的聊天室、已收藏聊天室列表。
輸入值	查詢我的聊天室資料
輸出值	顯示聊天室資料、顯示收藏聊天室資料

表 6-2-29 說明交流區

編號	8.0
功能名稱	交流區
操作說明	使用者可選擇匿名或以暱稱發文，貼文送出後會顯示於交流區，並支援查詢、按讚、收藏、留言與回覆等互動。同時提供通知功能以獲取最新動態，並設有檢舉機制以維護社群秩序與安全。
輸入值	新增交流資料
輸出值	新增交流資料結果

表 6-2-30 說明我要發文

編號	8.1
----	-----

功能名稱	我要發文
操作說明	使用者發表交流文章
輸入值	新增發文資料（含內文、發文名稱選擇、頭像風格）
輸出值	新增發文資料送出成功回應訊息

表 6-2-31 說明發文名稱頭像選擇

編號	8.2
功能名稱	發文名稱頭像選擇
操作說明	使用者可選擇以暱稱或匿名發文，並可搭配不同風格的頭像。
輸入值	使用者名稱、匿名選項、頭像選擇
輸出值	顯示選擇的名稱及頭像設定

表 6-2-32 說明送出貼文至交流區

編號	8.3
功能名稱	送出貼文至交流區
操作說明	貼文將顯示於交流區，供所有使用者互動。
輸入值	使用者發布的貼文資料
輸出值	交流文章顯示

表 6-2-33 說明互動功能

編號	8.4
功能名稱	互動功能
操作說明	交流貼文可被其他使用者按愛心、收藏，並可留言與回覆。
輸入值	使用者互動資料（愛心、收藏、留言、回覆）

輸出值	互動狀態更新並顯示於交流貼文
-----	----------------

表 6-2-34 說明檢舉與審核

編號	8.5
功能名稱	檢舉與審核
操作說明	使用者可對不當內容進行檢舉，由管理員進行審核與處理。
輸入值	檢舉資料（檢舉理由、檢舉類型、補充說明）
輸出值	檢舉送出成功回應訊息，並等待審核處理

表 6-2-35 說明通知功能

編號	8.6
功能名稱	通知功能
操作說明	當交流文章收到互動（留言、回覆、按愛心、收藏），或檢舉結果更新時，系統會發送通知。
輸入值	互動或審核事件資料
輸出值	通知訊息顯示於通知

表 6-2-36 說明安全資訊區

編號	9.0
功能名稱	安全資訊區
操作說明	用戶可查詢警政資源、教育網頁、線上報案及最近警局資訊，部分內容由管理員維護。
輸入值	管理員:新增安全資訊資料、刪除安全資訊資料、更改安全資訊資料、查詢安全資訊資料

	用戶:查詢安全資訊區資料
輸出值	管理員:新增安全資訊資料成功回應訊息、刪除安全資訊資料成功回應訊息、更改安全資訊資料成功回應訊息、顯示安全資訊資料 用戶:顯示安全資訊資料結果

表 6-2-37 說明教育網頁

編號	9.1
功能名稱	教育網頁
操作說明	使用者瀏覽各類型安全教育網頁內容。
輸入值	使用者點擊查詢請求
輸出值	教育網頁資料內容顯示

表 6-2-38 說明顯示教育網頁介面

編號	9.1.1
功能名稱	顯示教育網頁資料介面
操作說明	系統載入並顯示教育網頁的主介面供使用者查看。
輸入值	點擊「教育網頁」選項
輸出值	教育網頁初始介面畫面

表 6-2-39 說明處理使用者的選擇

編號	9.1.2
功能名稱	處理使用者的選擇
操作說明	系統接收使用者點選項目並準備導向指定網頁。
輸入值	點擊的分類或網頁名稱

輸出值	準備導向資料、顯示選擇確認
-----	---------------

表 6-2-40 說明抓取資料表的資料

編號	9.1.3
功能名稱	抓取資料表的資料
操作說明	系統從資料庫中依使用者選擇抓取對應教育資料內容。
輸入值	欲查詢的教育網頁代碼或標題
輸出值	教育資料內容

表 6-2-41 說明導向個別頁面

編號	9.1.4
功能名稱	導向個別頁面
操作說明	系統跳轉並顯示指定的教育網頁內容頁面。
輸入值	跳轉介面
輸出值	顯示教育網頁內容畫面

表 6-2-42 說明修改教育網頁資料

編號	9.2
功能名稱	修改教育網頁資料
操作說明	管理員可新增、修改或刪除教育網頁資料。
輸入值	欲新增／修改／刪除的資料
輸出值	新增／修改／刪除的資料成功回應訊息、錯誤訊息

表 6-2-43 說明查看全部資料

編號	9.2.1
功能名稱	查看全部資料
操作說明	管理員可查看教育網頁全部資料以利維護。
輸入值	點選編輯介面
輸出值	顯示完整教育資料列表

表 6-2-44 說明顯示可編輯介面

編號	9.2.2
功能名稱	顯示可編輯介面
操作說明	系統顯示可供管理員修改的欄位與資料表格。
輸入值	選取要修改的資料項目
輸出值	顯示可編輯資料欄位介面

表 6-2-45 說明更新並儲存編輯後資料

編號	9.2.3
功能名稱	更新並儲存編輯後資料
操作說明	管理員輸入編輯內容後儲存至資料庫。
輸入值	編輯後的新資料
輸出值	資料更新成功回應訊息

表 6-2-46 說明線上報案

編號	9.3
功能名稱	線上報案
操作說明	使用者透過系統連結至政府警局線上報案系統。

輸入值	點擊報案連結請求
輸出值	政府警局報案系統頁面跳轉成功 回應訊息

表 6-2-47 說明接收使用者點擊

編號	9.3.1
功能名稱	接收使用者點擊
操作說明	系統偵測使用者點擊線上報案按鈕。
輸入值	點擊線上報案按鈕
輸出值	頁面轉向請求成功回應訊息

表 6-2-48 說明導向「政府警局報案系統」

編號	9.3.2
功能名稱	導向「政府警局報案系統」
操作說明	系統跳轉使用者至政府官方線上報案系統頁面。
輸入值	跳轉外部連結
輸出值	顯示政府警局報案系統頁面

表 6-2-49 說明最近警局

編號	9.4
功能名稱	最近警局
操作說明	使用者查詢並瀏覽附近最近警局位置與資訊。
輸入值	選擇地區或位置資訊
輸出值	顯示最近警局列表及地圖標記

表 6-2-50 說明顯示地區下拉式選單

編號	9.4.1
功能名稱	顯示地區下拉式選單
操作說明	系統提供下拉選單供使用者選擇地區。
輸入值	點選下拉式選單
輸出值	顯示地區選單內容

表 6-2-51 說明接收使用者所選擇的資料

編號	9.4.2
功能名稱	接收使用者所選擇的資料
操作說明	系統接收使用者選擇的地區資料並做查詢。
輸入值	使用者所選地區
輸出值	查詢確認成功回應訊息或查無資料提示

表 6-2-52 說明抓取資料表資料

編號	9.4.3
功能名稱	抓取資料表資料
操作說明	系統從資料表中抓取對應地區的警局資料。
輸入值	地區名稱
輸出值	該地區對應警局列表

表 6-2-53 說明導向個別頁面

編號	9.4.4
功能名稱	導向個別頁面
操作說明	點擊後導向並顯示最近警局位置

	及資訊介面
輸入值	跳轉頁面
輸出值	顯示最近警局的介面

表 6-2-54 說明修改最近警局資料

編號	9.5
功能名稱	修改最近警局資料
操作說明	管理員可新增、修改或刪除最近警局的資料。
輸入值	新增/修改/刪除資料
輸出值	新增/修改/刪除資料成功回應訊息、錯誤提示

表 6-2-55 說明查看全部資料

編號	9.5.1
功能名稱	查看全部資料
操作說明	管理員可查看全部資料。
輸入值	點選編輯頁面
輸出值	顯示完整警局資料列表

表 6-2-56 說明顯示編輯介面

編號	9.5.2
功能名稱	顯示編輯介面
操作說明	顯示警局資料表中可編輯欄位供修改。
輸入值	選擇要編輯的警局資料
輸出值	顯示要編輯的資料欄位介面

表 6-2-57 說明更新並儲存編輯後的資料

編號	9.5.3
功能名稱	更新並儲存編輯後的資料
操作說明	管理員修改完成後儲存更新內容至資料庫。
輸入值	已編輯的資料項目
輸出值	更新資料成功回應訊息或錯誤提示

表 6-2-58 說明商家廣告

編號	10
功能名稱	商家廣告
操作說明	商家可付費刊登廣告，廣告內容包含文字與圖片。可設定廣告觸發距離（以公尺為單位）及是否啟用，當使用者進入該範圍時，系統會推播或顯示廣告。
輸入值	使用者輸入資料
輸出值	回傳使用者目前投放廣告 新增資料至廣告紀錄資料表,廣告圖片資料表,付款紀錄資料

表 6-2-59 說明商家廣告申請/查看

編號	10.1
功能名稱	商家廣告申請/查看
操作說明	用戶可透過此功能查看目前投放廣告及更新上傳廣告申請
輸入值	使用者輸入資料
輸出值	新增資料至廣告紀錄資料表,廣告圖片資料表,商家廣告資料,商家

	廣告圖片資料,
--	---------

表 6-2-60 說明商家付款審核通過廣告

編號	10.2
功能名稱	商家付款審核通過廣告
操作說明	商家使用者付款已通過審核且須付費的廣告
輸入值	使用者付款
輸出值	新增付款紀錄資料

表 6-2-61 說明商家廣告審核

編號	10.3
功能名稱	商家廣告審核
操作說明	管理員審核廣告紀錄資料表,廣告圖片資料表,通過審核的資料新增至商家廣告資料,商家廣告圖片資料,
輸入值	查看審核廣告紀錄資料表,廣告圖片資料表
輸出值	通過審核的資料新增至商家廣告資料,商家廣告圖片資料,

表 6-2-62 說明選擇用戶

編號	11.1
功能名稱	選擇用戶
操作說明	連接用戶基本資料表,查詢並選擇用戶
輸入值	查看用戶

輸出值	查看用戶結果
-----	--------

表 6-2-63 說明標註用戶

編號	11.2
功能名稱	標註用戶
操作說明	選擇用戶後進行標註,改變顏色狀態欄位
輸入值	標註功能
輸出值	回傳標註功能結果,更改資料表顏色狀態欄位

表 6-2-64 說明我要求助(110 視訊報案)

編號	12
功能名稱	我要求助(110 視訊報案)
操作說明	使用者可透過此功能下載並開啟警政署視訊報案app
輸入值	使用者查看
輸出值	跳轉至依各手機系統跳至下載頁面

第七章 資料模型

7-1 實體關聯圖(Entity relationship diagram)

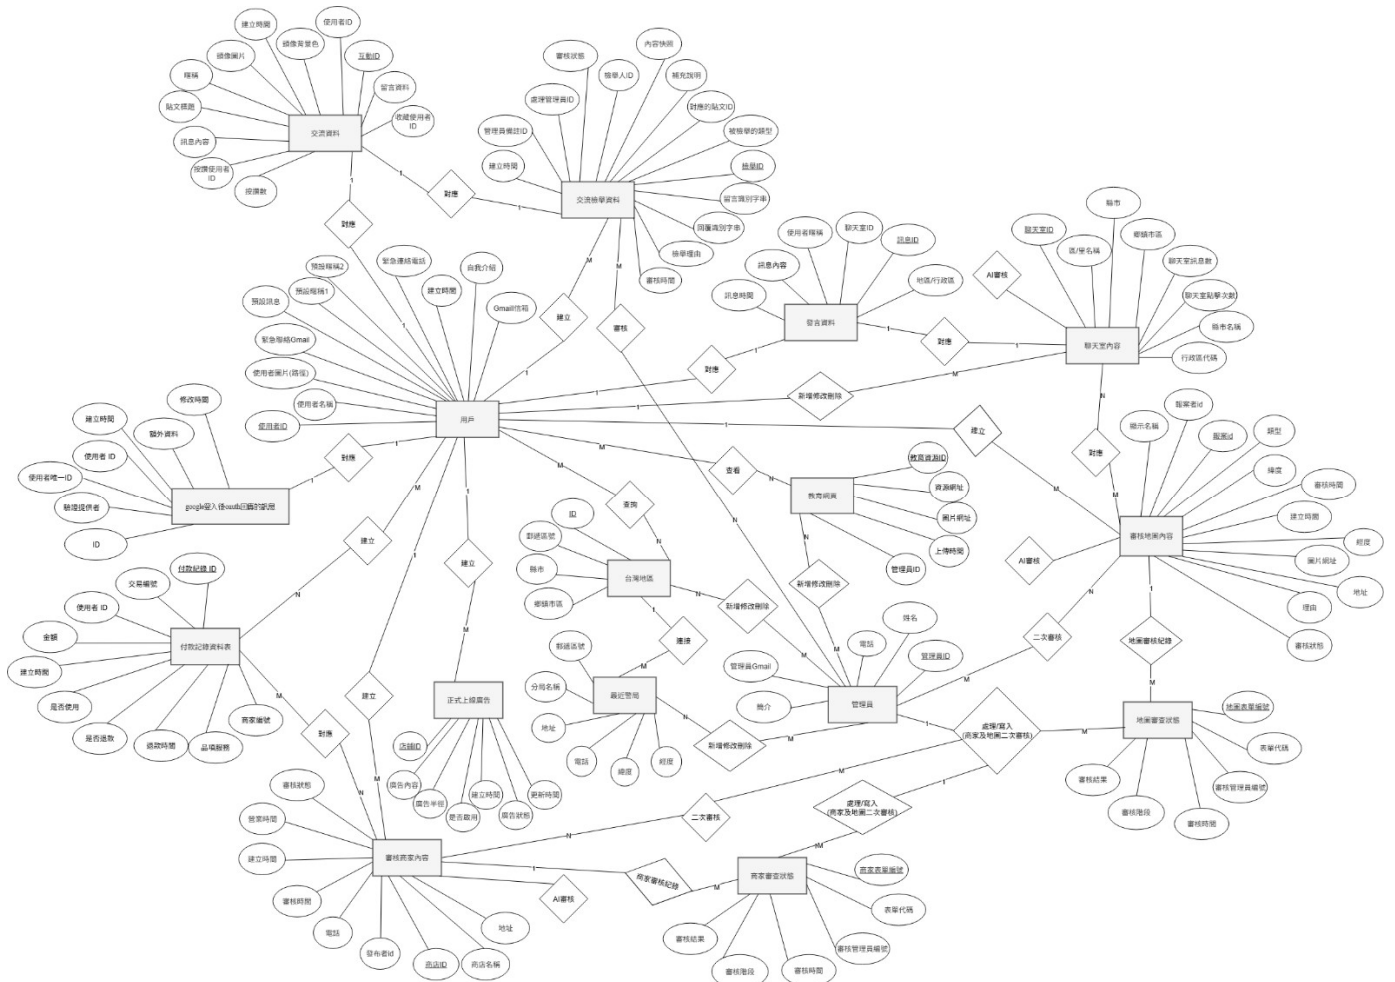


圖 7-1-1 實體關聯圖

7-2 資料字典(Data dictionary)

表 7-2-1 資料字典

資料表編號	資料表名稱	資料表中文名稱
T01	this_user_profile	用戶基本資料表
T02	social_auth_usersocialauth	google登入後oauth回傳的訊息表
T03	pemap_all	地圖資料表
T04	store_all	商家資料表
T05	taiwan_regions	台灣地區資料表
T06	police Address	最近警局資料表
T07	Admin	管理員資料表
T08	auth_user	認證登入帳號資料表
T09	favorite_chat_rooms	收藏聊天室資料表
T10	chatrooms	聊天室資料表
T11	chat_message	發言資料表
T12	chat_interaction	交流區互動資料表
T13	education_resources	教育網頁資料表
T14	myapp_abusereport	交流區檢舉資料表
T15	myapp_notification	交流區通知資料表
T16	store_ad	正式上線廣告資料表

T17	store_ad_image	正式上線廣告圖片資料表
T18	store_ad_history	廣告記錄資料表
T19	store_ad_history_image	廣告記錄圖片資料表
T20	user_payments	付款紀錄資料表
T21	auth_group	使用者群組資料表
T22	auth_group_permissions	群組權限對應資料表
T23	auth_permission	權限資料表
T24	auth_user_groups	使用者群組對應資料表
T25	auth_user_user_permissions	使用者權限對應資料表
T26	social_auth_association	OAuth 憑證綁定資料表
T27	social_auth_code	OAuth 授權碼資料表
T28	social_auth_nonce	OAuth 防重放用資料表
T29	social_auth_partial	OAuth 部分登入資料資料表
T30	social_auth_usersocialauth	使用者社交帳號對應資料表

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 T01 用戶基本資料資料表

T01 this_user_profile (用戶基本資料)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	使用者ID	int	-	是		是
username	使用者名稱	varchar	100	否		否
gmail	Gmail信箱	varchar	255	是		否
default_nickname1	預設暱稱1	varchar	100	否		否
default_nickname2	預設暱稱2	varchar	100	否		否
emergency_contact_phone	緊急聯絡電話	varchar	20	否		否
emergency_contact_gmail	緊急聯絡Gmail	varchar	100	否		否
default_message	預設訊息	text	-	否		否
self_intro	自我介紹	text	-	否		否
created_at	建立時間	timestamp	-	否		否
user_images	使用者圖片路徑	varchar	255	否		否
status_color	狀態顏色	varchar	20	否		否
total_paid	累積付費金額	int	-	否		否
membership_level	會員等級	int	-	否	參考 user_payments(id)	否

表 8-2-2 T02 google登入後oauth回傳的訊息資料表

T02 social_auth_usersocialauth (google登入後oauth回傳的訊息)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	ID	bigint	-	是		是
provider	驗證提供者	varchar	32	否		否
uid	使用者唯一ID	varchar	255	否		否
user_id	使用者ID	int	-	否		否
created	建立時間	datetime	-	否		否
modified	修改時間	datetime	-	否		否
extra_data	額外資料	json	-	否		否

表 8-2-3 T03 審核地圖資料表

T03 pemap_all (審核地圖)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
p_id	編號	int	-	是	-	是
poster_id	發佈者ID	varchar	255	否	-	否
display_name	顯示名稱	varchar	100	否	-	否
kind	類型	varchar	50	否	-	否
reason	理由	longtext	-	否	-	否
address	地址	varchar	255	否	-	否
latitude	緯度	double	-	否	-	否
longitude	經度	double	-	否	-	否
img_url	圖片URL	longtext	-	否	-	否
time_created	建立時間	datetime	-	否	-	否
time_reviewed	審核時間	datetime	-	否	-	否
review_status	審核狀態	varchar	9999	否	-	否
admin_id	管理員ID	int	-	否	-	否
user_id	使用者ID	int	-	否	auth_user(id)	否
poster_gmail	發佈者信箱	varchar	255	否		

表 8-2-4 T04 審核商家資料表

T04 store_all (審核商家)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
st_id	店鋪編號	int	-	是	-	是
store_name	店鋪名稱	varchar	255	否	-	否
address	地址	varchar	255	否	-	否
latitude	緯度	double	-	否	-	否
longitude	經度	double	-	否	-	否
business_hours	營業時間	varchar	100	否	-	否
phone	電話	varchar	20	否	-	否
created_at	建立時間	timestamp	-	否	-	否
reviewed_at	審核時間	datetime	-	否	-	否
review_status	審核狀態	varchar	9999	否	-	否
admin_id	管理員ID	int	-	否	-	否
user_id	使用者ID	int	-	否	auth_user(id)	否
poster_gmail	發佈者信箱	varchar	255	否	-	否
submitted_by	提交者ID	int	-	否	-	否

表 8-2-5 T05 台灣地區資料表

T05 taiwan_regions (台灣地區)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	ID	int	-	是		是
zipcode	郵遞區號	varchar	5	否		否
country_city	縣市	varchar	50	否		否
district_town	鄉鎮市區	varchar	50	否		否

表 8-2-6 T06 最近警局資料表

T06 PoliceAddress (最近警局)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	警局編號	int	-	是		是
precinct_name	分局名稱	text	-	否		否
zipcode	郵遞區號	int	-	否	參考 taiwan_ regions. zipcode	否
address	地址	text	-	否		否
phone	電話	text	-	否		否

POINT_X	經度	double	-	否		否
POINT_Y	緯度	double	-	否		否

表 8-2-7 T07 管理員資料表

T07 Admins (管理員)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
admin_id	管理員ID	int	-	是		是
name	姓名	varchar	100	否		否
password	密碼	varchar	45	否		否
phone	電話	varchar	20	否		否
admin_gmail	管理員 Gmail	varchar	100	否		否
bio	簡介	text	-	否		否

表 8-2-8 T08 認證登入帳號資料表

T08 auth_user (認證登入帳號)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	使用者編號	int	-	是	-	是
password	密碼	varchar	128	否	-	否

last_login	最後登入時間	datetime(6)	-	否	-	否
is_superuser	超級管理員	tinyint(1)	-	否	-	否
username	帳號名稱	varchar	150	否	-	否
first_name	名字	varchar	150	否	-	否
last_name	姓氏	varchar	150	否	-	否
email	電子郵件	varchar	254	否	-	否
is_staff	工作人員 權限	tinyint(1)	-	否	-	否
is_active	是否啟用	tinyint(1)	-	否	-	否
date_joined	加入日期	datetime(6)	-	否	-	否

表 8-2-9 T09 收藏聊天室資料表

T09 favorite_chat_rooms (收藏聊天室)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	收藏編號	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	this_user_profile(id) ON DELETE CASCADE	否

chat_room_id	聊天室ID	int	-	否	chat_rooms (id) ON DELETE CASCADE	否
created_at	建立時間	datetime	-	否	-	否

表 8-2-10 T10 聊天室資料表

T10 chat_rooms (聊天室)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	聊天室編號	int	-	是	-	是
+++	行政區代碼	varchar	10	否	-	否
city	縣市名稱	varchar	50	否	-	否
district	區/里名稱	varchar	50	否	-	否
click_count	聊天室點擊 次數	int	-	否	-	否
message_count	聊天室訊息 數	int	-	否	-	否
created_at	建立時間	datetime	-	否	-	否
updated_at	更新時間	datetime	-	否	-	否

表 8-2-11 T11 發言資料表

T11 chat_message (發言)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	訊息編號	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	this_user_profile(id)	否
region	地區/行政區	varchar	50	否	-	否
message	訊息內容	text	-	否	-	否
timestamp	訊息時間	timestamp	-	否	-	否
nickname	使用者暱稱	varchar	100	否	-	否

表 8-2-12 T12 交流區貼文總覽資料表

T12 chat_interaction (交流區貼文總覽)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
interaction_id	互動ID	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	參考 auth_user.id	否
bgcolor	頭像背景色	varchar	20	否	-	否

avatar_style	頭像樣式	varchar	50	否		否
avatar_url	頭像圖片	varchar	300	否		否
nickname	暱稱	varchar	50	否		否
title	貼文標題	varchar	50	否		否
message_content	訊息內容	text	300	否		否
created_at	建立時間	datetime	-	否		否
like_heart_count	按讚數	int		否		否
liked_user_ids	按讚使用者ID	text (JSON)		否		否
saved_user_ids	收藏使用者ID	text (JSON)		否		否
comments	留言資料	text (JSON)		否		否

表 8-2-13 T13 教育網頁資料表

T13 education_page (教育網頁)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	教育資源ID	int	-	是		是
title	網頁標題	varchar	255	否		否
image_url	圖片網址	varchar	255	否		否
url	網頁連結	varchar	-	否		否

表 8-2-14 T14 交流區檢舉清單資料表

T14 myapp_abusereport (交流區檢舉清單)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	主鍵(系統編號)	int	-	是		是
target_type	被檢舉的類型	varchar	20	否	參考 auth_user(id)	否
post_id	對應的貼文 ID	int (FK)	-	否	參考 chat_interaction (id)	否
comment_id	留言識別字串	varchar	64	否		否

reply_id	回覆識別字串	varchar	64	否		否
reason	檢舉理由	varchar	32	否		否
details	補充說明	text	50	否		否
snapshot_text	內容快照	text	300	否		否
reporter_id	檢舉人 ID	int (FK)	-	否	參考auth_user(id)	否
status	審核狀態	varchar	20	否	參考 Admins(admin_id)	否
admin_id	處理管理員 ID	int (FK)		否		否
admin_note	管理員備註ID	text		否		否
created_at	建立時間	datetime				
decided_at	審核時間	datetime		否		否

表 8-2-15 T15 交流區通知清單資料表

T15 myapp_notification (交流區通知清單)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	主鍵(系統編號)	int	-	是		是
recipient_id	接收者 ID	int (FK)	-	否	FK → auth_user (id)	否
ntype	通知類型	varchar	20	否		否
title	通知標題	varchar	120	否		否
message	通知訊息	text	-	否		否
link_url	連結網址	varchar	300	否		否
is_read	是否已讀	boolean	-	否		否
created_at	建立時間	datetime	-	否		否

表 8-2-16 T16 正式上線廣告資料表

T16 store_ad (正式上線廣告)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
st_id	店鋪ID	int	-	是	store_all(st_id)	否
ad_content	廣告內容	text	-	否	-	否
ad_radius	廣告半徑	int	-	否	-	否
enabled	是否啟用	tinyint(1)	-	否	-	否
status	廣告狀態	enum	pending, approved, rejected	否	-	否
created_at	建立時間	timestamp	-	否	-	否
updated_at	更新時間	timestamp	-	否	-	否

表 8-2-17 T17 正式上線廣告圖片資料表

T17 store_ad_image (正式上線廣告圖片)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
st_id	店鋪ID	int	-	是	store_all(st_id)	否
ad_content	廣告內容	text	-	否	-	否
ad_radius	廣告半徑	int	-	否	-	否
enabled	是否啟用	tinyint(1)	-	否	-	否
status	廣告狀態	enum	pending, approved, rejected	否	-	否
created_at	建立時間	timestamp	-	否	-	否
updated_at	更新時間	timestamp	-	否	-	否

表 8-2-18 T18 廣告記錄資料表

T18 store_ad_history (廣告記錄資料表)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
history_id	歷史紀錄編號	int	-	是	-	是
st_id	店鋪ID	int	-	否	store_all(st_id) ON DELETE CASCADE	否
ad_content	廣告內容	text	-	否	-	否
ad_radius	廣告半徑	int	-	否	-	否
enabled	是否啟用	tinyint(1)	-	否	-	否
status	廣告狀態	enum	pending, approved, rejected	否	-	否
created_at	建立時間	timestamp	-	否	-	否

reviewed_at	審核時間	datetime	-	否	-	否
admin_id	管理員ID	int	-	否	-	否
payment_id	付款紀錄ID	int	-	否	user_payments(id) ON DELETE SET NULL	否

表 8-2-19 T19 廣告記錄圖片資料表

T19 store_ad_history_image (廣告記錄圖片資料)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
img_id	圖片編號	int	-	是	-	是
history_id	廣告歷史紀錄ID	int	-	否	store_ad_history(history_id) ON DELETE CASCADE	否
image_url	圖片URL	longtext	-	否	-	否
created_at	建立時間	timestamp	-	否	-	否

表 8-2-20 T20 付款紀錄資料表

T20 store_ad_history_image (付款紀錄)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	付款紀錄編號	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	this_user_profile(id)	否
amount	金額	int	-	否	-	否
transaction_id	交易編號	varchar	25 5	否	-	否
created_at	建立時間	timestamp	-	否	-	否
is_used	是否使用	tinyint(1)	-	否	-	否
is_refunded	是否退款	tinyint(1)	-	否	-	否
refunded_at	退款時間	datetime	-	否	-	否
item	品項/服務	varchar	10 0	否	-	否
st_id	商家編號	int	-	否	-	否
id	付款紀錄編號	int	-	是	-	是

表 8-2-21 T21 使用者群組資料表

T21 auth_group (使用者群組)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	群組編號	int	-	是	-	是
name	群組名稱	varchar	150	否	this_user_profile (id)	否

表 8-2-22 T22 群組權限對應表資料表

T22 auth_group_permissions (群組權限對應表)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	編號	int	-	是	-	是
name	群組ID	int	-	否	auth_group(id)	否

表 8-2-23 T23 權限資料表

T23 auth_permission (權限表)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	權限編號	int	-	是	-	是
name	權限名稱	varchar	255	否	-	否
content_type_id	模型類型ID	int	-	否	django_content_type(id)	否
codename	權限代碼	varchar	100	否	-	否

表 8-2-24 T24 使用者群組對應表資料表

T24 auth_user_groups (使用者群組對應表)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	編號	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	auth_user(id)	否
group_id	群組ID	int	-	否	auth_group(id)	否

表 8-2-25 T25 使用者權限對應表資料表

T25 auth_user_user_permissions(使用者權限對應表)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	編號	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	auth_user(id)	否
permission_id	權限ID	int	-	否	auth_permission(id)	否

表 8-2-26 T26 OAuth 憑證綁定資料表

T26 social_auth_association(OAuth 憑證綁定)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	編號	int	-	是	-	是
server_url	伺服器URL	varchar	255	否	-	否
handle	識別碼	varchar	255	否	-	否
secret	密鑰	varchar	255	否	-	否

issued	發行時間	int	-	否	-	否
lifetime	有效期限	int	-	否	-	否
association_type	類型	varchar	64	否	-	否

表 8-2-27 T27 OAuth 授權碼資料表

T27 social_auth_code(OAuth 授權碼)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	編號	int	-	是	-	是
code	授權碼	varchar	32	否	-	否
email	Email	varchar	75	否	-	否
verified	是否驗證	tinyint	1	否	-	否

表 8-2-28 T28 OAuth 防重放用資料表

T28 social_auth_nonce (OAuth 防重放用)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增

id	編號	int	-	是	-	是
server_url	伺服器URL	varchar	255	否	-	否
timestamp	時間戳	int	-	否	-	否
salt	Salt值	varchar	40	否	-	否

表 8-2-29 T29 OAuth 部分登入資料資料表

T29 social_auth_partial (OAuth 部分登入資料)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否為主鍵	外鍵	自動遞增
id	編號	int	-	是	-	是
token	Token值	varchar	32	否	-	否
next_step	下一步操作	varchar	200	否	-	否
data	資料	longtext	-	否	-	否
user_id	使用者ID	int	-	否	auth_user(id)	否

表 8-2-30 T30 使用者社交帳號對應資料表

T30 social_auth_usersocialauth (使用者社交帳號對應)						
欄位名稱	中文名稱	資料型態	長度	是否	外鍵	自動遞增

				為主鍵		
id	編號	int	-	是	-	是
user_id	使用者ID	int	-	否	auth_user(id)	否
provider	提供者	varchar	32	否	-	否
uid	提供者帳號ID	varchar	255	否	-	否
extra_data	額外資料	longtext	-	否	-	否

第九章 程式

9-1 軟體架構與程式清單

本系統架構採用 Python Django 架構，典型的 MVC (Model-View-Controller) 架構

系統共包含 65 個 Html 檔案；函式型 View 175 個,類別型 View: 2 個; 有 23 個資料表模型 class

以下清單及「9-2 程式規格描述」均將節錄部分較重要的程式或路由中的部分函

式，旨在介紹系統中各類主要前端與後端程式規格。

表9-1-1 前端程式清單（節錄）

編號	檔案名稱	功能名稱
1	index.html	首頁
2	01userlogin.html	使用者google登入
3	Chatroom.html	聊天室檢測訊息與修正
4	about.html	個人資料設定
5	report.html	我要填單
6	business_upload.html	商家填單
7	report_list.html	事件回報紀錄
8	business_list.html	商家申請紀錄

9	post.html	交流區-我要發文
10	post_display.html	交流區-貼文總覽
11	admin_review_reports.html	交流區檢舉清單審核
12	admin_report_decide.html	交流區舉報審核紀錄
13	harassment_prevention.html	騷擾應對防治
14	education_page.html	教育網頁
15	education_list.html	教育資源管理
16	education_form.html	新增或編輯教育資源
17	nearest_police.html	最近警局地圖
18	police_address_admin.html	警局資料管理
19	police_address_add.html	新增警局資料
20	police_address_edit.html	編輯警局資料
21	taiwan_regions_admin.html	台灣縣市／鄉鎮市區管理
22	taiwan_regions_add.html	新增台灣縣市／鄉鎮市區資料
23	taiwan_regions_edit.html	編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料
24	user_admin_list.html	用戶管理
25	user_admin_edit.html	編輯用戶狀態顏色

表9-1-2 後端程式清單（節錄）

編號	檔案名稱	功能名稱
1	views.py (def check_message())	檢測訊息並產生ai訊息
2	views.py (def submit_report())	人臉模糊處理
3	views.py (def about(request))	個人資料設定
4	views.py (def submit_report(request))	我要填單
5	views.py (def submit_store(request))	商家填單
6	views.py (def report_list_view(request))	事件回報紀錄
7	views.py (def business_list_view(request))	商家申請紀錄
8	views.py (def post (request))	我要發文
10	views.py (def post_display (request))	貼文總覽
11	views.py (def create_report (request))	送出檢舉
12	views.py (def notif_dropdown (request))	通知清單
13	views.py	檢舉清單審核

	(def review_reports (request))	
14	views.py (def act_on_report (request))	審核處理
15	views.py (def harassment_prevention(request))	騷擾應對防治
16	views.py (def education_page(request))	教育網頁
17	views.py (def education_list(request))	教育資源管理
18	views.py (def education_create(request))	新增教育資源
19	views.py (def education_update(request, pk))	編輯教育資源
20	views.py (def education_delete_confirm(request, pk))	教育資源確認刪除畫面
21	views.py (def education_delete(request, pk))	教育資源真正刪除畫面
22	views.py (def education_image(request, page_id))	教育網頁的圖片呼叫
23	views.py (def nearest_police_view(request))	最近警局地圖

24	views.py (def police_address_list(request))	警局資料管理
25	views.py (def police_address_add(request))	新增警局資料
26	views.py (def police_address_edit(request, pk))	編輯警局資料
27	views.py (def police_address_delete(request, pk))	刪除警局資料
28	views.py (def taiwan_regions_admin(request))	台灣縣市／鄉鎮市區管理
29	views.py (def taiwan_regions_add(request))	新增台灣縣市／鄉鎮市區資料
30	views.py (def taiwan_regions_edit(request, id))	編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料
31	view.py (def taiwan_regions_delete(request, id))	刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料
32	views.py (def user_admin_list(request))	用戶管理
33	views.py (def user_admin_search(request))	搜尋用戶
34	views.py (def user_admin_edit(request, user_id))	編輯用戶狀態顏色

35	views.py (def user_admin_edit(request, user_id))	刪除用戶
----	---	------

9-2 程式規格描述

表9-2-1 顯示首頁畫面

程式名稱	index.html
目的	顯示首頁畫面
<pre><!-- Stats Section --> <section id="stats" class="stats section"> <div class="container position-relative" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100"> <div class="row gy-4"> <!-- 已通報案件數 --> <div class="col-lg-4 col-md-6"> <div class="stats-item text-center w-100 h-100"> <p>已通報案件數</p> </div> </div> <!-- 地圖上標記次數 --> <div class="col-lg-4 col-md-6"></pre>	

```

<div class="stats-item text-center w-100 h-100">
  <span data-purecounter-start="0"
    data-purecounter-end="{{ map_mark_count|default:0 }}"
    data-purecounter-duration="1"
    class="purecounter"></span>
  <p>地圖上標記次數</p>
</div>
</div>

```

```

<!-- 用戶互動次數 -->

```

```

<div class="col-lg-4 col-md-6">
  <div class="stats-item text-center w-100 h-100">
    <span data-purecounter-start="0"
      data-purecounter-end="{{ interactions|default:0 }}"
      data-purecounter-duration="1"
      class="purecounter"></span>
    <p>用戶互動次數</p>
  </div>
</div>

```

```

</div>
</div>
</section>

```

```

<!-- /Stats Section -->

```

```

<!-- Services Section -->
<section id="services" class="services section">
  <!-- Services Section -->
<section id="services" class="services section">

  <!-- Section Title -->
  <div class="container section-title" data-aos="fade-up">
    <h2>主要功能導覽</h2>
    </div>
  </div>
</div><!-- End Section Title -->

<div class="container">
  <div class="row gy-4">

    <div class="col-lg-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
      <div class="service-item d-flex">
        <div class="icon flex-shrink-0"><i class="ri-chat-3-line"></i></div>
        <div>
          <h4 class="title">
            <a href="{% url 'chatroom_page' %}" class="stretched-link" style="text-decoration: none; color: inherit;">聊天室</a>
          </h4>
          <p class="description">提供即時聊天功能，供使用者回報事件與其他用戶互動。</p>
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```

</div>

<div class="col-lg-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">

<div class="service-item d-flex">

<div class="icon flex-shrink-0"><i class="ri-group-line"></i></div>

<div>

<h4 class="title">

交流區

</h4>

<p class="description">使用匿名的方式促進用戶勇於分享可疑訊息與防範資訊。</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="300">

<div class="service-item d-flex">

<div class="icon flex-shrink-0"><i class="ri-book-2-line"></i></div>

<div>

<h4 class="title">

騷擾應對防治

</h4>

<p class="description">透過線上教育資源與案例分享，提升自我保護知識與意識。</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">

<div class="service-item d-flex">

<div class="icon flex-shrink-0"><i class="ri-survey-line"></i></div>

<div>

<h4 class="title">

線上案件通報

</h4>

<p class="description">快速填寫表單回報案件，讓資料即時進入平台供分析與追蹤。</p>

</div>

</div>

</div>

<div class="col-lg-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="500">

<div class="service-item d-flex">

<div class="icon flex-shrink-0"><i class="ri-map-pin-line"></i></div>

<div>

<h4 class="title">

事件地圖

</h4>

<p class="description">透過地圖標示可疑案件位置，幫助用戶了解周遭熱點區域。</p>

</div>


```
</div>

</div>


<div class="col-lg-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="600">
  <div class="service-item d-flex">
    <div class="icon flex-shrink-0"><i class="ri-shield-check-line"></i></div>
    <div>
      <h4 class="title">
        <a href="{% url 'store_map' %}" class="stretched-link" style="text-decoration: none; color: inherit;">安全商家</a>
      </h4>
      <p class="description">顯示認證安全商家，供緊急時尋求協助或避難。</p>
    </div>
  </div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</section><!-- /Services Section -->

<!-- /About Section -->
<section id="about" class="about section light-background">
  <div class="container" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
    <div class="row gy-5 align-items-start">
      <!-- 左側介紹內容 -->
      <div class="col-xl-5 content d-flex flex-column justify-content-start" style="padding-
```

```
top: 30px;">
```

```
<h2>打造全面安全守護平台</h2>
```

```
<p>我們致力於結合即時通報、危險熱區分析、路徑安全規劃與匿名交流等多  
元功能，協助用戶即時掌握周遭風險，提升自我防護效率。</p>
```

```
<div class="intro-block" style="background-color: #e6f3fb; border-left: 5px solid  
#63b3ed; padding: 15px; border-radius: 8px;">
```

```
    本平台不僅整合案件上報與視覺化功能，更提供警局查詢、即時警示與社群互  
    助機制，打造跨場域合作的安全防護網，守護每位使用者的行動日常與生活範圍。
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- 右側 icon-box 區塊 -->
```

```
<div class="col-xl-7">
```

```
<div class="row gy-4 icon-boxes justify-content-center">
```

```
<!-- 第一列：2 個 -->
```

```
<div class="col-md-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="200">
```

```
<div class="icon-box">
```

```
<div class="icon"><i class="bi bi-signpost-split"></i></div>
```

```
<h3>安全路徑推薦</h3>
```

```
<p>根據目前所在位置與案件熱點資料，避開危險區域並提供安全路徑指引。  
</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-6" data-aos="fade-up" data-aos-delay="300">
```

```
<div class="icon-box">
```

```
<div class="icon"><i class="ri-fire-line"></i></div>
```

```
<h3>地圖熱區分析</h3>
```

```
<p>找出近期高風險熱區與異常聚集點。</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<!-- 第二列：3 個 -->
```

```
<div class="col-md-4" data-aos="fade-up" data-aos-delay="400">
```

```
<div class="icon-box">
```

```
<div class="icon"><i class="ri-message-2-line"></i></div>
```

```
<h3>匿名交流區</h3>
```

```
<p>使用者可匿名發文分享經驗與警示事件。</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-4" data-aos="fade-up" data-aos-delay="500">
```

```
<div class="icon-box">
```

```
<div class="icon"><i class="ri-survey-line"></i></div>
```

```
<h3>線上報案連結</h3>
```

```
<p>快速提交報案資料與照片影片證據，送交警方進行後續處理。</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="col-md-4" data-aos="fade-up" data-aos-delay="700">
```

```
<div class="icon-box">
```

```
<div class="icon"><i class="ri-map-pin-user-line"></i></div>
```

```
<h3>最近警局查詢</h3>
```

```
<p>提供依照地點搜尋最近的警察局位置與聯絡方式，應對突發狀況迅速應變。</p>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

```
<!-- /About Section -->
```

```
<!-- 聯絡我們 Section -->
```

```
<section id="contact" class="contact section">
```

```
<!-- Section Title -->
```

```
<div class="container section-title text-center" data-aos="fade-up">
```

```
<h2>聯絡我們</h2>
```

```
<p>如有任何問題或建議，歡迎透過以下方式與我們聯繫。</p>
```

```
</div><!-- End Section Title -->
```

```
<div class="container" data-aos="fade-up" data-aos-delay="100">
```

```
<div class="row gy-4 justify-content-center">
```

```
<!-- 中置資訊 (四格兩行兩列) -->
```

```
<div class="col-lg-8">
```

```
<div class="row gy-4">
```

```

<!-- 地址 -->

<div class="col-md-6">

  <div class="info-item h-100 d-flex flex-column justify-content-center text-center">

    <i class="bi bi-geo-alt"></i>

    <h3>地址</h3>

    <p>台北市中正區濟南路一段321號</p>

  </div>

</div><!-- End Info Item -->


<!-- Email -->

<div class="col-md-6">

  <div class="info-item h-100 d-flex flex-column justify-content-center text-center">

    <i class="bi bi-envelope"></i>

    <h3>Email</h3>

    <p>pabeng54@gmail.com</p>

  </div>

</div><!-- End Info Item -->


<!-- Instagram -->

<div class="col-md-6">

  <div class="info-item h-100 d-flex flex-column justify-content-center text-center">

    <i class="bi bi-instagram"></i>

    <h3>Instagram</h3>

    <p>

      <a
href="https://www.instagram.com/guarding_your_safety/?utm_source=ig_web_button_share_sheet"

```

```

        target="_blank"

        style="display:inline-flex; align-items:center; background-color:#e6f3fb;
color:#0d6efd; font-weight:600; text-decoration:none; padding:6px 12px; border-
radius:20px;">

        <i class="bi bi-instagram" style="margin-right:6px; font-size:1.1em;"></i>

        Guarding_Your_Safety

    </a>

</p>

</div>

</div><!-- End Info Item -->


<!-- 客服時間 -->

<div class="col-md-6">

    <div class="info-item h-100 d-flex flex-column justify-content-center text-center">

        <i class="bi bi-clock"></i>

        <h3>客服時間</h3>

        <p>週一至週五</p>

        <p>11:00AM - 22:00PM</p>

    </div>

</div><!-- End Info Item -->


</div>

</div><!-- End 中置資訊 -->

</div>

</div>

</section><!-- /Contact Section -->

```

表9-2-2 使用者google登入

程式名稱	01userlogin.html
目的	使用者google登入
<pre> <section id="admin-profile" class="admin-profile section light-background"> <div class="container"> <h2 id="form-title">登入</h2> {% if user.is_authenticated %} <!-- 如果用戶已經登入，顯示用戶資料 --> <div class="logged-in-box"> <h3>歡迎回來，{{ user.username }}</h3> 登 出 <p class="mt-2 text-muted">歡迎使用怪怪走開，護您安全系統</p> </div> {% else %} <!-- 否則顯示 Google 登入按鈕 --> <div class="login-options"> 以 Google 登入 註冊 Google 帳戶 <p class="mt-3 text-muted">歡迎登入，解鎖更多功能！</p> </div> {% endif %} </div> </pre>	

</section>

表9-2-3 聊天室檢測訊息與修正

程式名稱	Chatroom.html
目的	聊天室檢測訊息與修正
<pre>//  先檢查並改寫訊息 let messageToSend = message; // 預設使用原始訊息 try { const checkRes = await fetch('/chat/check_message/', { method: 'POST', headers: { 'Content-Type': 'application/json', 'X-CSRFToken': getCookie('csrftoken') }, body: JSON.stringify({ message: message }) //  修正：明確傳送 message }); const checkData = await checkRes.json(); if (checkData.status === 'error') { return alert('訊息檢查失敗: ' + checkData.msg); } // 如果訊息被改寫，提示用戶並詢問是否送出 if (checkData.status === 'rewritten') {</pre>	


```

const confirmed = confirm(
    `您的訊息可能不適當，系統已為您改寫成以下版本：
\n\n"${checkData.suggestion}"\n\n是否要送出此版本？`
);

if (!confirmed) {
    return; // 用戶取消，則不送出
}

// 使用改寫後的訊息
messageToSend = checkData.suggestion;
}
} catch (err) {
    console.error('訊息檢查失敗', err);

    return alert('無法檢查訊息安全性，請稍後再試。');
}

```

表9-2-4 個人資料設定

程式名稱	about.html
目的	個人資料曾刪改查
<pre> <main class="main"> <div class="profile-container text-center position-relative" data-aos="fade-up"> <!-- 右上角按鈕 --> <button id="toggle-edit" class="btn btn-outline-primary position-absolute" style="top: 20px; right: 20px;">修改</button> </pre>	

<h2>個人資料設定</h2>

<label for="upload-image">

</label>

<input type="file" id="upload-image" name="upload-image" class="form-control disabled" accept="image/*" onchange="previewImage(event)" disabled>

<input type="hidden" id="base64-image" name="base64-image">

<div class="form-group">

<label>Google 名稱 : </label>

<input type="text" id="google_name" class="form-control input-field" value="{{ profile.google_name }}" disabled>

</div>

<div class="form-group">

<label for="nickname1">預設暱稱 1 : </label>

<input type="text" id="nickname1" name="default_nickname1" class="form-control input-field" value="{{ profile.nickname1 }}" disabled>

</div>

<div class="char-counter text-end text-muted small" id="nickname1Counter">(0/100 字)</div>

<div class="form-group">

<label for="nickname2">預設暱稱 2 : </label>

<input type="text" id="nickname2" name="default_nickname2" class="form-control input-field" value="{{ profile.nickname2 }}" disabled>

```

</div>

<div class="char-counter text-end text-muted small" id="nickname2Counter">(0/100
字)</div>


<div class="form-group">
  <label>Email : </label>

  <input type="email" id="email" name="email" class="form-control input-field"
value="{{ profile.email }}" disabled>
</div>


<div class="form-group">
  <label>手機號碼 : </label>

  <input type="tel" id="phone" name="phone" class="form-control input-field"
value="{{ profile.phone }}" disabled>
</div>


<div class="form-group">
  <label>自我介紹 : </label>

  <textarea id="intro" name="intro" class="form-control input-field" rows="4"
disabled>{{ profile.intro }}</textarea>
</div>

<div class="char-counter text-end text-muted small" id="introCounter">(0/300
字)</div>


<div class="form-group">
  <label for="default_message">預設求救訊息 : </label>

  <textarea id="default_message" name="default_message" class="form-control input-
field" rows="3" disabled>{{ profile.default_message }}</textarea>

```

```

</div>

<div class="char-counter text-end text-muted small"
id="defaultMessageCounter">(0/300 字)</div>


<div class="form-group">

  <label>名稱顯示：</label>

  <select id="show_name_option" name="show_name_option" class="form-control
input-field" disabled>

    <option value="1" {% if profile.show_name_option == 1 %}selected{% endif %}>
帳號（Email）</option>

    <option value="2" {% if profile.show_name_option == 2 %}selected{% endif %}>
暱稱</option>

    <option value="3" {% if profile.show_name_option == 3 %}selected{% endif %}>
匿名</option>

  </select>

</div>


<div class="button-container">

  <button type="button" onclick="location.href='{% url 'report_list' %}'" class="btn
btn-primary">查看回報紀錄</button>

  <button type="button" onclick="location.href='{% url 'business_list' %}'" class="btn
btn-primary">查看商家申請紀錄</button>

</div>

</form>

</div>

</main>

<script src="{% static 'assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js' %}"></script>

```

```

<script src="{% static 'assets/vendor/aos/aos.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/js/main.js' %}"></script>

<script>
  // 編輯開關

  const toggleBtn = document.getElementById('toggle-edit');
  const fields = document.querySelectorAll(
    '#google_name, #nickname1, #nickname2, #email, #phone, #intro,
    #show_name_option, #upload-image, #default_message'
  );
  let editing = false;

  // 取得 csrf token (從 cookie)
  function getCookie(name) {
    let cookieValue = null;
    if (document.cookie && document.cookie !== "") {
      const cookies = document.cookie.split(';');
      for (let i = 0; i < cookies.length; i++) {
        const cookie = cookies[i].trim();
        if (cookie.substring(0, name.length + 1) === (name + '=')) {
          cookieValue = decodeURIComponent(cookie.substring(name.length + 1));
          break;
        }
      }
    }
    return cookieValue;
  }
}

```

```
// 切換編輯與送出
toggleBtn.addEventListener('click', () => {
  if (!editing) {
    // 開啟編輯
    editing = true;
    fields.forEach(f => f.disabled = false);
    toggleBtn.textContent = '確認';
  } else {
    // 送出資料
    toggleBtn.disabled = true;

    const formData = {
      nickname1: document.getElementById('nickname1').value,
      nickname2: document.getElementById('nickname2').value,
      email: document.getElementById('email').value,
      phone: document.getElementById('phone').value,
      intro: document.getElementById('intro').value,
      show_name_option: document.getElementById('show_name_option').value,
      base64_image: document.getElementById('base64-image').value,
      default_message: document.getElementById('default_message').value,
    };

    fetch(`${% url 'about' %}`, {
      method: 'POST',
      headers: {
```

```

    'X-CSRFToken': getCookie('csrftoken'),
    'Content-Type': 'application/json'
  },
  body: JSON.stringify(formData)
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
  if (data.redirect_url) {
    window.location.href = data.redirect_url;
  } else {
    alert(data.message || '更新失敗');
    toggleBtn.disabled = false;
    editing = false;
    fields.forEach(f => f.disabled = true);
    toggleBtn.textContent = '修改';
  }
})
.catch(error => {
  console.error('送出錯誤:', error);
  alert('送出失敗，請稍後再試');
  toggleBtn.disabled = false;
  editing = false;
  fields.forEach(f => f.disabled = true);
  toggleBtn.textContent = '修改';
});
}

```

```

});

// 頭像預覽 + base64
function previewImage(event) {
  const file = event.target.files[0];
  if (!file) return;

  const reader = new FileReader();
  reader.onload = function(e) {
    document.getElementById('profile-pic').src = e.target.result;
    document.getElementById('base64-image').value = e.target.result;
  };
  reader.readAsDataURL(file);
}
</script>
<script>
function setupCharLimit(inputId, counterId, maxChars) {
  const input = document.getElementById(inputId);
  const counter = document.getElementById(counterId);

  function updateCounter() {
    const length = input.value.length;
    if (length > maxChars) {
      input.value = input.value.substring(0, maxChars);
    }
    counter.textContent = `(${input.value.length}/${maxChars} 字)`;
  }
}

```



```

}

input.addEventListener('input', updateCounter);
updateCounter(); // 初始化
}

// 啟用字數限制
setupCharLimit('nickname1', 'nickname1Counter', 100);
setupCharLimit('nickname2', 'nickname2Counter', 100);
setupCharLimit('intro', 'introCounter', 300);
setupCharLimit('default_message', 'defaultMessageCounter', 300);
</script>

```

表9-2-5 我要填單

程式名稱	report.html
目的	回報在街道上遇到的可疑事件
<pre> <!-- Main Content --> <main class="main" style="padding-top: 100px;"> <section id="report" class="report section"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="section-title"> <h2>我要填單</h2> <p>請回報你在街道上遇到的可疑事件，幫助更多人提高警覺。</p> </div> </pre>	

```

<form id="report-form" enctype="multipart/form-data" method="post">
  {% csrf_token %}
  <div class="row gy-3">

    <!-- 姓名 -->
    <div class="col-md-6">
      <label for="display_name" class="form-label">事件名稱</label>
      <input type="text" class="form-control" id="display_name"
name="display_name" placeholder="可填可疑性質/分類名稱" required>
    </div>

    <!-- Gmail -->
    <div class="col-md-6">
      <label for="email" class="form-label">Gmail</label>
      <input type="email" class="form-control" id="email" name="poster_gmail"
placeholder="yourmail@gmail.com" required>
    </div>

    <!-- 事件分類 -->
    <div class="col-md-6">
      <label for="kind" class="form-label">可疑性質</label>
      <select class="form-select" id="kind" name="kind" required>
        <option selected disabled>請選擇</option>
        <option value="騷擾">騷擾</option>
        <option value="打架">打架</option>
      </select>
    </div>
  </div>
</form>

```

```
<option value="動物">動物</option>
```

```
<option value="環境髒亂">環境髒亂</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<!-- 詳細分類 -->
```

```
<div class="col-md-6">
```

```
<label for="subkind" class="form-label">詳細分類</label>
```

```
<select class="form-select" id="subkind" name="subkind" required>
```

```
<option selected disabled>請先選擇上方分類</option>
```

```
</select>
```

```
</div>
```

```
<!-- 地點與地圖 -->
```

```
<div class="col-12">
```

```
<label for="address" class="form-label">地點</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="address" name="address"
placeholder="請點選地圖" readonly required>
```

```
<input type="hidden" id="latitude" name="latitude" required>
```

```
<input type="hidden" id="longitude" name="longitude" required>
```

```
<div id="map" style="height: 300px; margin-top: 10px;"></div>
```

```
</div>
```

```
<!-- 說明 -->
```

```
<div class="col-12">
```

```
<label for="reason" class="form-label">說明</label>
```

```

        <textarea class="form-control" id="reason" name="reason" rows="3"
placeholder="請描述發生的情況" required></textarea>

    </div>

    <!-- 圖片上傳 -->

    <div class="col-12">

        <label for="image" class="form-label">上傳圖片（可選）</label>

        <input class="form-control" type="file" id="image" name="image"
accept="image/*">

        <img id="preview" style="margin-top: 10px; max-height: 200px; display: none;"
/>

    </div>

    <!-- 匿名提交勾選 -->

    <div class="col-12">

        <div class="form-check">

            <input class="form-check-input" type="checkbox" id="anonymous"
name="anonymous" checked>

            <label class="form-check-label" for="anonymous">匿名提交(勾選後審核不通
過不會通知gmail)</label>

        </div>

    </div>

    <!-- 送出按鈕 -->

    <div class="col-12 text-center">

        <button type="submit" class="btn btn-primary">送出回報</button>

    </div>

```

</div>

</form>

</div>

</section>

</main>

<!-- JS Libraries -->

<script async defer

src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAUuPZMMJvgVWftmqVyzfX8mKTwMX4kA6o&callback=initMap">

</script>

<script src="{% static 'assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/php-email-form/validate.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/aos/aos.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/glightbox/js/glightbox.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/purecounter/purecounter_vanilla.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/imagesloaded/imagesloaded.pkgd.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/isotope-layout/isotope.pkgd.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/vendor/swiper/swiper-bundle.min.js' %}"></script>

<script src="{% static 'assets/js/main.js' %}"></script>

<!-- 自訂功能 JS -->

<script>

```
let map;

let marker;

function initMap() {
  const defaultLatLng = { lat: 25.033964, lng: 121.564472 };
  map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
    zoom: 13,
    center: defaultLatLng,
  });

  map.addListener("click", (e) => {
    const lat = e.latLng.lat().toFixed(6);
    const lng = e.latLng.lng().toFixed(6);

    document.getElementById("latitude").value = lat;
    document.getElementById("longitude").value = lng;
    document.getElementById("address").value = `${lat}, ${lng}`;

    if (marker) {
      marker.setPosition(e.latLng);
    } else {
      marker = new google.maps.Marker({
        position: e.latLng,
        map: map,
      });
    }
  });
}
```

```
}

// 初始化 Google Map
window.onload = initMap;

// 圖片預覽功能
document.getElementById('image').addEventListener('change', function (event) {
  const file = event.target.files[0];
  const preview = document.getElementById('preview');
  if (file) {
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = function (e) {
      preview.src = e.target.result;
      preview.style.display = 'block';
    };
    reader.readAsDataURL(file);
  } else {
    preview.src = "";
    preview.style.display = 'none';
  }
});

// 詳細分類動態更新
const subkindOptions = {
  "騷擾": ["推銷", "暴露狂", "跟蹤", "言語騷擾", "拍攝他人", "擋路糾纏", "其他"],
  "打架": ["肢體衝突", "口角爭執", "幫派鬥毆", "攻擊路人", "其他"],
```

```
"動物": ["咬人", "無人看管寵物", "攻擊性動物", "受傷動物", "野生動物闖入", "其他"],
```

```
"環境髒亂": ["公共財物破壞", "可疑物品", "垃圾堆積", "噪音擾人", "惡臭", "噴漆塗鴉", "其他"]
```

```
};
```

```
document.getElementById('kind').addEventListener('change', function () {
```

```
  const kind = this.value;
```

```
  const subkindSelect = document.getElementById('subkind');
```

```
  subkindSelect.innerHTML = "";
```

```
  if (subkindOptions[kind]) {
```

```
    subkindOptions[kind].forEach(sub => {
```

```
      const opt = document.createElement('option');
```

```
      opt.value = sub;
```

```
      opt.textContent = sub;
```

```
      subkindSelect.appendChild(opt);
```

```
    });
```

```
  } else {
```

```
    const opt = document.createElement('option');
```

```
    opt.textContent = "請先選擇上方分類";
```

```
    opt.disabled = true;
```

```
    subkindSelect.appendChild(opt);
```

```
  }
```

```
});
```

```
// 表單送出處理
```

```
document.getElementById('report-form').addEventListener('submit', function (event) {
```



```
event.preventDefault(); // 阻止預設表單提交
```

```
const isAnonymous = document.getElementById("anonymous").checked;
```

```
const nameInput = document.getElementById("display_name");
```

```
const emailInput = document.getElementById("email");
```

```
const kindInput = document.getElementById("kind");
```

```
const subkindInput = document.getElementById("subkind");
```

```
const reasonInput = document.getElementById("reason");
```

```
const addressInput = document.getElementById("address");
```

```
const latInput = document.getElementById("latitude");
```

```
const lngInput = document.getElementById("longitude");
```

```
const imageFile = document.getElementById("image").files[0];
```

```
const errors = [];
```

```
// 表單驗證
```

```
if (!isAnonymous) {
```

```
    if (!nameInput.value.trim()) errors.push("請填寫姓名");
```

```
    if (!emailInput.value.trim()) errors.push("請填寫 Gmail");
```

```
}
```

```
if (!kindInput.value || kindInput.value === "請選擇") errors.push("請選擇可疑性質");
```

```
if (!subkindInput.value || subkindInput.value === "請先選擇上方分類") errors.push("請選擇詳細分類");
```

```
if (!reasonInput.value.trim()) errors.push("請填寫說明");
```

```
if (!addressInput.value.trim() || !latInput.value.trim() || !lngInput.value.trim())  
errors.push("請點選地圖選擇地點");
```

```
if (errors.length > 0) {  
  alert(" ! 請完成以下欄位：\n\n" + errors.join("\n"));  
  return;  
}  
  
const name = nameInput.value.trim(); // 無論匿名與否都保留輸入  
  
const email = emailInput.value.trim();  
const kind = kindInput.value;  
const subkind = subkindInput.value;  
const reason = reasonInput.value.trim();  
const latitude = latInput.value;  
const longitude = lngInput.value;  
const address = addressInput.value;  
const kind_combined = kind + " - " + subkind;  
  
// 傳送資料的函式  
function sendData(base64Image) {  
  fetch("/api/submit_report/", {  
    method: "POST",  
    headers: {  
      "Content-Type": "application/json",  
      "X-CSRFToken": "{{ csrf_token }}"  
    },  
    body: JSON.stringify({
```

```

        display_name: name,
        kind: kind_combined,
        reason: reason,
        address: address,
        latitude: latitude,
        longitude: longitude,
        img_url: base64Image,
        poster_gmail: email,
        anonymous: isAnonymous
    })
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
    if (data.status === "success") {
        window.location.href = "/report/list/";
    } else {
        alert("✖ 提交失敗：" + data.message);
    }
})
.catch(error => {
    alert("✖ 發送失敗，請稍後再試");
});
}

// 圖片轉 base64 後送出
if (imageFile) {

```

```

const reader = new FileReader();
reader.onload = function (e) {
    sendData(e.target.result);
};
reader.readAsDataURL(imageFile);
} else {
    sendData("");
}
});
</script>

```

表9-2-6 商家填單

| | |
|---|----------------------|
| 程式名稱 | business_upload.html |
| 目的 | 填寫商家詳細資料 |
| <pre> <main class="main" style="padding-top: 100px;"> <section class="section"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="section-title"> <h2>商家資料上傳</h2> <p>請輸入商家詳細資訊</p> </div> <form id="businessForm" class="bg-white p-4 rounded shadow-sm"> <div class="mb-3"> <label for="bs_name">商家店名</label> </pre> | |

```
<input type="text" class="form-control" id="bs_name" name="bs_name" required>
</div>
```

```
<label>營業時間</label>
```

```
<div id="schedule-container" class="border rounded p-3">
```

```
<!-- 自動列出一週 -->
```

```
<div class="weekday-row mb-2" data-day="週一">
```

```
<strong class="me-2">週一</strong>
```

```
<input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業
```

```
<div class="hours ms-3" style="display:none;">
```

```
<div class="hour-row mb-1">
```

```
<input type="time" class="time-start"> -
```

```
<input type="time" class="time-end">
```

```
<button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
```

```
</button>
```

```
</div>
```

```
<button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
<div class="weekday-row mb-2" data-day="週二">
```

```
<strong class="me-2">週二</strong>
```

```
<input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業
```

```
<div class="hours ms-3" style="display:none;">
```

```
<div class="hour-row mb-1">
```

```
<input type="time" class="time-start"> -
```

```

        <input type="time" class="time-end">

        <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
</button>

    </div>

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>

</div>
</div>

<div class="weekday-row mb-2" data-day="週三">

    <strong class="me-2">週三</strong>

    <input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業

    <div class="hours ms-3" style="display:none;">

        <div class="hour-row mb-1">

            <input type="time" class="time-start"> -

            <input type="time" class="time-end">

            <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
</button>

        </div>

        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>

    </div>
</div>

<div class="weekday-row mb-2" data-day="週四">

    <strong class="me-2">週四</strong>

    <input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業

    <div class="hours ms-3" style="display:none;">

        <div class="hour-row mb-1">

```

```

        <input type="time" class="time-start"> -
        <input type="time" class="time-end">
        <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
</button>

    </div>

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>

</div>

</div>

<div class="weekday-row mb-2" data-day="週五">

    <strong class="me-2">週五</strong>

    <input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業

    <div class="hours ms-3" style="display:none;">

        <div class="hour-row mb-1">

            <input type="time" class="time-start"> -

            <input type="time" class="time-end">

            <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
</button>

        </div>

        <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>

    </div>

</div>

<div class="weekday-row mb-2" data-day="週六">

    <strong class="me-2">週六</strong>

    <input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業

    <div class="hours ms-3" style="display:none;">

```

```

    <div class="hour-row mb-1">
      <input type="time" class="time-start"> -
      <input type="time" class="time-end">
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
</button>
    </div>

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>

  </div>
</div>

<div class="weekday-row mb-2" data-day="週日">
  <strong class="me-2">週日</strong>
  <input type="checkbox" class="open-checkbox"> 營業
  <div class="hours ms-3" style="display:none;">
    <div class="hour-row mb-1">
      <input type="time" class="time-start"> -
      <input type="time" class="time-end">
      <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除
</button>
    </div>

    <button type="button" class="btn btn-secondary btn-sm add-hour">+ 新增一段
時間</button>

  </div>
</div>
</div>

```



```

<div class="mb-3">
  <label for="map">選擇地址</label>
  <div id="latlng-display" class="alert alert-info py-2 px-3 mb-2" style="display:
none;">
    已選擇位置：Lat: <span id="lat-val"></span>, Lng: <span id="lng-val"></span>
  </div>
  <div id="map" style="height: 300px;"></div>
</div>

<div class="mb-3">
  <label for="ad_content">廣告語</label>
  <textarea class="form-control" id="ad_content" name="ad_content"
rows="3"></textarea>
  <small class="text-muted">初次填單預設將為推播地點附近10公尺，若需升級請
至商家廣告填寫廣告申請表</small>
</div>

<div class="mb-3">
  <label for="ad_images">廣告圖片</label>
  <input type="file" class="form-control" id="ad_images" name="ad_images"
accept="image/*" multiple>
  <small class="text-muted">可多次選擇圖片，上傳多張圖片可點擊左右箭頭預
覽，點擊叉叉可刪除不想要的圖片</small>
</div>

<!-- 預覽區塊：Carousel -->
<div id="image-carousel-container" class="mt-2" style="display:none; max-width:
400px; margin: auto;">

```

```

<div id="imageCarousel" class="carousel slide" data-bs-ride="carousel">
  <div class="carousel-inner" id="carousel-inner"></div>

  <!-- 左右箭頭 -->

  <button class="carousel-control-prev" type="button" data-bs-
target="#imageCarousel" data-bs-slide="prev">
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">上一張</span>
  </button>

  <button class="carousel-control-next" type="button" data-bs-
target="#imageCarousel" data-bs-slide="next">
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">下一張</span>
  </button>
</div>

</div>

<div>
  <input type="hidden" id="bs_address" name="bs_address" required>
  <input type="hidden" id="latitude" name="latitude" required>
  <input type="hidden" id="longitude" name="longitude" required>

  <div class="mb-3">
    <label for="bs_phone">電話</label>
    <input type="text" class="form-control" id="bs_phone" name="bs_phone"
required>
  </div>

```

```

    <div class="form-submit-center">
        <button type="submit" class="btn btn-primary mt-3" style="background-
color:#63b3ed;border:none;">
            上傳
        </button>
    </div>
</form>
</div>
</section>
</main>

<script>
// 切換營業勾選 → 顯示/隱藏時間輸入區
document.querySelectorAll(".open-checkbox").forEach(chk => {
    chk.addEventListener("change", e => {
        const hoursDiv = e.target.closest(".weekday-row").querySelector(".hours");
        hoursDiv.style.display = chk.checked ? "block" : "none";
    });
});

// 事件代理：新增/刪除時間段
document.getElementById("schedule-container").addEventListener("click", e => {
    if (e.target.classList.contains("add-hour")) {
        const hoursDiv = e.target.closest(".hours");
        const row = document.createElement("div");
        row.className = "hour-row mb-1";
        row.innerHTML = `

```

```

<input type="time" class="time-start"> -
<input type="time" class="time-end">
<button type="button" class="btn btn-sm btn-danger remove-hour">刪除</button>
`;
hoursDiv.insertBefore(row, e.target); // 插在新增按鈕前
} else if (e.target.classList.contains("remove-hour")) {
  e.target.closest(".hour-row").remove();
}
});

// 收集營業時間 → 儲存成字串
function collectBusinessHours() {
  const rows = document.querySelectorAll(".weekday-row");
  const hours = [];

  rows.forEach(row => {
    const day = row.dataset.day;
    const isOpen = row.querySelector(".open-checkbox").checked;
    const hourRows = row.querySelectorAll(".hour-row");
    const timeRanges = [];

    if (isOpen && hourRows.length > 0) {
      hourRows.forEach(hr => {
        const start = hr.querySelector(".time-start").value;
        const end = hr.querySelector(".time-end").value;
        if (start && end) timeRanges.push(`${start}-${end}`);
      });
    }
  });
}

```

```

    });

    if (timeRanges.length > 0) {
        hours.push(`${day} ${timeRanges.join(" / ")}`);
    } else {
        hours.push(`${day} 休息`); // 有勾選但沒填時間 → 休息
    }
} else {
    hours.push(`${day} 休息`); // 沒勾選 → 休息
}
});

return hours.join(" | ");
}

</script>

<!-- 🗝️ 引入 Google Maps API -->
<script
src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?key=AIzaSyAUuPZMMJvgVWftmqVyzf
X8mKTwMX4kA6o&callback=initMap" async defer></script>

<script>
let map, marker;

function initMap() {
    const taipei = { lat: 25.033964, lng: 121.564472 }; // 預設台北101

```

```
map = new google.maps.Map(document.getElementById("map"), {
  center: taipei,
  zoom: 13,
});

// 點擊地圖事件
map.addListener("click", (e) => {
  const lat = e.latLng.lat();
  const lng = e.latLng.lng();

  if (marker) {
    marker.setPosition(e.latLng);
  } else {
    marker = new google.maps.Marker({
      position: e.latLng,
      map: map,
    });
  }

  // 更新隱藏欄位
  document.getElementById("latitude").value = lat.toFixed(14);
  document.getElementById("longitude").value = lng.toFixed(14);

  //  統一輸出 Lat/Lng 格式
  document.getElementById("bs_address").value = `Lat: ${lat}, Lng: ${lng}`;
```

```

// 顯示提示框

document.getElementById("lat-val").textContent = lat.toFixed(14);
document.getElementById("lng-val").textContent = lng.toFixed(14);
document.getElementById("latlng-display").style.display = "block";
});
}

// 頁面載入後執行
window.onload = initMap;

//  表單提交前檢查
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
  const form = document.getElementById("upload-form");
  form.addEventListener("submit", function (e) {
    const lat = document.getElementById("latitude").value;
    const lng = document.getElementById("longitude").value;

    if (!lat || !lng) {
      e.preventDefault();
      alert("❌ 請先在地圖上點選位置，再提交表單！");
    }
  });
});
</script>

<script>

```

```
// 圖片輪播預覽 + 可多次選擇 + 刪除

let selectedFiles = [];

const adImagesInput = document.getElementById("ad_images");
const carouselContainer = document.getElementById("image-carousel-container");
const carouselInner = document.getElementById("carousel-inner");

adImagesInput.addEventListener("change", function() {
  [...this.files].forEach(file => selectedFiles.push(file));
  updateCarousel();
});

function updateCarousel() {
  carouselInner.innerHTML = "";

  if (selectedFiles.length === 0) {
    carouselContainer.style.display = "none";
    return;
  }

  carouselContainer.style.display = "block";

  selectedFiles.forEach((file, index) => {
    const reader = new FileReader();
    reader.onload = e => {
      const carouselItem = document.createElement("div");
```



```

carouselItem.className = "carousel-item" + (index === 0 ? " active" : "");
carouselItem.innerHTML = `
    <div class="position-relative text-center">
        
        <button type="button" class="btn btn-sm btn-danger position-absolute top-0 end-0
m-1 remove-img" data-index="${index}">&times;</button>
    </div>
`;
carouselInner.appendChild(carouselItem);

// 刪除圖片
carouselItem.querySelector(".remove-img").addEventListener("click", function() {
    selectedFiles.splice(index, 1);
    updateCarousel();
});
};
reader.readAsDataURL(file);
});

// 控制箭頭顯示
const prevArrow = carouselContainer.querySelector(".carousel-control-prev");
const nextArrow = carouselContainer.querySelector(".carousel-control-next");
if (selectedFiles.length <= 1) {
    prevArrow.style.display = "none";
    nextArrow.style.display = "none";
} else {

```

```

prevArrow.style.display = "flex";
nextArrow.style.display = "flex";
}
}

</script>

<script>
// 表單送出
document.getElementById("businessForm").addEventListener("submit", function(e) {
    e.preventDefault();

    // 驗證必填
    const bsName = document.getElementById("bs_name").value.trim();
    const bsAddress = document.getElementById("bs_address").value.trim();
    const bsPhone = document.getElementById("bs_phone").value.trim();
    const lat = document.getElementById("latitude").value;
    const lng = document.getElementById("longitude").value;
    if (!bsName || !bsAddress || !bsPhone) {
        alert(" ! 請填寫所有必填欄位");
        return;
    }

    //  用 FormData 包裝資料
    const formData = new FormData();
    formData.append("store_name", bsName);

```

```
formData.append("phone", bsPhone);
formData.append("address", bsAddress);
formData.append("latitude", lat);
formData.append("longitude", lng);

// ☒ 營業時間（用 collectBusinessHours）
formData.append("business_hours", collectBusinessHours());

formData.append("st_id", Math.floor(Date.now() / 1000));
formData.append("poster_id", 1);
formData.append("created_at", new Date().toISOString().slice(0, 19).replace("T", " "));

// 廣告語
formData.append("ad_content", document.getElementById("ad_content").value.trim());

// 廣告圖片（多選）
const files = document.getElementById("ad_images").files;
for (let i = 0; i < files.length; i++) {
  formData.append("ad_images", files[i]);
}

fetch("/api/submit_store/", {
  method: "POST",
  body: formData
})
.then(res => res.json())
```

```

.then(result => {
  if (result.status === "success") {
    window.location.href = "{% url 'business_list' %}";
  } else {
    alert("✖ 上傳失敗：" + result.message);
  }
})
.catch(err => {
  console.error(err);
  alert("✖ 發生錯誤，請稍後再試");
});
});
</script>

<script src="{% static 'assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/vendor/aos/aos.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/js/main.js' %}"></script>

```

表9-2-7 事件回報紀錄

程式名稱	report_list.html
目的	查看所提交的可疑事件回報
<pre> <!-- Main --> <main class="main" style="padding-top: 100px;"> <section class="section"> <div class="container" data-aos="fade-up"> </pre>	

```

<div class="section-title">
  <h2>我的回報紀錄</h2>
  <p>以下是你所提交的可疑事件回報。</p>
</div>

<!-- 搜尋列 -->
<div class="d-flex justify-content-center mb-3">
  <div class="input-group w-100" style="max-width: 600px; position: relative;">
    <!-- 返回鍵 -->
    <button type="button" class="btn btn-outline-secondary"
onclick="history.back()">
      <i class="bi bi-arrow-left"></i>
    </button>
    <!-- 搜尋輸入 -->
    <input type="text" id="reportSearch" class="form-control" placeholder="輸入關
鍵字搜尋回報...">
    <!-- 搜尋按鈕 -->
    <button id="reportSearchBtn" class="btn btn-primary" type="button">搜尋
  </button>
  <!-- 搜尋歷史 -->
  <button type="button" class="btn btn-outline-secondary" id="searchHistoryBtn">
    <i class="bi bi-clock-history"></i> 歷史
  </button>

  <!-- 下拉歷史容器：放在 input-group 內 -->
  <div id="searchHistoryDropdown" class="list-group position-absolute w-100"
style="top: 100%; left:0; z-index:1000; display:none;"></div>

```

```

</div>

</div>

<!-- 排序列 -->

<div class="d-flex justify-content-end mb-3">
  <div class="d-flex align-items-center">
    <span class="me-2 text-muted">回報排序：</span>
    <div class="btn-group" role="group">
      <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-sm active"
id="sortNewest">↓ 最新回報</button>
      <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-sm" id="sortOldest">
↑ 最舊回報</button>
    </div>
  </div>
</div>

</div>

<div class="table-responsive">
  <table class="table table-bordered align-middle" id="reportTable">
    <thead>
      <tr>
        <th>#</th>
        <th>顯示名稱</th>
        <th>類別</th>
        <th>原因</th>
        <th>地址</th>
        <th>圖片</th>
      </tr>
    </thead>
  </table>
</div>

```

```

<th>上傳時間</th>

<th>審核狀態</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for report in reports %}

<tr>

<td>{{ report.reverse_id }}</td>

<td>{{ report.display_name }}</td>

<td>{{ report.kind }}</td>

<td>{{ report.reason }}</td>

<td>{{ report.address }}</td>

<td>

{% if report.img_url %}



{% else %}

無圖片

{% endif %}

</td>

<td data-time="{{ report.time_created|date:'c' }}">

{{ report.time_created }}

</td>

<td>{{ report.review_status }}</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

```

```

</table>

</div>

<div class="text-center back-button">
  <a href="{% url 'about' %}" class="btn btn-primary">返回個人頁面</a>
</div>
</div>
</section>
</main>

<!-- Bootstrap Scripts -->
<script src="{% static 'assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/vendor/aos/aos.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/js/main.js' %}"></script>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  const searchInput = document.getElementById("reportSearch");
  const searchBtn = document.getElementById("reportSearchBtn");
  const searchHistoryBtn = document.getElementById("searchHistoryBtn");
  const tbody = document.querySelector("#reportTable tbody");
  const dropdown = document.getElementById("searchHistoryDropdown");

  // 儲存原始 HTML (restore 用，比 cloneNode 穩定)
  const originalHTML = tbody ? tbody.innerHTML : "";

  function getRows() {

```



```

return Array.from(tbody.querySelectorAll("tr"));
}

// 搜尋 (keyword 若為 null，則使用輸入框)
function filterReports(keyword = null, pushState = true) {
  if (keyword === null) keyword = (searchInput.value || "").trim();
  else keyword = String(keyword).trim();

  const keyLower = keyword.toLowerCase();

  if (keyword) saveSearchHistory(keyword);

  getRows().forEach(row => {
    row.style.display = row.innerText.toLowerCase().includes(keyLower) ? "" : "none";
  });

  if (pushState) {
    // 加上 timestamp 保證每次 pushState 都是新的 entry
    try {
      history.pushState({ search: keyword, ts: Date.now() }, "", "");
    } catch (e) {
      // 某些環境可能對第三個參數有要求，降級處理
      history.pushState({ search: keyword, ts: Date.now() }, "");
    }
  }
}

```

```

// 重置搜尋（回到原始表格）。**不會 pushState**
function resetSearch() {
  searchInput.value = "";
  tbody.innerHTML = originalHTML;
  sortReports("newest");
}

// popstate 處理：穩定處理 null / undefined
window.addEventListener("popstate", function(event) {
  if (event.state && Object.prototype.hasOwnProperty.call(event.state, 'search')) {
    const kw = event.state.search || "";
    searchInput.value = kw;
    if (kw === "") resetSearch();
    else filterReports(kw, false);
  } else {
    // fallback（沒有 state 時回原始）
    resetSearch();
  }
});

// 綁定事件
searchBtn.addEventListener("click", () => filterReports(null, true));
searchInput.addEventListener("keypress", e => {
  if (e.key === "Enter") {
    e.preventDefault();
  }
});

```

```

    filterReports(null, true);
  }
});

// 儲存搜尋歷史 (UI 相關維持原樣)
function saveSearchHistory(keyword) {
  let history = JSON.parse(localStorage.getItem("reportSearchHistory") || "[]");
  history = history.filter(item => item !== keyword);
  history.unshift(keyword);
  if (history.length > 5) history.pop();
  localStorage.setItem("reportSearchHistory", JSON.stringify(history));
}

// 顯示下拉歷史
function showSearchHistoryDropdown() {
  const history = JSON.parse(localStorage.getItem("reportSearchHistory") || "[]");
  dropdown.innerHTML = "";
  if (history.length === 0) { dropdown.style.display = "none"; return; }

  history.forEach(keyword => {
    const item = document.createElement("button");
    item.type = "button";
    item.className = "list-group-item list-group-item-action";
    item.textContent = keyword;
    item.addEventListener("click", () => {
      searchInput.value = keyword;

```

```

    filterReports(keyword, true);
    dropdown.style.display = "none";
  });
  dropdown.appendChild(item);
});

dropdown.style.display = "block";
}

searchHistoryBtn.addEventListener("click", e => {
  e.stopPropagation();
  showSearchHistoryDropdown();
});
document.addEventListener("click", () => { dropdown.style.display = "none"; });

// 排序（維持你原本邏輯）
function sortReports(order) {
  const rows = getRows();
  const sortedRows = rows.sort((a, b) => {
    const dateA = new Date(a.querySelector("td:nth-child(7)").dataset.time);
    const dateB = new Date(b.querySelector("td:nth-child(7)").dataset.time);
    return order === "newest" ? dateB - dateA : dateA - dateB;
  });
  tbody.innerHTML = "";
  sortedRows.forEach(row => tbody.appendChild(row));
}

```

```

document.getElementById("sortNewest").addEventListener("click", function() {
    sortReports("newest");
    this.classList.add("active");
    document.getElementById("sortOldest").classList.remove("active");
});

document.getElementById("sortOldest").addEventListener("click", function() {
    sortReports("oldest");
    this.classList.add("active");
    document.getElementById("sortNewest").classList.remove("active");
});

// 預設：排序最新
sortReports("newest");

// 初始化 single replaceState ( 只做一次 )
history.replaceState({ search: "" }, "", "");
});
</script>

```

表9-2-8 商家申請紀錄

程式名稱	business_list.html
目的	查看上傳的商家資訊
<main class="main" style="padding-top: 100px;"> <section class="section">	

```

<div class="container" data-aos="fade-up">
  <div class="section-title">
    <h2>商家申請紀錄</h2>
    <p>以下是你上傳的商家資訊。</p>
    <!-- 搜尋區塊 -->
  </div>

  <!-- 搜尋列 -->
  <div class="d-flex justify-content-center mb-3">
    <div class="input-group w-100" style="max-width: 600px; position: relative;">
      <!-- 返回鍵 -->
      <button type="button" class="btn btn-outline-secondary"
onclick="history.back()">
        <i class="bi bi-arrow-left"></i>
      </button>
      <!-- 搜尋輸入 -->
      <input type="text" id="storeSearch" class="form-control" placeholder="輸入關鍵字搜尋商家...">
      <!-- 搜尋按鈕 -->
      <button id="storeSearchBtn" class="btn btn-primary" type="button">搜尋
</button>
      <!-- 搜尋歷史 -->
      <button type="button" class="btn btn-outline-secondary" id="searchHistoryBtn">
        <i class="bi bi-clock-history"></i> 歷史
      </button>
    </div>
  </div>

```

```

    <!-- 下拉歷史容器：放在 input-group 內 -->

    <div id="searchHistoryDropdown" class="list-group position-absolute w-100"
style="top: 100%; left:0; z-index:1000; display:none;"></div>

    </div>

</div>

<!-- 排序列 -->

<div class="d-flex justify-content-end mb-3">

    <div class="d-flex align-items-center">

        <span class="me-2 text-muted">回報排序：</span>

        <div class="btn-group" role="group">

            <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-sm active"
id="sortNewest">↓ 最新回報</button>

            <button type="button" class="btn btn-outline-primary btn-sm" id="sortOldest">
↑ 最舊回報</button>

        </div>

    </div>

</div>

</div>

<div class="table-responsive">

    <table class="table table-bordered align-middle" id="storeTable">

        <thead>

            <tr>

                <th>#</th>

                <th>商家ID</th>

                <th>商家店名</th>

                <th>營業時間</th>

                <th>地址</th>

            </tr>

        </thead>

    </table>

</div>

```

```

<th>經度</th>

<th>緯度</th>

<th>電話</th>

<th>審核狀態</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for store in stores %}

<tr>

<td>{{ store.reverse_id }}</td> <!-- 這是反向編號 -->

<td>{{ store.st_id }}</td>

<td>{{ store.store_name }}</td>

<td>{{ store.business_hours }}</td>

<td>{{ store.address }}</td>

<td>{{ store.latitude }}</td>

<td>{{ store.longitude }}</td>

<td>{{ store.phone }}</td>

<td>{{ store.review_status }}</td> <!-- 審核狀態欄位 -->

</tr>

{% empty %}

<tr><td colspan="9">尚無商家資料</td></tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

```



```

<div class="text-center back-button">

  <a href="{% url 'about' %}" class="btn btn-primary">返回個人頁面</a>

</div>

</div>

</section>

</main>

<script src="{% static 'assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/vendor/aos/aos.js' %}"></script>
<script src="{% static 'assets/js/main.js' %}"></script>
<script>
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function() {
  const searchInput = document.getElementById("storeSearch");
  const searchBtn = document.getElementById("storeSearchBtn");
  const searchHistoryBtn = document.getElementById("searchHistoryBtn");
  const tbody = document.querySelector("#storeTable tbody");
  const dropdown = document.getElementById("searchHistoryDropdown");

  // 儲存原始 HTML (reset 用)
  const originalHTML = tbody ? tbody.innerHTML : "";

  function getRows() {
    return Array.from(tbody.querySelectorAll("tr"));
  }

  // 搜尋

```

```
function filterStores(keyword = null, pushState = true) {
  if (keyword === null) keyword = (searchInput.value || "").trim();
  else keyword = String(keyword).trim();

  const keyLower = keyword.toLowerCase();

  if (keyword) saveSearchHistory(keyword);

  getRows().forEach(row => {
    row.style.display = row.innerText.toLowerCase().includes(keyLower) ? "" : "none";
  });

  if (pushState) {
    // 加上 timestamp 保證每次 push 都新 entry
    try {
      history.pushState({ search: keyword, ts: Date.now() }, "", "");
    } catch (e) {
      history.pushState({ search: keyword, ts: Date.now() }, "");
    }
  }
}

// 重置搜尋 (不 pushState)
function resetSearch() {
  searchInput.value = "";
  tbody.innerHTML = originalHTML;
}
```

```

    sortStores("newest");
}

// popstate
window.addEventListener("popstate", function(event) {
    if (event.state && Object.prototype.hasOwnProperty.call(event.state, 'search')) {
        const kw = event.state.search || "";
        searchInput.value = kw;
        if (kw === "") resetSearch();
        else filterStores(kw, false);
    } else {
        resetSearch();
    }
});

// 綁定事件
searchBtn.addEventListener("click", () => filterStores(null, true));
searchInput.addEventListener("keypress", e => {
    if (e.key === "Enter") {
        e.preventDefault();
        filterStores(null, true);
    }
});

// 儲存搜尋歷史
function saveSearchHistory(keyword) {

```

```

let history = JSON.parse(localStorage.getItem("storeSearchHistory") || "[]");
history = history.filter(item => item !== keyword);
history.unshift(keyword);
if (history.length > 5) history.pop();
localStorage.setItem("storeSearchHistory", JSON.stringify(history));
}

// 顯示下拉歷史
function showSearchHistoryDropdown() {
  const history = JSON.parse(localStorage.getItem("storeSearchHistory") || "[]");
  dropdown.innerHTML = "";
  if (history.length === 0) { dropdown.style.display = "none"; return; }

  history.forEach(keyword => {
    const item = document.createElement("button");
    item.type = "button";
    item.className = "list-group-item list-group-item-action";
    item.textContent = keyword;
    item.addEventListener("click", () => {
      searchInput.value = keyword;
      filterStores(keyword, true);
      dropdown.style.display = "none";
    });
    dropdown.appendChild(item);
  });
}

```

```

dropdown.style.display = "block";
}

searchHistoryBtn.addEventListener("click", e => {
  e.stopPropagation();
  showSearchHistoryDropdown();
});
document.addEventListener("click", () => { dropdown.style.display = "none"; });

// 排序
function sortStores(order) {
  const rows = getRows();
  const sortedRows = rows.sort((a, b) => {
    const idA = parseInt(a.querySelector("td:nth-child(1)").innerText);
    const idB = parseInt(b.querySelector("td:nth-child(1)").innerText);
    return order === "newest" ? idB - idA : idA - idB;
  });
  tbody.innerHTML = "";
  sortedRows.forEach(row => tbody.appendChild(row));
}

document.getElementById("sortNewest").addEventListener("click", function() {
  sortStores("newest");
  this.classList.add("active");
  document.getElementById("sortOldest").classList.remove("active");
});

```

```

document.getElementById("sortOldest").addEventListener("click", function() {
  sortStores("oldest");
  this.classList.add("active");
  document.getElementById("sortNewest").classList.remove("active");
});

// 預設排序最新
sortStores("newest");

// 初始化 single replaceState
history.replaceState({ search: "" }, "", "");
});
</script>

```

表9-2-9 交流區-我要發文

程式名稱	post.html
目的	發布貼文
<pre> <main class="main"> <section class="container"> <div class="section-title text-center"> <h2>我要發文 交流區</h2> <p>請分享你在街道上遇到的觀察與心情，幫助更多人提高警覺。</p> </div> </pre>	

```

<div class="form-container">
  <form id="postForm" method="post" action="{% url 'post' %}">
    {% csrf_token %}

    <!-- 頭像背景顏色 -->

    <label>選擇頭像背景顏色</label>

    <div class="color-options">
      <div class="color-swatch" style="background:#2196f3"
onclick="setBgColor('2196f3', this)"></div>
      <div class="color-swatch" style="background:#4caf50"
onclick="setBgColor('4caf50', this)"></div>
      <div class="color-swatch" style="background:#ff9800"
onclick="setBgColor('ff9800', this)"></div>
    </div>

    <input type="hidden" name="bgcolor" id="bgcolor" value="2196f3">

    <!-- 頭像風格 -->

    <label>選擇頭像風格</label>

    <select id="avatarStyle" name="avatar_style" onchange="updateAvatar()">
      <option value="avataaars">漫畫風</option>
      <option value="pixel-art">像素風</option>
      <option value="botts">機器人風</option>
    </select>

    <!-- 發文身分 -->

    <div class="identity-group d-flex flex-wrap gap-2 mt-3">
      <input type="radio" class="btn-check" name="post_identity" id="nickname1"

```

```

value="nickname1">
    <label class="btn" for="nickname1"><i class="bi bi-person-badge"></i> 暱稱
1</label>

    <input type="radio" class="btn-check" name="post_identity" id="nickname2"
value="nickname2">
    <label class="btn" for="nickname2"><i class="bi bi-person-badge"></i> 暱稱
2</label>

    <input type="radio" class="btn-check" name="post_identity" id="anonymous"
value="anonymous" checked>
    <label class="btn" for="anonymous"><i class="bi bi-incognito"></i> 匿名</label>
</div>

<!-- 頭像預覽 -->
<div class="avatar-preview">
    <img id="avatar" src="" alt="預覽頭像">
    <span id="nickname-label">匿名</span>
</div>

<!-- 標題與內容 -->
<label for="title">文章標題</label>
<input type="text" id="title" name="title" required>
<div class="char-counter" id="titleCounter">(0/50 字)</div>

<label for="content">文章內容</label>
<textarea id="content" name="content" rows="6" required></textarea>
<div class="char-counter" id="contentCounter">(0/300 字)</div>

```



```

    <button id="submitBtn" type="submit">送出發文</button>

</form>

<div id="successMessage">✅ 發文成功！將自動跳轉至貼文總覽...</div>

</div>

</section>

</main>

<!-- === JS === -->

<script>

const nick1 = "{{ profile_nickname1|default_if_none:''|escapejs }}";
const nick2 = "{{ profile_nickname2|default_if_none:''|escapejs }}";
let bgColor = "2196f3";

function setBgColor(color, elem) {
    bgColor = color;
    updateAvatar();
    document.getElementById("bgcolor").value = color;
    document.querySelectorAll('.color-swatch').forEach(e =>
e.classList.remove('selected'));
    if (elem) elem.classList.add('selected');
}

function getSelectedNickname() {
    const v = document.querySelector('input[name="post_identity"]:checked')?.value ||
'anonymous';
    if (v === 'nickname1' && nick1) return nick1;

```

```

    if (v === 'nickname2' && nick2) return nick2;

    return "匿名";
}

function updateAvatar() {
    const nickname = getSelectedNickname();
    const style = document.getElementById("avatarStyle").value;
    const avatarUrl =
`https://api.dicebear.com/7.x/${style}/svg?seed=${encodeURIComponent(nickname)}&backgroundcolor=${bgColor}`;
    document.getElementById("avatar").src = avatarUrl;
    document.getElementById("nickname-label").innerText = nickname;
}

function updateCharCount(id, counterId, max) {
    const input = document.getElementById(id);
    const counter = document.getElementById(counterId);
    input.addEventListener("input", () => {
        counter.textContent = `(${input.value.length}/${max} 字)`;
    });
}

window.onload = () => {
    document.querySelector('.color-swatch[style*="2196f3"]').classList.add('selected');
    updateAvatar();
    updateCharCount("title", "titleCounter", 50);
    updateCharCount("content", "contentCounter", 300);
    document.querySelectorAll('input[name="post_identity"]').forEach(r => {

```

```

    r.addEventListener('change', updateAvatar);
  });
};

// 發文成功動畫
document.getElementById("postForm").addEventListener("submit", function (e) {
  e.preventDefault();
  const box = document.getElementById("successMessage");
  box.style.display = "block";
  setTimeout(() => { box.style.opacity = 1; }, 50);
  setTimeout(() => { document.getElementById("postForm").submit(); }, 1500);
});
</script>

<script src="{% static 'assets/vendor/bootstrap/js/bootstrap.bundle.min.js' %}"></script>
</body>
</html>

```

表9-2-10 交流區-貼文總覽

程式名稱	post_display.html
目的	貼文互動區
<pre> <main class="main"> <section class="container mt-5"> <div class="section-title text-center"> <h2>貼文總覽 交流區</h2> <p>瀏覽所有使用者的貼文，可互動、留言、收藏、檢舉。</p> </pre>	

</div>

<div class="text-end mb-3">

<button id="notificationBtn" class="btn btn-outline-secondary position-relative">

<i class="bi bi-bell"></i>

</button>

</div>

<div id="notificationList" class="border rounded p-3 mb-4" style="display:none;">

<div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-2">

<h6 class="mb-0">通知清單</h6>

<button id="markAllRead" class="btn btn-sm btn-outline-primary">全部標為已讀</button>

</div>

<ul id="notificationItems" class="list-group small">

</div>

<div class="text-end mb-3">

<select id="sortOption" class="form-select w-auto d-inline-block">

<option value="newest">最新貼文</option>

<option value="oldest">最舊貼文</option>

</select>

</div>

<div id="postList">

```

{% for post in posts %}

<div id="post-{{ post.interaction_id }}" class="card mb-4 shadow-sm" style="border-
left:6px solid #{{ post.bgcolor }};">

  <div class="card-body">

    <div class="d-flex align-items-center mb-3">

      <div>

        <strong>{{ post.nickname }}</strong>

        <div class="text-muted small">{{ post.created_at|date:"Y-m-d H:i" }}</div>

      </div>

    </div>

    <h5>{{ post.title }}</h5>

    <p>{{ post.message_content }}</p>

    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center">

      <div>

        <button class="btn btn-outline-danger btn-sm like-btn" data-post-
id="{{ post.interaction_id }}">

          <i class="bi bi-heart"></i> <span class="like-
count">{{ post.like_heart_count }}</span>

        </button>

        <button class="btn btn-outline-primary btn-sm save-btn" data-post-
id="{{ post.interaction_id }}">

          <i class="bi bi-star"></i> 收藏

        </button>

      </div>

```

```

<div>

    <button class="btn btn-outline-secondary btn-sm comment-toggle" data-post-
id="{{ post.interaction_id }}"><i class="bi bi-chat"></i> 留言</button>

    <button class="btn btn-outline-warning btn-sm report-btn" data-type="post" data-
id="{{ post.interaction_id }}"><i class="bi bi-flag"></i> 檢舉</button>

</div>

</div>

    <div class="comments mt-3" id="comments-{{ post.interaction_id }}"
style="display:none;">

        {% for c in post.comment_list %}

        <div class="border-bottom py-2 d-flex justify-content-between">

            <div><strong>{{ c.nickname }}</strong> : {{ c.content }}</div>

            <div>

                <button class="btn btn-sm text-primary reply-btn" data-comment-
id="{{ c.id }}">回覆</button>

                <button class="btn btn-sm text-danger delete-comment-btn" data-comment-
id="{{ c.id }}">刪除</button>

                <button class="btn btn-sm text-warning report-btn" data-type="comment" data-
id="{{ c.id }}">檢舉</button>

            </div>

        </div>

        {% endfor %}

    </div>

    <div>

        {% empty %}

        <p class="text-center text-muted">目前沒有貼文。</p>

```

```

    {% endfor %}

</div>

</section>

</main>

<script>
(function(){
    const csrftoken = document.cookie.split(';
').find(r=>r.startsWith('csrftoken=')).split('=')[1]||'';

    const btn = document.getElementById('notificationBtn');
    const listBox = document.getElementById('notificationList');
    const dot = document.getElementById('notificationDot');
    const items = document.getElementById('notificationItems');
    const markAll = document.getElementById('markAllRead');

    btn.addEventListener('click', async()=>{
        listBox.style.display = listBox.style.display==='none'? 'block': 'none';
        if(listBox.style.display==='block'){await loadNotifications();}
    });

    async function loadNotifications(){
        const res = await fetch('/notifications/');
        const data = await res.json();
        items.innerHTML="";
        let unread=0;
        data.forEach(n=>{

```

```

const li=document.createElement('li');

li.className='list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center';

li.innerHTML=`<span>${n.message}</span>${n.read? " " : '<span class="badge bg-
primary">新</span>'}`;

if(!n.read) unread++;

items.appendChild(li);

});

dot.classList.toggle('d-none', unread===0);
}

markAll.addEventListener('click', async()=>{
  await fetch('/notifications/mark_all_read',{method:'POST',headers:{'X-
CSRFToken':csrftoken}});

  dot.classList.add('d-none');

  await loadNotifications();

});

document.querySelectorAll('.report-btn').forEach(btn=>{
  btn.addEventListener('click',async()=>{
    const type=btn.dataset.type,id=btn.dataset.id;

    const reason=prompt('請輸入檢舉原因 : ');

    if(!reason)return;

    const res=await fetch('/report_abuse',{
      method:'POST',

      headers:{'X-CSRFToken':csrftoken,'Content-Type':'application/json'},

      body:JSON.stringify({target_type:type,target_id:id,reason:reason})
    });
  });
}

```



```

    const data=await res.json();
    if(data.status==='ok')alert('檢舉已送出，感謝您的協助！');
  });
});

document.querySelectorAll('.comment-toggle').forEach(btn=>{
  btn.addEventListener('click',()=>{
    const box=document.getElementById('comments-'+btn.dataset.postId);
    box.style.display=box.style.display==='none'?'block':'none';
  });
});

document.querySelectorAll('.like-btn').forEach(btn=>{
  btn.addEventListener('click',async()=>{
    const postId=btn.dataset.postId;
    const res=await fetch(`/like_post/${postId}/`,{method:'POST',headers:{'X-CSRFToken':csrftoken}});
    const data=await res.json();
    btn.querySelector('.like-count').textContent=data.likes;
    btn.querySelector('i').classList.toggle('bi-heart');
    btn.querySelector('i').classList.toggle('bi-heart-fill');
  });
});

document.querySelectorAll('.save-btn').forEach(btn=>{
  btn.addEventListener('click',async()=>{
    const postId=btn.dataset.postId;

```

```

    const res=await fetch(`/save_post/${postId}/',{method:'POST',headers:{'X-
    CSRFToken':csrftoken}});

    const data=await res.json();

    btn.querySelector('i').className=data.saved?'bi bi-star-fill':'bi bi-star';

  });

});

const topBtn=document.createElement('button');
topBtn.className='btn btn-light border position-fixed';
topBtn.style.bottom='30px';topBtn.style.right='30px';
topBtn.innerHTML='<i class="bi bi-arrow-up"></i>';topBtn.style.display='none';
document.body.appendChild(topBtn);

window.addEventListener('scroll',()=>{topBtn.style.display=window.scrollY>200?'block':
'none';});

topBtn.addEventListener('click',()=>window.scrollTo({top:0,behavior:'smooth'}));

})();
</script>
</body>
</html>

```

表9-2-11 交流區檢舉清單審核

程式名稱	admin_review_reports.html
目的	交流區檢舉清單審核
<pre> <main class="main" style="padding-top: 80px;"> <section id="report-list" class="report-list section light-background"> <div class="container" data-aos="fade-up"> </pre>	

```
<div class="bg-white p-4 shadow rounded">
```

```
    <div class="d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-between mb-3">
```

```
    <h2 class="m-0">交流區檢舉清單</h2>
```

```
    <form class="d-flex gap-2" method="get" action="{% url 'review_reports' %}">
```

```
        <select name="status" class="form-select form-select-sm" style="width:auto;">
```

```
            <option value="pending" {% if status == 'pending' %}selected{% endif %}>待審
```

```
</option>
```

```
            <option value="action_taken" {% if status == 'action_taken' %}selected{% endif  
%}>已處置</option>
```

```
            <option value="rejected" {% if status == 'rejected' %}selected{% endif %}>已駁  
回</option>
```

```
        </select>
```

```
        <input type="text" name="q" value="{{ q }}" class="form-control form-control-  
sm" placeholder="搜尋理由 / 詳細 / 快照">
```

```
        <button class="btn btn-primary btn-sm" type="submit">篩選</button>
```

```
    </form>
```

```
</div>
```

```
    <div class="row g-3 mb-3">
```

```
    <div class="col-md-4">
```

```
        <div class="card border-0 shadow-sm text-center">
```

```
            <div class="text-muted">待審</div>
```

```
            <div class="fs-4 fw-bold">{{ report_counts.pending|default:0 }}</div>
```

```
        </div>
```

```
    </div>
```

```
    <div class="col-md-4">
```

```

<div class="card border-0 shadow-sm text-center">
  <div class="text-muted">已處置</div>
  <div class="fs-4 fw-bold">{{ report_counts.action_taken|default:0 }}</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
  <div class="card border-0 shadow-sm text-center">
    <div class="text-muted">已駁回</div>
    <div class="fs-4 fw-bold">{{ report_counts.rejected|default:0 }}</div>
  </div>
</div>
</div>

{% if error %}
<div class="alert alert-danger">{{ error }}</div>
{% endif %}

<div class="table-responsive">
<table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center">
  <thead class="table-primary">
    <tr>
      <th>檢舉編號</th>
      <th>被檢舉編號</th>
      <th>當時的內容</th>
      <th>檢舉原因</th>
      <th>詳細說明</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>{{ report_counts.action_taken|default:0 }}</td>
      <td>{{ report_counts.rejected|default:0 }}</td>
      <td>{{ report_counts.rejected|default:0 }}</td>
      <td>{{ report_counts.rejected|default:0 }}</td>
      <td>{{ report_counts.rejected|default:0 }}</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</div>

```

```

<th>檢舉者</th>

<th>檢舉時間</th>

<th>審核狀態</th>

<th>管理操作</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for r in reports %}

<tr>

<td>{{ r.id }}</td>

<td class="text-start">

<div class="small text-muted">{{ r.target_type|upper }}</div>

{% if r.post_id %}

<a href="{% url 'post_comments' r.post_id
%}?focus={{ r.comment_id|default:"" }}{% if r.reply_id %}&reply={{ r.reply_id }}{%
endif %}" class="link-primary">

Post #{{ r.post_id }}

{% if r.comment_id %} / C: {{ r.comment_id|truncatechars:8 }}{% endif

%}

{% if r.reply_id %} / R: {{ r.reply_id|truncatechars:8 }}{% endif %}

</a>

{% else %}

<span class="text-muted">無貼文連結</span>

{% endif %}

</td>

<td class="text-start" style="max-width:320px;">

<div class="text-truncate"

```

```

title="{{ r.snapshot_text }}">{{ r.snapshot_text }}</div>
    </td>

    <td><span class="badge bg-
secondary">{{ r.get_reason_display }}</span></td>

    <td class="text-start" style="max-width:220px;">
        <div class="text-truncate" title="{{ r.details }}">{{ r.details|default:"—
" }}</div>

    </td>

    <td>{{ r.reporter|default:"(匿名)" }}</td>

    <td>{{ r.created_at|date:"Y-m-d H:i" }}</td>

    <td>
        {% if r.status == 'pending' %}
            <span class="badge bg-warning text-dark">待審</span>
        {% elif r.status == 'action_taken' %}
            <span class="badge bg-success">已處置</span>
        {% else %}
            <span class="badge bg-secondary">已駁回</span>
        {% endif %}
    </td>

    <td>
        <form method="post" action="{% url 'act_on_report' %}">
            {% csrf_token %}
            <input type="hidden" name="report_id" value="{{ r.id }}">
            <textarea name="admin_note" class="form-control form-control-sm mb-2"
placeholder="備註（選填）"></textarea>

            <div class="d-flex gap-1 justify-content-center">

```

```

        <button name="action" value="take_action" class="btn btn-success btn-sm">確認違規</button>

        <button name="action" value="reject" class="btn btn-danger btn-sm">駁回
</button>

    </div>

</form>

</td>

</tr>

{% empty %}

<tr>

    <td colspan="9">目前尚無檢舉資料</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

{% if latest_reports %}

<div class="mt-4">

    <h5 class="mb-3">最近檢舉</h5>

    <ul class="list-group">

        {% for r in latest_reports %}

            <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">

                <span class="text-truncate" style="max-width:70%;">[{{ r.target_type }}]
[{{ r.get_reason_display }}] [{{ r.snapshot_text|truncatechars:60 }}]</span>

                <small class="text-muted">{{ r.created_at|date:"Y-m-d H:i" }}</small>

            </li>

        {% endfor %}

    </ul>

</div>

{% endif %}

```

```

        {% endfor %}

    </ul>

</div>

    {% endif %}

</div>

</div>

</section>

</main>

```

表9-2-12 交流區舉報審核紀錄

程式名稱	admin_report_decide.html
目的	交流區舉報審核紀錄
<pre> <main class="main" style="padding-top: 80px;"> <section id="report-list" class="report-list section light-background"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="bg-white p-4 shadow rounded"> <div class="d-flex flex-wrap align-items-center justify-content-between mb-3"> <h2 class="m-0">交流區檢舉清單</h2> <form class="d-flex gap-2" method="get" action="{% url 'review_reports' %}"> <select name="status" class="form-select form-select-sm" style="width:auto;"> <option value="pending" {% if status == 'pending' %}selected{% endif %}>待審 </option> <option value="action_taken" {% if status == 'action_taken' %}selected{% endif %}>已處置 </option> <option value="rejected" {% if status == 'rejected' %}selected{% endif %}>已駁 回</option> </form> </div> </div> </div> </section> </main> </pre>	


```

</select>

<input type="text" name="q" value="{{ q }}" class="form-control form-control-sm" placeholder="搜尋理由 / 詳細 / 快照">

<button class="btn btn-primary btn-sm" type="submit">篩選</button>

</form>
</div>

<div class="row g-3 mb-3">
<div class="col-md-4">
<div class="card border-0 shadow-sm text-center">
<div class="text-muted">待審</div>
<div class="fs-4 fw-bold">{{ report_counts.pending|default:0 }}</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="card border-0 shadow-sm text-center">
<div class="text-muted">已處置</div>
<div class="fs-4 fw-bold">{{ report_counts.action_taken|default:0 }}</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="card border-0 shadow-sm text-center">
<div class="text-muted">已駁回</div>
<div class="fs-4 fw-bold">{{ report_counts.rejected|default:0 }}</div>
</div>
</div>

```

```
</div>
```

```
{% if error %}
```

```
<div class="alert alert-danger">{{ error }}</div>
```

```
{% endif %}
```

```
<div class="table-responsive">
```

```
<table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center">
```

```
<thead class="table-primary">
```

```
<tr>
```

```
<th>檢舉編號</th>
```

```
<th>被檢舉編號</th>
```

```
<th>當時的內容</th>
```

```
<th>檢舉原因</th>
```

```
<th>詳細說明</th>
```

```
<th>檢舉者</th>
```

```
<th>檢舉時間</th>
```

```
<th>審核狀態</th>
```

```
<th>管理操作</th>
```

```
</tr>
```

```
</thead>
```

```
<tbody>
```

```
{% for r in reports %}
```

```
<tr>
```

```
<td>{{ r.id }}</td>
```

```
<td class="text-start">
```

```

<div class="small text-muted">{{ r.target_type|upper }}</div>

{% if r.post_id %}

  <a href="{% url 'post_comments' r.post_id
%}?focus={{ r.comment_id|default:'' }}{% if r.reply_id %}&reply={{ r.reply_id }}{%
endif %}" class="link-primary">

    Post #{{ r.post_id }}

    {% if r.comment_id %} / C: {{ r.comment_id|truncatechars:8 }}{% endif
%}

    {% if r.reply_id %} / R: {{ r.reply_id|truncatechars:8 }}{% endif %}

  </a>

{% else %}

  <span class="text-muted">無貼文連結</span>

{% endif %}

</td>

<td class="text-start" style="max-width:320px;">

  <div class="text-truncate"
title="{{ r.snapshot_text }}">{{ r.snapshot_text }}</div>

</td>

<td><span class="badge bg-
secondary">{{ r.get_reason_display }}</span></td>

<td class="text-start" style="max-width:220px;">

  <div class="text-truncate" title="{{ r.details }}">{{ r.details|default:"—
" }}</div>

</td>

<td>{{ r.reporter|default:"(匿名)" }}</td>

<td>{{ r.created_at|date:"Y-m-d H:i" }}</td>

<td>

  {% if r.status == 'pending' %}

```

```

        <span class="badge bg-warning text-dark">待審</span>

        {% elif r.status == 'action_taken' %}

        <span class="badge bg-success">已處置</span>

        {% else %}

        <span class="badge bg-secondary">已駁回</span>

        {% endif %}

    </td>

```

```

        <td>

        <form method="post" action="{% url 'act_on_report' %}">

            {% csrf_token %}

            <input type="hidden" name="report_id" value="{{ r.id }}">

            <textarea name="admin_note" class="form-control form-control-sm mb-2"
placeholder="備註（選填）"></textarea>

            <div class="d-flex gap-1 justify-content-center">

                <button name="action" value="take_action" class="btn btn-success btn-
sm">確認違規</button>

                <button name="action" value="reject" class="btn btn-danger btn-sm">駁回
</button>

            </div>

        </form>

    </td>

</tr>

{% empty %}

<tr>

    <td colspan="9">目前尚無檢舉資料</td>

</tr>

```

```

        {% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

        {% if latest_reports %}

<div class="mt-4">

    <h5 class="mb-3">最近檢舉</h5>

    <ul class="list-group">

        {% for r in latest_reports %}

            <li class="list-group-item d-flex justify-content-between align-items-center">

                <span class="text-truncate" style="max-width:70%;">[{{ r.target_type }}]
[{{ r.get_reason_display }}] {{ r.snapshot_text|truncatechars:60 }}</span>

                <small class="text-muted">{{ r.created_at|date:"Y-m-d H:i" }}</small>

            </li>

        {% endfor %}

    </ul>

</div>

        {% endif %}

</div>

</section>

</main>

```

表9-2-13 騷擾應對防治

程式名稱	harassment_prevention.html
目的	騷擾應對防治

```

<main class="main">
  <div class="container">
    <div class="section-title">
      <h2>騷擾應對防治</h2>
    </div>
    <div class="section-content">
      <p>這裡提供騷擾應對的相關資訊與資源。</p>
    </div>
    <div class="button-container">
      <button onclick="location.href='{% url 'education_page' %}'">教育網頁</button>
      <button
onclick="location.href='https://mybike.tcpd.gov.tw/fronttcpd/ap/CaseAdd.aspx'">線上報
案連結</button>
      <button onclick="location.href='{% url 'nearest_police' %}'">最近警局</button>
    </div>
    <div class="return-home">
      <a href="{% url 'home' %}'">返回首頁</a>
    </div>
  </div>
</main>

```

表9-2-14 教育網頁

程式名稱	education_page.html
目的	教育網頁

```

<main class="main">
  <div class="container" data-aos="fade-up">
    <div class="section-title">
      <h2>防身相關知識網頁</h2>
      <p>透過線上學習資源，了解防身技巧與實用安全知識，幫助你在面對危險時能冷靜應對、保護自己。</p>
    </div>
    <div class="button-container">
      {% for page in pages %}
      <div class="d-flex flex-column align-items-center">
        <form action="{{ page.url }}" target="_blank">
          <!--  這裡改成直接用 page.image.url 來抓圖 -->
          <button type="submit" class="img-button"
            style="background-image: url('{{ url "education_image" page.id }}');">
          </button>
        </form>
        <p class="button-text">{{ page.title }}</p>
      </div>
      {% endfor %}
    </div>
  </div>
</main>

```

表9-2-15 教育資源管理

程式名稱	education_list.html
目的	教育資源管理

```

<main class="main" style="padding-top: 100px;">
  <section class="section light-background">
    <div class="container" data-aos="fade-up">
      <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded mx-auto" style="max-width:
960px;">
        <h2 class="mb-4 text-center text-md-start">防身相關知識資料管理介面</h2>
        <a href="{% url 'education_create' %}" class="btn btn-custom mb-3">新增防身相
關知識資料</a>

        <div class="d-flex flex-wrap justify-content-center gap-4">
          {% for page in pages %}
            <div class="card border-0 text-center" style="width: 260px;">
              <a href="{{ page.url }}" target="_blank">
                <!--  使用 education_image view 回傳圖片 -->
                <div class="img-button" style="background-image: url('{% url
'education_image' page.id %}');"></div>
              </a>
              <p class="mt-2 fw-semibold">{{ page.title }}</p>
              <div class="actions">
                <a href="{% url 'education_update' page.id %}" class="btn btn-custom btn-
sm">編輯</a>

                <!-- 刪除按鈕 -->
                <button type="button" class="btn btn-delete btn-sm" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#deleteModal{{ page.id }}">

```


刪除

</button>

<!-- 刪除確認 Modal -->

<div class="modal fade" id="deleteModal{{ page.id }}" tabindex="-1" aria-labelledby="deleteModalLabel{{ page.id }}" aria-hidden="true">

<div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

<div class="modal-content">

<form method="POST" action="{% url 'education_delete' page.id %}">

{% csrf_token %}

<div class="modal-header">

<h5 class="modal-title" id="deleteModalLabel{{ page.id }}">⚠ 系統提示</h5>

<button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-label="關閉"></button>

</div>

<div class="modal-body text-start">

你確定要刪除以下資料嗎？

標題：{{ page.title }}

連結：{{ page.url }}

</div>

<div class="modal-footer">

```

        <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">取消</button>

        <button type="submit" class="btn btn-danger">確認刪除</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

<!-- Modal end -->

</div>

</div>

{% empty %}

<p>目前沒有任何資源</p>

{% endfor %}

</div>

</div>

</div>

</section>

</main>

```

表9-2-16 新增或編輯教育資源

程式名稱	education_form.html
目的	新增或編輯教育資源

```

<main class="main" style="padding-top: 100px;">

<div class="container">

  <div class="form-container">

    <h2 class="mb-4">新增 / 編輯教育資源</h2>

    <form method="POST" enctype="multipart/form-data">

      {% csrf_token %}

      {{ form.as_p }}

      <p class="note">（如果不重新上傳，會保留原圖片）</p>

      <button type="submit" class="btn-custom me-2">儲存</button>

      <a href="{% url 'education_list' %}" class="btn btn-secondary">取消</a>

    </form>

  </div>

</div>

</main>

```

表9-2-17 最近警局地圖

程式名稱	nearest_police.html
目的	最近警局地圖
<pre> <main class="main"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="section-title"> <h2>查詢最近警局</h2> <p>可透過定位功能或自行選擇地點顯示最近的警局，協助你在需要支援時 </pre>	

迅速找到求助據點</p>

</div>

<form method="get">

<select name="country_city" onchange="this.form.submit()">

<option value="">請選擇縣市</option>

{% for city in countries %}

<option value="{{ city }}" {% if city == selected_country %}selected{%
endif %}>{{ city }}</option>

{% endfor %}

</select>

<select name="district_town" onchange="this.form.submit()">

<option value="">請選擇鄉鎮市區</option>

{% for district in districts %}

<option value="{{ district }}" {% if district == selected_district
%}selected{% endif %}>{{ district }}</option>

{% endfor %}

</select>

</form>

<div class="location-button">

<button type="button" onclick="useMyLocation()">  使用我的位置</button>

</div>

```

<div id="map"></div>

{{ all_police_data|json_script:"allPoliceJson" }}

{% if police_data %}

    {{ police_data|json_script:"policeJson" }}

{% endif %}

</div>

</main>

```

表9-2-18 警局資料管理

程式名稱	police_address_admin.html
目的	警局資料管理
<pre> <section class="section light-background"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded"> <h2 class="mb-4">警局 資料管理</h2> 新增警局 資料 <div class="table-responsive"> <table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center"> <thead class="table-primary"> <tr> <th class="text-center align-middle">警局 名稱</th> <th class="text-center align-middle" style="width: 100px">郵遞區號</th> </pre>	

```

<th class="text-center align-middle">地址</th>

<th class="text-center align-middle">電話</th>

<th class="text-center align-middle">經度</th>

<th class="text-center align-middle">緯度</th>

<th class="text-center align-middle">操作</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

    {% for addr in addresses %}

    <tr>

        <td>{{ addr.precinct_name }}</td>

        <td>{{ addr.zipcode }}</td>

        <td>{{ addr.address }}</td>

        <td>{{ addr.phone }}</td>

        <td>{{ addr.POINT_X }}</td>

        <td>{{ addr.POINT_Y }}</td>

        <td>

            <a href="{% url 'police_address_edit' addr.pk %}" class="btn btn-custom btn-sm">編輯</a>

            <button type="button" class="btn btn-delete btn-sm"

                data-bs-toggle="modal"

                data-bs-target="#deleteModal"

                data-id="{{ addr.pk }}"

                data-name="{{ addr.precinct_name }}"

```

```

data-zipcode="{{ addr.zipcode }}"
data-address="{{ addr.address }}"
data-phone="{{ addr.phone }}"
data-PONINT_X="{{ addr.POINT_X }}"
data-PONINT_Y="{{ addr.POINT_Y }}">

```

刪除

```
</button>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

```
{% empty %}
```

```
<tr>
```

```
<td colspan="7">目前沒有資料</td>
```

```
</tr>
```

```
{% endfor %}
```

```
</tbody>
```

```
</table>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</div>
```

```
</section>
```

表9-2-19 新增警局資料

程式名稱	police_address_add.html
目的	新增警局資料

```

<main class="main">

  <section class="section light-background" style="padding-top: 100px;">

    <div class="container" id="main-content" style="display:none;" data-aos="fade-up">

      <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded">

        <h3 class="form-title text-center">新增警局資料</h3>

        <form method="post" class="mx-auto" style="max-width: 600px;">

          {% csrf_token %}

          <div>

            <label for="precinct_name" class="form-label">警局名稱</label>

            <input type="text" class="form-control" id="precinct_name"
name="precinct_name" required />

          </div>

          <div>

            <label for="zipcode" class="form-label">郵遞區號</label>

            <input type="text" class="form-control" id="zipcode" name="zipcode" required
/>

          </div>

          <div>

            <label for="address" class="form-label">地址</label>

            <textarea class="form-control" id="address" name="address" rows="2"
required></textarea>

```



```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label for="phone" class="form-label">電話</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="phone" name="phone" required />
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label for="POINT_X" class="form-label">經度 (POINT_X)</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="POINT_X" name="POINT_X"
required />
```

```
</div>
```

```
<div>
```

```
<label for="POINT_Y" class="form-label">緯度 (POINT_Y)</label>
```

```
<input type="text" class="form-control" id="POINT_Y" name="POINT_Y"
required />
```

```
</div>
```

```
<div class="text-center mt-3">
```

```
<button type="submit">送出</button>
```

```
<a href="{% url 'police_address_list' %}" class="cancel-btn">取消</a>
```

```
</div>
```

```
</form>
```

```

</div>

</div>

</section>

</main>

```

表9-2-20 編輯警局資料

程式名稱	police_address_edit.html
目的	編輯警局資料
<pre> <main class="main" style="padding-top: 100px;"> <section class="section light-background"> <div class="container" id="main-content" style="display:none;" data-aos="fade-up"> <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded"> <h3 class="form-title text-center">編輯警局資料</h3> <form method="post" class="mx-auto" style="max-width: 600px;"> {% csrf_token %} <div> <label for="precinct_name" class="form-label">警局名稱</label> <input type="text" class="form-control" id="precinct_name" name="precinct_name" value="{{ address.precinct_name }}" required /> </div> <div> <label for="zipcode" class="form-label">郵遞區號</label> <input type="text" class="form-control" id="zipcode" name="zipcode" value="{{ address.zipcode }}" required /> </pre>	

```

</div>

<div>

  <label for="address" class="form-label">地址</label>

  <textarea class="form-control" id="address" name="address" rows="2"
required>{{ address.address }}</textarea>

</div>

<div>

  <label for="phone" class="form-label">電話</label>

  <input type="text" class="form-control" id="phone" name="phone"
value="{{ address.phone }}" required />

</div>

<div>

  <label for="POINT_X" class="form-label">經度 (POINT_X)</label>

  <input type="text" class="form-control" id="POINT_X" name="POINT_X"
value="{{ address.POINT_X }}" required />

</div>

<div>

  <label for="POINT_Y" class="form-label">緯度 (POINT_Y)</label>

  <input type="text" class="form-control" id="POINT_Y" name="POINT_Y"
value="{{ address.POINT_Y }}" required />

</div>

<div class="text-center mt-3">

  <button type="submit">儲存變更</button>

  <a href="{% url 'police_address_list' %}" class="cancel-btn">取消</a>

</div>

```

```

    </form>

  </div>

</div>

</section>

</main>

</main>

```

表9-2-21 台灣縣市／鄉鎮市區管理

程式名稱	taiwan_regions_admin.html
目的	台灣縣市／鄉鎮市區管理
<pre> <main class="main"> <section class="hero"> </section> <section class="section light-background" style="padding-top: 100px;"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded"> <h2 class="mb-4">台灣縣市／鄉鎮市區管理</h2> 新增縣市 資料 <div class="table-responsive"> </pre>	

```

<table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center">
  <thead class="table-primary">
    <tr>
      <th>ID</th>
      <th>郵遞區號</th>
      <th>縣市</th>
      <th>鄉鎮市區</th>
      <th>操作</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    {% for r in regions %}
      <tr>
        <td>{{ r.id }}</td>
        <td>{{ r.zipcode }}</td>
        <td>{{ r.country_city }}</td>
        <td>{{ r.district_town }}</td>
        <td>
          <a href="{% url 'taiwan_regions_edit' r.id %}" class="btn btn-custom btn-sm">編輯</a>
          <button type="button" class="btn btn-delete btn-sm" data-bs-toggle="modal" data-bs-target="#deleteModal{{ r.id }}">
            刪除
          </button>
        </td>
      </tr>
    {% endfor %}
  </tbody>
</table>

```

```

<!-- Modal -->

<div class="modal fade" id="deleteModal{{ r.id }}" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteModalLabel{{ r.id }}" aria-hidden="true">

  <div class="modal-dialog modal-dialog-centered">

    <div class="modal-content">

      <form method="post" action="{% url 'taiwan_regions_delete' r.id %}">

        {% csrf_token %}

        <div class="modal-header">

          <h5 class="modal-title" id="deleteModalLabel{{ r.id }}"> ⚠ 系統提
示</h5>

          <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

        </div>

        <div class="modal-body text-start">

          你確定要刪除以下資料嗎？

          <ul>

            <li><strong>郵遞區號：</strong>{{ r.zipcode }}</li>

            <li><strong>縣市：</strong>{{ r.country_city }}</li>

            <li><strong>鄉鎮市區：</strong>{{ r.district_town }}</li>

          </ul>

        </div>

        <div class="modal-footer">

          <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">取消</button>

```

```

        <button type="submit" class="btn btn-danger">確認刪除</button>

    </div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

{% empty %}

<tr>

    <td colspan="5">目前沒有資料</td>

</tr>

{% endfor %}

</tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</section>

</main>

```

表9-2-22 新增台灣縣市／鄉鎮市區資料

程式名稱	taiwan_regions_add.html
目的	新增台灣縣市／鄉鎮市區資料

```

<main class="main">

<section class="section light-background" style="padding-top: 100px;">

  <div class="container" id="main-content" style="display:none;" data-aos="fade-up">

    <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded">

      <h3 class="form-title text-center">{{ action }} 台灣縣市／鄉鎮市區資料</h3>

      <form method="post" class="mx-auto" style="max-width: 350px;">

        {% csrf_token %}

        {{ form.non_field_errors }}

        <div>

          {{ form.zipcode.label_tag }}<br />

          {{ form.zipcode }}

          {{ form.zipcode.errors }}

        </div>

        <div>

          {{ form.country_city.label_tag }}<br />

          {{ form.country_city }}

          {{ form.country_city.errors }}

        </div>

        <div>

          {{ form.district_town.label_tag }}<br />

          {{ form.district_town }}

```



```

    {{ form.district_town.errors }}

</div>

<div class="mt-3 text-center">

    <button type="submit">{{ action }}</button>

    <a href="{% url 'taiwan_regions_admin' %}">取消</a>

</div>

</form>

</div>

</div>

</section>

</main>

```

表9-2-23 新增或編輯教育資源

程式名稱	taiwan_regions_edit.html
目的	編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料
<pre> <main class="main" style="padding-top: 100px;"> <section class="section light-background"> <div class="container" id="main-content" style="display: none;" data-aos="fade-up"> <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded"> <h3 class="form-title text-center">{{ action }} 台灣縣市／鄉鎮市區資料</h3> <form method="post"> {% csrf_token %} </pre>	

```
{{ form.non_field_errors }}

<div class="mb-3">

    {{ form.zipcode.label_tag }}

    {{ form.zipcode }}

    {{ form.zipcode.errors }}

</div>

<div class="mb-3">

    {{ form.country_city.label_tag }}

    {{ form.country_city }}

    {{ form.country_city.errors }}

</div>

<div class="mb-3">

    {{ form.district_town.label_tag }}

    {{ form.district_town }}

    {{ form.district_town.errors }}

</div>

<div class="text-center mt-4">

    <button type="submit">{{ action }}</button>

    <a href="{% url 'taiwan_regions_admin' %}">取消</a>

</div>

</form>

</div>
```

</div>
</section>
</main>

表9-2-24 用戶管理

程式名稱	user_admin_list.html
目的	用戶管理
<pre> <section class="section light-background"> <div class="container" data-aos="fade-up"> <div class="main-content bg-white p-4 shadow rounded"> <h2 class="mb-4">用戶管理</h2> <!-- 搜尋功能 --> <form method="get" action="{% url 'user_admin_search' %}" class="mb-3 d- flex"> <input type="text" name="q" class="form-control me-2" placeholder="搜尋使用 者名稱、信箱或暱稱"> <button type="submit" class="btn btn-custom">搜尋</button> </form> <div class="table-responsive"> <table class="table table-bordered table-hover align-middle text-center"> <thead class="table-primary"> <tr> <th>ID</th> </pre>	

```

<th>用戶名稱</th>

<th>用戶 Gmail</th>

<th>暱稱1</th>

<th>暱稱2</th>

<th>緊急聯絡電話</th>

<th>緊急聯絡Gmail</th>

<th>預設訊息</th>

<th>自我介紹</th>

<th>創建時間</th>

<th>使用者圖片</th>

<th>狀態顏色</th>

<th>操作</th>

</tr>

</thead>

<tbody>

{% for user in users %}

<tr>

<td>{{ user.id }}</td>

<td>{{ user.username }}</td>

<td>{{ user.gmail }}</td>

<td>{{ user.default_nickname1 }}</td>

<td>{{ user.default_nickname2 }}</td>

<td>{{ user.emergency_contact_phone }}</td>

```

```

<td>{{ user.emergency_contact_gmail }}</td>

<td>{{ user.default_message }}</td>

<td>{{ user.self_intro }}</td>

<td>{{ user.created_at }}</td>

<td>

    {% if user.user_images %}

        <div class="d-inline-block rounded-circle" style="border: 3px solid
{{ user.status_color }}; padding: 2px;">

        </div>

    {% else %}-{% endif %}

</td>

<td>

    {% if user.status_color == "#63b3ed" %}

        <span class="badge rounded-pill" style="background-color: #63b3ed; color:
white;">正常</span>

    {% elif user.status_color == "#f2e57e" %}

        <span class="badge rounded-pill" style="background-color: #f2e57e; color:
black;">警告</span>

    {% elif user.status_color == "#f76579" %}

        <span class="badge rounded-pill" style="background-color: #f76579; color:
white;">危險</span>

    {% else %}

        <span class="badge rounded-pill" style="background-color: #9e9e9e;">未知</span>

```

```

        {% endif %}

    </td>

    <td>

        <a href="{% url 'user_admin_edit' user.id %}" class="btn btn-custom btn-sm">編輯</a>

        <button type="button" class="btn btn-delete btn-sm" data-bs-toggle="modal"
data-bs-target="#deleteModal{{ user.id }}">

            刪除

        </button>

        <!-- 刪除 Modal -->

        <div class="modal fade" id="deleteModal{{ user.id }}" tabindex="-1" aria-
labelledby="deleteModalLabel{{ user.id }}" aria-hidden="true">

            <div class="modal-dialog modal-dialog-centered modal-md">

                <div class="modal-content">

                    <form method="post" action="{% url 'user_admin_delete' user.id %}">

                        {% csrf_token %}

                        <div class="modal-header">

                            <h5 class="modal-title" id="deleteModalLabel{{ user.id }}">⚠ 系統
提示</h5>

                            <button type="button" class="btn-close" data-bs-dismiss="modal" aria-
label="Close"></button>

                        </div>

                        <div class="modal-body text-start">

                            <p>你確定要刪除以下使用者資料嗎？</p>

```

```

<div class="mb-2 text-center">

    {% if user.user_images %}

        <div class="d-inline-block rounded-circle" style="border: 3px solid
{{ user.status_color }}; padding: 2px;">

        </div>

    {% else %}

        <span class="text-muted">尚未上傳圖片</span>

    {% endif %}

</div>


<ul class="mt-3">

    <li><strong>用戶名稱：</strong>{{ user.username }}</li>

    <li><strong>用戶 Gmail：</strong>{{ user.gmail }}</li>

    <li><strong>暱稱1：
</strong>{{ user.default_nickname1 }}</li><li><strong>暱稱2：
</strong>{{ user.default_nickname2 }}</li>

    <li><strong>緊急聯絡電話：
</strong>{{ user.emergency_contact_phone }}</li>

    <li><strong>緊急聯絡Gmail：
</strong>{{ user.emergency_contact_gmail }}</li>

    <li><strong>預設訊息：</strong>{{ user.default_message }}</li>

    <li><strong>自我介紹：</strong>{{ user.self_intro }}</li>

```

```

        <li><strong>建立時間：</strong>{{ user.created_at }}</li>

        <li>

            <strong>狀態顏色：</strong>

            <span style="display:inline-block; width:20px; height:20px;
background-color: {{ user.status_color }}; border-radius: 4px; vertical-align: middle;
margin-right: 5px;"></span>

                {% if user.status_color == "#63b3ed" %} 正常

                {% elif user.status_color == "#f2e57e" %} 警示

                {% elif user.status_color == "#f76579" %} 危險

                {% else %} 未知

                {% endif %}

        </li>

    </ul>

</div>

<div class="modal-footer">

    <button type="button" class="btn btn-secondary" data-bs-
dismiss="modal">取消</button>

    <button type="submit" class="btn btn-danger">確認刪除</button>

</div>

</form>

</div>

</div>

</div>

</td>

</tr>

```



```

        {% empty %}

        <tr>

        <td colspan="13">目前沒有使用者資料</td>

        </tr>

        {% endfor %}

    </tbody>

</table>

</div>

</div>

</div>

</section>

```

表9-2-25 編輯用戶狀態顏色

程式名稱	user_admin_edit.html
目的	編輯用戶狀態顏色
<pre> <main class="main"> <div class="main-content" id="main-content" data-aos="fade-up"> <h2 class="form-title">編輯用戶狀態顏色</h2> <form method="POST" class="mx-auto"> {% csrf_token %} <!-- User Image --> <div class="text-center mb-3"> </pre>	

```

{% if user.user_images %}

<div id="user-image-border" style="border-color: {{ user.status_color }};">

</div>

{% else %}

    <p class="text-muted">尚未上傳圖片</p>

{% endif %}

</div>


<!-- 其他資訊 (唯讀) -->

<div class="mb-3"><label class="form-label">用戶 ID</label><input type="text"
class="form-control" value="{{ user.id }}" readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">使用者名稱</label><input
type="text" class="form-control" value="{{ user.username }}" readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">Gmail</label><input type="text"
class="form-control" value="{{ user.gmail }}" readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">預設暱稱1</label><input type="text"
class="form-control" value="{{ user.default_nickname1 }}" readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">預設暱稱2</label><input type="text"
class="form-control" value="{{ user.default_nickname2 }}" readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">緊急聯絡電話</label><input
type="text" class="form-control" value="{{ user.emergency_contact_phone }}"
readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">緊急聯絡 Gmail</label><input
type="text" class="form-control" value="{{ user.emergency_contact_gmail }}"
readonly></div>

<div class="mb-3"><label class="form-label">預設訊息</label><textarea

```

```

class="form-control" rows="2" readonly>{{ user.default_message }}</textarea></div>

    <div class="mb-3"><label class="form-label">自我介紹</label><textarea
class="form-control" rows="3" readonly>{{ user.self_intro }}</textarea></div>

    <div class="mb-3"><label class="form-label">建立時間</label><input type="text"
class="form-control" value="{{ user.created_at }}" readonly></div>


<!-- 可編輯狀態顏色 -->

<div class="mb-3 mt-3">

    <label class="form-label">狀態顏色</label>

    <select class="form-select" name="status_color" id="status-select">

        <option value="#63b3ed" {% if user.status_color == "#63b3ed" %}selected{%
endif %}>正常</option>

        <option value="#f2e57e" {% if user.status_color == "#f2e57e" %}selected{%
endif %}>警示</option>

        <option value="#f76579" {% if user.status_color == "#f76579" %}selected{%
endif %}>危險</option>

    </select>

</div>


<!-- 按鈕區 -->

<div class="d-flex justify-content-between mt-4">

    <a href="{% url 'user_admin_list' %}" class="btn btn-secondary">返回</a>

    <button type="submit" class="btn btn-primary">儲存</button>

</div>

</form>

```

</div>
</main>

表9-3-1 載入頁面基本資訊

程式名稱	Views.py(def check_message())
目的	載入頁面基本資訊
<pre> @login_required @require_POST def check_message(request): try: data = json.loads(request.body) message = data.get('message', "").strip() print(f'後端接收到訊息: '{message}''') except json.JSONDecodeError: return JsonResponse({'status': 'error', 'msg': '資料格式錯誤'}, status=400) if not message: return JsonResponse({'status': 'ok'}) # 空訊息直接通過 try: prompt = f""" 你是一個中文訊息安全審查助手。 請判斷下面這段訊息是否安全且不違反中華民國法律： 訊息內容： </pre>	

{message}

規則：

1. 如果訊息完全安全、友善，請只回覆「安全」兩個字。
2. 如果訊息包含不當、攻擊性、歧視或可能引發法律問題的內容，
請保留訊息的原意，只修改不適當字眼，使其友善、中性、不違法。
不要使用固定句子。
3. 如果訊息傳送任何教唆犯罪,販毒,槍械買賣 輸出:訊息包含敏感或違法內容，例如毒品、販毒、槍械、性騷擾或性侵相關訊息。根據中華民國法律及本聊天室規定，這類內容不可在聊天室討論。
4. 不要回覆任何解釋或額外文字，只能回覆「安全」或改寫後的內容。

範例：

輸入：你這個垃圾

輸出：我覺得我們可以好好溝通。

輸入：你怎麼不去死

輸出：和你相處我很不開心。

輸入：神經病

輸出：不理解但尊重。

輸入：今天天氣真好。

輸出：安全

輸入：早安

輸出：安全

```
"""
```

```
# 呼叫你的 AI 模型
```

```
response = model.generate_content(prompt)
```

```
# 取得回覆文字
```

```
gemini_text = getattr(response, "text", "").strip()
```

```
if not gemini_text and hasattr(response, "candidates") and response.candidates:
```

```
    gemini_text = response.candidates[0].content.parts[0].text.strip()
```

```
# 安全訊息
```

```
if gemini_text.strip("。.! ") == "安全":
```

```
    return JsonResponse({'status': 'ok'})
```

```
# 改寫訊息 → 前端顯示確認
```

```
return JsonResponse({'status': 'rewritten', 'suggestion': gemini_text})
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f'Gemini API 呼叫失敗: {e}')
```

```
    return JsonResponse({
```

```
        'status': 'error',
```

```
        'msg': '無法檢查訊息安全性，請稍後再試。'
```

```
    }, status=500)
```

表9-3-2 圖片模糊化

程式名稱	Views.py(def submit_report())
目的	圖片模糊化
<pre> img_url = "" base64_img_str = data.get('img_url', "") if base64_img_str.startswith("data:image"): header, base64_str = base64_img_str.split(",", 1) img_data = base64.b64decode(base64_str) # 將圖片轉為 OpenCV 格式 nparr = np.frombuffer(img_data, np.uint8) img = cv2.imdecode(nparr, cv2.IMREAD_COLOR) # 轉灰階並偵測人臉 gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY) faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 5) # 對每張人臉上馬賽克 for (x, y, w, h) in faces: face_roi = img[y:y + h, x:x + w] small = cv2.resize(face_roi, (10, 10), interpolation=cv2.INTER_LINEAR) mosaic = cv2.resize(small, (w, h), interpolation=cv2.INTER_NEAREST) img[y:y + h, x:x + w] = mosaic # 產生唯一檔名 </pre>	

```

filename = f"img_{uuid.uuid4().hex}.jpg"
media_dir = os.path.join(settings.MEDIA_ROOT, "processed_images")
os.makedirs(media_dir, exist_ok=True)
processed_img_path = os.path.join(media_dir, filename)

# 儲存處理後圖片
cv2.imwrite(processed_img_path, img)

# 再次轉成 base64 編碼（這是處理後的圖片）
_, img_encoded = cv2.imencode('.jpg', img)
img_base64_bytes = base64.b64encode(img_encoded.tobytes()).decode('utf-8')

# 儲存 base64 字串為文字檔
base64_txt_path = os.path.join(media_dir, f'{filename}.base64.txt')
with open(base64_txt_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(img_base64_bytes)

# 儲存在 DB 裡的圖片網址
img_url = f"data:image/jpeg;base64,{img_base64_bytes}"

```

表9-3-3 個人資料設定

程式名稱	Views.py(def about(request))
目的	顯示與更新使用者個人資料，載入時讀取資料庫與 Google 登入資訊，送出時將修改後的資料與頭像儲存回資料庫。


```
def about(request):
    user = request.user
    extra_data = {}
    google_login = user.social_auth.filter(provider='google-oauth2').first()
    if google_login:
        extra_data = google_login.extra_data

    if request.method == 'POST':
        data = json.loads(request.body)

        nickname1 = data.get('nickname1', "")
        nickname2 = data.get('nickname2', "")
        email = data.get('email', "")
        phone = data.get('phone', "")
        intro = data.get('intro', "")
        default_message = data.get('default_message', "")
        show_name_option = data.get('show_name_option', '1')
        base64_image = data.get('base64_image', "")

        # 以登入使用者的 email 找 profile (不以前端送的 email 找)
        profile, created = ThisUserProfile.objects.get_or_create(gmail=user.email)

        profile.username = extra_data.get('name', user.username)
        profile.gmail = email # 可以更新 gmail 欄位
        profile.default_nickname1 = nickname1
        profile.default_nickname2 = nickname2
```

```
profile.emergency_contact_phone = phone
profile.emergency_contact_gmail = email
profile.default_message = default_message
profile.self_intro = intro
profile.status_color = '#63b3ed'
```

```
if base64_image:
```

```
    profile.user_images = base64_image # 存成 base64 字串
```

```
profile.save()
```

```
return JsonResponse({'redirect_url': '/about/'})
```

```
# GET 方法顯示畫面
```

```
db_profile = ThisUserProfile.objects.filter(gmail=user.email).first()
```

```
profile = {
```

```
    'google_name': extra_data.get('name', user.username),
```

```
    'nickname1': db_profile.default_nickname1 if db_profile else "",
```

```
    'nickname2': db_profile.default_nickname2 if db_profile else "",
```

```
    'default_message': db_profile.default_message if db_profile else "",
```

```
    'email': db_profile.gmail if db_profile else extra_data.get('email', user.email),
```

```
    'phone': db_profile.emergency_contact_phone if db_profile else "",
```

```
    'intro': db_profile.self_intro if db_profile else "",
```

```
    'show_name_option': int(db_profile.status_color) if db_profile and
db_profile.status_color.isdigit() else 1,
```

```
    # 'avatar_url': db_profile.user_images or extra_data.get('picture', None),
```

```
    'avatar_url': (db_profile.user_images if db_profile else None) or
```

```

extra_data.get('picture', None),
    }

    return render(request, 'about.html', {
        'user': user,
        'profile': profile,
    })

```

表9-3-4 我要填單

程式名稱	Views.py(def submit_report(request))
目的	處理使用者提交「事件回報表單」的後端邏輯。
<pre> def submit_report(request): if request.method == 'POST': try: data = json.loads(request.body) user = request.user display_name = data.get('display_name', "") kind = data.get('kind', "") reason = data.get('reason', "") address = data.get('address', "") poster_gmail = data.get("poster_gmail", "").strip() is_anonymous = data.get("anonymous", False) </pre>	

```

# 處理經緯度
latitude, longitude = 0, 0
if ',' in address:
    try:
        parts = [p.strip() for p in address.split(',')]
        if len(parts) >= 2:
            latitude = float(parts[0])
            longitude = float(parts[1])
    except ValueError:
        pass

# =====  圖片處理區塊 =====
img_url = ""
base64_img_str = data.get('img_url', "")

if base64_img_str.startswith("data:image"):
    header, base64_str = base64_img_str.split(",", 1)
    img_data = base64.b64decode(base64_str)

    # 將圖片轉為 OpenCV 格式
    nparr = np.frombuffer(img_data, np.uint8)
    img = cv2.imdecode(nparr, cv2.IMREAD_COLOR)

    # 轉灰階並偵測人臉
    gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

```

```

faces = face_cascade.detectMultiScale(gray, 1.1, 5)

# 對每張人臉上馬賽克
for (x, y, w, h) in faces:
    face_roi = img[y:y + h, x:x + w]
    small = cv2.resize(face_roi, (10, 10), interpolation=cv2.INTER_LINEAR)
    mosaic = cv2.resize(small, (w, h), interpolation=cv2.INTER_NEAREST)
    img[y:y + h, x:x + w] = mosaic

# 產生唯一檔名
filename = f"img_{uuid.uuid4().hex}.jpg"
media_dir = os.path.join(settings.MEDIA_ROOT, "processed_images")
os.makedirs(media_dir, exist_ok=True)
processed_img_path = os.path.join(media_dir, filename)

# 儲存處理後圖片
cv2.imwrite(processed_img_path, img)

# 再次轉成 base64 編碼（這是處理後的圖片）
_, img_encoded = cv2.imencode('.jpg', img)
img_base64_bytes = base64.b64encode(img_encoded.tobytes()).decode('utf-8')

# 儲存 base64 字串為文字檔
base64_txt_path = os.path.join(media_dir, f'{filename}.base64.txt')
with open(base64_txt_path, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(img_base64_bytes)

```

```

# 儲存在 DB 裡的圖片網址

img_url = f'data:image/jpeg;base64,{img_base64_bytes}"

# ===== AI 初步審核 =====

description = reason.strip()

sensitive_categories = {
    '仇恨言論': ['仇恨', '恨死', '殺光', '滅絕'],
    '暴力': ['暴力', '打死', '砍', '攻擊', '虐待'],
    '歧視': ['歧視', '種族主義', '排擠', '偏見'],
}

case_keywords = [
    '案件', '事件', '警方', '警察', '報警', '報案', '證據',
    '被跟蹤', '跟蹤', '尾隨', '偷拍', '性騷擾', '偷窺', '侵入',
    '陌生男子', '紅衣男子', '追蹤', '恐嚇', '求助', '監視'
]

if not description or len(description) < 10:
    review_status = '描述內容過短，不足以判斷'
else:
    has_sensitive_word = any(
        keyword in description
        for keywords in sensitive_categories.values()
        for keyword in keywords
    )
    is_case_related = any(kw in description for kw in case_keywords)

```

```
        review_status = '需再由人工審核' if has_sensitive_word or not is_case_related
    else '人工審核通過'
```

```
if is_anonymous:
```

```
    poster_gmail = "anonymous@gmail.com"
```

```
# 存入資料庫
```

```
PemapAll.objects.create(
```

```
    user=user,
```

```
    display_name=display_name,
```

```
    kind=kind,
```

```
    reason=reason,
```

```
    address=address,
```

```
    latitude=latitude,
```

```
    longitude=longitude,
```

```
    img_url=img_url,
```

```
    time_created=timezone.now(),
```

```
    review_status=review_status,
```

```
    admin_id=99999,
```

```
    poster_gmail=poster_gmail,
```

```
)
```

```
return JsonResponse({"status": "success", "review_status": review_status})
```

```
except Exception as e:
```

```
    return JsonResponse({"status": "error", "message": str(e)})
```

```
return JsonResponse({"status": "error", "message": "Invalid method"})
```

表9-3-5 商家填單

程式名稱	Views.py(def submit_store(request))
目的	負責處理商家填單上傳的後端邏輯。
<pre>def submit_store(request): if request.method == 'POST': try: # 取表單資料 bs_name = request.POST.get('store_name') bs_address = request.POST.get('address') latitude = request.POST.get('latitude') longitude = request.POST.get('longitude') business_hours = request.POST.get('business_hours') phone = request.POST.get('phone') poster_id = int(request.POST.get('poster_id', 1))</pre>	


```

created_at = request.POST.get('created_at')
ad_content = request.POST.get('ad_content', '')
st_id = int(request.POST.get('st_id'))

# 防呆：經緯度不能空
if not latitude or not longitude:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '請先在地圖上選擇位置'})

try:
    latitude = float(latitude)
    longitude = float(longitude)
except ValueError:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': '經緯度格式錯誤'})

# 建立商家
store = StoreAll.objects.create(
    st_id=st_id, # st_id 本來就是 AutoField，可以不用自己塞
    poster_id=poster_id,
    store_name=bs_name,
    address=bs_address,
    latitude=latitude,
    longitude=longitude,
    business_hours=business_hours,
    phone=phone,
    created_at=created_at,
    reviewed_at=None,

```

```

        review_status="pending",
        admin_id=9999,
        user_id=request.user.id,
        poster_gmail=request.user.email,
        submitted_by = request.user
    )

# 建立廣告
store_ad = StoreAd.objects.create(
    st_id=store.st_id,
    ad_content=ad_content,
    created_at=timezone.now(),
    updated_at=timezone.now(),
)

# 處理多張圖片，用 Base64 儲存
images = request.FILES.getlist('ad_images')

for img in images:
    img_content = img.read()
    img_base64 = base64.b64encode(img_content).decode('utf-8')
    data_url = f'data:{img.content_type};base64,{img_base64}'

    StoreAdImage.objects.create(
        st_id=store_ad.st_id,
        image_url=data_url,

```

```
        created_at=timezone.now()
    )

    return JsonResponse({'status': 'success'})

except Exception as e:
    return JsonResponse({'status': 'error', 'message': str(e)})

return JsonResponse({'status': 'error', 'message': 'Invalid request method'})
```

表9-3-6 事件回報紀錄

程式名稱	Views.py(def report_list_view(request))
目的	負責顯示使用者自己回報的事件列表
<pre>def report_list_view(request): user_reports = list(PemapAll.objects.filter(user=request.user).order_by('-time_created')) # 加入反向編號（從最大值開始） for i, report in enumerate(user_reports): report.reverse_id = len(user_reports) - i return render(request, 'report_list.html', {'reports': user_reports})</pre>	

表9-3-7 商家申請紀錄

程式名稱	Views.py(def business_list_view(request))
目的	負責顯示目前登入使用者提交的商家列表
<pre>def business_list_view(request): #  改成 user_id user_stores = list(StoreAll.objects.filter(user_id=request.user.id).order_by('-created_at')) total = len(user_stores) for i, store in enumerate(user_stores): store.reverse_id = total - i # 編號從總數開始往下減 return render(request, 'business_list.html', {'stores': user_stores})</pre>	

表9-3-8 我要發文

程式名稱	Views.py (def post (request))
目的	提供使用者發佈貼文、選擇身份並建立新貼文至交流區

```

def post(request):
    prof = ThisUserProfile.objects.filter(gmail=request.user.email).first()
    # --- 後備查法：維持原邏輯，僅在找不到時補救 ---
    if not prof and request.user.is_authenticated:
        prof = ThisUserProfile.objects.filter(username=request.user.username).first() \
            or ThisUserProfile.objects.filter(gmail__iexact=(request.user.email or "")).first()
    nick1 = (prof.default_nickname1 or "").strip() if prof else ""
    nick2 = (prof.default_nickname2 or "").strip() if prof else ""

    if request.method == 'POST':
        identity = request.POST.get('post_identity', 'anonymous')
        if identity == 'nickname1' and nick1:
            nickname = nick1
        elif identity == 'nickname2' and nick2:
            nickname = nick2
        else:
            nickname = "(匿名)"

        bgcolor = request.POST.get('bgcolor')
        avatar_style = request.POST.get('avatar_style')
        title = request.POST.get('title') or ""
        raw_content = request.POST.get('content') or ""

```

```

clean_content = bleach.clean(
    raw_content,
    tags=ALLOWED_TAGS,
    attributes=ALLOWED_ATTRIBUTES,
    protocols=['http', 'https'],
    strip=True
)

seed = quote(nickname)
avatar_url =
f"https://api.dicebear.com/7.x/{avatar_style}/svg?seed={seed}&backgroundColor={bgcolor}"

ChatInteraction.objects.create(
    user=request.user,
    nickname=nickname,
    bgcolor=bgcolor,
    avatar_style=avatar_style,
    avatar_url=avatar_url,
    title=title,
    message_content=clean_content,
    like_heart_count=0,
    liked_user_ids='[]',
    saved_user_ids='[]',
    comments='[]',
    created_at=timezone.now()

```

```
)  
    return redirect('post_display')  
  
return render(request, 'post.html', {  
    'profile_nickname1': nick1,  
    'profile_nickname2': nick2,  
})
```

表9-3-9 貼文總覽

程式名稱	Views.py (def post_display (request))
目的	主要負責貼文的顯示、編輯、刪除、按讚與收藏等主要操作功能。
<pre> def post_display(request): try: from .models import AbuseReport as _AbuseReport except Exception: _AbuseReport = None query = (request.GET.get('q') or "").strip() sort = request.GET.get('sort', 'desc') order_expr = 'created_at' if sort == 'asc' else '-created_at' all_posts_qs = ChatInteraction.objects.all().order_by('-created_at') base_qs = ChatInteraction.objects.all() if query: base_qs = base_qs.filter(Q(title__icontains=query) Q(message_content__icontains=query) Q(nickname__icontains=query)) history = request.session.get("search_history", []) if query not in history: history.insert(0, query) request.session["search_history"] = history[:10] </pre>	


```

posts = base_qs.order_by(order_expr)

user_id_str = str(request.user.id) if request.user.is_authenticated else None
rejected_keys = set()

if request.user.is_authenticated and _AbuseReport is not None:
    qs = _AbuseReport.objects.filter(
        reporter=request.user,
        status='rejected'
    ).values('target_type', 'post_id', 'comment_id', 'reply_id')
    for r in qs:
        rejected_keys.add((
            r['target_type'],
            r['post_id'],
            (r['comment_id'] or ""),
            (r['reply_id'] or ""),
        ))

for post in posts:
    try:
        liked_user_ids = json.loads(post.liked_user_ids or '[]')
    except json.JSONDecodeError:
        liked_user_ids = []
    liked_user_ids = [str(x) for x in liked_user_ids]
    post.is_liked = bool(user_id_str and (user_id_str in liked_user_ids))
    post.liked_user_list = liked_user_ids

```

try:

```
    saved_user_ids = json.loads(getattr(post, 'saved_user_ids', '[]') or '[]')
```

except json.JSONDecodeError:

```
    saved_user_ids = []
```

```
saved_user_ids = [str(x) for x in saved_user_ids]
```

```
post.is_saved = bool(user_id_str and (user_id_str in saved_user_ids))
```

```
post.saved_user_list = saved_user_ids
```

```
comments = _load_comments(post)
```

```
fixed_comments = []
```

for c in comments:

```
    c = _ensure_comment_defaults(c)
```

```
    c['is_liked'] = bool(user_id_str and (str(user_id_str) in c['like_user_ids']))
```

```
    cid = str(c.get('id') or c.get('time'))
```

```
    key_comment = ('comment', getattr(post, 'interaction_id', None), cid, "")
```

```
    c['user_rejected_report'] = key_comment in rejected_keys
```

```
def mark_rejected_on_replies(replies, root_comment_id):
```

```
    if not isinstance(replies, list):
```

```
        return []
```

```
    out = []
```

```
    for r in replies:
```

```
        r = _ensure_reply_defaults(r)
```

```
        rid = str(r.get('id') or r.get('time'))
```

```
        key_reply = ('reply', getattr(post, 'interaction_id', None), root_comment_id,
rid)
```

```

        r['user_rejected_report'] = key_reply in rejected_keys
        like_ids = [str(x) for x in (r.get('like_user_ids') or [])]
        r['is_liked'] = bool(user_id_str and (user_id_str in like_ids))
        r['replies'] = mark_rejected_on_replies(r.get('replies') or [], root_comment_id)
        out.append(r)

    return out

    c['replies'] = mark_rejected_on_replies(c.get('replies') or [], cid)
    _mark_is_liked_recursive(c.get('replies') or [], user_id_str)
    c['replies_flat'] = _flatten_replies(c.get('replies') or [], 1)
    fixed_comments.append(c)

post.comment_list = fixed_comments
post.top_comment_count = len(fixed_comments)
post.total_comment_count = sum(1 + len(c.get('replies_flat', [])) for c in
fixed_comments)

key_post = ('post', getattr(post, 'interaction_id', None), ", ")
post.user_rejected_report = key_post in rejected_keys

my_saved_posts = []
my_liked_posts = []
my_commented_posts = []
my_posts = []
commented_total_count = 0

if request.user.is_authenticated:
    for p in all_posts_qs:

```

```
try:
```

```
    liked_user_ids_all = json.loads(p.liked_user_ids or '[]')
```

```
except json.JSONDecodeError:
```

```
    liked_user_ids_all = []
```

```
liked_user_ids_all = [str(x) for x in liked_user_ids_all]
```

```
try:
```

```
    saved_user_ids_all = json.loads(getattr(p, 'saved_user_ids', '[]') or '[]')
```

```
except json.JSONDecodeError:
```

```
    saved_user_ids_all = []
```

```
saved_user_ids_all = [str(x) for x in saved_user_ids_all]
```

```
c_all = _load_comments(p)
```

```
if str(p.user_id) == (user_id_str or ""):
```

```
    my_posts.append(p)
```

```
if (user_id_str or "") in saved_user_ids_all:
```

```
    my_saved_posts.append(p)
```

```
if (user_id_str or "") in liked_user_ids_all:
```

```
    my_liked_posts.append(p)
```

```
my_comments_num = sum(1 for c in c_all if str(c.get('user_id')) == (user_id_str or ""))
```

```
if my_comments_num > 0:
```

```
    p.comment_list = c_all
```

```
    my_commented_posts.append(p)
```

```
    commented_total_count += my_comments_num
```

```

nick1 = ""
nick2 = ""
if request.user.is_authenticated:
    prof = ThisUserProfile.objects.filter(gmail=request.user.email).first()
    if not prof:
        prof = ThisUserProfile.objects.filter(username=request.user.username).first() \
            or ThisUserProfile.objects.filter(gmail__iexact=(request.user.email or
            "")).first()
    nick1 = (prof.default_nickname1 or "").strip() if prof else ""
    nick2 = (prof.default_nickname2 or "").strip() if prof else ""

context = {
    'posts': posts,
    'profile_nickname1': nick1,
    'profile_nickname2': nick2,
}
if request.user.is_authenticated:
    context.update({
        'my_saved_posts': my_saved_posts,
        'my_liked_posts': my_liked_posts,
        'my_commented_posts': my_commented_posts,
        'my_posts': my_posts,
        'commented_total_count': commented_total_count,
        'uid': user_id_str,
    })

```

```

    return render(request, 'post_display.html', context)

@login_required(login_url='/01userlogin/')
def edit_post(request, post_id):
    post = _get_post_by_any_id(post_id)
    if post.user_id != request.user.id:
        return HttpResponseRedirect("你無權編輯這篇貼文。")

    if request.method == 'POST':
        post.title = request.POST.get('title') or ""
        post.message_content = request.POST.get('content') or ""
        post.created_at = timezone.now()
        post.save(update_fields=['title', 'message_content', 'created_at'])
        return redirect('post_display')

    return render(request, 'edit_post.html', {'post': post})

@login_required(login_url='/01userlogin/')
def delete_post(request, post_id):
    post = _get_post_by_any_id(post_id)
    if post.user_id != request.user.id:
        return HttpResponseRedirect("你無權刪除這篇貼文。")

    if request.method == 'POST':
        _purge_post_notifications(post)
        post.delete()
        return redirect('post_display')

```

```

return render(request, 'delete_post_confirm.html', {'post': post})

@require_POST
@login_required(login_url='/01userlogin/')
def like_post(request, post_id):
    post = _get_post_by_any_id(post_id)
    user_id_str = str(request.user.id)

    try:
        liked_user_ids = json.loads(post.liked_user_ids or '[]')
    except json.JSONDecodeError:
        liked_user_ids = []

    liked_user_ids = list({str(x) for x in liked_user_ids})

    just_liked = False
    if user_id_str in liked_user_ids:
        liked_user_ids.remove(user_id_str)
    else:
        liked_user_ids.append(user_id_str)
        just_liked = True

    post.like_heart_count = len(liked_user_ids)
    post.liked_user_ids = json.dumps(liked_user_ids, ensure_ascii=False)
    post.save(update_fields=['like_heart_count', 'liked_user_ids'])

```

```

if str(post.user_id) != user_id_str:
    try:
        link = build_post_link(post)
        from django.utils.text import Truncator
        excerpt = ""
        if hasattr(post, "title") and post.title:
            excerpt = Truncator(post.title).chars(30)
        elif hasattr(post, "content") and post.content:
            excerpt = Truncator(post.content).chars(30)
        else:
            excerpt = "你的貼文"

        if just_liked:
            Notification.objects.create(
                recipient=post.user,
                title="貼文收到新按讚",
                message=f"1 位使用者按讚了你的貼文：「{excerpt}」",
                link_url=link,
            )
        else:
            Notification.objects.filter(
                recipient=post.user,
                title="貼文收到新按讚",
                link_url=link
            ).delete()
    except Exception:

```



```

pass

if request.headers.get('X-Requested-With') == 'XMLHttpRequest':
    return JsonResponse({
        'liked': user_id_str in liked_user_ids,
        'count': post.like_heart_count
    })
return redirect('post_display')

@require_POST
@login_required(login_url='/01userlogin/')
def save_post(request, post_id):
    post = _get_post_by_any_id(post_id)
    user_id_str = str(request.user.id)

    try:
        saved_user_ids = json.loads(getattr(post, 'saved_user_ids', '[]') or '[]')
    except json.JSONDecodeError:
        saved_user_ids = []

    saved_user_ids = list({str(x) for x in saved_user_ids})

    if user_id_str in saved_user_ids:
        saved_user_ids.remove(user_id_str)
        saved_state = False
    else:

```

```

saved_user_ids.append(user_id_str)

saved_state = True

post.saved_user_ids = json.dumps(saved_user_ids, ensure_ascii=False)
post.save(update_fields=['saved_user_ids'])

if request.headers.get('X-Requested-With') == 'XMLHttpRequest':
    return JsonResponse({'saved': saved_state})

return redirect('post_display')

```

表 9-3-10 送出檢舉

程式名稱	Views.py (def create_report (request))
目的	主要負責貼文的檢舉功能
<pre> def create_report(request): if not getattr(request, 'user', None) or not request.user.is_authenticated: return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '請先登入才能檢舉'}, status=403) if AbuseReport is None: return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '尚未建立 AbuseReport 模型'}, status=501) try: data = json.loads(request.body.decode('utf-8')) except Exception: return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '格式錯誤 (需為 JSON)'}, status=400) </pre>	

```

target_type = (data.get('target_type') or "").strip()
if target_type not in ('post', 'comment', 'reply'):
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '不支援的檢舉類型'}, status=400)

post_id = (data.get('post_id') or "").strip()
comment_id = (data.get('comment_id') or "").strip()
reply_id = (data.get('reply_id') or "").strip()
reason = (data.get('reason') or 'other').strip()
details_raw = (data.get('details') or "").strip()

if not post_id:
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '缺少 post_id'}, status=400)

if target_type == 'comment' and not comment_id:
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '檢舉留言需提供 comment_id'},
status=400)

if target_type == 'reply' and (not comment_id or not reply_id):
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '檢舉回覆需提供 comment_id 與 reply_id'},
status=400)

try:
    post = _get_post_by_any_id(post_id)
except Http404:
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '找不到貼文'}, status=404)

snapshot_text = _snapshot_for_target(post, target_type, comment_id, reply_id)

```

```

if snapshot_text is None:
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '找不到被檢舉的目標內容'}, status=404)
already_rejected = AbuseReport.objects.filter(
    reporter=request.user,
    target_type=target_type,
    post=post,
    comment_id=str(comment_id or ""),
    reply_id=str(reply_id or ""),
    status='rejected',
).exists()
if already_rejected:
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '此內容你先前的檢舉已被駁回，暫不接受重複檢舉。'}, status=400)

details = bleach.clean(details_raw, tags=[], attributes={}, strip=True)

try:
    AbuseReport.objects.create(
        target_type=target_type,
        post=post,
        comment_id=str(comment_id or ""),
        reply_id=str(reply_id or ""),
        reason=reason,
        details=details,
        snapshot_text=snapshot_text,
        reporter=request.user,

```

```

)
except Exception as e:
    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': f'建立檢舉失敗：{e}'}, status=400)

try:
    notify_user = None
    if target_type == 'post':
        notify_user = _resolve_user(post.user)
    elif target_type == 'comment':
        comments = _load_comments(post)
        _, c = _find_comment(comments, comment_id)
        if c:
            notify_user = _resolve_user(c.get("user_id"))
    elif target_type == 'reply':
        comments = _load_comments(post)
        _, c = _find_comment(comments, comment_id)
        if c:
            _, _, r = _find_reply_recursive(c.get("replies") or [], reply_id)
            if r:
                notify_user = _resolve_user(r.get("user_id"))

    if notify_user and notify_user.id != request.user.id:
        Notification.objects.create(
            recipient=notify_user,
            title="你的內容被檢舉",
            message=f'{request.user.username} 檢舉了你的{target_type}',

```

```

link_url=build_post_link(
    post,
    comment_id=comment_id if target_type in ['comment', 'reply'] else None,
    reply_id=reply_id if target_type == 'reply' else None
),
)
except Exception:
    pass

return JsonResponse({'ok': True, 'msg': '已送出檢舉，等待管理員審核'})

```

表9-3-11 通知清單

程式名稱	Views.py (def notif_dropdown (request))
目的	主要負責貼文的通知功能
<pre> def notif_dropdown(request): notifs = (Notification.objects .filter(recipient=request.user) .order_by('-created_at')[:30]) items = [] for n in notifs: if not _notif_targets_post_exists_and_clean(n): continue items.append({ </pre>	

```

        "id": n.id,
        "title": getattr(n, "title", "") or "通知",
        "message": n.message,
        "url": getattr(n, "link_url", "") or "#",
        "icon": getattr(n, "icon", "") or "bi-bell",
        "time": f'{timesince(n.created_at)} 前' if getattr(n, "created_at", None) else "",
        "is_read": bool(getattr(n, "is_read", False)),
    })
    if len(items) >= 10:
        break
    return JsonResponse({"items": items})

```

表9-3-12 檢舉清單審核

程式名稱	Views.py (def review_reports (request))
目的	主要負責管理員審核檢舉的清單
<pre> def review_reports(request): admin_id = request.session.get('admin_id') admin_name = request.session.get('admin_name') or '管理員' if AbuseReport is None: return render(request, 'admin_review_reports.html', { 'error': '尚未建立 AbuseReport 模型，請先確認模型設定。', 'reports': [], 'status': 'pending', 'q': "", 'report_counts': {'pending': 0, 'action_taken': 0, 'rejected': 0}, </pre>	

```

        'latest_reports': [],
        'admin_name': admin_name, 'admin_id': admin_id,
    })

status = (request.GET.get('status') or 'pending').strip()
if status not in {'pending', 'action_taken', 'rejected'}:
    status = 'pending'
q = (request.GET.get('q') or "").strip()

qs = AbuseReport.objects.all().order_by('-created_at')
if status:
    qs = qs.filter(status=status)
if q:
    qs = qs.filter(
        Q(snapshot_text__icontains=q) |
        Q(details__icontains=q) |
        Q(reason__icontains=q)
    )

reports = list(qs[:200])
report_counts = {
    'pending': AbuseReport.objects.filter(status='pending').count(),
    'action_taken': AbuseReport.objects.filter(status='action_taken').count(),
    'rejected': AbuseReport.objects.filter(status='rejected').count(),
}
latest_reports = list(AbuseReport.objects.all().order_by('-created_at')[:10])

```



```

context = {
    'reports': reports,
    'status': status,
    'q': q,
    'report_counts': report_counts,
    'latest_reports': latest_reports,
    'admin_name': admin_name,
    'admin_id': admin_id,
}
context.update(get_unreviewed_counts())
return render(request, 'admin_review_reports.html', context)

```

表9-3-13 審核處理

程式名稱	Views.py (def act_on_report (request))
目的	主要負責管理員審核檢舉的處理
<pre> def act_on_report(request): if AbuseReport is None: return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '尚未建立 AbuseReport 模型'}, status=501) try: report_id = request.POST['report_id'] action = (request.POST.get('action') or "").strip() admin_note = (request.POST.get('admin_note') or "").strip() </pre>	

```

except MultiValueDictKeyError:

    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '缺少必要欄位'}, status=400)

if action not in ('take_action', 'reject'):

    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '不支援的動作'}, status=400)

try:

    report = AbuseReport.objects.get(pk=report_id)
except AbuseReport.DoesNotExist:

    return JsonResponse({'ok': False, 'msg': '找不到檢舉'}, status=404)

report.status = 'action_taken' if action == 'take_action' else 'rejected'
report.admin_note = admin_note
report.decided_at = timezone.now()

sess_admin_id = request.session.get('admin_id')
if sess_admin_id:

    try:

        AbuseReport.objects.filter(pk=report.pk).update(admin_id=int(sess_admin_id))
        report.admin_id = int(sess_admin_id)

        if Admins is not None:

            admin_obj = Admins.objects.filter(pk=sess_admin_id).first()

            if admin_obj:

                report.admin = admin_obj
    except Exception:

        pass

```

```

report.save()
try:
    if report.reporter:
        status_label = "已處置" if report.status == "action_taken" else "已駁"
        Notification.objects.create(
            recipient=report.reporter,
            title=f"檢舉結果：{status_label}",
            message=f"你對 {report.target_type} 的檢舉 {status_label}。管員備註：
{admin_note or '（無）'}",
            link_url=build_post_link(
                report.post,
                comment_id=report.comment_id if report.target_type in ["comment", "reply"]
else None,
                reply_id=report.reply_id if report.target_type == "reply" else None
            ),
        )
except Exception:
    pass

status_label = '已處置' if report.status == 'action_taken' else '已駁回'
messages.success(request, f'檢舉 #{report.id} {status_label}。')
return redirect('report_decide')

```

表9-3-14 騷擾應對防治

程式名稱	views.py (def harassment_prevention(request))
------	--

目的	騷擾應對防治
<pre>def harassment_prevention(request): return render(request, 'harassment_prevention.html')</pre>	

表9-3-15 教育網頁

程式名稱	views.py (def education_page(request))
目的	教育網頁
<pre>def education_page(request): pages = EducationPage.objects.all() return render(request, 'education_page.html', {'pages': pages})</pre>	

表9-3-16 教育資源管理

程式名稱	views.py (def education_list(request):
目的	教育資源管理
<pre>def education_list(request): pages = EducationPage.objects.all() context = { 'pages': pages, } context.update(get_unreviewed_counts()) return render(request, 'education_list.html', context)</pre>	

表9-3-17 新增教育資源

程式名稱	views.py
------	----------

	(def education_create(request))
目的	新增教育資源
<pre>def education_create(request): if request.method == 'POST': form = EducationPageUploadForm(request.POST, request.FILES) if form.is_valid(): form.save() return redirect('education_list') else: form = EducationPageUploadForm() context = { 'form': form, } context.update(get_unreviewed_counts()) return render(request, 'education_form.html', context)</pre>	

表9-3-18 編輯教育資源

程式名稱	views.py (def education_update(request, pk))
目的	編輯教育資源
<pre>def education_update(request, pk): page = get_object_or_404(EducationPage, pk=pk) if request.method == 'POST': form = EducationPageUploadForm(request.POST, request.FILES, instance=page)</pre>	

```

if form.is_valid():
    form.save()
    return redirect('education_list')
else:
    form = EducationPageUploadForm(instance=page)
context = {
    'form': form,
}
context.update(get_unreviewed_counts())
return render(request, 'education_form.html', context)

```

表9-3-19 教育資源確認刪除畫面

程式名稱	views.py (def education_delete_confirm(request, pk))
目的	顯示教育資源確認刪除畫面
def education_delete_confirm(request, pk): page = get_object_or_404(EducationPage, pk=pk) return render(request, 'education_confirm_delete.html', {'page': page})	

表9-3-20 教育資源真正刪除畫面

程式名稱	views.py (def education_delete(request, pk))
目的	教育資源真正刪除畫面
def education_delete(request, pk): page = get_object_or_404(EducationPage, pk=pk) if request.method == 'POST':	

<pre> page.delete() return redirect('education_list') return redirect('education_delete_confirm', pk=pk) </pre>

表9-3-21 教育網頁的圖片呼叫

程式名稱	views.py (def education_image(request, page_id))
目的	教育網頁的圖片呼叫

@csrf_exempt

def education_image(request, page_id):

try:

page = EducationPage.objects.get(id=page_id)

if page.image_url:

img_data = bytes(page.image_url)

return HttpResponse(img_data, content_type="image/png")

else:

return HttpResponse("No image found", status=404)

except EducationPage.DoesNotExist:

return HttpResponse("Page not found", status=404)

表9-3-22 最近警局地圖

程式名稱	views.py (def nearest_police_view(request))
目的	最近警局地圖

def nearest_police_view(request):

country_city = request.GET.get('country_city')

```

district_town = request.GET.get('district_town')

countries = TaiwanRegion.objects.values_list('country_city', flat=True).distinct()

districts = []

police_data = []

if country_city:
    districts =
TaiwanRegion.objects.filter(country_city=country_city).values_list('district_town',
flat=True).distinct()

if country_city and district_town:
    zipcodes = TaiwanRegion.objects.filter(
        country_city=country_city,
        district_town=district_town
    ).values_list('zipcode', flat=True)

    queryset = PoliceAddress.objects.filter(zipcode__in=zipcodes)

    police_data = [
        model_to_dict(obj, fields=["precinct_name", "address", "phone", "POINT_X",
"POINT_Y"])
        for obj in queryset
    ]

# 不論有沒有選縣市，都要傳全台所有警局，GPS按鈕會用到

all_police_data = [
    model_to_dict(obj, fields=["precinct_name", "address", "phone", "POINT_X",
"POINT_Y"])

```



```

for obj in PoliceAddress.objects.all()
]

return render(request, 'nearest_police.html', {
    'countries': countries,
    'districts': districts,
    'selected_country': country_city,
    'selected_district': district_town,
    'police_data': police_data,
    'all_police_data': all_police_data,
    'google_maps_api_key': 'AIzaSyAUuPZMMJvgVWftmqVyzfX8mKTwMX4kA6o',
})

```

表9-3-23 警局資料管理

程式名稱	views.py (def police_address_list(request))
目的	警局資料管理
<pre> def police_address_list(request): addresses = PoliceAddress.objects.all().order_by('precinct_name') context = {'addresses': addresses,} context.update(get_unreviewed_counts()) return render(request, 'police_address_admin.html', context) </pre>	

表9-3-24 新增警局資料

程式名稱	views.py (def police_address_add(request))
------	---

目的	新增警局資料
<pre> def police_address_add(request): if request.method == 'POST': precinct_name = request.POST.get('precinct_name') zipcode = request.POST.get('zipcode') address = request.POST.get('address') phone = request.POST.get('phone') point_x = request.POST.get('POINT_X') point_y = request.POST.get('POINT_Y') # 資料驗證可視需求加強 if precinct_name and zipcode and address and phone and point_x and point_y: PoliceAddress.objects.create(precinct_name=precinct_name, zipcode=zipcode, address=address, phone=phone, POINT_X=point_x, POINT_Y=point_y) messages.success(request, "成功新增警局資料！") return redirect('police_address_list') # 替換為你列表頁的網址名稱 else: messages.error(request, "所有欄位皆為必填，請確認填寫完整。") context = {} </pre>	

```
context.update(get_unreviewed_counts())

return render(request, 'police_address_add.html', context)
```

表9-3-25 編輯警局資料

程式名稱	views.py (def police_address_edit(request, pk))
目的	編輯警局資料
<pre>def police_address_edit(request, pk): address = get_object_or_404(PoliceAddress, pk=pk) if request.method == 'POST': address.precinct_name = request.POST.get('precinct_name') address.zipcode = request.POST.get('zipcode') address.address = request.POST.get('address') address.phone = request.POST.get('phone') address.POINT_X = request.POST.get('POINT_X') address.POINT_Y = request.POST.get('POINT_Y') address.save() messages.success(request, "資料已成功更新！") return redirect('police_address_list') context = { 'address': address, } context.update(get_unreviewed_counts()) return render(request, 'police_address_edit.html', context)</pre>	

表9-3-26 刪除警局資料

程式名稱	view.py (def police_address_delete(request, pk))
目的	刪除警局資料
<pre>def police_address_delete(request, pk): addr = get_object_or_404(PoliceAddress, pk=pk) addr.delete() return redirect('police_address_list')</pre>	

表9-3-27 台灣縣市／鄉鎮市區管理

程式名稱	views.py (def taiwan_regions_admin(request))
目的	台灣縣市／鄉鎮市區管理
<pre>def taiwan_regions_admin(request): regions = TaiwanRegion.objects.all() context = {'regions': regions,} context.update(get_unreviewed_counts()) return render(request, 'taiwan_regions_admin.html', context)</pre>	

表9-3-28 新增台灣縣市／鄉鎮市區資料

程式名稱	views.py (def taiwan_regions_add(request))
目的	新增台灣縣市／鄉鎮市區資料
<pre>def taiwan_regions_add(request): if request.method == 'POST':</pre>	

```

form = TaiwanRegionForm(request.POST)

if form.is_valid():
    form.save()
    return redirect('taiwan_regions_admin')

else:
    form = TaiwanRegionForm()

context = {
    'form': form,
    'action': '新增',
}

context.update(get_unreviewed_counts())

return render(request, 'taiwan_regions_add.html', context)

```

表9-3-29 編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料

程式名稱	views.py (def taiwan_regions_edit(request, id))
目的	編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料

```

def taiwan_regions_edit(request, id):
    region = get_object_or_404(TaiwanRegion, pk=id)
    if request.method == 'POST':
        form = TaiwanRegionForm(request.POST, instance=region)
        if form.is_valid():
            form.save()
            return redirect('taiwan_regions_admin')
    else:
        form = TaiwanRegionForm(instance=region)

```

```

context = {
    'form': form,
    'action': '編輯',
}

context.update(get_unreviewed_counts())

return render(request, 'taiwan_regions_edit.html', context)

```

表9-3-30 刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料

程式名稱	views.py (def taiwan_regions_delete(request, id))
目的	刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料

```

def taiwan_regions_delete(request, id):
    region = get_object_or_404(TaiwanRegion, pk=id)
    if request.method in ['POST', 'GET']:
        region.delete()
    return redirect('taiwan_regions_admin')

```

表9-3-31 用戶管理

程式名稱	views.py (def user_admin_list(request))
目的	用戶管理

```

def user_admin_list(request):
    users = ThisUserProfile.objects.all().order_by('id')
    context = {'users': users}
    context.update(get_unreviewed_counts())
    return render(request, 'user_admin_list.html', context)

```

表9-3-32 搜尋用戶

程式名稱	views.py (def user_admin_search(request))
目的	搜尋用戶
<pre>def user_admin_search(request): query = request.GET.get('q', '') results = [] if query: results = ThisUserProfile.objects.filter(Q(username__icontains=query) Q(gmail__icontains=query) Q(default_nickname1__icontains=query) Q(default_nickname2__icontains=query)) context = { 'users': results, 'query': query, } context.update(get_unreviewed_counts()) return render(request, 'user_admin_list.html', context)</pre>	

表9-3-33 編輯用戶狀態顏色

程式名稱	views.py (def user_admin_edit(request, user_id))
目的	編輯用戶狀態顏色

```
def user_admin_edit(request, user_id):  
    user = get_object_or_404(ThisUserProfile, id=user_id)  
  
    if request.method == "POST":  
        status_color = request.POST.get("status_color")  
        user.status_color = status_color  
        user.save()  
        return redirect("user_admin_list")  
    context = {"user": user}  
    context.update(get_unreviewed_counts())  
    return render(request, "user_admin_edit.html", context)
```

表9-3-34 刪除用戶

程式名稱	views.py (def user_admin_edit(request, user_id))
目的	刪除用戶

```
def user_admin_delete(request, user_id):  
    user = get_object_or_404(ThisUserProfile, id=user_id)  
    user.delete()  
    return redirect('user_admin_list')
```


第十章 測試模型

10-1 測試計畫

本系統將其功能分解為八大部分，測試計畫中將詳列系統功能並測試是否可以正常運作，以下各主要功能以及主要測試內容：

表10-1-1 測試功能及對應測試項目

功能	測試項目
A 個人管理	1. 用戶註冊與登入：確認使用者可以透過 Google 帳號完成註冊與登入 2. Google 註冊：確認新使用者可以透過 Google 帳號成功建立帳號。 3. 註冊後填寫使用者資訊：確認新用戶在完成 Google 註冊後，可以成功填寫並儲存個人資料。 4. 會員資料新增刪改查：確認會員登入後可新增、刪除、修改個人資料，並查詢自己提交過的表單紀錄與審核進度。 5. 更改個人資料：確認會員能成功修改個人資料欄位，並儲存至資料庫。 6. 刪除個人資料：確認會員能刪除非必填欄位的個人資料，且資料庫成功更新為空值或預設值。 7. 表單狀態查詢：確認會員能查詢自己提交的表單審核進度與狀態，並正確顯示於頁面。
B 填單管理	1. 我要填單：確認會員（個人或商家）能正確進入對應的表單填寫介面，並跳轉至相應頁面。 2. 填寫事件表單：確認會員能成功填寫事件通報表單，並將資料儲存至資料庫。 3. 填寫商家申請表單：確認會員能成功填寫商家申請表單，並將資料儲存至資料庫。

C 表單審核管理	1. 後端審核：確認系統能依據 AI 初審與管理員複審結果，正確分類與儲存事件與商家表單資料。 2. 讀取表單資料：確認系統能正確讀取並顯示待審核的事件與商家表單資料，供 AI 與管理員審核。 3. 審核表單資料：確認管理員能依據 AI 初審結果，進行人工審核並更新資料狀態。
D地圖管理	1. 事件地圖：確認使用者可透過地圖介面輸入查詢條件，並正確顯示符合條件的事件標記。。 2. 地圖事件處理：確認系統能根據使用者選擇的查詢條件正確過濾事件，並以地圖標記顯示。 3. 商家地圖：確認系統能正確顯示通過審核的合作商家，並提供地圖互動查詢功能。 4. 地圖顯示服務處理：驗證系統能正確將商家查詢結果轉換為地圖標記，並顯示詳細資訊。
E 聊天室管理	1. 匿名聊天室：確認使用者可以成功進入聊天室並選擇發送留言名稱，且留言經 AI 審查後顯示。 2. 區域分類選擇：確認使用者可以透過選擇區域條件正確進入聊天室。 3. 發言審查：確認聊天室留言會經由 AI 審查，確保留言內容合規才顯示。 4. 我的聊天室：確認使用者可查看自己搜尋的聊天室、已收藏聊天室列表。

F 交流區管理	1. 發佈貼文：確認會員可以匿名或使用暱稱搭配不同風格的頭像發文。 2. 貼文互動：確認使用者可對交流區貼文進行愛心、收藏、留言及回覆操作。 3. 檢舉與管理審核：確認使用者可檢舉貼文或留言，管理員可進行審核與處理。 4. 通知功能：確認系統能在交流文章收到互動或檢舉結果更新時，發送通知給使用者。 5. 搜尋與排序貼文：確認使用者可以透過關鍵字搜尋交流區內的貼文，也可透過「時間最新/最舊」排序查看結果。
G 騷擾指南管理	1. 最近警局：確認使用者可依地區/定位查詢附近警局位置與相關資訊，並正確顯示列表與地圖標記。 2. 修改最近警局資料：確認管理員能新增、修改或刪除最近警局資料，且變更能正確儲存至資料庫。 3. 線上報案導向：確認使用者可透過系統順利跳轉至政府警局線上報案頁面。 4. 教育網頁瀏覽：確認使用者可瀏覽平台上各類安全教育內容，並依分類選擇特定內容瀏覽。 5. 修改教育網頁資料：確認管理員可新增、修改或刪除教育網頁資料，並正確儲存至資料庫。
H 商家廣告管理	1. 商家廣告查看及更新：商家可以確認現在刊登廣告，並申請更新廣告,也可於此設定觸發距離與啟用狀態，廣告包含文字與圖片。 2. 商家廣告審核：確認管理員可以對商家廣告進行審核，通過後若觸發距離非付費方案則直接顯示於商家地圖，駁回則將對應廣告資料改至對應管理員廣告審核紀錄顯示。 3. 商家待付款廣告:通過審核之商家廣告申請若為付費方案時會顯示於該對應商家編號填單人的待付款廣告頁面經該商家付費後顯示於商家地圖。

10-2 測試個案與測試結果

表10-2-1 測試功能「A01 用戶註冊與登入」

測試編號	A01
功能名稱	用戶註冊與登入
測試目的	確認使用者可以透過 Google 帳號完成註冊與登入
測試流程	1. 開啟登入頁面。 2. 點擊「Google 登入」按鈕。 3. 選擇欲使用的 Google 帳號。 4. 完成授權存取資訊。 5. 系統驗證授權資料。 6. 若為新用戶 → 建立帳號記錄；若為舊用戶 → 直接登入。 7. 進入系統主畫面。
預期成果	新用戶成功註冊並登入；舊用戶可直接登入並進入主畫面。
測試結果	新用戶成功註冊並登入；舊用戶可直接登入並進入主畫面。

表10-2-2 測試功能「A02 Google 註冊」

測試編號	A02
功能名稱	Google 註冊
測試目的	確認新使用者可以透過 Google 帳號成功建立帳號

測試流程	1. 使用者於登入頁面點選「Google 註冊」。 2. 系統導向 Google 認證頁面。 3. 使用者選擇帳號並完成授權。 4. 系統取得 Google 帳號資料（姓名、信箱、帳號 ID）。 5. 系統檢查該信箱是否已存在於資料庫。 6. 若無 → 建立新帳號並寫入資料庫。 7. 註冊完成並自動跳轉至主畫面。
預期成果	新帳號成功建立並登入系統主畫面。
測試結果	新帳號成功建立並登入系統主畫面。

表10-2-3 測試功能「A03 註冊後填寫使用者資訊」

測試編號	A03
功能名稱	註冊後填寫使用者資訊
測試目的	確認新用戶在完成 Google 註冊後，可以成功填寫並儲存個人資料
測試流程	1. 使用者於註冊完成後進入「個人資料設定」介面。 2. 系統向後端請求使用者的基礎資料。 3. 系統回傳目前帳號的基本資訊。 4. 使用者在「個人資料設定」介面中填寫或修改個人資料（如暱稱、電話、大頭貼等）。 5. 點擊「儲存」按鈕。 6. 系統驗證必填欄位不可為空白。 7. 資料庫更新使用者資訊。 8. 導入主畫面或引導至設定頁。

預期成果	使用者資訊成功更新並儲存於資料庫，系統顯示成功訊息。
測試結果	使用者資訊成功更新並儲存於資料庫，系統顯示成功訊息。

表10-2-4 測試功能「A04 會員資料新增刪改查」

測試編號	A04
功能名稱	會員資料新增刪改查
測試目的	確認會員登入後可新增、刪除、修改個人資料，並查詢自己提交過的表單紀錄與審核進度
測試流程	1. 會員登入系統，進入「個人資料設定」主頁。 2. 系統顯示可操作選項：「更改資料」、「刪除資料」、「查詢表單紀錄」。 3. 使用者選擇其中一個功能： - 更改資料→觸發修改流程。 - 刪除資料→觸發刪除流程。 - 查詢表單紀錄→顯示表單查詢結果。 4. 系統驗證會員身份與權限。 5. 系統更新或回傳資料。 6. 顯示操作成功或失敗提示。
預期成果	會員可成功新增、修改、刪除自己的資料，且能查詢表單紀錄，系統顯示對應結果。
測試結果	會員可成功新增、修改、刪除自己的資料，且能查詢表單紀錄，系統顯示對應結果。

表10-2-5 測試功能「A05 更改個人資料」

測試編號	A05
功能名稱	更改個人資料
測試目的	確認會員能成功修改個人資料欄位，並儲存至資料庫。
測試流程	1. 使用者登入系統。 2. 從主頁進入「個人資料設定」頁面。 3. 修改暱稱、手機號碼、自我介紹等欄位。 4. 點擊「儲存」或「送出」按鈕。 5. 系統驗證欄位內容是否正確。 6. 系統將變更寫入資料庫。
預期成果	資料庫中對應會員的個人資料欄位被更新，且頁面顯示更新成功訊息。
測試結果	資料庫成功更新會員個人資料，且頁面顯示更新成功訊息。

表10-2-6 測試功能「A06 刪除個人資料」

測試編號	A06
功能名稱	刪除個人資料
測試目的	確認會員能刪除非必填欄位的個人資料，且資料庫成功更新為空值或預設值。

測試流程	1. 使用者登入系統。 2. 進入「個人資料設定」頁面。 3. 選擇欲刪除的欄位（僅限非必填欄位）。 4. 點擊「刪除」或「清空」按鈕。 5. 系統進行欄位驗證。 6. 使用者確認刪除。 7. 系統將該欄位值設為空值或預設值。
預期成果	資料庫中對應會員的該欄位資料被刪除（設為空值或預設值），且頁面顯示刪除成功訊息。
測試結果	資料庫成功刪除指定欄位資料，且頁面顯示刪除成功訊息。

表10-2-7 測試功能「A07 表單狀態查詢」

測試編號	A07
功能名稱	表單狀態查詢
測試目的	確認會員能查詢自己提交的表單審核進度與狀態，並正確顯示於頁面。
測試流程	1. 使用者登入系統。 2. 從個人資料設定進入「查詢表單狀態」頁面。 3. 系統自動顯示該使用者提交過的所有表單記錄（事件與商家）。 4. 使用者查詢特定表單。 5. 系統顯示該筆表單的審核狀態、更新時間與備註。
預期成果	頁面正確顯示該會員所有表單的最新審核狀態與紀錄，資料來源與資料庫一致。

測試結果	系統成功顯示會員提交的所有表單狀態，並正確顯示審核進度與備註。
------	---------------------------------

表10-2-8 測試功能「B01 我要填單」

測試編號	B01
功能名稱	我要填單
測試目的	確認會員（個人或商家）能正確進入對應的表單填寫介面，並跳轉至相應頁面。
測試流程	1. 使用者登入系統。 2. 點選「我要填單」或「商家填單」。 3. 系統導向「事件通報表單」頁面或「商家申請表單」頁面。
預期成果	系統正確跳轉至對應表單頁面，並清楚顯示表單類型與填寫要求。
測試結果	系統能正確依使用者的選擇跳轉至對應表單頁面，頁面載入正常。

表10-2-9 測試功能「B02 填寫事件表單」

測試編號	B02
功能名稱	填寫事件表單
測試目的	確認會員能成功填寫事件通報表單，並將資料儲存至資料庫。
測試流程	1. 使用者登入系統。 2. 進入「事件通報表單」頁面。

	3. 填寫事件類型、地點、時間、敘述等必填欄位，可附加圖片。 4. 點選「送出」按鈕。 5. 系統驗證表單資料正確性。 6. 系統將資料儲存至資料庫並跳轉至已提交表單頁面。
預期成果	表單資料成功儲存，頁面跳轉至已提交表單列表，顯示新提交的事件表單。
測試結果	表單提交成功，資料庫正確儲存，並於已提交表單頁面顯示。

表10-2-10 測試功能「B03 填寫商家申請表單」

測試編號	B03
功能名稱	填寫商家申請表單
測試目的	確認會員能成功填寫商家申請表單，並將資料儲存至資料庫。
測試流程	1. 使用者登入系統。 2. 進入「商家申請表單」頁面。 3. 填寫商家名稱、類別、聯絡方式、營業項目等必填欄位，可附加圖片。 4. 點選「送出」按鈕。 5. 系統驗證表單資料正確性。 6. 系統將資料儲存至資料庫並跳轉至已提交表單頁面。
預期成果	表單資料成功儲存，頁面跳轉至已提交表單列表，顯示新提交的商家申請表單。
測試結果	表單提交成功，資料庫正確儲存，並於已提交表單頁面顯示。

表10-2-11 測試功能「C01 後端審核」

測試編號	C01
功能名稱	後端審核
測試目的	確認系統能依據 AI 初審與管理員複審結果，正確分類與儲存事件與商家表單資料。
測試流程	1. 系統檢查是否有待審核資料。 2. AI 自動讀取待審核資料並進行初審。 3. 系統記錄 AI 審核結果。 4. 管理員登入審核介面，查看 AI 結果與資料。 5. 管理員進行複審，決定是否核准。 6. 系統依審核結果分類資料，並儲存至地圖或商家資料庫。
預期成果	系統完成雙重審核，資料被正確分類與儲存，且審核結果可供後續查詢。
測試結果	系統依 AI 與管理員審核結果，成功分類與儲存資料，並顯示審核完成訊息。

表10-2-12 測試功能「C02 讀取表單資料」

測試編號	C02
功能名稱	讀取表單資料
測試目的	確認系統能正確讀取並顯示待審核的事件與商家表單資料，供 AI 與管理員審核。

測試流程	1. 管理員或 AI 登入審核系統。 2. 點選「讀取待審核資料」功能。 3. 系統查詢資料庫中狀態為「待審核」的事件與商家表單資料。 4. 系統依時間排序顯示資料清單。
預期成果	系統顯示正確、完整的待審核資料清單，包含時間戳與使用者 ID，依時間順序排列。
測試結果	系統成功讀取並顯示待審核資料，排序正確，且資料完整。

表10-2-13 測試功能「C03 審核表單資料」

測試編號	C03
功能名稱	審核表單資料
測試目的	確認管理員能依據 AI 初審結果，進行人工審核並更新資料狀態。
測試流程	1. 管理員登入系統並進入審核介面。 2. 查看 AI 初審結果與待審核表單資料。 3. 管理員做出審核決策（通過或未通過），並輸入審核理由。 4. 系統更新資料狀態，並記錄審核結果與理由。 5. 顯示審核完成訊息。
預期成果	表單資料狀態更新為「通過」或「未通過」，系統記錄審核結果與理由，並顯示審核完成訊息。
測試結果	管理員成功完成審核，資料庫更新狀態正確，審核記錄完整且顯示正常。

表10-2-14 測試功能「D01 事件地圖」

測試編號	D01
功能名稱	事件地圖
測試目的	確認使用者可透過地圖介面輸入查詢條件，並正確顯示符合條件的事件標記。
測試流程	1. 使用者進入「事件地圖」功能頁面。 2. 系統載入地圖事件處理頁面。 3. 使用者輸入查詢條件（區域、類別、時間）。 4. 系統顯示符合條件的事件標記。
預期成果	系統正確過濾並在地圖上標記事件，僅顯示「通過」審核的資料。
測試結果	系統成功依查詢條件顯示事件，標記內容正確（事件名稱、時間、類別、地點）。

表10-2-15 測試功能「D02 地圖事件處理」

測試編號	D02
功能名稱	地圖事件處理
測試目的	確認系統能根據使用者選擇的查詢條件正確過濾事件，並以地圖標記顯示。
測試流程	1. 使用者選擇查詢條件（地區、類別、時間）。 2. 系統接收並驗證查詢條件格式。 3. 系統查詢資料庫並整合事件資料。 4. 系統將查詢結果轉換為地圖標記。

	5. 地圖標記可被點擊並顯示事件詳細資訊。
預期成果	系統正確顯示符合條件的事件標記，若無條件則顯示預設地區所有事件，若查無資料則提示「查無結果」。
測試結果	系統依查詢條件即時更新地圖，事件標記資訊完整（事件名稱、時間、類別、地點），點擊標記可正確顯示詳細資訊。

表10-2-16 測試功能「D03 商家地圖」

測試編號	D03
功能名稱	商家地圖
測試目的	確認系統能正確顯示通過審核的合作商家，並提供地圖互動查詢功能。
測試流程	1. 使用者點選「商家地圖」功能。 2. 系統跳轉至商家地圖頁面。 3. 系統讀取並顯示通過審核的商家標記於地圖。 4. 使用者可點擊商家標記查看詳細資訊（店名、營業時間、聯絡方式、地點）。
預期成果	系統正確顯示符合條件的合作商家地圖資訊；若無商家則提示「附近無合作商家」。若定位未開啟，系統改以手動查詢。
測試結果	商家標記正常顯示，點擊後能正確展開商家資訊視窗；異常狀況下有正確提示。

表10-2-17 測試功能「D04 地圖顯示服務處理」

測試編號	D04
功能名稱	地圖顯示服務處理
測試目的	驗證系統能正確將商家查詢結果轉換為地圖標記，並顯示詳細資訊。
測試流程	1. 系統接收商家查詢條件並獲取結果。 2. 解析商家座標資訊。 3. 在地圖上正確顯示商家標記。 4. 點擊商家標記，彈出資訊視窗（名稱、營業時間、聯絡方式）。
預期成果	地圖能正確顯示商家標記，且座標位置正確；點擊標記能顯示資訊視窗；若無資料顯示「無結果」，若地圖服務失敗顯示「地圖加載失敗」。
測試結果	商家標記正常生成並顯示，分類圖示正確，資訊視窗能正確彈出，異常情況提示符合規範。

表10-2-18 測試功能「E01 匿名聊天室」

測試編號	E01
功能名稱	匿名聊天室
測試目的	確認使用者可以成功進入聊天室並發送留言，且留言經 AI 審查後顯示。
測試流程	1. 開啟「聊天室」主畫面。 2. 透過區域分類選單選擇聊天室。。 3. 進入聊天室頁面後輸入留言並送出。 4. 若留言通過審查則顯示於聊天室，否則提示「留言未通過審查，請修改內容」。
預期成果	使用者能成功進入指定聊天室並發送留言，通過 AI 審查的留言正確顯示於聊天室中。
測試結果	使用者能成功進入指定聊天室並發送留言，通過 AI 審查的留言正確顯示於聊天室中。

表10-2-19 測試功能「E02 區域分類選擇」

測試編號	E02
功能名稱	區域分類選擇
測試目的	確認使用者可以透過選擇區域條件正確進入聊天室。

測試流程	1. 開啟「聊天室地圖」畫面。 2. 系統顯示區域清單。 3. 使用者從區域清單選擇（例如台北市／內湖區）或直接點擊地圖上指定區域。 4. 系統導入該區聊天室介面並顯示現有留言內容。 5. 使用者可開始輸入留言進行互動。
預期成果	使用者能正確進入所選區域的聊天室並顯示內容。
測試結果	使用者能正確進入所選區域的聊天室並顯示內容。

表10-2-20 測試功能「E03 發言審查」

測試編號	E03
功能名稱	發言審查
測試目的	確認聊天室留言會經由 AI 審查，確保留言內容合規才顯示。
測試流程	1. 使用者在聊天室輸入留言並送出。 2. 系統接收發言並提交至 AI 進行分析。 3. AI 回傳審查結果： -通過→顯示留言於聊天室。 -不通過→顯示「留言未通過審查，請修改內容」提示。
預期成果	只有通過 AI 審查的留言會顯示於聊天室；不合規留言會被阻擋並提示使用者。

測試結果	只有通過 AI 審查的留言會顯示於聊天室；不合規留言會被阻擋並提示使用者。
------	---------------------------------------

表10-2-21 測試功能「E04 我的聊天室」

測試編號	E04
功能名稱	我的聊天室
測試目的	確認使用者可查看自己搜尋的聊天室、已收藏聊天室列表。
測試流程	1. 使用者登入系統並開啟「我的聊天室」頁面。 2. 可查看使用者自己加入、搜尋及收藏的聊天室列表。 3. 系統顯示聊天室清單及相關資訊（包括分類與收藏狀態）。
預期成果	使用者能正確查看自己的聊天室列表與相關資訊。
測試結果	使用者能正確查看自己的聊天室列表與相關資訊。

表10-2-22 測試功能「F01 發佈貼文」

測試編號	F01
功能名稱	發佈貼文
測試目的	確認會員可以匿名或使用暱稱搭配不同風格的頭像發文。
測試流程	1. 使用者登入平台並進入「我要發文」介面。 2. 使用者選擇發文名稱（匿名或暱稱）以及不同風格的頭像。 3. 使用者輸入發文內容並送出。

	4. 貼文顯示在交流區。
預期成果	使用者能成功發佈貼文並顯示在交流區
測試結果	使用者能成功發佈貼文並顯示在交流區

表10-2-23 測試功能「F02 貼文互動」

測試編號	F02
功能名稱	貼文互動
測試目的	確認使用者可對交流區貼文進行愛心、收藏、留言及回覆操作。
測試流程	1. 使用者進入交流區並瀏覽貼文。 2. 對感興趣的貼文按「愛心」或「收藏」按鈕。 3. 點擊貼文進入留言區。 4. 輸入留言內容並送出。 5. 對留言進行回覆。
預期成果	系統能正確紀錄使用者的愛心、收藏操作，顯示留言與回覆內容。
測試結果	系統正確紀錄使用者的愛心、收藏操作，留言與回覆內容正常顯示。

表10-2-24 測試功能「F03 檢舉與管理審核」

測試編號	F03
功能名稱	檢舉與管理審核

測試目的	確認使用者可檢舉貼文或留言，管理員可進行審核與處理。
測試流程	1. 使用者在交流區選擇一則貼文或留言。 2. 點擊「檢舉」按鈕。 3. 選擇檢舉理由並送出。 4. 系統將檢舉資料送交管理員。 5. 管理員查看檢舉內容，做出駁回或確認違規的決定。 6. 若確認違規，管理員可選擇刪除貼文或留言。
預期成果	系統能紀錄檢舉原因並送交管理員，管理員可正確處理檢舉結果並更新系統內容。
測試結果	系統正確紀錄檢舉原因並送交管理員，管理員可正確處理檢舉結果並更新系統內容。

表10-2-25 測試功能「F04 通知功能」

測試編號	F04
功能名稱	通知功能
測試目的	確認系統能在交流文章收到互動或檢舉結果更新時，發送通知給使用者。
測試流程	1. 使用者在交流區發表文章或留言。 2. 其他使用者對該文章進行愛心、收藏、留言或回覆。 3. 使用者檢舉貼文或留言，並由管理員處理。 4. 系統對相關使用者發送通知（包含互動通知與檢舉結果通知）。
預期成果	使用者能收到互動通知與檢舉處理結果通知。
測試結果	使用者成功收到互動通知與檢舉處理結果通知。

表10-2-26 測試功能「F05 搜尋與排序貼文」

測試編號	F05
功能名稱	搜尋與排序貼文
測試目的	確認使用者可以透過關鍵字搜尋交流區內的貼文，也可透過「時間最新/最舊」排序查看結果。
測試流程	1. 使用者進入交流區。 2. 在搜尋欄輸入關鍵字（如「安全」、「匿名」等）。 3. 點擊搜尋按鈕。 4. 選擇排序方式：「時間最新」或「時間最舊」。 5. 系統篩選並依選定排序方式顯示符合關鍵字的貼文列表。 6. 使用者點擊其中一則貼文查看詳細內容。
預期成果	系統能正確依搜尋關鍵字與時間排序顯示貼文列表，點擊貼文能進入詳細頁面。
測試結果	系統正確依搜尋關鍵字與時間排序顯示貼文列表，點擊貼文能進入詳細頁面。

表10-2-27 測試功能「G01 最近警局」

測試編號	G01
功能名稱	最近警局
測試目的	確認使用者可依地區/定位查詢附近警局位置與相關資訊，並正確顯示列表與地圖標記。

測試流程	1. 使用者進入「騷擾指南」並選擇「最近警局」功能。 2. 系統顯示地區下拉選單或定位功能。 3. 使用者選擇一地區或啟用定位功能。 4. 系統查詢資料庫，取得該地區警局資料。 5. 系統顯示警局列表，並於地圖上標記警局位置。
預期成果	系統正確顯示使用者選擇地區的警局列表與地圖標記，定位功能正常運作。
測試結果	系統正確顯示使用者選擇地區的警局列表與地圖標記，定位功能正常運作。

表10-2-28 測試功能「G02 修改最近警局資料」

測試編號	G02
功能名稱	修改最近警局資料
測試目的	確認管理員能新增、修改或刪除最近警局資料，且變更能正確儲存至資料庫。
測試流程	1. 管理員登入後台系統。 2. 進入最近警局資料管理介面。 3. 選擇新增或編輯某筆警局資料。 4. 填寫或修改警局名稱、地址、電話、座標等欄位。 5. 點擊儲存按鈕。 6. 系統顯示成功訊息並更新資料庫。
預期成果	管理員能順利新增、修改或刪除警局資料，資料變更正確儲存至資料

	庫。
測試結果	管理員能順利新增、修改或刪除警局資料，資料變更正確儲存至資料庫。

表10-2-29 測試功能「G03 線上報案導向」

測試編號	G03
功能名稱	線上報案導向
測試目的	確認使用者可透過系統順利跳轉至政府警局線上報案頁面。
測試流程	1. 使用者進入「騷擾指南」頁面。 2. 點擊「線上報案」連結。 3. 系統於新視窗開啟政府警局線上報案系統頁面。
預期成果	使用者點擊「線上報案」後能順利跳轉至政府報案網站，且新視窗正常開啟。
測試結果	使用者點擊「線上報案」後能順利跳轉至政府報案網站，且新視窗正常開啟。

表10-2-30 測試功能「G04 教育網頁瀏覽」

測試編號	G04
功能名稱	教育網頁瀏覽
測試目的	確認使用者可瀏覽平台上各類安全教育內容，並依分類選擇特定內容瀏覽。
測試流程	1. 使用者進入「騷擾指南」頁面。

	2. 點擊「教育網頁」。 3. 系統顯示教育網頁主介面及分類清單。 4. 使用者選擇一項分類或頁面。 5. 系統導向並顯示對應的教育內容頁面。
預期成果	使用者能正常進入教育網頁主介面，依分類瀏覽內容並正確顯示選定的教育頁面。
測試結果	使用者能正常進入教育網頁主介面，依分類瀏覽內容並正確顯示選定的教育頁面。

表10-2-31 測試功能「G05 修改教育網頁資料」

測試編號	G05
功能名稱	修改教育網頁資料
測試目的	確認管理員可新增、修改或刪除教育網頁資料，並正確儲存至資料庫。
測試流程	1. 管理員登入後台系統。 2. 進入教育資料列表頁面。 3. 選擇新增資料或編輯既有資料。 4. 輸入或修改內容（包含標題、圖片、連結等）。 5. 點擊儲存按鈕。 6. 系統顯示成功訊息並更新資料庫。

預期成果	管理員能順利新增、修改或刪除教育網頁資料，資料變更正確儲存至資料庫。
測試結果	管理員能順利新增、修改或刪除教育網頁資料，資料變更正確儲存至資料庫。

表10-2-32 測試功能「H01 商家廣告刊登」

測試編號	H01
功能名稱	商家廣告刊登
測試目的	確認商家可以付費刊登廣告，並設定觸發距離與啟用狀態，廣告包含文字與圖片。
測試流程	1. 商家登入平台並進入「商家廣告刊登」頁面。 2. 輸入廣告文字內容並上傳圖片。 3. 設定廣告觸發距離方案，系統計算對應價格。 4. 選擇是否啟用廣告。 5. 提交廣告刊登申請。
預期成果	廣告刊登成功，資料正確儲存至待審核列表。
測試結果	廣告刊登成功，資料正確儲存至待審核列表。

表10-2-33 測試功能「H02 商家廣告審核」

測試編號	H02
功能名稱	商家廣告審核
測試目的	確認管理員可以對商家廣告進行審核並正確儲存至資料庫，若為免費方案通過後顯示於商家地圖，駁回則不顯示並寄信通知填單人。
測試流程	1. 管理員登入後台並進入「商家廣告審核」頁面。 2. 查看待審核廣告列表。 3. 點選某則廣告進行審核。 4. 選擇「通過」或「駁回」，必要時輸入審核理由。

	5. 儲存審核結果。
預期成果	審核通過的廣告(免費方案)顯示於商家地圖。 審核通過的廣告(付費方案)顯示於該商家編號對應使用者的待付款廣告
測試結果	審核通過的廣告顯示於商家地圖；駁回的廣告不顯示，並通知商家。

表10-2-34 測試功能「H03 商家廣告付款」

測試編號	H03
功能名稱	商家廣告付款
測試目的	確認商家可以對待付款廣告進行付款並正確儲存至資料庫，付款成功後顯示於商家地圖上。
測試流程	1. 商家(使用者)進入「商家待付款廣告」頁面。 2. 查看待付款廣告列表。 3. 點選某則廣告進行付款或取消。 4. 儲存結果。
預期成果	付費成功的廣告顯示於顯示於商家地圖
測試結果	付費成功的廣告顯示於顯示於商家地圖

第十一章 操作手冊

11-1 介紹系統之元件及安裝套件

此節說明本系統的定位及分類類型，同時也包含價格資訊以及安裝本系統時的系統環境及使用套件說明。

表11-1-1 系統安裝元件

元件名稱	怪怪走開,護您安全		
版本	1.0		
軟體種類	線上平台/手機程式(PWA)		
使用對象	商家,關心獨自行走安全的人		
支援語言	繁體中文		
價格	基本架設	免費下載	
	商家廣告方案費用 (單次)	方案	價格
		微型方案	每次20
		小型方案	每次30
		中型方案	每次50
		大型方案	每次100
		超大方案	每次200
	優惠	商家廣告距離範圍10公尺免費	

最低版本需求	任意能安裝 Chrome 40+ / Edge 17+ / Firefox 58+ 的版本
內容分級	普遍級

系統使用套件	annotated-types==0.7.0 anyio==4.11.0 asgiref==3.9.2 bleach==6.2.0 cachetools==5.5.2 certifi==2025.8.3 cffi==2.0.0 charset-normalizer==3.4.3 colorama==0.4.6 cryptography==46.0.1 defusedxml==0.7.1 distro==1.9.0 Django==5.2.6 django-pwa==2.0.1 django-storages==1.14.6 exceptiongroup==1.3.0 google-ai-generativelanguage==0.6.15 google-api-core==2.25.1 google-api-python-client==2.183.0 google-auth==2.40.3 google-auth-httpplib2==0.2.0 google-cloud-language==2.17.2
--------	--

	google-generativeai==0.8.5
	googleapis-common-protos==1.70.0
	grpcio==1.75.1
	grpcio-status==1.71.2
	h11==0.16.0
	httpcore==1.0.9
	httplib2==0.31.0
	httpx==0.28.1
	idna==3.10
	jiter==0.11.0
	numpy==2.2.6
	oauthlib==3.3.1
	openai==1.109.1
	opencv-python-headless==4.12.0.88
	proto-plus==1.26.1
	protobuf==5.29.5
	pyasn1==0.6.1
	pyasn1-modules==0.4.2
	pycparser==2.23
	pydantic==2.11.9
	pydantic-core==2.33.2
	PyJWT==2.10.1
	PyMySQL==1.1.2
	pyparsing==3.2.5
	python-dotenv==1.1.1
	python3-openid==3.2.0

	requests==2.32.5
	requests-oauthlib==2.0.0
	rsa==4.9.1
	setuptools==63.2.0
	sniffio==1.3.1
	social-auth-app-django==5.5.1
	social-auth-core==4.7.0
	sqlparse==0.5.3
	tqdm==4.67.1
	typing_extensions==4.15.0
	typing-inspection==0.4.1
	tzdata==2025.2
	uritemplate==4.2.0
	urllib3==2.5.0
	webencodings==0.5.1

11-2 系統管理

根據「怪怪走開,護您安全」系統手冊中對於系統管理的描述，以下針對帳號與權限管理、系統設定、安全性防護、系統更新及維護、資料庫管理、網路與連線設定，以及文件與支援等幾個部分進行詳細說明：

1. 帳號與權限設定

管理員管理：系統允許新增管理員帳號和密碼。

2. 系統設定

客製化系統設定：針對不同商家的廣告需求，系統提供多種方案選項。也針對不同使用者想查看的事件地圖去做分類。例如，商家可以選擇50公尺的中型方案去啟用不同的觸發距離來吸引顧客,使用者可在事件地圖選”8/1至8/5”的”騷擾”-“推銷”來查看想了解的事件。

支付設定：我們使用率界串流

3. 安全性防護

加密機制：為了保障個人資料的安全，系統採用對稱式加密、雜湊技術及非對稱式加密來處理敏感資料，如密碼、身分證號碼、護照號碼和信用卡資料等。這些加密技術確保了即便遭受攻擊者入侵，敏感資料仍無法被輕易解密或濫用。此外，雜湊技術特別用於密碼的存儲，結合 salt 值以防止字典攻擊，而對稱式加密則用於保護系統內部的資料傳輸過程。

資料傳輸加密：系統中的所有資料在傳輸過程中均使用加密技術保護，例如 HTTPS 協議，以防止中間人攻擊，確保資料在網路中的完整性和私密性，避免在網路傳輸中被竊取。此加密機制在每次用戶與伺服器之間的通訊時自動啟用，並且使用最新的加密協議來最大程度保護資料安全。

4. 系統更新及維護

高可用性與擴展性：系統設計時考慮了高可用性和易於擴展的需求。在系統的更新過程中，能夠快速擴展功能，以適應旅行社業務需求的變化，以確保系統始終保持最新狀態並減少安全風險。系統的擴展性設計也能在新增功能模組時，減少對現有功能的影響，保證業務的連續性。除此之外，系統還支援無縫更新技術，使得在系統維護過程中用戶體驗不受影響。

5. 資料庫管理

資料庫結構設計：系統資料庫設計注重正規化處理，通過標準化資料結構來減少冗餘，確保資料的一致性和完整性，提升系統的運行效率和穩定性。資料庫結構包含多個表格及其元數據（MetaData），並考慮到資料流的規範性和查詢效率。正規化設計使得資料結構更為簡潔，且方便進行資料維護和升級。此外，系統還支援針對特定查詢場景的資料庫索引優化，以加快查詢速度。

6. 網路與連線設定

伺服器架設：系統架設於雲端伺服器，並對資料庫進行加密傳輸，以保障所有資料在網路傳輸中的安全性。雲端部署的彈性使得系統可以根據即時流量狀況自動擴展或縮減資源，從而有效降低運營成本並提高系統效率。

7. 文件與支援

系統操作手冊：為確保使用者能夠快速熟悉系統，系統提供了詳細的操作手冊，涵蓋各個功能模組的使用方法及注意事項。手冊中包含圖片與逐步說明，針對初次使用者和進階使用者都提供了適用的內容，以提高整體使用體驗。此外，操作手冊也會隨著系統的更新進行同步升級，確保所有新功能的使用方法都能夠被完整記錄。

綜上所述，「怪怪走開,護您安全」系統的各項管理功能確保了系統的安全性、可操作性與靈活性。系統注重可擴展性和高可用性，能夠根據使用者需求不斷調整和優化，最終目標是提升旅行社的業務效率和服務品質。隨著技術的發展，系統也會持續進行升級，確保能夠應對各種挑戰並保持市場競爭力。

第十二章 使用手冊


以下將依照系統功能，逐一介紹各畫面的簡介，以及其功能與操作方式。。

12-1 首頁

表12-1-1 首頁

畫面名稱	首頁
說明	我們的首頁上方設有導覽列，提供使用者快速進入表單填寫、商家填單、個人資料、聊天室、交流區、地圖與防騷指南等功能，並設有「110 視訊報案」快速按鈕及登入鍵。
	

表 12-1-2 首頁統計資訊區塊

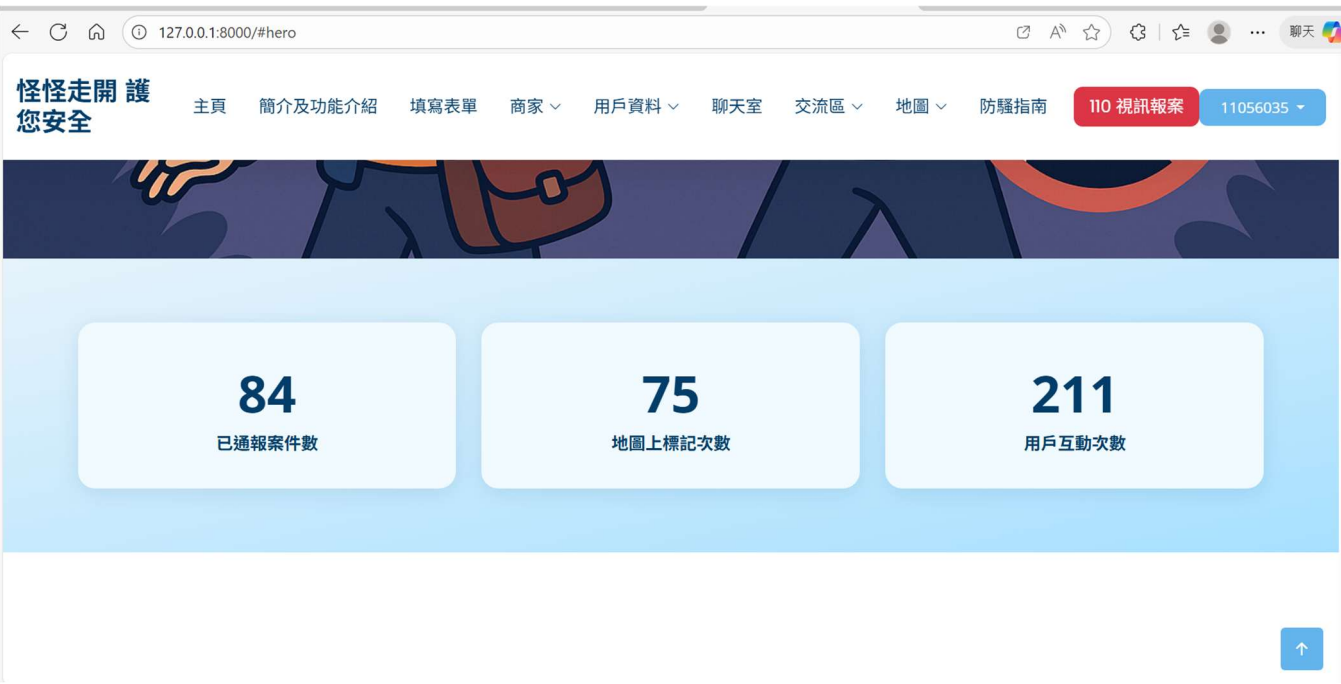畫面名稱	首頁統計資訊區塊
說明	首頁下方提供即時統計資訊，包括「已通報案件數」、「地圖上標記次數」及「用戶互動次數」，讓使用者能清楚了解平台的使用狀況與互動熱度。
 The screenshot shows a web browser at 127.0.0.1:8000/#hero. The website header includes a logo '怪怪走開 護您安全' and navigation links: 主頁, 簡介及功能介紹, 填寫表單, 商家, 用戶資料, 聊天室, 交流區, 地圖, 防騷指南. There are also buttons for '110 視訊報案' and '11056035'. The main content area features a hero banner with a cartoon character. Below the banner, a light blue section contains three white boxes with statistics: '84 已通報案件數', '75 地圖上標記次數', and '211 用戶互動次數'. A blue 'up' arrow button is in the bottom right corner.	

12-2 使用者註冊與登入

表 12-2-1 使用者帳號登入與註冊

畫面名稱	使用者帳號登入與註冊
說明	使用者需透過 Google 帳號進行登入或註冊，完成後即可使用系統的各項功能。若尚未擁有Google帳號，可直接點選「註冊 Google 帳戶」建立新帳號。

12-3 簡介與功能介紹

表12-3-1 主要功能導覽

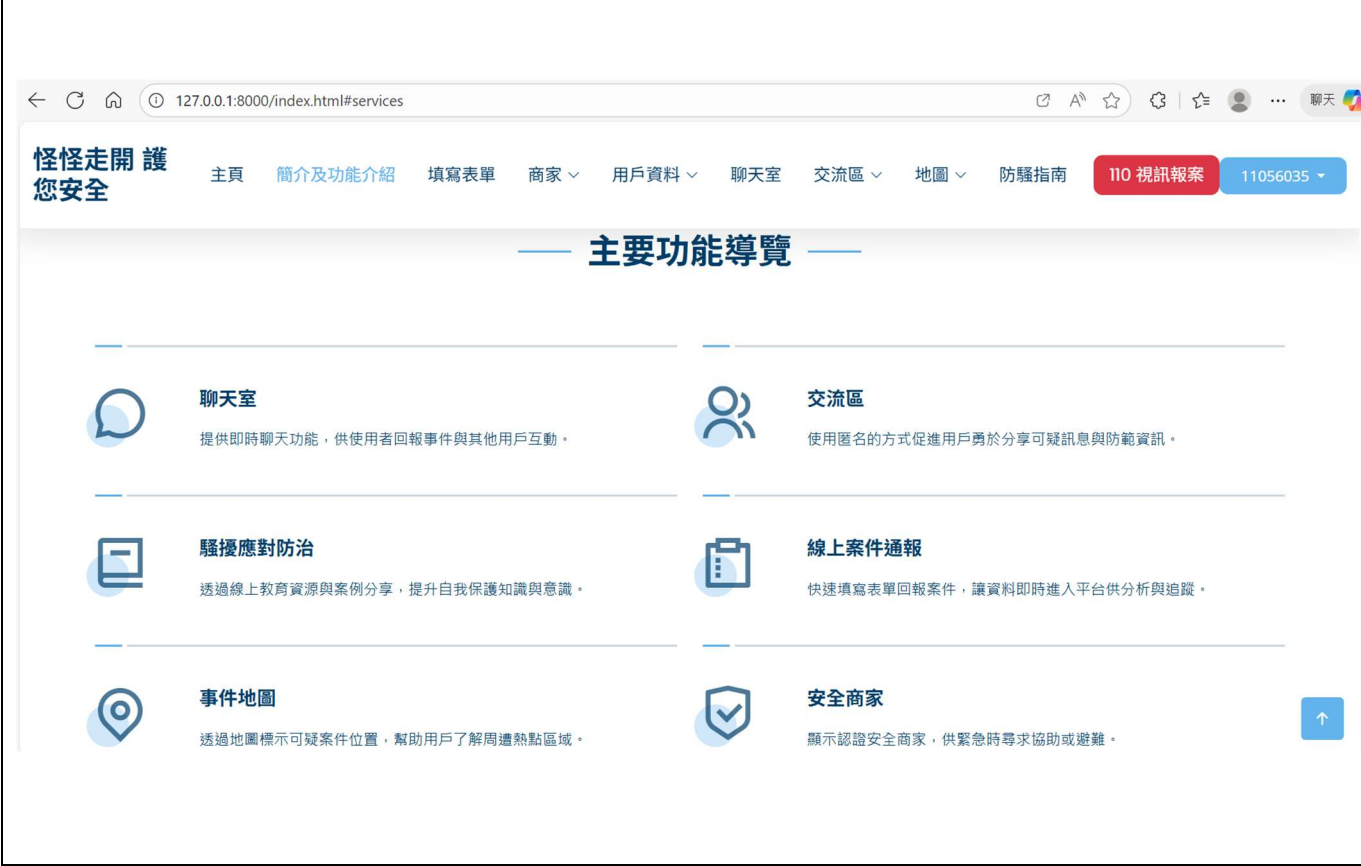
畫面名稱	主要功能導覽
說明	本頁面提供系統主要功能入口與簡介，包括聊天室、交流區、線上通報、事件地圖及安全商家，協助使用者互動交流、即時回報案件並獲取防護資訊，讓使用者能更快速、簡單地掌握系統核心功能。
	

表12-3-2 功能亮點介紹

畫面名稱	功能亮點介紹
說明	本頁面介紹系統核心功能，提供使用者快速了解與使用，包括安全路徑推薦、地圖熱區分析、匿名交流區、線上報案及警局查詢，協助避開危險、回報事件並獲取即時安全資訊。
	

表12-3-3 聯絡資訊

畫面名稱	聯絡資訊
說明	本頁面提供多種聯絡方式，方便使用者回報問題或提出建議。 使用者可透過地址資訊找到單位位置，或利用 Email 直接聯繫。 同時也提供 Instagram 官方帳號，方便追蹤最新消息。 客服時間則清楚標示服務時段，協助使用者在適當時間取得協助。
	

12-4 個人管理功能

表12-4-1個人資料設定

畫面名稱	個人資料設定
說明	本頁面提供編輯個人資料的功能。登入後系統會自動帶入 Google 名稱與 Email和頭像，其餘欄位（如預設暱稱、手機號碼、自我介紹、預設求救訊息）則需由使用者自行輸入或修改。完成編輯後點選「確定」即可更新資料。使用者也可透過頁面下方按鈕查詢「個人提交紀錄」及「商家申請紀錄」。



畫面名稱

個人資料設定

← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/about/ 🔍 A ☆ 🔄 ☆ 👤 ... 🌈

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防騷指南 11056035 ▾

預設暱稱 2 :

yuchi

(5/100 字)

Email :

11056035@ntub.edu.tw

手機號碼 :

0906000000

自我介紹 :

Hi

↑

← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/about/

🔗 🔍 ☆ ⚙️ 👤 ... 🌈

怪怪走開，護您安全

主頁

簡介及功能介紹

填寫表單

商家填單

個人資料設定

聊天室

交流區 ▾

地圖 ▾

防騷指南

11056035 ▾

Hi

(2/300 字)

預設求救訊息：

995

(3/300 字)

名稱顯示：

帳號 (Email)

查看回報紀錄

查看商家申請紀錄



表12-4-2 個人資料欄位修改

畫面名稱	個人資料欄位修改
說明	本頁面提供會員修改個人資料的功能。使用者可至「表 12-4-1 個人資料設定」畫面中，點擊右上角「修改」按鈕，即可進入此畫面設定。系統會開放編輯各欄位，完成後點選「確認」即可成功更新。其餘欄位也能依需求修改並儲存。

The screenshot displays the '個人資料設定' (Personal Information Settings) page. At the top, there's a navigation bar with links like '主頁', '簡介及功能介紹', '填寫表單', '商家填單', '個人資料設定', '聊天室', '交流區', '地圖', and '防騷指南'. The main content area features a cartoon character wearing a graduation cap. Below the character, there are three input fields: 'Google名稱' (Google Name) with the value '陳雨琦', '預設暱稱 1' (Preset Nickname 1) with the value 'chi1019' (7/100 characters), and '預設暱稱 2' (Preset Nickname 2) with the value 'yuchi' (5/100 characters). A blue '確認' (Confirm) button is located in the top right corner of the settings area.

表12-4-3 個人資料欄位刪除


畫面名稱	個人資料欄位刪除
說明	本頁面提供會員刪除個人資料欄位的功能。使用者可至「表 12-4-1 個人資料設定」畫面中，點擊右上角「修改」按鈕，即可進入此畫面設定。系統會開放除了 Google 名稱與 Email 之外的欄位刪除，例如將原本的手機號碼 0906000000 清空。完成後點選「確認」即可成功更新，系統會同步將該欄位設為空值。

The screenshot displays a web application interface for personal information settings. The browser's address bar shows the URL '127.0.0.1:8000/about/'. The page header includes a navigation menu with links: '主頁', '簡介及功能介紹', '填寫表單', '商家填單', '個人資料設定', '聊天室', '交流區', '地圖', and '防駭指南'. A user ID '11056035' is visible in the top right corner. The main content area contains several input fields:

- 預設暱稱 1 :** A text box containing 'chi1019' with a character count '(7/100 字)'.
- 預設暱稱 2 :** A text box containing 'yuchi' with a character count '(5/100 字)'.
- Email :** A text box containing '11056035@ntub.edu.tw'.
- 手機號碼 :** An empty text box.
- 自我介紹 :** A text box containing 'Hi'.

A blue button with an upward arrow is located at the bottom right of the form area.

表12-4-4 搜尋用戶

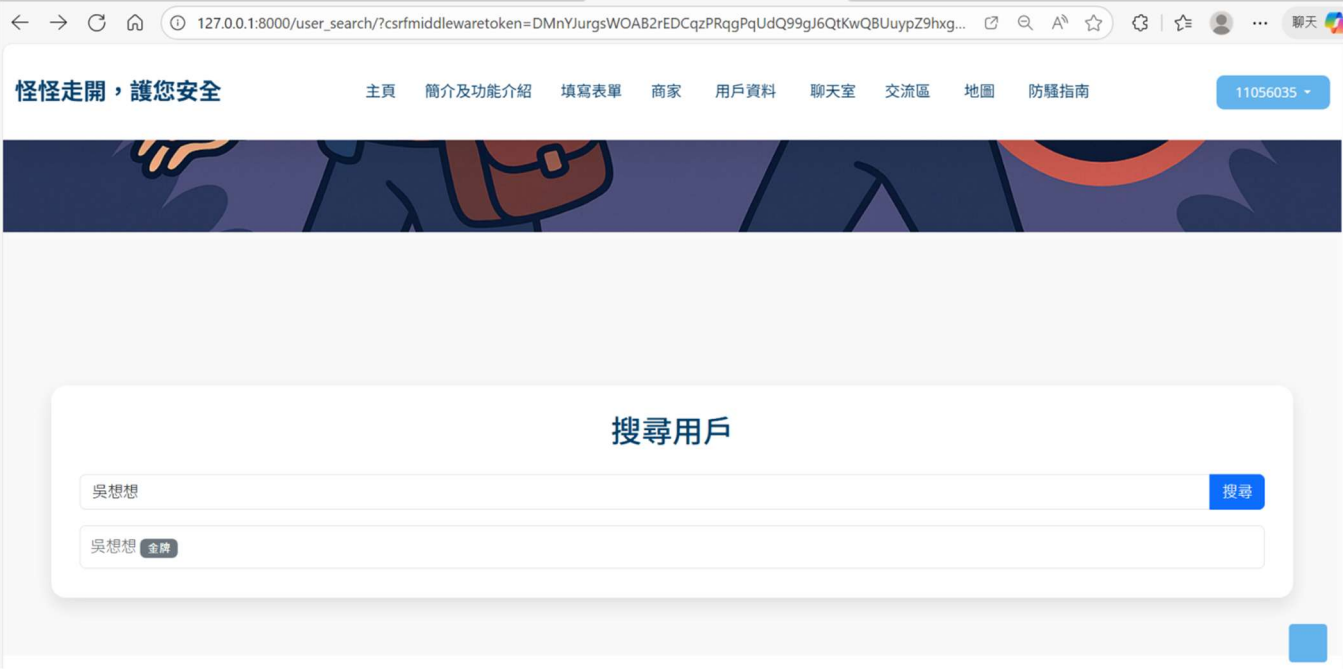畫面名稱	搜尋用戶
說明	能夠依據輸入使用者的用戶名稱進行查詢，快速找到特定使用者。
	
畫面名稱	搜尋用戶
說明	此頁面展示使用者名稱、等級、自我介紹、付費金額、狀態顏色與個人圖片，方便快速了解用戶狀態與身份。

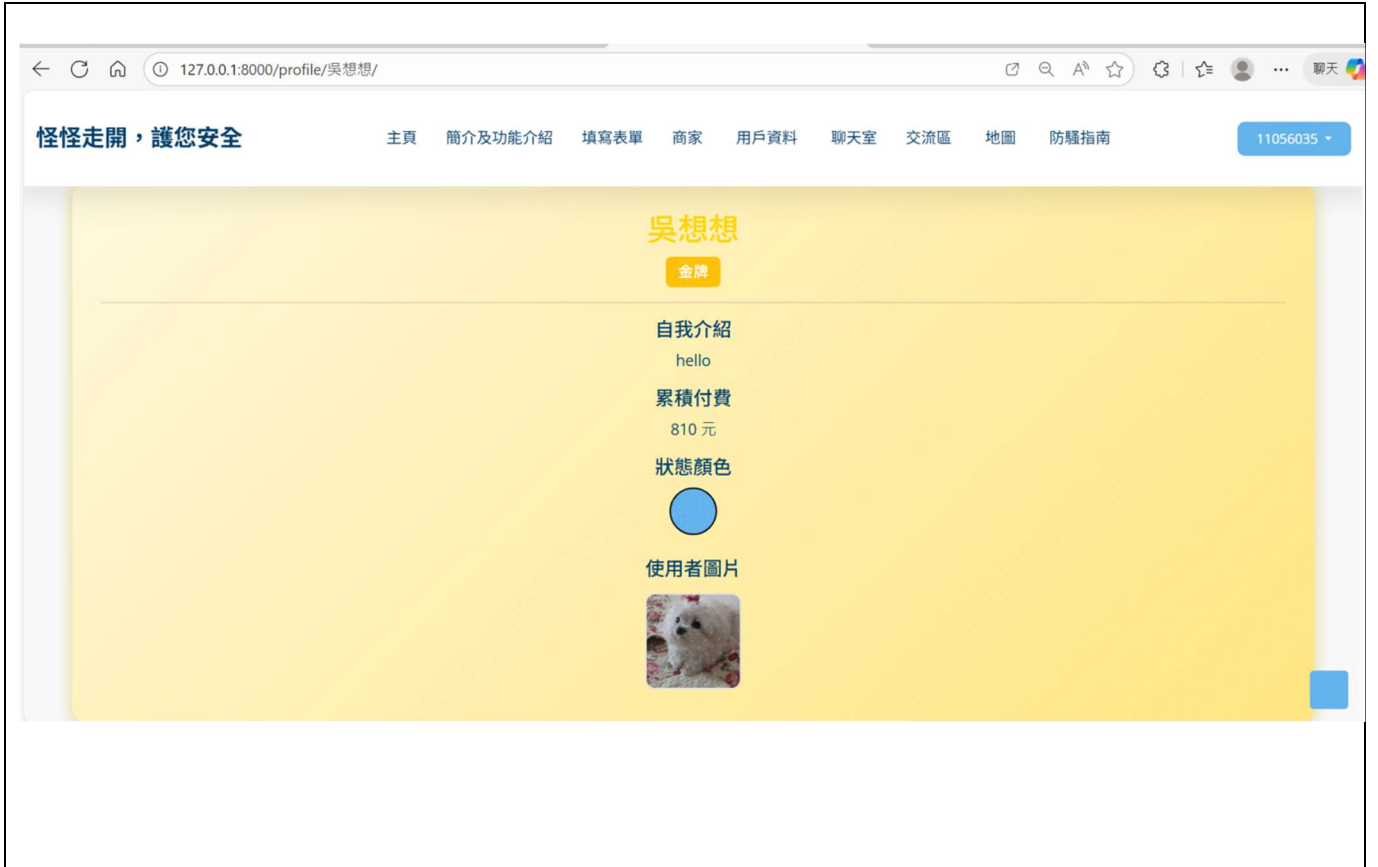


表12-4-5 查看回報紀錄

畫面名稱	查看回報紀錄
說明	本頁面提供會員查詢自己提交過的事件表單的功能。使用者可至「表12-4-1 個人資料設定」畫面，點選「查看回報紀錄」，系統即會顯示所有已提交的表單紀錄。

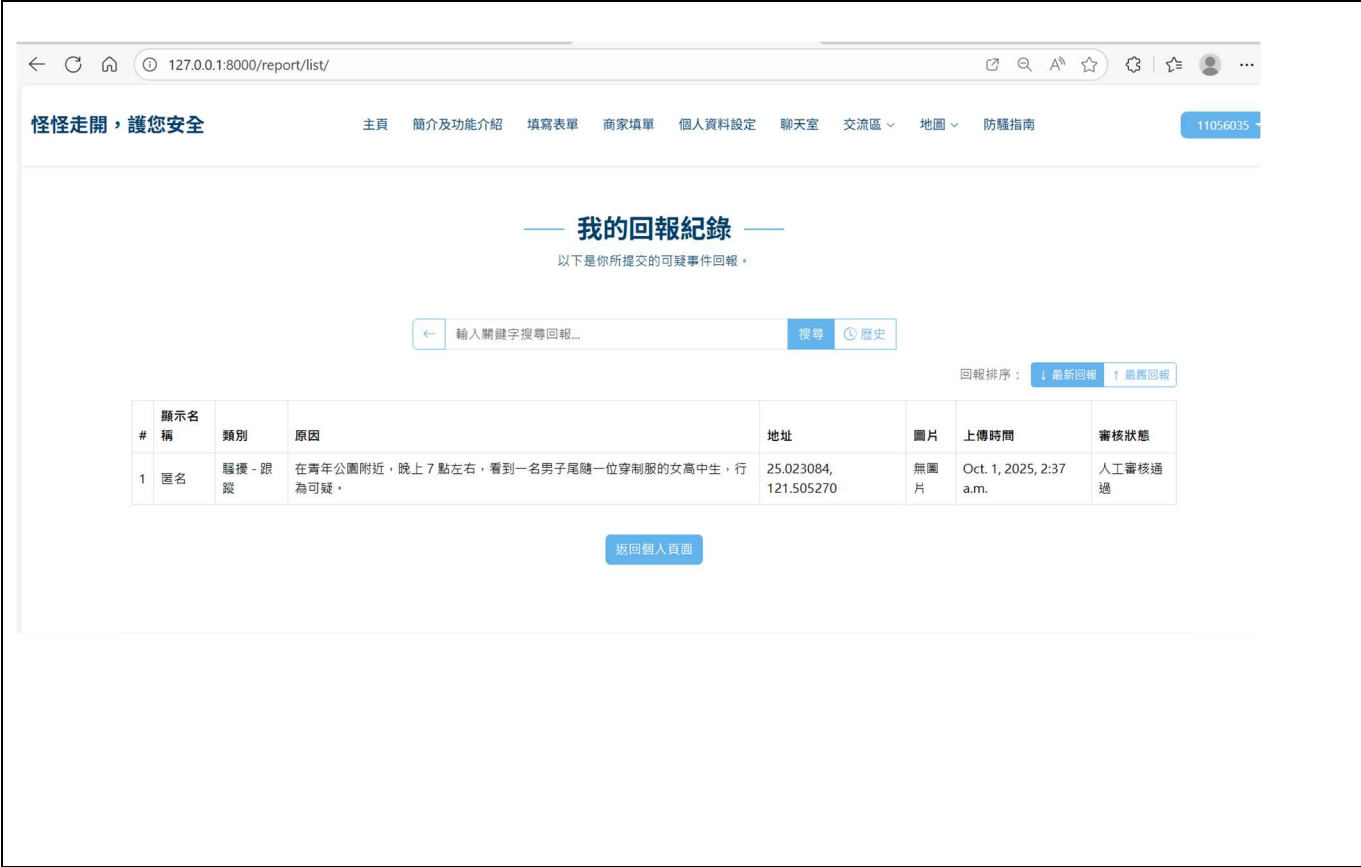


表12-4-6 查看商家申請紀錄

畫面名稱	查看商家申請紀錄
說明	本頁面提供會員查詢自己提交過的商家申請表單功能。使用者可至「表 12-4-1 個人資料設定」畫面，點選「查看商家申請紀錄」，系統即會顯示所有已提交的商家申請表單。

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防駭指南 11056035 ▾

商家申請紀錄

以下是你上傳的商家資訊。

← 輸入關鍵字搜尋商家... 搜尋 歷史

回報排序： ↓ 最新回報 ↑ 最舊回報

#	商家ID	商家店名	營業時間	地址	經度	緯度	電話	審核狀態
尚無商家資料								

返回個人頁面

12-5 填寫表單

表12-5-1 事件通報表單

畫面名稱	事件通報表單
說明	提供使用者填寫事件通報的功能。使用者可透過導覽列點選「填寫表單」進入此頁，並依序輸入事件類型、細分類別、地點與詳細描述，系統支援地圖選點以標示發生位置。若有相關圖片，使用者可上傳作為佐證資料。為了保護使用者隱私，也可勾選「匿名提交」。完成輸入後點選「送出回報」，資料將即時儲並送交審核。
怪怪走 開，護您 安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家 用戶資料 聊天室 交流區 地圖 防騷指南 110 視訊報案 fukan.xiang.0706 事件名稱 Gmail 可填可疑性質/分類名稱 yourmail@gmail.com 可疑性質 請選擇 詳細分類 請先選擇上方分類 地點 請點選地圖 地圖 衛星檢視 	

畫面名稱	事件通報表單
← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/report/ 🔍 🔍 A ☆ 🔄 ☆ 👤 ... 聊天 怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防騷指南 11056035 ▾  說明 請描述發生的情況 請填寫此欄位。 上傳圖片 (可選) 選擇檔案 沒有選擇檔案 ☒ 匿名提交(勾選後審核不通過不會通知gmail) 送出回報 ↑	

表12-5-2 商家填單

畫面名稱	商家填單
說明	提供合作商家提交申請的功能。商家可透過導覽列點選「商家填單」進入此頁，並依序輸入商家名稱、地址、聯絡電話、營業時間及相關描述。

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防蟻指南 11056035 ▾

商家資料上傳

請輸入商家詳細資訊

商家店名

營業時間

週一 ☐ 營業

週二 ☐ 營業

週三 ☐ 營業

週四 ☐ 營業

週五 ☐ 營業

畫面名稱	商家填單
說明	系統支援地圖定位，商家可直接標示實際位置，確保資訊正確。

← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/business/upload/ 🔍 A ☆ 🔄 ⚙️ 👤 ... 🌈

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防騷指南 11056035 ▾

週五 ☐ 營業
週六 ☐ 營業
週日 ☐ 營業

選擇地址

地圖 衛星檢視



↑

畫面名稱	商家填單
說明	若有廣告相關資料，亦可上傳作為認證依據。完成填寫後點選「上傳」，資料將儲存送交審核，審核通過後商家即可成為「安全合作商家」，供使用者於地圖中查詢與使用。

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防騷指南 11056035 ▾

廣告語

初次填單預設將為推播地點附近10公尺，若需升級請至商家廣告填寫廣告申請表

廣告圖片

可多次選擇圖片，上傳多張圖片可點擊左右箭頭預覽，點擊叉叉可刪除不想要的圖片

電話

12-6 聊天室互動

表12-6-1 聊天室

畫面名稱	聊天室
說明	可透過主頁導覽列點選「聊天室」進入此頁。聊天室提供依區域分類的交流功能，使用者可匿名或以暱稱發言，並可回覆他人的留言。頁面中除了提供所有及熱門聊天室清單外，亦支援輸入縣市或行政區關鍵字進行查詢；同時，使用者也能收藏常用聊天室，方便日後快速進入並持續互動。

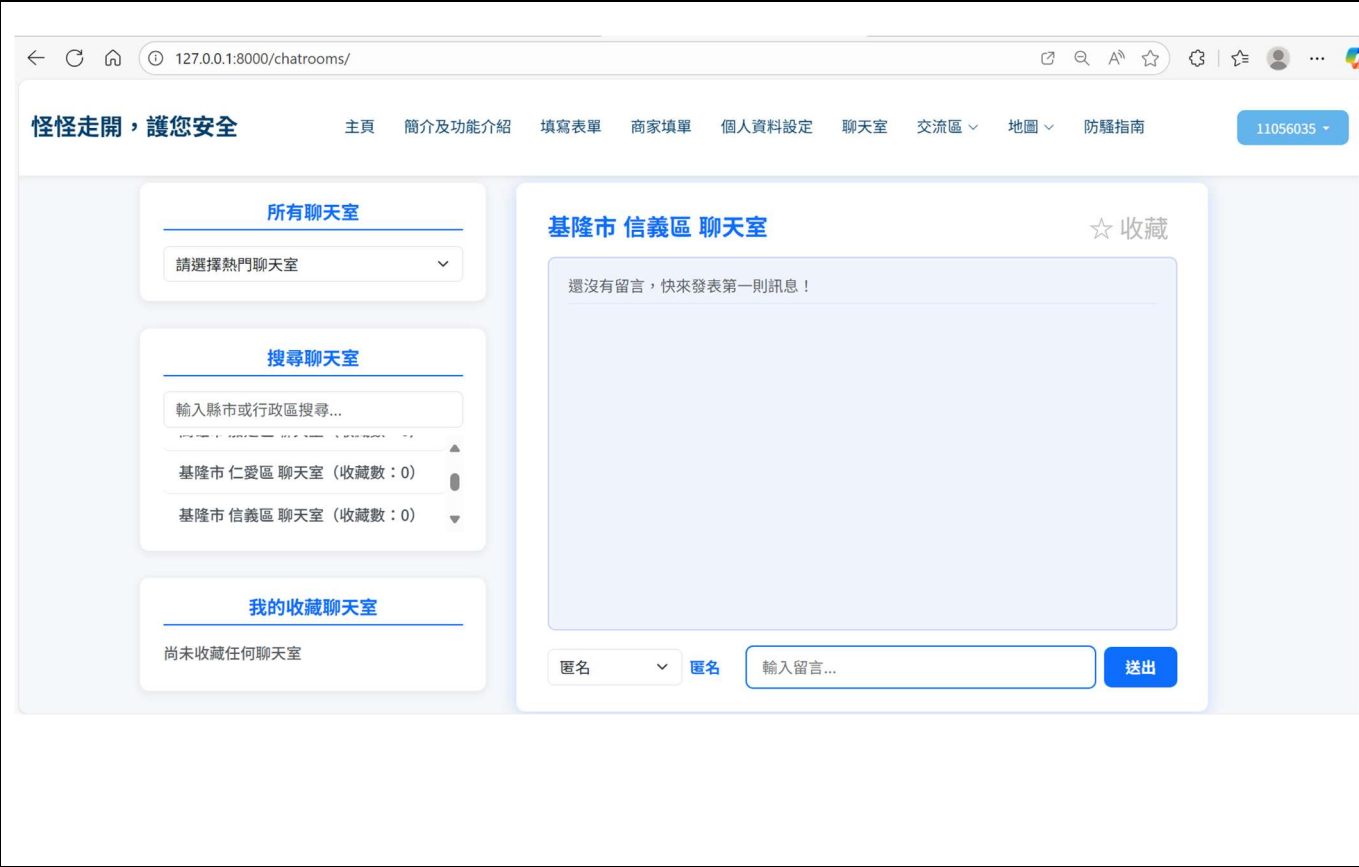


表12-6-2 熱門聊天室

畫面名稱	熱門聊天室
說明	其中「熱門聊天室」是從所有聊天室中依照收藏數最高的排序而產生，使用者能快速找到討論最熱烈、最受關注的聊天室。

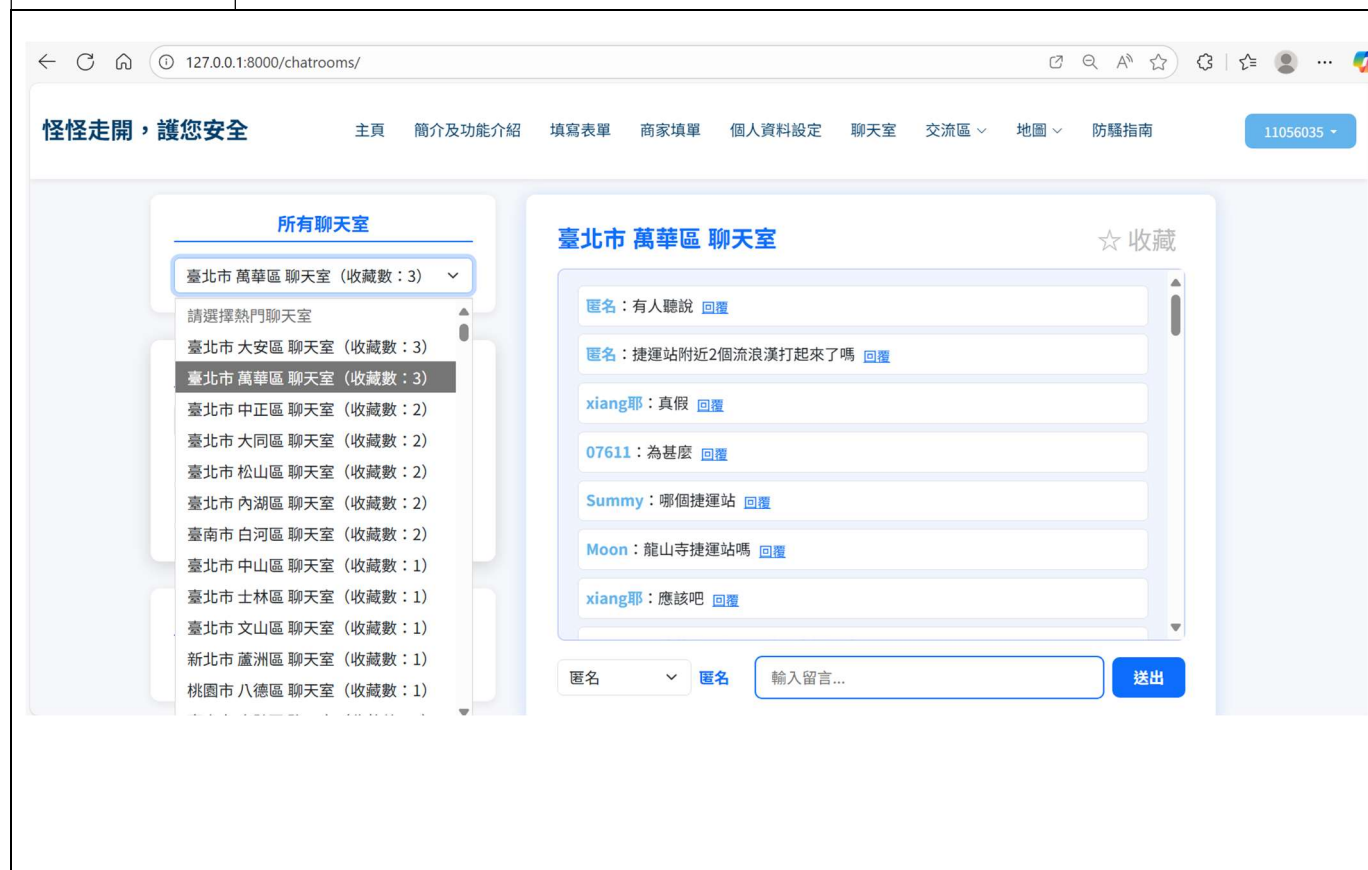


表12-6-3 搜尋聊天室


畫面名稱	搜尋聊天室
說明	「搜尋聊天室」可提供使用者輸入縣市或行政區名稱來查詢指定聊天室，例如輸入「新北市 八里區」，即可快速進入對應聊天室，方便找到所在位置或特定區域的交流空間。

表12-6-4 收藏聊天室

畫面名稱	收藏聊天室
說明	「收藏聊天室」功能讓使用者能將常用或有興趣的聊天室加入收藏，日後可直接從「我的收藏聊天室」進入，免去再次搜尋的步驟。

表12-6-5 聊天室發送訊息審核


畫面名稱	聊天室發送訊息審核
說明	「聊天室發送訊息審核」功能讓使用者送出訊息前進行即時檢測訊息內容是否涉及不當、違規或敏感資訊,若違反則協助生成不違反的訊息協助使用者修正，維持良好的交流品質

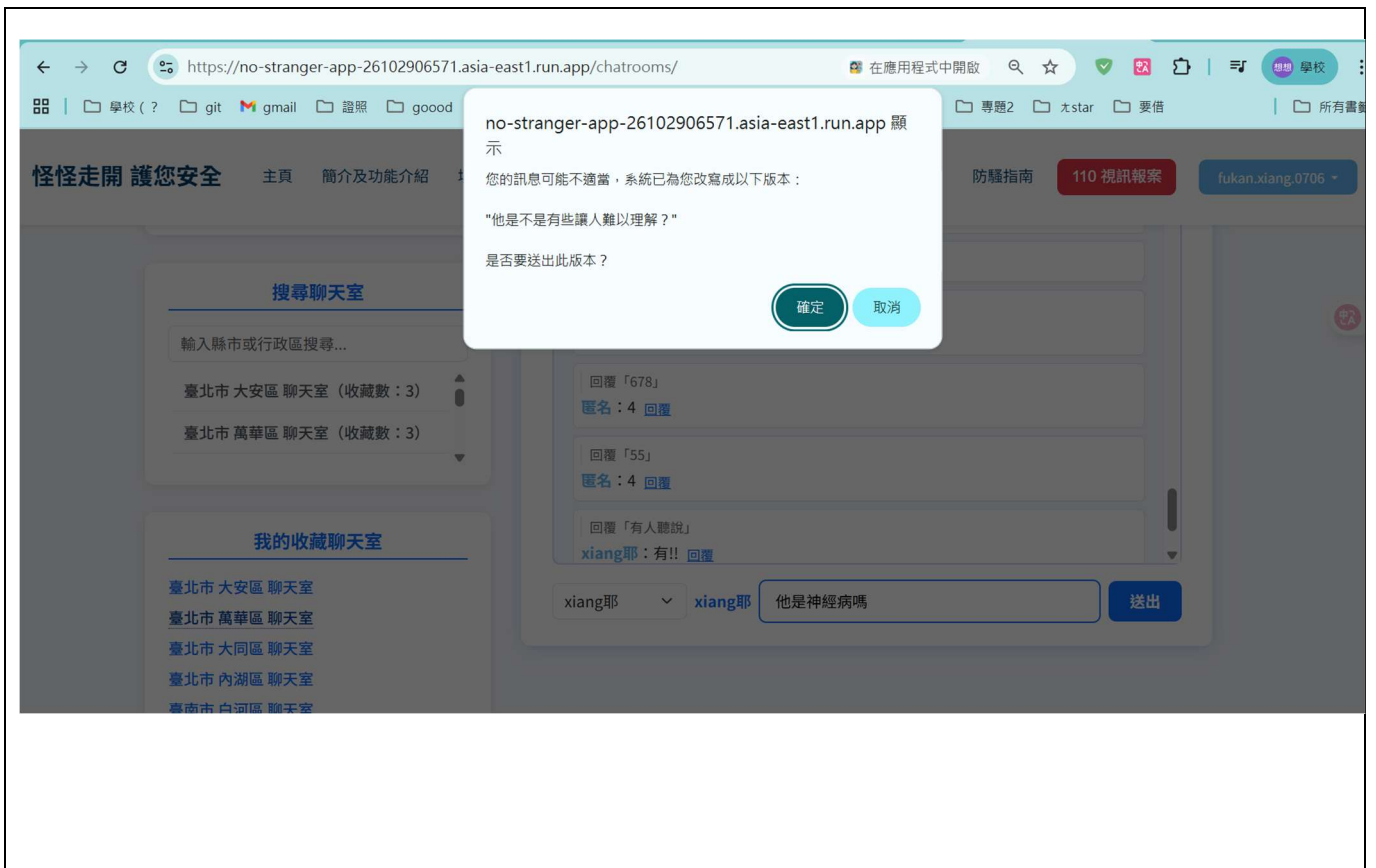

12-7 交流區

表12-7-1 交流區-我要發文

畫面名稱	交流區-我要發文
說明	可透過主頁導覽列點選「我要發文」進入此頁提供使用者於交流區發表文章的功能。使用者可先選擇頭像背景顏色與頭像風格，並決定發文身分（可選擇「預設暱稱1」、「預設暱稱2」或「匿名」）。

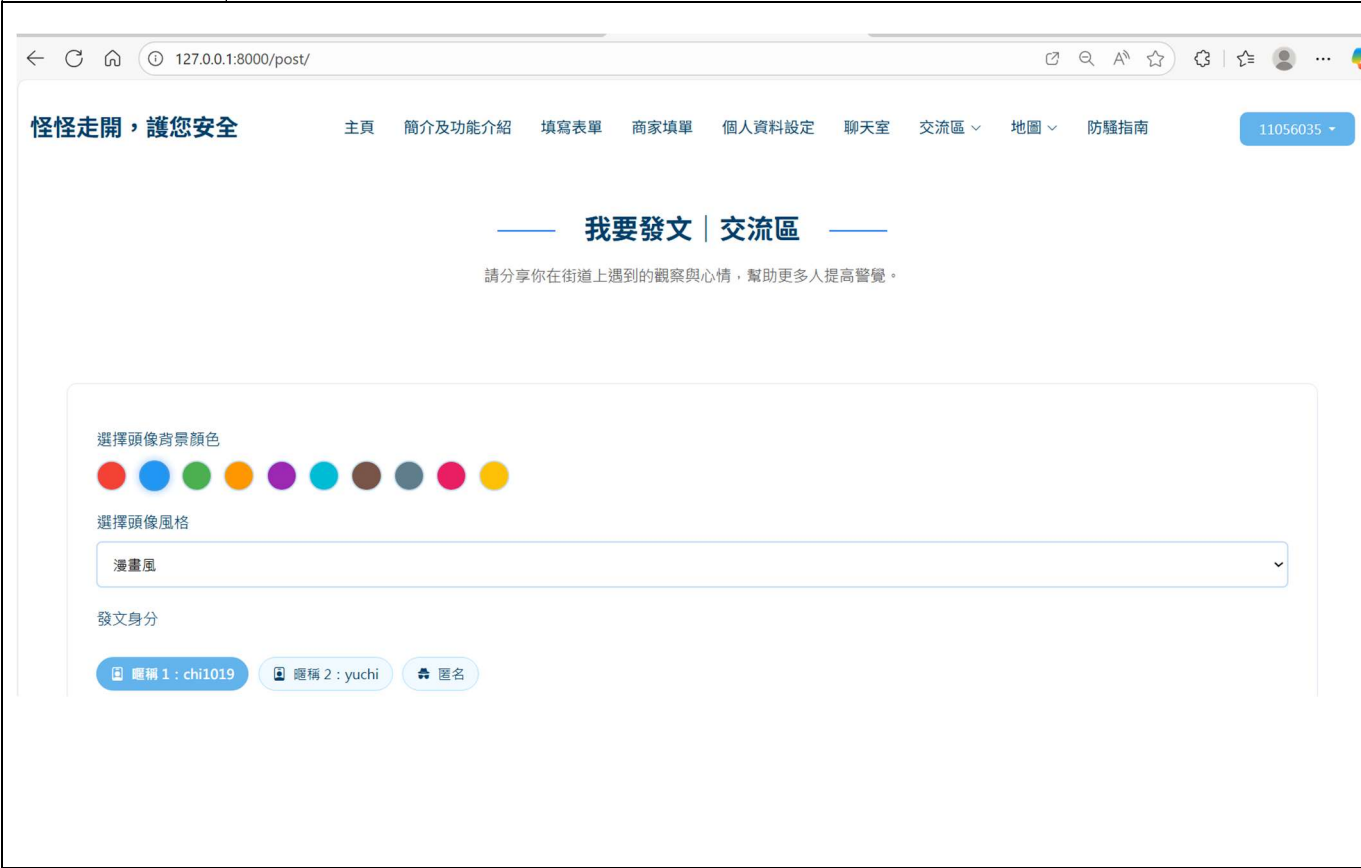

畫面名稱	交流區-我要發文
說明	使用者自行選擇完背景顏色與風格後，會自動產生隨機頭像，接著輸入文章標題與內容，點選「送出貼文」即可完成發文。



怪怪走開，護您安全

主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防騷指南 11056035 ▾

暱稱 1: chi1019 暱稱 2: yuchi 匿名

chi1019

文章標題

請輸入標題 (0/50 字)

文章內容

請輸入文章內容 (0/300 字)

送出發文

畫面名稱	交流區-我要發文
說明	發文成功後會顯示  發文成功！將自動跳轉至貼文總覽... 使用者可至「表 12-7-2 交流區貼文總覽」查看剛剛發布的貼文。



怪怪走開，護您安全

主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 地圖 防騷指南

11056035

暱稱 1: chi1019 暱稱 2: yuchi 匿名

chi1019

文章標題

推薦一家友善的合作安全店家 (13/50 字)

文章內容

昨天晚上和朋友去市區玩到比較晚，回家路上臨時想找一個地方休息一下，就走進了合作的某家咖啡店。老闆娘非常親切，看到我們是學生還主動提醒可以在那邊等家人來接，感覺真的很安心。這樣的安全據點對女生或獨自回家的朋友來說真的很重要，希望未來能有更多店家加入，讓大家晚上回家能多一份安全感。

(139/300 字)

送出發文

 發文成功！將自動跳轉至貼文總覽...

表12-7-2 交流區-貼文總覽

畫面名稱	交流區-貼文總覽
說明	使用者可透過首頁導覽列進入交流區的「貼文總覽」，或在完成發文後自動跳轉至此頁面。在貼文總覽中，貼文會預設依時間由新到舊的順序顯示所有貼文。每則貼文會呈現發文者的頭像、發文身分（可為暱稱或匿名）、文章標題與內容，並提供互動功能，使用者可以在此瀏覽其他人的貼文，或快速查看自己發表過的文章，設有一個藍色圓形「+」按鈕（快速發文按鈕）。此按鈕提供使用者便利的操作方式，無論在瀏覽任何位置，都能隨時點擊該按鈕快速返回「發文頁面」，以立即撰寫並發佈新文章。



The screenshot displays the 'Post Overview' interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Home', 'Introduction', 'Form Filling', 'Merchant Form Filling', 'Personal Information Setting', 'Chat Room', 'Exchange Area', 'Map', and 'Safety Guide'. Below this, the 'Post Overview' section is highlighted. It features a search bar and a list of posts. The first post is titled 'Recommend a family-friendly cooperative safety store' by user 'chi1019'. The second post is titled 'Strange figure encountered when returning home at night' by an anonymous user. Each post includes a brief description, a timestamp, and interaction options like 'Like' and 'Comment'. A blue circular button with a '+' sign is located in the bottom right corner, used for quick posting.

表12-7-3 貼文總覽-按讚

畫面名稱	貼文總覽-按讚
說明	在貼文總覽中，每則貼文下方皆提供按讚功能。使用者點擊愛心圖示後，系統會即時更新該篇貼文的按讚數，再次點擊即可收回按讚。

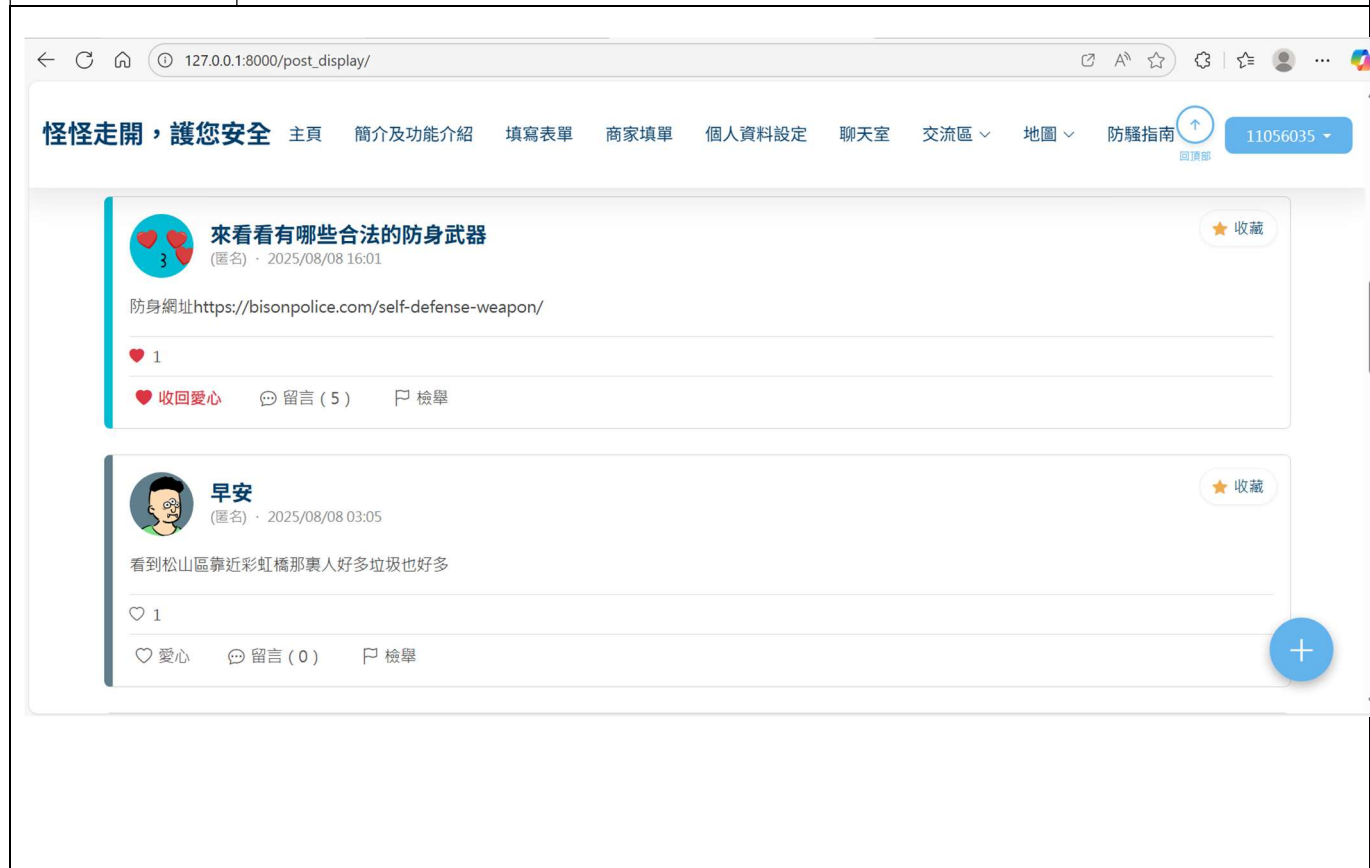


表12-7-4 貼文總覽-查看按讚清單

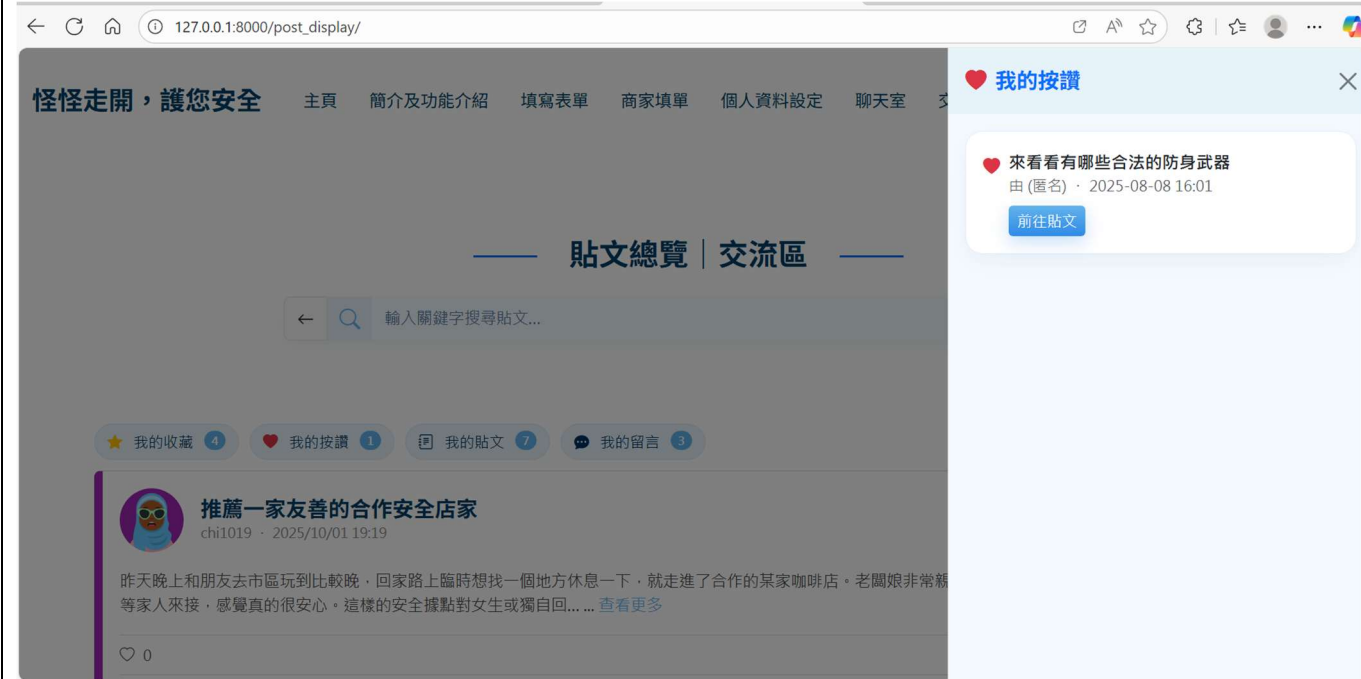
畫面名稱	貼文總覽-查看按讚清單
說明	使用者不僅可以對貼文進行按讚，還能透過「我的按讚」查看自己曾經點過讚的貼文清單。系統會列出所有已按讚的貼文，每則紀錄附有「前往貼文」按鈕，點擊後即可快速返回該篇文章，方便使用者再次瀏覽或參與互動。
	

表12-7-5 貼文總覽-收藏

畫面名稱	貼文總覽-收藏
說明	在貼文總覽中，每則貼文右方皆提供「收藏」功能。使用者點擊收藏按鈕後，原本的空心星星會變為黃色實心星星，代表收藏成功；再次點擊即可取消收藏，星星會恢復為空心。此功能能幫助使用者快速保存有興趣的貼文。
	

表12-7-6 貼文總覽-查看收藏清單

畫面名稱	貼文總覽-查看收藏清單
說明	使用者不僅可以對貼文進行收藏，還能透過「我的收藏」查看自己曾經收藏的貼文清單。系統會列出所有已收藏的貼文，每則紀錄附有「前往貼文」按鈕，點擊後即可快速返回該篇文章，方便使用者再次瀏覽或參與互動。
	

表12-7-7 貼文總覽-我的貼文

畫面名稱	貼文總覽-我的貼文
說明	「我的貼文」可讓使用者快速查看自己曾經在交流區發布過的所有文章。

表12-7-8 貼文總覽-我的留言

畫面名稱	貼文總覽-我的留言
說明	「我的留言」可讓使用者快速查看自己曾經在交流區留言過的所有留言。

畫面名稱	貼文總覽-我的留言
說明	所有使用者可在貼文下方發表留言，並對其他人的留言進行回覆。每則留言會顯示發表者的身分（暱稱或匿名）、時間及內容，並提供按讚、回覆、檢舉等互動功能。若留言下有回覆，會以階層方式呈現。



表12-7-9 貼文總覽-搜尋關鍵字貼文

畫面名稱	貼文總覽-搜尋關鍵字貼文
說明	使用者可利用「搜尋功能」輸入關鍵字，即時篩選出符合條件的文章。


畫面名稱	貼文總覽-搜尋關鍵字貼文
說明	同時會保留搜尋歷史紀錄，讓使用者能在下次使用時直接點選曾經查過的關鍵字，避免重複輸入，提升搜尋效率與便利性。若使用者不希望保留特定紀錄，也可手動刪除。

表12-7-10 貼文總覽-通知功能

畫面名稱	貼文總覽-通知功能
說明	即時提醒使用者交流互動的最新狀態。當使用者的貼文或留言被他人按讚、回覆或檢舉審核時，系統會自動產生通知。通知內容會顯示事件類型（如：誰按讚了你的貼文）、相關貼文標題或留言片段，以及觸發時間。

表12-7-11 貼文總覽-檢舉功能

畫面名稱	貼文總覽-檢舉功能
說明	當使用者點擊「檢舉」按鈕後，系統會跳出「檢舉內容」視窗，填寫檢舉內容表單，讓使用者能針對不當內容提交檢舉資訊。

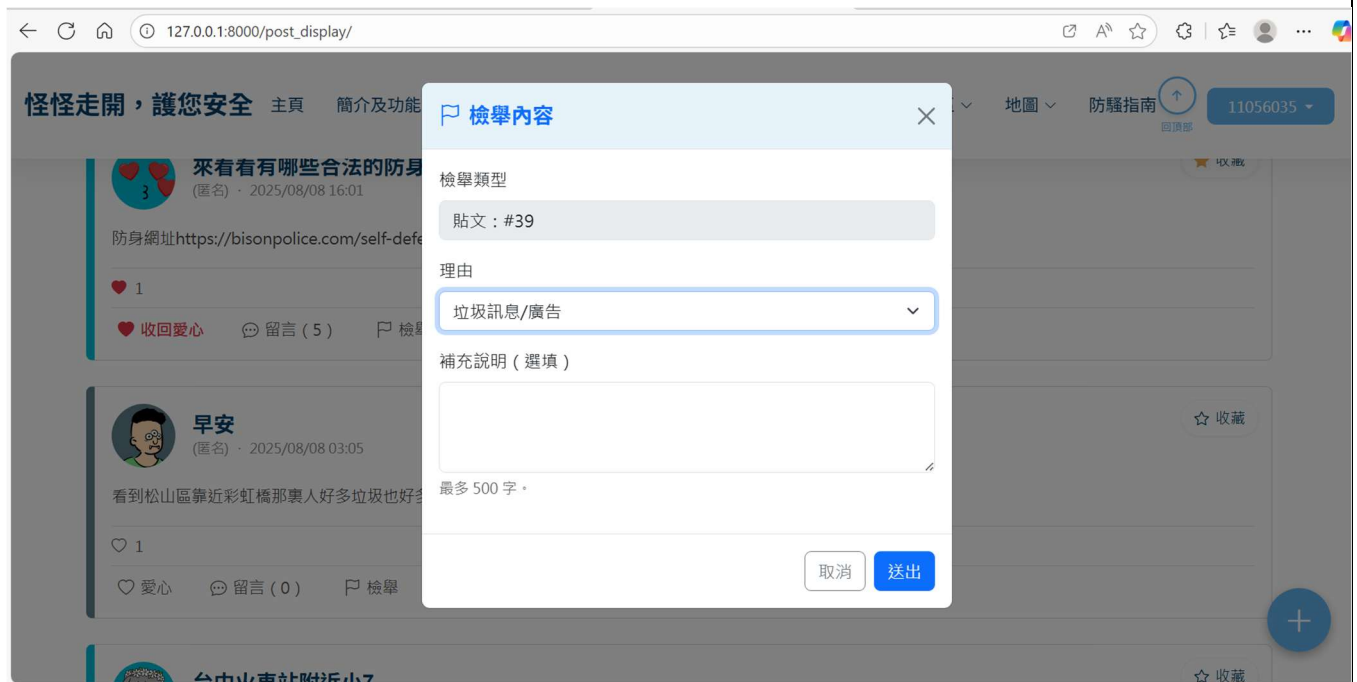

12-8 事件地圖

表12-8-1 事件地圖-案件篩選

畫面名稱	事件地圖-案件篩選
說明	事件地圖用於顯示使用者所回報的可疑事件分布位置，幫助其他使用者快速掌握周遭的安全狀況。系統會將各類事件標記於地圖上，並提供篩選功能，讓使用者能依需求查看不同類型或時間範圍內的事件資訊。

← ↻ 🏠 ⓘ 127.0.0.1:8000/map/ 🔍 📍 🗺️ A🔊 ☆ 🔄 ⚙️ 👤 ...

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 ▾ 地圖 ▾ 防騷指南 11056035 ▾

事件地圖

可查看回報的事件分佈位置

▼ 事件篩選

事件分類

全部 ▾

細分類

全部細分類 ▾

事件時間區間

yyyy/月/dd -- --:-- 📅

yyyy/月/dd -- --:-- 📅

畫面名稱	事件地圖-案件篩選
說明	使用者可透過事件地圖上方的篩選功能，選擇「事件分類」「細分類」及「事件時間區間」，以縮小檢索範圍。篩選完成後，地圖會即時更新，只顯示符合條件的事件。

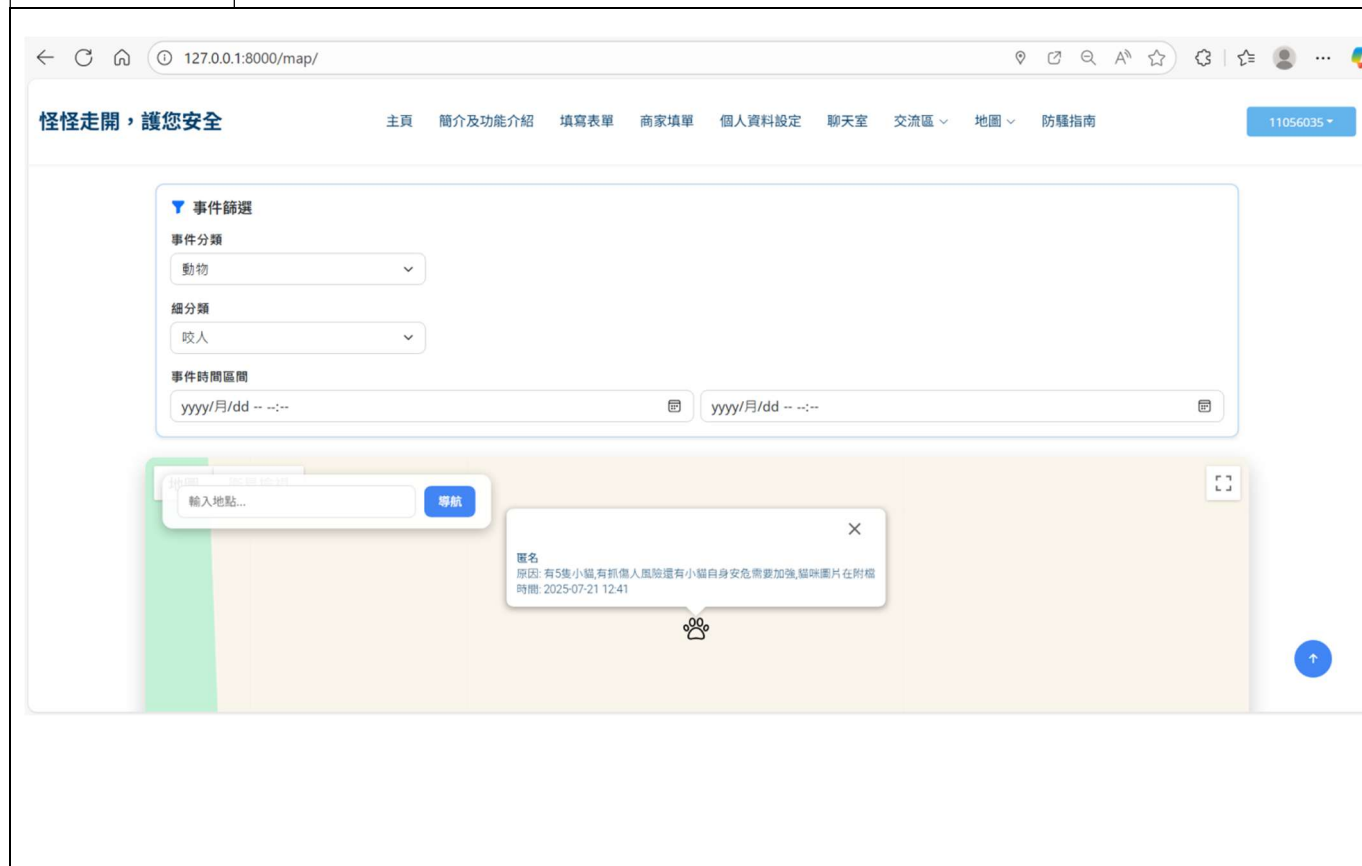


表12-8-2 事件地圖-周遭事件提示

畫面名稱	事件地圖-周遭事件提示
說明	使用者開啟事件地圖並透過定位查詢周遭狀況時，系統會檢測指定範圍內是否有通報事件；若無事件，會跳出提示「您附近 500 公尺內沒有事件 🙌」，使用者點擊「確定」即可關閉訊息並返回地圖畫面。


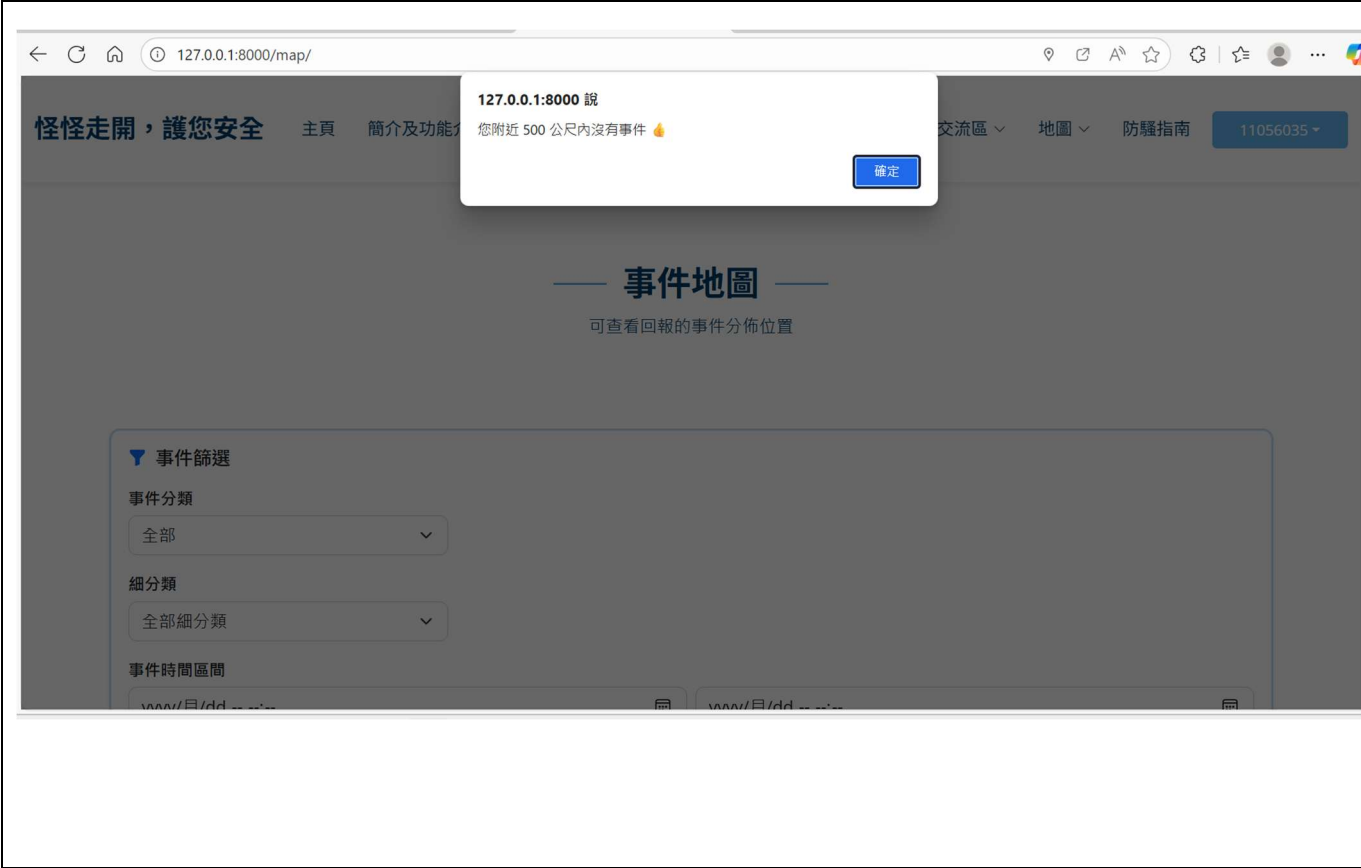


表12-8-3 事件地圖-規劃路線

畫面名稱	事件地圖-規劃路線
說明	主要是幫助使用者在事件地圖或附近安全據點（如警局、安全店家）之間，獲得清楚的路線指引。

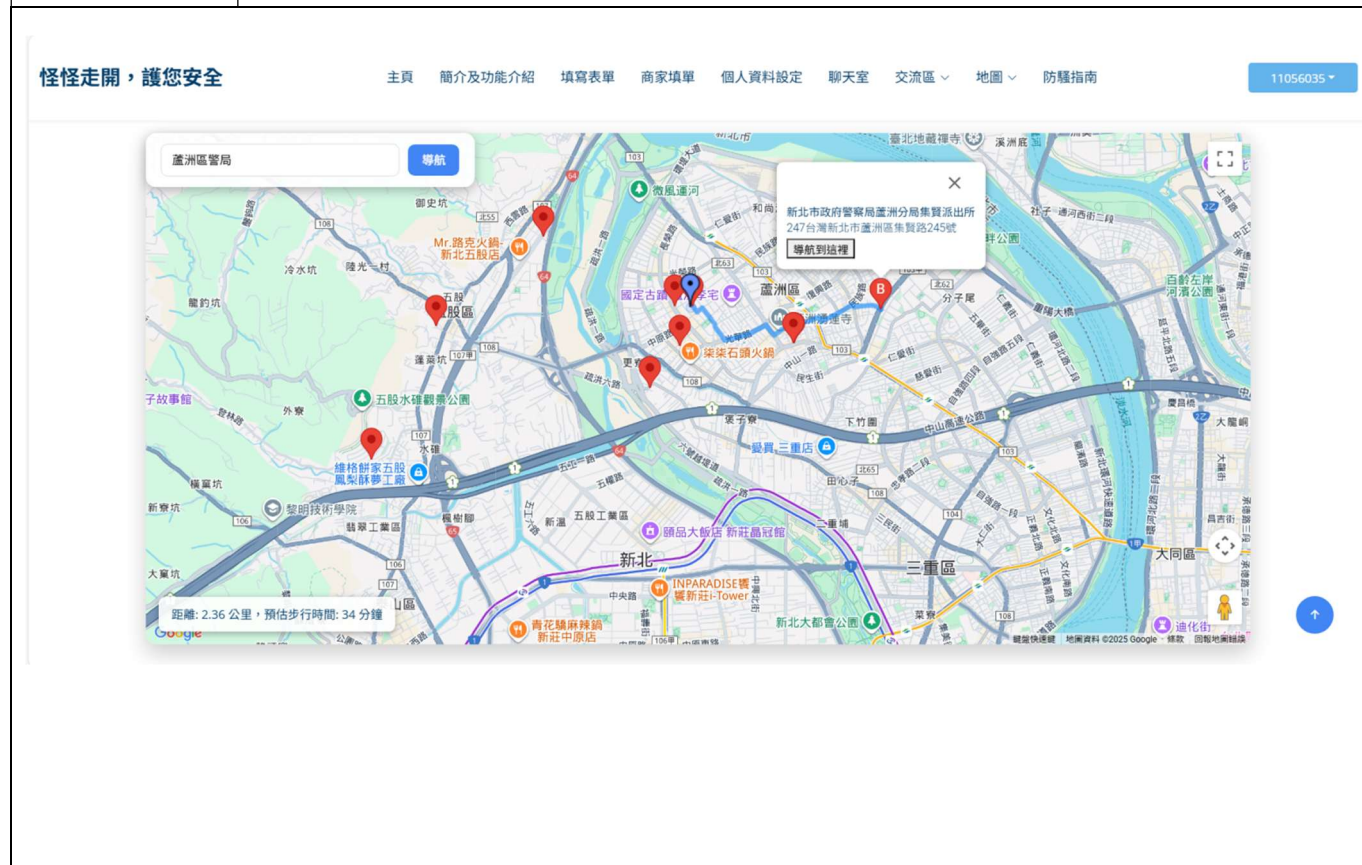

12-9 商家地圖

表12-9-1 合作商家

畫面名稱	合作商家
說明	合作商家地圖用於顯示經由表 12-5-2 商家填單申請並通過審核的安全店家位置。這些店家會以店家圖示標記於地圖上，分布於各區域，讓使用者能快速找到最近的合作商家，作為臨時避難或尋求協助的安全據點。


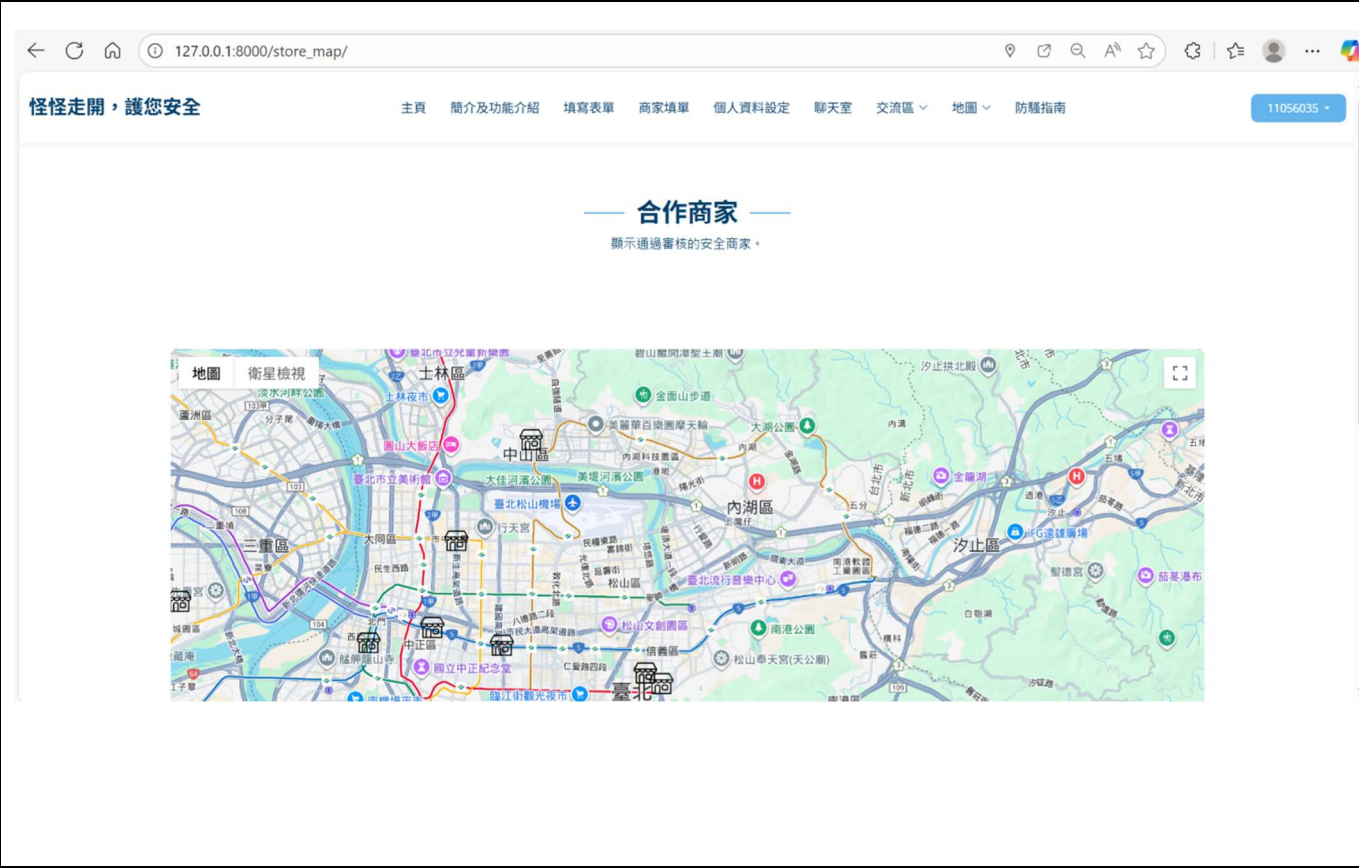


表12-9-2 合作商家資訊

畫面名稱	合作商家資訊
說明	使用者在地圖上點擊合作商家的圖示時，會跳出商家資訊視窗，顯示該店家的詳細資訊。

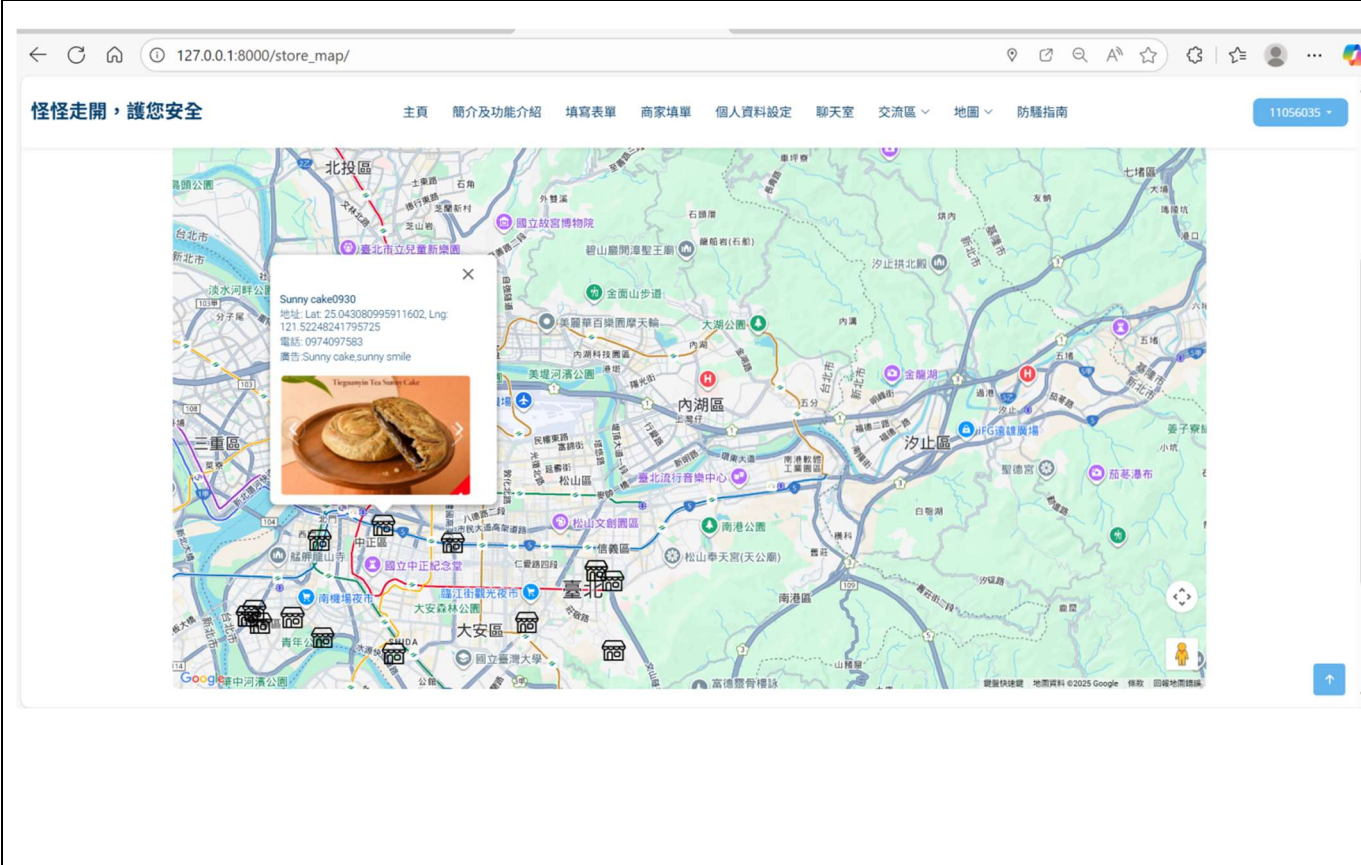

12-10 商家廣告

表12-10-1 上傳商家廣告

畫面名稱	上傳商家廣告
說明	商家透過上傳表單輸入廣告資料（文字、圖片、刊登時間、觸發距離、啟用狀態），並完成付費後，系統回應刊登成功的訊息。

← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/store/upload-ad/ 🔍 A ☆ 🔄 ⚙️ 👤 ... 🌈

怪怪走開，護您安全 主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 地圖 防騷指南 11056035 ▾

上傳廣告

商家編號
輸入商家編號

廣告文字

現有廣告圖片

上傳圖片 (可多選) 選擇檔案 沒有選擇檔案 觸發距離(公尺)

10 (免費方案)

啟用 ☐ 送出廣告

畫面名稱	上傳商家廣告
說明	商家在上傳廣告時可選擇不同方案，依照設定的觸發距離決定廣告能見度，距離越大觸及範圍與曝光度越高，商家可依需求與預算彈性選擇。

怪怪走開，護您安全

主頁 簡介及功能介紹 填寫表單 商家填單 個人資料設定 聊天室 交流區 地圖 防騷指南 11056035

上傳廣告

商家編號

輸入商家編號

- 10 (免費方案)
- 20 (微型方案)
- 30 (小型方案)
- 50 (中型方案)
- 100 (大型方案)
- 200 (超大方案)

10 (免費方案)

啟用 ☐ 送出廣告

表12-10-2 待付款廣告

畫面名稱	待付款廣告
說明	商家上傳廣告通過審核後若為需付費的方案，申請的廣告將顯示在商家填單人的「待付款廣告」清單中，提醒商家必須完成繳費流程，廣告才會正式啟用並顯示在地圖上。若沒有待付款的廣告，系統則顯示「目前沒有待付款廣告」。



12-11 防騷指南

表12-11-1 騷擾應對防治

畫面名稱	騷擾應對防治
說明	此頁面整合教育資源、線上報案連結與最近警局查詢，提供使用者防治知識與即時求助管道，協助在面對騷擾情況時能迅速獲得支援。

←

↺

🏠

127.0.0.1:8000/harassment_prevention/

🔗

A^{aa}

☆

🔄

🔍

👤

...

🌈

怪怪走開，護您安全

主頁

簡介及功能介紹

填寫表單

商家填單

個人資料設定

聊天室

交流區 ▾

地圖 ▾

防騷指南

11056035 ▾

騷擾應對防治

這裡提供騷擾應對的相關資訊與資源。

教育網頁

線上報案連結

最近警局

[返回首頁](#)

© Copyright 怪怪走開 · 護您安全 All Rights Reserved

Designed by [BootstrapMade](#)

表12-11-2 教育網頁

畫面名稱	教育網頁
說明	提供防身知識與線上資源，透過文章與圖像幫助使用者學習防身技巧與安全觀念，提升在危險情境下的自我保護能力。



表12-11-3 線上報案連結

畫面名稱	線上報案連結
說明	點擊後可直接轉跳進入警方官方報案系統，填寫基本資料與案件內容，即可將事件送交相應警局受理。

The screenshot shows the Taipei City Police Bureau's online reporting system. The browser address bar displays <https://mybike.tcpd.gov.tw/fronttcpd/ap/CaseAdd.aspx>. The page header features the Taipei City Police Bureau logo and the text "臺北市警察局長 網路報案". The main content area is divided into two columns: "報案人資料 Case User" and "報案內容 Case Description".

報案人資料 Case User:


- * 姓名(必填) Name: [Text Input Field]
- 性別 Gender: ☒ 男 Male ☐ 女 Female ☐ 其他
- * 身分證字號(必填) Personal ID: [Text Input Field]
- * 現居地址(必填) Current Address: [Text Input Field]
- * 戶籍地址(必填) Registered Permanent Address: [Text Input Field]

報案內容 Case Description:

- * 發生日期(必填) Date of Incident: [Text Input Field]
- * 發生時間(必填) Time of Incident: [Time Picker]
- * 發生地點(必填) Location: [Text Input Field]
- (if the case belongs to another county or city, the Department will automatically transfer the case to the respective police bureau)
- > (如為他縣市案件，本局將主動轉知該警察局)
- (if the case belongs to another county or city, the Department will automatically transfer the case to the respective police bureau)
- * 案情摘要(必填) Case Summary: [Text Input Field]

表12-11-4 查詢最近警局

畫面名稱	查詢最近警局
說明	此功能可透過定位或手動選擇縣市、鄉鎮區，快速顯示使用者附近的警局位置，協助在需要支援時能即時找到求助據點。

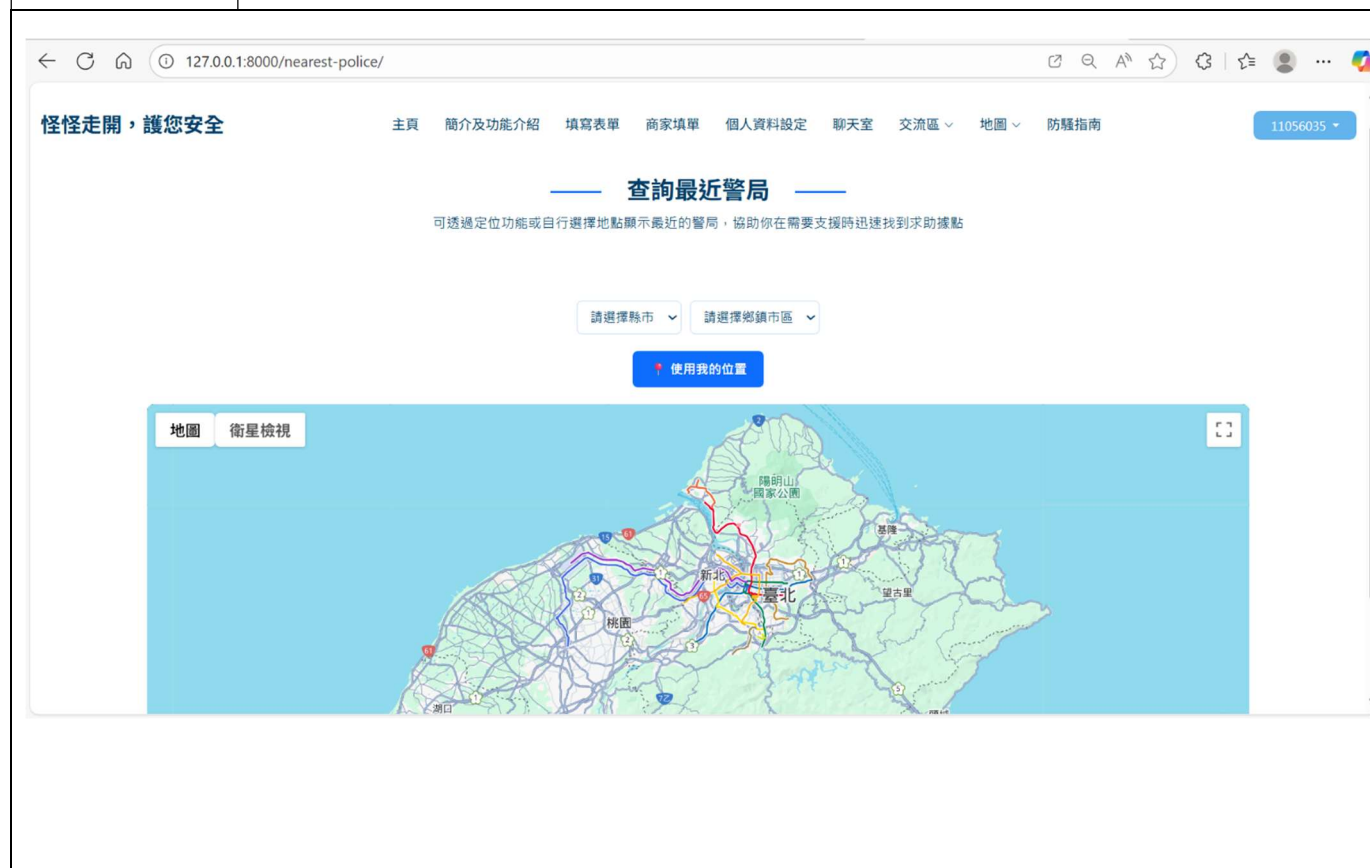

畫面名稱	查詢最近警局
說明	透過下拉選單選擇縣市與區域，快速在地圖上顯示該縣市區域的警局據點，並提供詳細地址與聯絡電話，方便在緊急時立即找到支援單位。



畫面名稱	查詢最近警局
說明	除了可透過下拉選單選擇縣市與區域外，也支援「使用我的位置」功能，根據使用者當前定位自動顯示最近的警局據點，並提供詳細地址與聯絡方式，方便快速尋求協助。

查詢最近警局

可透過定位功能或自行選擇地點顯示最近的警局，協助你在需要支援時迅速找到求助據點

請選擇縣市


請選擇鄉鎮市區

使用我的位置



表12-11-5 110視訊報案APP下載

畫面名稱	110視訊報案APP下載
說明	主頁也提供「110 視訊報案 APP」下載入口，使用者可依裝置選擇 Android 或 iOS 版本，快速安裝並透過手機進行即時報案，提升安全防護效率。

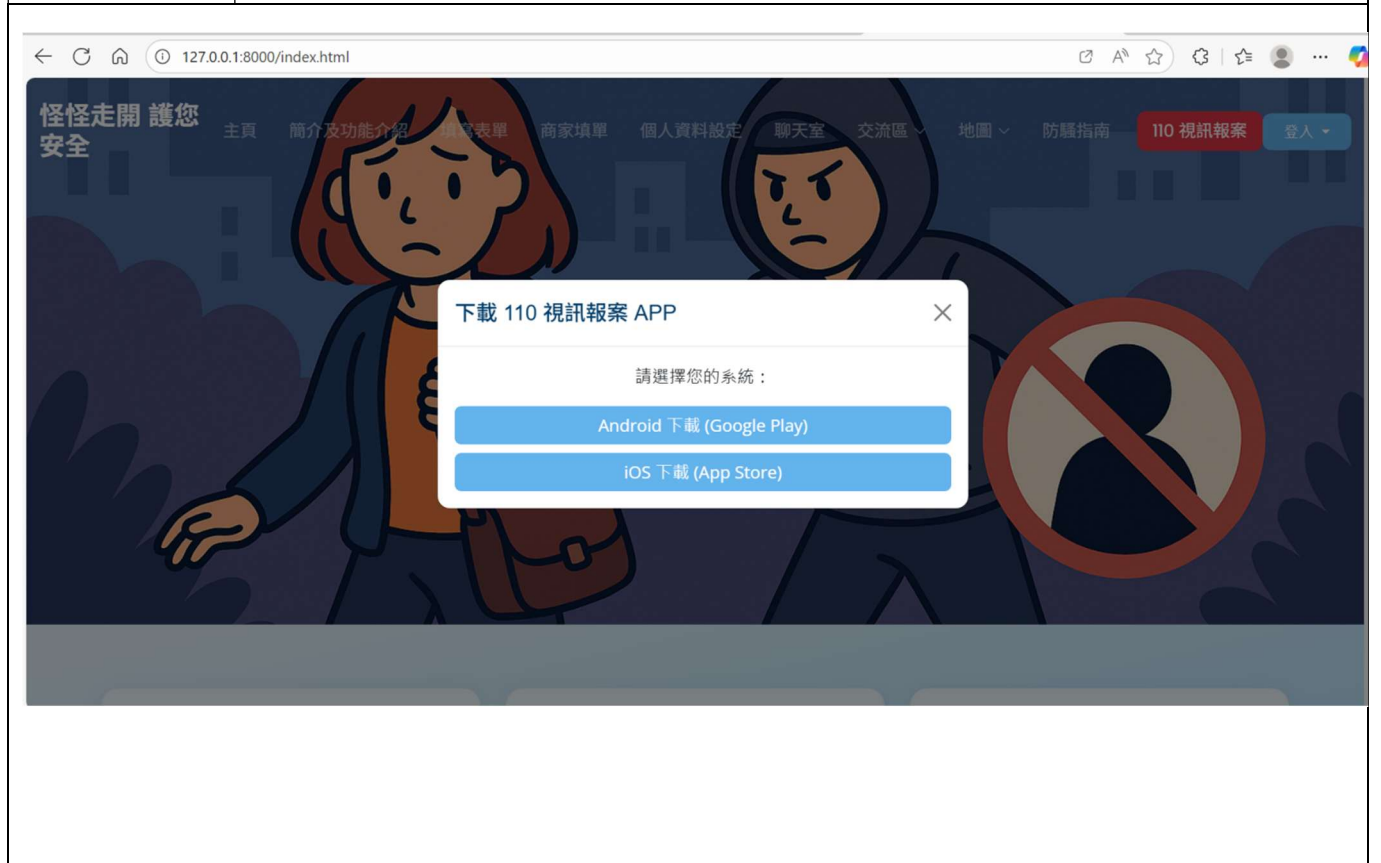

12-12 管理員註冊登入

表12-12-1 管理員註冊

畫面名稱	管理員註冊
說明	管理員註冊需填寫基本資料並輸入固定安全碼，驗證通過後才能成為管理員並登入後台。
← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/admin_register/ 🔍 ⌵ ⚙️ ☆ 👤 ... 🌈 管理員註冊 姓名 密碼 電話 Email 簡介 安全碼 註冊 返回管理員登入	

表12-12-2 管理員登入

畫面名稱	管理員登入
說明	管理員登入頁面提供已註冊的管理員使用 Email 與密碼 驗證身分，成功登入後可進入系統後台進行管理操作，若尚未有帳號，可透過連結前往註冊頁面(參照表12-12-1)申請管理員帳號。
	

12-13 管理員個人資料

表12-13-1 管理員 資料編輯

畫面名稱	管理員 資料編輯
說明	此頁面可以看到管理員自己的基本資料，也可以做修改。

127.0.0.1:8000/admin_interview/

陳雨琦 管理員

您的管理員id是: 3

管理員主頁

管理員自我介紹

清單審核 ▾

我的審核紀錄 ▾

管理工具 ▾

登出

管理員資料編輯

ID : 3

Email : 11056035@ntub.edu.tw

Name: 陳雨琦

Phone: 0906000000

Bio: 我是3號管理員

儲存變更

↑

畫面名稱	管理員資料編輯
說明	管理員可以修改自己的姓名、電話與簡介，點擊「儲存變更」後，系統會即時更新資料。若更新成功，畫面上方會顯示綠色提示「資料已更新成功」。

← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/admin_interview/ 📄 A ☆ ⚙️ ☆ 👤 ...

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

[管理員主頁](#) [管理員自我介紹](#) [清單審核](#) [我的審核紀錄](#) [管理工具](#) [登出](#)

管理員資料編輯

✅ 資料已更新成功

ID : 3
Email : 11056035@ntub.edu.tw

Name:

Phone:

Bio:

[儲存變更](#) [↑](#)

12-14 清單審核

表12-14-1 事件清單審核

畫面名稱	事件清單審核
說明	提供管理員查看所有回報事件的清單，內容包含事件編號、回報者暱稱、分類、描述、地點座標、上傳時間與審核狀態。管理員可透過「進入審核」按鈕進一步查看並判斷事件。

←↻🏠

127.0.0.1:8000/pemap_judge/

🔍🔗🌟🔄🔖👤⋮

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾

登出

所有事件表單資料

ID	暱稱	分類	理由	經緯度	上傳時間	審核狀態	最近操作 管理員id	操作
81	好多蟬 蟬QwQ	環境髒亂 - 惡臭	嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚蟬蟬為甚 麼不死光	25.026513, 121.496656	Oct. 1, 2025, 8:32 p.m.	需再由人工 審核	99999	進入 審核
77	匿名	打架 - 肢 體衝突	111好可怕	25.044106, 121.487664	Sept. 6, 2025, 11:28 p.m.	描述內容過 短，不足以 判斷	99999	進入 審核
76	匿名	動物 - 野 生動物闖 入	111好可怕	25.019218, 121.592345	Sept. 5, 2025, 4:21 p.m.	描述內容過 短，不足以 判斷	99999	進入 審核
70	匿名	動物 - 受 傷動物	小貓受傷	25.185581, 121.634698	Aug. 11, 2025, 8:02 a.m.	描述內容過 短，不足以 判斷	99999	進入 審核

↑

畫面名稱	事件清單審核
說明	事件最終由管理員人工判定，審核狀態分為「未審核」「通過」「未通過」，確保案件真實性與有效性，補足 AI 初步篩選的不足。

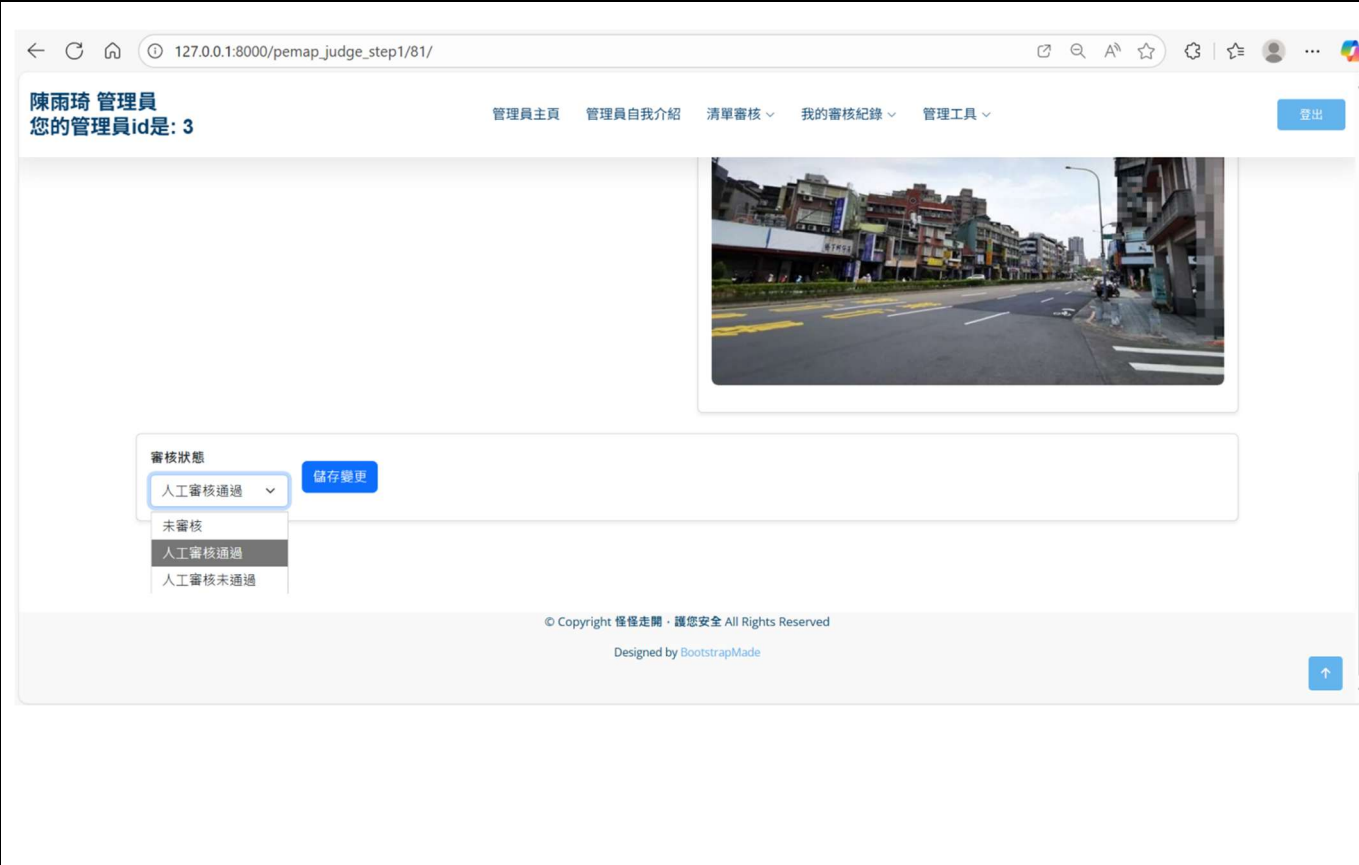


表12-14-2 商家清單審核

畫面名稱	商家清單審核
說明	管理員可檢視並審核用戶提交的合作店家申請。

127.0.0.1:8000/store/judge/

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

[管理員主頁](#)
[管理員自我介紹](#)
[清單審核](#)
[我的審核紀錄](#)
[管理工具](#)
[登出](#)

所有店家登錄表單資料

ID	暱稱	店名	地址	營業時間	電話	上傳時間	審核狀態	最近操作管理員	操作
1753196341	1	馬辣	Lat: 25.117559244086383,...	22:58 - 22:58	0287126337	July 22, 2025, 2:59 p.m.	pending	9999	進入審核

© Copyright 怪怪走開 · 護您安全 All Rights Reserved

Designed by [BootstrapMade](#)

[↑](#)

畫面名稱	商家清單審核
說明	商家申請最終由管理員人工判定，審核狀態分為「未審核」「通過」「未通過」，確保案件真實性與有效性，補足 AI 初步篩選的不足。
← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/store/judge/1753196341/ 🔍 A ☆ 🔄 ☆ 👤 ... 🌈 陳雨琦 管理員 您的管理員id是: 3 管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾ 登出  地址：(請參考地圖位置) 營業時間：22:58 - 22:58 電話：0287126337 上傳時間：July 22, 2025, 2:59 p.m. 審核狀態 通過 ▾ 待審核 通過 退回 儲存變更 © Copyright 怪怪走開 · 謹您安全 All Rights Reserved Designed by BootstrapMade ↑	

表12-14-3 交流區檢舉清單審核

畫面名稱	交流區檢舉清單審核
說明	管理員可在此查看並處理交流區的檢舉案件(可參照表12-7-11)，包含審核、確認違規或駁回操作

127.0.0.1:8000/reports/

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾ 登出

交流區檢舉清單

待審 ▾ 搜尋理由 / 詳細 / 快照 篩選

待審
1

已處置
0

已駁回
1

檢舉編號	被檢舉編號	當時的內容	檢舉原因	詳細說明	檢舉者	檢舉時間	審核狀態	管理操作
2	POST Post #42	[你有被冰塊燙傷過嗎] 拿另一塊冰塊熱敷...	垃圾訊息/廣告	費蚊	11056035	2025-09-04 03:19	待審	備註 (選填) 確認違規 駁回

最近檢舉

[post] [仇恨/歧視] [台中火車站附近小7] 台中火車站附近小7有個怪人,會一直跟著你,沒攻擊行為但好...

2025-09-04 03:20

[post] [垃圾訊息/廣告] [你有被冰塊燙傷過嗎] 拿另一塊冰塊熱敷剛剛被冰塊燙傷的地方

2025-09-04 03:19

↑

表12-14-4 廣告清單審核

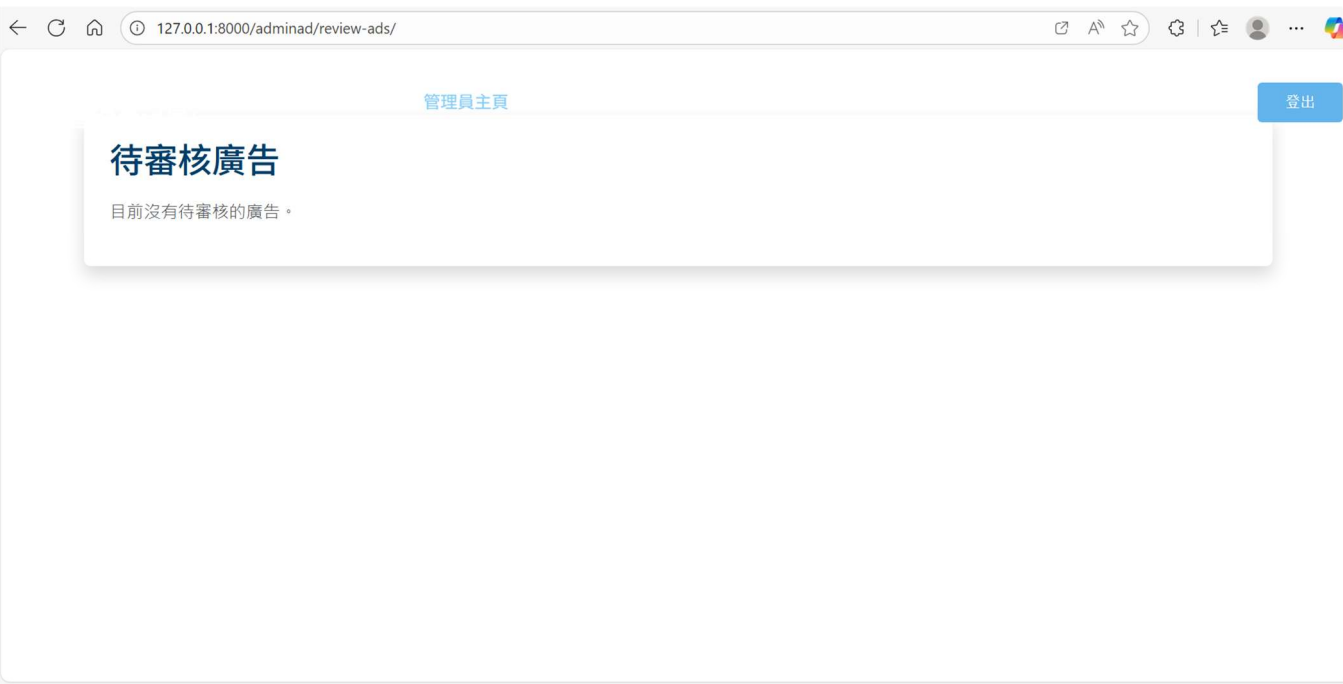
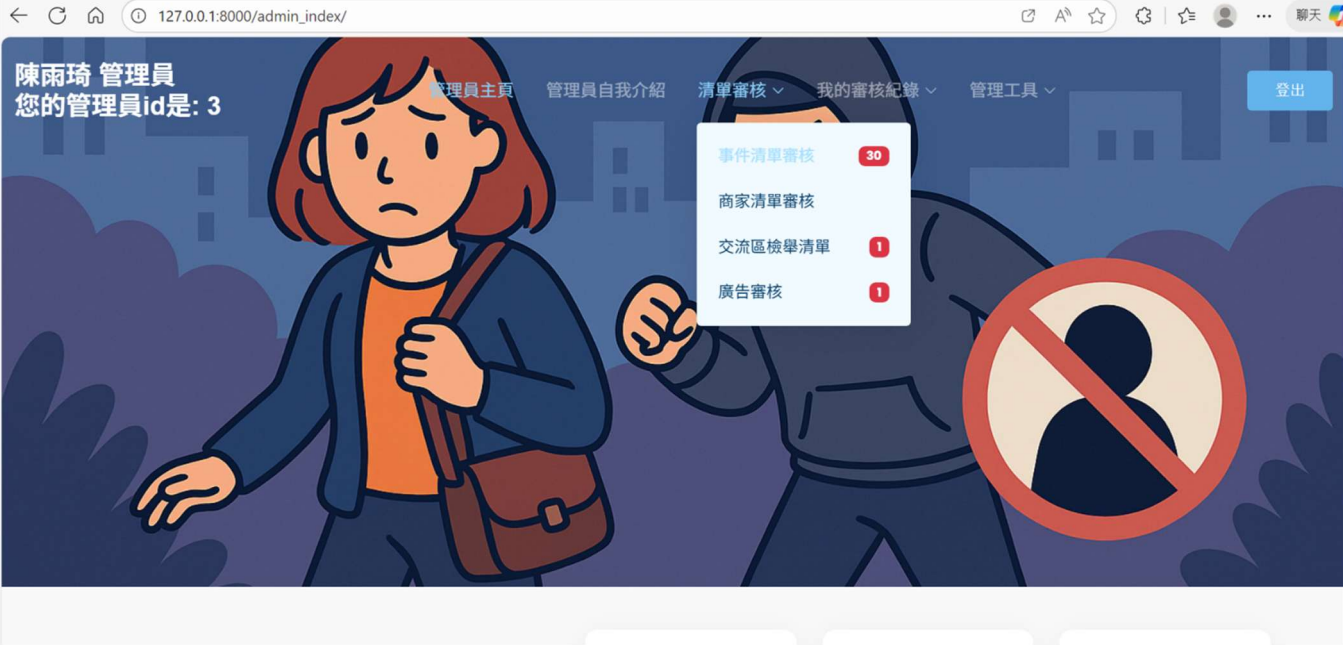
畫面名稱	廣告清單審核
說明	管理員可在此頁面查看並審核用戶提交的廣告申請，若有新廣告上傳，會顯示詳細內容，供管理員決定是否通過。當前畫面顯示「目前沒有待審核的廣告」，表示沒有廣告需要處理。
	

表12-14-5 清單未審核紅點

畫面名稱	清單未審核紅點
說明	紅點數字即代表各分類待審核的項目數，提醒管理員即時處理。
 The screenshot shows a web browser window at the URL 127.0.0.1:8000/admin_index/. The page header identifies the user as 陳雨琦 管理員 (Chen Yuqi, Admin) with ID 3. The navigation bar includes links for 管理員主頁 (Admin Home), 管理員自我介紹 (Admin Self-Introduction), 清單審核 (List Review), 我的審核紀錄 (My Review Record), and 管理工具 (Management Tools). A dropdown menu for 清單審核 is open, displaying a list of items with red dots indicating pending reviews: 事件清單審核 (30), 商家清單審核 (1), 交流區檢舉清單 (1), and 廣告審核 (1). The background features a cartoon illustration of a woman with a sad expression and a person in a hoodie holding a red prohibition sign over a user icon.	

12-15 管理員審核紀錄

表12-15-1 事件審核紀錄

畫面名稱	事件審核紀錄
說明	管理員可於此頁面查看已處理事件的審核紀錄(可參照表12-14-1)，包含審核結果與時間，並可進一步查看詳細內容。

← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/admin_reviews/ 🔍 A ☆ ⚙️ | 🌐 👤 ...

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾

登出

ID	暱稱	分類	理由	審核狀態	審核時間	查看
81	好多蟬螂QwQ	環境髒亂 - 惡臭	嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚嗚蟬螂為甚麼不死光	人工審核通過	2025-10-02 14:40	查看

...

© Copyright 怪怪走開 · 護您安全 All Rights Reserved

Designed by BootstrapMade

↑

表12-15-2 商家審核紀錄

畫面名稱	商家審核紀錄
說明	管理員可在此頁面查看並追蹤自己已審核過的合作店家紀錄，包含基本資訊與審核狀態。

127.0.0.1:8000/store_decide/

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾

登出

陳雨琦 (ID : 3) 審核過的商家

商家 ID	名稱	地址	電話	審核狀態	審核時間	查看
1753196341	馬辣	Lat: 25.117559244086383, Lng: 121.39727782574484	0287126337	approved	2025-10-02 15:26	查看

© Copyright 怪怪走開 · 護您安全 All Rights Reserved

Designed by BootstrapMade

↑

表12-15-3 交流區舉報審核紀錄

畫面名稱	交流區舉報審核紀錄
說明	此頁面紀錄管理員對交流區檢舉案件的審核結果，包含案件資訊與處理狀態，方便追蹤與查詢。

←↻🏠

127.0.0.1:8000/reports/decide/

🔍🗒️⚙️📌👤⋮🌐

陳雨琦 管理員
您的管理員id是: 3

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾

登出

交流區舉報審核紀錄

全部 ▾ 搜尋理由 / 補充 / 快照 篩選

ID	檢舉目標	快照內容	理由	補充說明	檢舉人	建立時間	處理狀態	處理管理員	管理員備註	處理時間	操作
3	貼文 Post #37	[台中火車站附近小7] 台中火車...	仇恨/歧視	—	11056035	2025-09-04 03:20	已駁回	ID 3	—	2025-10-01 20:42	編輯

© Copyright 怪怪走開 · 護您安全 All Rights Reserved

Designed by BootstrapMade

↑

表12-15-4 商家廣告審核紀錄

畫面名稱	商家廣告審核紀錄
說明	紀錄管理員對商家廣告的審核狀態與時間，方便後續查詢與追蹤；若已有紀錄則顯示詳細資料，若無則會顯示「尚無審核紀錄」。
	

12-16 用戶管理

表12-16-1 使用者用戶管理

畫面名稱	使用者用戶管理
說明	管理員可在此頁面查看並管理使用者的基本資料，如姓名、信箱、暱稱及緊急聯絡資訊。

127.0.0.1:8000/users/

用戶管理

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 我的審核紀錄 管理工具 登出

搜尋使用者名稱、信箱或暱稱

ID	用戶名稱	用戶Gmail	暱稱1	暱稱2	緊急聯絡電話	緊急聯絡Gmail	預設訊息	自我介紹	創建時間	使用
1	吳想想	11056001@ntub.edu.tw	Summy	Moon	0974097212	11056001@ntub.edu.tw	hiiii	hello	May 22, 2025, 7:45 p.m.	
4	黃思璇	11056045@ntub.edu.tw	Sixuan	S	0908887990	11056045@ntub.edu.tw	SOS	哈囉	July 31, 2025, 3:02 p.m.	
5	雲想	64444444@ntub.edu.tw	雲想	雲想	0908887990	64444444@ntub.edu.tw	SOS	哈囉	Aug. 6, 2025	

畫面名稱	使用者用戶管理
說明	管理員還可在此頁面查看使用者的完整基本資料，包括暱稱、信箱、緊急聯絡資訊、使用者圖片與狀態顏色，並可進行編輯或刪除操作。

127.0.0.1:8000/users/ 用戶管理 管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 我的審核紀錄 管理工具 登出										
用戶Gmail	暱稱1	暱稱2	緊急聯絡電話	緊急聯絡Gmail	預設訊息	自我介紹	創建時間	使用者圖片	狀態顏色	操作
i6001@ntub.edu.tw	Summy	Moon	0974097212	11056001@ntub.edu.tw	hiiii	hello	May 22, 2025, 7:45 p.m.		正常	編輯 刪除
i6045@ntub.edu.tw	Sixuan	S	0908887990	11056045@ntub.edu.tw	SOS	哈囉	July 31, 2025, 3:02 p.m.		危險	編輯 刪除
iang.0706@gmail.com	xiang耶	0761123	1231232121	fukan.xiang.0706@gmail.com	qgr3g	ewfqgeeg	Aug. 6, 2025, 7:32 p.m.		正常	編輯 刪除

畫面名稱	使用者用戶管理
說明	管理員可在用戶管理介面中編輯使用者的狀態顏色，包含「正常、警示、危險」，以利後續監管與管理。

127.0.0.1:8000/edit/14/

聊天

用戶管理

管理員主頁

管理員自我介紹

審核表單

清單審核

我的審核紀錄

管理工具

登出

自我介紹

Hi

建立時間

Oct. 1, 2025, 3:13 a.m.

狀態顏色

正常

正常


警示

危險

儲存

© Copyright 怪怪走開 · 護您安全 All Rights Reserved

畫面名稱	使用者用戶管理
說明	管理員在用戶管理頁面中，除了能查看與編輯使用者資料，也可以進行刪除，並在刪除前顯示該用戶的詳細資訊以供確認。

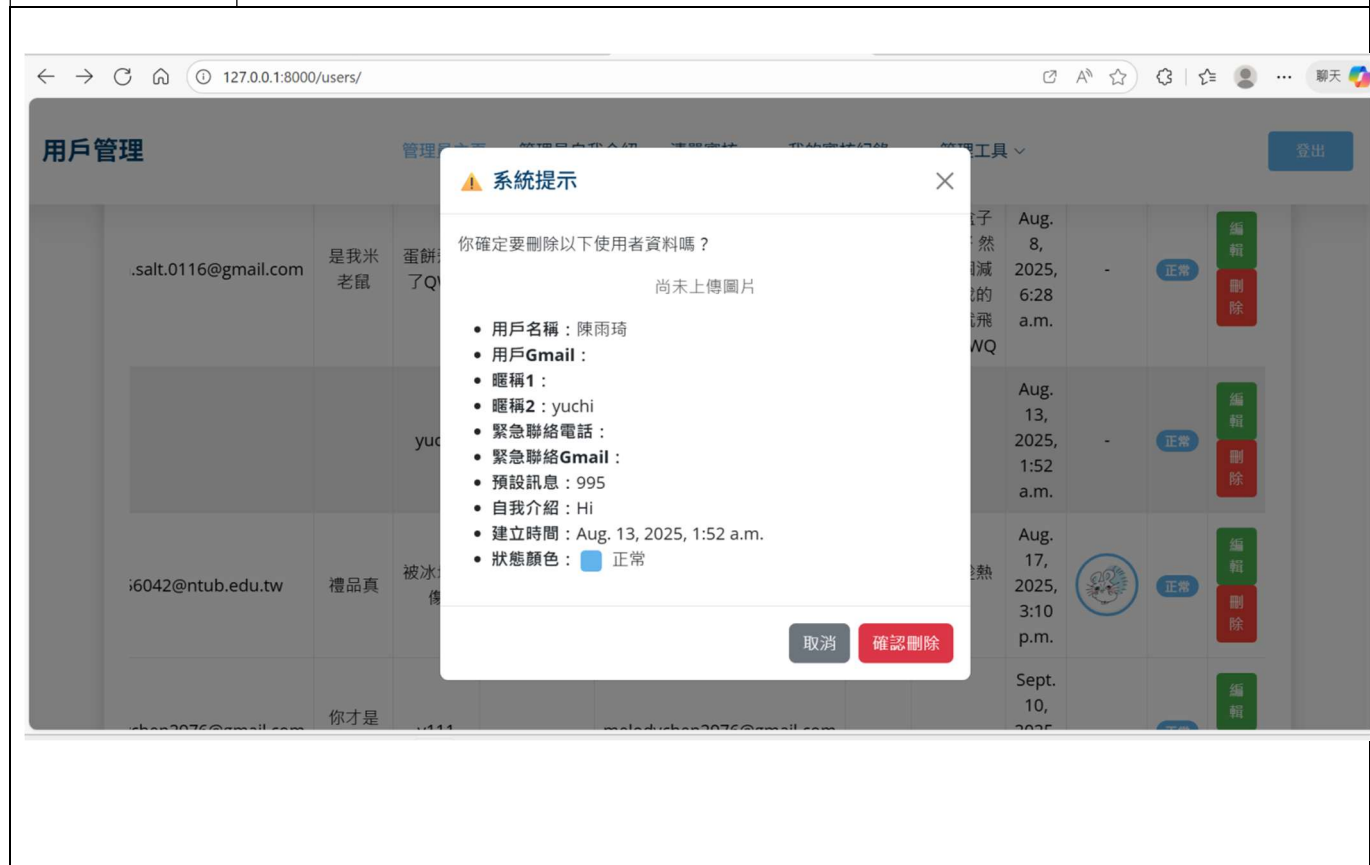

12-17 防身相關知識管理

表12-17-1 防身相關知識

畫面名稱	防身相關知識
說明	管理員能夠新增、編輯與刪除防身相關的知識內容，例如兒童防身術、應對騷擾的方法或防身技巧重點。

127.0.0.1:8000/education-crud/

防身相關知識資料管理

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 我的審核紀錄 管理工具 登出

防身相關知識資料管理介面

新增防身相關知識資料

1.保持距離

2.利用主人體高技巧

3.躲閃防身術

4.說明特徵

靠人前先靠自己

牢記防身術四要點

兒童防身術

遇到騷擾該怎麼辦?

編輯 刪除

編輯 刪除

編輯 刪除

384

表12-17-2 新增防身相關知識

畫面名稱	新增防身相關知識
說明	管理員可透過此頁面新增防身相關教育資源，包含標題、連結與圖片，確保系統內的教育內容完整與即時更新。
← ↻ 🏠 127.0.0.1:8000/education-crud/new/ 🔍 A ☆ ⚙️ ☆ 👤 ... 聊天 教育網頁管理 管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 ▾ 我的審核紀錄 ▾ 管理工具 ▾ 登出 新增教育資源 Title: Url: 上傳圖片 (可選) : 選擇檔案 沒有選擇檔案 (如果不重新上傳，會保留原圖片) 儲存 取消	

表12-17-3 編輯防身相關知識

畫面名稱	編輯防身相關知識
說明	可在此頁面編輯已新增的教育資源，更新標題、連結與圖片，以確保資訊的正確性與時效性。




The screenshot displays a web browser window with the address bar showing '127.0.0.1:8000/education-crud/edit/1/'. The page title is '教育網頁管理' (Education Website Management). The navigation bar includes links for '管理員主頁' (Admin Home), '管理員自我介紹' (Admin Self-Introduction), '清單審核' (List Review), '我的審核紀錄' (My Review Record), and '管理工具' (Management Tools), along with a '登出' (Logout) button.

The main content area features a form titled '新增 / 編輯教育資源' (Add / Edit Education Resource). The form contains the following fields and controls:

- Title:** A text input field containing '兒童防身術' (Children's Self-Defense Techniques).
- Url:** A text input field containing 'https://www.wpb.police'.
- 上傳圖片 (可選):** A section with two buttons: '選擇檔案' (Select File) and '沒有選擇檔案' (No file selected).
- Footer:** A note in parentheses states '(如果不重新上傳，會保留原圖片)' (If not re-uploaded, the original image will be retained).
- Buttons:** At the bottom of the form are two buttons: '儲存' (Save) in green and '取消' (Cancel) in grey.

表12-17-4 刪除防身相關知識

畫面名稱	刪除防身相關知識
說明	刪除防身知識時，系統會跳出確認提示，顯示該筆資料的標題與連結，必須再次確認後才會刪除，確保操作安全。

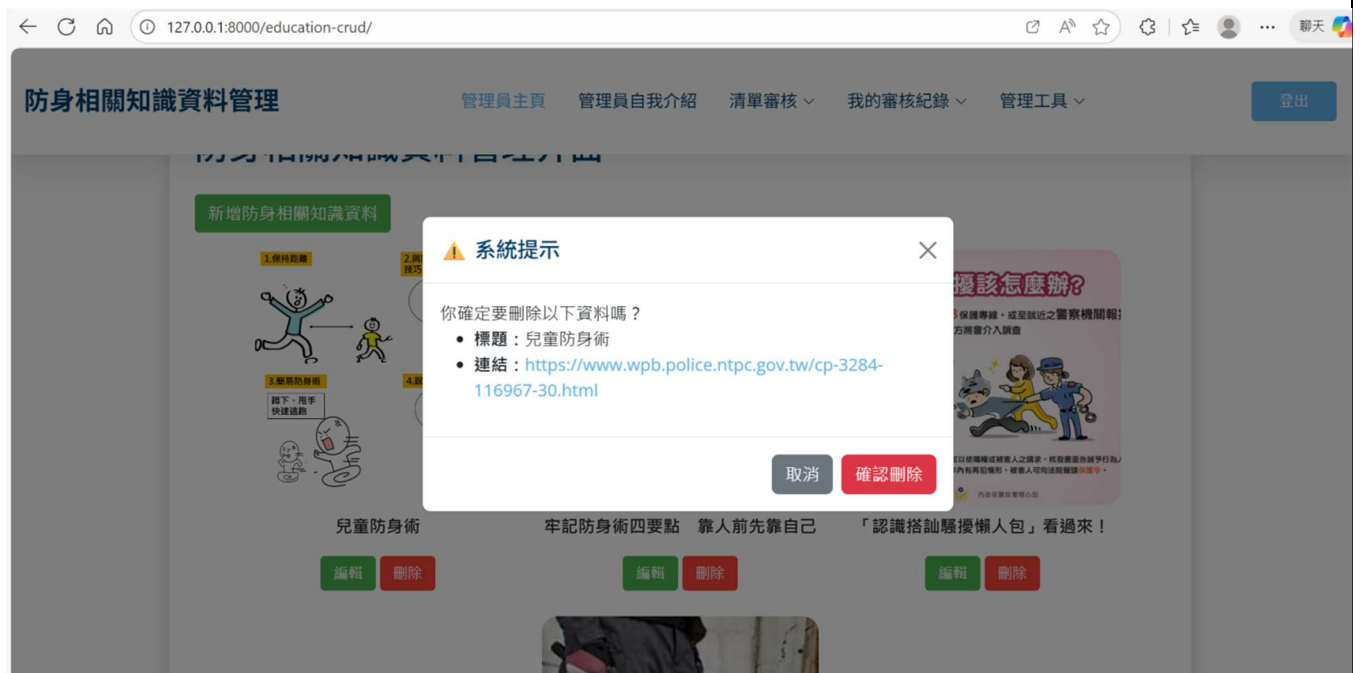

12-18 台灣地區管理

表12-18-1 台灣縣市／鄉鎮市區管理

畫面名稱	台灣縣市／鄉鎮市區管理
說明	此介面提供台灣縣市與行政區的管理功能，管理員可新增、編輯或刪除區域資料，以維護系統中的地理資訊正確性。(因資料量過多，文件部分僅顯示頭尾部分紀錄。)

台灣地區管理系統


管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 我的審核紀錄 管理工具 登出

台灣縣市／鄉鎮市區管理

新增縣市資料

ID	郵遞區號	縣市	鄉鎮市區	操作
1	100	臺北市	中正區	編輯 刪除
2	103	臺北市	大同區	編輯 刪除
3	104	臺北市	中山區	編輯 刪除
4	105	臺北市	松山區	編輯 刪除
5	106	臺北市	大安區	編輯 刪除
6	108	臺北市	萬華區	編輯 刪除

畫面名稱	台灣縣市／鄉鎮市區管理
說明	此介面提供台灣縣市與行政區的管理功能，管理員可新增、編輯或刪除區域資料，以維護系統中的地理資訊正確性。(因資料量過多，文件部分僅顯示頭尾部分紀錄。)

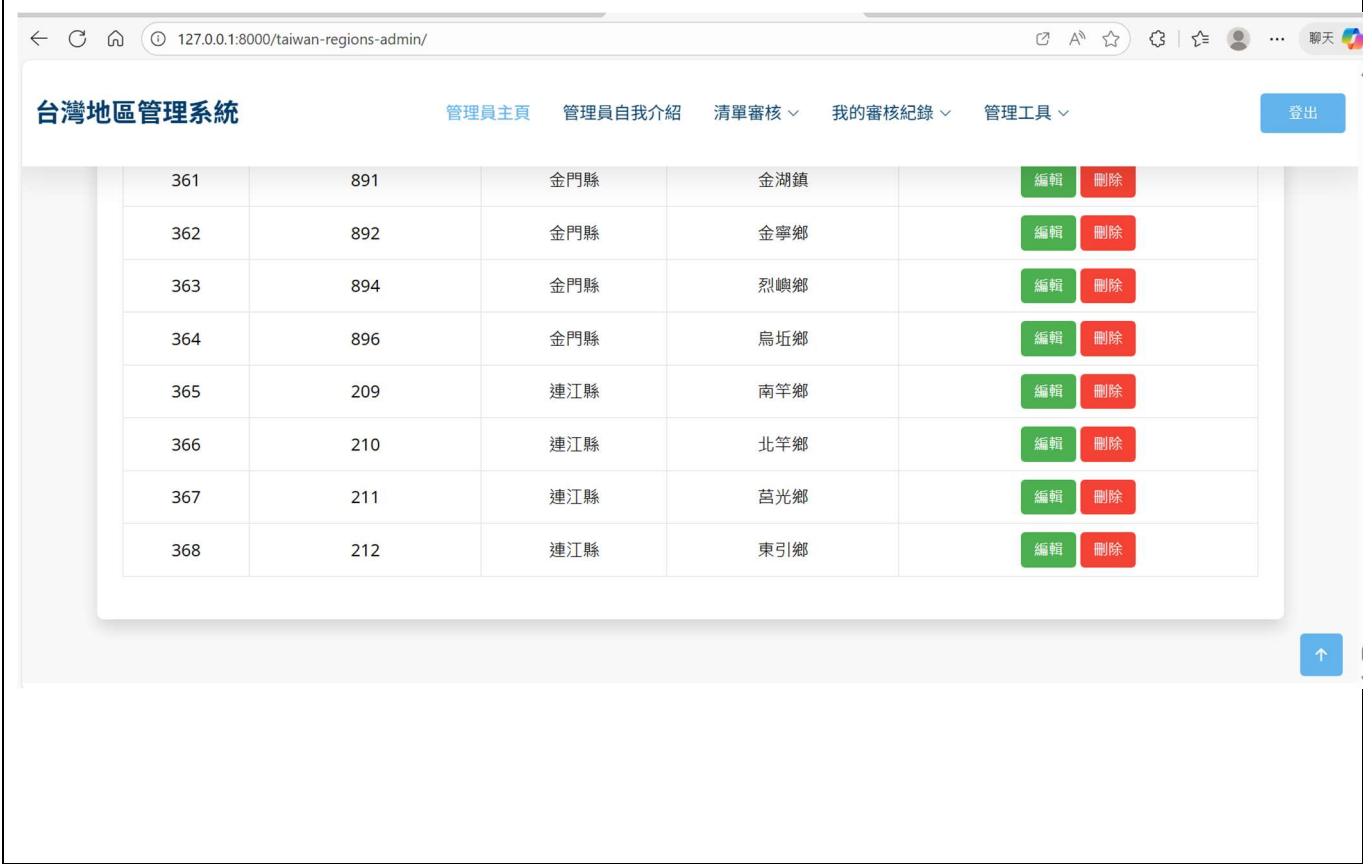

The screenshot displays the '台灣地區管理系統' (Taiwan Region Management System) interface. The browser address bar shows '127.0.0.1:8000/taiwan-regions-admin/'. The navigation bar includes links for '管理員主頁', '管理員自我介紹', '清單審核', '我的審核紀錄', and '管理工具', along with a '登出' (Logout) button. The main content area features a table with 8 rows of administrative data. Each row contains a sequence number, a region code, a county name, a township name, and two action buttons: '編輯' (Edit) and '刪除' (Delete).

361	891	金門縣	金湖鎮	編輯	刪除
362	892	金門縣	金寧鄉	編輯	刪除
363	894	金門縣	烈嶼鄉	編輯	刪除
364	896	金門縣	烏坵鄉	編輯	刪除
365	209	連江縣	南竿鄉	編輯	刪除
366	210	連江縣	北竿鄉	編輯	刪除
367	211	連江縣	莒光鄉	編輯	刪除
368	212	連江縣	東引鄉	編輯	刪除

表12-18-2 新增台灣縣市／鄉鎮市區資料

畫面名稱	新增台灣縣市／鄉鎮市區資料
說明	在新增縣市區域資料前，會跳出提醒，管理員在新增、編輯或刪除時，務必確認郵遞區號與區域對應正確，避免誤設或覆蓋錯誤資料。

The screenshot shows a web browser window with the URL `127.0.0.1:8000/taiwan-regions/add/`. The page title is '台灣地區管理系統'. A modal dialog titled '重要提醒' (Important Reminder) is displayed in the center. The dialog contains the following text:

由於部分地區（如新竹市、嘉義市）的多個行政區共用相同郵遞區號（如新竹市東區、北區、香山區皆為300，嘉義市東區、西區皆為600），為確保查詢功能的正確性，本系統採用延伸編碼方式（如300-1、300-2、300-3、600-1、600-2）區分各行政區。

管理者在新增、編輯或刪除資料時，請務必確認：

- 區域名稱與延伸郵遞區號的對應正確無誤
- 不可誤刪或誤改相同郵遞區號但不同區域的資料
- 請在編輯時特別注意！

畫面名稱	新增台灣縣市／鄉鎮市區資料
說明	此頁面提供新增台灣縣市／鄉鎮市區的功能，管理員可輸入郵遞區號、縣市名稱與鄉鎮市區名稱，點擊「新增」即可完成資料建立；若不需新增則可點擊「取消」。

台灣地區管理系統

管理員主頁 管理員自我介紹 清單審核 我的審核紀錄 管理工具 登出

新增 台灣縣市／鄉鎮市區資料

Zipcode:

Country city:

District town:

新增 取消

↑

表12-18-3 編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料

畫面名稱	編輯台灣縣市／鄉鎮市區資料
說明	此頁面提供編輯台灣縣市／鄉鎮市區的功能，管理員可修改郵遞區號、縣市與鄉鎮市區名稱，點擊「編輯」後更新資料，若不需更改則可點擊「取消」。

表12-18-4 刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料

畫面名稱	刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料
說明	此畫面在刪除台灣縣市／鄉鎮市區資料前，會先彈出確認視窗，顯示郵遞區號、縣市與鄉鎮市區資訊，管理員需再次確認後點擊「確認刪除」才能執行，避免誤刪資料。

The screenshot displays the '台灣地區管理系統' (Taiwan Region Management System) interface. A confirmation dialog box is overlaid on the screen, asking for confirmation to delete specific data. The dialog lists the following information: 郵遞區號: 100, 縣市: 臺北市, and 鄉鎮市區: 中正區. The background shows a table with columns for ID, 郵遞區號, 縣市, 鄉鎮市區, and 操作 (Edit/Delete). The table contains 7 rows of data, with the first row having ID 1 and 郵遞區號 100.

ID	郵遞區號	縣市	鄉鎮市區	操作
1	100			編輯 刪除
2	103			編輯 刪除
3	104			編輯 刪除
4	105			編輯 刪除
5	106	臺北市	大安區	編輯 刪除
6	108	臺北市	萬華區	編輯 刪除
7	110	臺北市	信義區	編輯 刪除

12-19 最近警局管理

表12-19-1 警局資料管理

畫面名稱	警局資料管理
說明	此介面提供「警局資料」的完整管理功能，包含警局名稱、郵遞區號、地址、電話、等資訊。管理員可透過此介面進行新增、編輯或刪除警局資料，以確保系統中提供的警局位置與聯絡方式正確，方便使用者在需要時快速查詢並獲得協助。(因資料量過多，文件部分僅顯示頭尾部分紀錄。)

[←](#)
[↻](#)
[🏠](#)
127.0.0.1:8000/police-address/
🔍
A
☆
🔗
🔖
👤
...
聊天

最近警局管理

[管理員主頁](#)
[管理員自我介紹](#)
[審核表單](#)
[清單審核](#)
[我的審核紀錄](#)
[管理工具](#)

登出

警局資料管理

新增警局資料

警局名稱	郵遞區號	地址	電話	經度	緯度	操作
一心路派出所	806	高雄市前鎮區一心一路286號	07 7264661	120.31831201818281	22.608153175436406	編輯 刪除
一甲派出所	821	高雄市路竹區金平路356號	07 6962954	120.26776834144657	22.869708302172825	編輯 刪除
七堵派出所	206	基隆市七堵區富民里明德一路142號	02 24566947	121.71530719862325	25.098355556105766	編輯 刪除
七美分駐所	883	澎湖縣七美鄉平和村10號	06 9971001	119.42322946550455	23.207091966360103	編輯 刪除

127.0.0.1:8000/police-address/

A

聊天

最近警局管理

管理員主頁 管理員自我介紹 審核表單 清單審核 我的審核紀錄 管理工具

登出

龍華派出所	804	高雄市鼓山區中華一路301號	07 5551802	120.29288612962583	22.66050984088564	編輯 刪除
龍門派出所	885	澎湖縣湖西鄉龍門村119之64號	06 9921434	119.67494755789683	23.56091128557846	編輯 刪除
龍騰派出所	367	苗栗縣三義鄉伯公坑41號	037 872396	120.74968339586557	24.378714317200266	編輯 刪除
龜山分局	333	桃園市龜山區自強南路123號	03 3292701	121.3379680001339	24.991464001127223	編輯 刪除
龜山派出所	231	新北市新店區新扁路3段152號	02 26667560	121.55171699569028	24.902666996898315	編輯 刪除
龜山派出所	333	桃園市龜山區萬壽路2段931號	03 3202554	121.33888100066513	24.995313997405983	編輯 刪除

表12-19-2 新增 警局資料

畫面名稱	新增警局資料
說明	管理員可新增警局名稱、地址、電話與經緯度，建立完整警局資訊供系統定位與查詢。

The screenshot displays a web application interface for adding a new police station. The browser's address bar indicates the URL is 127.0.0.1:8000/police_address/add/. The page features a top navigation bar with the title '最近警局管理' and several menu items: '管理員主頁', '管理員自我介紹', '清單審核', '我的審核紀錄', and '管理工具'. A '登出' (Logout) button is located on the right side of this bar. The central content area is titled '新增警局資料' (Add Police Station) and contains a series of input fields for the following information: '警局名稱' (Police Station Name), '郵遞區號' (Postal Code), '地址' (Address), '電話' (Phone Number), '經度 (POINT_X)' (Longitude), and '緯度 (POINT_Y)' (Latitude). Below these fields are two buttons: '送出' (Submit) and '取消' (Cancel). A blue arrow button is also visible on the right side of the form area.

表12-19-3 編輯警局資料

畫面名稱	編輯警局資料
說明	管理員可編輯警局名稱、地址、電話與經緯度，以維護警局資訊供系統定位與查詢。

127.0.0.1:8000/police-address/edit/1178/

最近警局管理

管理員主頁 管理員自我介紹 審核表單 清單審核 我的審核紀錄 管理工具 登出

編輯警局資料

警局名稱
一心路派出所

郵遞區號
806

地址
高雄市前鎮區一心一路286號

電話
07 7264661


經度 (POINT_X)
120.31831201818281

緯度 (POINT_Y)
22.608153175436406

儲存變更 取消

表12-19-4 刪除 警局資料

畫面名稱	刪除警局資料
說明	刪除警局資料前，系統會彈出確認視窗，顯示警局名稱、地址、電話與經緯度，避免誤刪並確保操作正確。

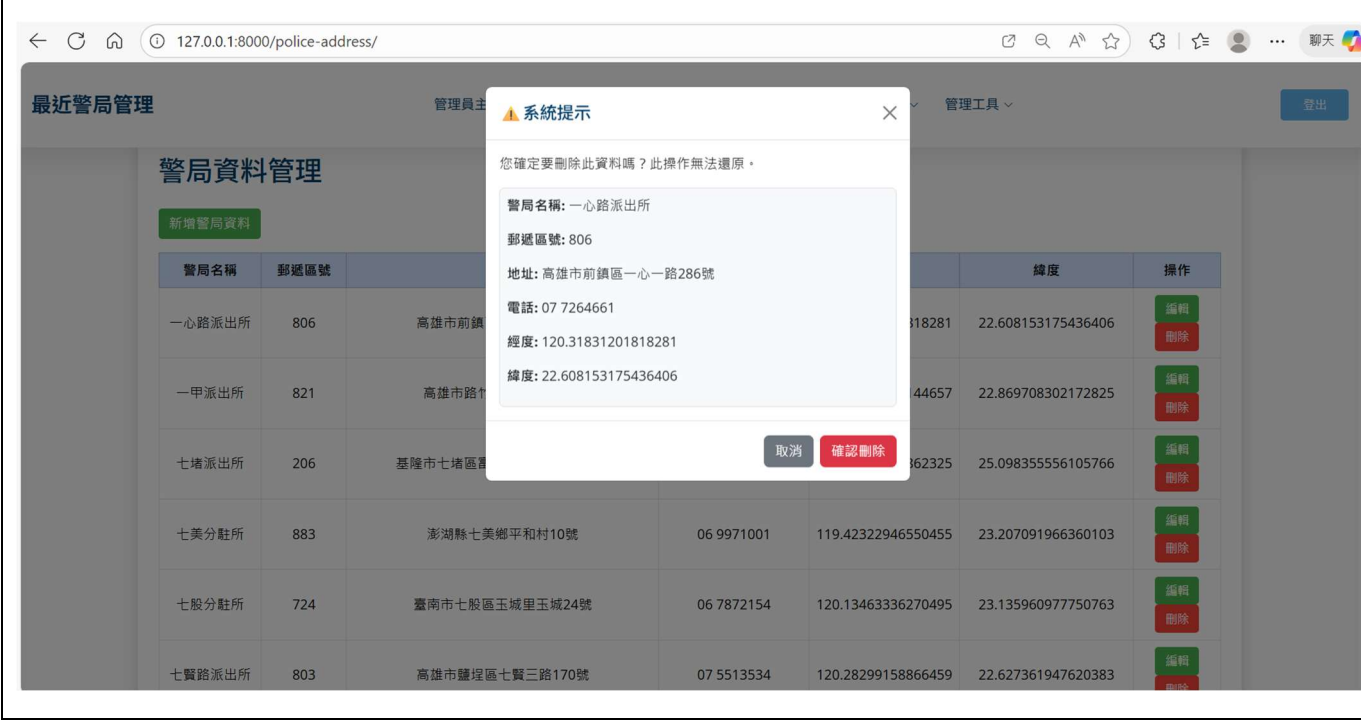

第十三章 感想

11056001 吳想想：

在這次專題中，我學到了非常多寶貴的經驗與知識。在硬實力方面我對資料庫設計有了更深入的理解。我在設計商家廣告功能時，一開始沒有充分考慮到一些使用實用性問題，導致資料庫與程式邏輯需要進行大幅修改。這個經驗讓我深刻體會到，專題規劃前期完整的架構與細節設計對系統的穩定性和後續維護有多麼重要，這也促使我精進解決問題的能力。在面對需要長時間修復或調整的問題時，我學會保持良好的心態，不因挫折而氣餒，而是一步步分析並解決問題。

在軟實力方面，我學習到如何更清楚地表達自己的需求與想法，並嘗試用簡單明確的方式說明技術細節與工作分配的理由，讓團隊能快速達成共識。這也包括我在擔任組長時，如何分配任務、建立信任以及協調不同成員的意見。非常感謝組員們願意信任我，接受我的工作分配，使我們的專題能順利推進，並在遇到困難時互相支援。

團隊協作是這次專題最寶貴的部分。我們透過定期會議檢討進度、分享問題與解決方案，確保每個人都了解彼此的工作內容與目標。即使過程中大家也曾犯錯或遇到挑戰，但透過互相提醒與支援，我們最終成功完成了專題。最後，我要特別感謝專題老師每次開會的主導與建議，老師不僅提供技術上的協助，也提醒我們在規劃、管理與時間控制上的重點，讓專題能順利完成。

整體而言，這次專題不僅提升了我的技術能力，也讓我在表達、溝通、領導與團隊合作上有明顯成長，更加強了我解決問題的能力與面對挑戰時保持良好心態的態度，這些經驗將對未來的學習與專案開發帶來長遠的助益。

11056035 陳雨琦：

在這次的專題製作過程中，我實際體會到從零開始完成一個系統的挑戰與成就感。光是主題這部分，我們花了相當多的時間討論，一開始的想法確實很天馬行空，之後慢慢討論出一個有創意且實用的主題。

前期的前端網站的模板套用與主頁設計。由於市面上幾乎找不到與我們專題相關的網站可以參考，所以在構思與設計上花了許多時間，也因此遇到了不少困難。剛開始常常因為有些細節沒注意到，導致整個版面或功能出現錯誤，甚至在排版及設計上卡了好幾天。雖然過程中有些焦躁，但後來靜下心來重新分析問題並一步步嘗試，最後還是將整體前端架構順利完成。在中後期我主要負責交流區的整個功能。因為這部分不只是前端界面的呈現，還涉及後端資料庫的串接與設計，難度對我來說是明顯提升。為了做出大家習慣的社群使用方式，我參考了很多現在熱門的社群網站設計，並嘗試將一些功能簡化後融入系統中。其中最複雜的地方是留言區的回覆與層級關係處理，光是如何在資料庫中正確儲存與顯示這些資料，就花了我相當多的時間去研究與測試。雖然一開始遇到許多bug和邏輯問題，但透過查資料問題逐一被解決，也讓我在後端開發上有了更深的理解。

這段時間專題不只讓我累積了很多技術經驗，也讓我理解團隊溝通的重要性。從最初的發想和多次的討論與修改，到最後看到完整系統上線，過程雖然非常辛苦，但也收穫滿滿。也非常感謝組員們的努力與付出，以及指導老師在過程中給予的建議與指導。

11056042 李品臻：

在這次的專題製作過程中，我真實體會到「從無到有」完成一個系統的挑戰。剛開始時，我對於如何將構想轉化成實際的網頁和功能感到相當不確定，尤其是前端畫面設計與功能串接的部分，常常因為小細節沒有注意到而導致整個版面或功能失效。雖然過程中有不少挫折，但隨著一次次調整與測試，看到系統逐漸能正常運作，讓我感受到很大的成就感。

在專題中，我主要負責教育資源網頁、最近警局、線上報案與自動撥號介面，以及匿名聊天室的使用介面。這些功能不僅要有完整的畫面設計，還需要考量操作是否直覺，對我來說是一次非常實際的挑戰。當介面從最初的空白頁面，逐漸變成能被操作、能解決問題的功能時，我特別有「真的做出來了」的感

覺。

過程中我也體會到團隊溝通與協調的重要性。每位組員都有各自的工作內容，我們必須透過討論與確認，讓不同的部分能夠順利整合成一個完整的系統。這樣的合作過程，讓我學到不只是技術，還有如何在團隊中保持良好的協調。

最後，我也要感謝指導老師在過程中給予我們的指導與鼓勵。不論是在技術層面還是專題方向上，老師的提醒都讓我們能夠更清楚地掌握重點。雖然這段時間真的很辛苦，但能和組員一起把系統做出來並看到成果，我覺得一切努力都非常值得。

11056045 黃思璇：

這次做專題的過程，其實對我來說是一個滿大的挑戰，也是一次很完整的學習經驗。剛開始的時候，我只是單純想做一個能讓大家回報路上遇到怪人或異常事件的系統，但隨著討論和功能的增加，專題就慢慢變得越來越完整。我們除了有會員登入、註冊，還加上了事件回報表單、商家填單、地圖標記、審核機制，甚至還有聊天室、交流區跟安全資訊等功能。後來也有挑戰把網站做成 PWA，讓它可以直接下載到桌面，就像一個 APP 一樣。這些功能的組合，讓我覺得我們的專題不只是課堂作業，而是有可能真的在生活中幫助到人的系統。

過程中當然也遇到很多問題。像是表單跟資料庫怎麼正確串接、圖片要怎麼轉成 base64 存到 MySQL、還有 Google 地圖要怎麼整合進去，這些一開始都讓我頭很大。尤其是當我把原本能正常運作的表單搬到 Bootstrap 模板裡時，結果功能整個壞掉，讓我卡了很久。但後來靠著慢慢測試、查資料和調整 JavaScript，終於把問題解決。這種「從錯誤中摸索」的經驗，雖然過程中有點痛苦，但也讓我對 Django、前後端互動還有系統整合都有更深的理解。

整體來說，我覺得專題最大的收穫，不只是寫程式的能力提升，而是學到怎麼面對問題、解決問題。很多時候一個功能要完成，可能要來回嘗試好多次，但最後能跑起來的時候，那種成就感真的很大。這次專題也讓我體會到系統開發不只是技術而已，還要考慮到使用者的需求跟體驗。雖然過程中花了很多時間和心力，但看到成果可以順利運行，真的覺得一切都值得。

第十四章 參考資料

表14-1-1 參考資料

說明	用途	網址
Facebook	畫面設計 功能參考	https://www.facebook.com
Threads	功能參考	https://www.threads.com
Instagram	功能參考	https://www.instagram.com
ChatGPT	程式輔助	https://chatgpt.com
政府資料開放平台	派出所資料	https://data.gov.tw/dataset/5958
新北市政府警察局婦幼隊	防身資料-1	https://www.wpb.police.ntpc.gov.tw/cp-3284-116967-30.html
Uho悠活健康	防身資料-2	https://www.uho.com.tw/article-50049.html?
屏東縣政府警察局婦幼隊	防身資料-3	https://www.pthg.gov.tw/womenchild/default.aspx
野牛聊聊交通-治安	防身資料-4	https://bisonpolice.com/self-defense-weapon/?

第十五章 附錄

審查評審意見之修正情形

表15-1-1 審查評審意見之修正情形

意見	修正情形
參考110視訊報案APP的即時報案功能	我們評估後決定在 主頁導覽列 增設「110 視訊報案APP」按鈕，使用者點擊後即可直接導向下載頁面，方便在需要完整報案功能時快速取得並使用。
好好想想到底怎麼幫到目標對象?	我們將功能定位從單純的「即時報案」延伸為 完整的支援流程 ，不僅提供案件標記協助使用者規劃安全路線、避開危險區域，也能在事件發生時即時通報警局、社群與熱心商家，並在事後透過聊天室與交流區讓使用者分享經驗與抒發情緒，形成一套兼顧預防、應對與支持的安全互助機制。

意見	修正情形
簡報直接用簡報筆，不要口頭講下一頁以及報告者輪替太多次	我們改進簡報方式，統一使用簡報筆控制，避免頻繁切換，提升報告的流暢度。分配好每位組員的章節發言，減少不必要的中斷，讓內容銜接更自然。
核心功能的功效的展示要更注重一些	在簡報與展示中，我們會特別強化核心功能的呈現，聚焦於案件標記、即時通報、交流區/聊天室互動與商家合作等重點，並透過分段式內容安排與實際操作情境示範，讓觀大家能清楚體驗系統價值。
感覺很美好的公益計畫構思，但是專題成果設定上薄弱	我們將進一步強化商業模式與使用者誘因：商家可以透過付費投放廣告或推送優惠活動來提升曝光度，並提升使用者的參與度與黏著度。未來更可與「安全合作店家」認證相結合，在兼顧公益價值的同時，建立穩定的營收來源，使專題成果具備持續性與市場競爭力。

意見	修正情形
依時繳交資料，請多加強 紀律	我們已注意到時間管理的重要性，會更嚴謹規劃進度：紙本資料將提前完成裝訂，文件排版預留三天處理時間，並在前一天完成所有檔案準備與印製，確保能準時繳交。
專題進度請加強	程式核心功能已大致完成並逐步趨於穩定，目前各組員皆能保持每週持續推進。無論在暑假或平常期間都展現出穩定的進展，未來也將延續此模式，確保專題能持續有效推動。
系統定義是「商用」還是 「公益」？	我們的系統定位以公益性質為主，核心目標是提升社會公共安全與防範街頭危險，提供免費功能如危險熱點查詢、警局定位、安全知識推廣與交流互助。雖規劃部分與安全合作商家的小規模商用合作以支撐營運，但僅屬輔助性質，因此整體屬於「偏公益型平台」。
為什麼不直接找警察？	雖然遇到危險時第一時間仍應報警，但警察趕赴現場往往需要時間，無法立即到達用戶身邊。我們的系統能協助使用者在等待警力支援的過程中，迅速找到附近合作的安全商家或據點，作為臨時避難場所，提供安全庇護，降低風險，並爭取更多自我保護的時間。