

# 몬테카를로 방법 (Monte Carlo Methods)

**모델 없이 배운다: MC 예측 · MC 제어와 블랙잭 실습 · 중요도 샘플링과 MC의 한계**

Machine Learning 2 · 5주차

한국과학영재학교 (KSA)

Chapter 5

## 이번 주차 개요

Chapter 4의 동적계획법은 **전이확률**  $P(s'|s, a)$  를 **정확히 안다**는 전제에 기대고 있었다. **몬테카를로 (MC)**는 그 모델을 통째로 버린다 — **에피소드를 끝까지 실제로 플레이하고, 결과(실제로 받은 리턴)를 그대로 가치의 추정치로 쓴다.**

### 이 챕터를 마치면

- 리턴의 **평균**이 왜 가치함수로 수렴하는지 설명하고, 전이확률 단 한 줄도 쓰지 않은 채 **첫방문 MC 예측**으로 상태가치를 추정한다.
- 예측에서 **제어**로  $Q(s, a)$  를 추정해 그리디 정책 개선으로 더 나은 정책을 만들고,  $\epsilon$ -greedy 탐험이 왜 필요한지 설명한다.
- off-policy 에서 리턴을 그냥 평균내면 **편향**이 생기는 이유와 **중요도 샘플링** (확률의 비율  $\rho$ )으로 보정하는 원리를 말한다.

## 세 차시

- 5.1 모델 없이 배운다: MC 예측** – 잔디깎는 기 MDP 에서 DP 의 정확해와 첫방문 MC 가 **같은 숫자**에 도달하는 과정, 무편향성 증명, “마지막 방문” 함정.
- 5.2 MC 제어와 블랙잭 실습** –  $Q(s, a)$  추정 + 그리디 개선,  $\epsilon$ -greedy 로 **블랙잭 기본 전략표**를 재현.
- 5.3 중요도 샘플링과 MC 의 한계** – off-policy 편향 보정, 분산 지수 폭발, continuing task 한계.

한 줄 감각: **모델 없이 배운다**(이 장), **기다림 없이 배운다**(Ch. 6 TD) — 강화학습 지도의 두 축이 하나씩 풀려나간다.

---

## 5.1 모델 없이 배운다: MC 예측

---

# DP 의 전제와 MC 의 질문

## DP 의 전제

- 벨만방정식을 **풀어야** 답에 도달.
- 전이확률  $P(s'|s, a)$  가 **정확히** 필요.
- model-based 강화학습의 시작.

카드 게임 비유: 딜러의 “확률표”를 미리 손에 쥐고 있는 사람은 없다 — 그런데도 사람은 **게임을 반복해서 해보는 것만으로** 점점 좋은 전략을 배운다.

## MC 의 질문

- 모델을 **전혀 몰라도** 배울 수 있는가?
- 에피소드를 끝까지 플레이하고, **실제로 받은 리턴**을 가치의 추정치로 쓴다.
- model-free 학습의 시작점.

### 여전히 남은 제한

리턴을 계산하려면 **에피소드가 끝날 때까지 기다려야 한다**. 이 기다림을 없애는 것이 Ch. 6 시간차 학습 (TD).

## DP vs MC — “모델의 유무”라는 축

|       | 동적계획법 (DP)            | 몬테카를로 (MC)            |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 전제    | $P$ 를 <b>안다고</b> 가정   | $P$ 를 <b>모른다고</b> 가정  |
| 방법    | 벨만방정식을 <b>푼다</b>      | 경험을 <b>평균낸다</b>       |
| 가치 갱신 | (모델로 즉시)              | <b>에피소드 종료 시</b>      |
| 접근    | value-based (가치함수 중심) | value-based (가치함수 중심) |

두 방법 모두 **가치함수**를 중심으로 하는 **value-based** 접근이며, “가치를 어떻게 구할 것인가”에서만 갈라진다. **모델의 유무**가 강화학습 알고리즘을 나르는 가장 큰 축이며, 그 위에 “가치 갱신을 언제 하는가”(MC: 에피소드 종료 시 / TD: 매 스텝)라는 두 번째 축이 겹쳐진다.

# 핵심 아이디어: 기댓값을 “평균”으로 치환한다

가치함수의 정의:

$$V^{\pi}(s) = \mathbb{E}_{\pi}[G_t \mid s_t = s]$$

“이 상태에서 시작해 정책을 따랐을 때 받을 리턴의 **기댓값**.” 기댓값을 정확히 계산하려면 전이확률이 필요하지만 —

## 통계학의 기본 원리 (대수의 법칙)

기댓값은 **많은 샘플의 평균**으로도 근사할 수 있다.

정책  $\pi$  를 따라 에피소드를 여러 번 플레이하고, 상태  $s$  를 방문했을 때 이후 **실제로 받은 리턴**을 모아 평균 내면 그것이 곧  $V^{\pi}(s)$  의 추정치.

**$\mathbb{E}$  (확률분포를 “알 때”의 연산)를 “실제로 해본 다음 평균 내는 것”(분포를 “모를 때”의 연산)으로 치환해 버린 것 — 그것이 MC.**

## 왜 강화학습에서 “혁명적”이었는가

- 우리가 마주한 대부분의 현실(로봇의 마찰계수가 정확히 몇인지, 환자의 치료 반응이 어떤 분포인지)은 **분포를 모를 때**의 문제.
- Ch. 4 에서 벨만방정식을 “풀기” 위해 전이확률  $P$  가 필요했다면, MC 는 그 방정식을 **풀지 않는다**.
- 벨만 **동등성** — 방정식의 양변이 실제로 플레이할 때 같아야 한다는 사실 — 을 이용해 **플레이한 기록 자체가 답**이 되도록 한다.

### 정리

MC 예측은 “**기댓값 = 대수의 법칙에 의한 샘플 평균**”이라는 가장 기본적인 원리를 강화학습에 그대로 옮긴 것 — 전이확률이라는 “모델”을 전혀 쓰지 않고도  $V^\pi(s)$  에 수렴한다.

## 역사: 카지노 도시에 이름을 건 알고리즘

- 이름의 기원: 모나코 공국의 카지노 도시 **몬테카를로**.
- 1940년대, MIT·맨해튼 프로젝트: Ulam, von Neumann, Metropolis (Ulam & Metropolis, 1949).
- 풀어야 할 문제: **중성자 이동** — 물질 안에서 중성자가 무작위로 여기저기 튕기는 과정.
- 이산 확률방정식을 정확히 풀어 계산하는 것은 불가능에 가까움.

### 해법


중성자가 어디로 가는지 **주사위처럼 던져서** 충분히 많이 추적해보자 — **무작위성을 도구**로 쓰는 계산법, **몬테카를로 방법**.

### RL에서의 MC도 본질은 같음

전이확률을 몰라도, **무작위 전이를 실제로 겪어본 기록(에피소드)의 평균**이 기댓값을 대신한다. 카지노에서 주사위를 돌리는 것과 시뮬레이터에서 에피소드를 돌리는 것은 **같은 행위**.

# 예제 환경: 잔디깎는 기 (Lawnmower) MDP

잔디깎는 기 MDP — 정책  $\pi_0$ : 반시계 방향 순회(화살표).  
시작: 네 모퉁이(★) 균등 선택. 전이: 의도한 방향 0.8 / 반대 방향 0.2(미끄러짐).  
보상: 이동마다 -0.1, 터미널(정리함) 진입 시 +1.  $\gamma=0.9$



3×3 격자, 정책  $\pi_0$ : 반시계/시계 방향 순회 → 중앙 정리함.

- 3×3 격자. 네 모퉁이 (0, 0), (0, 2), (2, 0), (2, 2) 가 **시작 상태**(매 에피소드 균등하게 1개 선택).
- 중앙 (1, 1) 이 **터미널**(정리함) — 들어가면 에피소드 끝.
- **전이**: 의도한 방향 0.8, 미끄러져 **정반대** 방향 0.2 (벽에 막히면 제자리).
- **보상**: 이동마다 -0.1, 터미널 진입 시 +1.  
 $\gamma = 0.9$ .

“모델이 있다”는 뜻은 0.8/0.2 를 **우리가 알고 있느냐**의 문제.  
MC 는 이 숫자를 몰라도 된다.

## DP 로 풀면: 정확값 (정답 먼저 보고두기)

Chapter 4 의 정책평가 반복을 이 환경에 적용하면, 터미널  $V((1, 1)) = 0$  부터 벨만방정식을 반복 대입해 **모든 상태의**  $V^{\pi_0}$  를 정확히 구할 수 있다 (전이확률을 우리가 알므로). 선형방정식  $(I - \gamma P)V = R$  의 해:

| 상태                        | $V^{\pi_0}(s)$ (정확값) |
|---------------------------|----------------------|
| (0, 0), (2, 2) (모퉁이)      | +0.286               |
| (0, 1), (2, 1) (모퉁이 옆)    | +0.465               |
| (0, 2), (2, 0) (루프의 시작)   | +0.713               |
| (1, 2), (1, 0) (터미널 바로 앞) | +0.951               |
| (1, 1) (터미널)              | 0                    |

터미널이 가까울수록 **덜 할인된 채** +1 을 받으므로  $0.286 \rightarrow 0.465 \rightarrow 0.713 \rightarrow 0.951$  으로 올라간다.

**이  $V^{\pi_0}$  를, 0.8/0.2 전이확률 단 한 줄도 코드로 쓰지 않은 채 에피소드만으로 추정할 수 있는가?**

## 첫방문 MC 예측: 알고리즘

한 상태를 한 에피소드 안에서 **여러 번** 방문할 수 있다. **첫방문 (first-visit)** MC 는 각 에피소드에서 그 상태를 **처음** 방문했을 때의 리턴만 카운트한다 (모든 방문을 다 쓰는 **모든방문** MC 도 있음 — 이번 학기는 첫방문만 다룸).

- 1 에피소드  $\pi$  로 샘플링.
- 2 에피소드를 **뒤에서부터** 훑으며 리턴을 재귀 계산:  $G_t = R_t + \gamma G_{t+1}$ .
- 3 각 상태의 **첫 방문** 시점의  $G_t$  로  $V(s)$  를 갱신(증분 평균).

### 왜 뒤에서부터 훑나

리턴  $G_t = R_t + \gamma G_{t+1}$  이 재귀적으로 정의되므로, 맨 마지막 스텝부터 거꾸로 누적하면 **한 번의 순회**로 매 스텝의  $G_t$  를 전부 계산 — Ch. 4 “터미널부터 거꾸로 대입” 패턴과 같은 아이디어.

## 첫방문 MC 예측: 코드

```
def mc_prediction(policy, env_sample_episode, n_episodes, gamma):
    # env_sample_episode(policy) -> [(state, action, reward), ...]
    returns_sum = {}
    returns_count = {}
    for _ in range(n_episodes):
        episode = env_sample_episode(policy)
        G = 0.0
        visited = set()
        for t in reversed(range(len(episode))): # 뒤에서부터: G_t 재귀
            s, a, r = episode[t]
            G = r + gamma * G
            if s not in visited: # 첫방문만카운트
                visited.add(s)
                returns_sum[s] = returns_sum.get(s, 0.0) + G
                returns_count[s] = returns_count.get(s, 0) + 1
    return {s: returns_sum[s] / returns_count[s] for s in returns_sum}
```

**주의:** 위 코드는 뒤에서부터 훑으면서 “아직 안 본 상태”를 카운트하는 구조라 사실상 **마지막 방문**을 세고 있다 — 이 구별은 아래 “자주 하는 실수”에서 정확히 짚는다.

## 손으로: 한 에피소드의 리턴 계산 (미끄러짐 없음)

시작 (0, 0), 매 스텝 의도한 방향 그대로.  $\gamma = 0.9$ :

| 스텝 | 위치     | 이동                       | 보상 $R$ | 리턴 $G$                             |
|----|--------|--------------------------|--------|------------------------------------|
| 0  | (0, 0) | $\rightarrow (0, 1)$     | -0.1   | $-0.1 + 0.9 \times 0.620 = +0.458$ |
| 1  | (0, 1) | $\rightarrow (0, 2)$     | -0.1   | $-0.1 + 0.9 \times 0.800 = +0.620$ |
| 2  | (0, 2) | $\rightarrow (1, 2)$     | -0.1   | $-0.1 + 0.9 \times 1.000 = +0.800$ |
| 3  | (1, 2) | $\rightarrow (1, 1)$ 터미널 | +1.0   | +1.0                               |

리턴은 터미널 스텝부터 거꾸로:  $G_3 = +1.0$ ,  $G_2 = -0.1 + 0.9 \times 1.0 = 0.8$ ,  $G_1 = 0.62$ ,  $G_0 = 0.458$ .

이 **에피소드 하나**가 (0, 0) 에는 +0.458, (0, 1) 에는 +0.620, (0, 2) 에는 +0.800, (1, 2) 에는 +1.000 을 기여 — **같은 에피소드 안에서**도 **상태마다 다른 리턴**이 각각의 방문 추정치에 들어간다.

**한 번의 경험**이 그 에피소드를 **지나간 모든 상태**의 가치에 동시에 증거를 추가한다 — 이것이 MC 의 구조.

## 첫방문이 실제로 “한번”이 아님을 보는 예

같은  $(0, 0)$  에서 시작, 이번에는 미끄러짐이 몇 번:

| 스텝  | 위치                                   | 보상 $R$ | 리턴 $G$             |
|-----|--------------------------------------|--------|--------------------|
| 0   | $(0, 0)$                             | -0.1   | -0.139             |
| 1   | $(0, 1) \rightarrow$ (미끄러짐) $(0, 0)$ | -0.1   | -0.043             |
| 2   | $(0, 0)$ (두 번째 방문)                   | -0.1   | +0.063             |
| 3   | $(0, 1)$                             | -0.1   | +0.181             |
| 4   | $(0, 0)$ (세 번째, 다시 미끄러짐)             | -0.1   | +0.312             |
| 5~8 | (정상 루프 $\rightarrow$ 터미널)            | ...    | $\rightarrow +1.0$ |

$(0, 0)$  는 이 에피소드에서 **세 번** 방문, 매 방문마다 리턴이 달랐다  $(-0.139, +0.063, +0.312)$ . 첫방문 MC 는  $-0.139$  **만** 한 번 더치고 나머지 두 방문은 무시한다 — “이 에피소드가  $(0, 0)$  에 대해 말하는 것”을 **첫 방문 시점의 리턴 하나로 압축**.

(마지막 방문을 쓰면  $+0.312$ , 세 방문 모두 쓰면  $(-0.139 + 0.063 + 0.312)/3 = +0.079$  — **같은 에피소드에서 세 가지 다른 추정치가 나온다.**)

## MC 가 DP 와 만나는 순간: 20만 에피소드

mc\_prediction 을 20만 에피소드(시드 42)로:


| 상태     | 정확값 $V^{\pi_0}$ | 첫방문 MC $\hat{V}$ | 오차     | 방문 횟수   |
|--------|-----------------|------------------|--------|---------|
| (0, 0) | +0.286          | +0.288           | +0.002 | 50,546  |
| (0, 1) | +0.465          | +0.466           | +0.001 | 50,546  |
| (0, 2) | +0.713          | +0.713           | -0.000 | 100,155 |
| (1, 2) | +0.951          | +0.951           | -0.000 | 100,155 |
| (2, 0) | +0.713          | +0.713           | -0.000 | 99,845  |
| (2, 2) | +0.286          | +0.286           | -0.001 | 49,967  |

전이가 0.8/0.2 라는 숫자를 코드 어디에도 쓰지 않았는데도, 8개 비터미널 상태 전부가 정확값과 0.002 이내에 붙어 있다.

### 핵심 결과

DP 는 “방정식을 풀어서”, MC 는 “경험을 평균내어서” 같은 답에 도달했다.

# 수렴의 “느낌” — 리턴이 흔들리고 평균이 진정된다

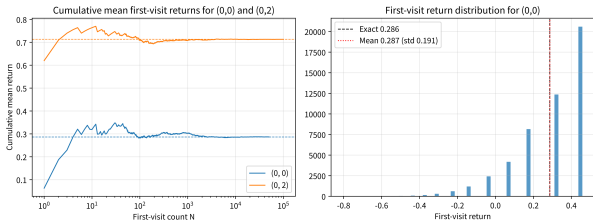

좌:  $(0,0)$ ,  $(0,2)$ 의 첫방문 리턴 누적 평균(로그 스케일). 우:  
 $(0,0)$ 의 첫방문 리턴 분포.

**왼쪽 그래프를 천천히 읽으면** MC 학습의 느낌이 잡힌다:

- $N = 100$ :  $(0,0)$  누적 평균 0.262 (정확값 0.286에서 벗어나 있음)
- $N = 1000$ : 0.295
- $N = 10000$ : 0.288
- $N = 100000$ : 0.287 **진정(수렴)**

**오른쪽은** “왜 처음엔 흔들리는가”:  $(0,0)$ 의 첫방문 리턴 분포가 0~1로 넓게 퍼져 있음(표준편차  $\approx 0.19$ , 평균  $\approx 0.285$ ).

## 왜 처음엔 흔들리는가 — $\sigma/\sqrt{N}$

- 단일 에피소드의 리턴은 잡음이 큰 단일 관측치. 평균의 표준오차는

$$\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$$

으로 줄어든다 —  $N = 10,000$  이면 오차 범위  $\approx \pm 0.002$  로 좁혀진다.

“MC 가 정확하다”는 말은 “한 에피소드가 정확하다”가 아니라 “충분히 많은 에피소드의 평균”이 정확하다는 뜻이며, 그 “충분히”는  $\sigma/\sqrt{N}$  공식이 숫자로 말해준다.

### 핵심 정리 (5.1)

MC 예측은 전이확률이라는 “모델”을 전혀 쓰지 않고도 에피소드를 충분히 많이 돌리면  $V^\pi(s)$  에 수렴한다. 대가는 (1) 에피소드가 **끝날 때까지** 결과를 모른 채 기다려야 하고, (2) 리턴의 **분산**이 크므로 같은 정확도에 더 많은 에피소드가 필요하다 — (1)은 Ch. 6 TD, (2)는 5.3 중요도 샘플링에서 다시 문제된다.

## 왜 첫방문 MC 는 무편향인가 — 두 줄의 직관

MC 예측의 가장 중요한 성질: **무편향성 (unbiased)** — 에피소드 수  $N \rightarrow \infty$  일 때 추정치가 **진짜**  $V^\pi(s)$  로 수렴한다.

첫방문 MC 의 추정치  $\hat{V}(s)$  는 “상태  $s$  를 **처음** 방문한 에피소드들 중, 그 첫 방문 시점 리턴들의 평균”. 그런데:

$$\mathbb{E}_\pi[G_t \mid s_t = s, s \text{가 } t \text{ 이전에 안 나온}] = V^\pi(s)$$

- ❶ **마르코프 성질** — “이전에  $s$  가 안 나왔다”는 조건이 붙어도 미래는 **현재 상태만으로 결정**되므로 값이 바뀌지 않는다.
- ❷ **대수의 법칙** — 각 에피소드의 “첫 방문 리턴”은 같은 분포(기댓값  $V^\pi(s)$ )에서 나온 **독립 샘플**. 독립 샘플의 평균은 그 분포의 기댓값으로 수렴.

전이확률  $P$  는 **어디에도 등장하지 않는다**.

## 자주 하는 실수: 뒤에서부터 훑으면 “마지막 방문”

이 절의 `mc_prediction` 을 처음 만들 때(이 교재의 이전 버전에도) **실제로** 그런 버그가 있었다:

```
for t in reversed(range(len(episode))): # 뒤에서부터
    s, a, r = episode[t]
    G = r + gamma * G
    if s not in visited: # 아직 ” 못봤다 ” = 이에피소드에서
                        # 가장늦게마지막으로 () 나온방문
        ...
```

`reversed` 순서에서 “아직 `visited` 에 없는 상태”를 만나면, 그 방문은 **그 상태에서 가장 늦게(마지막으로) 방문한 것** — 앞(시간 순서)에서부터 훑어야 첫방문을 센다.

왜 **단순 코딩 실수가 아니라 추정치의 정합성 문제**인가를 숫자로 본다(같은 20만 에피소드, 시드

|      | 상태     | 정확값    | 첫방문 MC | 마지막 방문 MC |
|------|--------|--------|--------|-----------|
| 42): | (0, 0) | +0.286 | +0.288 | +0.388    |
|      | (0, 1) | +0.465 | +0.466 | +0.542    |
|      | (0, 2) | +0.713 | +0.713 | +0.756    |
|      | (1, 2) | +0.951 | +0.951 | +1.000    |

## 마지막 방문 MC 가 왜 높게 추정되는가

마지막 방문 MC 는 **모든 상태에서 정확값보다 높다** — 특히 터미널 바로 앞 (1, 2) 는 정확값 0.951 인데 +1.000 (“미끄러짐과 시간 페널티가 전혀 없는 것처럼” 동작).

이유: 마지막 방문 시점의 리턴은 “그 **이후** 같은 상태를 또 만난다”는 조건이 붙은 리턴 —

$$\mathbb{E}[G_t \mid s_t = s, \text{ 그 이후 } s \text{ 를 다시 만남}]$$

잔디깎는 기에서 (0, 2) 를 “마지막으로” 방문했다는 것은 “그 직후 미끄러져서(또는 다시 순회해서) 같은 상태를 거쳤음” 을 의미 — **단순 순회보다 오래 걸려서 리턴이 달라진다.**

(수식으로:  $\mathbb{E}[G \mid \text{last visit}] = 0.756$  이 무조건 기대  $V^\pi(0, 2) = 0.713$  과 **0.043 차이** — 위 표의 +0.756 과 정확히 일치.)

### 결론

“뒤에서부터 훑는” 코드는 **편향된(biased) 추정치**를 만든다 — 에피소드를 어마어마하게 늘려도 0.756 근처에 머물고 0.713 에는 **영원히** 도달하지 못한다. **코딩 실수가 통계적 편향으로 바뀌는 대표적 예.**

## 두 번째 실수: “평균 에피소드 길이”로 방문 횟수 추정하기

위 표의 마지막 열 —  $(0, 0)$  은 50,546회,  $(0, 2)$  는 100,155회 방문됨. “에피소드당 평균 길이가 대략 5.3스텝이고 20만 에피소드이므로 모든 상태가 대략 같은 횟수( $\approx 10$ 만) 를 방문했을 것”이라고 **생각하기** 쉽다.

그런데 실제로는 **어떤 상태가 “몇 에피소드에서 몇 번” 방문되느냐**가 상태마다 다르다 —  $(0, 2)$  는 “위쪽 루프를 타는 에피소드”마다 2번 이상(시작 + 루프 중간) 나타나고,  $(0, 0)$  은 “아래쪽 루프 에피소드”에서는 0번일 수 있다.

**원칙: 방문 횟수 = 신뢰도**

(5.2절 블랙잭에서 보았던 그 원칙) 이 “실제 횟수”는 **계산해봐야** 알 수 있다. “평균 길이  $\times$  에피소드 수”로 **대충 세는** 것은 방문이 **불균형한** 환경(루프가 여러 개인 잔디깎는 기, 낮은 합이 드문 블랙잭)에서 신뢰도를 **잘못 판단**하게 만든다.

## 자주 묻는 질문 (5.1) — MC vs DP

- **MC 예측은 Ch. 4 정책평가와 결국 같은 것을 계산하나요?** — 목표( $V^\pi(s)$ )는 같지만 **방법**이 다르다. 정책평가는  $P$  를 안다는 전제로 벨만방정식을 반복 대입(모델 기반), MC 예측은  $P$  를 전혀 모른 채 관찰된 리턴의 **평균**으로 추정(모델 프리) — 대수의 법칙에 의해 에피소드가 많아질수록 진짜  $V^\pi(s)$  에 가까워진다.
- **에피소드가 짧으면 추정이 더 정확한가요?** — 아니다. 정확도를 높이는 건 그 상태를 **방문한 횟수** (더 많은 에피소드)이지 한 에피소드의 길이가 아니다. 다만 매우 긴 에피소드는  $G_t$  분산이 커져 같은 정확도에 더 많은 에피소드가 필요할 수 있다.

**MC 가 “모델을 모른다”는 것이 DP보다 항상 이득인가요?** — 아님. 모델이 정확하고 작다면(이 잔디깎는 기처럼) DP 가 **훨씬** 빠르고 정확하다 (20만 에피소드 + 오차 0.002 vs 8개 연립방정식을 **정확히** 풀기). MC 의 진짜 무대: “상태가 수천 수만 개, 전이를 사람이 손으로 쓸 수 없는” 문제 — 이 판단은 Ch. 15(모델 기반 RL과 Dyna)에서 다시 만난다.

## 자주 묻는 질문 (5.1) — $\gamma$ 는 MC 에 영향을 주나

주겠다 — 단, **리턴의 정의**를 통해서만.

- $\gamma = 0.9$  일 때  $(0, 0)$  의 리턴은  $-0.1 + 0.9 \times G_{t+1}$  처럼 미래 보상을 10%씩 할인해 계산.
- $\gamma = 1$  이면 할인 없이 모든 보상을 통째로 더 — 에피소드가 **유한하고 끝이 나는** 과업(잔디깎는 기 처럼)이라면  $\gamma = 1$  도 괜찮다. (5.2 블랙잭에서  $\gamma = 1$  을 쓴 이유와 같은 맥락.)

### 정리

$\gamma$  는 “정답이 무엇인가”를 바꾸고, MC 는 그 “바뀐 정답”을 평균으로 재추정한다 —  $\gamma$  를 바꾸면 **DP 의 정확값과 MC 의 수렴 목표가 동시에 바뀐다.**

---

## 5.2 MC 제어와 블랙잭 실습

---

## 예측에서 제어: $V$ 대신 $Q$ 를

예측(주어진 정책의 가치)에서 제어(더 나은 정책 찾기)로 넘어가려면, Ch. 4의 정책 반복과 같은 틀을 쓴다 — 다만 이제는  $V(s)$  대신  $Q(s, a)$  **를 추정**(전이확률을 모르니  $V$  만으로는 “어느 행동이 최선인지” 판단할 수 없음).

### 탐험을 어떻게 보장할 것인가

순수 탐욕적으로만 행동하면 **한 번도 시도하지 않은** (상태, 행동) 쌍은 영원히 가치를 알 수 없다 (Ch. 2.1 “탐욕적 선택의 함정”이 재발).

# 두 가지 탐험 전략: exploring starts vs $\epsilon$ -greedy

## (1) 탐험적 시작 (exploring starts)

- 매 에피소드를 **무작위로 고른** (상태, 행동) 쌍에서 **강제로 시작**.
- 모든 (상태, 행동) 쌍이 결국 충분히 방문됨.
- 이론적으로 깔끔하지만, 임의의 상태·행동에서 “시작”할 수 있어야 하므로 **실전 환경에서는 항상 가능하지 않다**.

## (2) $\epsilon$ -greedy (Ch. 2.1 의 그 전략)

- 매 스텝 **작은 확률로 무작위 행동**을 섞음.
- 시작 상태와 무관하게 모든 (상태, 행동) 쌍을 계속 조금씩 방문.
- 이번 실습은  $\epsilon$ -greedy.

# MC 제어: 코드 (첫방문 기준 $Q$ 갱신)

```
def mc_control(env_step, n_states, n_actions, n_episodes,
               epsilon, gamma, start_state):
    Q = [[0.0] * n_actions for _ in range(n_states)]
    counts = [[0] * n_actions for _ in range(n_states)]

    def generate_episode():
        s, episode = start_state, []
        for _ in range(100):
            a = random.randrange(n_actions) if random.random() < epsilon \
                else max(range(n_actions), key=lambda x: Q[s][x])
            ns, r, done = env_step(s, a)
            episode.append((s, a, r))
            s = ns
            if done:
                break
        return episode

    for _ in range(n_episodes):
        episode = generate_episode()
        G, visited = 0.0, set()
        for t in reversed(range(len(episode))):
            s, a, r = episode[t]
            G = r + gamma * G
            if (s, a) not in visited:
                # 상태(행동) 쌍방문
```

## MC 제어로 학습하는 것의 정체: $Q^\pi$

위 코드가 실제로 학습하는 것은 “최적 정책의 가치”가 아니라, **지금  $\epsilon$ -greedy 로 행동하는 그 정책 자체의 가치**  $Q^\pi(s, a)$ .

- 탐험을 위해 섞어 넣은 “무작위 행동”이 받은 (보통은 **더 낮은**) 보상이  $Q^\pi$  에 그대로 반영됨.
- $Q^\pi$  는 진짜 최선의 행동 가치  $Q^*(s, a)$  보다 **계속해서 약간 낮게** 측정됨 —  $\epsilon$  이 크면 클수록 낮춤이 심해진다.
- **탐험(정보 수집)은 가치를 얻는 대가로 보상을 희생하는 것.**

그럼에도 최종적으로  $Q$  에서 **탐욕적 정책**  $\pi(s) = \arg \max_a Q(s, a)$  를 뽑아 써서(실전에서 무작위 행동을 섞지 않고) 최적 정책에 가까운 행동을 한다.

# on-policy 라는 뜻: 행동 정책 = 목표 정책

## 핵심 정리 (5.2)

$\epsilon$ -greedy MC 제어는 (1) 탐험을 섞은 **행동 정책**  $\pi$  의  $Q^\pi$  를 추정하고, (2) 거기서  $\arg \max$  를 취해 **결정론적 정책**을 만들어낸다. “추정 대상”과 “최종 배포 정책”이 살짝 달라지는 이 미묘함은 Ch. 9 DQN 과 Ch. 11 PPO 에서도 계속 따라다닌다.

“학습하는 정책( $\pi$ )”과 “그 정책의 가치를 측정하는 기준”이 **같은 정책**이라는 점이, 이번 절의 MC 제어가 **on-policy** 방법이라는 뜻. 5.3절에서 “**무작위로 모은 데이터로 다른 정책의 가치를 알고 싶다**”는 **off-policy** 문제로 넘어갈 때, 바로 이 “행동 정책과 목표 정책이 같아야 한다는” 전제가 어떤 불편함을 만드는지 살펴본다.

# 실습: 블랙잭에서 MC 제어로 학습하기

Sutton & Barto 의 RL 교재에서 MC 제어를 소개할 때 쓰는 **표준 예제**가 블랙잭이다.

- **상태**

$s =$  (플레이어 합, 딜러의 보이는 카드)

- **행동**: 0 = **스틱**(멈추기), 1 = **히트**(카드 더 받기)

- **보상**: +1(이김), -1(지면/버스트), 0(무)

- 스틱하면 **딜러가 17 이상**이 될 때까지 받는 과정을 한꺼번에 시뮬레이션.

## 왜 블랙잭인가

MC 제어의 두 가설(모델 불필요 + 에피소드가 있어야 함)을 **동시에** 가장 선명하게 보여준다.

- 카드 덱의 전이확률은 손으로 계산하기 번거롭지만 게임을 “돌려보면” 알 수 있다.
- 한 판은 **분명히 끝난다** (버스트 또는 딜러 마무리) — MC 의 “에피소드 끝까지 기다려 리턴 계산”이 그대로 적용.

## 블랙잭: 에피소드 생성 코드

```
def gen_episode(Q, epsilon):
    player_sum = draw_card() + draw_card()
    dealer_showing = draw_card()
    s = (player_sum, dealer_showing)
    episode = []
    while True:
        if s[0] < 12:
            a = 1 # 12 미만이면 무조건 히트자명한 (선택)
        else:
            a = random.randrange(2) if (s not in Q or random.random() < epsilon) \
                else max(range(2), key=lambda x: Q[s][x]) # 스틱0=, 히트1=
        ns, r, done = step(s, a)
        episode.append((s, a, r))
        if done:
            break
        s = ns
    return episode
```

(아래는 학습 목적의 단순화 버전 — 실제 카지노의 “소프트 에이스” 처리는 생략.)

## 할인율 $\gamma = 1$ 을 쓰는 이유

- Ch. 4에서는  $\gamma < 1$  을 써서 “무한히 길어질 수 있는 미래 보상”을 수렴되게 했었다.
- 블랙잭의 한 판은 **결정적으로 끝나는 유한 호라이즌** — 누군가 버스트하거나 딜러가 17 이상으로 마무리되는 순간 에피소드가 끝나므로, 보상이 “무한히 먼 미래”까지 이어지지 않는다.
- 그런 **유한하고 끝이 나는 과업**에서는  $\gamma = 1$  (보상을 통째로 가중하지 않는 것)이 자연스러운 선택.

### 보상을 $-1, 0, +1$ 로 두는 이유

“기대 수익이 0 근처의 게임”이라는 직관이  $Q$  값의 **부호와 크기**에 그대로 담기게 한다.  
 $Q(s, a) > 0$  은 기대적으로 **이길** 확률이 더 크다,  $Q(s, a) < 0$  은 **지실** 확률이 더 크다.

## 결과: 카드 덱 확률분포를 계산하지 않은 전략

플레이어 합이 12 이상인 상태에서만  $Q$  를 학습, 30만 에피소드(시드 0):

| 상태 (합, 딜러) | $Q$ (스틱) | $Q$ (히트) | 선택 |
|------------|----------|----------|----|
| (20, 3)    | +0.633   | -0.839   | 스틱 |
| (20, 10)   | +0.520   | -0.811   | 스틱 |
| (12, 10)   | -0.539   | -0.253   | 히트 |

- 플레이어 합이 20이면 딜러 카드가 무엇이든 (3이든 10이든) **스틱**의  $Q$  가 압도적으로 높음 — **실제 블랙잭 기본 전략과 정확히 일치** (20에서 카드를 더 받으면 버스트 위험이 거의 항상 손해).
- 합이 12뿐이고 딜러가 강한 카드(10)를 보여주면 **히트**가 더 유리 — 딜러가 강할 때는 위험을 감수하고 더 받는 쪽이 낫다는, 실제 전략과 같은 방향.

카드 덱의 확률분포나 딜러의 정확한 행동 규칙을 **단 한 줄도 명시적으로 계산하지 않았는데도**, 30만 번의 시뮬레이션 경험만으로 이런 패턴이 **스스로 학습**된다.


## 학습한 전략을 “정답”과 비교하자

학습한  $Q$  를 **정확한 정답**(DP 로 구한  $Q^*$ , 4장의 가치반복)과 숫자로 비교(시드 0, 30만 에피소드):

| 상태 (합, 딜러) | 학습 $Q$ (스틱) | 학습 $Q$ (히트) | 정확 $Q^*$ (스틱) | 정확 $Q^*$ (히트) | 최적 | 방문(스틱/히트)  |
|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----|------------|
| (20, 3)    | +0.633      | -0.839      | +0.656        | -0.828        | 스틱 | 2678 / 168 |
| (20, 10)   | +0.520      | -0.811      | +0.540        | -0.832        | 스틱 | 3143 / 169 |
| (12, 10)   | -0.539      | -0.253      | -0.532        | -0.206        | 히트 | 234 / 3770 |
| (12, 1)    | -0.366      | -0.131      | -0.380        | -0.122        | 히트 | 243 / 3806 |
| (15, 10)   | -0.550      | -0.404      | -0.532        | -0.388        | 히트 | 342 / 3873 |
| (15, 2)    | -0.391      | -0.356      | -0.363        | -0.321        | 히트 | 394 / 3768 |

여섯 상태 모두 **최적 행동이 일치**, 학습  $Q$  도 정확 값과 대체로 0.03 안팎. 특히 (15, 2)는 스틱(-0.39)과 히트 (-0.36)의 차이가 0.035에 불과한 **경계 상태**인데도 MC 가 올바른 쪽(히트)을 골랐다. 전체 110개 학습 상태로 넓히면 그리디 정책이 정확 최적 정책과 **104/110** (약 95%) 일치.

# 학습만으로 “기본 전략표”가 그려진다

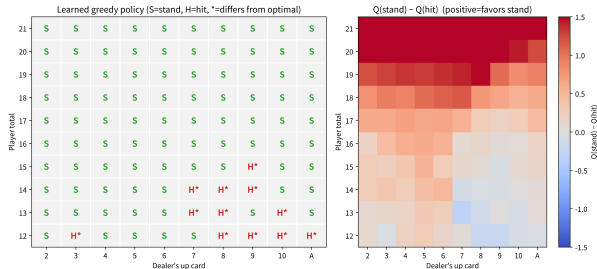

좌: 학습된 전략(S=스틱/초록, H=히트/빨강, 별표=DP와  
다름). 우:  $Q(\text{스틱}) - Q(\text{히트})$  차이.

학습 정책을 “플레이어 합 × 딜러 오픈카드”  
격자로 펼치면 **교과서적인 블랙잭 기본  
전략표**가 거의 그대로 나타난다:

- 합 17 이상: 딜러 카드 무관 **모두 스틱**.
- 합 12~13: **모두 히트**.
- 그 사이 14~16: **딜러 카드에 따라 갈림** —  
딜러가 강한 카드(10)를 보여줄수록 히트  
쪽, 약한 카드(2~6)를 보여줄수록 스틱 쪽.

## 핵심

**전이를 계산한 줄이 한 줄도 없는데**, 시뮬레이션 40만 판만으로 이 표가 “그려진” 것 — 이것이 MC  
제어의 핵심.

## $\epsilon$ 를 줄여가며 학습: 탐험에서 착취로

$\epsilon = 0.1$  을 고집해서 40만 에피소드까지 돌리면, 학습은 “대략 좋은 정책”에서 멈추기 쉽다 — 매 스텝 10% 의 무작위 행동을 계속 섞어주니  $Q$  추정치가 항상 조금씩 흔들리고 **경계 상태의 판단이 굳어지지 않기** 때문이다.

실전에서는 보통 **학습이 진행될수록  $\epsilon$  를 줄인다** ( $\epsilon$ -decay, 탐험 스케줄) — 초반에  $\epsilon$  을 크게 해서 전략 공간을 넓게 훑고, 후반에는 줄여 “지금까지의 학습”을 믿고 행동.

이 실습: 30만 에피소드( $\epsilon = 0.1$ ) 뒤에 10만 에피소드를  $\epsilon = 0.02$  로 추가 학습. 효과(작지만 실제로 측정됨):

- 정확 정책과의 일치율: **104/110  $\rightarrow$  105/110.**
- $|Q - Q^*|$  의 평균:  $0.029 \rightarrow 0.027$ .

## $\epsilon$ 는 “상한선”인가, “속도”인가

“110개 중 1개”라는 소박한 변화지만, 이 숫자가  $\epsilon$  이 “**학습의 상한선**”을 제약하는가, 아니면 단순히 “**수렴 속도와 노이즈 크기**”만 조정하는 가? 를 생각하게 해준다.

**정답은 전자(대부분).**  $\epsilon > 0$  인 한 행동 정책은 무작위 행동을 섞으므로, 그 정책의 가치  $Q^\pi$  는 원래  $Q^*$  보다 낮다.  $\epsilon$  을 0에 가깝게 하면  $\pi \rightarrow$  그리디 정책에 가까워져  $Q^\pi \rightarrow Q^*$  가 된다.

### $\epsilon$ 를 0으로 완전히 줄이면 어떨까

그때는 더 이상 새 (상태, 행동) 쌍을 방문하지 못해, 아직 제대로 추정되지 않은 상태의  $Q$  가 **영원히** 그 자리에서 멈춘다 — 탐험의 대가(낮은 즉석 보상)를 치르지 않으면 새로운 지식을 얻을 기회도 사라진다. “**탐험 vs 착취**” 트레이드오프의 가장 정직한 모습.

## 자주 하는 실수: 방문 횟수가 적은 상태의 $Q$ 를 그대로 믿기

플레이어 합이 낮고(12~13) 애매한 상태들은 20 근처 상태보다 **방문 빈도가 낮아**,  $Q$  값 추정의 노이즈가 상대적으로 더 많다 — 30만 에피소드로도 교과서적 기본 전략표와 정확히 일치하지 않는 경계 상태가 남아 있을 수 있다.

- MC 추정치는 “그 상태를 **몇 번 방문했는가**”에 직접적으로 의존.
- 방문 횟수가 적은 (상태, 행동) 쌍의  $Q$  값은 곧이곧대로 신뢰하기보다 “**더 많은 에피소드가 필요하다**”는 **신호**로 받아들이는 것이 안전.
- 이 문제는 Ch. 6 TD, Ch. 9 DQN 에서도 형태를 바꿔 계속 등장.

위 비교표의 마지막 열이 이 “방문 횟수”를 그대로 보여준다: 스틱은 “12 이상이면 거의 무조건 멈추는” 학습된 행동이라 방문이 드물고(82~3100회), 히트는 “아직 카드 더 받을 수 있는” 상태의 주된 경로라 방문이 잦다(168~4210회). 그런데 정확히 **방문이 드문 쪽이 편차가 크다**.

## 두 번째 실수: 학습된 $Q^\pi$ 를 곧 $Q^*$ 처럼 읽기

$\epsilon$ -greedy 로 학습한  $Q$  는 탐험의 희생을 반영한 **그 행동 정책의 가치**이므로, 같은 (상태, 행동)의  $Q^*$  보다 **항상 조금 낮게** 측정된다 (예: (20, 3) 스틱의 0.633 이 정확 값 0.656 보다 낮은 것).

그래서 “학습된  $Q$  가  $-0.5$  인데, 이건 그 상태가 그만큼 나쁜 것인가?”라고 해석하면 **안 되고**,

“그  $\epsilon$ -greedy 정책 아래에서 그 상태·행동의

**평균 리턴이 약  $-0.5$  다**”라고 읽어야 한다.

최적 정책의 “진짜” 가치를 알고 싶다면

5.3절의 **off-policy (중요도 샘플링)**이나 Ch. 6 의 **Q-learning** 이 필요하다.

## 자주 묻는 질문 (5.2) — MC 예측 vs MC 제어

코드적으로 얼마나 다른가요? — 거의 같다, 두 줄만 바뀐다.

### MC 예측 (5.1)

- $V[s]$  를 갱신.
- 상태  $s$  만 “방문”으로 셈.

### MC 제어 (5.2)

- $Q[s][a]$  를 갱신.
- (상태, 행동) 쌍  $(s, a)$  를 방문 기준으로 삼음.

나머지는 **동일** (에피소드를 뒤에서부터 훑어  $G_t$  를 재귀 계산, 증분 평균으로 갱신).

이 “거의 같다”가 MC 의 미덕 — **예측을 할 줄 안다면 제어는 자동으로 따라온다.**

**왜  $V$  만으로는 안 되고  $Q$  여야 하는가?** —  $V(s)$  만으로는 “다음에 어느 행동을 골랐는지”가 사라져 다음 행동을 결정할 수 없다.  $Q(s, a)$  는 “지금 행동까지 포함”한 가치로 그 부족함을 메운다.

## 자주 묻는 질문 (5.2) — 실제 블랙잭에 쓸 수 있나, Q 부호 해석

- **학습한 정책을 실제 블랙잭에 쓰면 이길 수 있나요?** — 이 절의 단순화 모델(소프트 에이스 무시, 무한 카드 덱)로 학습한 정책은 **기본 전략의 골격**은 재현하지만, 실제 카지노 규칙(소프트 17, 멀티덱, 히트 온 17 등)에는 정확히 맞지 않는다. MC의 강점은 “규칙이 아무리 복잡해도(전이확률이 계산 불가능해도) 시뮬레이션만 하면 전략을 배운다”는 것이지, “학습한 정책이 무조건 현역 프로보다 낫다”는 것이 아니다.
- **Q 값의 부호(+/-)는 어떻게 해석하나?** — 블랙잭은 (공정한 게임이므로) 전체 기대 수익이 0 근처 이므로, 모든 상태·행동의  $Q$ 가 동시에 양수/음수일 수 없고 **상태마다 양/음이 섞여 있어야 한다**. 학습된  $Q$ 에서 (20, 3) 스틱 +0.63, (12, 10) 스틱 -0.54로 부호가 반대인 것이 바로 이 “게임 전체는 0 근처” 구조를 반영한다.

---

## 5.3 중요도 샘플링과 MC 의 한계

---

## off-policy 라는 문제: 그냥 평균내면 편향

지금까지의 MC 는 “행동에 쓰는 정책”과 “가치를 평가하려는 정책”이 같았다 (**on-policy**) —  $\epsilon$ -greedy 로 행동하면서 그  $\epsilon$ -greedy 정책 **자신**의 가치를 학습했다.

그런데 “**무작위로 행동해서 모은 데이터로 탐욕적 정책의 가치를 알고 싶다**”면(**off-policy**), 그냥 평균을 내면 **안 된다** —

**행동 정책**  $b$  (behavior)  
데이터를 **모을 때** 쓴 정책.

**목표 정책**  $\pi$  (target)  
가치를 **평가하려는** 정책.

$b \neq \pi$  면 관찰된 리턴을 **그대로** 평균내는 것은 **편향된(biased)** 추정이다.

## 중요도 샘플링: 확률의 비율 $\rho$ 로 보정

**중요도 샘플링**은 각 에피소드의 리턴에 “이 궤적이  $\pi$  에서 나왔을 확률 대비  $b$  에서 나왔을 확률의 **비율**”을 가중치로 곱해 편향을 보정:

$$\rho = \prod_t \frac{\pi(a_t|s_t)}{b(a_t|s_t)}$$

**왜 “확률의 비율”인가** — 평가하려는 값은  $V^\pi(s_0) = \mathbb{E}_\pi[G_0]$  인데,  $b$  에서 샘플을 모으려면  $\pi$  에 대한 기댓값을  $b$  에 대한 기댓값으로 바꿔야 한다 — 확률론의 기본 정리를 쓰는 것뿐:

$$\mathbb{E}_\pi[f] = \mathbb{E}_b \left[ f \cdot \frac{p_\pi}{p_b} \right]$$

**“비율 2가 매 스텝마다 곱해져  $L$  스텝 뒤에는  $2^L$  이 된다”는 사실이 곧 분산 폭증의 근원.**

이 아이디어는 Ch. 9(DQN)의 **경험재현 버퍼**(과거 정책들이 모은 데이터를 재사용)와, Ch. 11(PPO)의 **확률비**에서 상태를 바꿔 다시 등장한다. Ch. 6 SARSA(Sutton, 1991)의 **off-policy TD(2)** — 각 스텝의 TD 오류를 새 행동 정책이

### 직관

목표 정책  $\pi$  라면 거의 선택하지 않았을 행동을 행동 정책  $b$  가 우연히 선택해서 얻은 궤적은, 그 **희소함**( $\rho$  가 작음)만큼 가중치를 **낮춰서** 반영.

- 가중치가 **에피소드 전체의 비율**이고 단 한 스텝의 비율이 아닌가 — 마르코프 성질 덕분에 스텝별 비율의 **곱**으로 분해.
- $\rho$  는 0 또는 1이 아니라 **4나 1/8처럼 “10배”**가 될 수 있다.

## 손으로 하는 중요도 샘플링: 5칸 회랑

5칸 GridWorld(칸 0~4, 0과 4가 종료, 왼쪽 끝  $-1$ , 오른쪽 끝  $+1$ ,  $\gamma = 0.9$ , 시작 칸 2)에서 두 정책:

**행동 정책**  $b$  매 스텝 왼쪽/오른쪽을  
**50-50** 무작위.

**목표 정책**  $\pi$  **항상 오른쪽**(탐욕적).

두 정책의 가치를 **정확히** 알 수 있다(Ch. 4 의 역순 대입):

$$V^{\pi} = [0.729, 0.810, 0.900, 1.000, 0]$$

$$Q^{\pi}(2, \text{right}) = 0.900 > Q^{\pi}(2, \text{left}) = 0.729$$

즉 “칸 2에서 오른쪽이 더 좋은 정책”이  $V^{\pi}(2) = 0.9$  다.

**핵심 질문:**  $b$  의 데이터만 모아서  $V^{\pi}(2) = 0.9$  를 추정할 수 있는가?

## 편향의 함정: “그냥 평균”이 추정하는 것

$b$  에서 시작 칸 2의 리턴을 모아서 평균내면  $\mathbb{E}_b[G_0 \mid s_0 = 2]$  가 나온다 — 이건  $V^b(2)$  **의 추정**이지  $V^\pi(2)$  의 추정이 **아니다**.

이 예에서는 우연히  $V^b(2) = 0$  (시작이 정확히 중앙이라 “왼쪽 끝  $-1$ ”과 “오른쪽 끝  $+1$ ”의 가능성이 대칭으로 상쇄) — 그런데  $\varepsilon$ -greedy 같은 **비대칭** 행동 정책이라면 이 평균은  $V^\pi$  에서 **원래 위치에서 일정한 거리만큼 벗어나는 값**.

### 편향 (bias)

에피소드를 **아무리 많이 돌려도 해소되지 않는다**. (실습 노트북에서 2만 에피소드로 직접 확인: 그냥 평균은  $0.004 \rightarrow 0$  에 수렴, 0.9에는 **절대 안 간다**.)

## 중요도 보정: 스텝별 비율

$b$  가 50-50이고  $\pi$  가 항상 오른쪽이므로 **스텝별 비율**은:

$$\frac{\pi(a_t|s_t)}{b(a_t|s_t)} = \begin{cases} 2 & a_t = \text{right} \\ 0 & a_t = \text{left} \end{cases}$$

다시 말해, **왼쪽이 한 번이라도 나오면 그 에피소드의  $\rho = 0$**  — “ $\pi$  라면 절대 이렇게 행동하지 않았을 궤적”이라 평가에서 **완전히 제외**. 오른쪽만 나오면(시작 2에서 오른쪽만  $L$  번  $\rightarrow$  종료 4)  $\rho = 2^L$  다.

| 에피소드 (시작 2)                                                           | 리턴 $G_0$                 | $\rho$           | $\rho \cdot G_0$ |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| (2,오) $\rightarrow$ (3,오, 종료)                                         | $0 + 0.9 \times 1 = 0.9$ | $2 \times 2 = 4$ | 3.6              |
| (2,좌) $\rightarrow$ (1,오) $\rightarrow$ (2,오) $\rightarrow$ (3,오, 종료) | $0.9^3 = 0.729$          | 0 (첫 스텝에 왼쪽)     | 0                |
| (2,좌) $\rightarrow$ (1,⋯) $\rightarrow$ (0, 종료)                       | $\approx -1$             | 0                | 0                |

목표 정책이 **결정론적**이라 시작 2에서  $\rho \neq 0$  인 궤적은 “**오른쪽, 오른쪽**” 단 **하나뿐** —  $\rho G_0$  가 오직 두 값  $\{3.6, 0\}$  만 취한다.

## 그래도 정확히 맞는다 (편향 없음) — 대가는 분산

$$\mathbb{E}[\rho G_0] = 0.25 \times 3.6 = 0.9 = V^\pi(2)$$

**정확히** 맞는다 (편향 없음).

다만:

$$\text{Var}[\rho G_0] = 0.25 \times 3.6^2 - 0.9^2 = 2.43$$

표준편차  $\approx 1.56$  — **평균(0.9)의 1.7배**. “희귀하지만 거대한 값”이 평균을 지배하는 구조가 여기까지 축소되어도 보인다.

일반적으로 에피소드 길이  $L$  일 때  $\pi$  가 그 궤적을 실제로 뽑을 확률 대비  $b$  가 뽑을 확률은  $2^L$  배이므로:

$$\mathbb{E}_b[\rho] = 1, \quad \text{Var}_b[\rho] = 2^L - 1$$

실전에서는 에피소드가 더 길고( $\rho = 2^L$  지수적으로 커짐), 목표 정책이 확률적이라( $\rho$  가 0/4 외에도 무한한 값) 이 문제는 **훨씬 극단적**.

## $\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$ : 지수 폭발

$\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$  이 지수함수적으로 커진다는 것이 핵심.

| $L$      | $\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$ |
|----------|------------------------------|
| $L = 2$  | 3                            |
| $L = 4$  | 15                           |
| $L = 6$  | 63                           |
| $L = 8$  | 255                          |
| $L = 10$ | 1023                         |

에피소드가 2배 길어질 때마다 분산이 4배로 뛴다.

2만 에피소드 시뮬레이션(시드 고정)에서 실제로 확인:


- 그냥 평균: 0.004 ( $V^b = 0$  으로 수렴, **편향**).
- $\rho$  가중 평균: 0.892 (진짜값 0.9 로 수렴, **편향 없음**),  $\rho \cdot G_0$  의 표준편차  $\approx 1.55$  — 평균 0.9 의 거의 2배.

### 본질

편향은 없애주되 대가로 분산을 극단적으로 키운다 — 이것이 중요도 샘플링의 본질.

# 중요도 샘플링의 두 가지 실패 모드

Two failure modes of importance sampling: (a) bias (b) variance blow-up (c) variance by length

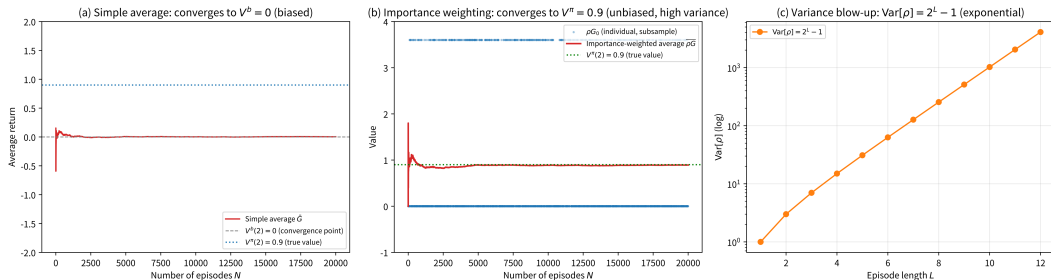

좌: 그냥 평균( $b$  데이터)은 편향되어  $V^b = 0$  에 수렴. 중앙:  $\rho$  가중 평균은 편향 없이  $V^\pi = 0.9$  에 수렴하나 점의 분산이 매우 큼. 우:  $\rho$  분포가 에피소드 길이  $L$  에 따라 지수적으로 퍼짐( $\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$ ).

## “정확한 수렴” $\neq$ 실용적 — 에피소드 수가 지수적으로 폭증

수학적으로는  $\rho$  가중 MC 도 에피소드 수  $\rightarrow \infty$  에서  $V^\pi$  로 수렴한다(편향이 없으므로). 그런데 “수렴한다”와 “실용적”은 다른 이야기 — 표준오차는  $\sigma/\sqrt{N}$  인데, 매 에피소드별 표준편차  $\sigma$  자체가 **에피소드 길이에 대해 지수적으로** 커진다 ( $\sigma^2 \propto \mathbb{E}[\rho^2] \sim 2^L$ ).

길이  $L$  인 에피소드에서  $\pm 0.05$  정확도를 원하면 필요한 에피소드 수는 대략

$$N \approx \left(\frac{2}{\delta}\right)^2 \cdot 2^L \cdot \mathbb{E}[G^2]$$

$L$  이 1 커질 때마다 **2배**.  $L = 5$  이면  $10^4$  급,  $L = 20$  이면  $10^9$  급 — **15 스텝이 길어진 대가로 필요한 데이터가 약  $2^{15} \approx 3$ 만 배**.

### off-policy 학습 전반의 근본 난제

에피소드가 조금만 길어져도 “수학적으로는 가능하지만 실제로는 불가능”이 된다.

Ch. 11(PPO)의 **클리핑된 확률비**가 바로 이 문제를 “ $\rho$  가 너무 크면 **자른다**”는 가장 단순한 다스림법 —  $\text{clip}(\rho_t, 1 - \varepsilon, 1 + \varepsilon)$  는 “ $\rho$  가 100배가 되는 궤적을 100배로 반영”하지 않고 “최대 1.1배까지만” 반영. 편향을 들여들이는 대가(클리핑된 후에는 더 이상 정확한 IS가 아님)를 치르되 분산을 극단적으로 줄이는 **편향-분산**

## “분산이 크다”가 실전에서 무엇을 의미하나

수학식으로는 “분산  $\sigma^2$ ” 한 줄이지만, 실전에서는 이렇게 느껴진다:

- **학습 곡선이 “안 정해진다”**: 에피소드 1만 개 까지 평균이  $0.85 \rightarrow 0.92 \rightarrow 0.87 \rightarrow 0.91$  로 출렁인다. “아직 안 수렴한 건가, 이미 수렴한 건가”를 구분하기 어렵다.
- **한두 에피소드가 전체를 지배한다**:  $\rho$  가 극단적으로 큰 에피소드 1~2개가 평균의 절반 이상을 차지할 수 있다 (시뮬레이션에서  $\rho \cdot G_0$  값이 가장 큰 상위 1% 에피소드가 전체 합의 상당 부분을 담당). “학습이 한두 운 좋은 게임의 결과에 좌우된다”.
- **$\varepsilon$  을 키우면 더 악화된다**:  $\varepsilon$ -greedy 의  $\varepsilon$  이 크면  $b$  와  $\pi$  의 차이가 커져  $\rho$  의 분포가 더 넓어진다. “탐험을 많이 하면 데이터가 좋아진다”는 on-policy 직관이 off-policy 에서는 **탐험이 많을수록 분산이 커진다**는 반대 방향으로 작용한다.

## 자주 하는 실수: “분모가 0” 무시 — 그리고 지원 조건

$\rho = \prod_t \frac{\pi(a_t|s_t)}{b(a_t|s_t)}$  에서 분모  $b(a_t|s_t) = 0$  인 상태·행동이 나타나면  $\rho$  가 정의되지 않는다.

- $\varepsilon$ -greedy  $b$  ( $\varepsilon > 0$ )에서는 모든 행동을 (작지만) nonzero 확률로 고르므로 **괜찮**.
- **결정론적** 행동 정책을 쓰면  $b$  가 0인 행동이  $\pi$  에서 nonzero 라면  $\rho = \infty$ .

$\rho$  의 분모 0은 “이 궤적은  $b$  에서는 불가능하지만  $\pi$  에서는 가능”이라는 **지원(support) 불일치**를 의미 — 이런 경우 중요도 샘플링은 **원래부터 성립하지 않는다**(편향도 분산도 논할 여지 없이 추정 자체가 무의미).

### 실전 규칙

$b(a|s) = 0$  인 (상태, 행동) 쌍은 **평가 대상에서 제외**하거나, 그 에피소드를 **통째로 버린다**. “분모가 0이면 그냥 1로 치자”는 **가장 흔한 실수**.

### 지원 조건 (support condition):

$$\text{supp}(\pi) \subseteq \text{supp}(b)$$

목표 정책이 행동하는 (상태, 행동) 쌍의 집합이 행동 정책의 지원에 **포함**되어야 한다. 이 조건이 깨지면 어떤 가중치로도 **보정 불가**.  $\varepsilon > 0$  으로 모든 행동을 (작게라도) 포함하는 것이 표준.

# on-policy vs off-policy: 트레이드오프

|           | On-policy (예: $\epsilon$ -greedy MC) | Off-policy (예: 중요도 샘플링)    |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------|
| 데이터 수집 정책 | 학습하는 정책 <b>자체</b>                    | 임의의 다른 정책 ( $b \neq \pi$ ) |
| 편향        | 없음 (평가 대상과 동일)                       | 보정 전에는 있음, 보정 후에는 없음       |
| 분산        | <b>낮음</b>                            | <b>높음</b> ( $\rho$ 폭증)     |
| 데이터 효율    | 낮음 (탐험 비용)                           | 높음 (기존 데이터 재사용 가능)         |
| 구현 난이도    | 간단                                   | $\rho$ 계산 + 분산 다스림 필요      |
| 실용 예      | 5.2절 블랙잭 MC 제어                       | Ch. 9 DQN 경험재현, Ch. 11 PPO |

## off-policy의 진짜 가치

“사람의 시연 데이터, 시뮬레이터에서 모은 데이터, 과거 버전의 정책이 모은 데이터”를 **재사용**할 수 있다는 점 — Ch. 12(모방학습)에서 사람의 동작 데이터를 강화학습에 어떻게 쓸지 다룰 때 이 off-policy 도구가 **필수 전제**.

## 자주 묻는 질문 (5.3) — 단일 샘플 vs 전체 궤적

“단일 샘플”과 “전체 궤적” 중요도 샘플링의 차이는?

- 위에서 쓰던  $\rho = \prod_t \frac{\pi(a_t|s_t)}{b(a_t|s_t)}$  은 **전체 궤적 (full trajectory)** 중요도 — 에피소드 전체 확률의 비율.
- 상태가치  $V^\pi(s)$  를 추정할 때는 **상태  $s$  이후 부분** (partial trajectory)만 쓰면 충분 — 분모가 “ $s$  에서 시작하는 궤적 확률의 비율”이라 전체 궤적보다 **분산이 작다**.
- $Q^\pi(s, a)$  를 추정할 때는 해당  $(s, a)$  이후 부분만 쓴다.

### 실전 원칙

**가능한 한 짧은(목표와 관련된) 부분 궤적만 가중치로 쓴다** — 이것이 분산을 줄이는 가장 간단한 방법. (5.2절 블랙잭에서 “플레이어 합 12 이상 상태에서만  $Q$  를 학습”한 것도 같은 원리 — 시작 상태부터가 아니라 **관심 상태 이후**의 리턴만 쓴다.)

## 자주 묻는 질문 (5.3) — 뭐가 더 나은가

On-policy 와 off-policy 중 뭐가 더 나은가요?

### On-policy

- 구현 **간단**, 분산 **작음**.
- 단, **학습하는 정책 자체로** 행동해야 하므로 탐험(무작위 행동)의 **비용**을 감수.

### Off-policy

- 다른 정책(심지어 **사람의 시연 데이터**)이 모은 경험을 **재사용**  $\Rightarrow$  데이터 효율이 좋을 수 있다.
- 단, 중요도 샘플링의 **분산 문제**를 다뤄야.

Ch. 6 의 **Q-learning** 은 이 트레이드오프를 **다른 방식**(중요도 샘플링 없이 off-policy 를 구현)으로 풀어낸다.

“off-policy 의 데이터 효율이 항상 on-policy 보다 좋다”는 말은 **항상 참은 아니다** —  $\rho$  의 분산이 극단적으로 커지는 경우(행동 정책과 목표 정책의 지원이 겹치는 정도가 낮음)에는 **오히려 나빠질 수 있다**.

## MC 의 한계: 에피소드가 끝나야만 학습

MC 는 모델이 필요 없다는 강력한 장점이 있지만, **에피소드가 끝나야만** 학습할 수 있다는 근본적 제약이 있다 — 리턴  $G_t$  자체가 **에피소드 끝까지의 보상을 다 더한 값**이기 때문.

continuing task(끝이 없는 과업)라면  
MC 는 아예 쓸 수 없다

ending 이 없으면 “에피소드 끝까지의 보상  
합”이라는  $G_t$  자체가 **정의되지 않는다**.

대신 **H 스텝 절단 리턴**

$$G_t^{(H)} = R_t + \gamma R_{t+1} + \cdots + \gamma^{H-1} R_{t+H-1}$$

로 대체할 수 있지만 **H 를 몇으로 잡을지**  
사람이 정해야 한다 — H 가 너무 **짧으면**  
**편향**(먼 미래 보상 무시), 너무 **길면 분산**(먼  
미래 무작위성 누적).

매 스텝 +1,  $\gamma = 0.9$  인 continuing task — **진짜**

|                                | $H$ | 절단 리턴 $G_t^{(H)}$ |
|--------------------------------|-----|-------------------|
| 리턴 $\frac{1}{1-\gamma} = 10$ : | 5   | 4.0951            |
|                                | 20  | 8.7842            |
|                                | 50  | 9.9485            |
|                                | 200 | 10.0000           |

“에피소드가 끝나면 **알아서 결정되는** 문제”가 “H 를  
**수동으로 고르는** 문제”로 변했다.

## 실습: 중요도 샘플링 직접 구현

```
GAMMA = 0.9
```

```
def sample_episode(rng, start=2, n_max=200):
```

```
    """행동 정책  $b(50-50)$ 로 한에피소드샘플링 . """
```

```
    s, ep = start, []
```

```
    for _ in range(n_max):
```

```
        a = 0 if rng.random() < 0.5 else 1
```

```
        ns, r, done = step(s, a)
```

```
        ep.append((s, a, r)); s = ns
```

```
        if done: break
```

```
    return ep
```

```
def estimate(rng, n_episodes, start=2):
```

```
    """세 가지추정치 : (1) 그냥평균 (2) 중요도가중평균 . """
```

```
    naive, isw = [], []
```

```
    for _ in range(n_episodes):
```

```
        ep = sample_episode(rng, start)
```

```
        G = 0.0
```

```
        for t in reversed(range(len(ep))):
```

```
            G = ep[t][2] + GAMMA * G
```

```
            naive.append(G) # 편향됨:  $V^b(\text{start})$ 
```

```
            all_right = all(a == 1 for _, a, _ in ep)
```

```
            L = len(ep)
```

```
            rho = (2.0 ** L) if all_right else 0.0 #  $b=50-50$   $\pi=\text{right}$ 
```

## 실습 결과: 편향 vs 분산이 눈에 보인다

| $N$   | naive mean | naive sd | IS mean | IS sd |
|-------|------------|----------|---------|-------|
| 10    | -0.440     | 0.703    | +0.720  | 1.440 |
| 100   | -0.011     | 0.776    | +0.900  | 1.559 |
| 1000  | +0.033     | 0.767    | +0.878  | 1.546 |
| 10000 | +0.002     | 0.775    | +0.887  | 1.551 |
| 20000 | +0.004     | 0.774    | +0.892  | 1.554 |

- naive 평균:  $N = 10$  에  $-0.440$  이라  $N = 20000$  에  $0.004$  로 **0**에 수렴 (진짜값  $V^b = 0$  — 편향 없이 “다른 정책의 가치를 잘 추정”).
- IS 평균:  $N = 10$  에  $+0.720$  이라  $N = 20000$  에  $+0.892$  로 **0.9**에 수렴 (진짜값  $V^\pi = 0.9$  — 편향 없이 **목표 정책**의 가치를 잘 추정).

IS 쪽의 표준편차( $\approx 1.55$ )가 평균( $\approx 0.9$ )의 거의 2배인 것이 “**분산 폭증**”의 직접적 증거.

## 추가 확인: $\rho$ 분포가 길이에 따라 퍼진다

| $L$      | $P(\rho > 0) = 2^{-L}$ | / | $\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$ |
|----------|------------------------|---|------------------------------|
| $L = 1$  | 0.50000                | / | 1                            |
| $L = 2$  | 0.25000                | / | 3                            |
| $L = 3$  | 0.12500                | / | 7                            |
| $L = 4$  | 0.06250                | / | 15                           |
| $L = 6$  | 0.01562                | / | 63                           |
| $L = 8$  | 0.00391                | / | 255                          |
| $L = 10$ | 0.00098                | / | 1023                         |

20만 에피소드 샘플링(시드 2)에서 직접 확인:

$$P(\rho = 4) = 0.250, \quad P(\rho = 0) = 0.750$$

$$\mathbb{E}[\rho] = 1.001 \text{ (이론 1)}, \quad \text{Var}[\rho] = 3.002 \text{ (이론 } 2^2 - 1 = 3)$$

$L$  이 커질수록  $\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$  (지수적 폭증).

## 자주 하는 실수: $\rho$ 의 분산을 “평균 에피소드 길이”에 대입하기

$\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$  은  $L$  이 같으면 같은 분산이지만, 실전에서는 **에피소드 길이가 고정되어 있지 않다**. 5.2절 블랙잭처럼 “언제 멈출지”가 변수인 환경에서는 에피소드 길이가 2에서 100까지 분포.

이 경우  $\text{Var}[\rho]$  는 에피소드 **길이 분포**와 행동/목표 정책의 차이 **모두**를 반영. “에피소드 평균 길이가 5니까  $\text{Var} \approx 31$  이겠지”라고 **평균 길이에 대입**하는 것은 **잘못**이다 —

$$\mathbb{E}[2^L] \geq 2^{\mathbb{E}[L]}$$

(Jensen 부등식,  $2^L$  이 볼록) 이므로 **평균 길이에 넣은 값보다 실제 분산이 더 크다**. 길이 분포가 **넓을수록**(표준편차가 클수록) 격차는 커진다.

### 의미

이것이 “에피소드 길이가 불규칙한 환경에서 off-policy 가 **특히 어렵다**”는 말의 정확한 의미.

## 몬테카를로의 한 줄 요약

**“모델을 몰라도, 충분히 많이  
시도해보면 평균이 진실에 수렴한다”**

— 통계학의 가장 기본적인 원리를 강화학습에 그대로 옮긴 것.

**다만 그 대가로, 결과를 알기 위해 항상  
게임이 끝날 때까지 기다려야 한다.**

### Ch. 6 예고: 시간차 학습 (Temporal-Difference)

“기다림 없이 배운다” — 에피소드가 끝나기를 기다리지 않고 **한 스텝만 보고도 즉시 갱신**. 이번 장의 “에피소드를 끝까지 기다린다”는 대가를 없애는 것이 바로 TD.

# 이번 주차 정리

- ① **MC 예측 (5.1)** — 기댓값 = 샘플 평균이라는 통계학 원리를 강화학습에 그대로 이식. 잔디깎는 기 MDP 에서 전이확률 단 한 줄도 쓰지 않은 채 DP 의 정확해와 **같은 숫자**(0.286 등)에 도달. **첫방문** MC 가 무편향인 이유는 **마르코프 성질 + 대수의 법칙** 두 줄. 뒤에서부터 훑으면 “마지막 방문”을 세게 되어 **편향된 추정치**(0.756 vs 0.713)가 됨 — 코딩 실수가 통계적 편향으로 바뀌는 대표적 예.
- ② **MC 제어 (5.2)** —  $V$  대신  $Q(s, a)$  를 추정하고  $\arg \max$  로 결정론적 정책을 뽑음.  $\epsilon$ -greedy 로 블랙잭 30~40만 에피소드를 돌리면 **교과서 기본 전략표**(17 이상 스틱, 12~13 히트)가 학습만으로 재현(104/110  $\rightarrow$  105/110 일치). 학습 대상은 **행동 정책  $\pi$  의  $Q^\pi$  (on-policy)** —  $Q^*$  보다 항상 약간 낮게 측정. “방문 횟수 = 신뢰도”.
- ③ **중요도 샘플링 (5.3)** — off-policy 의 편향을 확률의 비율  $\rho = \prod_t \frac{\pi(a_t|s_t)}{b(a_t|s_t)}$  로 보정. 5칸 회랑에서 손으로 확인: 편향은 없애주되  $\text{Var}[\rho] = 2^L - 1$  로 **지수적으로 분산 폭증**. “분모 0 무시” 금지(지원 조건  $\text{supp}(\pi) \subseteq \text{supp}(b)$ ), on/off-policy 트레이드오프를 정리.

## 다음 주차 예고: Chapter 6. 시간차 학습 (TD)

- 이번 장의 MC 는 **모델 없이** 배운다는 대가로 **에피소드를 끝까지 기다려야** 했다.
- TD 는 그 기다림을 없앤다 — **매 스텝**에서 “한 스텝만 보고도 즉시 갱신” ( $Q$  를 한 스텝 분만 “내다보고” 갱신).
- **SARSA** (on-policy TD)와 **Q-learning** (off-policy TD, 중요도 샘플링 **없이** off-policy 를 구현)를 배우고, CliffWalking 예제로 두 방법의 차이를 체감한다.
- “모델의 유무” × “갱신을 언제 하는가”라는 강화학습 지도의 두 축이 모두 놓인다 — Ch. 9 DQN (신경망 + 경험재현)과 Ch. 11 PPO (클리핑된 확률비)로 이어지는 모든 것이 이번 두 주(Ch. 5 MC + Ch. 6 TD)의 위에서 세워진다.