

Лабораторная работа № 5

Отчёт

Приходько Иван Иванович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14

Список иллюстраций

3.1	Установка pass	7
3.2	Установка gopass	7
3.3	Вывод pgr ключей	7
3.4	Инициализация pass	8
3.5	Инициализация репозитория	8
3.6	Создание репозитория	8
3.7	Настройка репозитория	8
3.8	Пустой коммит	9
3.9	Пуш	9
3.10	Установка browserpass	10
3.11	Установка browserpass	10
3.12	Установка browserpass	11
3.13	Добавление пароля	11
3.14	Установка шрифтов	12
3.15	Установка chezmoi	12
3.16	Создание репозитория	12
3.17	Инициализация репозитория	12
3.18	Настройка репозитория	13
3.19	Проверка обновлений	13
3.20	Подключение авто обновлений	13
3.21	Применение изменений	13
3.22	Изменение конфигурационного файла	13

Список таблиц

1 Цель работы

Научится пользоваться pass и chezmoi.

2 Задание

Настроить ОС, синхронизировать её с данной. Научится использовать программу для управления паролями.

3 Выполнение лабораторной работы

Установим pass (рис. 3.1).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для prihodko_ivan_228:
Обновление и загрузка репозитория:
Fedora 41 - x86_64 - Updates      100% | 37.6 KiB/s | 24.2 KiB | 00m01s
Copr repo for gitflow owned by elegos 100% | 3.0 KiB/s | 1.5 KiB | 00m01s
Fedora 41 - x86_64               100% | 120.8 KiB/s | 26.8 KiB | 00m00s
```

Рис. 3.1: Установка pass

Установим gopass (рис. 3.2).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ sudo dnf install gopass
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет      Арх.  Версия      Репозиторий  Размер
Установка:
gopass     x86_64  1.15.15-2.fc41  updates      22.8 MiB
Установка зависимостей:
fish       x86_64  3.7.0-4.fc41   fedora       14.0 MiB
```

Рис. 3.2: Установка gopass

Выведем pgp ключи (рис. 3.3).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ gpg --list-secret-keys
gpg: создан каталог '/home/prihodko_ivan_228/.gnupg'
gpg: /home/prihodko_ivan_228/.gnupg/trustdb.gpg: создана таблица доверия
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.3: Вывод pgp ключей

У меня его не оказалось, поэтому я создал новый, проинициализируем pass (рис. 3.4).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pass init 33133502saq@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/prihodko_ivan_228/.password-store/'
Password store initialized for 33133502saq@gmail.com
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.4: Инициализация pass

Проинициализируем репозиторий git для pass (рис. 3.5).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/prihodko_ivan_228/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) c53c064] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master b2bf671] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.5: Инициализация репозитория

Создадим новый репозиторий (рис. 3.6).

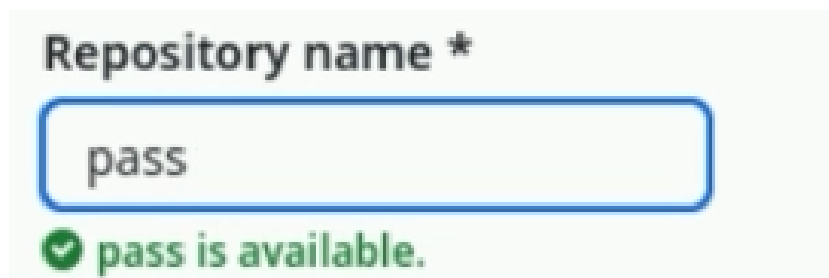


Рис. 3.6: Создание репозитория

Настраиваем репозиторий (рис. 3.7).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pass git remote add origin git@github.com:Sun
Hermit67/pass.git
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```

Рис. 3.7: Настройка репозитория

Сделаем пустой коммит (рис. 3.8).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cd ~/.password-store/  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ git add .  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ git commit -am 'edit manually'  
Текущая ветка: master  
ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
```

Рис. 3.8: Пустой коммит

Запустим (рис. 3.9).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo git push  
Перечисление объектов: 3, готово.  
Подсчет объектов: 100% (3/3), готово.  
При сжатии изменений используется до 4 потоков  
Сжатие объектов: 100% (2/2), готово.  
Запись объектов: 100% (2/2), 272 байта | 272.00 КиБ/с, готово.  
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)  
To github.com:SunHermit67/pass.git  
f4006a6..ca5e17c master -> master  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.9: Пуш

Установим browserpass для firefox (рис. 3.10).

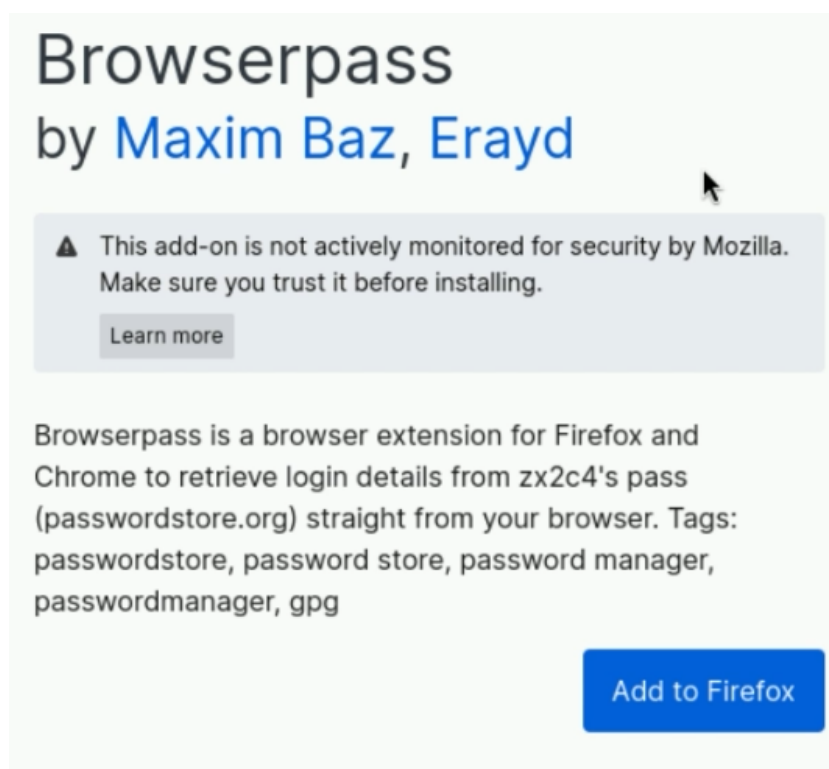


Рис. 3.10: Установка browserpass

Установим browserpass для системы (рис. 3.11).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo dnf copr enable maximbaz/browserpass
https://copr.fedorainfracloud.org/api_3/ip 100% | 722.0 B/s | 662.0 B | 00m01s
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий не является частью
основного дистрибутива, и его качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет никакой власти над содержимым
за пределами правил, изложенных в Copr FAQ по адресу
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>
и пакеты не имеют никаких требований к качеству или уровню безопасности.

Пожалуйста, не публикуйте сообщения об ошибках, связанных с этими пакетами, в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.
Is this ok [y/N]: y
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.11: Установка browserpass

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo dnf install browserpass
Обновление и загрузка репозитория:
 Copr repo for browserpass owned by maximba 100% | 5.7 KiB/s | 3.1 KiB | 00m01s
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
 browserpass x86_64 3.1.0-2.fc41 updates 3.1 MiB

Сводка транзакции:
 Установка: 1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 1 MiB. Необходимо загрузить 1 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 3 MiB (установка 3 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] browserpass-0:3.1.0-2.fc41.x86_64 100% | 5.6 MiB/s | 1.2 MiB | 00m00s
```

Рис. 3.12: Установка browserpass

Создадим пустой текстовый файл и дадим ему пароль (рис. 3.13).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ touch pass.txt
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ pass insert pass.txt
Enter password for pass.txt:
Retype password for pass.txt:
```

Рис. 3.13: Добавление пароля

Установим необходимое обеспечение (рис. ??).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo dnf -y install \
    dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "dunst-1.12.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaylock-1.8.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "kitty-0.39.1-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "waybar-0.11.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "swaybg-1.2.1-2.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "wl-clipboard-2.2.1-3.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "mpv-0.39.0-1.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "grim-1.4.1-4.fc41.x86_64" уже установлен.
Пакет "slurp-1.5.0-3.fc41.x86_64" уже установлен.
```

Установим необходимые шрифты (рис. 3.14).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo dnf install iosevka-fonts
iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosev
ka-term-fonts
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет Арх. Версия Репозиторий Размер
Установка:
iosevka-aile-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorai 245.2 MiB
iosevka-curly-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorai 493.3 MiB
iosevka-etoile-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorai 248.5 MiB
iosevka-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorai 492.4 MiB
iosevka-slab-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorai 497.4 MiB
iosevka-term-fonts noarch 33.0.1-1.fc41 copr:copr.fedorai 492.4 MiB

Сводка транзакции:
Установка: 6 пакетов

Общий размер входящих пакетов составляет 477 MiB. Необходимо загрузить 477 MiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 2 GiB (установка 2 GiB, удал
ение 0 B).
Is this ok [y/N]:
```

Рис. 3.14: Установка шрифтов

Установим chezmoi (рис. 3.15).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/g
et)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.40
info installed bin/chezmoi
```

Рис. 3.15: Установка chezmoi

Создадим репозиторий из шаблона (рис. 3.16).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ gh repo create dotfiles --templ
ate="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository SunHermit67/dotfiles on GitHub
https://github.com/SunHermit67/dotfiles
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.16: Создание репозитория

Проинициализируем его с chezmoi (рис. 3.17).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo chezmoi init git@github.co
n:SunHermit67/dotfiles.git
Клонирование в «/root/.local/share/chezmoi»...
remote: Enumerating objects: 100, done.
remote: Counting objects: 100% (100/100), done.
remote: Compressing objects: 100% (87/87), done.
remote: Total 100 (delta 0), reused 99 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Получение объектов: 100% (100/100), 77.86 КиБ | 495.00 КиБ/с, готово.
```

Рис. 3.17: Инициализация репозитория

Настроим репозиторий (рис. 3.18).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ chezmoi diff
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ chezmoi apply -v
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.18: Настройка репозитория

Проверим обновления (рис. 3.19).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo chezmoi update
Уже актуально.
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.19: Проверка обновлений

Подключим авто обновления (рис. 3.20).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo chezmoi git pull -- --auto
stash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.20: Подключение авто обновлений

Примим изменения (рис. 3.21).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ sudo chezmoi apply
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$
```

Рис. 3.21: Применение изменений

Изменим конфигурационный файл, чтобы включить автообновления (рис. 3.22).

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 .password-store]$ nano ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml
```

Рис. 3.22: Изменение конфигурационного файла

4 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы были получены знания, для работы с программой для управление паролей, и навык синхронзации ОС.