

Лабораторная работа №12

Презентация

Приходько И. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246285@pfur.ru

Научится программировать в командном процессоре линукс


1. Написать скрипт, который при запуске будет делать резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в вашем домашнем каталоге. При этом файл должен архивироваться одним из архиваторов на выбор zip, bzip2 или tar. Способ использования команд архивации необходимо узнать, изучив справку.
2. Написать пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов.
3. Написать командный файл — аналог команды ls (без использования самой этой команды и команды dir). Требуется, чтобы он выдавал информацию о нужном каталоге и выводил информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.
4. Написать командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt, .doc, .jpg, .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента ко-

Для начала сразу создадим все необходимые файлы и выдадим права доступа

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ mkdir lab12
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cd lab12/
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ touck task1.sh
bash: touck: команда не найдена
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ touch task1.sh
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ touch task2.sh
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ touch task3.sh
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ touch task4.sh
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ nano t
```

Рис. 1: Создание файлов

Первый скрипт должен создавать резервную копию самого себя



```
GNU nano 8.1  
tar -cvf ~/backup/task1.tar $0
```

Рис. 2: Первый скрипт


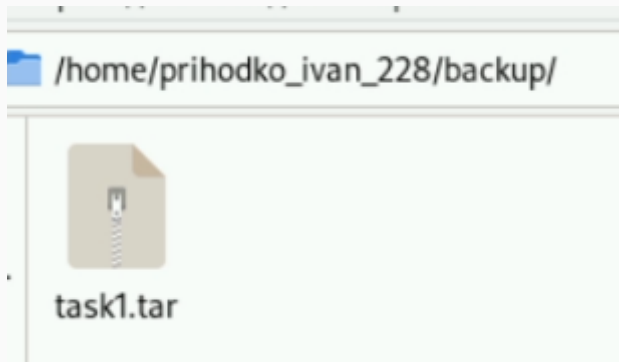


Рис. 3: Результат первого скрипта

Второй скрипт должен разделять строку по пробелам на разные строки



```
GNU nano 8.1
for i in "$S@"
do echo $i
done
```

Рис. 4: Второй скрипт

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ ./task2.sh  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$ ./task2.sh fdf d df df df df  
fdf  
d  
df  
df  
df  
df  
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 lab12]$
```

Рис. 5: Работа второго скрипта

В ходе данной лабораторной работы я научился совсем немного программировать в командном процессоре линукса