

Лабораторная работа №6

Презентация

Приходько И. И.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация


- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246285@pfur.ru

Цель работы

Приобретение навыко взаимодействия с командной строкой

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог `/tmp`. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога `/tmp`. Для этого используйте команду `ls` с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге `/var/spool` подкаталог с именем `cron`? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем `newdir`. 3.2. В каталоге `~/newdir` создайте новый каталог с именем `morefun`. 3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами `letters`, `memos`, `misk`. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог `~/newdir` командой `rm`. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог `~/newdir/morefun` из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог

Посмотрим полный путь до нашего каталога

A terminal window with a dark background. The prompt is [prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]\$. The command 'pwd' has been entered and executed, resulting in the output '/home/prihodko_ivan_228'.


```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ pwd  
/home/prihodko_ivan_228
```

Рис. 1: Полный путь до домашнего каталога

С помощью различных ключей выведем информацию о файлах

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$ ls -la
..
.font-unix
hsperfdata_prihodko_ivan_228
.ICE-unix
sddm-auth-ddadf5a4-6f65-409a-bda3-b58064810007
sddm --ZMBFAt
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-abrt.service-2zpj8y
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-chronyd.service-037XU1
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-dbus-broker.service-V8kMvG
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-irqbalance.service-8oAsFI
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-ModemManager.service-W4U2Jp
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-polkit.service-vL4je5
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-rtkit-daemon.service-LqKTf3
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-switcheroo-control.service-PSltAn
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-logind.service-KVNrPD
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-oomd.service-8IV2ou
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-systemd-resolved.service-LhAuXJ
systemd-private-1bcb7594e1a64446ac541c34d4010e86-upower.service-j0hLZP
.wget-hpkp_lck_1000
.wget-hsts_lck_1000
.X0-lock
```


Проверим есть ли в каталоге spool каталог cron



```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 tmp]$ ls /var/spool  
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рис. 5: Проверка каталога cron

Выведем подробную информацию о файлах в домашнем каталоге

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls -l
итого 0
drwxrwxrwx. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 74 map 6 21:58 git-extended
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 10 map 4 22:38 work
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 Видео
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 Документы
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 72 map 22 18:32 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 Изображения
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 Музыка
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 prihodko_ivan_228 prihodko_ivan_228 0 map 4 17:53 Шаблоны
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$
```


Создадим несколько каталогов и поэкспериментируем с этим

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ mkdir newdir
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ cd newdir
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 newdir]$ mkdir morefun
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 newdir]$ ls
morefun
```

Рис. 7: Работа с каталогами

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ mkdir letters memos misk
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls
git-extended  memos  newdir  Видео      Загрузки  Музыка    'Рабочий стол'
letters       misk   work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ rmdir letters memos misk
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls
git-extended  work    Документы  Изображения  Общедоступные  Шаблоны
```

Воспользуемся командой `man`, чтобы узнать информацию о команде `ls`

A terminal window with a dark background. The prompt is [prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]. The command 'man ls' has been entered and is being executed, as indicated by a cursor at the end of the line.

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man ls
```

Рис. 10: Доп информация о команде `ls`

Найдем нужные нам ключи

```
-R, --recursive  
    list subdirectories recursively
```

Рис. 11: Описание ключа

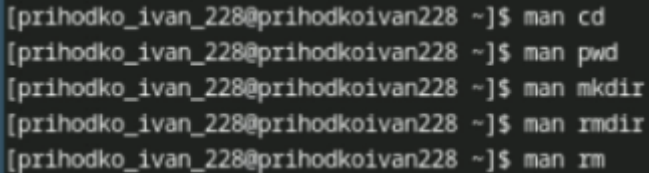
```
-t    sort by time, newest first; see --time
```

Рис. 12: Описание ключа

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ ls -lt
```

итого 0

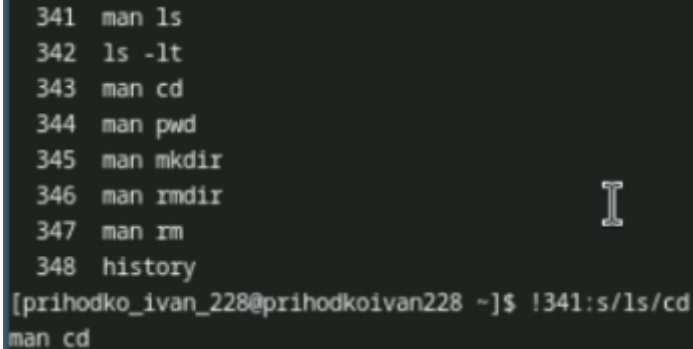
Аналогично посмотрим описание других команд

A terminal window with a black background and white text. It shows a series of five commands being entered at a prompt. The prompt is '[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]\$'. The commands are 'man cd', 'man pwd', 'man mkdir', 'man rmdir', and 'man rm'. Each command is on a new line.

```
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man cd
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man pwd
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man mkdir
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man rmdir
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ man rm
```

Рис. 14: Просмотр других команд

Попробуем заменить команду из прошлой строки

A terminal window with a dark background and light gray text. It displays a list of command history entries numbered 341 to 348. The entries are: 341 man ls, 342 ls -lt, 343 man cd, 344 man pwd, 345 man mkdir, 346 man rmdir, 347 man rm, and 348 history. Below the history list, the prompt [prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]\$ is followed by the command !341:s/ls/cd. The output of this command, man cd, is shown on the next line. A white cursor is positioned at the end of the command line.

```
341  man ls
342  ls -lt
343  man cd
344  man pwd
345  man mkdir
346  man rmdir
347  man rm
348  history
[prihodko_ivan_228@prihodkoivan228 ~]$ !341:s/ls/cd
man cd
```

Рис. 15: Замена пройлой команды

В результате выполнения данной работы были получены знания для работы с командной строкой