

Индивидуальный проект

Номер 5

Приходько И. И.

4 сентября 2026


Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Приходько Иван Иванович
- Студент
- Российский университет дружбы народов

Работа с Burp Suite.


Запускаем Burp Suite

A terminal window with a dark background. The prompt is (ivan_prihodko@kali)-[~]. The user has entered the command \$ burpsuite. The output is [warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java.

```
(ivan_prihodko@kali)-[~]  
$ burpsuite  
[warning] /usr/bin/burpsuite: No JAVA_CMD set for run_java, falling back to JAVA_CMD = java
```

Рис. 1: Запуск Burp Suite

Включаем соединение

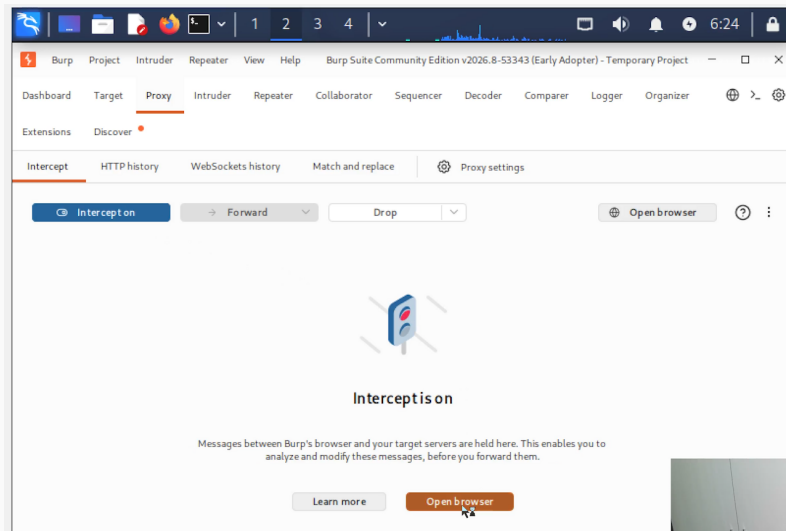

Вводим локальный сервер


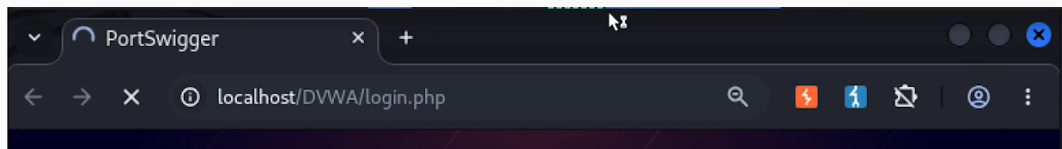


Рис. 3: Ввод локального сервера

Видим сайт в подключении

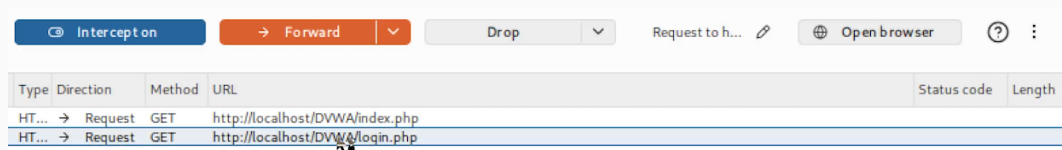

The screenshot shows the Burp Suite interface. At the top, there are several buttons: 'Intercept on' (blue), 'Forward' (orange), 'Drop' (grey), 'Request to h...' (grey), and 'Open browser' (grey). Below these buttons is a table of intercepted HTTP requests. The table has columns for Type, Direction, Method, URL, Status code, and Length. Two requests are visible: both are HTTP GET requests to localhost/DVWA/index.php and localhost/DVWA/login.php.

Type	Direction	Method	URL	Status code	Length
HT...	→ Request	GET	http://localhost/DVWA/index.php		
HT...	→ Request	GET	http://localhost/DVWA/login.php		

Рис. 4: Сайт в приложении

После залогинивания можем увидеть всю информацию о нашем заходе на сайт

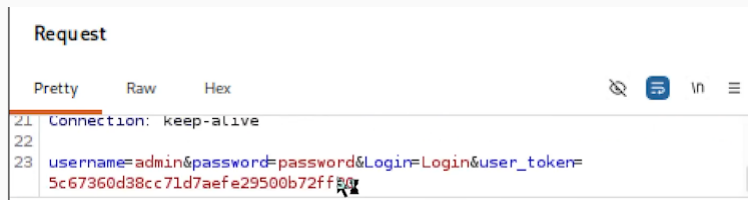


Рис. 5: Проверка логов после логина



Рис. 6: Проверка логов после логина

В ходе данного этапа были получены знания для работы с Burp Suite.