
Layout - Form

Nội dung


Cấu trúc trang Web HTML5

Form HTML5

Vídu

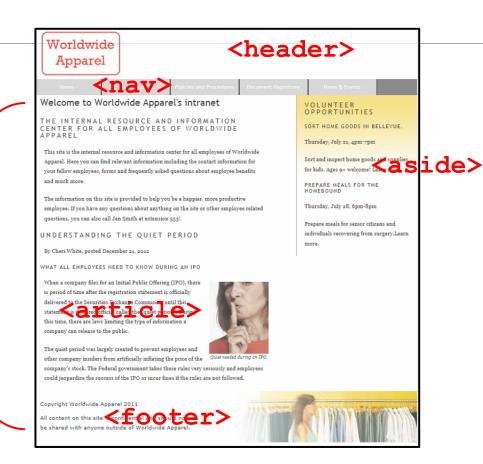

<section>

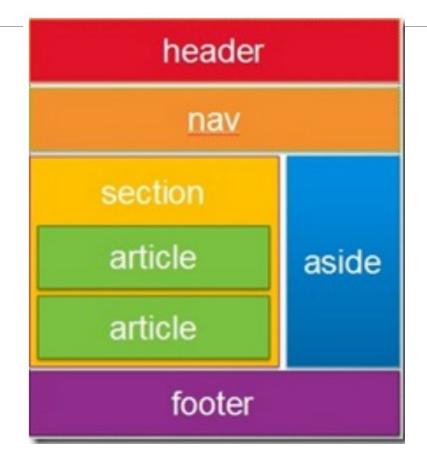

HTML5

Cấu trúc HTML5 được chia theo ngữ cảnh (semantic) của trang web

<Header>: phần tiêu đề trang

<Nav>: thanh Menu thể hiện các liên kết

<Section>: nội dung

<aticle>: nội dung chứa trong section

<Aside>: nội dung độc lập Section

<Footer>: Phần cuối trang

Ví dụ 1

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<title>HTML5</title>
<meta charset="utf-8">
<body>
                                       Monday Times
<header>
                                       News Sports Weathenav>
</header>
                                        News Section
<nav>
                                                             <article>
</nav>
                                         News Article
<section>
                                         Ipsum Jurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
      <article>
                                         Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
                                         Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
      </article>
                                                                                                         |section>
                                                               <article>
      <article>
                                         News Article
                                         Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
      </article>
                                         Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
                                         Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum urum.
</section>
<footer>
                                        © 2014 Monday Times. All rights reserved.
</footer>
</body>
</html>
```


```
<section>
<h2>News Section</h2>
<article>
 <h2>News Article</h2>
  Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
  Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
  Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
</article>
```

```
<article>
<h2>News Article</h2>
 Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
 Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
 Ipsum lurum hurum turum ipsum lurum hurum turum ipsum lurum
hurum turum ipsum
 lurum hurum turum.
</article>
</section>
<footer>
  © 2014 Monday Times. All rights reserved.
</footer>
```

```
<style>
body {
    font-family:Verdana, sans-serif; font-size:0.8em;
header, footer, section, article {
    border:1px solid grey;
    margin:5px;margin-bottom:15px;padding:8px;
    background-color:white;
header, footer {
    color:white;background-color:#444;margin-bottom:5px;
section {
    background-color:#ddd;
nav ul {
    margin:0;padding:0;
nav ul li {
    display:inline; margin:5px;
</style>
```


```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<title>HTML5</title>
<meta charset="utf-8">
<body>
<header>
</header>
<nav>
</nav>
<section>
    <article>
    </article>
</section>
<footer>
</footer>
</body>
</html>
```

Ví du 2

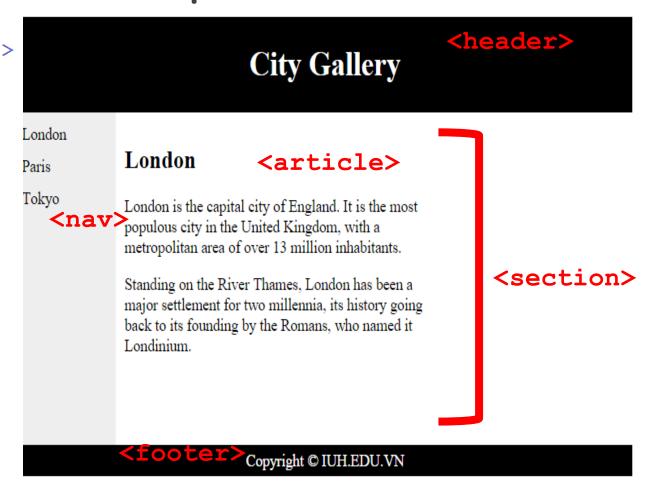


```
header {
    background-color:black;
    color:white:
    text-align:center;
    padding:5px;
nav {
    line-height:30px;
    background-color: #eeeeee;
    height: 300px;
    width:100px;
    float:left;
    padding:5px;
section {
    width:350px;
    float:left;
    padding: 10px;
footer {
    background-color:black;
    color:white;
    clear:both:
    text-align:center;
   padding:5px;
```

Ví dụ 3 - Demo

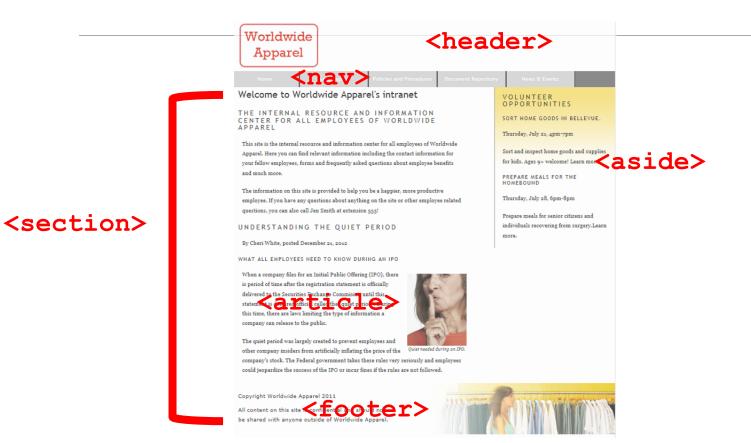

Form

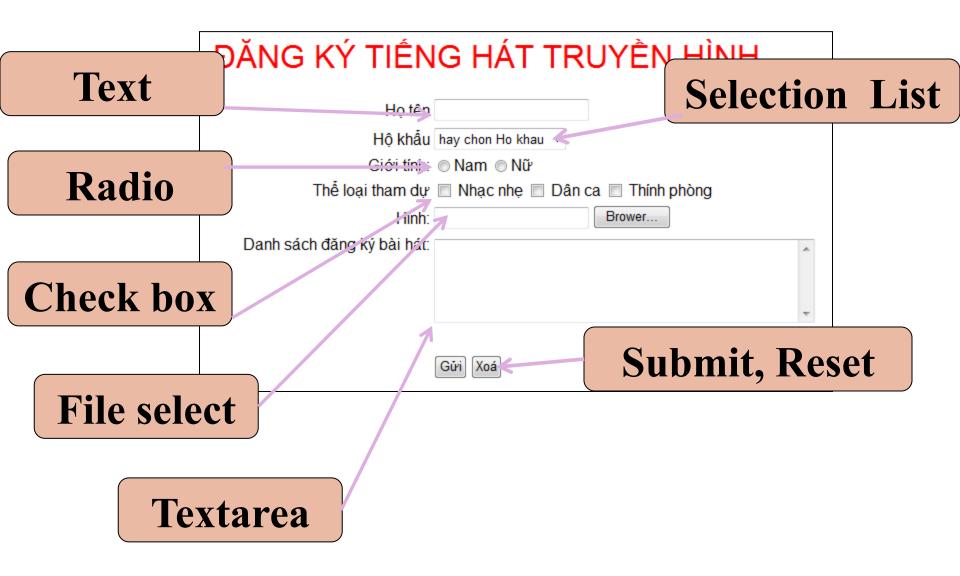

GIỚI THIỆU FORM

Form được sử dụng khi cần:

- Thu thập thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại, email, ...để đăng ký cho người dùng vào một dich vụ hoặc một sự kiện
- Tập hợp thông tin để mua hàng
- Thu thập thông tin phản hồi về một Website
- Cung cấp công cụ tìm kiếm trên website

```
<html>
<head><title>...</title></head>
<body>
<form Action="url" id="id frm">
      Nội dung các phần tử của Form
</form>
</body>
</html>
```

Trong đó:

- ☐ id: tên của form, xác định duy nhất.
- action: chuyển đến file action khi sự kiện trên form được thực thi

CÁC PHẦN TỬ CỦA FORM

```
Phần tử <Input>
```

Phần tử <Select> [Dropdown list]

Phần tử <textarea>

Phần tử <button>

Phần tử <datalist>

Phần tử <keygen> [***]

Phần tử <output>[***]

Input type: text Nhập dữ liệu dạng text và number əgiá trị là dạng text Cú pháp:

<Input Type="Text" Value="Value" Name="name" Size=n
Maxlength=m readonly disabled>

- Name: định danh [txtten/txtpass/...]
- Value: Dữ liệu ban đầu trong textbox
- Size: chiều rộng của textbox (số ký tự: 20)
- Maxlength: số ký tự tối đa có thể nhập vào text box

- Readonly: không cho thay đổi dữ liệu
- Disabled: khóa không thực thi textbox

Input type: password
Nhập dữ liệu dạng text và number → giá trị là dạng text mã hóa ****

Cú pháp:

<Input Type="Password" Value="Value" Name="name"
Size=n Maxlength=m readonly disable>

- Name : định danh [txtten/txtpass/...]
- Value: Dữ liệu ban đầu trong textbox
- Size: chiều rộng của textbox (số ký tự: 20)
- Maxlength: số ký tự tối đa có thể nhập vào text box

- Readonly: không cho thay đổi dữ liệu
- Disable: khóa không thực thi textbox

```
<form>
  User name: <br>
  <input type="text" name="username"><br>
  User password: <br>
  <input type="password" name="psw">
</form>
                             User name:
                             User password:
```

Input type: submit
Nút bấm cho phép người dùng thực hiện **action** trên form

```
<Input Type="Submit" Value="Value">
```

□Input type: Radio
Dùng để chọn **một và chỉ một** tùy chọn trong danh sách các tùy chọn có sẵn

Cú pháp:

```
<input type="radio" name="name"
value="Value" checked>Nhãn
```

- Name: định danh
- Value: giá trị nhận được khi radio button được chọn
- Checked: radio button được chọn mặc định

Input type: checkbox

Dùng để chọn **một hoặc nhiều** tùy chọn trong danh sách các tùy chọn có sẵn

<Input Type="Checkbox" Name="Name"
Value="Value" Checked> Nhan

- Name: định danh của checkbox
- Value: giá trị nhận được khi radio button được chọn
- Checked: thuộc tính để hộp checkbox được chọn mặc định hoặc không

- Male
- Female
- Other
- I have a bike
- I have a car

File upload:

```
<input type="file" name="pic">
```

Choose File BaiTap_LT_...1_2013.pdf

Input type: Button Nút bấm thông thường

```
<Input Type="button" Name="Name"
Value="Value" name_event="function">
```

- Name: định danh của button
- Value: Chuỗi text hiển thị trên button
- Name_event: sự kiện xảy ra khi người dùng thực thi button theo function

Phần tử Input mới HTML5 Phần tử Input mới của HTML5 được thể hiện bằng

- Phần tử Input mới của HTML5 được thể hiện bằng chính các chức năng hay dữ liệu tương ứng cho người dùng:
 - Color
 - Date *
 - Email *
 - Month
 - Number *
 - Range
 - Search
 - Tel
 - Time
 - url
 - week





Các thuộc tính mới phần tử Input HTML5

Input HTML5 vẫn có các thuộc tính HTML4

Min = "giá trị"

Max = "giá trị"

Autofocus

Placeholder="Chuỗi text"

Required

Step="giá tri"

Phần tử Input mới HTML5

Number



Quantity:

```
<input type="number" name="points" min="0" max="100" step="10"
value="30">
```

Quantity: 0 \$ Submit

Phần tử Input mới HTML5

Email

```
E-mail:
<input type="email" name="email">
```

E-mail: thuha Submit

Please include an '@' in the email address. 'thuha' is missing an '@'.


Phần tử Input mới HTML5

Date



Birthday:

<input type="date" name="bday">

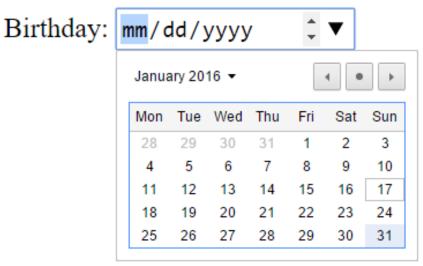

Phần tử <Select> [Dropdown list]

Chứa danh sách các tùy chọn cho phép user chọn 1 trong danh sách tùy chọn

<u>Cú pháp</u>:

```
<Select Name="Name" Size=n Multiple>
<Option Value="Value">Option1</option>
<Option Value="Value">Option2</option>
. . .
</Select>
```

Các thuộc tính

Name: tên Selection

Size: là chiều cao của menu tính bằng hàng chữ

Multiple: là thuộc tính cho phép chọn nhiều đề mục (listbox)

Selected: đề mục được chọn mặc định

Value: xác định dữ liệu gởi cho server nếu đề mục được chọn

ScanMaster
ScanMaster II
LaserPrint 1000
LaserPrint 5000
Print/scan 150
Print/scan 250

Phần tử <textarea>

Cho phép nhập nhiều dòng

<TextArea Name="name" Rows=n Cols=m Wrap>

Default text

</Textarea>

<u>TextArea</u>: Cho phép người dung nhập nhiều dòng <u>Cú pháp</u>:


<TextArea Name="name" Rows=n Cols=m Wrap>

Default text

</Textarea>

Các thuộc tính

- Rows: số dòng có thể nhập vào TextArea (mặc định là 4)
- Cols: độ rộng của textarea (tính bằng số ký tự, mặc định là 40)
- Wrap: các dòng chữ tự động dàn ra trong lề của vùng text area, Value: virtual, physical



Các thành phần form mới HTML5

<datalist>: sự kết hợp input text và data list <input list="browsers"> <datalist id="browsers"> <option value="Internet Explorer"> <option value="Firefox"> <option value="Chrome"> <option value="Opera"> Submit <option value="Safari"> Internet Explorer Firefox </datalist> Chrome Opera Safari

Bài tập



Đăng ký