

Jeecg-P3开发环境搭建入门

2016年3月22日
11:53


项目工程说明：

jeecg-p3-web	启动主项目
jeecg-p3-biz-demo	插件项目
jeecg-p3-pom	项目依赖包


注意：项目为maven工程，采用maven方式导入eclipse等IDE开发工具
标准开发工具：eclipse + jdk7 + tomcat7 + mysql

开发环境搭建入门：

第一步：创建Mysql数据库jeecg-p3(UTF-8编码)，执行数据库脚本
脚本位置：jeecg-p3-web/doc/sql/jeecg-p3-mysql.sql
[1].注意编码选择：

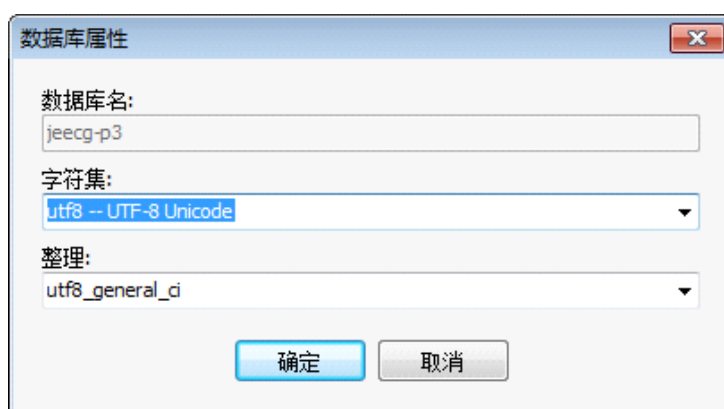


[2]. 脚本执行成功，生成两个测试表

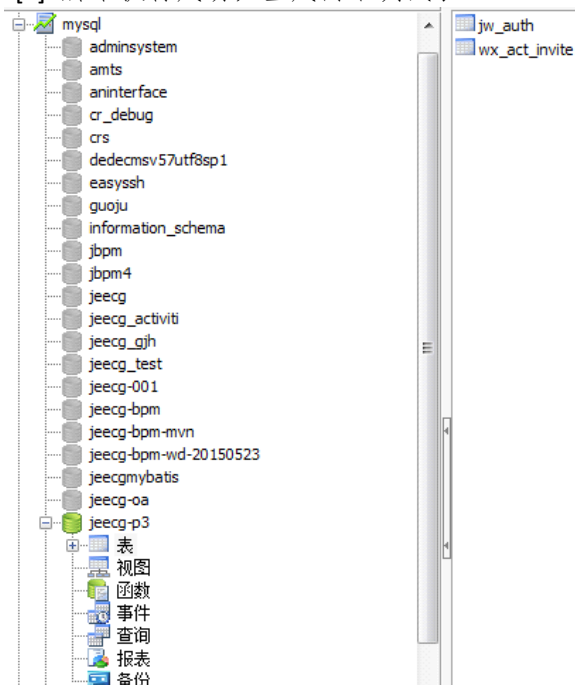


第二步：采用maven方式启动项目（jeecg-p3-web）

项目右建->debug as->debug configurations->选中jeecg-p3-web项目->输入命令：tomcat:run
注意：update snapshots需要选中，官方会不断更新底层包

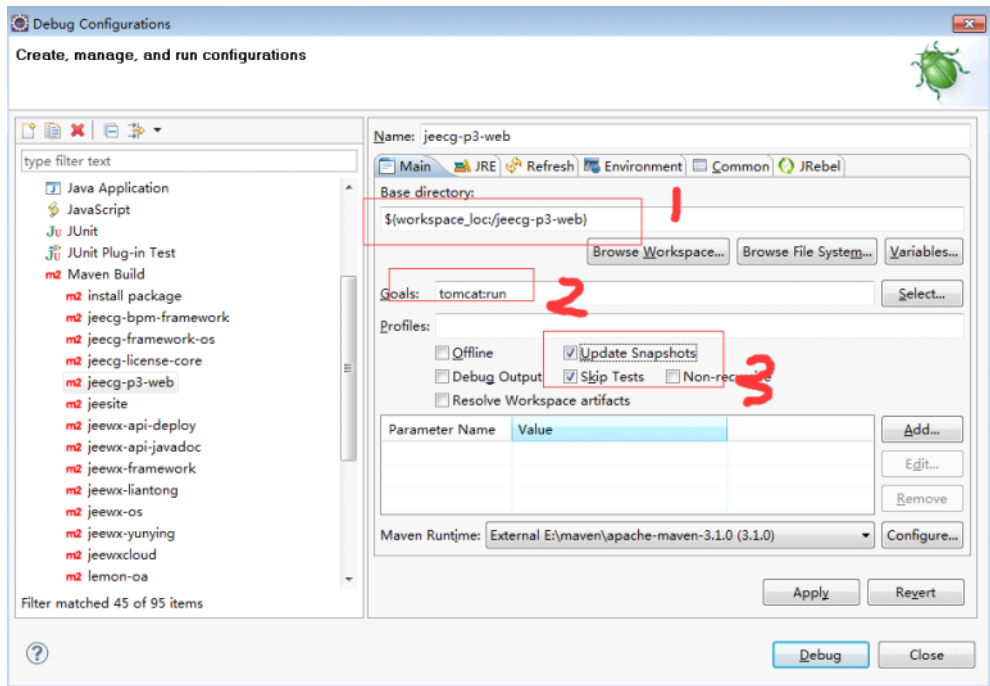

点击debug启动，看到以下截图表明启动成功

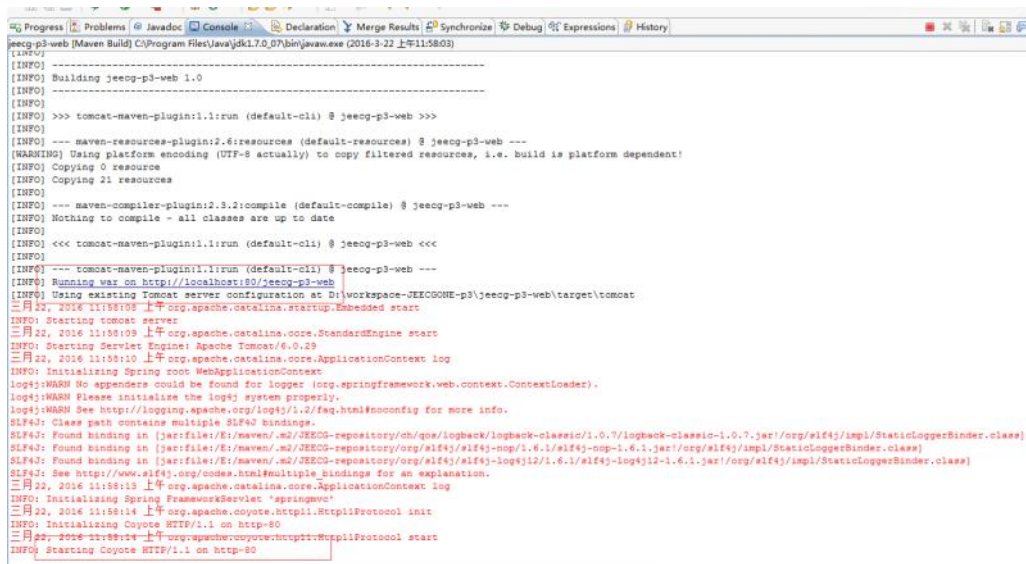

第三步：访问测试地址

1. <http://localhost/jeecg-p3-web/p3/wxActInvite.do?list>
2. <http://localhost/jeecg-p3-web/p3/auth.do?list>

第四步：截图演示

a. 树列表

localhost/jeecg-p3-web/p3/auth.do?list

Jeecg P3(树列表) : 权限管理列表

权限编码 上一级权限编码 搜索

新增

权限编码	权限名称	权限类型	权限控制	是否叶子节点	操作
21	系统管理	菜单		否	编辑 删除
2101	用户管理	菜单	/system/back/jwSystemUser/list.do	是	编辑 删除
210101	新增用户	功能	/system/back/jwSystemUser/doAdd.do	是	编辑 删除
210102	编辑用户	功能	/system/back/jwSystemUser/doEdit.do	是	编辑 删除
2102	角色管理	菜单	/system/back/jwSystemRole/list.do	是	编辑 删除
210201	新增角色	功能	/system/back/jwSystemRole/doAdd.do	是	编辑 删除
210202	编辑角色	功能	/system/back/jwSystemRole/doEdit.do	是	编辑 删除
210203	角色授权	功能	/system/back/jwSystemRole/editRoleAuth.do	是	编辑 删除
210204	删除角色	功能	/system/back/jwSystemRole/doDelete.do	是	编辑 删除
2103	权限管理	菜单	/system/back/jwSystemAuth/list.do	是	编辑 删除
210301	新增权限	功能	/system/back/jwSystemAuth/doAdd.do	是	编辑 删除
210302	编辑权限	功能	/system/back/jwSystemAuth/doEdit.do	是	编辑 删除

共1页, 显示12条 跳转到 1 每页显示 100 1

b. 普通列表

localhost/jeecg-p3-web/p3/wxActInvtite.do?list

Jeecg P3(普通列表) : 活动管理列表

活动名称 搜索


新增

活动名称	活动开始时间	活动结束时间	操作
1000	2016-03-22 11:46:46	2016-03-22 11:46:47	编辑 删除 详情

共1页, 显示1条 跳转到 1 每页显示 10 1

第五步: jeecg项目集成插件方法

[1]. 第一步采用maven直接引入

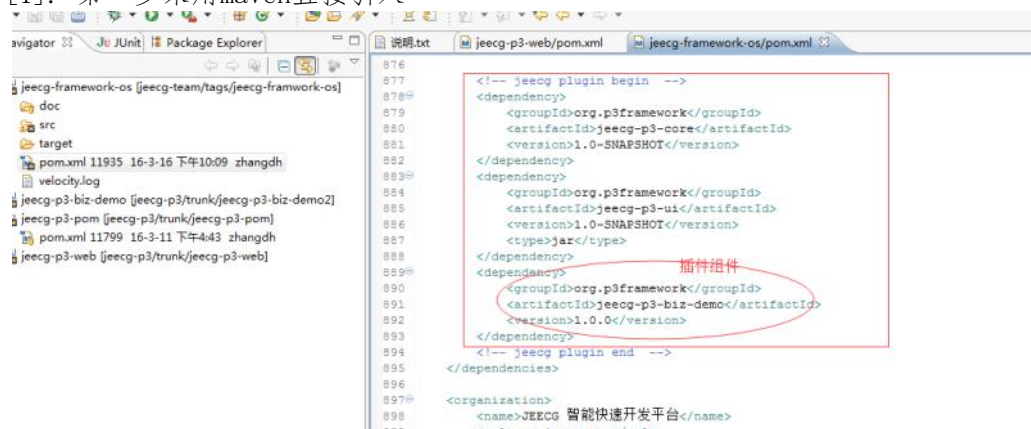

[2]. 在jeecg库, 执行插件SQL脚本

[3]. 配置插件功能访问菜单



[4]. 截图演示

