


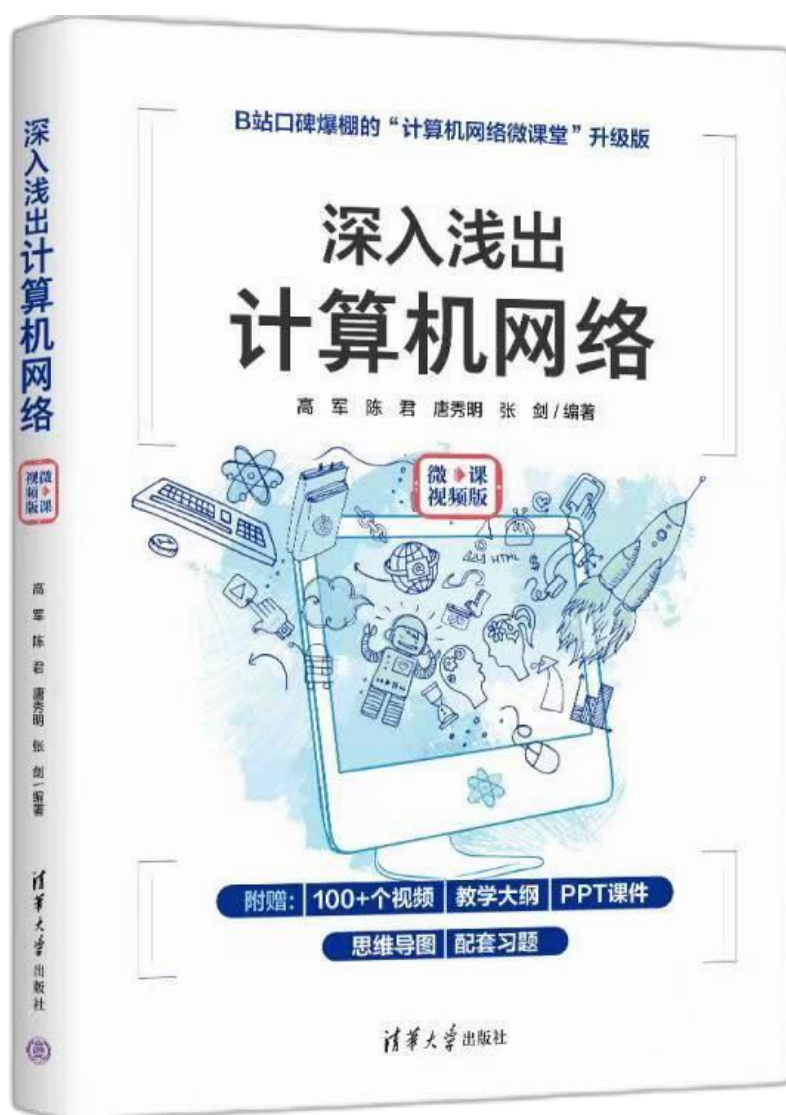

第5章 运输层 习题答案及解析

5-1 OSI 参考模型中，提供端到端的透明数据传输服务、差错控制和流量控制的层是（ ）。

- A. 物理层
- B. 网络层
- C. 运输层
- D. 会话层

【答案】 C

5-2 运输层为（ ）之间提供逻辑通信。

- A. 主机
- B. 进程
- C. 路由器
- D. 操作系统

【答案】 B

5-3 运输层面向连接服务的特性是（ ）。

- A. 不保证可靠和顺序交付
- B. 不保证可靠但保证顺序交付
- C. 保证可靠但不保证顺序交付
- D. 保证可靠和顺序交付

【答案】 D

5-4 能够唯一确定一个在因特网上通信的进程的是（ ）。

- A. 主机名
- B. IP 地址和 MAC 地址
- C. MAC 地址和端口号
- D. IP 地址和端口号

【答案】 D

【解析】

套接字 Socket=(IP 地址:端口号)

5-5 因特网上为常用的应用层协议（例如 FTP、HTTP 等）保留的熟知端口号的范围是（ ）。


- A. 0 到 127
- B. 0 到 255
- C. 0 到 511
- D. 0 到 1023

【答案】 D

【解析】

01 运输层端口号

FTP	SMTP	DNS	DHCP	HTTP	BGP	HTTPS	RIP
21/20	25	53	67/68	80	179	443	520

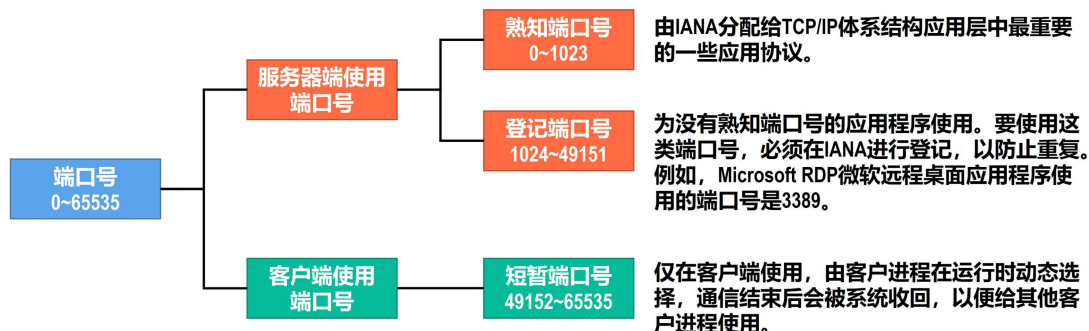


端口号只具有本地意义，即端口号只是为了标识本计算机网络协议栈应用层中的各应用进程。在因特网中，不同计算机中的相同端口号是没有关系的，即相互独立。另外，TCP和UDP端口号之间也是没有关系的。

5-6 使用 UDP 的网络应用，其数据传输的可靠性由（ ）。

- A. 运输层负责
- B. 应用层负责
- C. 数据链路层负责
- D. 网际层负责

【答案】B

【解析】

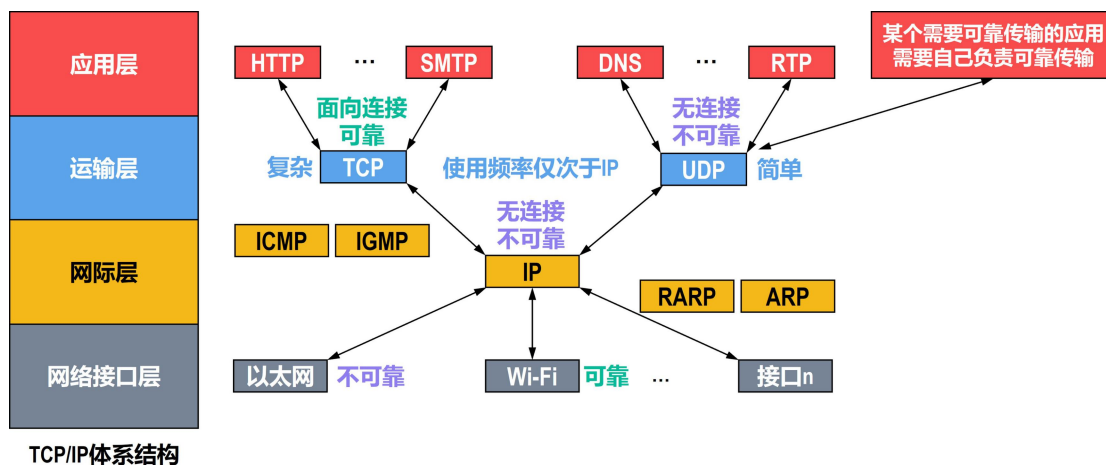

5-7 接收端收到有差错的 UDP 用户数据报时的处理方式是（ ）。

- A. 丢弃
- B. 请求重传
- C. 纠错
- D. 忽略差错

【答案】A


5-8 UDP 数据报首部不包含（ ）。

- A. 源端口号

- B. 目的端口号
- C. 检验和
- D. UDP 用户数据报首部长度

【答案】D

【解析】

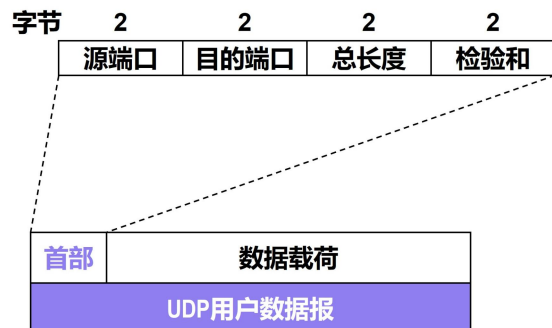

UDP用户数据报首部仅8字节

5-9 UDP 用户数据报比 IP 数据报多提供了 ()。

- A. 流量控制
- B. 拥塞控制
- C. 端口功能
- D. 路由转发


【答案】C

5-10 以下关于 UDP 协议的主要特点的描述中，错误的是 ()。

- A. UDP 报头主要包括端口号、长度、校验和等字段
- B. UDP 长度字段是 UDP 数据报的长度，包括伪首部的长度
- C. UDP 校验和对伪首部、UDP 报头及应用层数据进行校验
- D. 伪首部包括 IP 数据报首部的一部分

【答案】B

【解析】

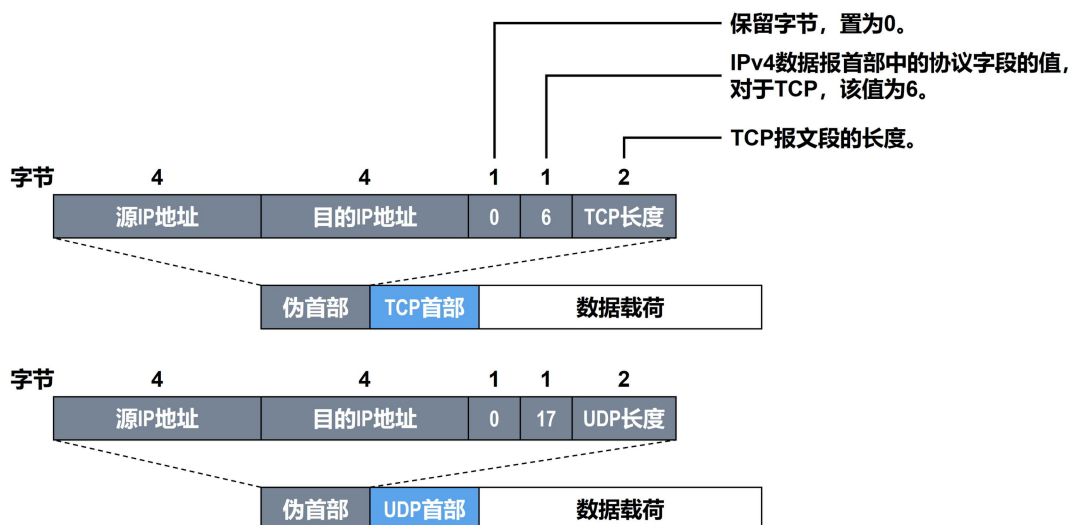

5-11 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 是 TCP/IP 参考模型网际层中的协议
 - II. 提供无连接服务
 - III. 通过差错校验，保证可靠数据传输
 - IV. 提供复用/分用服务
- A. 仅 I
B. 仅 I、III
C. 仅 II、IV
D. I、II、III、IV

【答案】C

5-12 下列不属于 TCP 服务特点的是（ ）。

- A. 面向字节流
B. 全双工
C. 可靠
D. 支持广播

【答案】D

【解析】


用户数据报协议UDP (User Datagram Protocol)	传输控制协议TCP (Transmission Control Protocol)
☐ 无连接	☐ 面向连接
☐ 支持“一对一”、“一对多”、“多对一”和“多对多”交互通信。	☐ 每一条TCP连接只能有两个端点EP，只能是一对一通信。
☐ 面向应用报文	☐ 面向字节流
☐ 尽最大努力交付，即不可靠；不使用流量控制和拥塞控制。	☐ 可靠传输，使用流量控制和拥塞控制。
☐ 首部开销小，仅8字节。	☐ 首部最小20字节，最大60字节。

5-13 包含在 TCP 首部中，但不包含在 UDP 首部中的字段是（ ）。

- A. 目的端口号
B. 序号
C. 检验和
D. 目的 IP 地址

【答案】B

【解析】

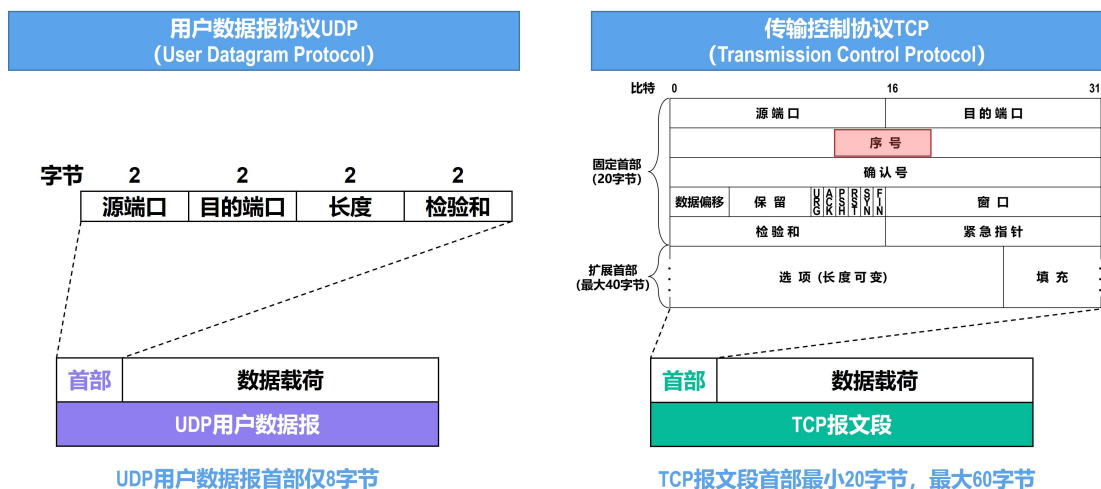


5-14 某计算机使用 IPv4 的 TCP/IP 协议栈发送数据, 若应用层待发送数据为 200B, 运输层使用 UDP 协议, 网际层使用 IP 协议且 IP 数据报采用固定长度的首部 (即无可变部分), 网络接口层使用以太网 V2 (忽略前导码), 则应用层数据的传输效率约为 ()。

- A. 78%
- B. 81%
- C. 92%
- D. 100%

【答案】B

【解析】

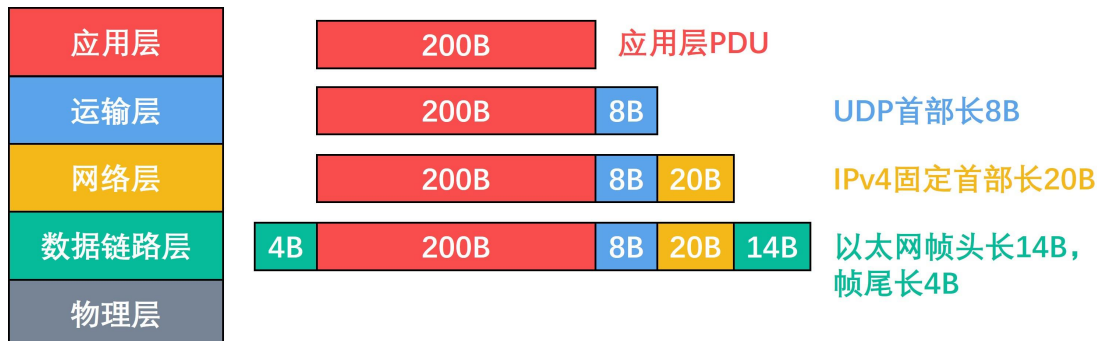

$$\frac{200B}{200B + 8B + 20B + 18B} \approx 81.3\%$$

5-15 以下说法错误的是 ()。


- A. 运输层是 OSI 模型自下而上的第四层
- B. 运输层提供的是主机间的点到点数据传输
- C. TCP 是面向连接的, UDP 是无连接的
- D. TCP 进行流量控制和拥塞控制, 而 UDP 既不进行流量控制, 又不进行拥塞控制

【答案】B

【解析】

■ 在计算机网络中实际进行通信的真正实体，是位于通信两端主机中的进程。

■ 如何为运行在不同主机上的应用进程提供直接的逻辑通信服务，就是运输层的主要任务。运输层协议又称为端到端协议。

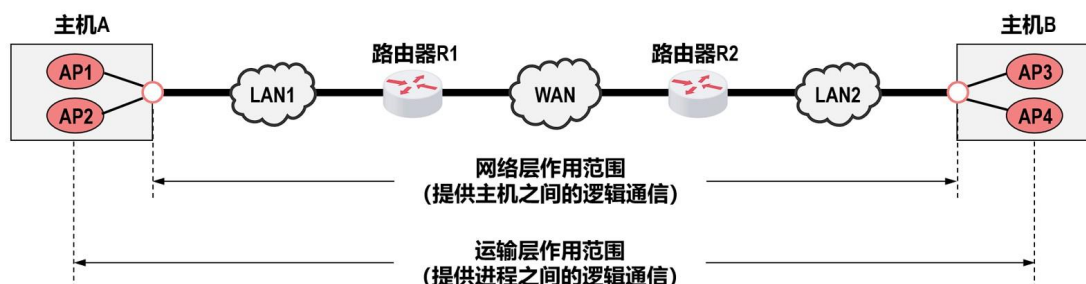

5-16 下列关于 TCP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 是 TCP/IP 参考模型网际层中的协议
 - II. 提供无连接服务
 - III. 仅通过差错校验，即可确保可靠数据传输
 - IV. 提供复用/分用服务
- A. 仅 I
B. 仅 I、II
C. 仅 II、IV
D. 仅 IV

【答案】D

5-17 在采用 TCP 连接的数据传输阶段，如果发送端的发送窗口值由 1000 变为 2000，那么发送端在收到一个确认之前可以发送（ ）。

- A. 2000 个 TCP 报文段
- B. 2000B
- C. 1000B
- D. 1000 个 TCP 报文段

【答案】B

【解析】


TCP 是面向字节流的，在未收到对方确认之前，可将序号落入发送窗口内的所有字节数据全部发送出去。

5-18 A 和 B 之间建立了 TCP 连接，A 向 B 发送了一个报文段，其中序号字段 seq=200，确认号字段 ack=201，数据部分有 2 个字节，那么在 B 对该报文段的确认段中的 seq 和 ack 的值分别是（ ）。

- A. seq=202, ack=200
- B. seq=201, ack=201
- C. seq=201, ack=202
- D. seq=202, ack=201

【答案】C

【解析】

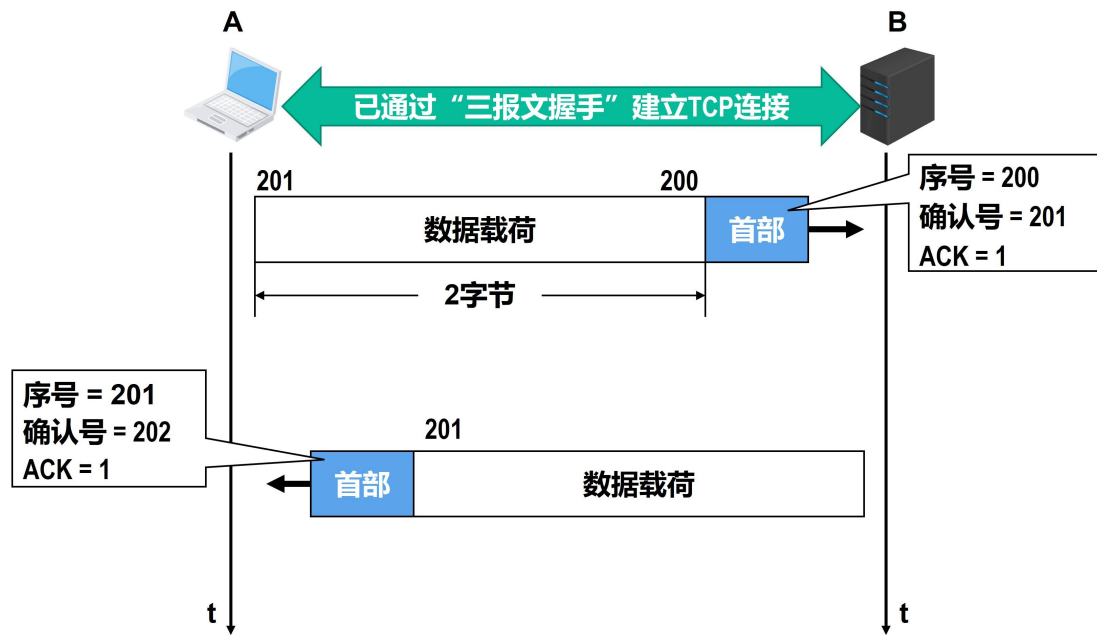


5-19 TCP “三报文握手”过程中，第二个报文首部中被置为1的标志位有（ ）。

- A. 仅 SYN
- B. 仅 ACK
- C. ACK 和 RST
- D. SYN 和 ACK

【答案】D

【解析】

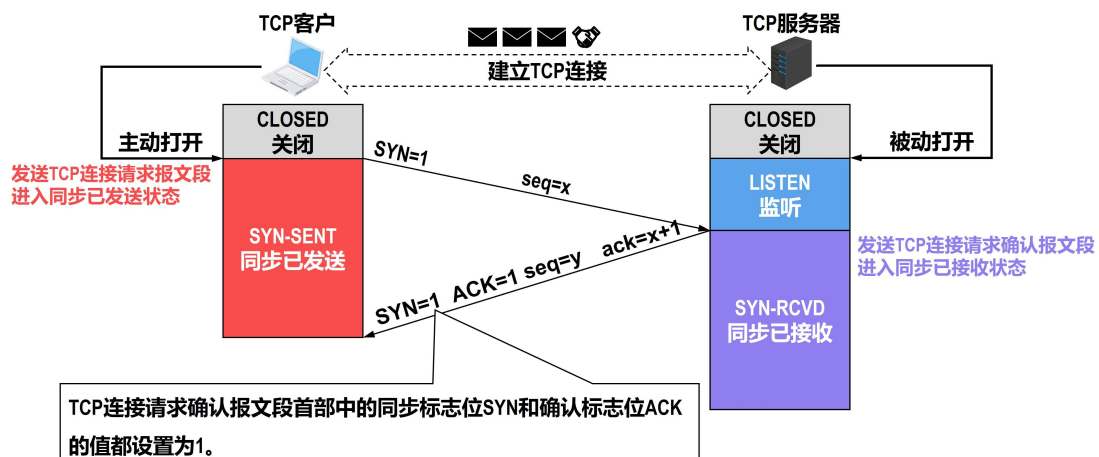


5-20 TCP 的通信双方，有一方发送了 FIN 标志位被置 1 的数据段，表示（ ）。

- A. 将断开通信双方的 TCP 连接
- B. 单方面释放连接，表示本方已经无数据发送，但可以接收对方的数据
- C. 中止数据发送，双方都不能发送数据
- D. 连接被重新建立

【答案】B

【解析】

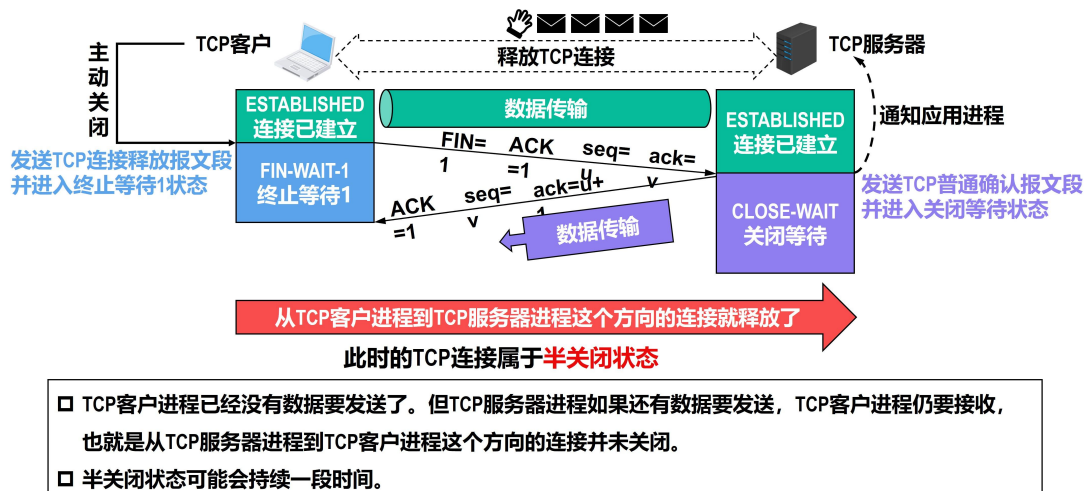

5-21 以下关于 TCP 工作原理与过程的描述中，错误的是（ ）。

- A. TCP 连接建立过程需要经过“三报文握手”的过程
- B. TCP 传输连接建立后，客户端与服务器端的应用进程进行全双工的字节流传输
- C. TCP 传输连接的释放过程很复杂，只有客户端可以主动提出释放连接的请求
- D. TCP 连接的释放需要经过“四报文挥手”的过程

【答案】C

【解析】


TCP 双方的任一方，都可以主动提出释放连接的请求。

5-22 若主机甲主动发起一个和主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序号分别为 2020 和 1666，则第三次握手 TCP 段的确认序号是（ ）。

- A. 2019
- B. 2020
- C. 1666
- D. 1667

【答案】D

【解析】

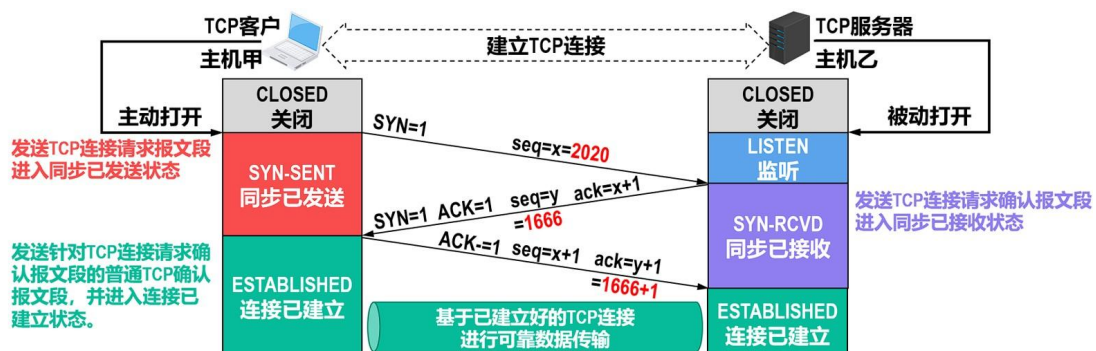

5-23 若主机甲主动发起一个和主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序号分别为 2021 和 2022，则主机甲发送的第二个 TCP 段的序号和确认序号分别是（ ）。

- A. 2021, 2022


B. 2022, 2022

C. 2022, 2023

D. 2023, 2023

【答案】C

【解析】

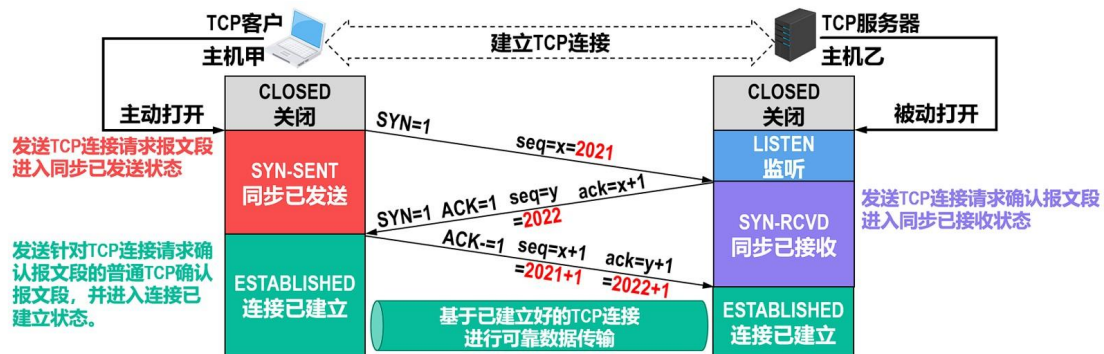


5-24 主机甲发起与主机乙的 TCP 连接，主机甲选择的初始序号 $\text{seq}=16666$ ，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段的首部相关标志位和字段的值可能是（ ）。

A. $\text{SYN}=0, \text{ACK}=0, \text{seq}=16667, \text{ack}=16667$ B. $\text{SYN}=1, \text{ACK}=1, \text{seq}=16666, \text{ack}=16666$ C. $\text{SYN}=0, \text{ACK}=0, \text{seq}=16666, \text{ack}=16666$ D. $\text{SYN}=1, \text{ACK}=1, \text{seq}=16667, \text{ack}=16667$

【答案】D

【解析】

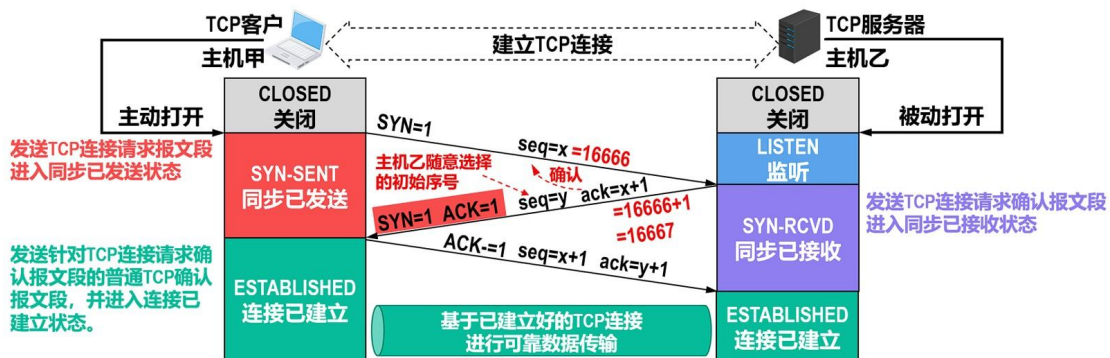

5-25 主机 A 与 B 之间已成功建立了一个 TCP 连接，A 向 B 发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 200 字节、400 字节和 600 字节的有效载荷，第 1 个段的序号为 100，则 B 正确接收到 3 个段后，发送给 A 的确认号是（ ）。

A. 700


B. 900

C. 1200

D. 1300

【答案】D

【解析】

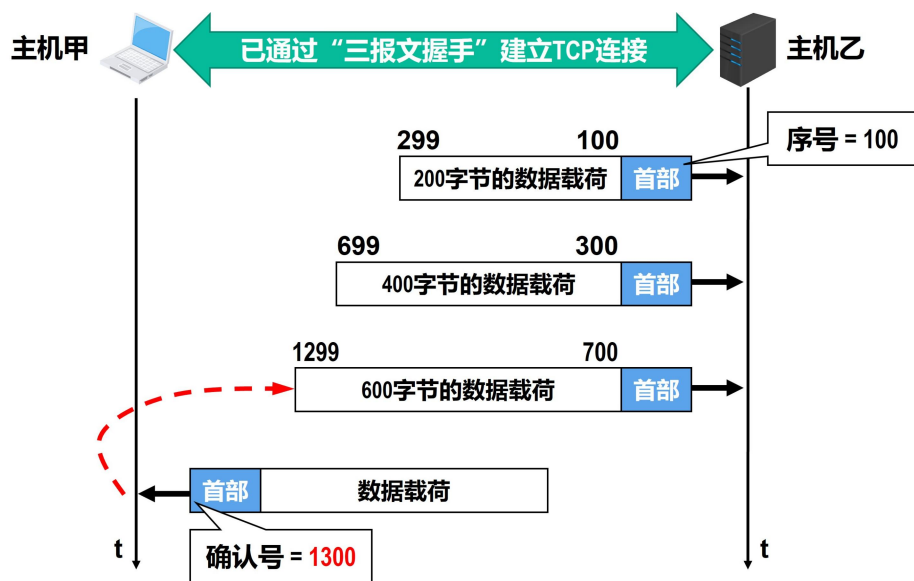


5-26 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 2020、确认号为 1166、有效载荷为 300 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认号分别是（ ）。

- A. 1166, 2319
- B. 1166, 2320
- C. 1167, 2319
- D. 1167, 2320

【答案】B

【解析】

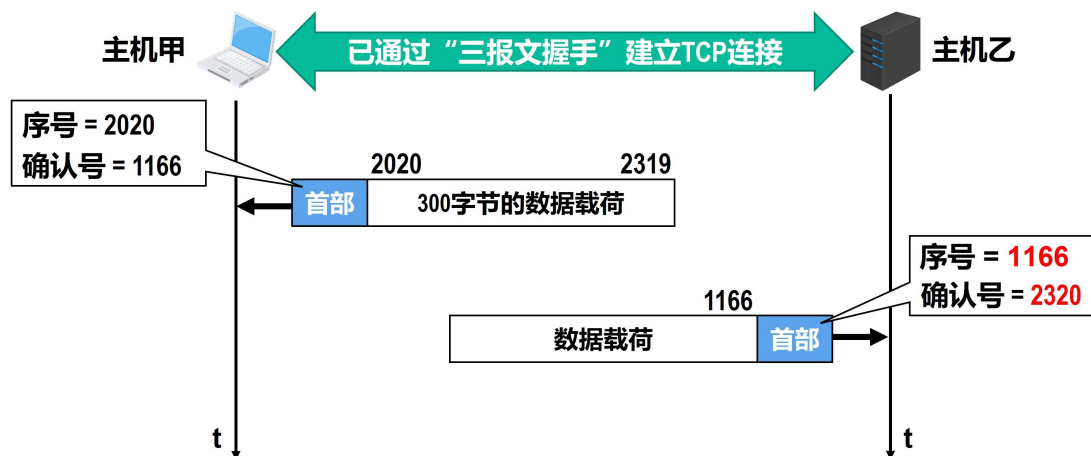

5-27 下列能反映出网络中发生了拥塞现象的是（ ）。

- A. 随着网络负载的增加，吞吐量反而降低
- B. 随着网络负载的增加，吞吐量也相应增加
- C. 网络节点接收和发出的分组越来越多
- D. 网络节点接收和发出的分组越来越少


【答案】A

【解析】

■ 在某段时间，若对网络中某一资源的需求超过了该资源所能提供的可用部分，网络性能就要变坏，这种情况就叫作**拥塞**（congestion）。

□ 计算机网络中的链路容量（带宽）、交换节点中的缓存和处理机等都是网络的资源。

■ 若出现拥塞而不进行控制，整个网络的吞吐量将随输入负荷的增大而下降。

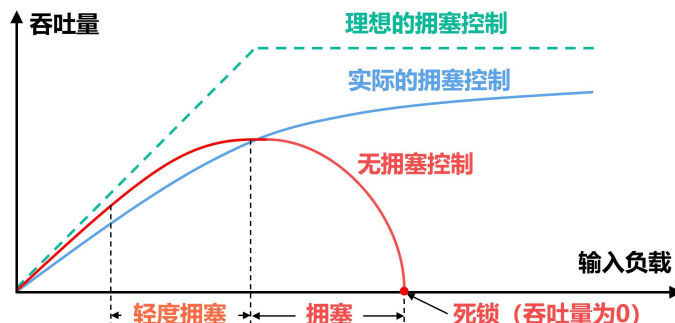

5-28 以下关于 TCP 窗口与拥塞控制概念的描述中，错误的是（ ）。

- A. 接收窗口（rwnd）通过 TCP 首部中的窗口字段通知数据的发送方
- B. 发送窗口确定的依据是：发送窗口= $\min$ [接收端窗口，拥塞窗口]
- C. 拥塞窗口是接收端根据网络拥塞情况确定的窗口值
- D. 拥塞窗口大小在开始时可以按指数规律增长

【答案】C

【解析】


拥塞窗口 cwnd 是发送方根据网络拥塞情况以及所采用的拥塞控制算法得出的窗口值。

5-29 在一个 TCP 连接中，MSS 为 1KB，当拥塞窗口为 34KB 时发生了超时事件。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的，那么当这些报文段均得到确认后，拥塞窗口的大小是（ ）。

- A. 8KB
- B. 9KB
- C. 16KB
- D. 17KB

【答案】C

【解析】

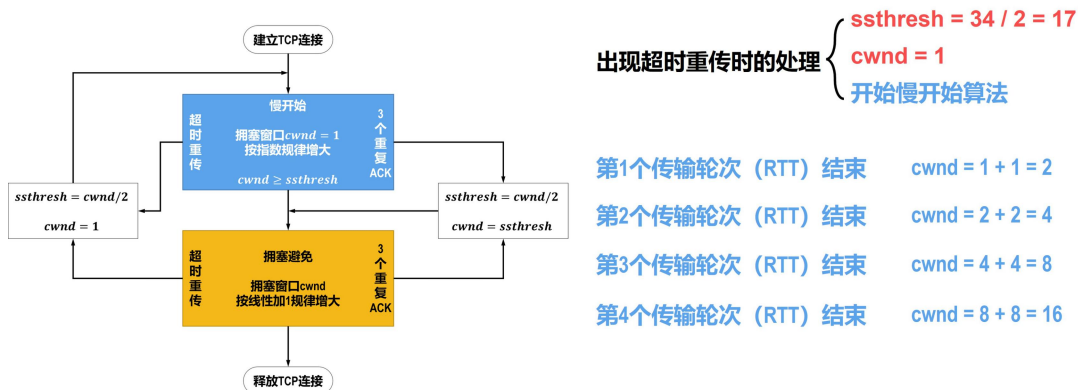


5-30 在一个 TCP 连接中, MSS 为 1KB, 当拥塞窗口为 34KB 时收到了 3 个重复 ACK 报文段。如果在接下来的 4 个 RTT 内报文段传输都是成功的, 那么当这些报文段均得到确认后, 拥塞窗口的大小是 ()。

- A. 8KB
- B. 16KB
- C. 20KB
- D. 21KB

【答案】D

【解析】

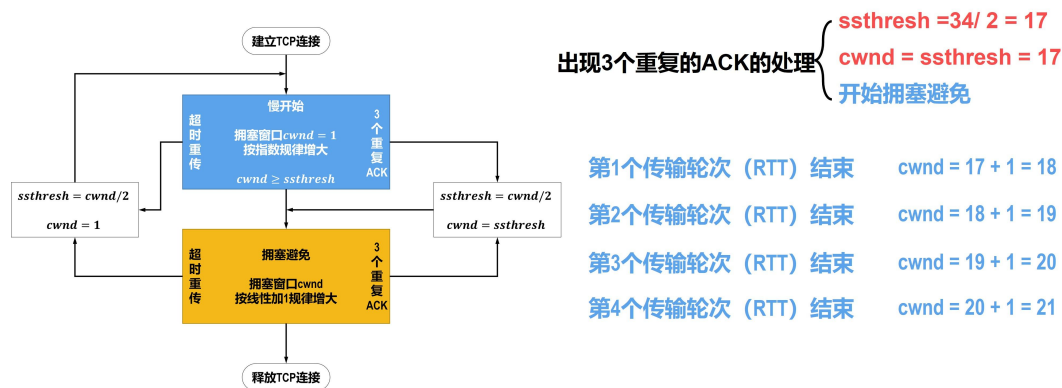

5-31 若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接, 最大段长 MSS 为 1KB, 往返时间 RTT 为 1ms, 则在不出现拥塞的前提下, 拥塞窗口从 8KB 增长到 11KB 所需的最长时间是 ()。

- A. 1ms
- B. 2ms
- C. 3ms
- D. 4ms

【答案】C

【解析】

若拥塞窗口从8KB增长到11KB所需的时间最长, 则该过程应处于拥塞避免算法的执行过程中。

在上述过程中:

第1个传输轮次 (RTT) 结束 $cwnd = 8 + 1 = 9$

第2个传输轮次 (RTT) 结束 $cwnd = 9 + 1 = 10$

第3个传输轮次 (RTT) 结束 $cwnd = 10 + 1 = 11$


共经历了3个传输轮次 (RTT), 总耗时为 $1ms \times 3 = 3ms$

5-32 若甲向乙发起一个 TCP 连接, 最大段长 MSS=1KB, RTT=8ms, 乙开辟的接收缓存为 32KB, 则甲从连接建立成功至发送窗口达到 16KB, 需经过的时间至少是 ()。

- A. 16ms
- B. 32ms
- C. 64ms
- D. 128ms

【答案】B

【解析】

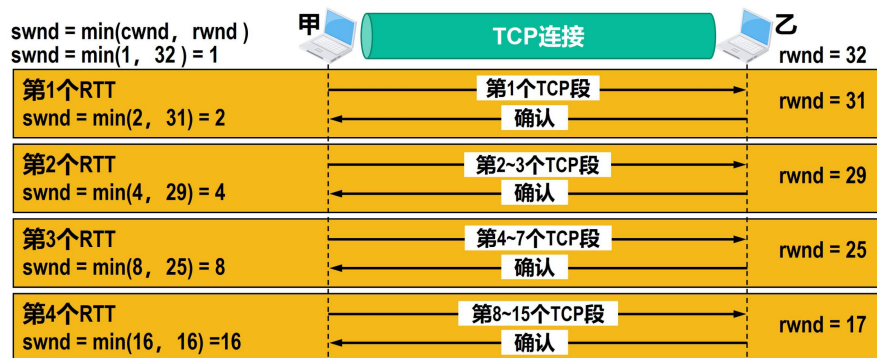

甲从连接建立成功至发送窗口swnd达到16KB，至少（即没有出现超时重传）经历4个RTT。


$$8ms \times 4 = 32ms$$

5-33 在 TCP 协议中，发送方的窗口大小取决于（ ）。

- A. 仅接收方允许的窗口
- B. 接收方允许的窗口和发送方允许的窗口
- C. 接收方允许的窗口和拥塞窗口
- D. 发送方允许的窗口和拥塞窗口

【答案】C

【解析】

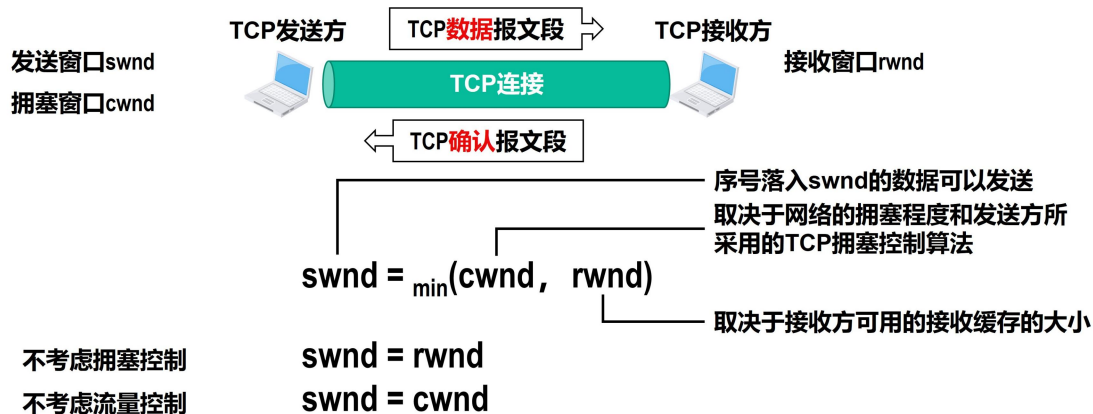

5-34 【2009 年 题 38】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了两个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节和 500 字节的有效载荷，第一个段的序列号为 200，主机乙正确接收到两个段后，发送给主机甲的确认序列号是（ ）。

- A. 500
- B. 700
- C. 800
- D. 1000

【答案】D

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA/?spm_id_from=333.1007&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

- 5-35 【2009 年 题 39】** 一个 TCP 连接总是以 1KB 的最大段长发送 TCP 段，发送方有足够多的数据要发送。当拥塞窗口为 16KB 时发生了超时，如果接下来的 4 个 RTT（往返时间）时间内的 TCP 段的传输都是成功的，那么当第 4 个 RTT 时间内发送的所有 TCP 段都得到肯定应答时，拥塞窗口大小是（ ）。
- A. 7KB
 - B. 8KB
 - C. 9KB
 - D. 16KB

【答案】C

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=2&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

- 5-36 【2010 年 题 39】** 主机甲和主机乙之间已建立了一个 TCP 连接，TCP 最大段长度为 1 000 字节。若主机甲的当前拥塞窗口为 4 000 字节，在主机甲向主机乙连续发送两个最大段后，成功收到主机乙发送的第一个段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为 2 000 字节，则此时主机甲还可以向主机乙发送的最大字节数是（ ）。
- A. 1000
 - B. 2000
 - C. 3000
 - D. 4000

【答案】A

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=3&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

- 5-37 【2011 年 题 39】** 主机甲向主机乙发送一个(SYN=1, seq=11220)的 TCP 段，期望与主机乙建立 TCP 连接，若主机乙接受该连接请求，则主机乙向主机甲发送的正确的 TCP 段可能是（ ）。
- A. (SYN=0, ACK=0, seq=11221, ack=11221)
 - B. (SYN=1, ACK=1, seq=11220, ack=11220)
 - C. (SYN=1, ACK=1, seq=11221, ack=11221)
 - D. (SYN=0, ACK=0, seq=11220, ack=11220)

【答案】C

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=4&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

- 5-38 【2011 年 题 40】** 主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，主机甲向主机乙发送了 3 个连续的 TCP 段，分别包含 300 字节、400 字节和 500 字节的有效载荷，第 3 个段的序号为 900。若主机乙仅正确接收到第 1 和第 3 个段，则主机乙发送给

主机甲的确认序号是（ ）。

- A. 300
- B. 500
- C. 1200
- D. 1400

【答案】B

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=5&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-39 【2013 年 题 39】主机甲与主机乙之间已建立一个 TCP 连接，双方持续有数据传输，且数据无差错与丢失。若甲收到 1 个来自乙的 TCP 段，该段的序号为 1913、确认序号为 2046、有效载荷为 100 字节，则甲立即发送给乙的 TCP 段的序号和确认序号分别是（ ）。

- A. 2046、2012
- B. 2046、2013
- C. 2047、2012
- D. 2047、2013

【答案】B

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=7&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-40 【2014 年 题 38】主机甲和主机乙已建立了 TCP 连接，甲始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙每收到一个数据段都会发出一个接收窗口为 10KB 的确认段。若甲在 t 时刻发生超时时拥塞窗口为 8KB，则从 t 时刻起，不再发生超时的情况下，经过 10 个 RTT 后，甲的发送窗口是（ ）。

- A. 10KB
- B. 12KB
- C. 14KB
- D. 15KB

【答案】A

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=8&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-41 【2014 年 题 39】下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是（ ）。

- I. 提供无连接服务
 - II. 提供复用/分用服务
 - III. 通过差错校验，保障可靠数据传输
- A. 仅 I
 - B. 仅 I、II
 - C. 仅 II、III
 - D. I、II、III

【答案】B

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=9&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-42 【2015 年 题 39】主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32 KB，甲向乙始终以 MSS=1 KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16 KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，未发生超时的情况下，经过 4 个 RTT 后，甲的发送窗口是（ ）。

- A. 1KB
- B. 8KB
- C. 16KB
- D. 32KB

【答案】A

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=10&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-43 【2017 年 题 39】若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS=1KB，RTT=5ms，乙开辟的接收缓存为 64KB，则甲从连接建立成功至发送窗口达到 32KB，需经过的时间至少是（ ）。

- A. 25ms
- B. 30ms
- C. 160ms
- D. 165ms

【答案】A

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=12&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-44 【2018 年 题 39】UDP 协议实现分用(demultiplexing)时所依据的头部字段是（ ）。

- A. 源端口号
- B. 目的端口号
- C. 长度
- D. 校验和

【答案】B

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=13&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-45 【2019 年 题 38】某客户通过一个 TCP 连接向服务器发送数据的部分过程如图 5-51 所示。客户在 t_0 时刻第一次收到确认序列号 $ack_seq=100$ 的段，并发送序列号 $seq=100$ 的段，但发生丢失。若 TCP 支持快速重传，则客户重新发送 $seq=100$

段的时刻是（ ）。

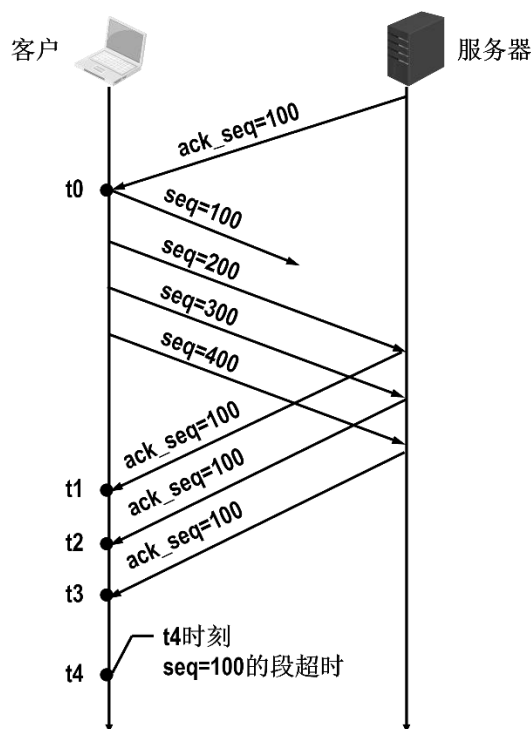


图 5-51 习题 4-45 的图

- A. t1
- B. t2
- C. t3
- D. t4

【答案】C

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=14&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-46 【2019 年 题 39】主机甲主动发起一个与主机乙的 TCP 连接，甲、乙选择的初始序列号分别为 2018 和 2046，则第三次握手 TCP 段的确认序列号是（ ）。

- A. 2018
- B. 2019
- C. 2046
- D. 2047

【答案】D

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=15&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-47 【2020 年 题 38】若主机甲与主机乙已建立一条 TCP 连接，最大段长 MSS 为 1KB，往返时间 RTT 为 2ms，则在不出现拥塞的前提下，拥塞窗口从 8KB 增长到 20KB 所需的最长时间是（ ）。

- A. 4ms

- B. 8ms
- C. 24ms
- D. 48ms

【答案】C

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=16&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-48 【2020 年 题 39】若主机甲与主机乙建立 TCP 连接时发送的 SYN 段中的序号为 1000，在断开连接时，甲发送给乙的 FIN 段中的序号为 5001，则在无任何重传的情况下，甲向乙已经发送的应用层数据的字节数为（ ）。

- A. 4002
- B. 4001
- C. 4000
- D. 3999

【答案】C

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV1ct4y1U7dA?p=17&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-49 【2021 年 题 38】若客户首先向服务器发送 FIN 段请求断开 TCP 连接，则当客户收到服务器发送的 FIN 段并向服务器发送了 ACK 段后，客户的 TCP 状态转换为（ ）。

- A. CLOSE_WAIT
- B. TIME_WAIT
- C. FIN_WAIT_1
- D. FIN_WAIT_2

【答案】B

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV14g411P7bG/?p=6&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

5-50 【2021 年 题 39】若大小为 12B 的应用层数据分别通过 1 个 UDP 数据报和 1 个 TCP 段传输，则该 UDP 数据报和 TCP 段实现的有效载荷（应用层数据）最大传输效率分别是（ ）。

- A. 37.5%，16.7%
- B. 37.5%，37.5%
- C. 60.0%，16.7%
- D. 60.0%，37.5%

【答案】D

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV14g411P7bG/?p=7&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4

- 5-51 【2021 年 题 40】假设主机甲通过 TCP 向主机乙发送数据，部分过程如图 5-52 所示。甲在 t_0 时刻发送了一个序号 $\text{seq}=501$ 、封装 200B 数据的段，在 t_1 时刻收到乙发送的序号 $\text{seq}=601$ 、确认序号 $\text{ack_seq}=501$ 、接收窗口 $\text{rcvwnd}=500\text{B}$ 的段，则甲在未收到新的确认段之前可以继续向乙发送的数据序号范围是（ ）。

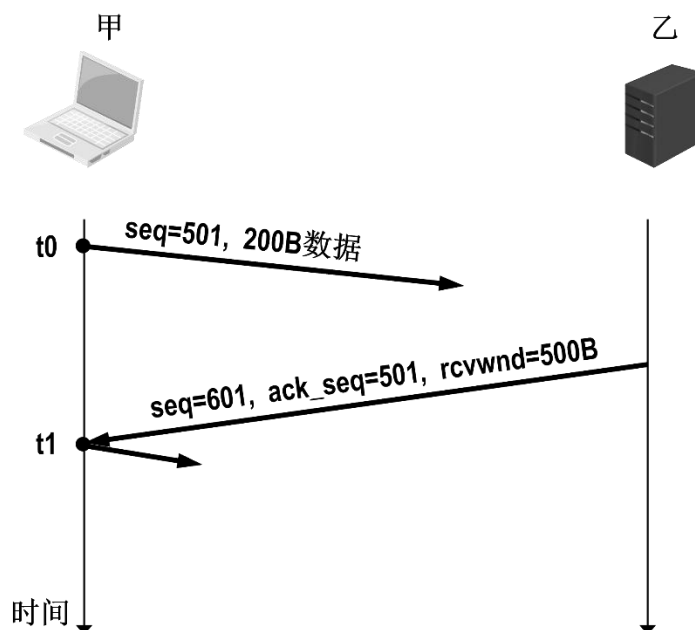


图 5-52 习题 4-51 的图

- A. 501~1000
- B. 601~1000
- C. 701~1000
- D. 801~1100

【答案】C

【解析】

https://www.bilibili.com/video/BV14g411P7bG?p=8&vd_source=72fcf699fbd815c6c3e0ba9c267937d4