

Projet : Déploiement d'Infrastructure – Mission Rue25


Auteur : Sunhyea Sakong


Date : Février 2026

1. Objectif L'objectif était de mettre en place un serveur Windows Server 2019 fonctionnel avec un rôle DHCP pour fournir automatiquement des adresses IP à une machine cliente (Lubuntu) au sein d'un réseau interne privé.

2. Spécifications Techniques

- **Serveur :** Windows Server 2019 | Nom : SRV-RUE25 | IP : 192.168.1.10-
- Configuration OU (Organizational Unit)


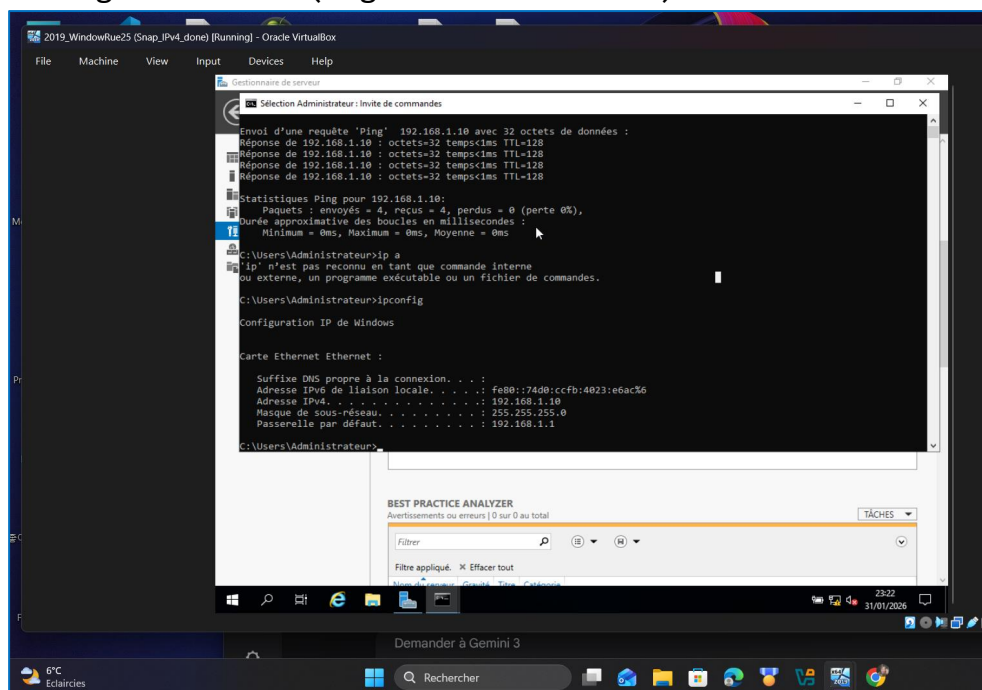


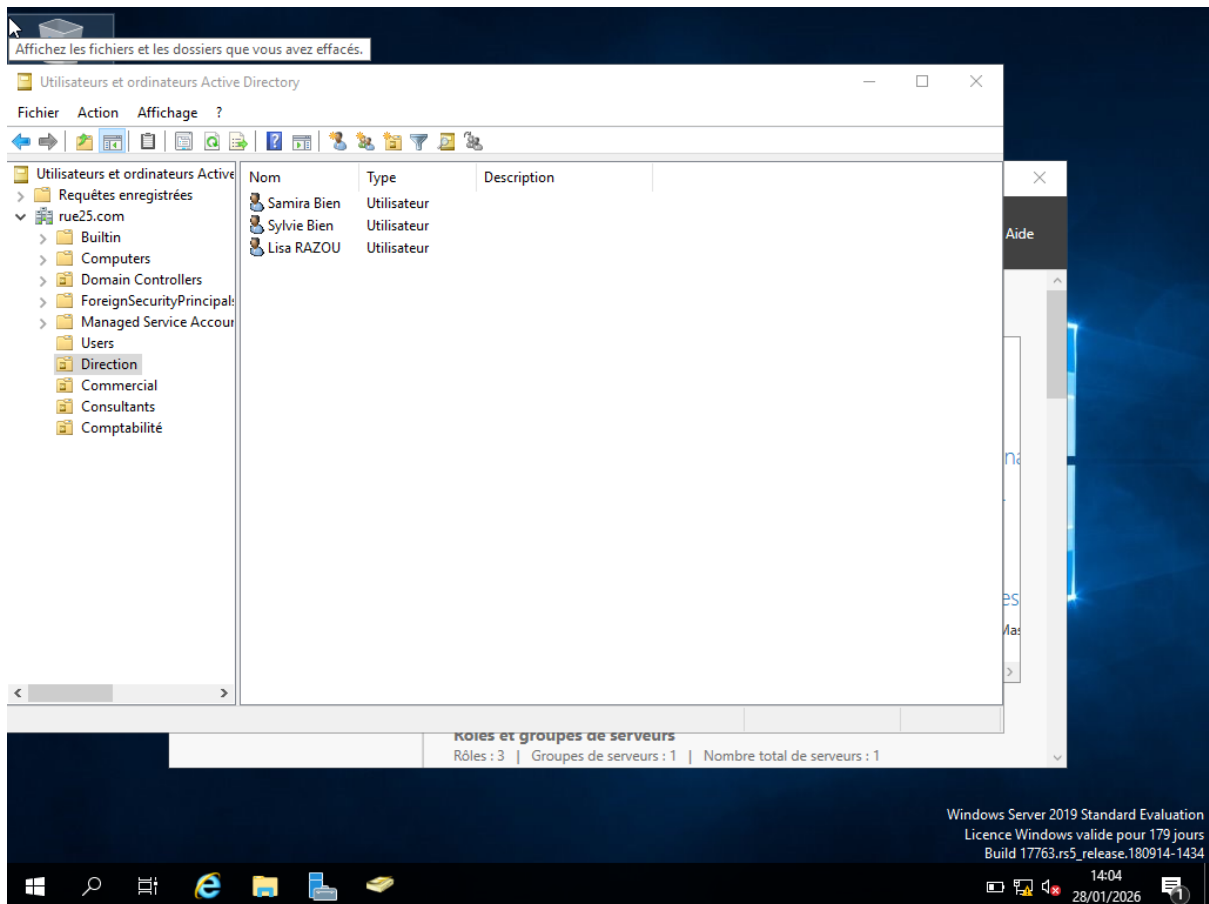

- **Client** : Ubuntu Linux | Nom : UBUNTU-CLIENT | IP : 192.168.1.50 (via DHCP)


```
adminuser@UBUNTU-CLIENT: ~
Session Actions Edit View Help
adminuser@UBUNTU-CLIENT: ~ x
g-security/InRelease Temporary failure resolving 'security.ubuntu.com'
Warning: Some index files failed to download. They have been ignored, or
old ones used instead.
adminuser@UBUNTU-CLIENT:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group
default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel sta
te UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:bb:fc:31 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.50/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefix
route enp0s3
        valid_lft 2590274sec preferred_lft 2590274sec
    inet6 fe80::a00:27ff:febb:fc31/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
adminuser@UBUNTU-CLIENT:~$ ping &CÉ;&-;&;&À -c '
bash: syntax error near unexpected token `;'
```

- Réseau : Réseau interne VirtualBox (intnet)

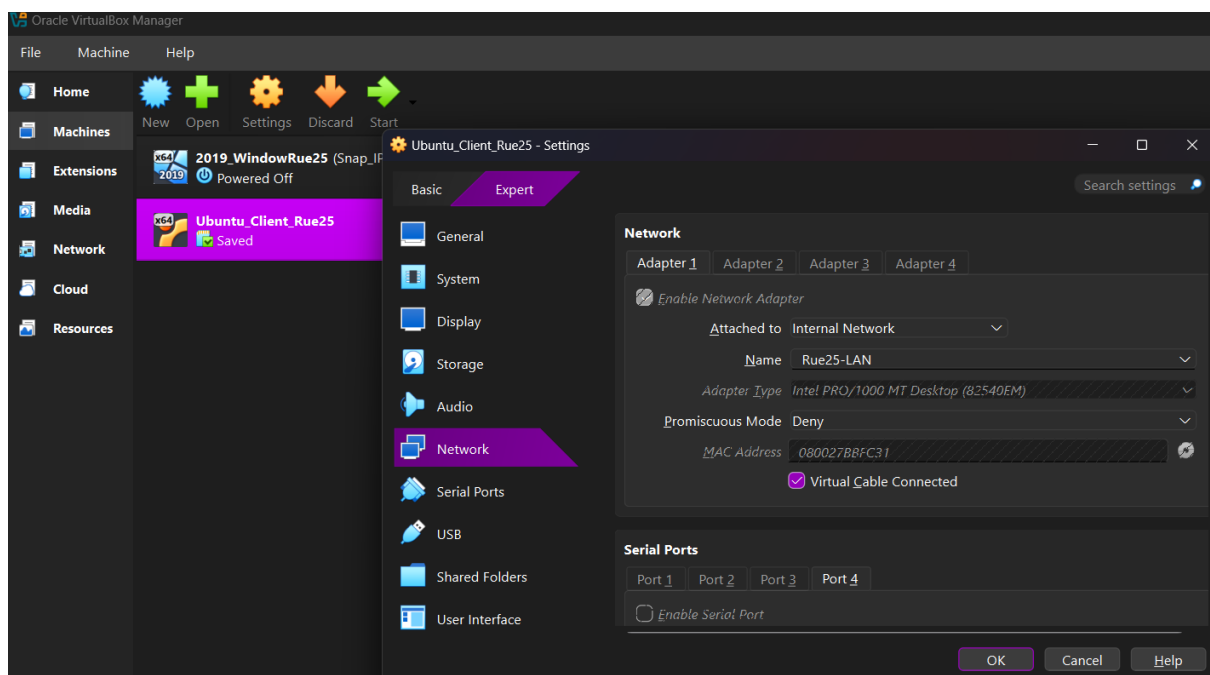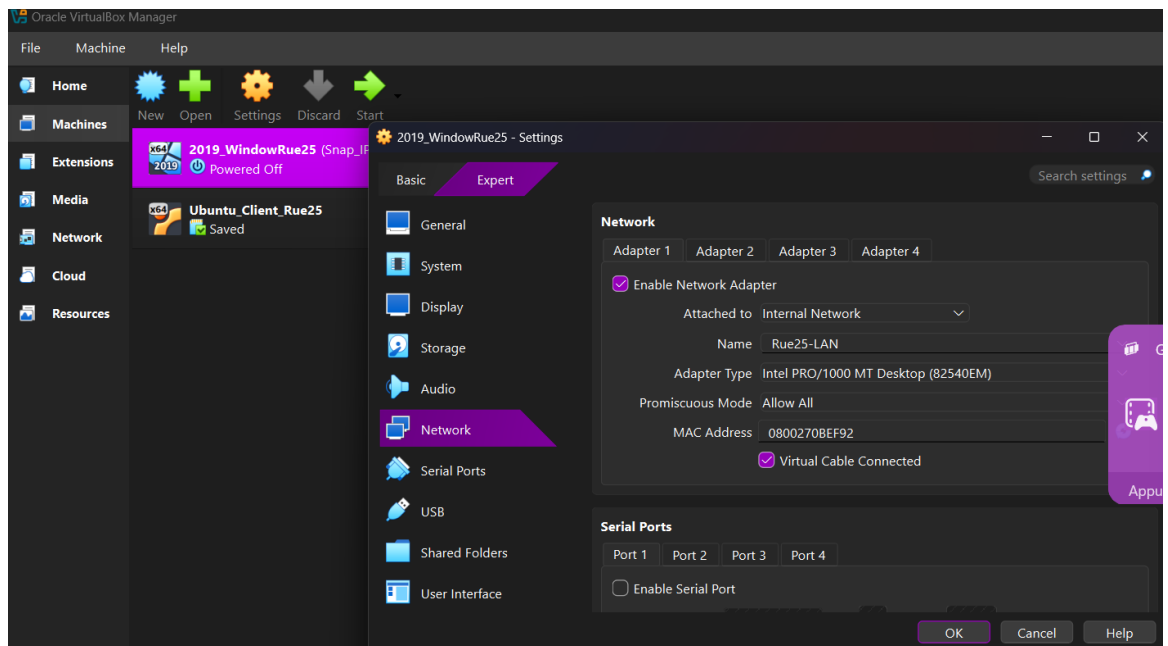


3. Étapes de Mise en Œuvre

- **Étape 1 : Adressage IP.** Configuration d'une IP statique sur le serveur (192.168.1.10).

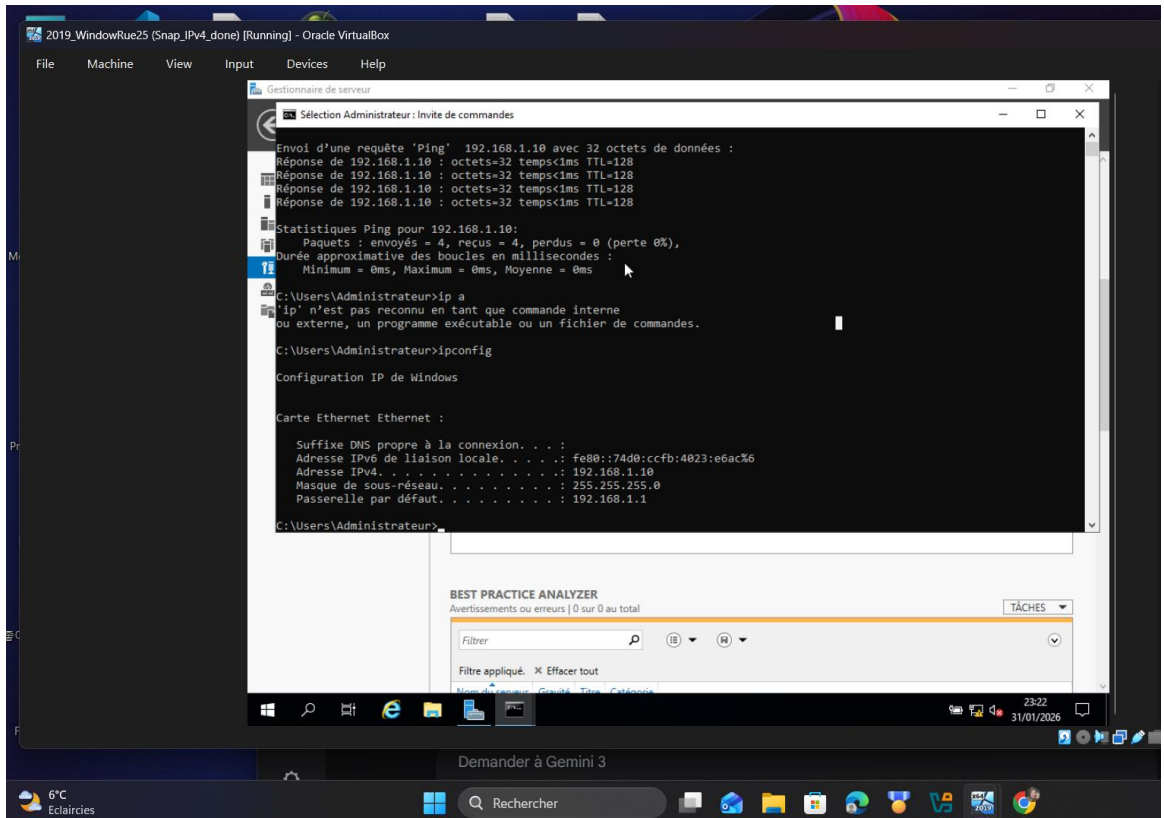


- **Étape 2 : Rôle DHCP.** Installation du rôle DHCP via le Gestionnaire de serveur. Création d'une étendue (Plage : .50 à .100).

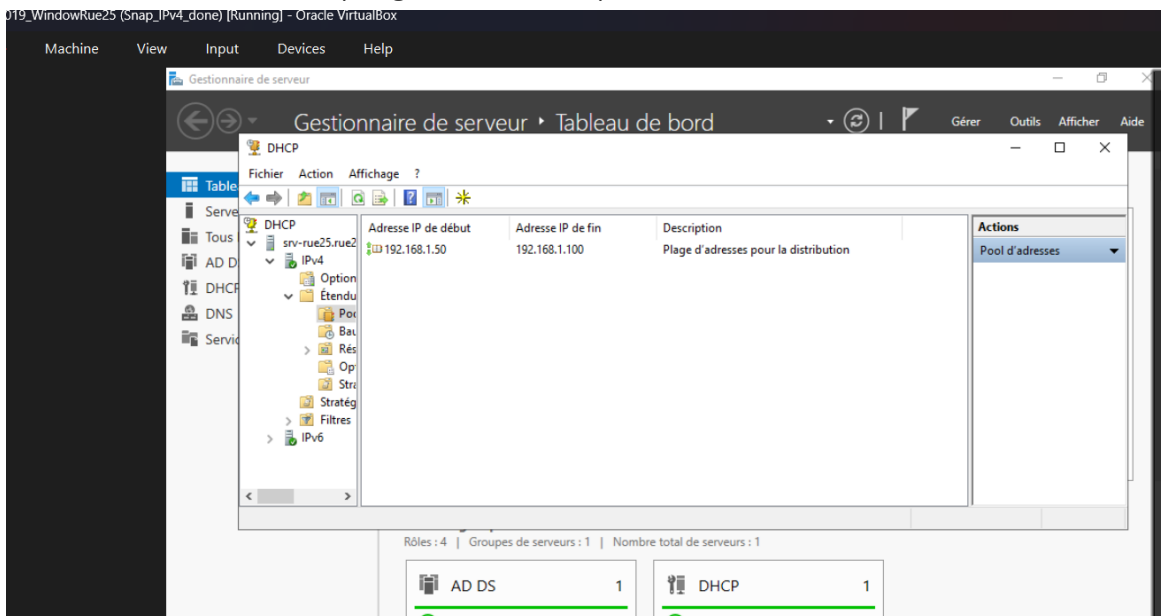

- **Étape 3 : Autorisation.** Autorisation du serveur DHCP dans la console pour activer le service.

- **Étape 4 : Vérification.** Démarrage du client Lubuntu. Vérification de l'IP via la commande `ip a`.

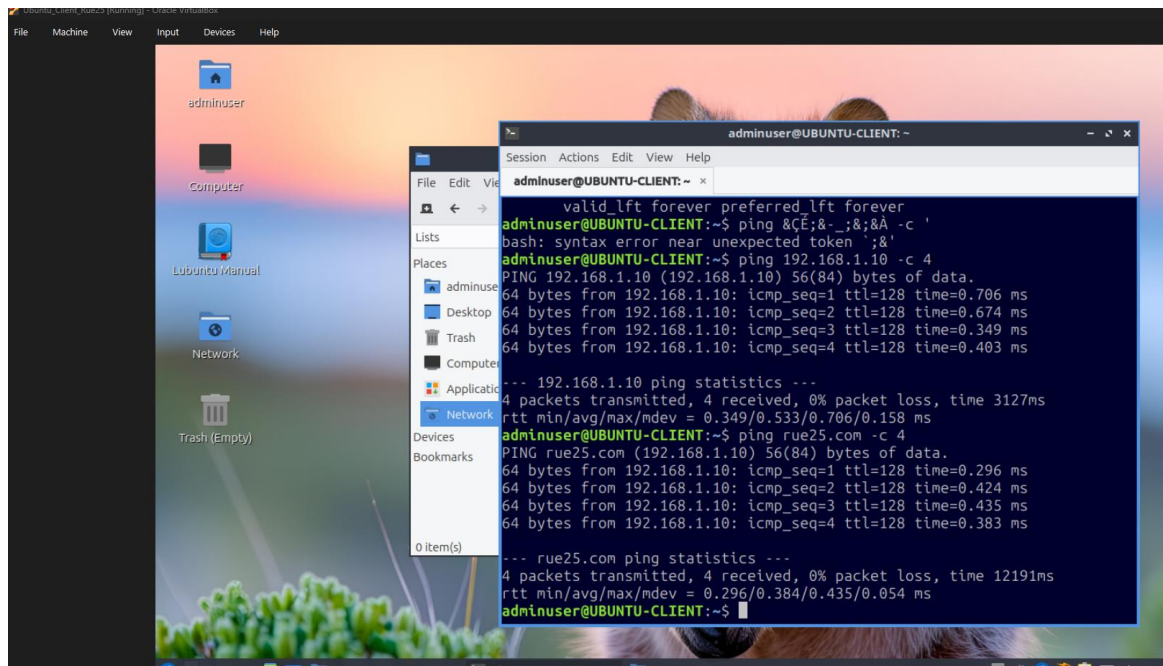

4. Conclusion La mission est réussie. Le client Lubuntu a correctement obtenu une adresse IP du serveur Windows, validant ainsi la configuration DHCP.

Observation sur l'optimisation des ressources

« Initialement prévue avec un client Windows 11, l'infrastructure a été adaptée pour utiliser **Lubuntu** en raison de contraintes matérielles liées à la mémoire vive (RAM). Ce choix a permis de valider avec succès les fonctionnalités du serveur DHCP tout en maintenant la stabilité du système hôte. Cela démontre que le service DHCP de Windows Server 2019 gère efficacement les clients multiplateformes (Linux/Windows).

»