- header 头部标签
- nav 导航标签
- articel 内容标签
- section 块级标签
- aside 侧边栏标签
- footer 尾部标签

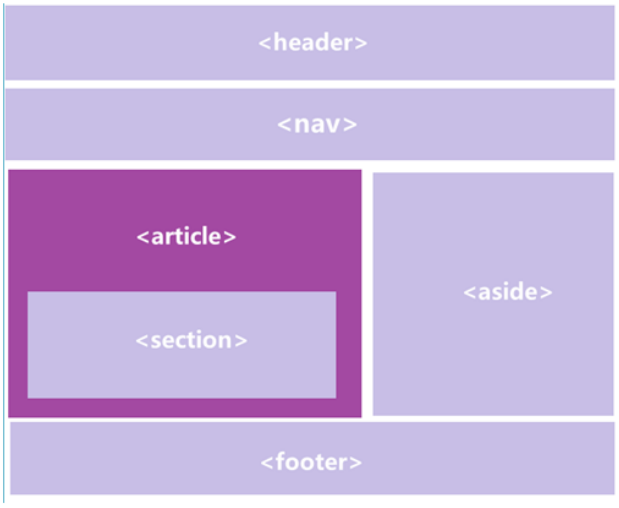

HTML5结构性标签

<header></header> 页眉 ，也可用于板块头部

<nav></nav> 导航（链接的的一个列表）

```
<nav>
    <a href=“#”>链接</a><a href=“#”>链接</a>
</nav>
```

<section> <section> 页面上的版块

<article></ article > 用来在页面中表示一套结构完整且独立的内容部分

<aside></ aside> 侧边栏、广告、nav元素组，以及其他类似的内容部分

<footer></footer> 页面的底部 或者 版块底部

HTML5语义化标签

<hgroup></hgroup> 一个标题和一个子标题，或者标语的组合

```
<hgroup>
    <h1>六星</h1>
    <h2>让代码照亮生活</h2>
</hgroup>
```

<figure> < figure > 用于对元素进行组合。一般用于图片或视频
<figcaption> </figcaption>元素为元素组添加标题

```
<figure>
     <img src=“” />(注意没有alt)
     <figcaption> 说明文字</figcaption>
</figure>
```

<time></time>用来表现时间或日期

```
<p> 早上 <time>9:00</time> 开始营业。 </p>参数
<p> <time datetime="2008-02-14">情人节</time> 有个约会。 </p>
```

<datalist></datalist>标签定义选项列表。请与 input 元素配合使用该元素，来定义 input 可
能的值。请使用 input 元素的 list 属性来绑定 datalist ID。

```
<input type="text" list="valList" />
<datalist id="valList">
    <option value="javascript">javascript</option>
    <option value="html">html</option>
    <option value="css">css</option>
</datalist>
```

<details></details>用于描述文档或文档某个部分的细节该元素用于摘录引用等 ，与 标签 配合使用
Open 属性默认展开

```
<summary></summary> details 元素的标题
<details  open="open">
   <summary>六星教育</summary>
   <p>让代码照亮生活</p>
</details>
```

<dialog></dialog>定义一段对话，默认展开需要添加 open属性

```
<dialog open>
    <dt>老师</dt>
    <dd>2+2 等于？</dd>
    <dt>学生</dt>
    <dd>4</dd>
    <dt>老师</dt>
    <dd>答对了！</dd>
 </dialog>
```

<address></address> 定义文章 或页面作者的详细联系信息

```
<address>
    email:<a href="mailto:2638747768@qq.com">2638747768@qq.com</a>.
<br>
    web:Example.com<br>
    QQ:2638747768<br>
</address>
```

```
<meter min='0' max='100' value='10'  low='20' high='60' ></meter>

   <progress max="100" value="50">
    //进度条
   </progress>
```

<mark> 背景颜色变成黄色 </mark>