cookie:储存在浏览器当中的缓存信息;需要配置环境[本地，云];

案例：

1. 猜你喜欢;
2. 登陆商城的记录;
3. 多个页面的数据传递;
4. 购物车的功能;
5. 保存用户的信息;

缓存可以设置规定的时间的（规定什么时候会过期的）；

服务器：

本地服务器：

http://127.0.0.1/ , localhost:8080 ;

云服务器：

阿里云服务器，腾讯云，千牛云【】；

document.cookie = 'name=summy';

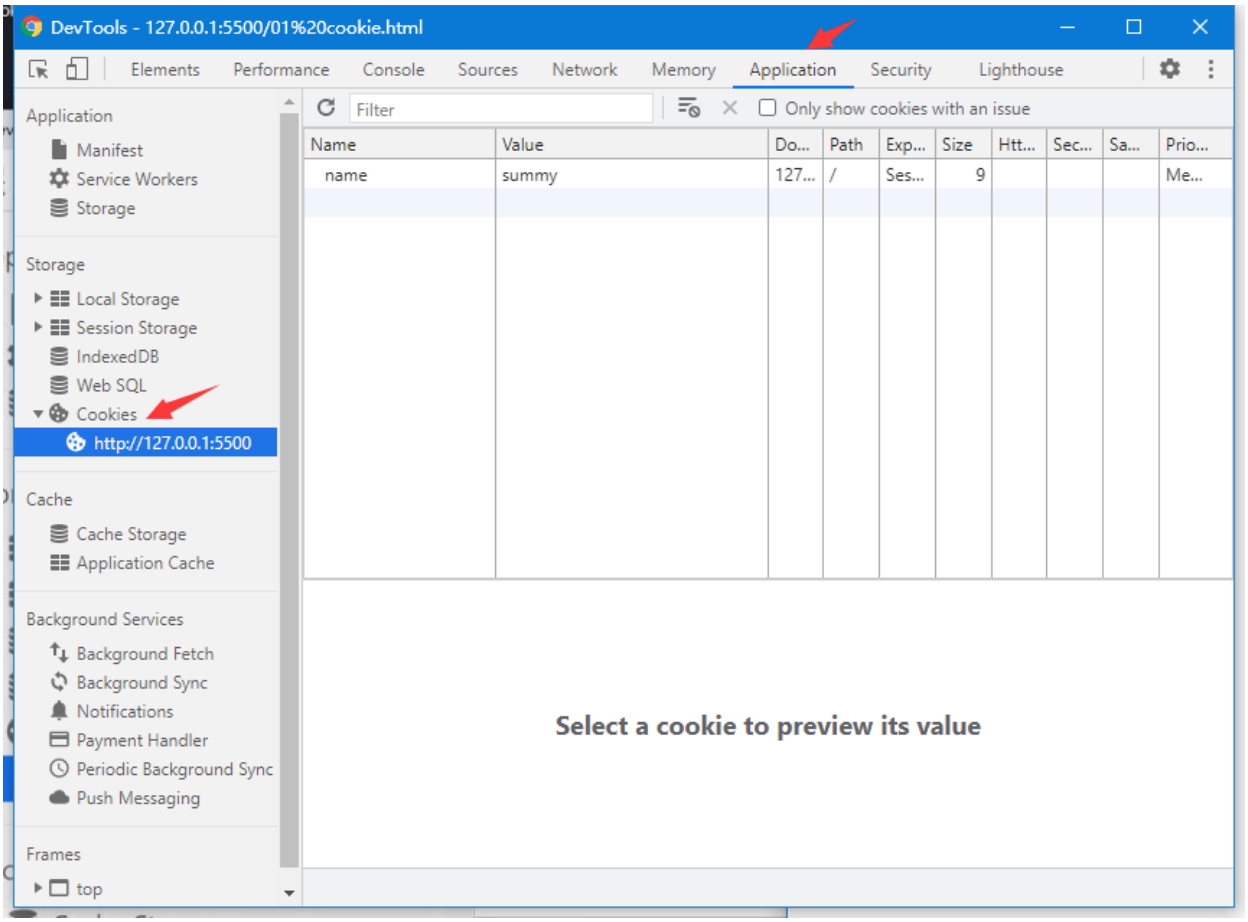

设置失效时间

```
var date = new Date(new Date().getTime() + 10*60*1000).toGMTString();
document.cookie = 'name=sunmoon;expires='+date;
console.log(document.cookie)
```

设置cookie消失

过程：先保存后立刻删除。

```
var date = new Date(new Date().getTime() -1 ).toGMTString();
document.cookie = 'name=sunmoon;expires='+date;
```

封装一个cookie用来批量接收json的值，以便于去保存多个值

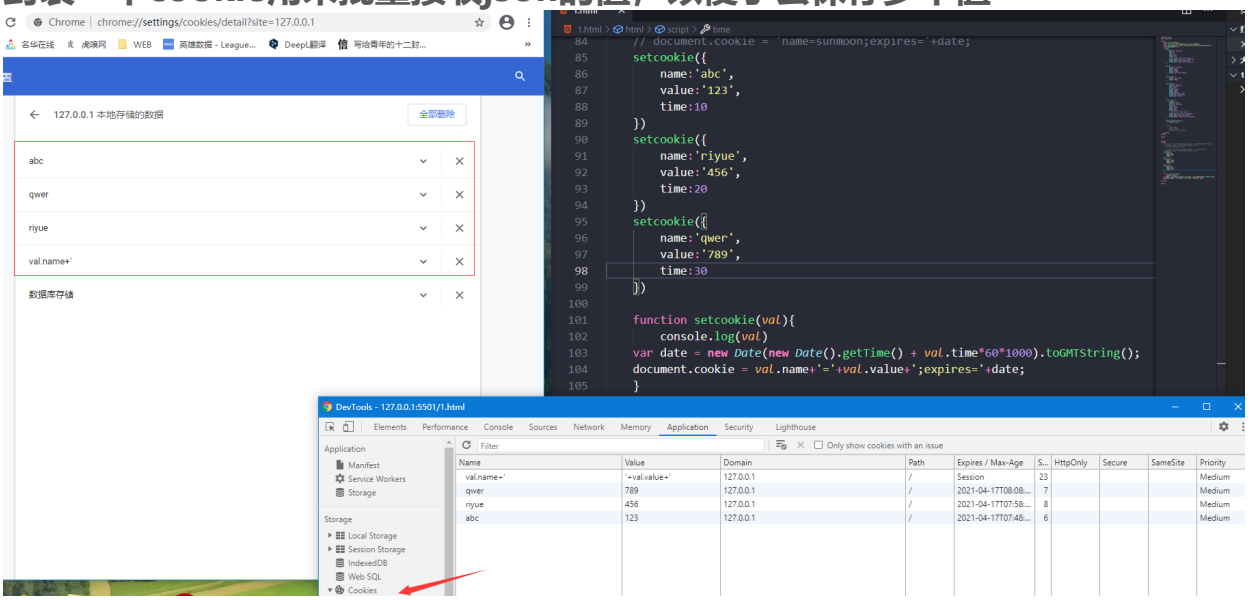


```
(function setcookie(val){
    console.log(val)
var date = new Date(new Date().getTime() + val.time*60*1000).toGMTString();
document.cookie = val.name+'='+val.value+';expires='+date;
})
```

封装多个cookie

```
            value:'haha',
            time:10
        });
        // var json = {
        //     name:'yu',
        //     value:'suiyue',
        //     time:50
        // }
        //
        setCookies([
            {
                name:'yu',
                value:'suiyue',
                time:50
            },{
                name:'meilin',
                value:'suiyue',
                time:40
            },{
                name:'summer',
                value:'suiyue',
                time:100
            }
        ])
        /*
            传入进来的是数组还是json对象:

        */
        function setCookies( data ){

            // console.log( isArr( data ) )

            if( isArr( data ) ){

                for( var i = 0;i<data.length;i++ ){

                    // console.log( data[i] )
                    setCookies(data[i])
                }

            }else{

                var date = new Date( new Date().getTime() + data.time*60*1000 ).toGMTString();
                // console.log( date )
                // //console.log( date )
                document.cookie = data.name+'='+data.value+';expires=' + date;

            }


        }
        //obj.length :数组 => 数字; true;

        //obj.length :json => undefined => false
        function isArr( obj ){
            // console.log( obj )
            return obj !== null && typeof obj ==='object' && obj.length;
            //与运算遇到真值通过，取假值
            //传进来的参数不是空就继续判断
            //是object就停止取真值，不是object就继续判断




        }


    </script>
```