

产品使用手册


从登录到第一条 API 请求

按清晰的 1 / 2 / 3 步骤完成接入

1 登录站点

2 创建 API Key

3 核对请求与用量

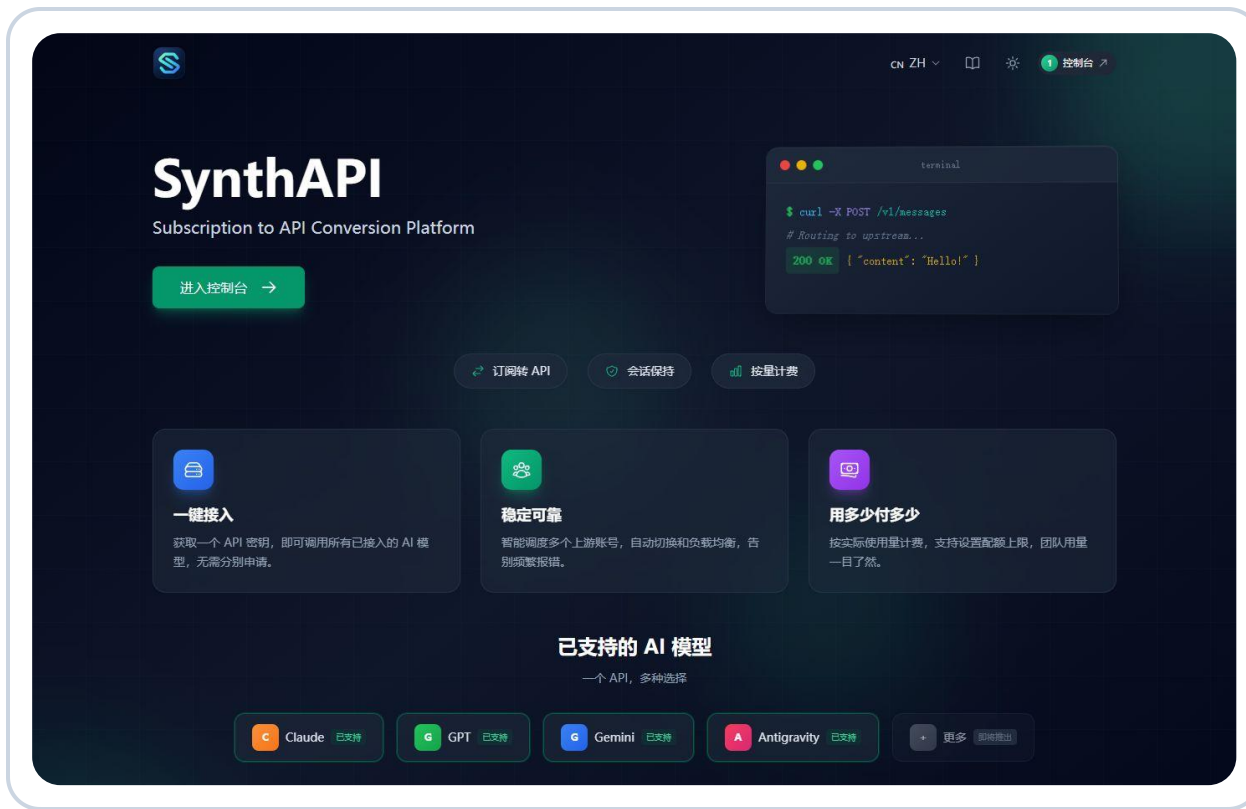

真实页面 · synthapi.ecobim.club

先看见入口，再照着做

你只需要沿着一条用户路径走

从首页进入，到用量页核对，六步构成一次完整接入。




管理员配置在路径之外，但决定路径能否走通

如果分组没有模型、渠道或可调度账号，即使用户和 Key 状态正常，请求仍可能返回 503。


第 1 步：从首页进入并登录

新用户先找入口，已有账号直接提交邮箱与密码。

A · 站点首页

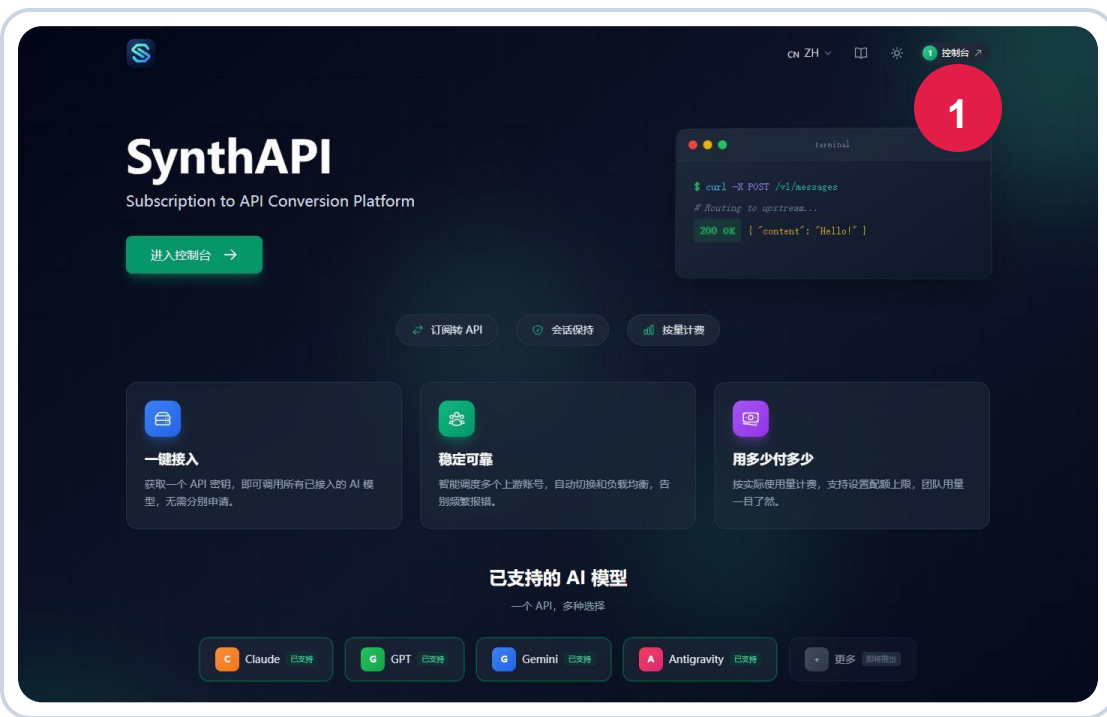

B · 登录页面

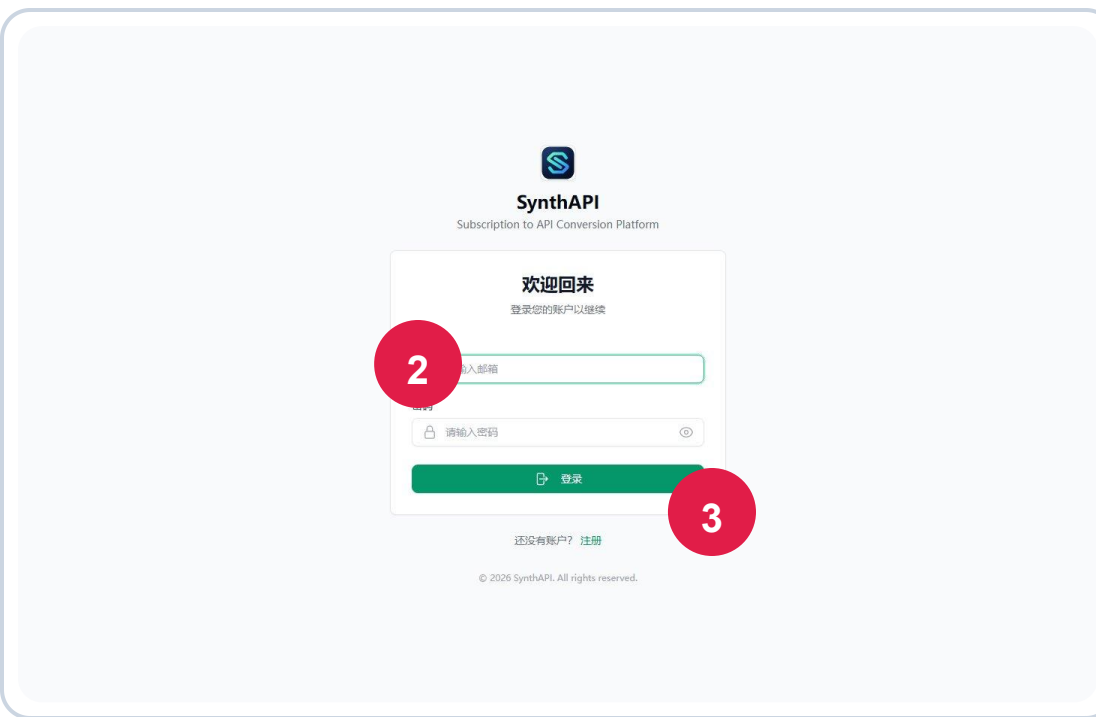

1

进入控制台

首页顶部或主按钮都可进入。

2

输入账号

使用已验证邮箱，注意密码大小写。


3

提交登录

看到控制台侧栏即表示登录成功。

登录后先认识控制台

第一次进入，只确认三个位置，不必一次看懂所有图表。

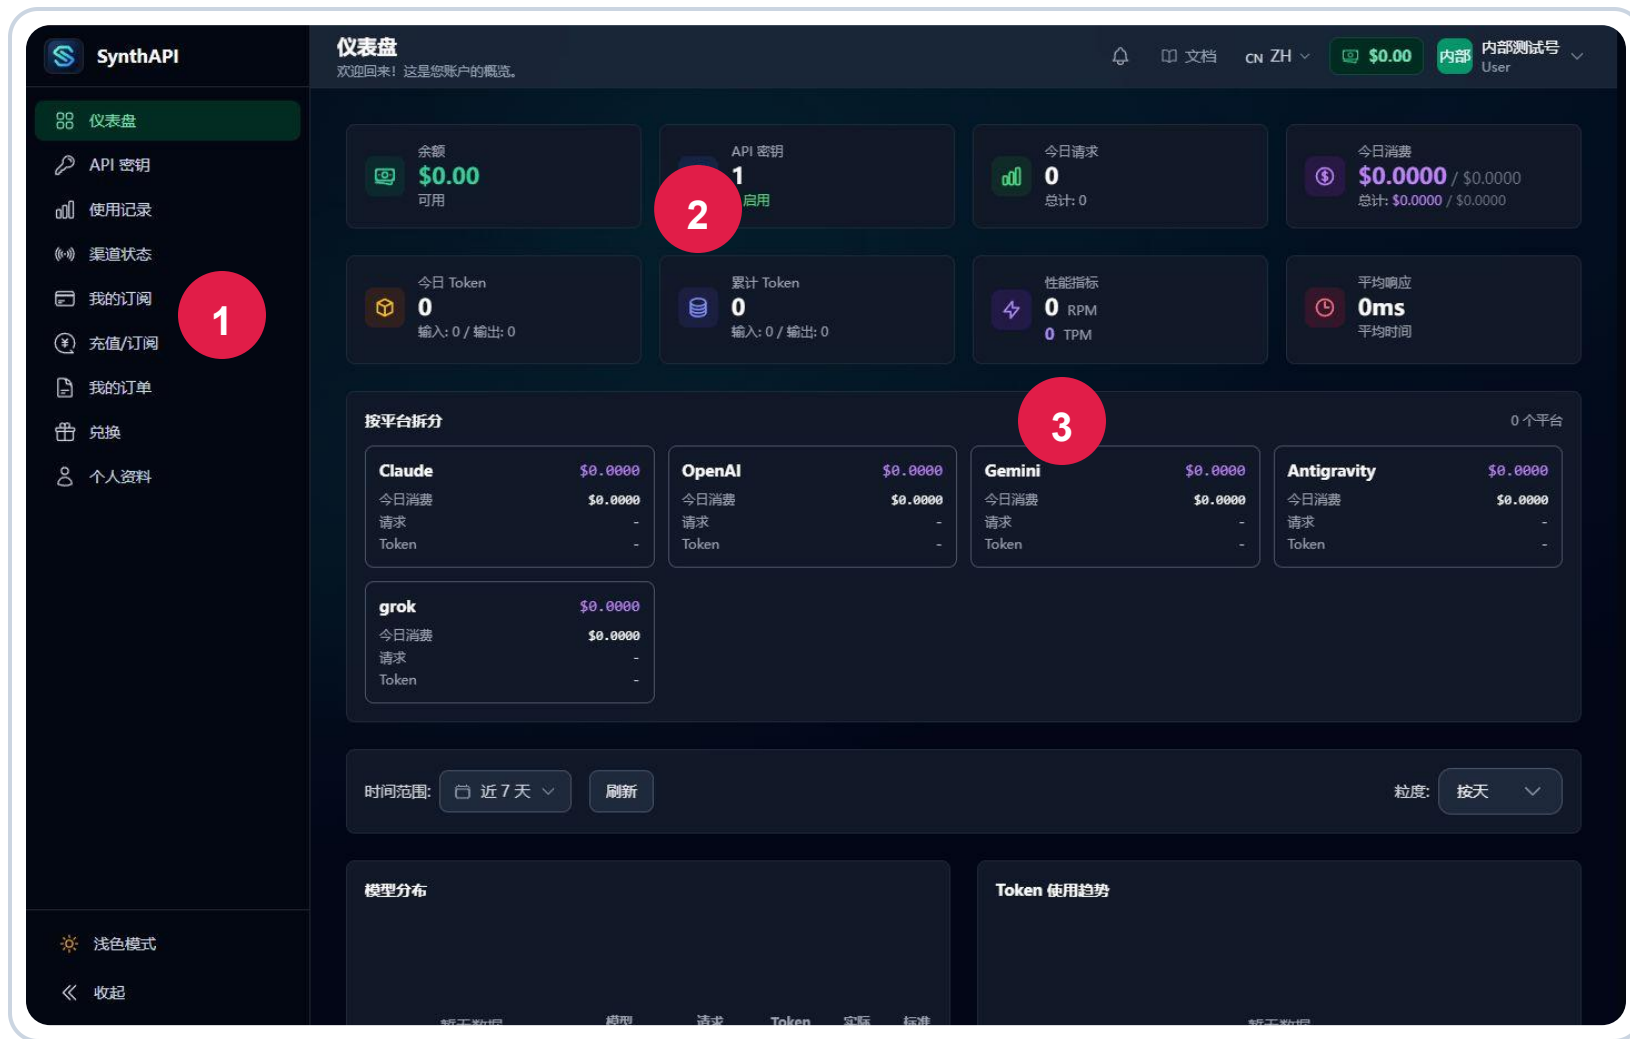

1 侧栏入口

API 密钥、使用记录和渠道状态都从这里进入。

2 账户状态

余额或订阅权益决定是否可以继续发起计费请求。


3 近期状态

有请求后才会出现趋势和最近使用记录；空白不代表故障。

正常判定：侧栏可用，页面无权限错误。

创建一把只给当前应用的 API Key

一个应用一个 Key，便于限额、停用和追踪。

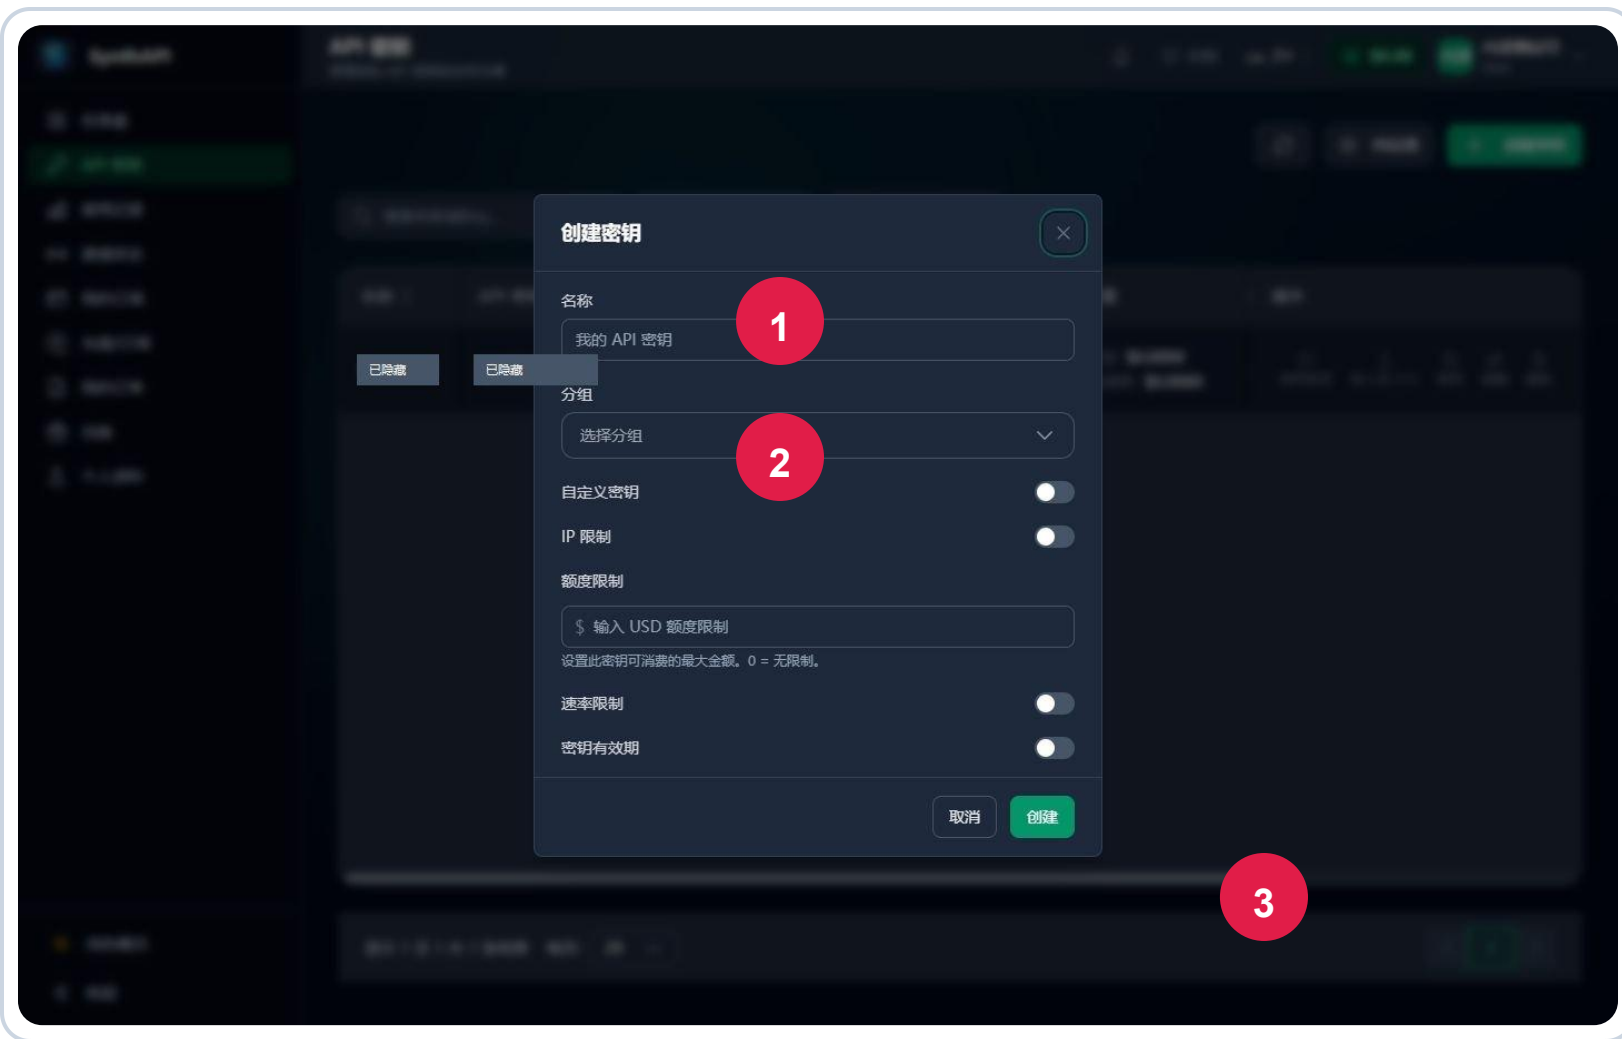

照着三步填

1 名称

写清应用或环境，例如“测试脚本”。

2 分组

决定可用模型、渠道和倍率。

3 创建

确认后立即复制并安全保存。



完整 Key 只安全保存一次

不要放进前端代码、公开仓库或工单截图。

本页弹窗仅打开查看，未提交任何表单。

Key、分组、渠道和账号分别做什么

四个对象从用户身份一路连接到真实上游。

01



API Key · 你是谁

标识调用者，可单独限额、停用和追踪。

用户可见并管理

02



分组 · 允许调用什么

包含模型清单、倍率、权限和可用渠道规则。

创建 Key 时选择

03



渠道 · 请求发到哪里

定义平台、路由优先级、监控与失败切换。

用户只看状态

04



上游账号 · 最终由谁发出

实际凭证、额度、并发、冷却和模型权限都在这里。

仅管理员管理

渠道显示正常，不等于其中一定存在可调度账号；这正是许多 503 的来源。

用这三个字段发出第一条请求

Base URL、Authorization 和 model/messages 缺一不可。

curl · 最小聊天请求

```
curl
https://synthapi.ecobim.club/v1/chat/completions \ -
H "Authorization: Bearer sk-替换成你的密钥" \ -H
"Content-Type: application/json" \ -d '{ "model":
"gpt-5.5", "messages": [ {"role":"user","content":"
只回复: 连接成功"} ] }'
```

示例不包含真实 Key；模型名以你的分组配置为准。



发送前再核对

1 Base URL 路径

2 Bearer 空格

3 model 一致

如何确认请求真的成功

不要只看页面没有报错，要同时核对响应与记录。

HTTP 200

这是开始，不是全部证据

响应体应是有效 JSON，并且包含模型返回内容。
同时保留请求 ID，随后到用量页核对对应记录。

```
HTTP/1.1 200 OK
```

```
{ "id": "req_已省略",  
  "choices":  
  [{ "message":  
    { "content": "连接成  
功" } } ] }
```



响应内容



请求 ID



用量记录



费用核对

401: Key 问题 · 403: 权限/分组 · 404: 路径/模型 · 503: 可用账号或上游

图片和视频是长任务，不要按聊天接口等待


保存任务 ID，轮询状态，再下载结果。



短时间没有结果，不等于任务失败；先按 task_id 查询，再决定是否重试。

从“使用密钥”确认模型与 Base URL

复制配置前，先把三个关键值看清楚。

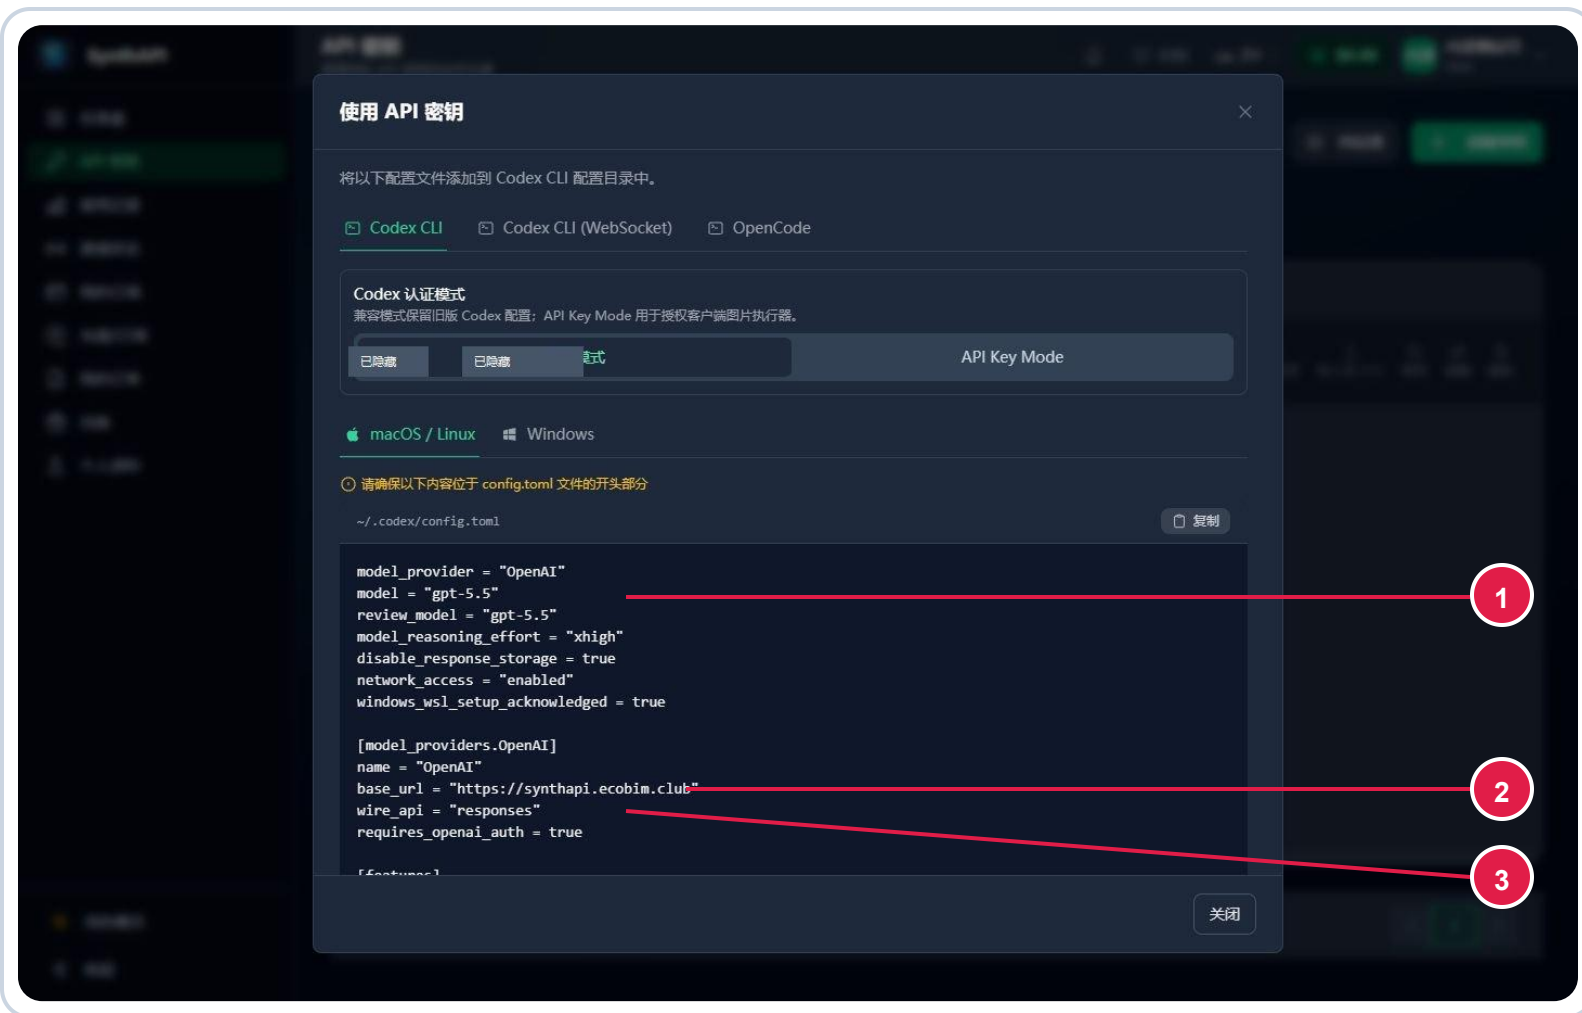

1 model

模型名必须逐字符一致，不要自己改大小写或版本号。

2 base_url

使用站点给出的 HTTPS 地址，不要重复拼接或漏掉路径。


3 接口协议

配置示例可能使用 responses；媒体模型需看专用接口说明。

模型广场未开放时，以管理员给出的清单为准。

用量记录回答：谁、何时、用了什么、花了多少

请求完成后，这里是核对模型和费用的最终依据。

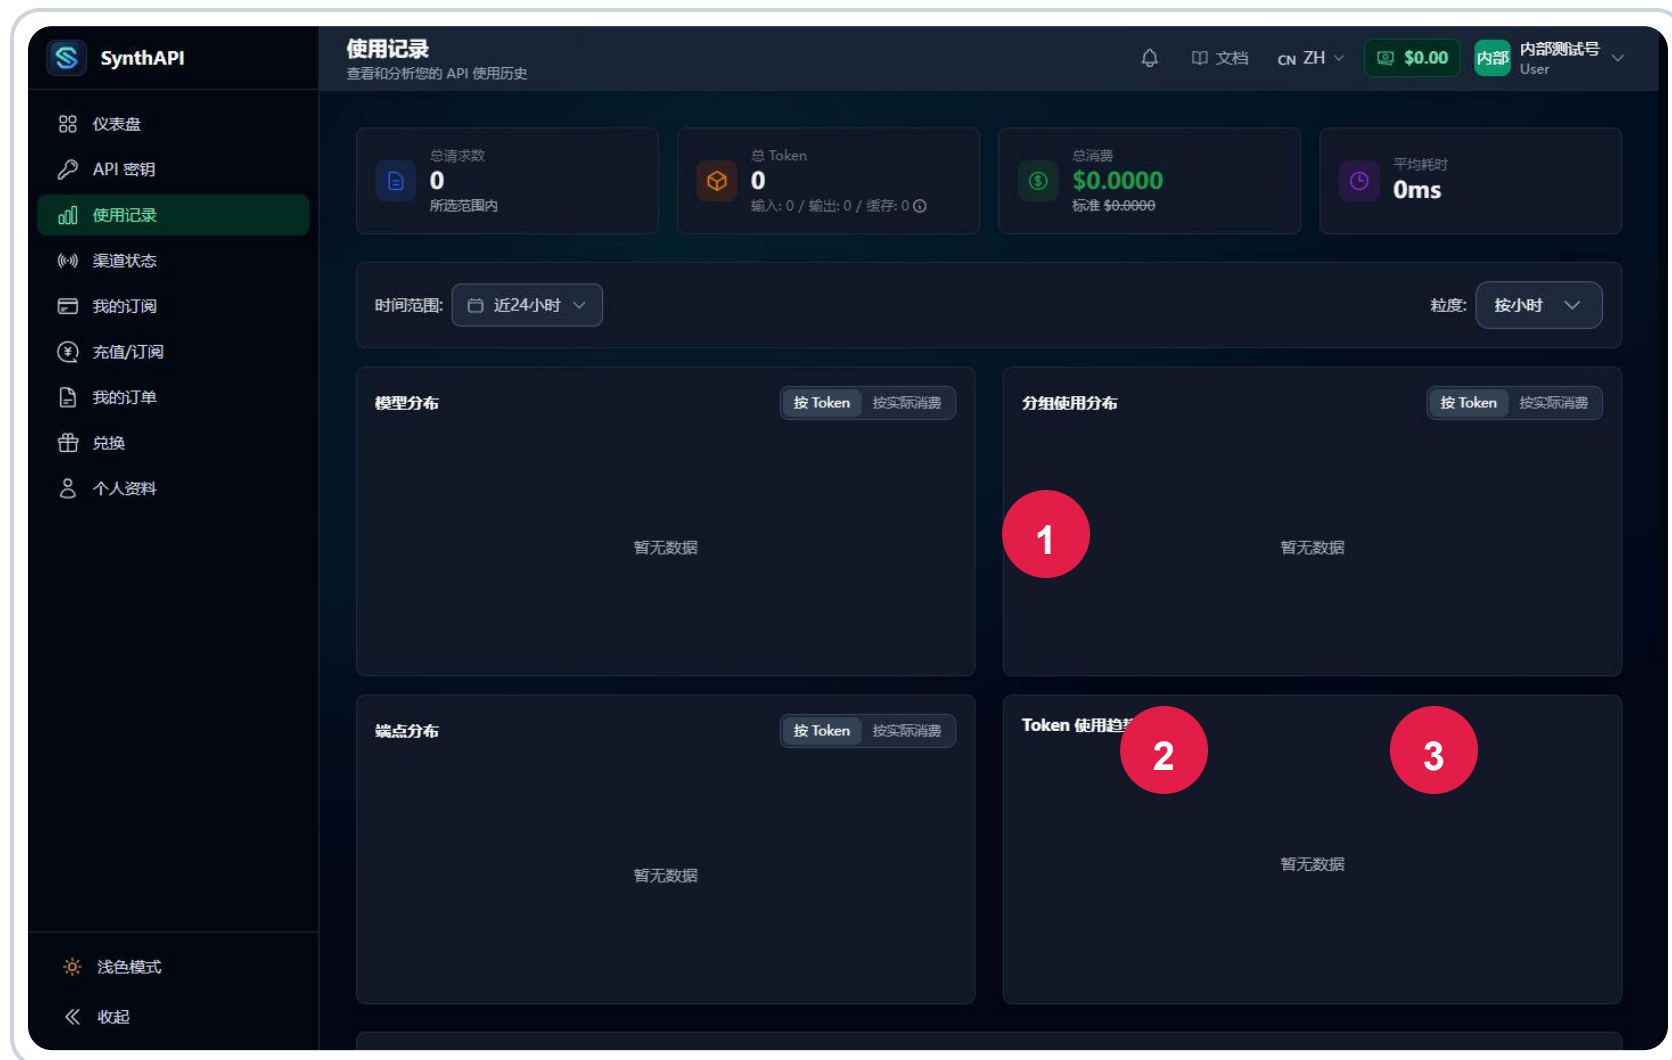

1 筛选时间

按发生时间缩小范围，避免找错请求。

2 核对模型

模型、端点和分组应与请求一致。

3 核对费用

Token、媒体数量与实际费用一起看。

流式请求可能延迟入账


以记录页最终金额为准。

503 和 524 先按状态码分流

先记录事实，再联系管理员；不要连续高频重试。

- 1 **记下请求模型**
模型名原样保存，不要只写 “GPT” 。
- 2 **记录发生时间**
写明时区，便于管理员定位日志。
- 3 **保存请求 ID**
它是服务端检索的最快索引。
- 4 **确认状态码**
503 看账号池；524 看上游耗时。
- 5 **仅做一次低频重试**
仍失败就停止，并提交上述四项。

用户可见的渠道状态页

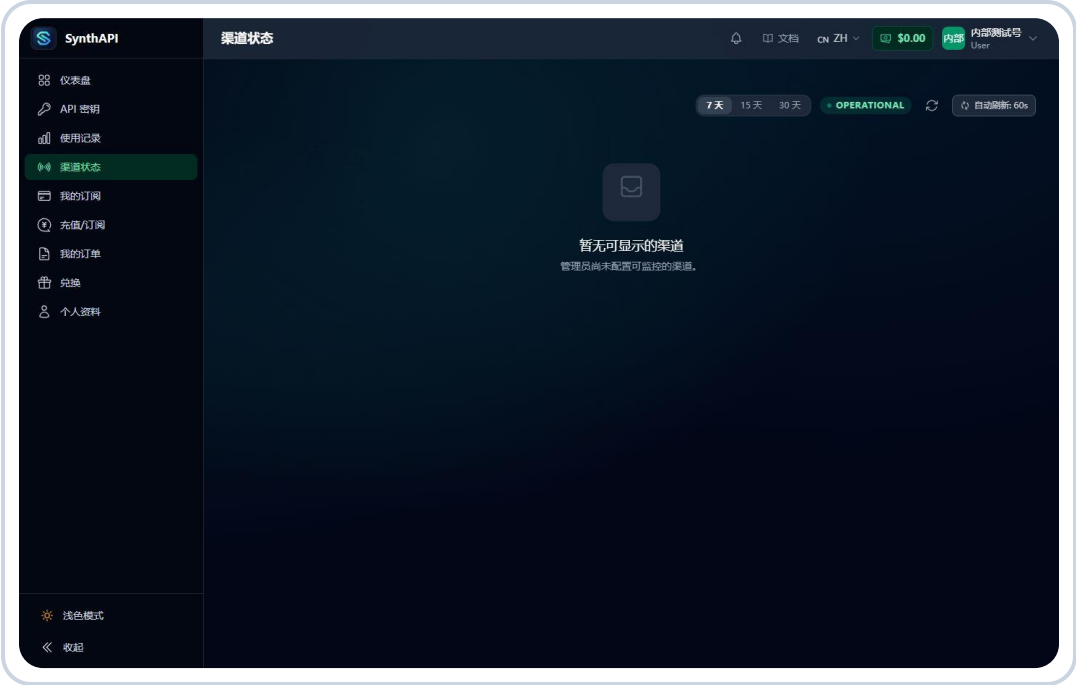

503
可用账号、额度、并发
以及分组绑定

524
上游生成时间、代理超时
以及流式连接

渠道页显示正常，不证明目标模型一定有可调度账号。

用户侧能做的六项安全检查

把 API Key 当成密码，而不是普通配置字符串。



不公开 Key

不放前端、公开仓库、截图或工单正文。



按环境分开

开发、测试和生产使用不同 Key，避免相互影响。



设置最小权限

只绑定需要的分组、额度和有效期。



及时轮换

人员、设备或部署环境变化后立即换新 Key。



保留请求 ID

提交问题时给时间、模型、状态码和请求 ID。



只用 HTTPS



确认域名和证书，不向陌生代理提交 Authorization。



怀疑泄露：先禁用旧 Key → 新建并替换 → 检查用量记录 → 排查公开位置。

第一次使用完成后的六项核对

六项全部可验证，才算真正完成接入。

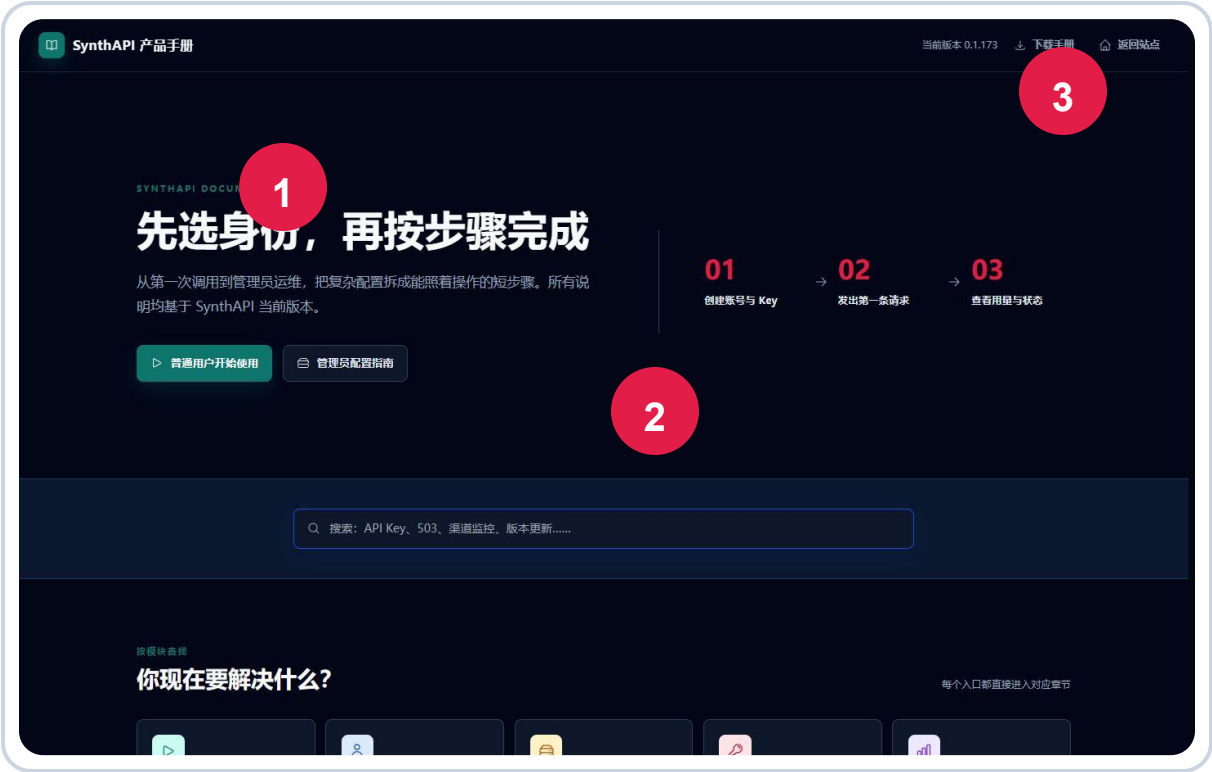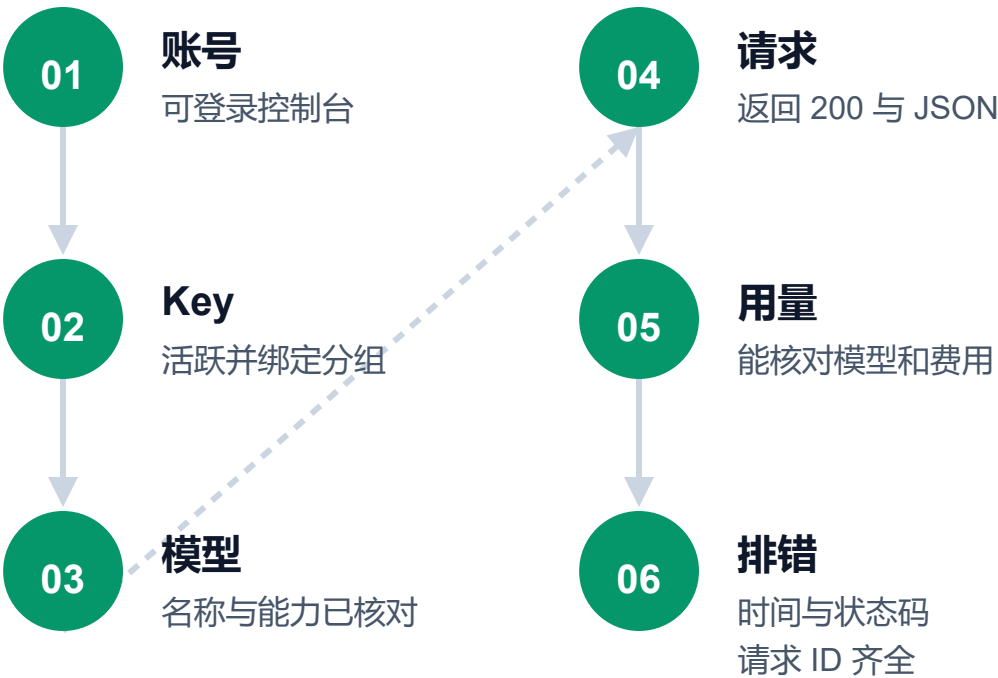

在线指南: synthapi.ecobim.club/guide

1 选身份 · 2 按路线阅读 · 3 下载 PDF / PPTX



离线手册