

User flow


Давайте посмотрим на эндпоинты и уровни доступа :

Уровни доступа			
users			
POST	/users/create-admin	Create Admin	superuser
POST	/users/create-specialist	Create Specialist	admin
POST	/users/create-ai-developer	Create AI Developer	admin
POST	/users/token	Login	
POST	/users/refresh-token	Refresh Token	
POST	/users/new-token	Create New Access Token	
checks			
GET	/api/checks/	List Checks	adm. specialist
POST	/api/checks/	Create Check	adm. specialist
GET	/api/checks/{package_version_id}	Get Check	adm. specialist
ai			
GET	/api/ai/next-unchecked-package	Get Next Unchecked Package	ai-developer
GET	/api/ai/packages/{package_id}/documents	Get Package Documents	ai-developer
POST	/api/ai/checked_package/{package_id}	Post Checked Package	ai-developer
default			
GET	/	Root	

Главный злодей в офисе это начальник. Начальник управляет простыми крестьянами. У крестьян есть помощники в виде искусственного интеллекта который помогает им в бытовых делах.

Так вот начальник это - admin. Крестьяне - специалисты, искусственный интеллект управляется разработчиками , поэтому доступ к эндпоинту мы даём разработчикам ИИ.

Так вот , в нашей системе начальник(admin) сам по себе не может появиться. Его кто - то должен выдвинуть и сделать главарем офиса. Это - Вы , всемогущий который управляет вселенной - SUPERUSER. Чтобы вам создать начальника , загляните в свои конфиги и найдите там слово, не простое слово, а супер секретное. Вот тут он лежит. SUPER_USER_SECRET_KEY

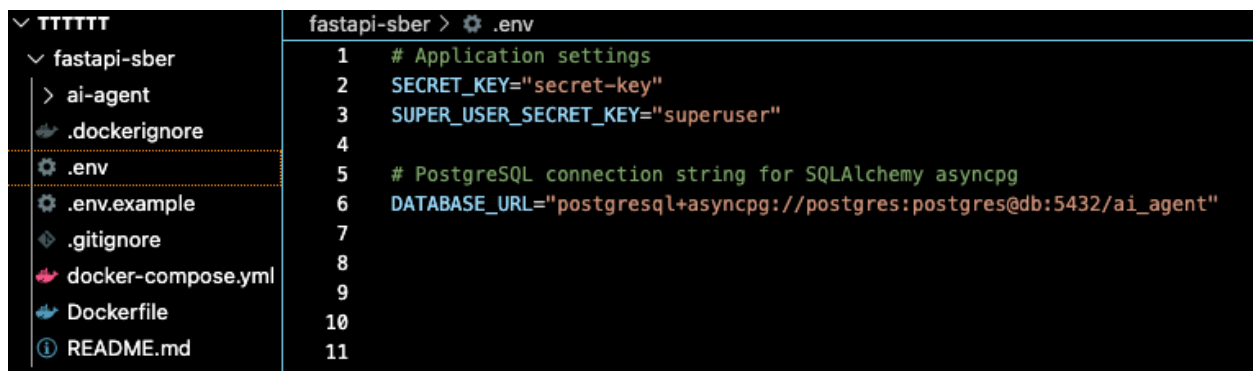

```
fastapi-sber > .env
1 # Application settings
2 SECRET_KEY="secret-key"
3 SUPER_USER_SECRET_KEY="superuser"
4
5 # PostgreSQL connection string for SQLAlchemy asyncpg
6 DATABASE_URL="postgresql+asyncpg://postgres:postgres@db:5432/ai_agent"
7
8
9
10
11
12
```

Давай создадим начальника:

Открываем swagger ui ,

The image shows the Swagger UI interface for a REST API endpoint. The endpoint is **POST /users/create-admin** with the title **Create Admin**. The description states: "This endpoint implemented to create admin role users. Configs for secret_key should be written in .env".

Under the **Parameters** tab, there is a table with two columns: **Name** and **Description**. The table contains one parameter:

Name	Description
secret_key * required string (query)	superuser

Buttons for **Cancel** and **Reset** are located to the right of the parameters table.

Under the **Request body** tab, the **Request body** is marked as **required**. A dropdown menu shows **application/json**.

Below the dropdown, there is a section for **Edit Value | Schema** with a text area containing a JSON example:

```
{
  "email": "admin@example.com",
  "password": "password"
}
```

At the bottom of the interface, there are two buttons: **Execute** (highlighted in blue) and **Clear**.

Вводим секретный ключь и данные нового начальника. В ответе получим что всё гуд.

Используя эти данные теперь начальник может управлять своими крестьянами. Но для этого он должен авторизоваться

используя данные полученные от суперюзера.

Available authorizations x

Scopes are used to grant an application different levels of access to data on behalf of the end user. Each API may declare one or more scopes.
API requires the following scopes. Select which ones you want to grant to Swagger UI.

OAuth2PasswordBearer (OAuth2, password)

Token URL: users/token
Flow: password

username:

admin@example.com

password:

.....

Client credentials location:

Authorization header ▾

client_id:

client_secret:

Authorize

Close

Начальник нанимает крестьян и ИИ (Админ создает специалиста и ИИ)

POST

/users/create-specialist

Create Specialist

🔒 ⬆

This endpoint implemented to create specialist role users. Only admins can create specialists.

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

⌵

Edit Value

Schema

```
{
  "email": "specialist@example.com",
  "password": "password"
}
```

Response body

```
{
  "message": "Specialist specialist@example.com was successfully created !"
}
```

📄 Download

POST

/users/create-ai-developer

Create AI Developer

🔒 ⬆

This endpoint implemented to create "ai-developer" role users. Only admins can create "ai-developers".

Parameters

Cancel

Reset

No parameters

Request body

required

application/json

⌵

Edit Value

Schema

```
{
  "email": "ai@example.com",
  "password": "password"
}
```

Execute

Responses

201

Response body

```
{
  "message": "AI-developer ai@example.com was successfully created !"
}
```

📄 Download

Специалисты загружают доки :

POST /api/checks/ Create Check

Parameters

No parameters

Request body **required** multipart/form-data

package_id
string | (string | null)

☒ Send empty value

program **required**
string

files **required**
array<string>
 акт.png -
 договор.png -
 чёт.png -
 спецификация.png -

Execute

Если это первая версия какого либо пакета , то id передается пустым. А если повторно , тогда передаём id и бизнес логика обработает под версионирование пакетов и сохранит под новой версией.

Code Details

201

Response body

```
{
  "package_id": "5d3bab84-2242-47b4-b914-b33f4232986e",
  "package_version_id": "72c2026d-f868-4837-b86d-52fc7f646926",
  "version": 1,
  "status": "check_in_progress",
  "status_label": "Проверка начата",
  "reason": null,
  "issues": [],
  "documents": [
    {
      "filename": "акт.png",
      "detected_type": "act",
      "size": 132747
    },
    {
      "filename": "договор.png",
      "detected_type": "contract",
      "size": 51620
    },
    {
      "filename": "чёт.png",
      "detected_type": "invoice",
      "size": 51620
    }
  ]
}
```

Response headers

```
content-length: 571
content-type: application/json
date: Wed, 15 Jul 2026 07:18:26 GMT
server: uvicorn
```

Download

Проверяться на валидность данных, и

если всё окей с файлами , то проставляется check in progress. А если есть недочеты в файлах, ставим rejected, возвращаем данные о проблеме пользователю и ИИ агент не будет проверять такие пакеты документов.

РАБОТА ИИ

Available authorizations

x

Scopes are used to grant an application different levels of access to data on behalf of the end user. Each API may declare one or more scopes. API requires the following scopes. Select which ones you want to grant to Swagger UI.

OAuth2PasswordBearer (OAuth2, password)

Token URL: users/token
Flow: password

username:

ai@example.com

password:

.....

Client credentials location:

Authorization header ▾

client_id:

client_secret:

Authorize

Close

^

Parameters Cancel

И отправляет свой вердикт по этому эндпоинту

POST

/api/ai/checked_package/{package_id} Post Checked Package

Parameters

Cancel

Reset

Name	Description
package_id required	
string	5d3bab84-2242-47b4-b914-b33f4232986e
(path)	

Request body required

application/json

Edit Value | Schema

```
{
  "extracted": {
    "result": "Проверка прошла успешно"
  },
  "checked_at": "2026-07-15T07:21:38.019Z",
  "status": "approved",
  "status_label": "Можно подавать в банк",
  "reason": "Проблем нет"
}
```

Execute

Получаем радостную новость что всё хорошо сохранилось в БД !

200

Response body

```
{
  "package_id": "5d3bab84-2242-47b4-b914-b33f4232986e",
  "package_version_id": "72c2026d-f868-4037-b86d-52Fc7f646926",
  "version": 1,
  "program": "federal",
  "status": "approved",
  "status_label": "Можно подавать в банк",
  "reason": "Проблем нет",
  "extracted": {
    "result": "Проверка прошла успешно"
  },
  "checked_at": "2026-07-15T07:21:38.019000+00:00"
}
```

 Download

Response headers

```
content-length: 373
content-type: application/json
date: Wed, 15 Jul 2026 07:22:43 GMT
server: uvicorn
```

Послесловие !

Возможно, вы думаете что за дурак эту инструкцию написал, но я просто устал на данный момент , так как не спал 2 дня чтобы закончить проект. Если я не пройду на стажировку, напишите хотя-бы на гитхабе почему)

И да, в ридми файле тоже много инфы про структуру и бизнес логику проекта)

Хорошего вам дня 

