

Chapter 04 TCP 서버-클라이언트

- TCP 서버-클라이언트의 기본 구조와 동작 원리를 이해한다.
- TCP 응용 프로그램 작성에 필요한 핵심 소켓 함수를 익힌다.
- IPv4와 IPv6 기반 TCP 서버-클라이언트를 작성할 수 있다.

목차

01 TCP 서버-클라이언트 구조

02 TCP 서버-클라이언트 분석


03 TCP 서버-클라이언트(IPv6)

01 TCP 서버-클라이언트 구조




TCP 서버-클라이언트 구조 (1)

■ TCP 서버-클라이언트 동작

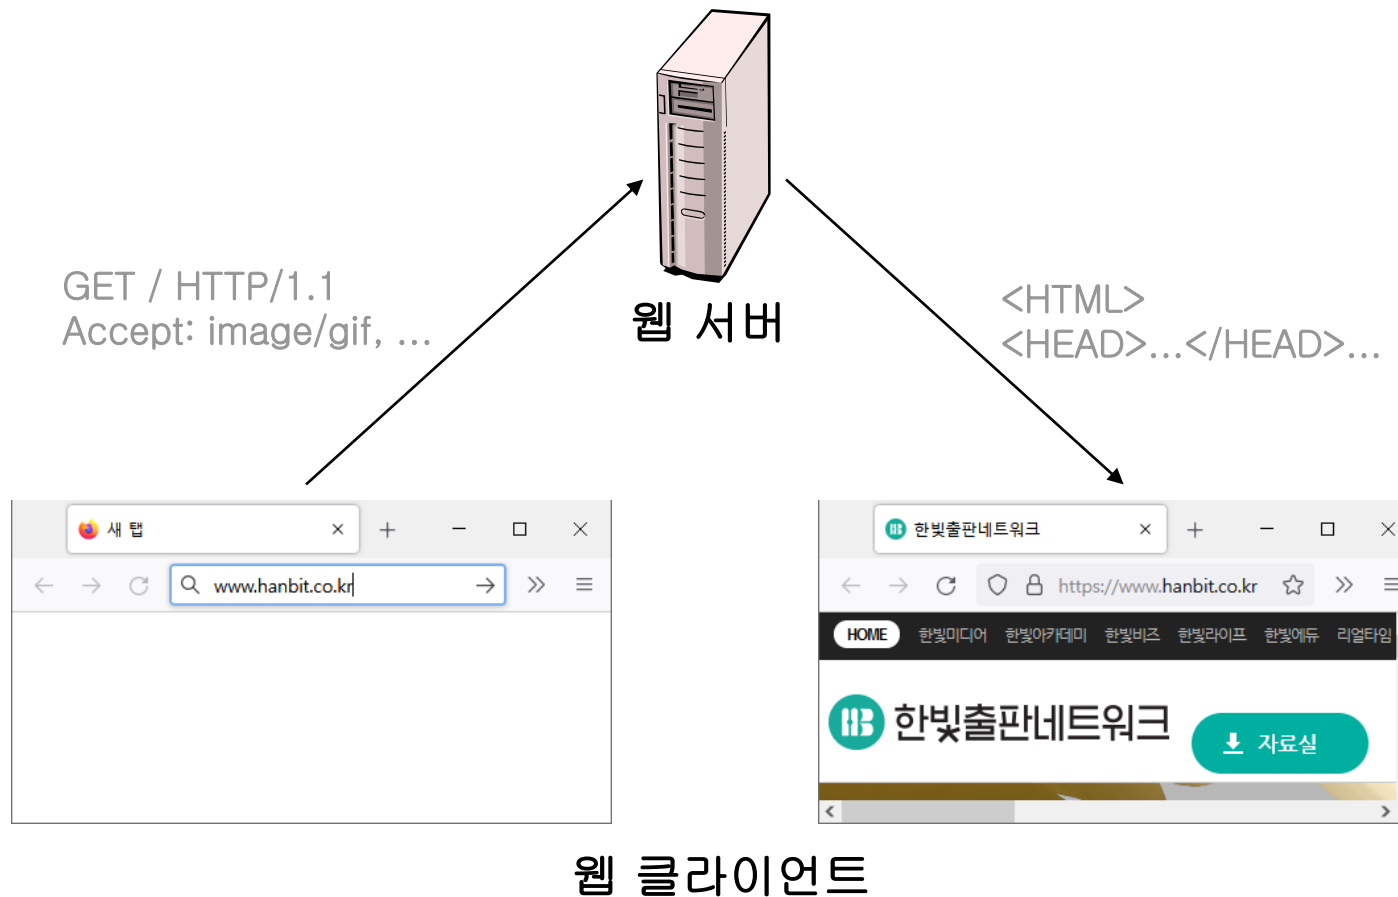


TCP 서버-클라이언트 구조 (2)

■ TCP 서버-클라이언트 핵심 동작

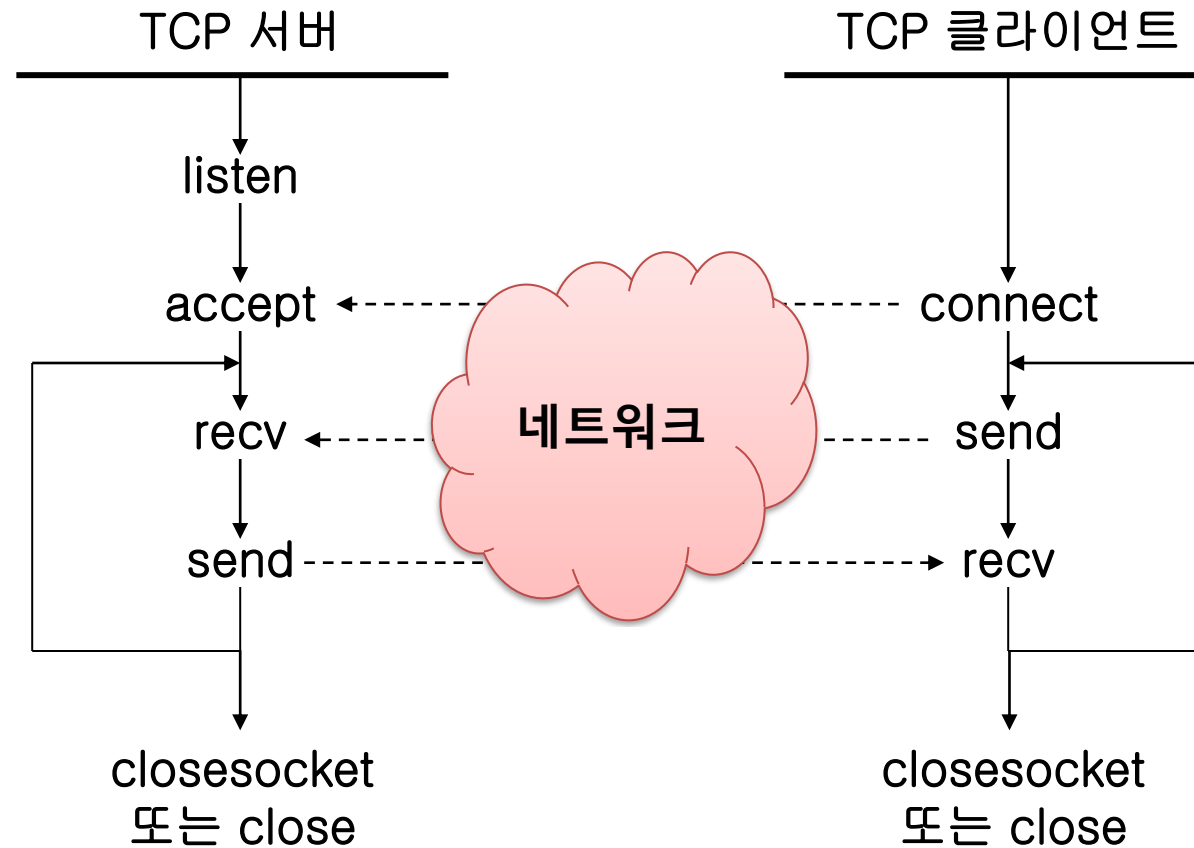


TCP 서버-클라이언트 구조 (3)

■ TCP 서버-클라이언트 동작 원리

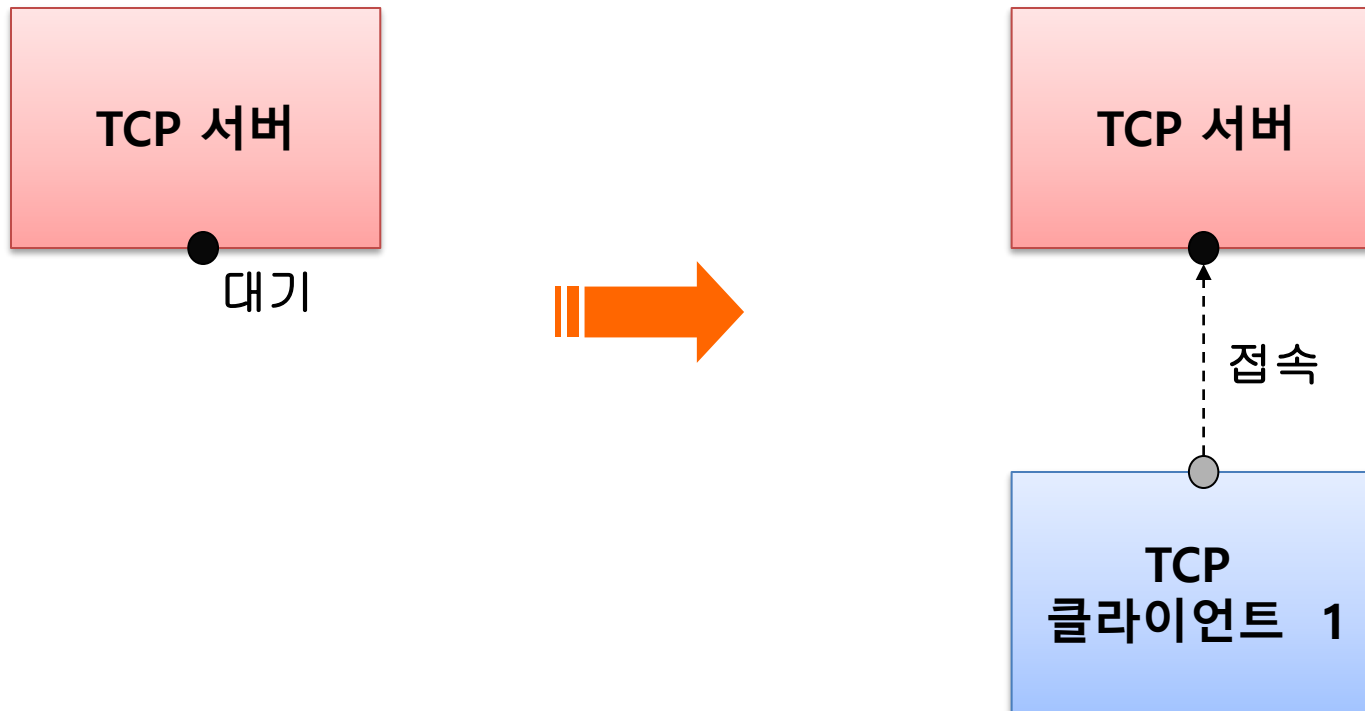


TCP 서버-클라이언트 구조 (4)

■ TCP 서버-클라이언트 동작 원리

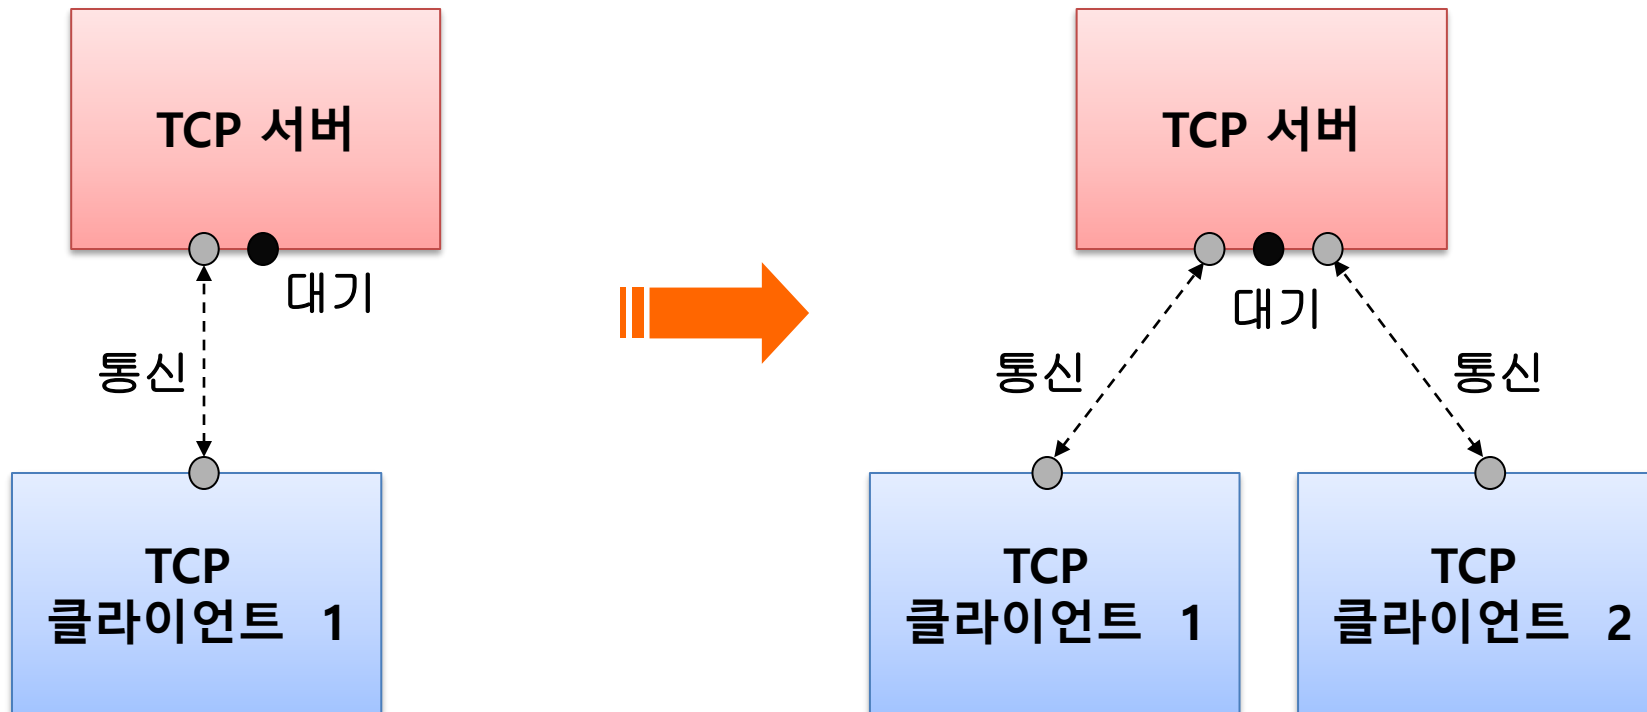


TCP 서버-클라이언트 구조 (5)

- 하나의 TCP 서버와 여러 TCP 클라이언트의 통신

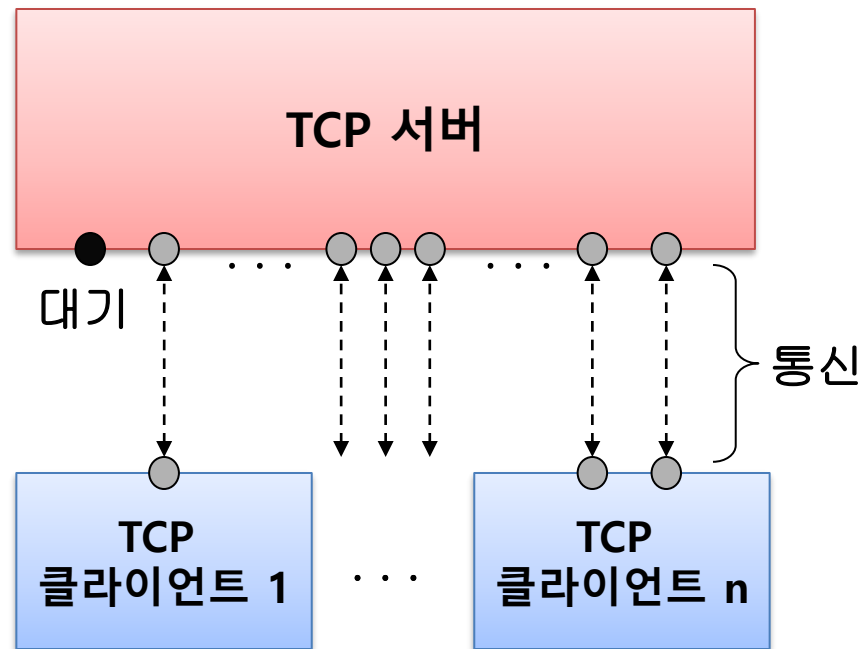

TCP 서버-클라이언트 구조 (6)

■ TCP 서버-클라이언트 예제 동작

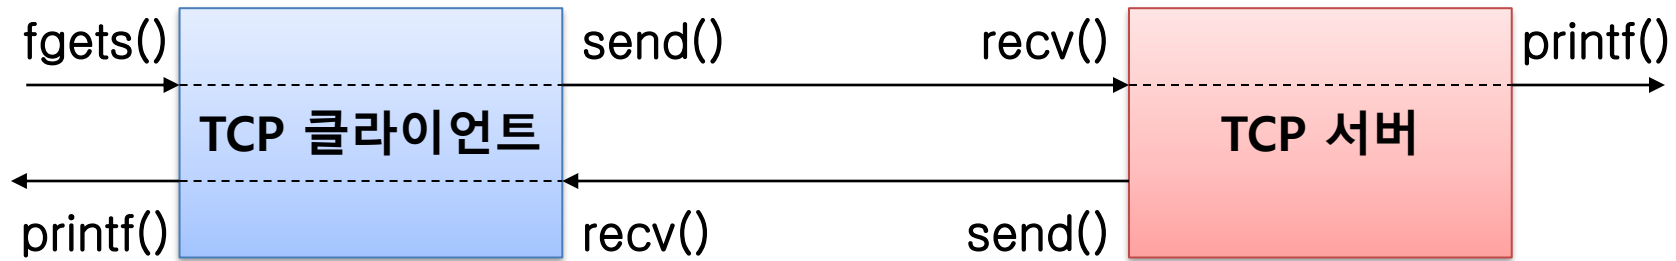

TCP 서버-클라이언트 구조 (8)

■ 실습 4-2 TCP 서버-클라이언트 테스트

- TCP 서버를 실행 - 초기에는 아무것도 출력되지 않음



- 명령 프롬프트를 실행한 후 `netstat -a -n -p tcp | findstr 9000` 명령을 실행

TCP 서버-클라이언트 구조 (9)

- 실습 4-2 TCP 서버-클라이언트 테스트
 - TCP 클라이언트 실행




TCP 서버-클라이언트 구조 (10)

■ 실습 4-2 TCP 서버-클라이언트 테스트

- 다시 `netstat -a -n -p tcp | findstr 9000` 명령을 실행


```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\swkin>netstat -a -n -p tcp | findstr 9000
TCP    0.0.0.0:9000      0.0.0.0:0        LISTENING
TCP    127.0.0.1:9000   127.0.0.1:14641  ESTABLISHED
TCP    127.0.0.1:14641  127.0.0.1:9000   ESTABLISHED
C:\Users\swkin>
```

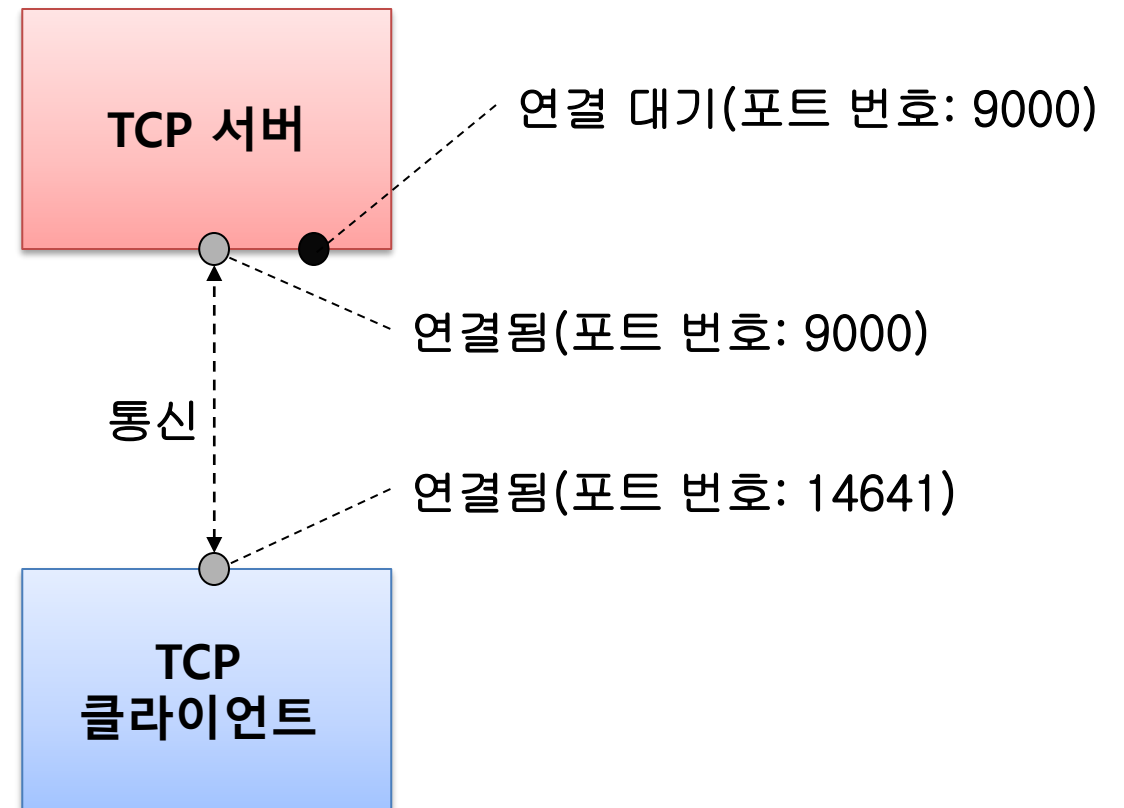

TCP 서버-클라이언트 구조 (11)

■ 실습 4-2 TCP 서버-클라이언트 테스트

- 클라이언트에서 글자를 입력하고 [Enter]

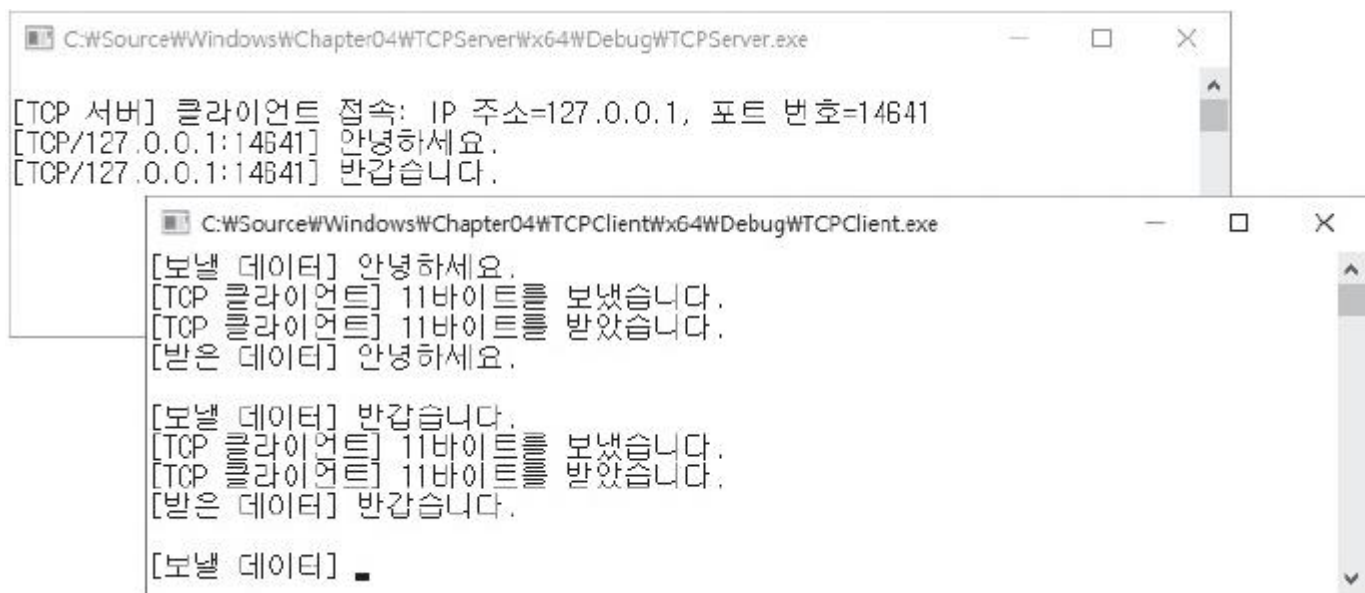

The image shows two overlapping Windows command prompt windows. The top window is titled 'C:\Source\Windows\Chapter04\TCP\Server\Wx64\Debug\TCP\Server.exe' and contains the following text: [TCP 서버] 클라이언트 접속: IP 주소=127.0.0.1, 포트 번호=14641, [TCP/127.0.0.1:14641] 안녕하세요., [TCP/127.0.0.1:14641] 반갑습니다. The bottom window is titled 'C:\Source\Windows\Chapter04\TCP\Client\Wx64\Debug\TCP\Client.exe' and contains the following text: [보낼 데이터] 안녕하세요., [TCP 클라이언트] 11바이트를 보냈습니다., [TCP 클라이언트] 11바이트를 받았습니다., [받은 데이터] 안녕하세요., [보낼 데이터] 반갑습니다., [TCP 클라이언트] 11바이트를 보냈습니다., [TCP 클라이언트] 11바이트를 받았습니다., [받은 데이터] 반갑습니다., [보낼 데이터] .

```
C:\Source\Windows\Chapter04\TCP\Server\Wx64\Debug\TCP\Server.exe
[TCP 서버] 클라이언트 접속: IP 주소=127.0.0.1, 포트 번호=14641
[TCP/127.0.0.1:14641] 안녕하세요.
[TCP/127.0.0.1:14641] 반갑습니다.

C:\Source\Windows\Chapter04\TCP\Client\Wx64\Debug\TCP\Client.exe
[보낼 데이터] 안녕하세요.
[TCP 클라이언트] 11바이트를 보냈습니다.
[TCP 클라이언트] 11바이트를 받았습니다.
[받은 데이터] 안녕하세요.


[보낼 데이터] 반갑습니다.
[TCP 클라이언트] 11바이트를 보냈습니다.
[TCP 클라이언트] 11바이트를 받았습니다.
[받은 데이터] 반갑습니다.

[보낼 데이터] .
```

TCP 서버-클라이언트 구조 (12)

■ 실습 4-2 TCP 서버-클라이언트 테스트

- 글자를 입력하지 않은 상태에서 [Enter]

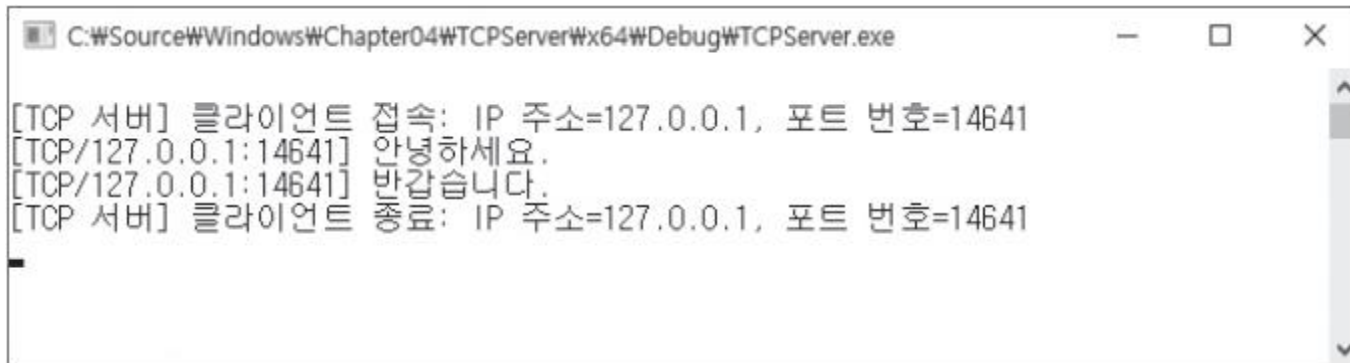


A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\Source\Windows\Chapter04\TCPServer\Win64\Debug\TCPServer.exe". The window displays the following text:

```
[TCP 서버] 클라이언트 접속: IP 주소=127.0.0.1, 포트 번호=14641  
[TCP/127.0.0.1:14641] 안녕하세요.  
[TCP/127.0.0.1:14641] 반갑습니다.  
[TCP 서버] 클라이언트 종료: IP 주소=127.0.0.1, 포트 번호=14641  
_
```


TCP 서버-클라이언트 구조 (13)

■ 실습 4-2 TCP 서버-클라이언트 테스트

- 다시 `netstat -a -n -p tcp | findstr 9000` 명령을 실행

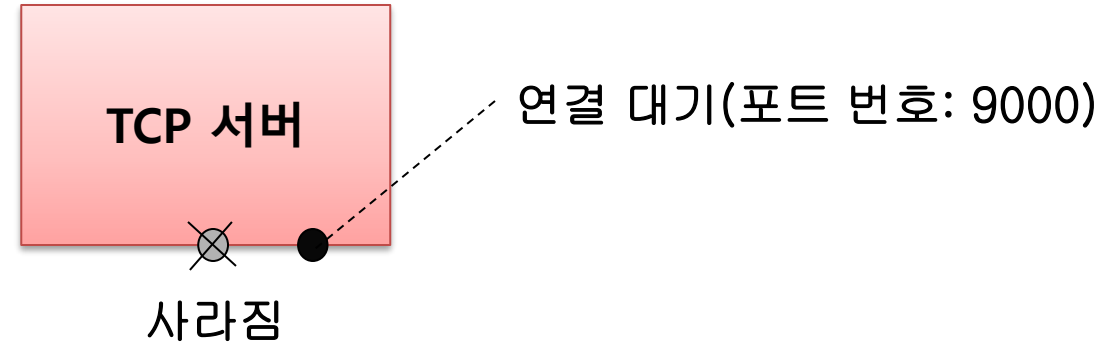

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\swkin>netstat -a -n -p tcp | findstr 9000
TCP    0.0.0.0:9000      0.0.0.0:0        LISTENING
TCP    127.0.0.1:14641  127.0.0.1:9000   TIME_WAIT
C:\Users\swkin>
```

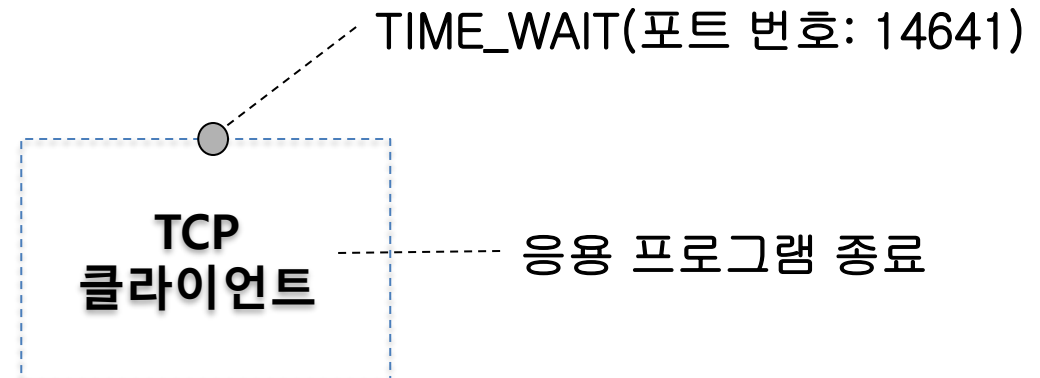

- 5분 후 다시 `netstat -a -n -p tcp | findstr 9000` 명령을 실행하면 2단계의 상태로 돌아옴


02 TCP 서버-클라이언트 분석



TCP 서버-클라이언트 분석 (1)


■ 응용 프로그램 통신을 위해 결정해야 할 요소

- 프로토콜 : 통신 규약으로, 소켓을 생성할 때 결정
- 지역 IP 주소와 지역 포트 번호 : 서버 또는 클라이언트 자신의 주소
- 원격 IP 주소와 원격 포트 번호 : 서버 또는 클라이언트가 통신하는 상대의 주소

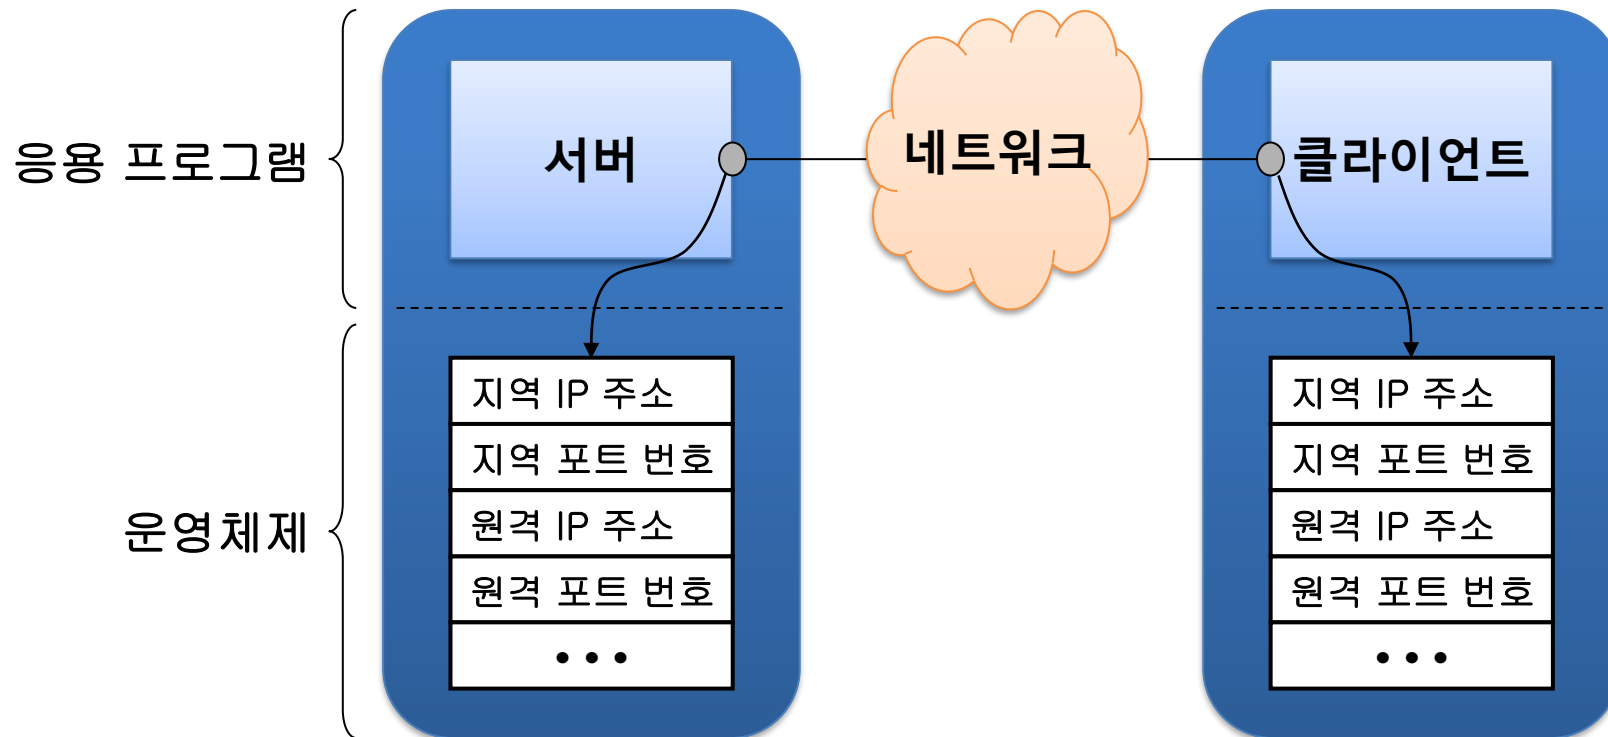

TCP 서버-클라이언트 분석 (2)

■ TCP 서버 함수

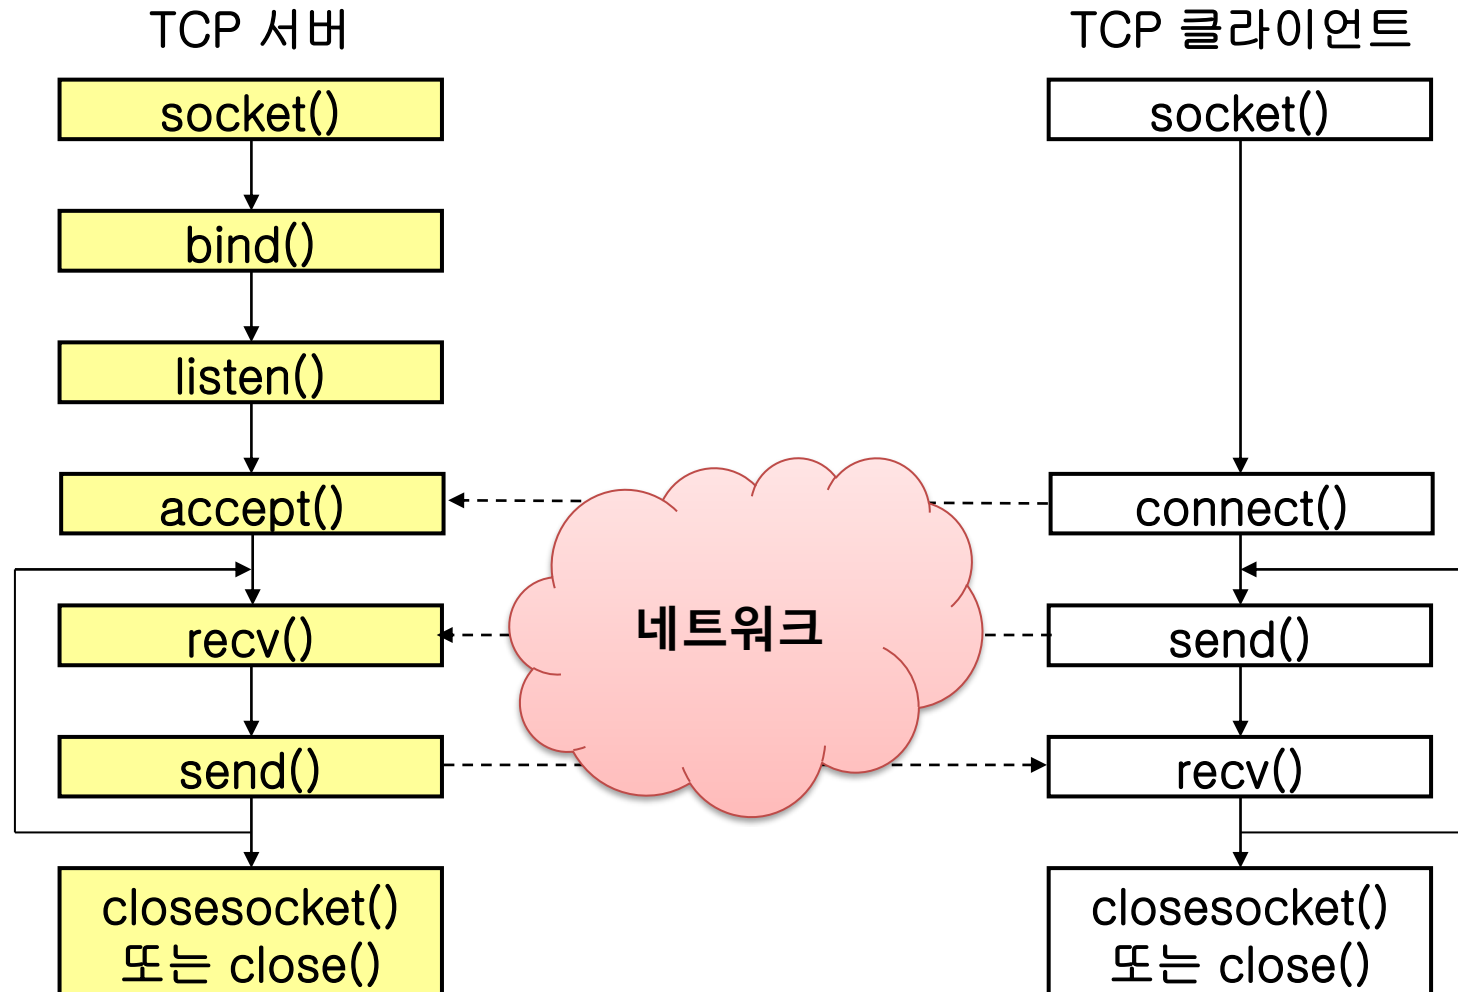

TCP 서버-클라이언트 분석 (3)

■ bind() 함수

- bind() 함수는 소켓의 지역 IP 주소와 지역 포트 번호를 결정

윈도우

```
#include <winsock2.h>
int bind(
    ① SOCKET sock,
    ② const struct sockaddr *addr,
    ③ int addrlen
);
```

성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR

리눅스

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int bind(
    ① int sock,
    ② const struct sockaddr *addr,
    ③ socklen_t addrlen
);
```

성공: 0, 실패: -1

TCP 서버-클라이언트 분석 (4)

■ listen() 함수

- listen() 함수는 소켓의 TCP 상태를 LISTENING으로 변경

윈도우

```
#include <winsock2.h>
int listen(
    ① SOCKET sock,
    ② int backlog
);
```

성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR

리눅스

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int listen(
    ① int sock,
    ② int backlog
);
```

성공: 0, 실패: -1

TCP 서버-클라이언트 분석 (5)

■ accept() 함수

- accept() 함수는 클라이언트 접속을 수용하고 접속한 클라이언트와 통신할 수 있는 새로운 소켓을 생성하여 리턴

윈도우

```
#include <winsock2.h>
SOCKET accept(
    ① SOCKET sock,
    ② struct sockaddr *addr,
    ③ int *addrlen
);
```

성공: 새로운 소켓, 실패: INVALID_SOCKET


리눅스

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int accept(
    ① int sock,
    ② struct sockaddr *addr,
    ③ socklen_t *addrlen
);
```

성공: 새로운 소켓, 실패: -1

TCP 서버-클라이언트 분석 (6)

■ TCP 클라이언트 함수

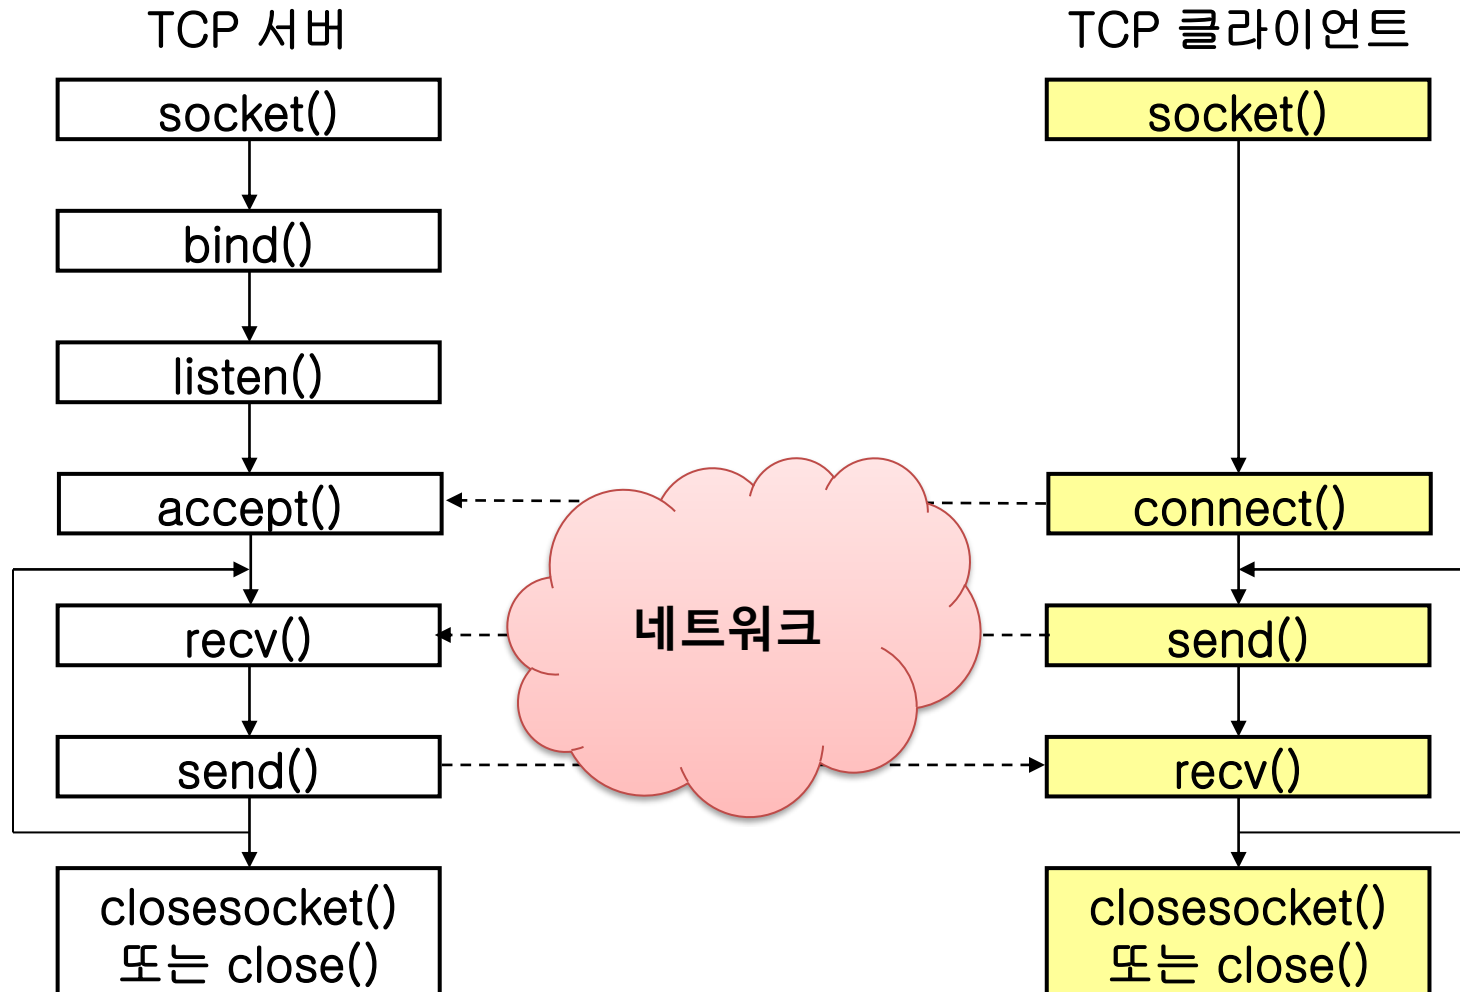

TCP 서버-클라이언트 분석 (7)

■ connect() 함수

- connect() 함수는 TCP 프로토콜 수준에서 서버와 논리적 연결을 설정

윈도우

```
#include <winsock2.h>
int connect(
    ① SOCKET sock,
    ② const struct sockaddr *addr,
    ③ int addrlen
);
```

성공: 0, 실패: SOCKET_ERROR

리눅스

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
int connect(
    ① int sock,
    ② const struct sockaddr *addr,
    ③ socklen_t addrlen
);
```

성공: 0, 실패: -1


TCP 서버-클라이언트 분석 (8)

■ TCP 데이터 전송 함수

- 기본이 되는 함수는 `send()` 함수, `recv()` 함수
- UDP에서 주로 사용하는 `sendto()` 함수, `recvfrom()` 함수
- 윈도우 전용 함수로 `WSASend*()`, `WSARecv*()` 확장 함수
- 리눅스 전용 함수로 `write()` 함수, `read()` 함수

TCP 서버-클라이언트 분석 (9)

■ 소켓 데이터 구조체(2)

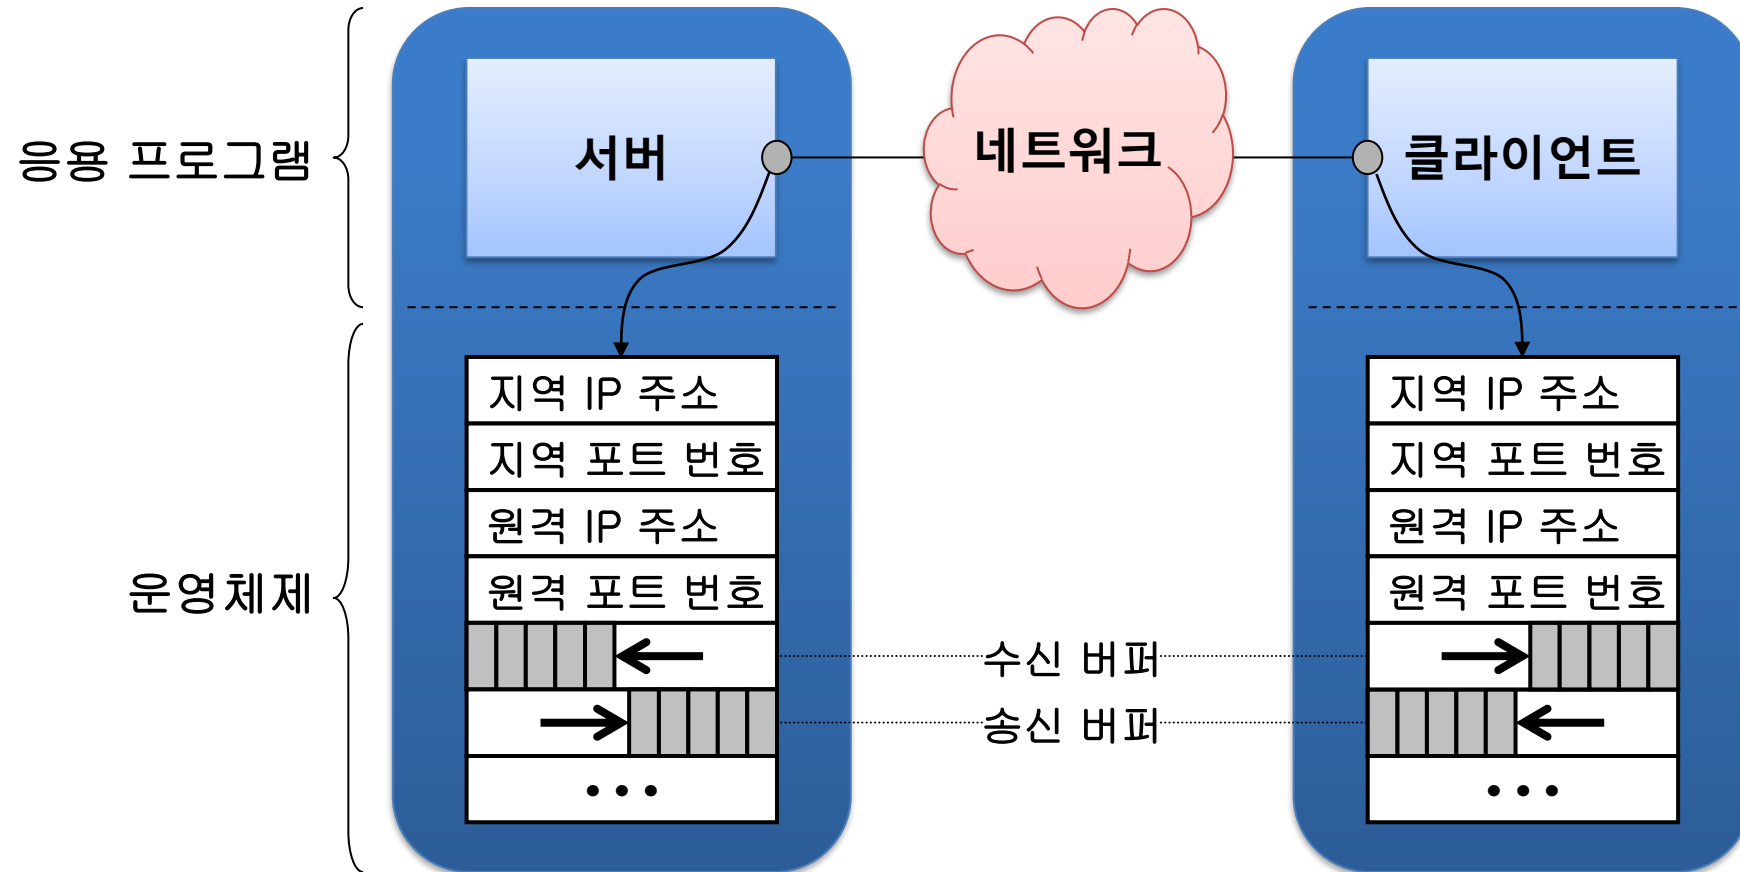

TCP 서버-클라이언트 분석 (10)

■ send() 함수

- send() 함수는 응용 프로그램의 데이터 전송을 위해 운영체제의 송신 버퍼에 데이터를 복사하고 곧바로 리턴

윈도우

```
#include <winsock2.h>
int send(
    ❶ SOCKET sock,
    ❷ const char *buf,
    ❸ int len,
    ❹ int flags
);
```

성공: 보낸 바이트 수, 실패: SOCKET_ERROR

리눅스

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t send(
    ❶ int sock,
    ❷ const void *buf,
    ❸ size_t len,
    ❹ int flags
);
```

성공: 보낸 바이트 수, 실패: -1

TCP 서버-클라이언트 분석 (11)

■ recv() 함수

- recv() 함수는 운영체제의 수신 버퍼에 도착한 데이터를 응용 프로그램 버퍼에 복사

윈도우

```
#include <winsock2.h>
int recv(
    ① SOCKET sock,
    ② char *buf,
    ③ int len,
    ④ int flags
);
```

성공: 받은 바이트 수 또는 0(연결 종료 시), 실패: SOCKET_ERROR

리눅스

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
ssize_t recv(
    ① int sock,
    ② void *buf,
    ③ size_t len,
    ④ int flags
);
```

성공: 받은 바이트 수 또는 0(연결 종료 시), 실패: -1

TCP 서버-클라이언트 분석 (12)

■ recv() 함수

- recv() 함수는 두 종류의 성공적인 리턴을 할 수 있음
 - 수신 버퍼에 데이터가 도달한 경우
 - 접속을 정상 종료한 경우

03 TCP 서버-클라이언트(IPv6)

