

UD10 – AJAX

Observación Directa en Clase.

No usar internet. No usar IA.

Ejercicio 1 (5P)

Dados los archivos de ejemplo. Tienes un archivo ejercicio1.html, donde solicitarás peticiones Ajax para mostrar mochilas. El archivo de mochilas se encuentra en el archivo mochilas.json. Tendrás que solicitar dicho archivo, y mostrar el listado de mochilas. Cada mochila tiene una estructura de tarjeta (card de bootstrap).

Se muestra la figura similar de lo que se mostrará una vez hecho click en los botones para solicitar el archivo mochilas.json y mostrar las mochilas en la zona de pantalla.

No usar promesas.

Se pide:

1. Apartado a) Botón Azul “Ver mochilas XMLHttpRequest” (2,5P)
 - a. Realizar una petición Ajax con el objeto XMLHttpRequest al archivo mochilas.json.
 - b. Mostrar las mochilas en la zona de pantalla como cartas (una carta para cada mochila). Se muestra código más abajo para mostrar información de una mochila.
 - c. Genera los archivos necesarios para solucionar el ejercicio.
2. Apartado b) Botón Rojo “Ver mochilas Fetch”. (2,5P)
 - a. Realizar una petición Ajax con la Fetch API de javascript al archivo mochilas.json
 - b. Mostrar las mochilas en la zona de pantalla como cartas (una carta para cada mochila). Se muestra código más abajo para mostrar información de una mochila.
 - c. Genera los archivos necesarios para solucionar el ejercicio.

Borra inicialmente el código de las mochilas, se muestra sólo para que conozcas cómo se verán las mochilas una vez solicitadas.

Ejercicio 1

Realiza una petición AJAX con objetos XMLHttpRequest y otra con fetch API para obtener las mochilas del archivo mochilas.json

Las mochilas tendrán el formato

Ver Mochilas XMLHttpRequest

Ver Mochilas Fetch



Timbuk2, un modelo elegante y espacioso

Uso: Office · Género: Male

Este modelo destaca por su amplio espacio y diseño moderno.

109 €

[Ver en Amazon](#)



Mochila urbana

Descripción breve del producto.



Mochila profesional

Descripción breve del producto.

Código de tarjeta que representa una mochila. Se generará una tarjeta de este tipo pr cada una de las mochilas del archivo mochilas.json solicitado.

```
<!-- Card 1 -->
<div class="col-12 col-md-6 col-lg-4">
  <div class="card h-100">
    
    <div class="card-body d-flex flex-column">
      <h5 class="card-title">Timbuk2, un modelo elegante y espacioso</h5>

      <p class="card-text small text-muted">
        Uso: Office · Género: Male
      </p>

      <p class="card-text">
        Este modelo destaca por su amplio espacio y diseño moderno.
      </p>

      <div class="mt-auto">
        <p class="fw-bold mb-2">109 €</p>
        <a href="#" class="btn btn-primary btn-sm w-100">
          Ver en Amazon
        </a>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>
```

Ejercicio 2. (5P)

Realizar una petición ajax con promesas para solicitar el archivo de mochilas mochilas.json.

Backpack Store


Ejercicio 2

Realizar una petición ajax con promesas para solicitar el archivo de mochilas mochilas.json.

Mochilas destacadas

Ver Mochilas XMLHttpRequest

Ver Mochilas Fetch

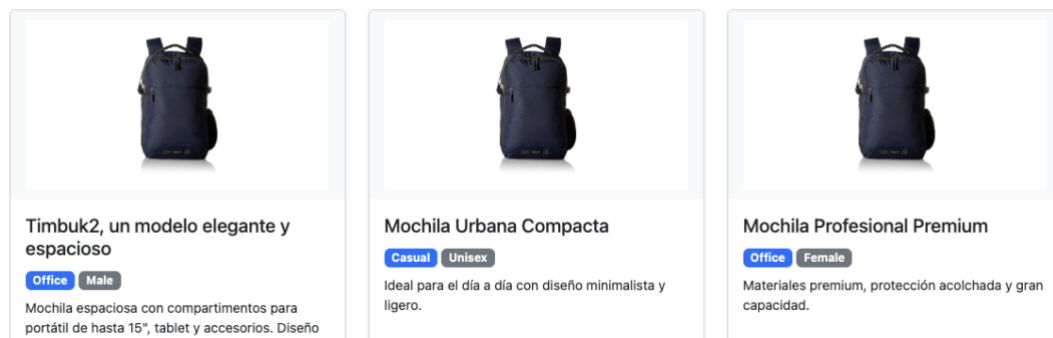

Dados los archivos de ejemplo. Tienes un archivo ejercicio2.html, donde solicitarás peticiones Ajax para mostrar mochilas. El archivo de mochilas se encuentra en el archivo mochilas.json. Tendrás que solicitar dicho archivo, y mostrar el listado de mochilas. Cada mochila tiene una estructura de tarjeta (card de bootstrap).

Se muestra la figura similar de lo que se mostrará una vez hecho click en los botones para solicitar el archivo mochilas.json y mostrar las mochilas en la zona de pantalla.

USAR PROMESAS PARA REALIZAR LAS PETICIONES.

Se pide:

1. Apartado a) Botón Azul "Ver mochilas XMLHttpRequest" (2,5P)
 - a. Realizar una petición Ajax con el objeto XMLHttpRequest al archivo mochilas.json.
 - b. Mostrar las mochilas en la zona de pantalla como cartas (una carta para cada mochila). Se muestra código más abajo para mostrar información de una mochila.
 - c. **Usa una promesa para solicitar las mochilas.**
 - d. Genera los archivos necesarios para solucionar el ejercicio.
2. Apartado b) Botón Rojo "Ver mochilas Fetch". (2,5P)
 - a. Realizar una petición Ajax con la Fetch API de javascript al archivo mochilas.json
 - b. Mostrar las mochilas en la zona de pantalla como cartas (una carta para cada mochila). Se muestra código más abajo para mostrar información de una mochila.

- c. **Usa una promesa para solicitar las mochilas**
- d. Genera los archivos necesarios para solucionar el ejercicio.

Borra inicialmente el código de las mochilas, se muestra sólo para que conozcas cómo se verán las mochilas una vez solicitadas.