



Diagramme de classe ARCADIA pour Bdd relationnelle

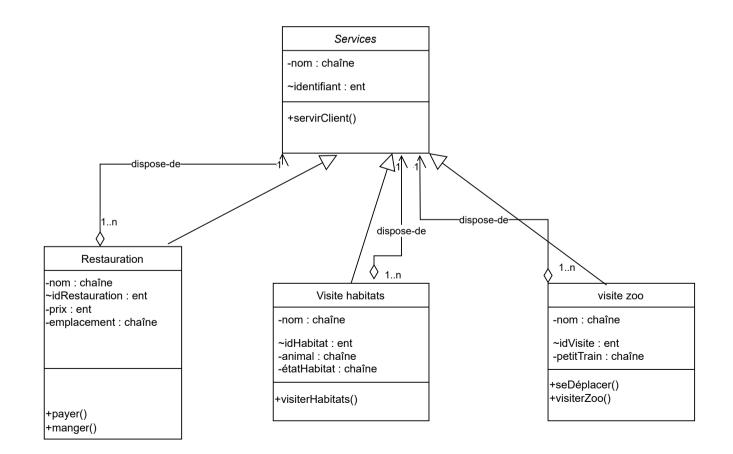

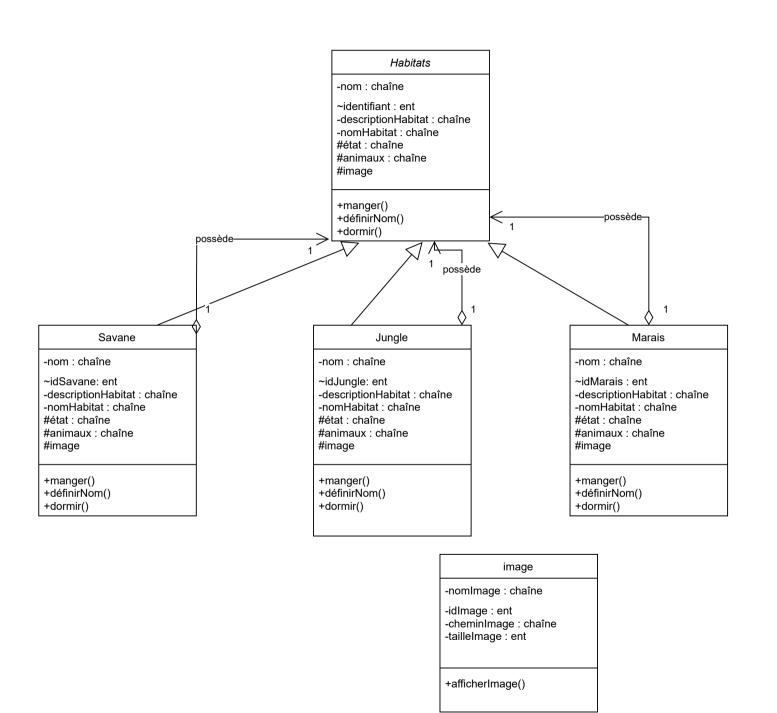

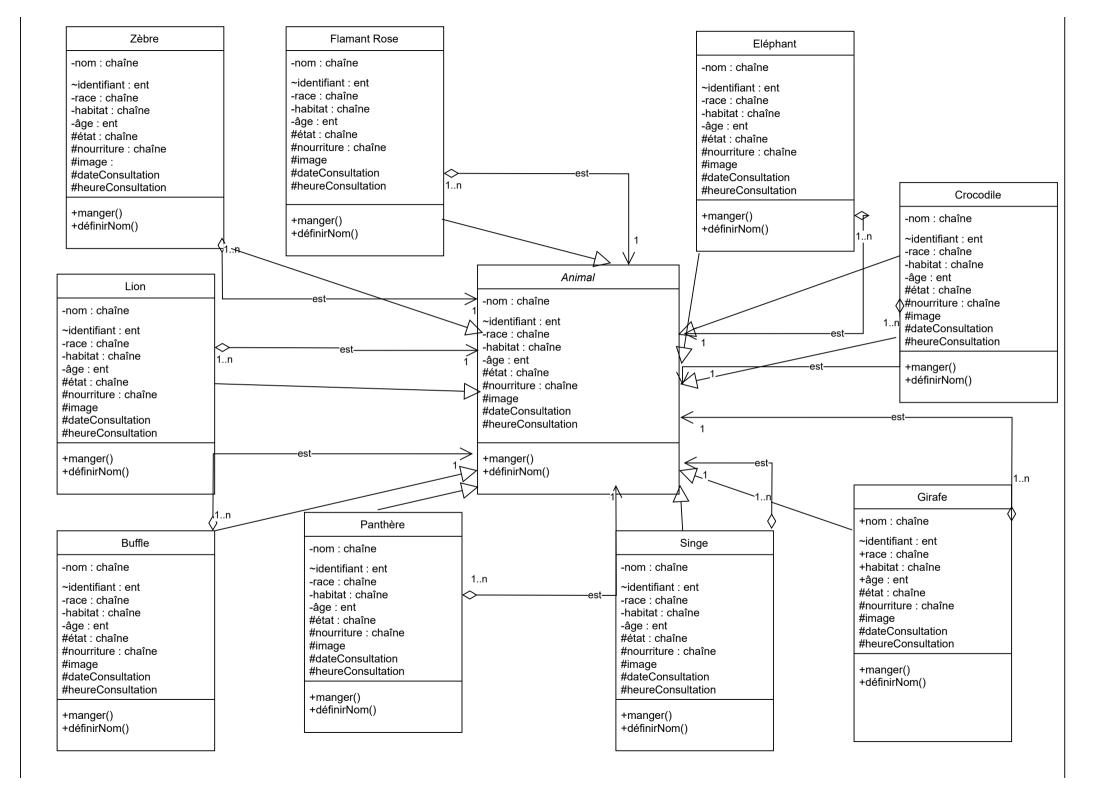

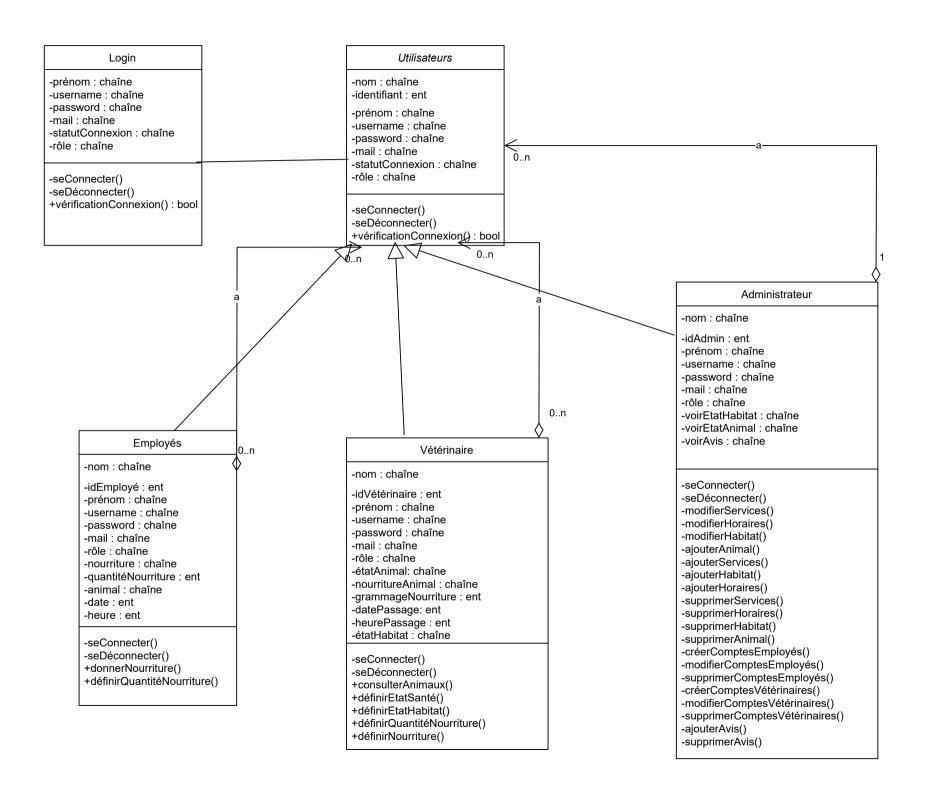

Visiteurs

-identifiant : ent -nomVisiteur : chaîne -mailVisiteur : chaîne

-s/'inscrire()
+visiterHabitat()
+définirPréférenceNomAnimal()
+voirAnimal()
+voirIdentitéAnimal()
+voirSantéAnimal()

frame

Diagramme de classe ARCADIA pour Bdd NoSQL

Horaires

~identifiant : ent

+afficheHoraires : chaîne

+définirHoraires()

Avis

~identifiant : ent -nomVisiteur : chaîne -mailVisiteur : chaîne

+laisserCommentaire() +laisserNotation() -s/'inscrire()

Counter

-identifiant : ent -nomAnimal : chaîne -préférence : chaîne

+ajoute1()