

# 鸡啄米

聚焦互联网、数码、软件开发和编程入门的IT休闲吧

[首页](#) [IT互联网](#) [数码生活](#) [软件开发](#) [职场人生](#) [娱乐休闲](#) [编程课堂](#) [安卓开发](#) [留言簿](#)

[首页](#) » [软件开发](#) » VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控件：组合框控件Combo Box）

## VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控件：组合框控件Combo Box）


分类标签: [编程入门](#) [VS2010](#) [VC++](#) [MFC](#)

上一节鸡啄米讲了[列表框控件ListBox](#)的使用，本节主要讲解组合框控件Combo Box。组合框同样相当常见，例如，在Windows系统的控制面板上设置语言或位置时，有很多选项，用来进行选择的就是组合框控件。它为我们的日常操作提供了很多方便。

### 组合框控件简介

组合框其实就是把一个[编辑框](#)和一个列表框组合到了一起，分为三种：简易（Simple）组合框、下拉式（Dropdown）组合框和下拉列表式（Drop List）组合框。下面讲讲它们的区别。

简易组合框中的列表框是一直显示的，效果如下图：



下拉式组合框默认不显示列表框，只有在点击了编辑框右侧的下拉箭头才会弹出列表框，列表框弹出后如下图：



下拉列表式组合框的编辑框是不能编辑的，只能由用户在下拉列表框中选择了某项后，在编辑框中显示其文本。下拉列表式组合框如下图：



经过上面的介绍，大家应该知道，最常用的当属下拉式组合框和下拉列表式组合框了，它们在很多时候能使程序看起来更专业，更简洁，让用户在进行选择操作时更方便。

组合框被操作时会向父窗口发送通知消息，这些通知消息及其含义如下：

CBN\_CLOSEUP：组合框的列表框组件被关闭，简易组合框不会发送该通知消息

CBN\_DBLCLK：用户在某列表项上双击鼠标，只有简易组合框才会发送该通知消息

CBN\_DROPDOWN：组合框的列表框组件下拉，简易式组合框不会发送该通知消息

CBN\_EDITUPDATE：在编辑框准备显示改变了的正文时发送该消息，下拉列表式组合框不会发送该消息

CBN\_EDITCHANGE：编辑框的内容被用户改变了，与CBN\_EDITUPDATE不同，该消息是在编辑框显示的正文被刷新后才发出的，下拉列表式组合框不会发送该消息

CBN\_ERRSPACE：组合框无法申请足够的内存来容纳列表项

CBN\_SELEND CANCEL：表明用户的选择应该取消，当用户在列表框中选择了一项，然后又在组合框控件外单击鼠标时就会导致该消息的发送

CBN\_SELENDOK：用户选择了一项，然后按了回车键或单击了下滚箭头，该消息表明用户确认

订阅鸡啄米

[RSS](#) [+ 订阅到QQ邮箱](#)

分享

站内搜索

请输入搜索内容..



分类标签

[编程入门 \(135\)](#)

[C++ \(96\)](#)

[VC++ \(77\)](#)

[MFC \(67\)](#)

[VS2010 \(63\)](#)

[程序员 \(55\)](#)

[Android \(51\)](#)

[Java \(51\)](#)

[苹果 \(49\)](#)

[智能手机 \(47\)](#)

[腾讯 \(41\)](#)

[百度 \(37\)](#)

[阿里巴巴 \(33\)](#)

[谷歌 \(32\)](#)

[平板电脑 \(31\)](#)

[TCP/IP \(29\)](#)

[iPhone \(26\)](#)

[PHP \(26\)](#)

[Javascript \(25\)](#)

[奇虎360 \(24\)](#)

[Mysql \(24\)](#)

[Windows \(22\)](#)

[软件架构 \(20\)](#)

[小米 \(20\)](#)

[设计模式 \(19\)](#)

[iPad \(18\)](#)

[Web \(18\)](#)

[职场攻略 \(18\)](#)

[三星 \(16\)](#)

[创业 \(16\)](#)

[微软 \(13\)](#)

[iOS \(13\)](#)

[微信 \(13\)](#)

[HTML \(13\)](#)

[应用程序 \(12\)](#)

了自己所作的选择

CBN\_KILLFOCUS：组合框失去了输入焦点

CBN\_SELCHANGE：用户通过单击或移动箭头键改变了列表的选择

CBN\_SETFOCUS：组合框获得了输入焦点

## 组合框控件的创建

MFC将组合框控件的所有操作都封装到了CComboBox类中。

我们在对话框中加入组合框时，可以往对话框模板中拖入Combo Box控件，而后添加CComboBox类型的控件变量使用，但如果我们想在程序中动态创建的话，就要使用CComboBox类的成员函数Create了。Create函数的原型如下：

```
virtual BOOL Create(  
    DWORD dwStyle,  
    const RECT& rect,  
    CWnd* pParentWnd,  
    UINT nID  
);
```

大家可以看出，CComboBox类的Create成员函数同前面几个控件类的Create成员函数非常类似，dwStyle指定组合框控件的风格，rect为列表框弹出后组合框的位置和尺寸，pParentWnd是指向父窗口的指针，不能为NULL，nID指定组合框控件的ID。最后还是重点讲讲dwStyle参数。组合框控件的风格包括以下几种，并给出了相应说明：

CBS\_AUTOHSCROLL：使编辑框组件具有水平滚动的风格

CBS\_DISABLENOSCROLL：使列表框在不需要滚动时显示一个禁止的垂直滚动条

CBS\_DROPDOWN：指定一个下拉式组合框

CBS\_DROPDOWNLIST：指定一个下拉列表式组合框

CBS\_HASSTRINGS：指定一个含有字符串的自绘式组合框

CBS\_LOWERCASE：将编辑框和列表框中的所有文本都自动转换为小写字符

CBS\_NOINTEGRALHEIGHT：组合框的尺寸由应用程序而不是Windows指定，通常，由Windows指定尺寸会使列表项的某些部分隐藏起来

CBS\_OEMCONVERT：使编辑框组件中的正文可以在ANSI字符集和OEM字符集之间相互转换。这在编辑框中包含文件名时是很有用的

CBS\_OWNERDRAWFIXED：指定自绘式组合框，即由父窗口负责绘制列表框的内容，并且列表项有相同的高度

CBS\_OWNERDRAWVARIABLE：指定自绘式组合框，并且列表项有不同的高度

CBS\_SIMPLE：指定一个简易组合框

CBS\_SORT：自动对列表框组件中的项进行排序

CBS\_UPPERCASE：将编辑框和列表框中的所有文本都自动转换为大写字符

dwStyle参数可以是以上风格的组合。跟其他控件一样，创建时一般也还要指定WS\_CHILD、WS\_VISIBLE、WS\_TABSTOP和WS\_VSCROLL等风格。

在对话框模板中直接添加组合框控件时，其属性页中的属性包含了以上风格，例如属性Uppercase设为True就相当于指定了CBS\_UPPERCASE风格。

## CComboBox类的主要成员函数

因为组合框是由编辑框和列表框组合而成的，所以组合框的操作和编辑框与列表框的操作有很多相似之处，同样的，CComboBox类的成员函数也和CEdit类与CListBox类的成员函数有很多相似之处，不但功能相似，甚至函数名和参数也很相似。鸡啄米下面大概讲解下CComboBox类的主要成员函数，更详细的内容可以参见MSDN。

**int GetCount( ) const;**

获取组合框控件的列表框中列表项的数量。

**int GetCurSel( ) const;**

获取组合框控件的列表框中选中项的索引，如果没有选中任何项，该函数返回CB\_ERR。

**int SetCurSel(int nSelect);**

在组合框控件的列表框中选择某项。nSelect参数指定了要选择的列表项的索引，如果为-1则列表

新浪 (12)

微博 (11)

软件工程师 (10)

诺基亚 (10)

京东商城 (10)

比特币 (10)

Facebook (9)

周鸿祎 (9)

操作系统 (8)

Galaxy (8)

社交网络 (8)

搜索引擎 (8)

移动互联网 (8)

C (8)

亚马逊 (7)

更多标签

分享

## 完全随机文章

VS2010/MFC编程入门之五（MFC消息映...

从Facebook和Twitter获取新闻的用户...

VS2010/MFC编程入门之二十五（常用控...

VS2010/MFC编程入门之三十五（菜单：...

VS2010/MFC编程入门之四十一（文档、...

VS2010/MFC编程入门教程之目录和总...

程序员的选择：技术vs管理

2015产品校招——阿里腾讯百度360小米...

C、C++、python、Java、php、C#六种流行...

App推广秘籍最全篇

程序员修炼指南——引导你成为真正的...

85后工作5年工资竟然涨了25倍——月薪...

TCP/UDP网络编程入门教程之十五：TC...

memcached使用场景和方法总结

从《奋斗》到《欢乐颂》看青年的价值观...

StackOverflow 创始人推荐程序员看...

魅族的掉队已成事实，生态链不是那么...

详解HTML5 LocalStorage本地存储

如何避免成为下一个雅虎

说说Javascript闭包这点事

## 最新评论及回复

CAddSheet(LPCTSTR ...

有没有XTP的教学？求教

就画个界面，搞这么负责，难怪MFC要被淘汰

讲的太好了，很全，很清楚！楼主你的Q...

楼主，请问如何动态给重写的CList...

普通人只有被剥削的份

已点广，，，，，告支持楼主

#include <afxco...

关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子...

关掉王者荣耀。它就像鸦片，勾引小孩子

楼主，请问CTabCtrl和CLis...

一、初始化函数中在设置好子对话框位置...

创建两组Radio可以在Radio的...

一定要通过【类向导】添加类，【类向导...

写的太棒了。

谢谢楼主

加油

弱的问一声？符号常量的用法是否跟C语...

蛮实用的可是在8年后才看到[REV...

好的程序员一定是挣钱的

## 最近发表

鸡啄米开始承接项目啦

框中当前选择项被取消选中，编辑框也被清空。

**DWORD GetEditSel( ) const;**

获取组合框控件的编辑框中当前选择范围的起始和终止字符的位置。该函数返回一个32位数，低16位存放起始位置，高16位存放选择范围后第一个非选择字符的位置。如果该函数用于下拉列表式组合框时，会返回CB\_ERR。

**BOOL SetEditSel(int nStartChar,int nEndChar);**

用于在组合框控件的编辑框中选择字符。nStartChar参数指定起始位置，nEndChar参数指定终止位置。

**DWORD\_PTR GetItemData(int nIndex) const;**

获取组合框中指定项所关联的32位数据。nIndex参数指定组合框控件的列表框某项的索引（从0开始）。

**int SetItemData(int nIndex,DWORD\_PTR dwItemData);**

为某个指定的组合框列表项设置一个关联的32位数。nIndex参数指定要进行设置的列表项索引。dwItemData参数指定要关联的新值。

**void GetLBText(int nIndex,CString& rString) const;**

从组合框控件的列表框中获取某项的字符串。nIndex参数指定要获取字符串的列表项的索引，CString参数用于接收取到的字符串。

**int GetLBTextLen(int nIndex) const;**

获取组合框控件的列表框中某项的字符串长度。nIndex参数指定要获取字符串长度的列表项的索引。

**int GetTopIndex( ) const;**

获取组合框控件的列表框中第一个可见项的索引。

**int SetTopIndex(int nIndex);**

将组合框控件的列表框中某个指定项设置为可见的。nIndex参数指定了该列表项的索引。该函数成功则返回0，有错误发生则返回CB\_ERR。

**BOOL LimitText(int nMaxChars);**

用于限制用户在组合框控件的编辑框中能够输入的最大字节长度。nMaxChars参数指定了用户能够输入文字的最大字节长度，如果为0则长度被限制为65535个字节。

**int AddString(LPCTSTR lpszString);**

为组合框控件中的列表框添加新的列表项。lpszString参数是指向要添加的字符串的指针。该函数的返回值如果大于等于0，那么它就是新列表项的索引，而如果有错误发生则会返回CB\_ERR，如果没有足够的内存存放新字符串则返回CB\_ERRSPACE。

**int DeleteString(UINT nIndex);**

删除组合框中某指定位置的列表项。nIndex参数指定了要删除的列表项的索引。该函数的返回值如果大于等于0，那么它就是组合框中剩余列表项的数量。如果nIndex指定的索引超出了列表项的数量则返回CB\_ERR。

**int FindString(int nStartAfter,LPCTSTR lpszString) const;**

在组合框控件的列表框中查找但不选中第一个包含指定前缀的列表项。nStartAfter参数指定了第一个要查找的列表项之前的那个列表项的索引。lpszString指向包含要查找的前缀的字符串。该函数的返回值如果大于等于0，那么它是匹配列表项的索引，如果查找失败则返回CB\_ERR。

**int InsertString(int nIndex,LPCTSTR lpszString);**

向组合框控件的列表框中插入一个列表项。nIndex参数指定了要插入列表项的位置，lpszString参数则指定了要插入的字符串。该函数返回字符串被插入的位置，如果有错误发生则会返回CB\_ERR，如果没有足够的内存存放新字符串则返回CB\_ERRSPACE。

**int SelectString(int nStartAfter,LPCTSTR lpszString);**

在组合框控件的列表框中查找一个字符串，如果查找到则选中它，并将其显示到编辑框中。参数同FindString。如果字符串被查找到则返回此列表项的索引，如果查找失败则返回CB\_ERR，并且当前选择项不改变。

小白照样读懂的VLAN原理讲解

SSH电商项目实战之十：商品类基本模块的搭建

SSH电商项目实战之九：添加和更新商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之八：查询和删除商品类别功能的实现

SSH电商项目实战之七：Struts2和Json的整合

长文：内容产业的赢家与输家

SSH电商项目实战之六：基于DataGrid的数据显示

SSH电商项目实战之五：完成数据库的级联查询和分页

SSH电商项目实战之四：EasyUI菜单的实现

SSH电商项目实战之三：使用EasyUI搭建后台页面框架

SSH电商项目实战之二：基本增删查改、Service和Action的抽取以及使用注解替换xml

大妈：我们不懂ICO和X币，但知道比炒房厉害

SSH电商项目实战之一：整合Struts2、Hibernate和Spring

面临连续亏损，HTC出售手机还是VR业务？

分享


此外，CComboBox类还继承了CWnd类的成员函数GetWindowText、SetWindowText等。

### CComboBox类应用实例

最后鸡啄米给大家写一个简单的实例，说明CComboBox的几个成员函数及通知消息等的使用方法。此实例实现的功能：在组合框中包含一个网站列表，切换组合框控件的列表框中选择的列表项时，将新选中的列表项的文本显示到编辑框中。下面是具体实现步骤：

1. 创建一个基于对话框的MFC工程，名称设置为“Example25”。

2. 在自动生成的对话框模板IDD\_EXAMPLE25\_DIALOG中，删除“TODO: Place dialog controls here.”静态文本控件、“OK”按钮和“Cancel”按钮。添加一个Combo Box控件，ID设置为IDC\_WEB\_COMBO，Type属性设为Drop List，为下拉列表式组合框，编辑框不允许用户输入，Sort属性设为False，以取消排序显示。再添加一个静态文本控件和一个编辑框，静态文本控件的Caption属性设为“您选择的网站：”，编辑框的ID设为IDC\_SEL\_WEB\_EDIT，Read Only属性设为True。此时的对话框模板如下图：

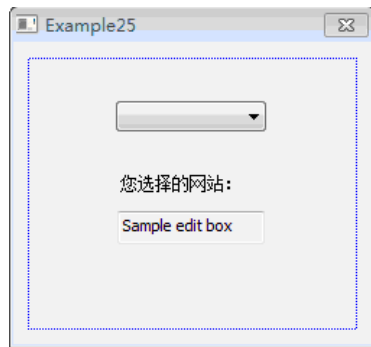

3. 为组合框IDC\_WEB\_COMBO添加CComboBox类型的控件变量m\_comboWeb。

4. 在对话框初始化时，我们将站点名加入到组合框中，并默认选择第一项，那么需要修改CExample25Dlg::OnInitDialog()函数为：

#### c++代码

```
1.  BOOL CExample25Dlg::OnInitDialog()
2.  {
3.      CDialogEx::OnInitDialog();
4.
5.      // Add "About..." menu item to system menu.
6.
7.      // IDM_ABOUTBOX must be in the system command range.
8.      ASSERT((IDM_ABOUTBOX & 0xFFF0) == IDM_ABOUTBOX);
9.      ASSERT(IDM_ABOUTBOX < 0xF000);
10.
11.     CMenu* pSysMenu = GetSystemMenu(FALSE);
12.     if (pSysMenu != NULL)
13.     {
14.         BOOL bNameValid;
15.         CString strAboutMenu;
16.         bNameValid = strAboutMenu.LoadString(IDS_ABOUTBOX);
17.         ASSERT(bNameValid);
18.         if (!strAboutMenu.IsEmpty())
19.         {
20.             pSysMenu->AppendMenu(MF_SEPARATOR);
21.             pSysMenu->AppendMenu(MF_STRING, IDM_ABOUTBOX, strAboutMenu);
22.         }
23.     }
24. }
```


```
25.     // Set the icon for this dialog. The framework does this automati
cally
26.     // when the application's main window is not a dialog
27.     SetIcon(m_hIcon, TRUE);           // Set big icon
28.     SetIcon(m_hIcon, FALSE);          // Set small icon
29.
30.     // TODO: Add extra initialization here
31.     // 为组合框控件的列表框添加列表项“鸡啄米”
32.     m_comboWeb.AddString(_T("鸡啄米"));
33.     // 为组合框控件的列表框添加列表项“百度”
34.     m_comboWeb.AddString(_T("百度"));
35.     // 在组合框控件的列表框中索引为1的位置插入列表项“新浪”
36.     m_comboWeb.InsertString(1, _T("新浪"));
37.
38.     // 默认选择第一项
39.     m_comboWeb.SetCurSel(0);
40.     // 编辑框中默认显示第一项的文字“鸡啄米”
41.     SetDlgItemText(IDC_SEL_WEB_EDIT, _T("鸡啄米"));
42.
43.     return TRUE; // return TRUE unless you set the focus to a contro
l
44. }
```

5. 我们希望在组合框中选中的列表项改变时，将最新的选择项实时显示到编辑框中，那么这就要用到CBN\_SELCHANGE通知消息。为列表框IDC\_WEB\_COMBO的通知消息CBN\_SELCHANGE添加消息处理函数CExample25Dlg::OnCbnSelchangeWebCombo()，并修改如下：

#### c++代码

```
1. void CExample25Dlg::OnCbnSelchangeWebCombo()
2. {
3.     // TODO: Add your control notification handler code here
4.     CString strWeb;
5.     int nSel;
6.
7.     // 获取组合框控件的列表框中选中的项的索引
8.     nSel = m_comboWeb.GetCurSel();
9.     // 根据选中项索引获取该项字符串
10.    m_comboWeb.GetLBText(nSel, strWeb);
11.    // 将组合框中选中的字符串显示到IDC_SEL_WEB_EDIT编辑框中
12.    SetDlgItemText(IDC_SEL_WEB_EDIT, strWeb);
13. }
```

6. 运行程序，弹出结果对话框，在对话框的组合框中改变选择项时，编辑框中的显示会相应改变。效果图如下：

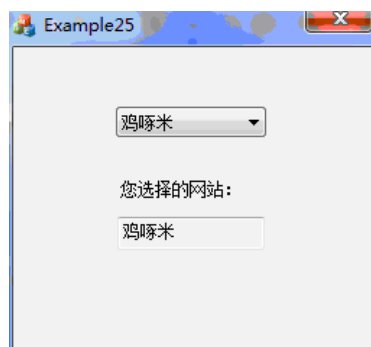

组合框的内容就是这些了。相对于CComboBox类数量不少的成员函数来说，本节的实例只是用

到了很少的几个，大家可以根据上面所讲试试其他的成员函数。有问题欢迎继续到鸡啄米来交流讨论。

除非特别注明，**鸡啄米**文章均为原创

转载请标明本文地址：<http://www.jizhuomi.com/software/189.html>

2012年6月16日

作者:鸡啄米 分类:软件开发 浏览:225983 评论:24

相关文章:

[VS2010/MFC编程入门之二十四（常用控件：列表框控件ListBox）](#)（2012-6-11 23:21:17）

[VS2010/MFC编程入门之二十三（常用控件：按钮控件的编程实例）](#)（2012-6-5 21:47:59）

[VS2010/MFC编程入门之二十二（常用控件：按钮控件Button、Radio Button和Check Box）](#)（2012-6-2 0:24:18）

[VS2010/MFC编程入门之二十一（常用控件：编辑框Edit Control）](#)（2012-5-26 0:15:31）

[VS2010/MFC编程入门之二十（常用控件：静态文本框）](#)（2012-5-21 22:29:38）

[VS2010/MFC编程入门之十九（对话框：颜色对话框）](#)（2012-5-17 21:26:10）

[VS2010/MFC编程入门之十八（对话框：字体对话框）](#)（2012-5-13 22:25:46）

[VS2010/MFC编程入门之十七（对话框：文件对话框）](#)（2012-5-9 20:30:21）

[VS2010/MFC编程入门之十六（对话框：消息对话框）](#)（2012-5-5 21:30:18）

[VS2010/MFC编程入门之十五（对话框：一般属性页对话框的创建及显示）](#)（2012-5-1 22:3:6）

分享

#### 1楼. 吴克难的博客

学到东西了，。谢谢博主分享。

2012/6/16 10:58:14 [回复该留言](#)

#### 2楼. 小云子

好专业的文章

2012/6/16 16:38:53 [回复该留言](#)

#### 3楼. 小老翁

原来博主也是搞技术的！

鸡啄米 于 2012-06-17 11:30:28 回复  
是啊，同行啊

2012/6/16 16:52:28 [回复该留言](#)

#### 4楼. 屠龙

不错，真的是技术出身的.....

2012/6/16 16:54:30 [回复该留言](#)

#### 5楼. 蓝颜

手上有现成的可以多客户端的聊天源码吗？呵呵，有点急用呢

鸡啄米 于 2012-06-17 11:29:51 回复  
不好意思，我这里也没有

2012/6/17 9:03:17 [回复该留言](#)

#### 6楼. 美国深海鱼油

不知不觉都25接了

2012/6/17 10:53:10 [回复该留言](#)

#### 7楼. 祝北平博客



有点看不太懂

2012/6/17 21:27:18 [回复该留言](#)

#### 8楼. 路人甲

浅显易懂，非常适合初学者

鸡啄米 于 2012-07-31 22:38:00 回复  
希望能帮到更多的学习编程者

2012/7/31 14:53:38 [回复该留言](#)

#### 9楼. qwesa

ON\_CBN\_SELCHANGE: When processing this message, the text in the edit control of the combo box can only be retrieved via GetLBText or another similar function. GetWindowText cannot be used.

鸡啄米 于 2012-08-08 20:35:48 回复  
msdn上是这样说的，但是用GetWindowText我还没遇到过问题。不过以防万一，还是根据msdn的说法进行了修改。  
很感谢这位朋友的提醒，通过大家的建议和提醒我也学到了不少。再次感谢！

秦风 于 2013-01-08 11:41:33 回复  
GetWindowText: 我也使用过这个函数，报错。没有的成员函数，汗啊！

2012/8/8 12:45:25 [回复该留言](#)

#### 10楼. HelloWorld

你好，添加组合框成员为什么不直接用属性中的Data添加?这样更直观些，而且这样也自动添加了Index

鸡啄米 于 2012-12-02 22:40:33 回复  
我这里是為了演示成员函数的使用方法。  
如果数据是静态的，是固定的几个数据，可以在data属性里添加

2012/12/2 18:48:27 [回复该留言](#)

#### 11楼. waiheker

怎样在data属性中添加多个数据?

鸡啄米 于 2013-01-02 22:07:15 回复  
多个数据之间用:分隔开

2013/1/2 18:07:11 [回复该留言](#)

#### 12楼. cl

师傅，怎么将combo box 里的字符串显示到标签页的对话框的edit box里啊，您的例程里的combo box和edit box同在一个对话框内，用您的代码可以，可是这不在同一个对话框内，咋办啊？搞了两天，都没明白，求指导啊？

鸡啄米 于 2013-01-24 23:16:58 回复  
可以在对话框类中提供接口函数设置过去，也可以通过全局变量，当然前者耦合性低些，具体情况具体分析

cl 于 2013-01-25 09:43:31 回复  
谢谢师傅，我调试了一下，  
CString strWeb;  
int nSel;  
  
// 获取组合框控件的列表框中选中项的索引  
nSel = m\_comboWeb.GetCurSel();  
// 根据选中项索引获取该项字符串  
m\_comboWeb.GetLBText(nSel, strWeb);  
// 将组合框中选中的字符串显示到IDC\_SEL\_WEB\_EDIT编辑框中

发现以上的代码都没问题，字符串可以传到strWeb中，就是

SetDlgItemText(IDC\_SEL\_WEB\_EDIT, strWeb); 这句话有问题。我与师傅不同的是，combo框在父窗口中，tab标签设在在父窗口中，edit框在tab页的子对话框中。我这个OnCbnSelchangeWebCombo()函数是在父窗口中写的，可就是不能把strWeb传给edit显示，我也试过在tab的那个子对话框中生成OnCbnSelchangeWebCombo()，可它显示m\_comboWeb是未定义的标示符，我也包含了父对话框的头文件的啊。我也试过给edit定义字符串变量的方法，网上找的传递函数的法，都没试出来。哎，晕啊，徒弟真是学艺不精，丢师傅的人啊

2013/1/24 16:33:01 [回复该留言](#)

## 13楼. cl

师傅，全局变量extern 和接口函数我也试了，可能是我资质太差吧，反正是各种错误，各种郁闷啊

wegen 于 2015-8-8 16:41:53 回复

我先说一下问题的所在：假如创建了一个子对话框kidDLG，添加了一个ID为IDC\_EDIT1的编辑框，然后你在原对话框的消息处理函数OnCbnSelchangeWebCombo()里写了SetDlgItemText(IDC\_EDIT, strWeb);发现strWeb的字符串内容没有传进子对话框的编辑框，我觉得这是因为在一个对话框里不能直接引用其他对话框的ID，对话框是一个模型，可以有很多对象，直接引用的话是找不到具体要引用哪一个。  
所以我的做法是在原本对话框的头文件添加子对话框类的对象例如kid\_wegen，然后将SetDlgItemText(IDC\_EDIT, strWeb)改成kid\_wegen.SetDlgItemText(IDC\_EDIT, strWeb)就可以了。

2013/1/25 9:49:09 [回复该留言](#)

## 14楼. 干池

继续学习

2013/1/29 14:19:10 [回复该留言](#)

## 15楼. 0101010101

请问博主，怎么为组合框IDC\_WEB\_COMBO添加CComboBox类型的控件变量m\_comboWeb。

nianhuadefo 于 2013-05-17 11:28:02 回复  
肯定没看前面的文章

2013/4/16 10:53:49 [回复该留言](#)

## 16楼. 落草

请问在combo box属性Data添加的数据怎么去引用它呢

求解 于 2014-10-13 21:56:48 回复

我也遇到同样的问题，比如二选一“男；女；”运行后在下拉框里没看见可以选择的。

豆丁lt 于 2015-11-19 16:15:33 回复

那个分号必须是英文输入法下输入 否则data的数据按回车之后什么都没有了

2014/7/30 21:08:11 [回复该留言](#)

## 17楼. 11111

博主！您好！ASSERT((IDM\_ABOUTBOX & 0xFFFF) == IDM\_ABOUTBOX);  
ASSERT(IDM\_ABOUTBOX < 0xF000);这两句的作用是什么？IDM\_ABOUTBOX、IDS\_ABOUTBOX又分别指的是什么，是包含在哪个头文件中的宏定义？

2014/9/3 18:37:57 [回复该留言](#)

## 18楼. 求解

师傅你好，我的问题来了：

1: m\_Combo1.AddString(\_T("美国"));

m\_Combo1.AddString(\_T("中国"));

m\_Combo1.InsertString(1, \_T("德国"));运行只显示第一个，下拉框没有另外二个是怎么回事啊？

2: 比如只有少量的时候可以直接在“数据”属性栏里输入“男；女；”，但是运行的时候为什么没有出来效果呢？（就是没有出现男和女可供选择）。菜鸟，多多指点！

2014/10/13 21:47:40 [回复该留言](#)

分享



[19楼. lyt](#)

编译报错:

SetCurSel is not a member of ATL::CStringT<BaseType,StringTraits>

2016/1/18 11:26:49 [回复该留言](#)

[20楼. 陈俊杰](#)

最近有个功能把我困惑住了:

1. 有一个button, 点击后, 需要动态生成一个CComboBox。  
应该如何为动态生成的CComboBox添加事件呢?

2016/5/9 9:03:41 [回复该留言](#)

[21楼. 张饿饿的猫](#)

CComboBox heCComboBoxEX很容易搞混, 之前设置变量的时候没注意就弄错了

CComboBoxEX 类虽然也有AddString函数 但是并不支持, 程序一运行就会报错

还有就是组合框空间不能设定太小, 否则出不了下拉列表

2016/6/1 15:25:19 [回复该留言](#)

[22楼. 菜鸟](#)

CComboBox SetWindowText 不成功

type已经是dropdown了

2016/10/29 10:21:01 [回复该留言](#)

[23楼. zsz](#)

请问该控件如何在单文档模式中实现呢

2016/10/29 15:20:13 [回复该留言](#)

[24楼. hacker1](#)

感谢鸡啄米! 讲的很详细, 特别适合新手学习! 问一下, vs2019已经取消MFC的支持了吗? 我升级了以后怎么找不到了呢?

编程小伙子 于 2020/3/17 11:44:25 回复  
你要自己添加


编程小伙子 于 2020/3/17 11:45:04 回复  
百度一哈有教程

2019/4/22 16:20:18 [回复该留言](#)

上一篇: [IT经典笑话几则, 放下下吧](#)

下一篇: [新浪微博将被整合到Windows 8和Windows Phone 8中](#)

发表评论:

<input type="text"/>	名称(*)
<input type="text"/>	邮箱(选填)
<input type="text"/>	网站链接(选填)
<input type="text"/>	验证(*) 

正文(\*) (留言最长字数:1000)

☐ 记住我,下次回复时不用重新输入个人信息

[\[URL\]](#) [\[URL2\]](#) [\[EMAIL\]](#) [\[EMAIL2\]](#) [\[B\]](#) [\[I\]](#) [\[U\]](#) [\[S\]](#) [\[QUOTE\]](#) [显示UBB表情>>](#)

◎欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。