B Semantic fusion block

Same structure, separate parameters · two outputs: X′ and T

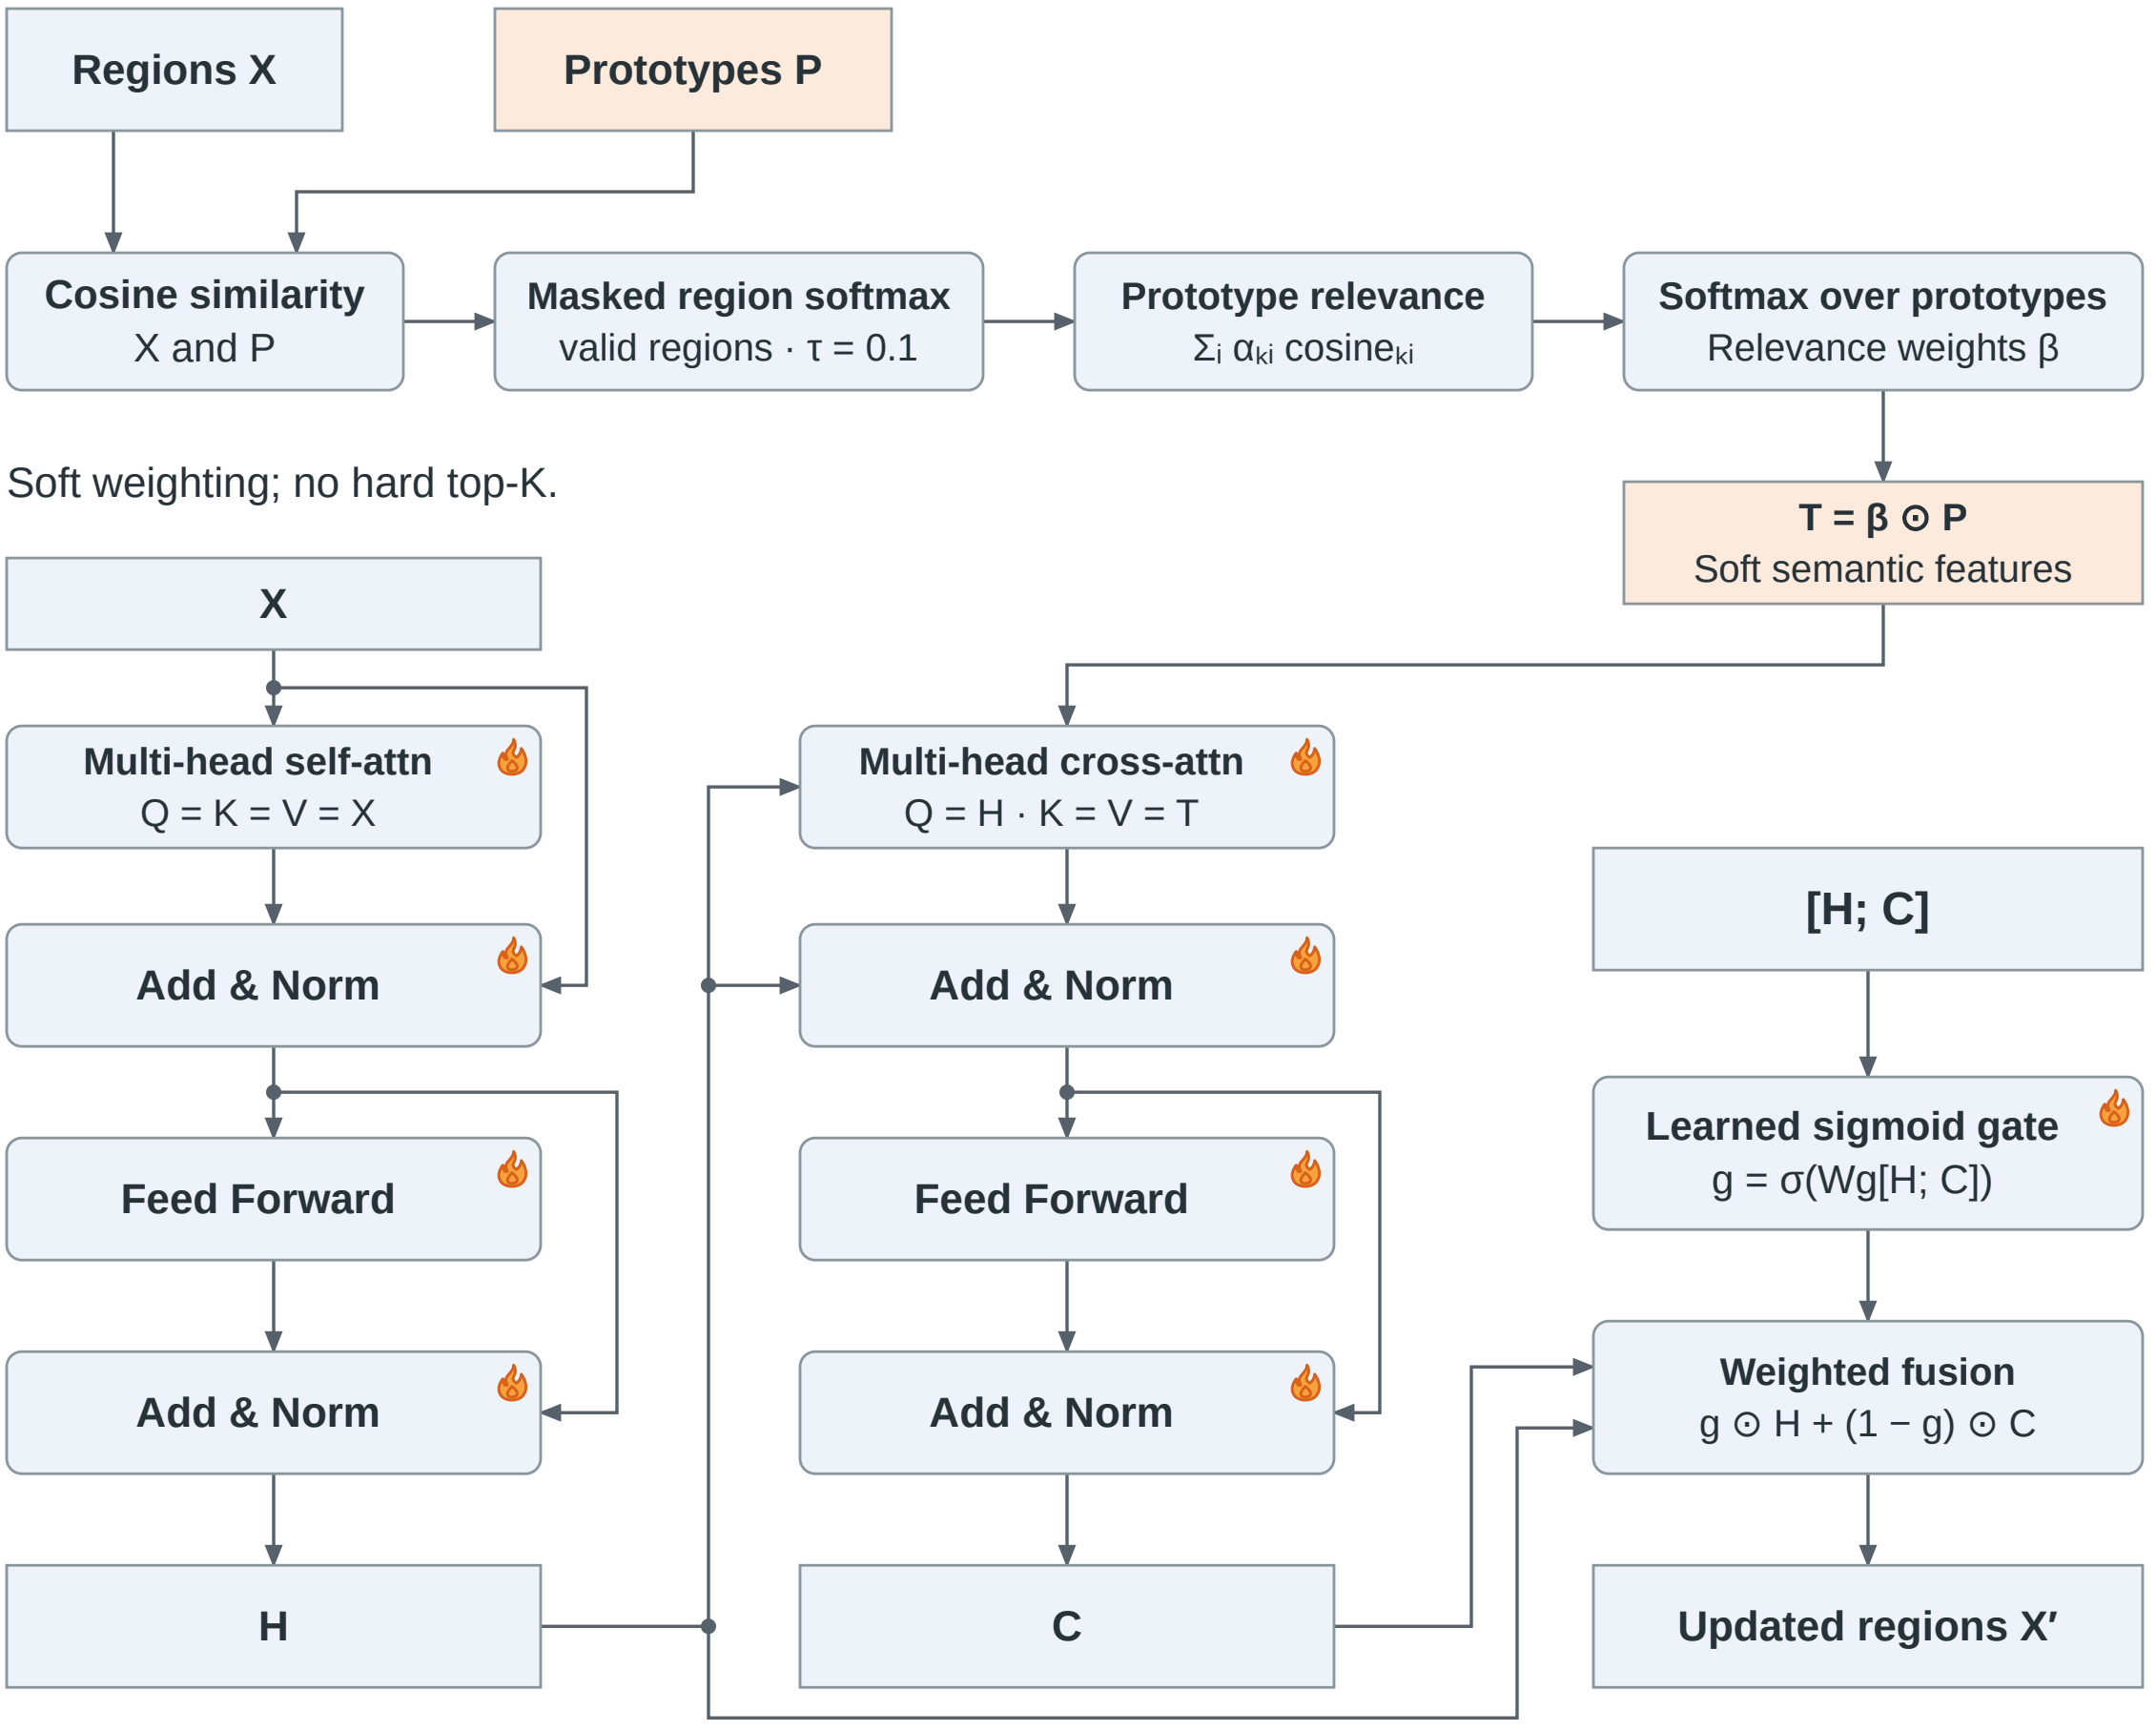

Soft weighting; no hard top-K.

Object fusion 1: $(X, P) = (V, P_n) \rightarrow (V_1, T_1)$

Object fusion 2: $(V_1, T_1) \rightarrow V_o$ Relation fusion: $(V_o, P_v) \rightarrow V_r$