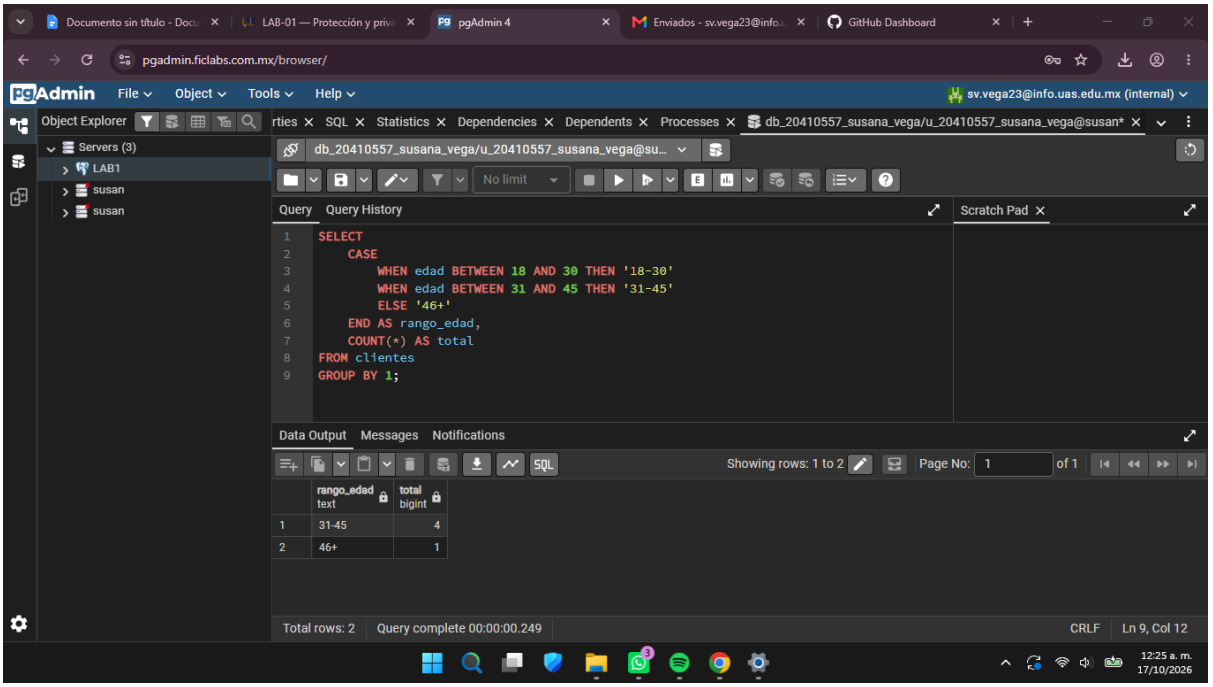
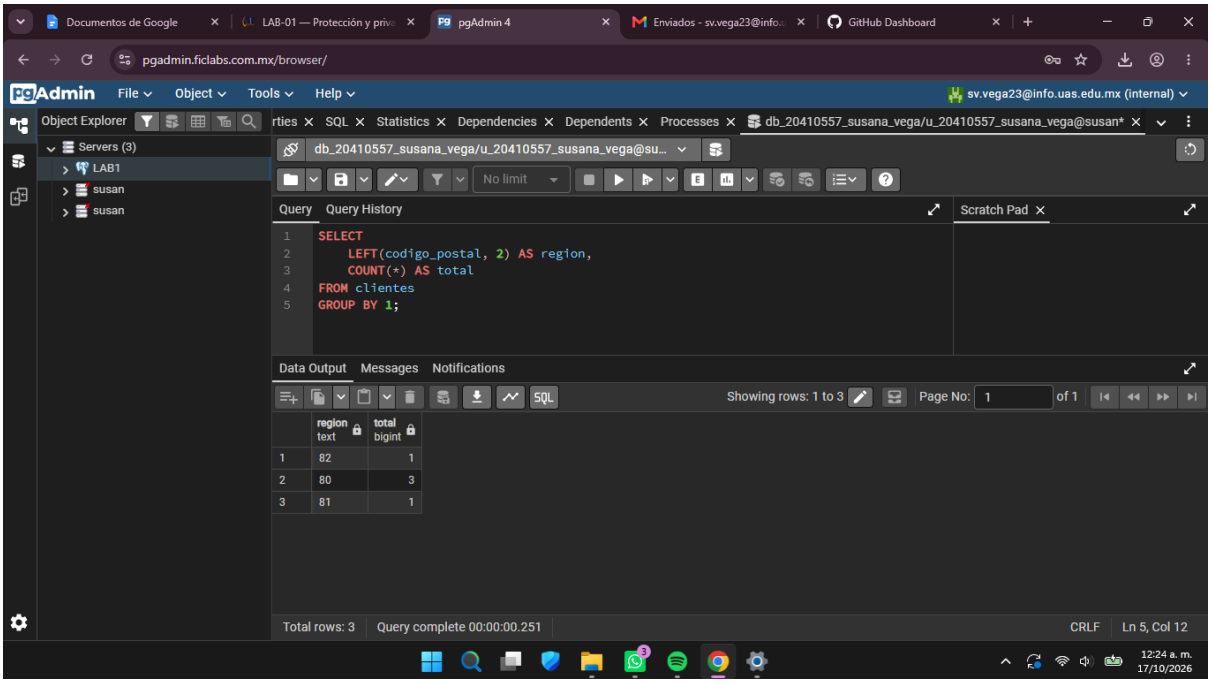
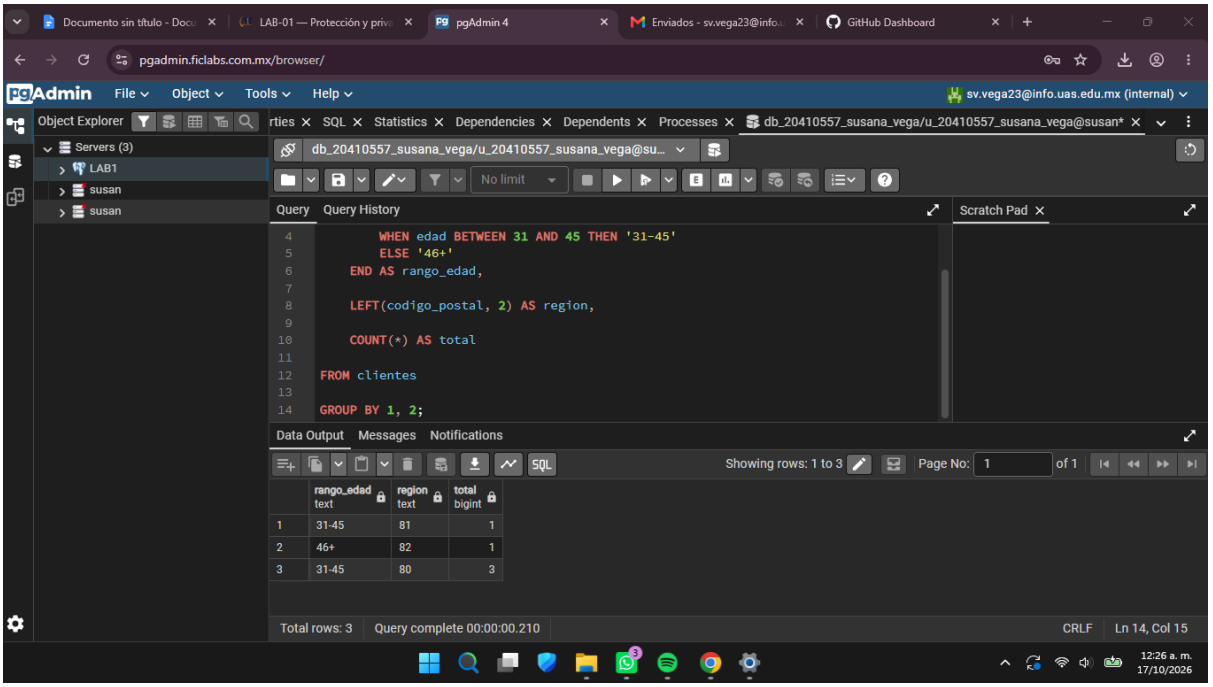
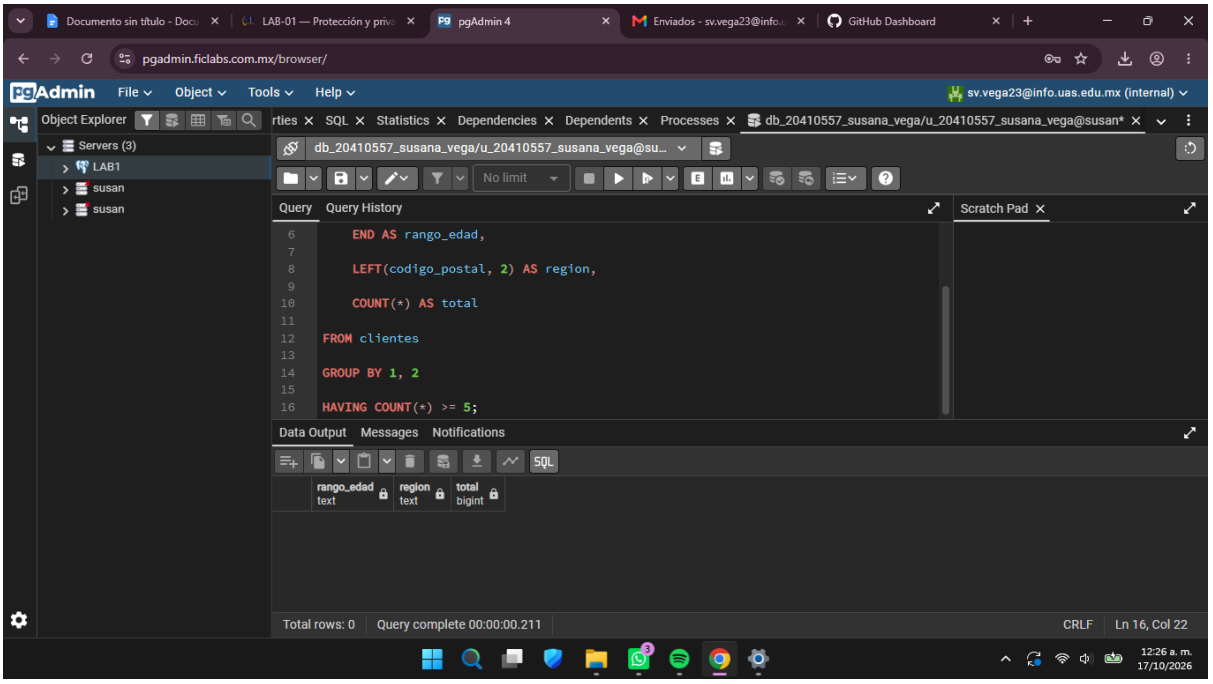

pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
sv.vega23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
Servers (3)
LAB1
susan
susan
db_20410557_susana_vega/u_20410557_susana_vega@susan*
Query
Query History
Scratch Pad
SELECT
CASE
WHEN edad BETWEEN 18 AND 30 THEN '18-30'
WHEN edad BETWEEN 31 AND 45 THEN '31-45'
ELSE '46+'
END AS rango_edad,
COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 2
Page No: 1 of 1
rango_edad text
total bigint
1 31-45 4
2 46+ 1
Total rows: 2
Query complete 00:00:00.249
CRLF
Ln 9, Col 12
12:25 a. m.
17/10/2026


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
pgAdmin
File
Object
Tools
Help
sv.vega23@info.uas.edu.mx (internal)
Object Explorer
Servers (3)
LAB1
susan
susan
db_20410557_susana_vega/u_20410557_susana_vega@susan*
Query
Query History
Scratch Pad
SELECT
LEFT(codigo_postal, 2) AS region,
COUNT(*) AS total
FROM clientes
GROUP BY 1;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 3
Page No: 1 of 1
region text
total bigint
1 82 1
2 80 3
3 81 1
Total rows: 3
Query complete 00:00:00.251
CRLF
Ln 5, Col 12
12:24 a. m.
17/10/2026





¿Qué identificadores directos fueron eliminados?
La consulta no muestra nombre, correo, teléfono, domicilio, identificador de cliente ni claves como CURP o RFC. Solo aparecen el rango de edad, la región y el total de personas. Además, el código postal completo se redujo a sus dos primeros dígitos y la edad exacta se cambió por un rango.

¿Qué cuasi-identificadores permanecen?
Permanecen el rango de edad y la región. Por sí solos no identifican a nadie, pero combinados con información externa pueden señalar a una persona.

¿Qué combinaciones de atributos podrían reducir el anonimato?
Mientras más datos se combinen, más pequeños quedan los grupos. Por ejemplo, edad + región ya es una combinación, pero si se le agrega sexo, ocupación o fecha de compra, es más fácil que una sola persona quede sola en su grupo y pueda ser identificada.

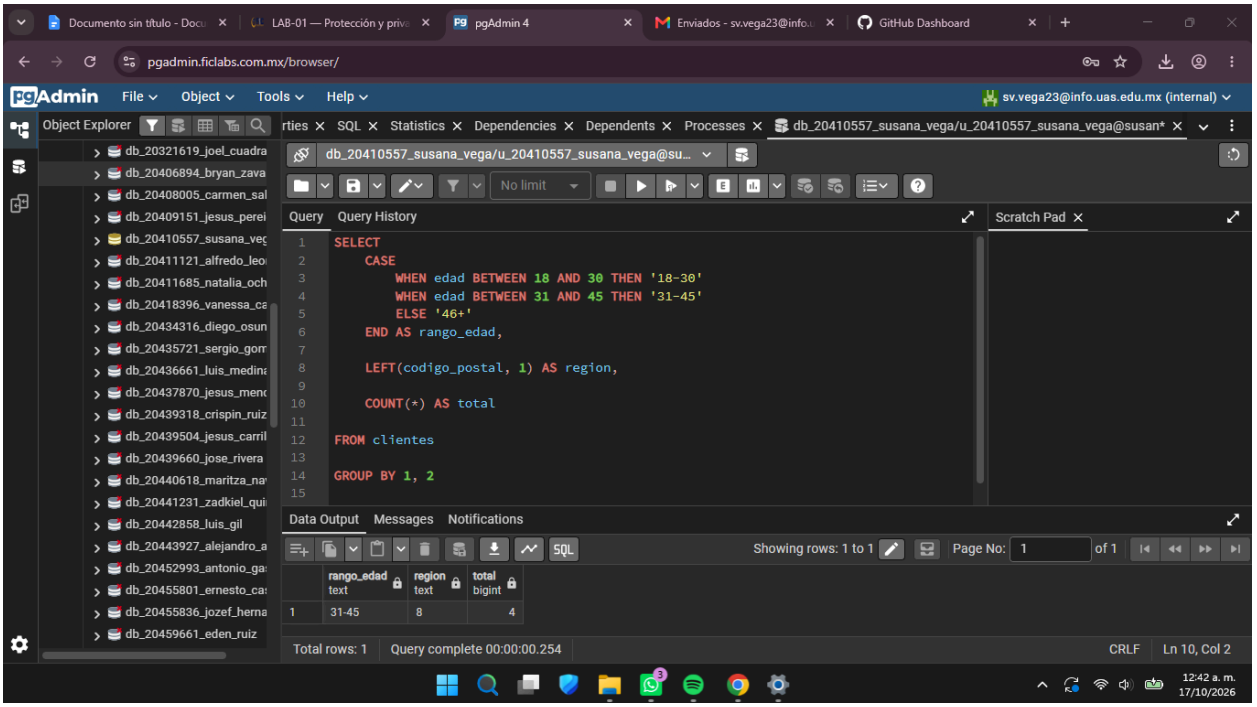
¿Qué sucede cuando un grupo contiene pocos registros?
Una persona se vuelve fácil de distinguir. Si un grupo tiene un solo registro, cualquiera que conozca a ese cliente sabe cuál es su fila y puede ver el resto de su información. Por eso se aplica el umbral de k = 5: los grupos pequeños no se publican

¿Qué atributos deberían generalizarse?
La edad en rangos más amplios si aún hay grupos pequeños

¿Qué información debería suprimirse?
Todos los identificadores directos, los grupos con menos de k registros}

¿Es correcto afirmar que el conjunto de datos es “100 % anónimo”? ¿Por qué?
No es correcto. Cumplir con k = 5 solo asegura que cada combinación de edad y región tenga al menos 5 personas, pero no demuestra anonimato completo. Aun así puede haber riesgo si todas las personas de un grupo comparten el mismo valor de un dato sensible, si existen otros atributos en la base que permitan distinguir a alguien, o si un atacante cuenta con información externa. La anonimización reduce el riesgo, pero no lo elimina; debe evaluarse considerando todos los atributos y las posibles combinaciones

Retoooo



cambio realizado

1. La región pasó de 2 dígitos a 1 dígito del código postal.
2. El umbral se ajustó de 5 a 3, porque la tabla solo tiene 5 registros.

Motivo

Con 1 dígito, Ana, Carlos, Luis y Laura quedan en el mismo grupo . Con 2 dígitos, Luis quedaba separado del grupo de Ana, Carlos y Laura. La región más amplia junta a más clientes y el umbral evita mostrar grupos pequeños.

Resultado obtenido

La consulta muestra un solo grupo: 31-45 años en la región 8, con 4 clientes. María García (46+) queda sola, así que no aparece.

Riesgo que se pretende reducir

La reidentificación de un cliente por su edad y su zona. Al no mostrar el grupo de María, nadie puede deducir sus datos, y el grupo que sí se muestra tiene varias personas, así que no se puede señalar a una en particular.