

# Модуль подсистемы “Сбор данных” <JavaLikeCalc>

Модуль:	JavaLikeCalc
Имя:	Вычислитель на Java-подобном языке.
Тип:	DAQ
Источник:	daq_JavaLikeCalc.so
Версия:	1.3.1
Автор:	Роман Савоченко
Описание:	Предоставляет основанные на java подобном языке вычислитель и движок библиотек. Пользователь может создавать и модифицировать функции и их библиотеки.
Лицензия:	GPL

## Оглавление

Модуль подсистемы “Сбор данных” <JavaLikeCalc>.....	1
Введение.....	2
1. Java-подобный язык.....	4
1.1. Элементы языка.....	4
1.2. Операции языка.....	5
1.3. Встроенные функции языка.....	6
1.4. Операторы языка.....	6
1.5. Примеры программы на языке.....	7
2. Контроллер и его конфигурация.....	8
3. Параметр контроллера и его конфигурация.....	9
4. Библиотеки функций модуля.....	10
5. Пользовательские функции модуля.....	10

## Введение

Модуль контроллера *JavaLikeCalc* предоставляет в систему OpenSCADA механизм создания функций и их библиотек на Java-подобном языке. Описание функции на Java-подобном языке сводится к обвязке параметров функции алгоритмом. Кроме этого модуль наделен функциями непосредственных вычислений путём создания вычислительных контроллеров.

Непосредственные вычисления обеспечиваются созданием контроллера и связыванием его с функцией этого же модуля. Для связанной функции создаётся кадр значений, над которым и выполняются периодические вычисления.

Модулем реализуются функции горизонтального резервирования, а именно совместной работы с удалённой станцией этого-же уровня. Кроме синхронизации значений и архивов атрибутов параметров модулем осуществляется синхронизация значений вычислительной функции, с целью безударного подхвата алгоритмов.

Параметры функции могут свободно создаваться, удаляться или модифицироваться. Текущая версия модуля поддерживает до 255 параметров функции в сумме с внутренними переменными. Вид редактора функций показан на рис.1.

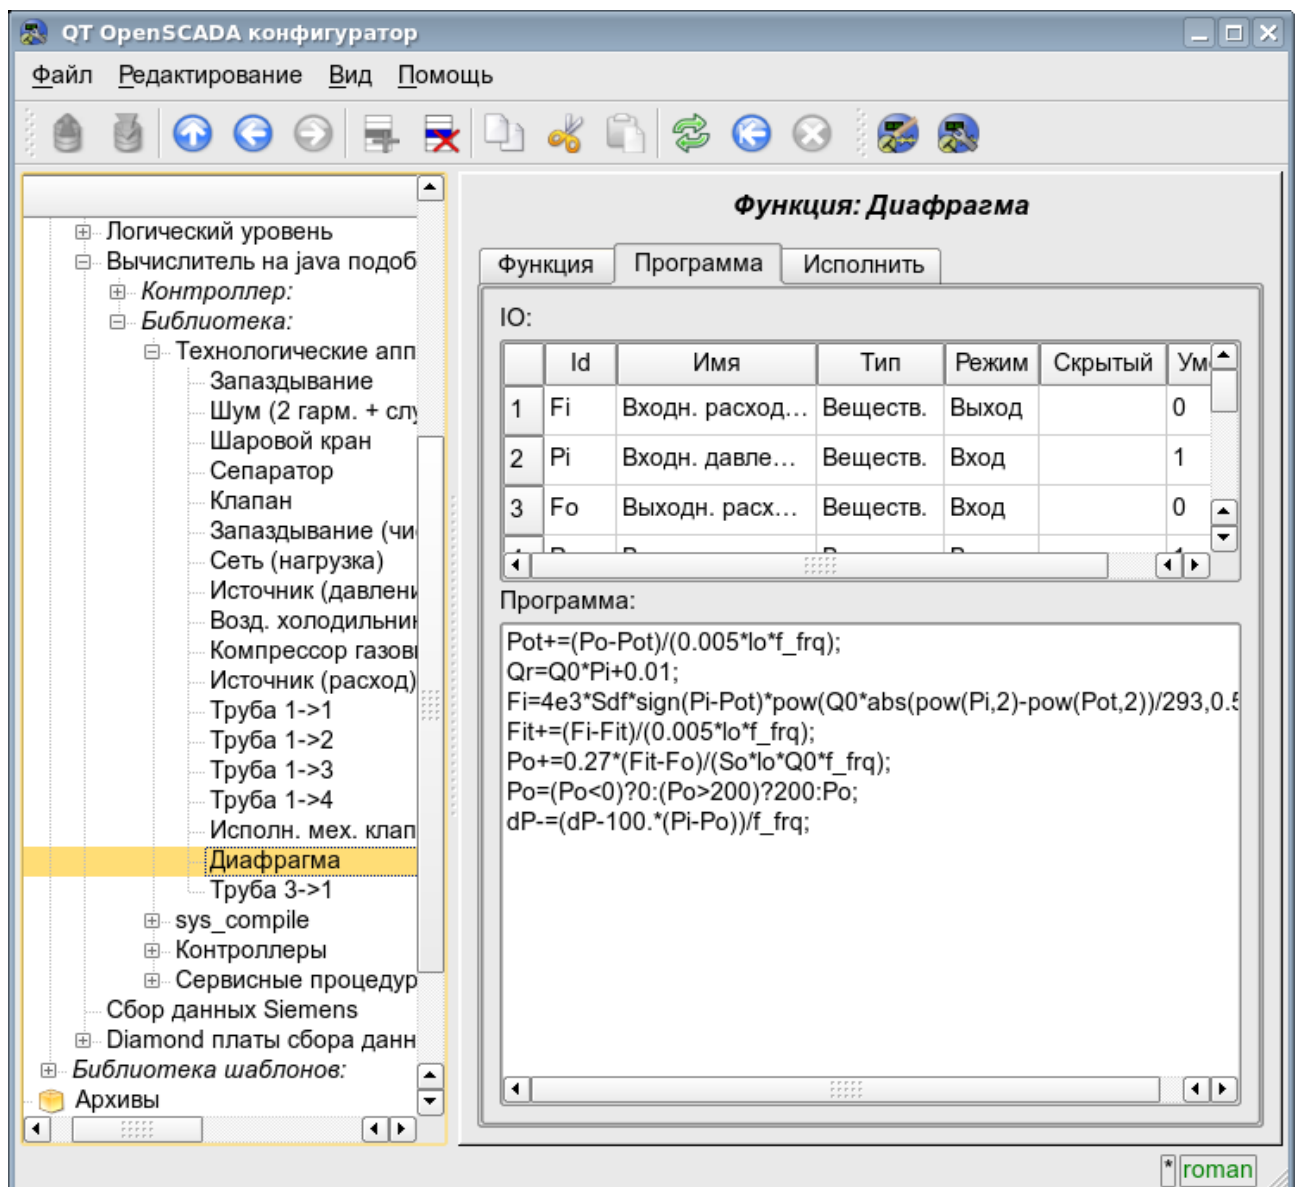


Рис.1. Вид редактора функций.

После любого изменения программы или конфигурации параметров выполняется перекомпиляция программы с упреждением связанных с функцией объектов значений TValCfg. Компилятор языка построен с использованием известного генератора грамматики «Bison», который совместим с не менее известной утилитой Yacc.

Язык использует неявное определение локальных переменных, которое заключается в определении новой переменной в случае присваивания ей значения. Причём тип локальной переменной устанавливается в соответствии с типом присваиваемого значения. Например, выражение  $Q_i = Q_0 \cdot P_i + 0.01$ ; определяет переменную  $Q_i$  с типом переменной  $Q_0$ .

В работе с различными типами данных язык использует механизм автоматического приведения типов в местах, где подобное приведение является целесообразным.

Для комментирования участков кода в языке предусмотрены символы `«//»` и `«/* ... */»`. Всё, что идёт после `“//”` до конца строки и между `«/* ... */»` игнорируется компилятором.

В процессе генерации кода компилятор языка производит оптимизацию по константам и приведение типов констант к требуемому типу. Под оптимизацией констант подразумевается выполнение вычислений в процессе построения кода над двумя константами и вставка результата в код. Например, выражение  $y = p_i \cdot 10$ ; свернётся в простое присваивание  $y = 31.4159$ ; . Под приведением типов констант к требуемому типу подразумевается формирование в коде константы, которая исключает приведение типа в процессе исполнения. Например, выражение  $y = x \cdot 10$ , в случае вещественного типа переменной  $x$ , преобразуется в  $y = x \cdot 10.0$ .

Язык поддерживает вызовы внешних и внутренних функций. Имя любой функции вообще воспринимается как символ, проверка на принадлежность которого к той или иной категории производится в следующем порядке:

- ключевые слова;
- константы;
- встроенные функции;
- внешние функции;
- уже зарегистрированные символы переменных;
- новые атрибуты системных параметров;
- новые параметры функций;
- новая автоматическая переменная.

Вызов внешней функции, как и атрибута системного параметра, записывается как адрес к объекту динамического дерева объектной модели системы OpenSCADA в виде: `<DAQ.JavaLikeCalc.lib_techApp.klapNotLin>`.

Для предоставления возможности написания пользовательских процедур управления различными компонентами OpenSCADA модулем предоставляется реализация API прекомпиляции пользовательских процедур отдельных компонентов OpenSCADA на реализации Java-подобного языка. Такими компонентами уже являются: Шаблоны параметров подсистемы «Сбор данных» и Среда визуализации и управления (СВУ).

# 1. Java-подобный язык

## 1.1. Элементы языка

*Ключевые слова:* if, else, while, for, break, continue, return, using, true, false.

*Постоянные:*

- десятичные: цифры 0–9 (12, 111, 678);
- восьмеричные: цифры 0–7 ( 012, 011, 076);
- шестнадцатеричные: цифры 0–9, буквы a-f или A-F (0x12, 0XAB);
- вещественные: 345.23, 2.1e5, 3.4E-5, 3e6;
- логические: true, false;
- строковые: «hello».

*Типы переменных:*

- целое:  $-2^{31} \dots 2^{31}$ ;
- вещественное:  $3.4 * 10^{308}$ ;
- логическое: false, true;
- строка: длина 256 символов и без перехода на другую строку.

*Встроенные константы:*  $\pi = 3.14159265$ ,  $e = 2.71828182$ , EVAL\_BOOL(2), EVAL\_INT(-2147483647), EVAL\_REAL(-3.3E308), EVAL\_STR("<EVAL>")

*Атрибуты параметров системы OpenSCADA (начиная с подсистемы DAQ, в виде <Тип модуля DAQ>.<Контроллер>.<Параметр>.<Атрибут>).*

*Функции объектной модели системы OpenSCADA.*

## 1.2. Операции языка

Операции, поддерживаемые языком, представлены в таблице ниже. Приоритет операций уменьшается сверху вниз. Операции с одинаковым приоритетом входят в одну цветовую группу.

Символ	Описание
()	Вызов функции.
{ }	Программные блоки.
++	Инкремент (пост и пре).
--	Декремент (пост и пре).
-	Унарный минус.
!	Логическое отрицание.
~	Побитовое отрицание.
*	Умножение.
/	Деление.
%	Остаток от целочисленного деления.
+	Сложение
-	Вычитание
<<	Поразрядный сдвиг влево
>>	Поразрядный сдвиг вправо
>	Больше
>=	Больше или равно
<	Меньше
<=	Меньше или равно
==	Равно
!=	Неравно
	Поразрядное «ИЛИ»
&	Поразрядное «И»
^	Поразрядное «Исключающее ИЛИ»
&&	Логический «И»
	Логический «ИЛИ»
?:	Условная операция (i=(i<0)?0:i;)
=	Присваивание.
+=	Присваивание со сложением.
-=	Присваивание с вычитанием.
*=	Присваивание с умножением.
/=	Присваивание с делением.

### 1.3. Встроенные функции языка

Для обеспечения высокой скорости работы в математических вычислениях модуль предоставляет встроенные математические функции, которые вызываются на уровне команд виртуальной машины. Встроенные математические функции:

- $\sin(x)$  — синус  $x$ ;
- $\cos(x)$  — косинус  $x$ ;
- $\tan(x)$  — тангенс  $x$ ;
- $\sinh(x)$  — синус гиперболический от  $x$ ;
- $\cosh(x)$  — косинус гиперболический от  $x$ ;
- $\tanh(x)$  — тангенс гиперболический от  $x$ ;
- $\text{asin}(x)$  — арксинус от  $x$ ;
- $\text{acos}(x)$  — арккосинус от  $x$ ;
- $\text{atan}(x)$  — арктангенс от  $x$ ;
- $\text{rand}(x)$  — случайное число от 0 до  $x$ ;
- $\lg(x)$  — десятичный логарифм от  $x$ ;
- $\ln(x)$  — натуральный логарифм от  $x$ ;
- $\exp(x)$  — экспонента от  $x$ ;
- $\text{pow}(x, x1)$  — возведение  $x$  в степень  $x1$ ;
- $\text{max}(x, x1)$  — максимальное значение из  $x$  и  $x1$ ;
- $\text{min}(x, x1)$  — минимальное значение из  $x$  и  $x1$ ;
- $\text{sqrt}(x)$  — корень квадратный от  $x$ ;
- $\text{abs}(x)$  — абсолютное значение от  $x$ ;
- $\text{sign}(x)$  — знак числа  $x$ ;
- $\text{ceil}(x)$  — округление числа  $x$  до большего целого;
- $\text{floor}(x)$  — округление числа  $x$  до меньшего целого.

### 1.4. Операторы языка

Общий перечень операторов языка:

- *if* — оператор условия «Если»;
- *else* — оператор условия «Иначе»;
- *while* — описание цикла *while*;
- *for* — описание цикла *for*;
- *break* — прерывание выполнения цикла;
- *continue* — продолжить выполнение цикла с начала;
- *using* — позволяет установить область видимости функций часто используемой библиотеки (*using Special.FLibSYS*;) для последующего обращения только по имени функции;
- *return* — прерывание функции и возврат результата, результат копируется в атрибут с флагом возврата (*return 123*;).

#### 1.4.1. Условные операторы

Языком модуля поддерживаются два типа условий. Первый это операции условия для использования внутри выражения, второй – глобальный, основанный на условных операторах.

Условие внутри выражения строится на операциях «?» и «:». В качестве примера можно записать следующее практическое выражение `<st_open=(pos>=100)?true:false;>`, что читается как «Если переменная *<pos>* больше или равна 100, то переменной *st\_open* присваивается значение *true*, иначе - *false*».

Глобальное условие строится на основе условных операторов «*if*» и «*else*». В качестве примера можно привести тоже выражение, но записанное другим способом `<if(pos>100) st_open=true; else st_open=false;>`. Как видно, выражение записано по-другому, но читается также.

### 1.4.2. Циклы

Поддерживаются два типа циклов: `while` и `for`. Синтаксис циклов соответствует языкам программирования: C++, Java и JavaScript.

Цикл **while** в общем записывается следующим образом: `while(<условие>) <тело цикла>;` Цикл **for** записывается следующим образом: `for(<пре-инициализ>;<условие>;<пост-вычисление>) <тело цикла>;` Где:

`<условие>` — выражение, определяющее условие;  
`<тело цикла>` — тело цикла множественного исполнения;  
`<пре-инициализ>` — выражение предварительной инициализации переменных цикла;  
`<пост-вычисление>` — выражение модификации параметров цикла после очередной итерации.

### 1.4.3. Специальные символы строковых переменных

Языком предусмотрена поддержка следующих специальных символов строковых переменных:

`'\n'` — перевод строки;  
`'\t'` — символ табуляции;  
`'\b'` — забой;  
`'\f'` — перевод страницы;  
`'\r'` — возврат каретки;  
`'\\'` — сам символ `'\'`.

## 1.5. Примеры программы на языке

Приведём несколько примеров программ на Java-подобном языке:

```
//Модель хода исполнительного механизма шарового крана
if( !(st_close && !com) && !(st_open && com) )
{
    tmp_up=(pos>0&&pos<100)?0:(tmp_up>0&&lst_com==com)?tmp_up-1./frq:t_up;
    pos+=(tmp_up>0)?0:(100.*(com?1.: -1.))/(t_full*frq);
    pos=(pos>100)?100:(pos<0)?0:pos;
    st_open=(pos>=100)?true:false;
    st_close=(pos<=0)?true:false;
    lst_com=com;
}
//Модель клапана
Qr=Q0+Q0*Kpr*(Pi-1)+0.01;
Sr=(S_kl1*l_kl1+S_kl2*l_kl2)/100.;
Ftmp=(Pi>2.*Po)?Pi*pow(Q0*0.75/Ti,0.5):(Po>2.*Pi)?
    Po*pow(Q0*0.75/To,0.5):pow(abs(Q0*(pow(Pi,2)-pow(Po,2))/Ti),0.5);
Fi-=(Fi-7260.*Sr*sign(Pi-Po)*Ftmp)/(0.01*lo*frq);
Po+=0.27*(Fi-Fo)/(So*lo*Q0*frq);
Po=(Po<0)?0:(Po>100)?100:Po;
To+=(abs(Fi)*(Ti*pow(Po/Pi,0.02)-To)+(Fwind+1)*(Twind-To)/Riz)/(Ct*So*lo*Qr*frq);
```

## 2. Контроллер и его конфигурация

Контроллер этого модуля связывается с функциями из библиотек, построенных с его помощью, для обеспечения непосредственных вычислений. Для предоставления вычисленных данных в систему OpenSCADA в контроллере могут создаваться параметры. Пример вкладки конфигурации контроллера данного типа изображен на рис.2.

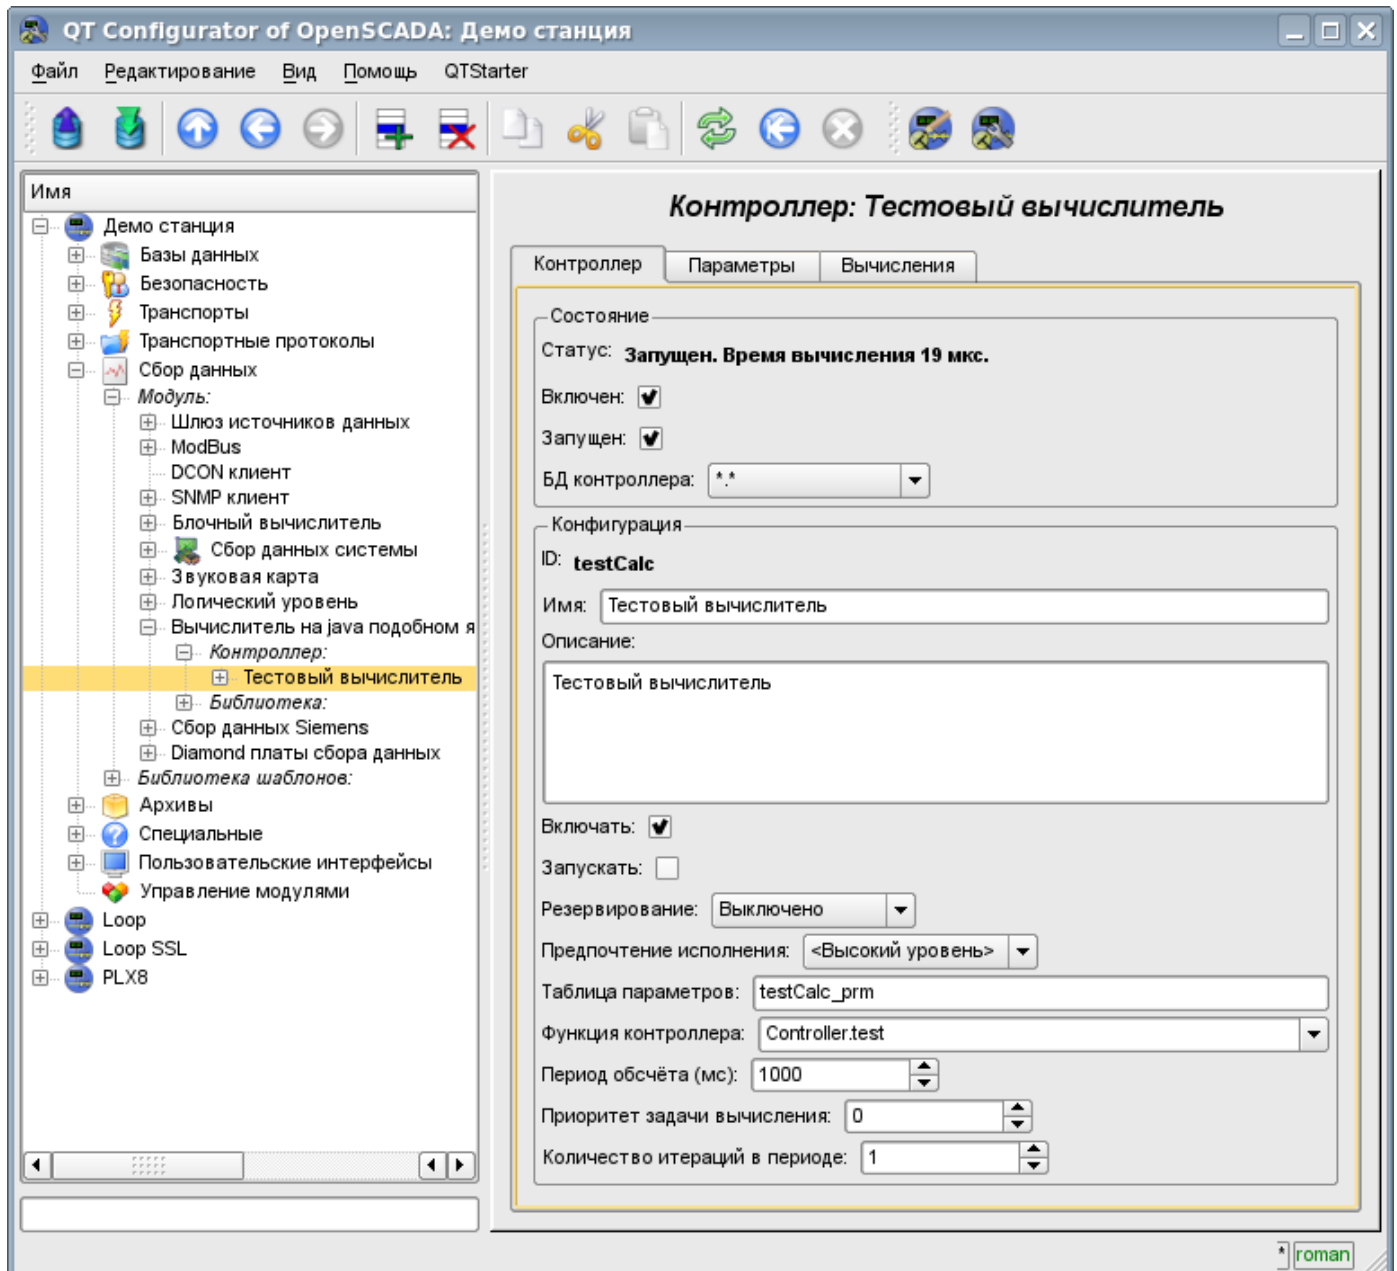


Рис.2. Вкладка конфигурации контроллера.

С помощью этой вкладки можно установить:

- Состояние контроллера, а именно: Статус, «Включен», «Запущен» и имя БД, содержащей конфигурацию.
- Идентификатор, имя и описание контроллера.
- Состояние, в которое переводить контроллер при загрузке: «Включен» и «Запущен».
- Режим горизонтального резервирования и предпочтение исполнения данного контроллера.
- Имя таблицы для хранения параметров.
- Адрес вычислительной функции.



- Период, приоритет и число итераций в одном цикле задачи вычисления.
- Период автоматической синхронизации блоков с БД.
- Сохранить/загрузить контроллер в БД.

Вкладка «Вычисления» контроллера (Рис. 3) содержит параметры и текст программы, непосредственно выполняемой контроллером.

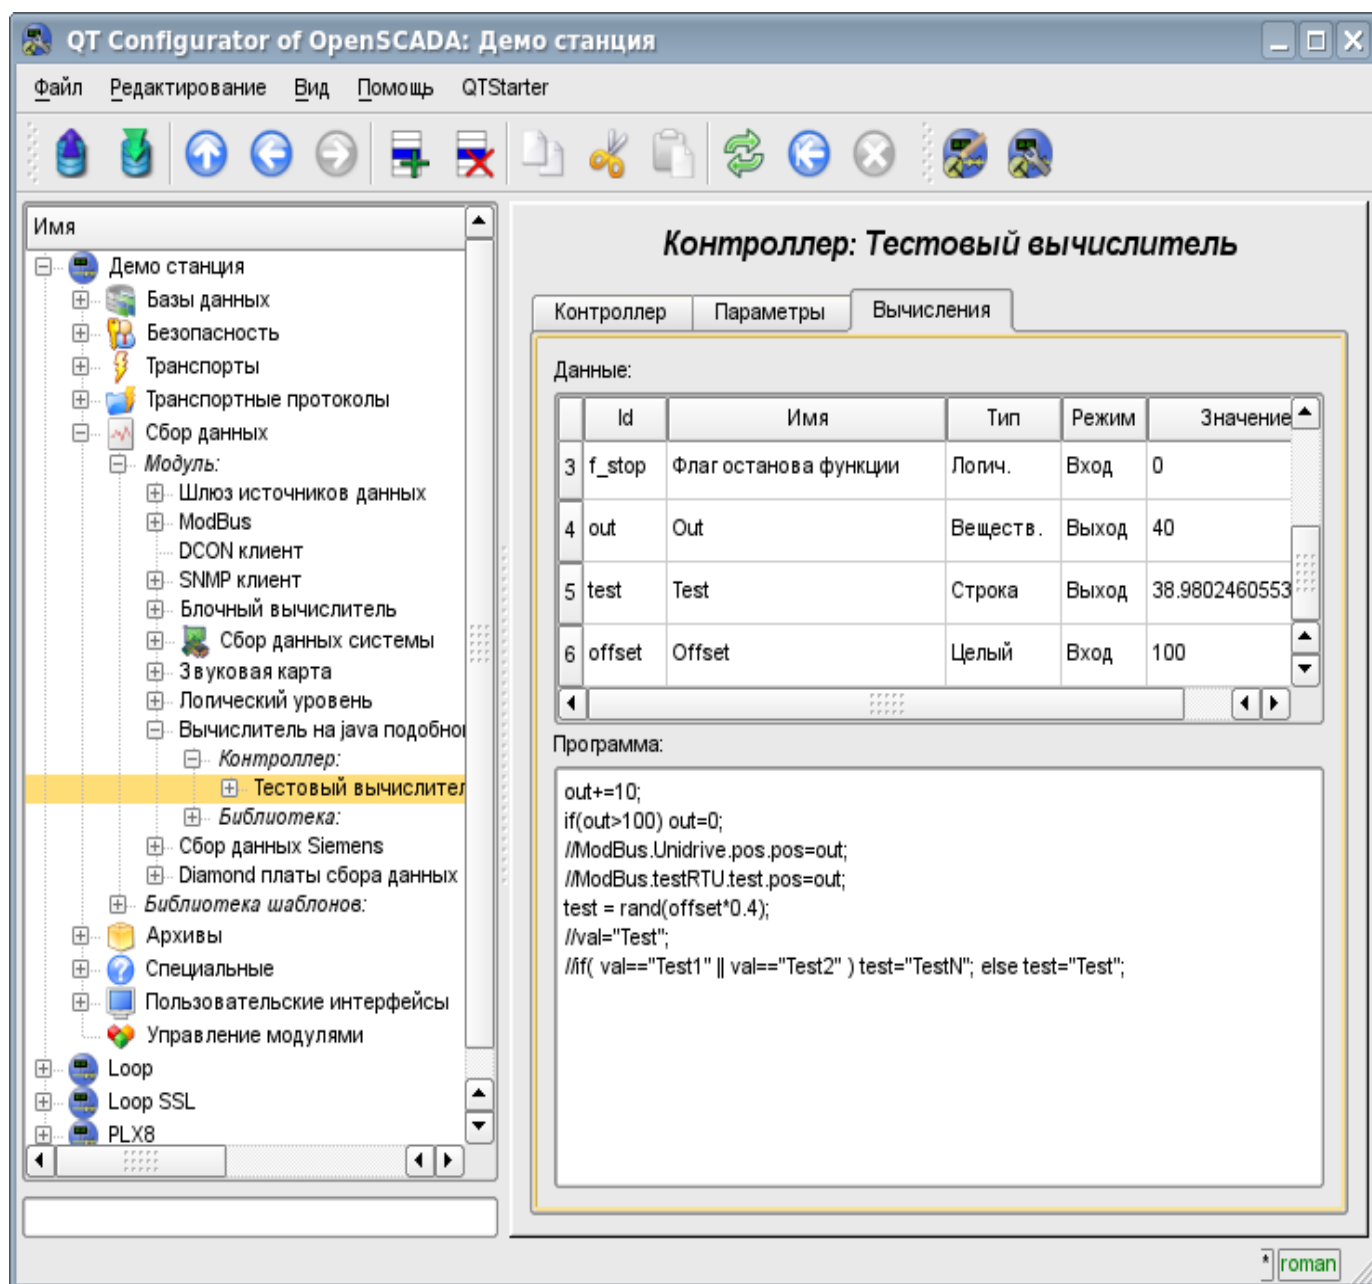


Рис.3. Вкладка «Вычисления» контроллера.

### 3. Параметр контроллера и его конфигурация

Параметр контроллера данного модуля выполняет функцию предоставления доступа к результатам вычисления контроллера в систему OpenSCADA, посредством атрибутов параметров. Из специфических полей вкладки конфигурации параметра контроллера содержит только поле перечисления параметров вычисляемой функции, которые необходимо отразить.

## 4. Библиотеки функций модуля

Модуль предоставляет механизм для создания библиотек пользовательских функций на Java-подобном языке. Пример вкладки конфигурации библиотеки изображен на Рис.4. Вкладка содержит базовые поля: состояния, идентификатор, имя и описание, а также адрес таблицы, хранящей библиотеку. Во вкладке «Функции» библиотеки кроме перечня функций содержится форма копирования функций.

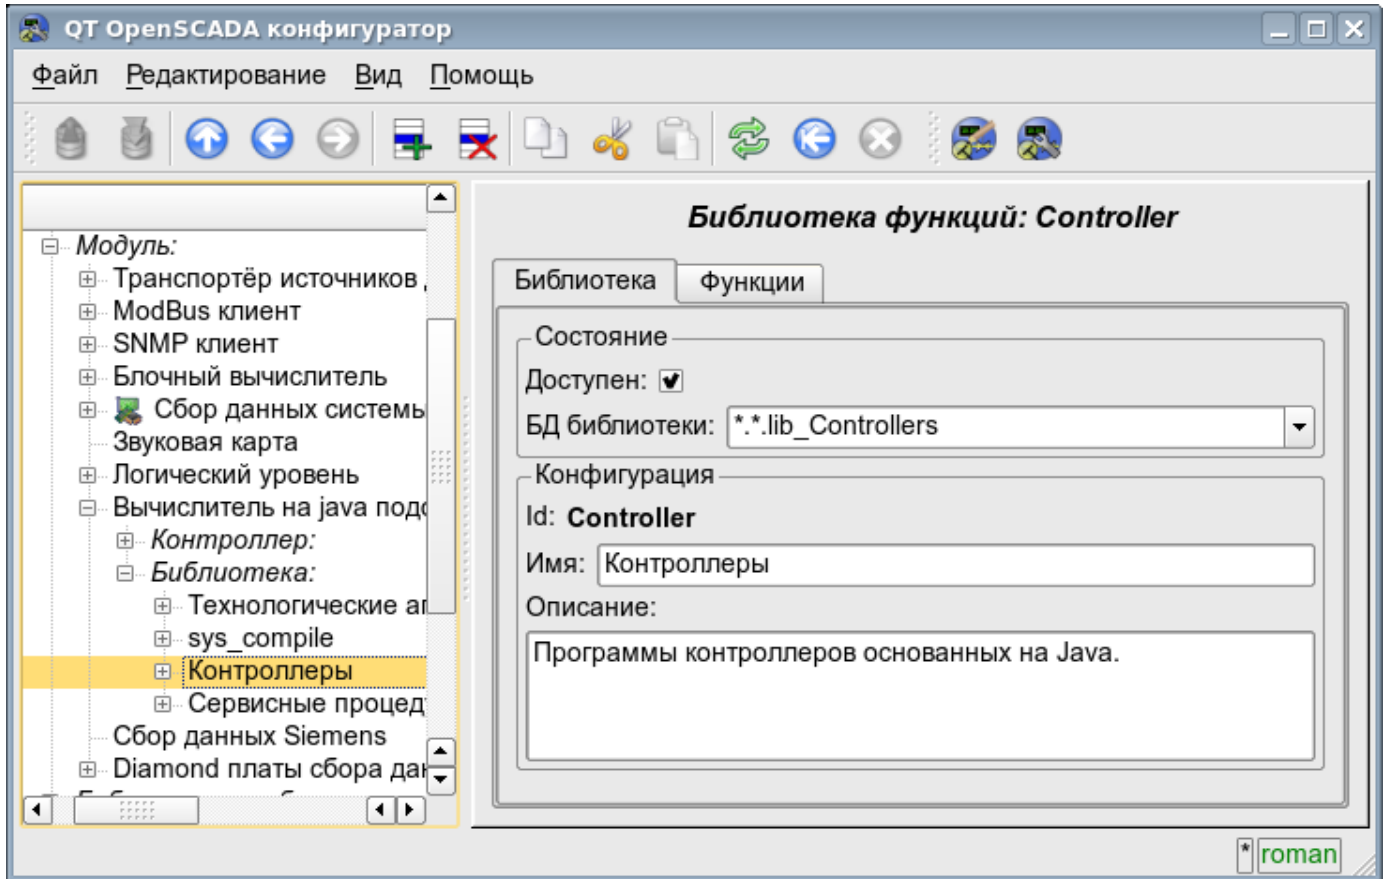


Рис.4. Вкладка конфигурации библиотеки.

## 5. Пользовательские функции модуля

Функция, также как и библиотека, содержит базовую вкладку конфигурации, вкладку формирования программы и параметров функции (Рис.1), а также вкладку исполнения созданной функции.