

Услуга «Бизнес SMS»

Использование протоколов HTTP/SMTP

Оглавление

1.	Введение.....	3
2.	Описание HTTP-протокола	3
3.	Особенности проведения рассылок по протоколам HTTP/SMTP	3
4.	Параметры подключения, используемые партнёром	4
5.	Отправка сообщений каскадом Viber-Social-sms по протоколу HTTP	8
6.	Получение информации о статусе доставки сообщения	12
7.	Уведомление партнёра о входящих сообщениях и статусе исходящих сообщений.....	15
8.	Отправка сообщений с использованием протокола SMTP (EMAIL-TO-SMS)	16
8.1.	Пакетная передача	17
8.2.	Одиночная передача сообщений (одно письмо — одно сообщение).....	18
9.	Отправка сообщений с использованием протокола SOAP (Simple Object Access Protocol)	19
	Получение списка сообщений с использованием метода fetchMessages	21
	▪ Входящие параметры.....	21
	▪ Результат выполнения метода	21
	▪ T2BSMSMessage	21
	▪ Сообщения об ошибках	24
10.	Симулятор HTTP API.....	24
11.	Общие сведения о OMS API.....	24
12.	Реализация OMS API.....	25
13.	Поддерживаемые команды	25
14.	Примеры запросов	25
	▪ Пример SOAP-запроса GetServiceInfo	26
	▪ Пример ответа на запрос GetServiceInfo	26
15.	Запрос на отправку сообщения (DeliverXms)	27
	▪ Пример SOAP-запроса на отправку сообщений DeliverXms	27
	▪ Пример ответа на запрос отправки сообщений DeliverXms.....	28
16.	Запрос на получение информации о пользователе (GetUserInfo).....	28
	▪ Пример SOAP-запроса GetUserInfo	29
	▪ Пример успешного ответа на запрос GetUserInfo	29
	▪ Пример неуспешного ответа на запрос GetUserInfo	29
17.	Ссылки по теме	31

1. Введение

Данный документ описывает процесс взаимодействия партнёров с сервисом «Business SMS» по протоколам HTTP(S) и SMTP. В данном документе раскрываются основные моменты, связанные с работой протокола HTTP(S) и SMTP.

2. Описание HTTP-протокола

HTTP (HyperText Transfer Protocol) – это протокол прикладного уровня передачи данных. Основой данного протокола является технология «клиент-сервер». Обмен информацией идёт по схеме «запрос-ответ». Клиент инициирует соединение посылкой запроса; сервер, получая запрос, производит необходимые действия и возвращает клиенту сообщение-результат. Для идентификации ресурсов HTTP использует Uniform Resource Identifier – единый идентификатор ресурса. В отличие от других протоколов, HTTP не сохраняет своего состояния между сессиями «клиент-сервер». Это означает отсутствие сохранения промежуточного состояния между парами «запрос-ответ». Сервер может хранить IP-адреса и заголовки запросов последних клиентов. Однако сам протокол не осведомлён о предыдущих запросах и ответах, в нём не предусмотрена внутренняя поддержка состояния, к нему не предъявляются такие требования.

Три основные категории ПО для работы с протоколом HTTP:

1. серверы
2. клиенты
3. прокси

Сервер, как уже было сказано выше, является обработчиком запросов, отсылаемых клиентом.


Клиент – потребитель серверных услуг. Тот, кто инициирует диалог с сервером отсылкой запроса.

Прокси – вспомогательное ПО, используемое, как правило, для выполнения транспортных служб.

3. Особенности проведения рассылок по протоколам HTTP/SMTP

Перед тем как использовать HTTP/SMTP/SOAP подключения необходимо отправить запрос на предоставление такой возможности. Согласование возможности проведения рассылок по HTTP/SMTP/SOAP осуществляется сотрудниками t2.

Запрос на предоставление параметров подключения осуществляется следующим образом: в интерфейсе веб-сервиса для доступа к услуге «Бизнес SMS» партнер выбирает подраздел «Создать HTTP-рассылку», после чего на экране отображается форма запроса, с помощью которой партнер отправляет заявку на подключение.

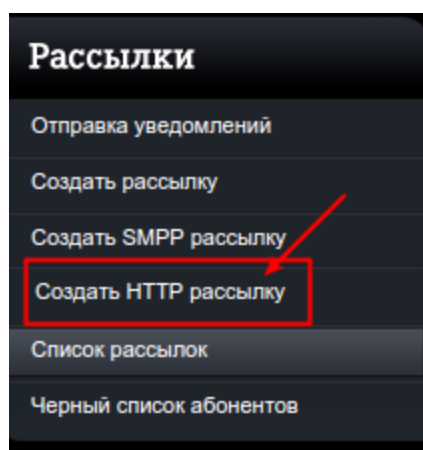

После согласования проведения HTTP-рассылок у вас появится возможность создания HTTP-рассылок (подключений).

Для создания подключения необходимо заполнить поля формы. Поля выделенные «звёздочкой» обязательны для заполнения.

4. Параметры подключения, используемые партнёром

Для проведения партнёром рассылки по протоколу HTTP используются следующие параметры:

- доменное имя сетевого интерфейса сервиса: **bsms.t2.ru**
- путь: **/api/**
- логин партнёра: индивидуален, генерируется для подключения в момент создания рассылки
- пароль партнёра: индивидуален, генерируется для подключения в момент создания рассылки

Параметры, передаваемые партнёром в запросе к сервису:

1. Партнёр инициирует обращение к сервису по URI (идентификатор сервиса): <https://bsms.t2.ru/api/> или <http://bsms.t2.ru/api/>
2. Метод, используемый при обращении к сервису: GET (реже - POST)
3. В запросе передаются следующие параметры:

- a. login=(логин рассылки/подключения)
- b. password=(пароль рассылки/подключения)
- c. msisdn=(номер абонента – 11 цифр)
- d. shortcode=(разрешённое имя отправителя – не более 11 символов в кодировке ASCII, за исключением символов: \x00-\x1F, «[», «\», «]», «^», «`», «{», «|», «}», «~»)
- e. text=(текст сообщения в кодировке UTF-8, URL-кодировка)
- f. operation=send (запрос передан)

Отправка сообщений на телефон абонента осуществляется посредством отправки партнёром запроса на <https://bsms.t2.ru/api/> (<http://bsms.t2.ru/api/>) с использованием метода GET или POST. У клиента должно быть установлено своё программное обеспечение.

В запросе передаются следующие параметры:

Параметр	Значение	Комментарий
operation	send	
login	[логин партнёра]	
password	[пароль партнёра]	
msisdn	[номер абонента]	Строго 11 символов
shortcode	[имя отправителя]	Не более 11 символов в кодировке ASCII, за исключением символов: \x00-\x1F, «[», «\», «]», «^», «`», «{», « », «}», «~»
text	[текст сообщения]	Текст сообщения в кодировке UTF-8
Необязательные поля		
rel_validity_period	Относительное значение времени жизни сообщения в секундах. Целое число.	Пример, время жизни сообщения 10 минут (600 секунд): rel_validity_period=600

abs_validity_period	Абсолютное значение времени жизни сообщения в формате. <YYYY>-<MM>-<DD>T<HH>:<mm>:<ss>+<HH>:<mm>	Пример, время жизни сообщения 2018-11-21 01:02:03 в timezone UTC+3: Строковое значение: abs_validity_period=2018-11-21T01:02:03+03:00 В формате URL-encode: abs_validity_period=2018-11-21T01:02:03%2B03:00
ptag	Идентификатор со стороны клиента. Строка до 63 символов. Данный параметр доступен для загрузки в личном кабинете или отчётах.	Пример, Ptag=crm
ext_id	Идентификатор со стороны клиента. Целое число. Предотвращает повторную отправку сообщений.	Пример, ext_id=123

В результате отправки возвращается ID транзакции или сообщение об ошибке (типы ошибок описаны ниже).

Пример запроса:

<http://bsms.t2.ru/api/?operation=send&login=someLogin&password=somePassword&msisdn=79111234567&shortcode=SomeSender&text=TestMessage>

<https://bsms.t2.ru/api/?operation=send&login=someLogin&password=somePassword&msisdn=79111234567&shortcode=SomeSender&text=TestMessage>

Дополнительно реализована возможность получения ответов в виде JSON-объекта, для этого необходимо передать параметр format со значением ext.

<https://bsms.t2.ru/api/?operation=send&login=someLogin&password=somePassword&msisdn=79111234567&shortcode=SomeSender&text=TestMessage&format=ext>

В качестве ответа будет передан JSON-объект с ID транзакции или ошибкой.

Параметр	Значение	Тип	Комментарий
code	Код ответа или ошибки	Целое	0 – запрос обработан успешно, -1 – произошла ошибка.
message	Описание ошибки	Строка	Опциональное поле. В случае ошибки содержит описание ошибки.
data	Данные по транзакции	Объект	Опциональное поле. Содержит данные по транзакции.

В случае успешного ответа поле data содержит объект с одним полем id, в котором указан числовой идентификатор транзакции.

Параметр	Значение	Тип
id	Идентификатор транзакции	Целое

Пример ответа:

`{"code":0,"data":{"id":123456701}}`

Пример ответа с ошибкой:

`{"code":-1,"message":"ERROR: Mandatory parameter msisdn is absent"}`

5. Отправка сообщений каскадом Viber-Social-sms по протоколу HTTP

Для корректной работы каскада Viber-Social-sms требуется предварительная настройка маршрута доставки и максимального времени доставки в рассылке.

Время жизни сообщений (в секундах). **Внимание!** максимальное время отправки в каналы первой и второй очереди **ограничено 3600 секундами.**

 ОЧИСТИТЬ СПИСОК КАНАЛОВ ДОСТАВКИ

 ДОБАВИТЬ КАНАЛ ДОСТАВКИ

Время жизни сообщений (в секундах). **Внимание!** максимальное время отправки в каналы первой и второй очереди **ограничено 3600 секундами.**

Наименование	Значение
Вайбер	180
Соц.Сети	180
СМС	Всё ставшееся время

 ОЧИСТИТЬ СПИСОК КАНАЛОВ ДОСТАВКИ

Для проведения партнёром рассылки по протоколу HTTP используются следующие параметры:

- доменное имя сетевого интерфейса сервиса: **bsms.t2.ru**
- путь: **/api/**
- логин партнёра: индивидуален, генерируется для подключения в момент создания рассылки
- пароль партнёра: индивидуален, генерируется для подключения в момент создания рассылки

Параметры, передаваемые партнёром в запросе к сервису:

- Партнёр инициирует обращение к сервису по URI (идентификатор сервиса): <https://bsms.t2.ru/api/> или <http://bsms.t2.ru/api/>
- Метод, используемый при обращении к сервису: GET (реже - POST)

В запросе передаются следующие параметры:

- login=(логин рассылки/подключения)
- password=(пароль рассылки/подключения)
- msisdn=(номер абонента – 11 цифр)
- shortcode=(разрешённое имя отправителя – не более 11 символов в кодировке ASCII, за исключением символов: \x00-\x1F, «[», «\», «]», «^», «`», «{», «|», «}», «~»)
- text=(текст сообщения в кодировке UTF-8, URL-кодировка).Текст сообщения по умолчанию. Параметр text используется только в том случае, если не переданы text:viber, text:socila, text:sms

- text:viber=(текст сообщения для канала доставки viber в кодировке UTF-8, URL-кодировка)
- text:social=(текст сообщения для канала доставки social в кодировке UTF-8, URL-кодировка)
- text:sms=(текст сообщения для канала доставки sms в кодировке UTF-8, URL-кодировка)
- operation=send (запрос передан)

Отправка сообщений на телефон абонента осуществляется посредством отправки партнёром запроса на <https://bsms.t2.ru/api/> (<http://bsms.t2.ru/api/>) с использованием метода GET или POST. У клиента должно быть установлено своё программное обеспечение.

В запросе передаются следующие параметры:

Параметр	Значение	Комментарий
operation	send	
login	[логин партнёра]	
password	[пароль партнёра]	
msisdn	[номер абонента]	Строго 11 символов
shortcode	[имя отправителя]	Не более 11 символов в кодировке ASCII, за исключением символов: \x00-\x1F, «[», «\», «]», «^», «`», «{», « », «}», «~»
text	[текст сообщения по умолчанию]	Текст сообщения в кодировке UTF-8
Необязательные поля		
text:viber	[текст сообщения для канала доставки Viber]	Текст сообщения в кодировке UTF-8
text:social	[текст сообщения для канала доставки Social]	Текст сообщения в кодировке UTF-8

text:sms	[текст сообщения для канала доставки sms]	Текст сообщения в кодировке UTF-8
rel_validity_period	Относительное значение времени жизни сообщения в секундах. Целое число.	Пример, время жизни сообщения 10 минут (600 секунд): rel_validity_period=600
abs_validity_period	Абсолютное значение времени жизни сообщения в формате. <YYYY>-<MM>-<DD>T<HH>:<mm>:<ss>+<HH>:<mm>>	Пример, время жизни сообщения 2018-11-21 01:02:03 в timezone UTC+3: Строковое значение: abs_validity_period=2018-11-21T01:02:03+03:00 В формате URL-encode: abs_validity_period=2018-11-21T01:02:03%2B03:00
ptag	Идентификатор со стороны клиента. Строка до 63 символов. Данный параметр доступен для загрузки в личном кабинете или отчётах.	Пример, Ptag=crm
ext_id	Идентификатор со стороны клиента. Целое число. Предотвращает	Пример, ext_id=123

	повторную отправку сообщений.	
--	-------------------------------	--

В результате отправки возвращается ID транзакции или сообщение об ошибке (типы ошибок описаны ниже).

Пример запроса:

<http://bsms.t2.ru/api/?operation=send&login=someLogin&password=somePassword&msisdn=79111234567&shortcode=SomeSender&text=TestMessage>

Пример запроса с настройкой текстов для разных каналов доставки:

<http://bsms.t2.ru/api/?operation=send&login=someLogin&password=somePassword&msisdn=79111234567&shortcode=SomeSender&text=default for all channels&text:sms=text for sms channel&text:viber=text for viber channel&text:social=text for social channel>

Дополнительно реализована возможность получения ответов в виде JSON-объекта, для этого необходимо передать параметр format со значением ext.

<https://bsms.t2.ru/api/?operation=send&login=someLogin&password=somePassword&msisdn=79111234567&shortcode=SomeSender&text=TestMessage&format=ext>

В качестве ответа будет передан JSON-объект с ID транзакции или ошибкой.

Параметр	Значение	Тип	Комментарий
code	Код ответа или ошибки	Целое	0 – запрос обработан успешно, -1 – произошла ошибка.
message	Описание ошибки	Строка	Опциональное поле. В случае ошибки содержит описание ошибки.
data	Данные по транзакции	Объект	Опциональное поле. Содержит данные по транзакции.

В случае успешного ответа поле data содержит объект с одним полем id, в котором указан числовой идентификатор транзакции.

Параметр	Значение	Тип
id	Идентификатор транзакции	Целое

Пример ответа:

```
{"code":0,"data":{"id":123456701}}
```

Пример ответа с ошибкой:

```
{"code":-1,"message":"ERROR: Mandatory parameter msisdn is absent"}
```

6. Получение информации о статусе доставки сообщения

Клиент может проверить статус доставки сообщения, выполнив запрос по адресу <https://bsms.t2.ru/api/> (<http://bsms.t2.ru/api/>) со следующими параметрами:

- operation=status
- login=(логин рассылки/подключения)
- password=(пароль рассылки/подключения)
- id=идентификатор транзакции

В ответ получит delivered/expired/undeliverable/rejected/unknown/billed/not_sent или ошибку.

Описание статусов доставки:

- delivered – сообщение доставлено. Финальный статус — не предполагает изменения со временем.
- expired – истекло время жизни сообщения. Финальный статус — не предполагает изменения со временем.
- undeliverable – невозможно доставить сообщение. Финальный статус — не предполагает изменения со временем.
- rejected – оператор отклонил сообщение. Финальный статус — не предполагает изменения со временем.
- unknown – статус доставки не известен (например, для смс, состоящих из 2-х частей, была доставлена 1 часть из 2-х). Не финальный статус и может измениться в будущем.
- billed – сообщение принято платформой, но ещё не отправлено на СМСц оператора. Не финальный статус и может измениться в будущем.
- not_sent — сообщение принято платформой, но отправка не удалась так как СМСц не принял сообщение. Не финальный статус и может измениться в будущем.
- accepted — сообщение успешно отправлено на СМСц оператора и принято им. Не финальный статус и может измениться в будущем.
- enrote — сообщение добавлено в очередь на отправку на СМСц оператора. Не финальный статус и может измениться в будущем.

Если произошла ошибка, то сервис отдаст текстовое сообщение об ошибке.

Возможные ошибки в ответе сервиса:

- system error (системная ошибка)
- login/password is incorrect (некорректный логин или пароль)

- not supported operation (не поддерживаемое действие)
- mandatory parameter <parameter name> is absent (отсутствие одного из обязательных параметров)
- invalid ID (неверный идентификатор транзакции)
- invalid MSISDN (неверный MSISDN телефона)
- invalid shortcode (неверный короткий номер (имя отправителя))
- invalid parameter <parameter name> (недопустимый параметр)
- billing failed (попытка рассылки при недостаточном количестве средств на счету)
- throttling error (такая ошибка может возникать при превышении ограничения скорости, установленной для партнёра)
- transaction not found (транзакция не найдена)

Пример запроса:

<https://bsms.t2.ru/api/?operation=status&login=someLogin&password=somePassword&id=1234567>

<http://bsms.t2.ru/api/?operation=status&login=someLogin&password=somePassword&id=1234567>

Дополнительно имеется возможность получения расширенной информации по сообщению. Для этого в запросе статуса сообщения необходимо передать параметр format со значением ext.

Пример запроса расширенной информации.

<https://bsms.t2.ru/api/?operation=status&login=someLogin&password=somePassword&id=1234567&format=ext>

В качестве ответа на запрос возвращается JSON-объект описывающий сообщение и все его составные части.

Пример ответа:

```
{
  "transaction_id": 118100,
  "status": "undeliverable",
  "last_change_date": "2018-11-27 12:35:32",
  "parts": [
    {
      "du": 263400,
      "status": "undeliverable",
      "error_code": 6912,
      "last_change_date": "2018-11-27 12:35:32",
      "params": {
        "template_id": "undefined",
        "delivery_type": "sms"
      },
      "ptag": ""
    }
  ]
}
```

Поле	Тип	Описание
transaction_id	Целое число	Идентификатор полного сообщения, полученный в ответ на отправку запроса на отправку (send).
status	Строка	Статус доставки для сообщения целиком

last_change_date	Дата/время	Дата и время последнего изменения статуса
parts	Массив объектов	Информация по доставке каждой части сообщения
ptag	Строка	Клиентский идентификатор, передаваемый клиентским ПО

Каждый объект в массиве parts содержит информацию по каждой части сообщения.

Поле	Тип	Описание
du	Целое число	Уникальный идентификатор части сообщения
status	Строка	Статус доставки для текущей части
error_code	Целое число	Код ошибки, если был получен от СМСц. Значение по умолчанию = 0. Коды ошибок и их значения перечислены в разделе «Справочник ошибок» в личном кабинете (https://bsms.t2.ru/errordictionary/list).
last_change_date	Дата/время	Дата и время последнего изменения статуса
params	Массив объектов	Параметры для каждой из частей

Выделяют следующие параметры

Поле	Тип	Описание
template_id	Целое или undefined	Идентификатор шаблона сообщения
delivery_type	Строка	Тип доставки сообщения: - viber – доставка в viber - sms – доставка в виде sms сообщения

- social – доставка в социальные сети

7. Уведомление партнёра о входящих сообщениях и статусе исходящих сообщений

По запросу клиента возможно подключение автоматических уведомлений клиентского ПО о получении входящих сообщений и статусе исходящих сообщений. Клиентское ПО уведомляется путём отправки HTTP GET-запроса на URL, полученный от партнёра.

В запросе передаются следующие параметры:

Имя параметра	Комментарий
status	Статус сообщения (delivered/expired/undeliverable/rejected/billed/unknown)
id	Идентификатор транзакции
parts	Количество частей в сообщении
transaction_id	Синоним для параметра id
ptag	Идентификатор сообщения переданный клиентом
text	Текст сообщения закодированный с помощью URL-encode.
abonent	Номер телефона.
sender	Имя отправителя.
error_codes	Список полученных кодов ошибок, разделённый запятой. 0 в случае, если ошибок не получено. Коды ошибок перечислены в разделе «Справочник ошибок» в личном кабинете.
delivery_type	Тип доставки сообщения: • sms – для sms сообщения

	- viber – для viber сообщений - social – для Вконтакте или Одноклассники
--	---

Таким образом, результирующий URL будет иметь следующий вид:

http://someurl.ru/path/?id=1234567&status=delivered&parts=3&transaction_id=1234567&ptag=&text=test&abonent=79000000000&sender=test_sender&delivery_type=sms&error_codes=0

В случае отправки данных о получении входящего сообщения статус сообщения устанавливается как delivered.

http://someurl.ru/path/?id=1234567&status=delivered&parts=3&transaction_id=1234567&ptag=&text=incoming_message&abonent=test&sender=79000000000&delivery_type=sms

Для статуса исходящего сообщения и входящего сообщения приняты следующие значения полей.

Статус исходящего сообщения		Входящее сообщение	
Параметр	Значение	Параметр	Значение
abonent	Номер телефона абонента, которому отправлялось сообщение.	abonent	Номер телефона, короткий номер или имя отправителя, на который абонент отправляет сообщение.
sender	Имя отправителя, от которого отправлялось сообщение.	sender	Номер телефона абонента, который отправляет сообщение.

8. Отправка сообщений с использованием протокола SMTP (EMAIL-TO-SMS)

Возможна отправка сообщений с использованием протокола SMTP, то есть путём отправки специализированного сообщения на адрес электронной почты. Данные для авторизации в данном случае (логин/пароль) используются от HTTP-рассылки.

Возможны 2 варианта отправки сообщений:

- Пакетная передача. Множество сообщений в одном письме.
- Одиночная передача. Одно сообщение — одно письмо.

8.1. Пакетная передача

Для пакетной передачи сообщений необходимо сформировать и отправить письмо на адрес smtg_gate@bsms.t2.ru. Сообщения для передачи должны быть перечислены в теле письма. В качестве разделителя используется символ «:» (двоеточие). В одном письме может быть перечислено сразу несколько сообщений (каждое сообщение на новой строке).

Формат тела письма:


```
<login>:<psw>:0:0:0,0,<sender>:<phones>:<mes>
```

```
<login>:<psw>:0:0:0,0,<sender>:<phones>:<mes>
```

```
<login>:<psw>:0:0:0,0,<sender>:<phones>:<mes>
```

- login — логин подключения
- psw — пароль подключения
- sender — разрешённое имя отправителя
- phones — список номеров телефонов для доставки сообщений, разделённый запятыми (например, 79111234567 или 79111234567,79121234567,79261234567)
- mes — текст сообщения

Пример письма:

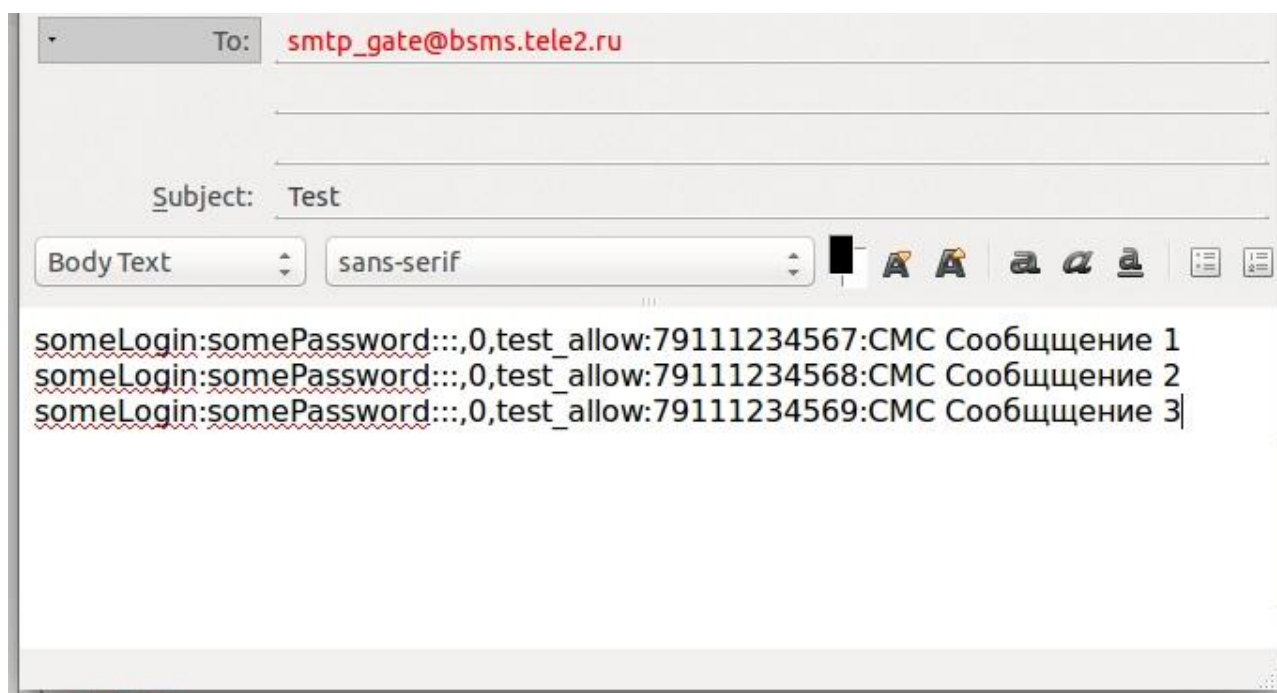

8.2. Одиночная передача сообщений (одно письмо — одно сообщение)

Для отправки единичного сообщения необходимо отправить сообщение электронной почты на адреса single_sms@bsms.t2.ru.

При данном способе отправки сообщений текстом сообщения является текст письма, а все параметры передаются через поле «Тема» (subject).

В качестве разделителя используется символ «:» (двоеточие).

Формат поля subject.

<login>:<psw>:<phone>:<sender>

- login — логин подключения
- psw — пароль подключения
- sender — разрешённое имя отправителя
- phone — номер телефона для доставки сообщения (например, 79111234567)

В качестве текста сообщения используется текст письма электронной почты.

Пример письма:

The screenshot shows an email composition interface. The 'To:' field is filled with 'single_sms@bsms.tele2.ru'. The 'Subject:' field contains 'someLogin:somePassword:79111234567:Sender'. Below these fields, there is a 'Body Text' dropdown menu currently showing 'sans-serif'. The main body of the email contains the text 'Текст СМС сообщения.'.

9. Отправка сообщений с использованием протокола SOAP (Simple Object Access Protocol)

Для интеграции с клиентским ПО возможно использование протокола SOAP. При использовании протокола SOAP фактически используется созданная в личном кабинете HTTP-рассылка.

Интерфейс SOAP поддерживает 2 метода: непосредственная отправка и проверка статуса доставки сообщения.

Описание сервиса в формате WSDL представлено по адресу: <https://bsms.t2.ru/soapserver/service.wsdl>

Для отправки сообщения необходимы выполнить SOAP-метод `send()` с указанием параметров: логин подключения/рассылки, пароль подключения/рассылки, номера абонента (в формате 79*****, например, 79123456789), разрешённое имя отправителя и текст сообщения. В ответ на запрос будет возвращен идентификатор сообщения или сообщение об ошибке.

Для проверки статуса доставки сообщения необходимо вызвать метод `getStatus()` с указанием параметров: логин подключения/рассылки, пароль подключения/рассылки и идентификатор сообщения.

Пример php-скрипта для отправки и проверки статуса сообщения. Предварительно необходимо установить приложение `composer` с использованием менеджера пакетов вашей ОС или скачать с официального сайта приложения (<https://getcomposer.org/>).

1. Сформируем файл `composer.json` для загрузки библиотек

```
{
    "name": "t2bsms/bsms-php-soap-client",
```

```

        "require": {
            "zendframework/zend-soap": "*",
            "ext-soap": "*"
        }
    }
}

```

2. Выполним команду `composer update` для загрузки библиотек

3. Создать php-скрипт для отправки и проверки статуса сообщения

```

<?php

include('vendor/autoload.php');

use Zend\Soap\Client;

$client = new Client("http://bsms.t2.ru/soapserver/service.wsdl");

$result = $client->send('api_login', 'api_password', '79991234567', 'Partner', 'Lorem ipsum dolar sit amet.');
```

```

if ($result->transactionId) {

    $messageStatus = $client->getStatus('api_login', 'api_password', $result->transactionId);

    if ($messageStatus->status) {

        echo 'Message in status: '.$messageStatus->status;

    } else {

        echo 'Error in status retrieving: '.$messageStatus->errorMessage;

    }

} else {

    echo 'Error in message sending: '.$result->errorMessage;

}

```

В качестве значений `api_login` и `api_password` необходимо указывать параметры полученные на этапе создания HTTP-рассылки.

Получение списка сообщений с использованием метода `fetchMessages`

Входящие параметры

В качестве входящий параметров передаётся объект, содержащий следующие поля.

Имя	Тип	Обязательность	Описание
login	Строка	Обязательный	Задаёт логин или systemId рассылки для получения списка сообщений.
password	Строка	Обязательный	Задаёт пароль от рассылки для получения списка сообщений.
startId	Целое число больше 0	Опциональный	Задаёт начальный идентификатор сообщения, с которого необходимо вернуть список. Если не задан, то возвращается список с самого первого доступного сообщения.
limit	Целое число больше 0, но не больше 1000	Опциональный	Задаёт максимальное количество сообщений для возврата. Если не задан, то используется значение 1000.

Результат выполнения метода

В качестве результата выполнения возвращается объект со следующими полями.

Имя	Тип	Обязательность	Описание
errorMessage	Строка	Опциональный	Текст сообщения об ошибке
data	Массив типа T2BSMSMessage	Опциональный	Массив сообщений

T2BSMSMessage

Объект типа T2BSMSMessage представляет собой сообщение и содержит следующие поля.

Имя	Тип	Описание
id	Целое больше 0	Идентификатор сообщения в рассылке
transactionId	Целое больше 0	Идентификатор транзакции сообщения на платформе

Имя	Тип	Описание
abonent	Строка	Абонент, на которого отправлялось сообщение - для исходящих сообщений. Отправитель, от которого отправлялось сообщение - для входящих сообщений.
sender	Строка	Отправитель, от которого отправлялось сообщение - для исходящих сообщений. Абонент, на которого отправлялось сообщение - для входящих сообщений.
smsText	Строка	Текст сообщения
addDate	Строка	Дата и время добавления сообщения в рассылку в формате (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) по Москве.
sendDate	Строка	Дата и время отправки сообщения в формате (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) по Москве.
deliveryDate	Строка	Дата и время получения статуса сообщения в формате (YYYY-MM-DD HH:MM:SS) по Москве.
pendingCount	Целое >=0	Количество частей сообщения в очереди на отправку.
acceptedCount	Целое >=0	Количество частей сообщения, принятых СМСц.
deliveredCount	Целое >=0	Количество частей сообщения доставленных до абонента.
rejectedCount	Целое >=0	Количество частей сообщения не доставленных до абонента.
errorCode	Строка	Список целочисленных кодов ошибок отправки, разделённый запятой или NULL.
mcc	Целое	Mobile Country Code, если удалось определить
mnc	Целое	Mobile Network Code, если удалось определить
mobileOperatorId	Целое	Идентификатор оператора, если удалось определить
mobileRegionId	Целое	Идентификатор региона, если удалось определить

Имя	Тип	Описание
ptag	Строка	Клиентский идентификатор.
templateId	Целое	Идентификатор шаблона, если удалось определить, или 0.
messageType	Строка	Тип сообщения: - unknown - не удалось определить, считаем SMS - sms - SMS-сообщение - viber - Viber-сообщение - social - сообщение в социальные сети
transportAlias	Строка	alias тарификации. Представляет собой строку, определяющую оператора для тарификации. Доступные варианты: regular, undefined, unknown, tele2, tele2_cdma, mts, beeline, megafon, yota, motiw, rostelecom, world.
direction	Строка	Направление сообщения (если не задано, то считаем как MT): - mt - исходящее сообщение - mo - входящее сообщение - system - системное сообщение - service - сервисное сообщение
moPrefix	Строка	Распознанный префикс для входящих сообщений.
trafficType	Строка	Тип трафика (если не задан, то считается как advertising - рекламный) - advertising - рекламный - service - сервисный - transactional - транзакционный
deliveryChannelTypeId	Целое	Идентификатор канала доставки: 0 - не указано. Как правило sms. 1 - sms 2 - viber 3 - social

■ **Сообщения об ошибках**

Текст ошибки	Описание
Mandatory parameter login not setted	В запросе не передан параметр login или параметр неверный.
Mandatory parameter password not setted	В запросе не передан параметр password или параметр неверный.
No active distribution found for params	Не найдена активная рассылка с такими логином и паролем.
No messages found with params	Сообщение о том, что сообщения по указанным критериям не найдены.

10. Симулятор HTTP API

Для задач тестирования клиентского ПО клиентам доступен симулятор HTTP API без реальной отправки сообщений. Симулятор имитирует ответы реального HTTP API и сообщений об ошибках, но не производит реальную отправку сообщений. Так как реальная отправка сообщений не производится, то тестовые сообщения не сохраняются и не доступны в ЛК клиента.

Доступ к симулятору осуществляется по базовому URL: <https://bsms.t2.ru/simulator-api/>.

Остальные параметры идентичны параметрам HTTP API.

11. Общие сведения о OMS API

Платформа предоставляет поддержку протокола Office/Outlook Mobile Services (OMS) для отправки сообщений из приложений Microsoft (Office, Outlook, Sharepoint и т.д.). Поддержка протокола реализуется в виде адаптера к HTTP-рассылкам, который конвертирует вызовы OMS в вызовы HTTP API.

Для более детального ознакомления с протоколом OMS необходимо обратиться к документации MSDN: [https://learn.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/office/ff606754\(v=office.14\)?redirectedfrom=MSDN](https://learn.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/office/ff606754(v=office.14)?redirectedfrom=MSDN) и https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/sharepoint_protocols/ms-oms/c88be99b-b7fb-4f52-ab3e-fc47136c444c.

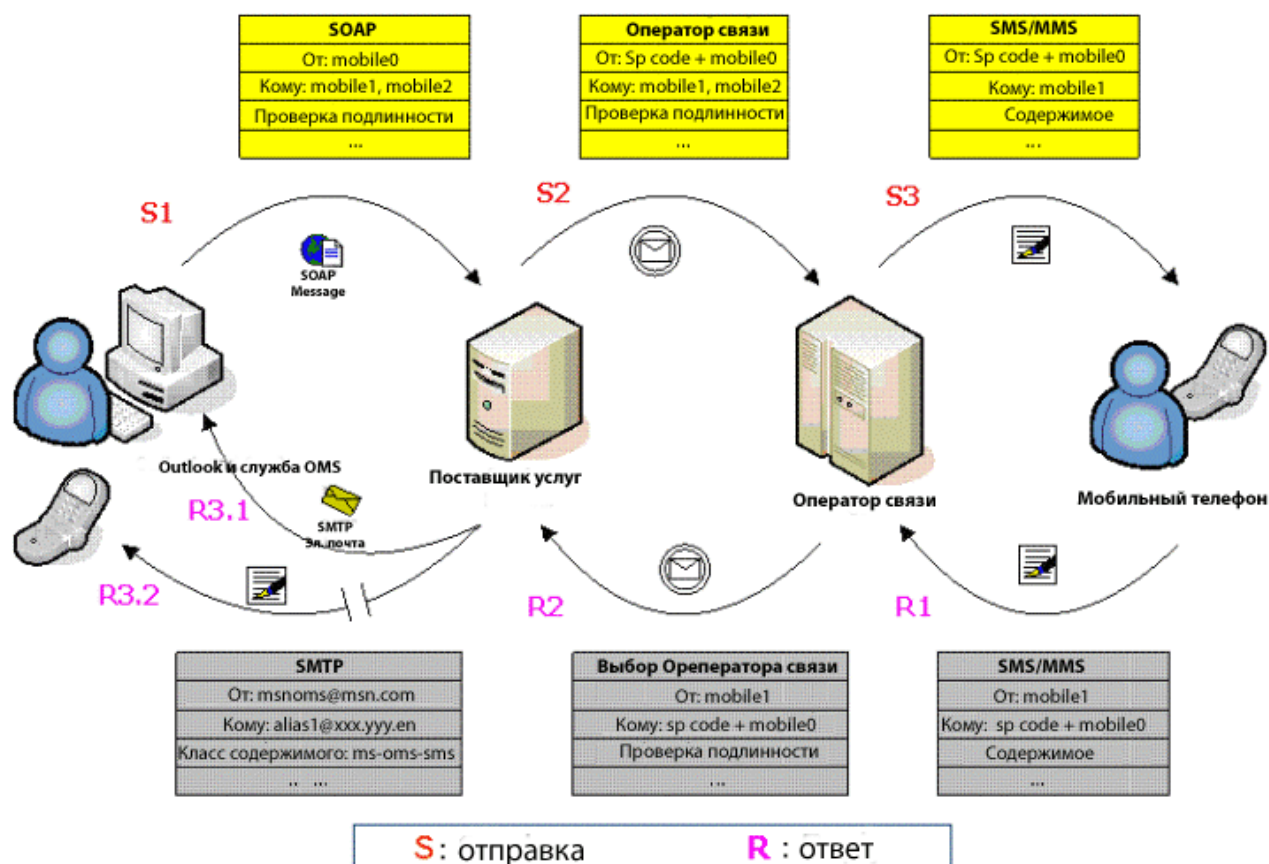


Схема работы службы OMS.

12. Реализация OMS API

Доступ к сервису OMS API осуществляется по адресу: /soapservice/oms/service.php

В качестве логина и пароля используются данные для авторизации от HTTP-рассылки.

13. Поддерживаемые команды

Реализация OMS API поддерживает следующие команды:

- GetServiceInfo
- GetUserInfo
- DeliverXms
- SendXms (делегировать выполнение DeliverXms)

14. Примеры запросов

Запрос на получение информации о сервисе (GetServiceInfo)

Метод GetServiceInfo() возвращает строку в формате XML serviceInfo, содержащую основные свойства веб-службы OMS, например поддерживаемые типы служб, параметры поддерживаемых служб и типы проверки подлинности.

▪ **Пример SOAP-запроса GetServiceInfo**

```
<soapenv:Envelope
  xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:oms="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS"
>

  <soapenv:Header/>

  <soapenv:Body>

    <oms:GetServiceInfo/>

  </soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>
```

▪ **Пример ответа на запрос GetServiceInfo**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

  <serviceInfo
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS/serviceInfo"
  >

    <serviceProvider>BSMS</serviceProvider>

    <serviceUri>https://bsms.t2.ru/soapserver/oms/service.php</serviceUri>

    <signUpPage>https://bsms.t2.ru/auth</signUpPage>

    <targetLocale>0</targetLocale>

    <localName>BSMS</localName>

    <englishName>BSMS</englishName>

    <authenticationType>Other</authenticationType>

    <supportedService>

      <SMS_SENDER

        maxRecipientsPerMessage="100"

        maxMessagesPerSend="20"

        maxSbcsPerMessage="140"

        maxDbcsPerMessage="70"

      >

      <LONG_SMS_SENDER
```



```

        maxRecipientsPerMessage="100"

        maxMessagesPerSend="20"

        maxSbcsPerMessage="153"

        maxDbcsPerMessage="67"

    />

</SMS_SENDER>

</supportedService>

</serviceInfo>

```

15. Запрос на отправку сообщения (DeliverXms)

Клиент OMS вызывает метод `DeliverXms()` для доставки мобильного сообщения поставщику услуг. Содержимое сообщения упаковывается в строку в формате XML `xmsData`. После попытки отправки сообщения поставщик услуг возвращает строку в формате XML `xmsResponse`, содержащую один или несколько элементов `error`, указывающих на успешность или неуспешность отправки сообщения каждому указанному получателю.

- Пример SOAP-запроса на отправку сообщений DeliverXms

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope

    xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

    xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

>

    <soap:Body>

        <DeliverXms xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS">

            <xmsData>

                <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

                <xmsData client="Microsoft SharePoint"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS"&gt;

                    <user>

                        <userId>LOGIN</userId>

                        <password>PASSWORD</password>

                        <customData />

                    </user>

                </xmsData>

            </DeliverXms>

        </soap:Body>

    </soap:Envelope>

</?xml>
```

```

        </user>

        <xmsHead>

            <requiredService>SMS_SENDER</requiredService>

            <to>

                <recipient>+78123456781</recipient>

                <recipient>+78123456782</recipient>

                <recipient>+78123456783</recipient>

            </to>

        </xmsHead>

        <xmsBody format="SMS">

            <content

                contentType="text/plain"

                contentId="Att0.txt@518e74204a78443f92c48814253d40f3"

                contentLocation="Att0.txt"

            >Текст сообщения</content>

        </xmsBody>

    </xmsData>

</xmsData>

</DeliverXms>

</soap:Body>

</soap:Envelope>

```

■ ***Пример ответа на запрос отправки сообщений DeliverXms***

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

<xmsResponse xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS">

    <error code="ok" severity="neutral" />

</xmsResponse>

```

16. Запрос на получение информации о пользователе (GetUserInfo)

Клиент OMS, встроенный в Outlook, получает номер мобильного телефона пользователя и другие сведения путем вызова метода GetUserInfo(), которому в качестве параметра передается строка xmsUser. xmsUser — это строка в формате XML, содержащая сведения для проверки подлинности

пользователя, включая идентификатор пользователя и пароль. Метод GetUserInfo() возвращает строку в формате XML userInfo, содержащую элемент error, атрибуту severity которого присвоено значение failure.

■ **Пример SOAP-запроса GetUserInfo**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<soap:Envelope

  xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

>

  <soap:Body>

    <GetUserInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS">

      <xmsUser>

        <?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

        <xmsUser client="Microsoft SharePoint"

xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS">

          <userId>LOGIN</userId>

          <password>PASSWORD</password>

        </xmsUser>

      </xmsUser>

    </GetUserInfo>

  </soap:Body>

</soap:Envelope>
```

■ **Пример успешного ответа на запрос GetUserInfo**

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>

<userInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS">

  <replyPhone>78123456789</replyPhone>

  <smtpAddress>noreply@bsms.t2.ru</smtpAddress>

  <error code="ok" severity="neutral" />

</userInfo>
```

■ **Пример неуспешного ответа на запрос GetUserInfo**



```
<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?>
<userInfo xmlns="http://schemas.microsoft.com/office/Outlook/2006/OMS">
    <error code="invalidFormat" severity="failure" />
</userInfo>
```

17. Ссылки по теме

[https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/office/ff606754\(v=office.14\)?redirectedfrom=MSDN](https://docs.microsoft.com/ru-ru/previous-versions/office/ff606754(v=office.14)?redirectedfrom=MSDN)

https://learn.microsoft.com/en-us/openspecs/sharepoint_protocols/ms-oms/c88be99b-b7fb-4f52-ab3e-fc47136c444c

<https://www.intellisoftware.co.uk/msgateway/oms/oms.asmx>

<https://github.com/navarr/Google-Voice-OMS>

<https://github.com/synchrone/oms-php>