

Отчёт по лабораторной работе №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне командной строки

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-17

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями
- Создать и удалить каталоги

Задание

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями
- Создать и удалить каталоги
- Изучить команды с помощью man

Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)
- pwd — показать текущий путь

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)
- pwd — показать текущий путь
- ls [опции] [путь] — просмотр содержимого каталога

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)
- pwd — показать текущий путь
- ls [опции] [путь] — просмотр содержимого каталога
 - -a — показать скрытые файлы

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)
- pwd — показать текущий путь
- ls [опции] [путь] — просмотр содержимого каталога
 - -a — показать скрытые файлы
 - -l — подробная информация (владелец, права, размер)

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>

Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)
- pwd — показать текущий путь
- ls [опции] [путь] — просмотр содержимого каталога
 - -a — показать скрытые файлы
 - -l — подробная информация (владелец, права, размер)
 - -F — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога
 - `-p` — создать родительские каталоги

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога
 - `-p` — создать родительские каталоги
 - `-v` — подробный вывод

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога
 - `-p` — создать родительские каталоги
 - `-v` — подробный вывод
- `rmdir имя` — удалить пустой каталог

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога
 - `-p` — создать родительские каталоги
 - `-v` — подробный вывод
- `rmdir имя` — удалить пустой каталог
- `rm [опции] файл` — удалить файл/каталог

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога
 - `-p` — создать родительские каталоги
 - `-v` — подробный вывод
- `rmdir имя` — удалить пустой каталог
- `rm [опции] файл` — удалить файл/каталог
 - `-r` — рекурсивно (для каталогов)

- `mkdir [опции] имя` — создание каталога
 - `-p` — создать родительские каталоги
 - `-v` — подробный вывод
- `rmdir имя` — удалить пустой каталог
- `rm [опции] файл` — удалить файл/каталог
 - `-r` — рекурсивно (для каталогов)
 - `-f` — принудительно

- `history` — показать историю команд


- `history` — показать историю команд
 - `!<номер>` — выполнить команду по номеру

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы


- 1 Я определила полное имя моего домашнего каталога (рис. 1).

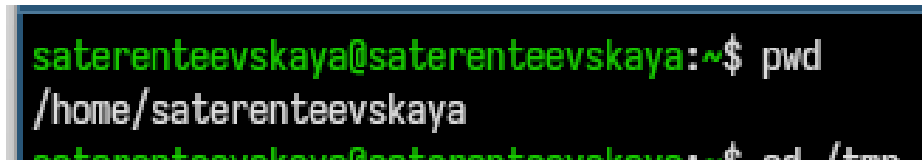

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pwd
/home/saterenteevskaya
```

Рисунок 1: Определение имени каталога

- 2 Выполнила следующие действия:




```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd /tmp
```

A screenshot of a terminal window with a black background and green text. The prompt is 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$' and the command being entered is 'cd /tmp'.

Рисунок 2: Переход в каталог

- 2 Выполнила следующие действия:
- 2.1. Перешла в каталог /tmp (рис. 2).




```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd /tmp
```

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$' and the command being entered is 'cd /tmp'.

Рисунок 2: Переход в каталог

- 2 Выполнила следующие действия:
- 2.1. Перешла в каталог /tmp (рис. 2).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd /tmp
```

A screenshot of a terminal window with a black background. The prompt is 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~\$' in green text. The command 'cd /tmp' is entered in white text.

Рисунок 2: Переход в каталог

- 2.2 Вывела на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 3, рис. 4, рис. 5).

[illegible]

Рисунок 3: Содержимое каталога

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-d5683b50-c91c-44d0-afe7-310b01213e78
sddm--WSGxIu
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-abrt.service-iSfyYH
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-chrond.service-e5B8vg
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-dbus-broker.service-spV6Mo
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-irqbalance.service-EpYtjL
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-ModemManager.service-sXBkJ7
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-polkit.service-ke042z
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-rtkit-daemon.service-xclRYS
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-logind.service-oW9QWI
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-resolved.service-cD377F
systemd-private-ec886bcbce34688b945ac6e2fcd8208-upower.service-W60rim
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix
```

Рисунок 4: Содержимое каталога

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)

ls -l

Показывает:

ls -a

Показывает:

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов

ls -l

Показывает:

ls -a

Показывает:

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

ls -a

Показывает:

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)

ls -a

Показывает:

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)

ls -a

Показывает:

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -a

Показывает:

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -a

Показывает:

- Все файлы (включая скрытые с точкой)

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -a

Показывает:

- Все файлы (включая скрытые с точкой)
- Только имена файлов

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -a

Показывает:

- Все файлы (включая скрытые с точкой)
- Только имена файлов
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -la

Показывает:

- Все файлы

ls -F

Показывает:

ls -la

Показывает:

- Все файлы
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)

ls -F

Показывает:

ls -la

Показывает:

- Все файлы
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -F

Показывает:

ls -la

Показывает:

- Все файлы
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -F

Показывает:

- Добавляет специальные символы к именам файлов, чтобы показать их тип (например / каталог)

ls -la

Показывает:

- Все файлы
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -F

Показывает:

- Добавляет специальные символы к именам файлов, чтобы показать их тип (например / каталог)
- Нескрытые файлы

- 2.3 Я проверила, что в каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron (рис. 6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls /var/spool  
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рисунок 6: Каталог cron

- 2.3 Я проверила, что в каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron (рис. 6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls /var/spool  
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рисунок 6: Каталог cron

- 2.4 Перешла в мой домашний каталог и вывела его содержимое (рис. 7).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/tmp$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pwd
/home/saterenteevskaya
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l
итого 123680
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 162 мар 7 20:06 archiv.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 7 20:06 arhiv
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 14 мар 12 22:47 bin
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 8 мар 1 22:51 COURSE
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 14 00:04 Documents
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 14 00:04 Downloads
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 74 мар 5 22:44 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root 530 мар 5 21:42 gitflow
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 162 мар 14 22:00 lab05_Терентеевская_архив.zip
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 18657 мар 12 22:49 LICENSE
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 126591257 мар 1 20:14 PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 18970 мар 2 16:16 sway.log
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 10 мар 1 21:50 work
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Видео
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Документы
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 266 мар 2 21:03 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 858 мар 12 22:34 Изображения
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Музыка
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 'Рабочий стол'
```

Рисунок 7: Переход в домашний каталог

3 Я выполнила следующие действия:

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir newdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv       Documents  gitflow       newdir   work      Загрузки   Общедоступные
bin         Downloads  lab85_Терентеевская_архив.zip  PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 8: Создание нового каталога

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 9: Создание каталог morefun

3 Я выполнила следующие действия:

- 3.1 В домашнем каталоге создала новый каталог с именем newdir (рис. 8).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir newdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE      git-extended  LICENSE      sway.log  Документы  Музыка
arhiv       Documents   gitflow       newdir       work      Загрузки   Общедоступные
bin         Downloads   lab85_Терентеевская_архив.zip  PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео     Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 8: Создание нового каталога

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 9: Создание каталог morefun

3 Я выполнила следующие действия:

- 3.1 В домашнем каталоге создала новый каталог с именем newdir (рис. 8).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir newdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv       Documents  gitflow       newdir   work      Загрузки   Общедоступные
bin         Downloads  lab85_Терентеевская_архив.zip  PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 8: Создание нового каталога

- 3.2 В каталоге ~/newdir я создала новый каталог с именем morefun (рис. 9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ~/newdir/morefun
```

Рисунок 9: Создание каталог morefun

- 3.3 В домашнем каталоге создала одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk (рис. 10).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
```

archiv.zip	COURSE	git-extended	letters	misk	sway.log	Документы	Музыка
arhiv	Documents	gitflow	LICENSE	newdir	work	Загрузки	Общедоступные
bin	Downloads	lab05_Терентеевская_архив.zip	memos	PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip	Видео	Изображения	'Рабочий стол'

Рисунок 10: Создание 3 каталогов

Затем удалила их одной командой (рис. 11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
```

archiv.zip	COURSE	git-extended	LICENSE	sway.log	Документы	Музыка
arhiv	Documents	gitflow	newdir	work	Загрузки	Общедоступные
bin	Downloads	lab05_Терентеевская_архив.zip	PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip	Видео	Изображения	'Рабочий стол'

Рисунок 11: Удаление 3 каталогов

- 3.4 Я попробовала удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Он не был удален (рис. 12,рис. 13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/saterenteevskaya/newdir': Это каталог
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv      Documents  gitflow      newdir   work      Загрузки  Общедоступные
bin        Downloads  lab05_Терентеевская_архив.zip  PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 12: Попытка удалить

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 14 мар 16 20:33 newdir
```


Рисунок 13: Наличие newdir

- 3.5 Я удалила каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Он был удален (рис. 14).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rmdir newdir/morefun  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l newdir  
итого 0
```

Рисунок 14: Удаление каталога morefun


- 4 С помощью команды `man` я определила, какую опцию команды `ls` нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Это опция `-R` (рис. 15).



```
-R, --recursive  
list subdirectories recursively
```

Рисунок 15: Опция `-R`

- 5 С помощью команды `man` я определила набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развернутым описанием файлов. Это опции `-t` и `-l` (рис. 16,рис. 17,рис. 18).



```
-t      sort by time, newest first; see --time
```

Рисунок 16: Опция `-t`



```
-l      use a long listing format
```

Рисунок 17: Опция `-l`

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -lt
итого 123680
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 16 20:39 newdir
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    162 мар 14 22:00 lab05_Терентеевская_архив.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 14 00:04 Documents
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 14 00:04 Downloads
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya   18657 мар 12 22:49 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     14 мар 12 22:47 bin
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    858 мар 12 22:34 Изображения
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    162 мар 7 20:06 archiv.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 7 20:06 arhiv
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     74 мар 5 22:44 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root      530 мар 5 21:42 gitflow
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    266 мар 2 21:03 Загрузки
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya   18970 мар 2 16:16 sway.log
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      8 мар 1 22:51 COURSE
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     10 мар 1 21:50 work
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 126591257 мар 1 20:14 PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Видео
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Документы
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Музыка
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 'Рабочий стол'
```

Рисунок 18: Применение -lt

- 6 Я использовала команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` ([рис. Рисунок 19]).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd ..
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/home$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man pwd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man mkdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man rmdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man rm
```

Рисунок 19: Команда `man`

Основные опции этих команд:

cd

cd переход в домашний каталог

cd .. переход на уровень выше

cd - переход в предыдущий каталог

cd /путь переход по абсолютному пути

cd папка переход в подкаталог

pwd

pwd показать текущий каталог

pwd -P показать физический путь без символьных ссылок

pwd -L показать путь с учётом символьных ссылок

mkdir

mkdir dir создать каталог

mkdir -p path/to/dir создать родительские каталоги

mkdir -v dir показать сообщение о создании

mkdir -m 755 dir установить права доступа

mkdir dir1 dir2 dir3 создать несколько каталогов

rmdir

rmdir dir удалить пустой каталог

rmdir -p path/to/dir удалить каталог и родительские

rmdir -v dir показать сообщение об удалении

rm

rm file удалить файл

rm -r dir удалить каталог рекурсивно

rm -f file принудительно без подтверждения

rm -i file запрашивать подтверждение

rm -v file показать подробности удаления

rm -rf dir рекурсивно + принудительно

- 7 Используя информацию, полученную при помощи команды history, я выполнила модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 20, рис. 21).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ history
 1 sudo -i
 2 tmux
 3 mkdir -p ~/.config/sway
 4 touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
 5 mkdir -p ~/.config/sway/config.d
 6 touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
 7 nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
 8 sudo -i
 9 tmux
10 sudo -i
11 cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
12 sudo -i
13 cd ~/Загрузки
14 ls
15 ls -l
16 ld
17 ls
18
```

Рисунок 20: Команда history

```

414 mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
415 ls
416 rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
417 ls
418 rm ~/newdir
419 ls
420 ls -l newdir
421 ls -ld newdir
422 rmdir newdir/morefun
423 ls -l newdir
424 man ls
425 ls -lt
426 man cd
427 cd
428 cd ..
429 cd
430 man pwd
431 man mkdir
432 man rmdir
433 man rm
434 history
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ !481
ls
archiv.zip  COURSE      git-extended  LICENSE      sway.log  Документы  Музыка
arhiv       Documents   gitflow       newdir       work      Загрузки   Общедоступные
bin         Downloads   lab85_Терентеевская_архив.zip  PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео     Изображения  'Рабочий стол'
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ !488:s/tmp/home
cd /home
saterentevskaya@saterentevskaya:/home$ !!
cd /home
saterentevskaya@saterentevskaya:/home$ !429
cd
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ !433
man rm

```

Рисунок 21: Модификация и исполнение команд

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Раздел 5

Список литературы

ТУИС
Методичка к лабораторной работе №6