

Отчёт по лабораторной работе №6

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	19
6	Список литературы	20

Список иллюстраций

4.1	Определение имени каталога	9
4.2	Переход в каталог	9
4.3	Содержимое каталога	10
4.4	Содержимое каталога	10
4.5	Содержимое каталога	11
4.6	Каталог cron	12
4.7	Переход в домашний каталог	13
4.8	Создание нового каталога	13
4.9	Создание каталога morefun	13
4.10	Создание 3 каталогов	13
4.11	Удаление 3 каталогов	14
4.12	Попытка удалить	14
4.13	Наличие newdir	14
4.14	Удаление каталога morefun	14
4.15	Опция -R	14
4.16	Опция -t	15
4.17	Опция -l	15
4.18	Применение -lt	15
4.19	Команда man	16
4.20	Команда history	17
4.21	Модификация и исполнение команд	18

Список таблиц

1 Цель работы

Приобрести практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2 Задание

- Исследовать содержимое каталога /tmp и домашнего каталога с помощью команды ls с различными опциями
- Создать и удалить каталоги
- Изучить команды с помощью man

3 Теоретическое введение

Командная строка

В ОС Linux взаимодействие с системой осуществляется через командную строку с помощью командных интерпретаторов shell (/bin/sh, /bin/csh, /bin/ksh).

Формат команды:

<имя_команды> <аргументы>


Основные команды:

- man <команда> — просмотр руководства (q — выход, Space — страница вперёд)
- cd [путь] — переход в каталог (cd .. — на уровень выше, cd — домой)
- pwd — показать текущий путь
- ls [опции] [путь] — просмотр содержимого каталога
 - -a — показать скрытые файлы
 - -l — подробная информация (владелец, права, размер)
 - -F — показать типы файлов (/ — каталог, * — исполняемый)
 - -R — просмотр подкаталогов
 - -t — сортировка по времени
- mkdir [опции] имя — создание каталога
 - -p — создать родительские каталоги
 - -v — подробный вывод

- `rmdir` имя — удалить пустой каталог
- `rm` [опции] файл — удалить файл/каталог
 - `-r` — рекурсивно (для каталогов)
 - `-f` — принудительно
- `history` — показать историю команд
 - `!<номер>` — выполнить команду по номеру

4 Выполнение лабораторной работы

1. Я определила полное имя моего домашнего каталога (рис. 4.1).

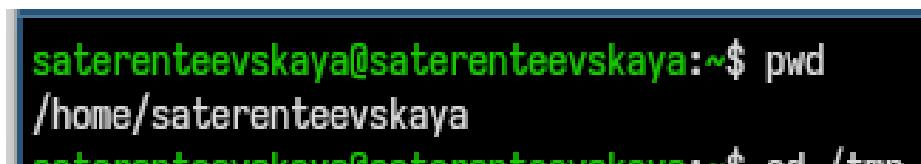

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pwd
/home/saterenteevskaya
```

Рисунок 4.1: Определение имени каталога

2. Выполнила следующие действия:

- 2.1 Перешла в каталог /tmp (рис. 4.2).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd /tmp
```

Рисунок 4.2: Переход в каталог

- 2.2 Вывела на экран содержимое каталога /tmp. (рис. 4.3, рис. 4.4, рис. 4.5).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls
sddm-auth-d5683b58-c91c-44d8-afe7-318b01213e78
sddm--WS6xIU
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-abrttd.service-1SfyYH
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-chronyd.service-e588vg
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-dbus-broker.service-spV6Mo
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-irqbalance.service-EpYtJL
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-ModemManager.service-sXBkJ7
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-polkit.service-ke042z
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-rtkit-daemon.service-xcLRYS
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-logind.service-oW9QWI
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-resolved.service-cD377F
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-upower.service-W60rim
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls -l
итого 0
srwxr-xr-x. 1 root root 0 map 16 28:02 sddm-auth-d5683b58-c91c-44d8-afe7-318b01213e78
srwxr-xr-x. 1 sddm sddm 0 map 16 28:02 sddm--WS6xIU
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-abrttd.service-1SfyYH
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-chronyd.service-e588vg
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-dbus-broker.service-spV6Mo
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-irqbalance.service-EpYtJL
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-ModemManager.service-sXBkJ7
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-polkit.service-ke042z
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-rtkit-daemon.service-xcLRYS
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-logind.service-oW9QWI
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-resolved.service-cD377F
drwxr-xr-x. 3 root root 60 map 16 28:02 systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-upower.service-W60rim

```

Рисунок 4.3: Содержимое каталога

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls -a
.
..
.font-unix
.ICE-unix
sddm-auth-d5683b58-c91c-44d8-afe7-318b01213e78
sddm--WS6xIU
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-abrttd.service-1SfyYH
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-chronyd.service-e588vg
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-dbus-broker.service-spV6Mo
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-irqbalance.service-EpYtJL
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-ModemManager.service-sXBkJ7
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-polkit.service-ke042z
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-rtkit-daemon.service-xcLRYS
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-logind.service-oW9QWI
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-systemd-resolved.service-cD377F
systemd-private-ec886bcfce34688b945ac6e2fcd8208-upower.service-W60rim
.X0-lock
.X11-unix
.XIM-unix

```

Рисунок 4.4: Содержимое каталога

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls -la
итого 4
drwxr-xrwt. 16 root      root      388 мар 16 20:22 .
dr-xr-xr-x.  1 root      root      158 окт 23 06:58 ..
drwxr-xrwt.  2 root      root       40 мар 16 20:02 font-unix
drwxr-xrwt.  2 root      root       40 мар 16 20:02 iCE-unix
srwxr-xr-x.  1 root      root       0 мар 16 20:02 sddm-auth-d5603b50-c91c-44d0-afe7-310b01213e78
srwxr-xr-x.  1 sddm      sddm       0 мар 16 20:02 sddm--WS6xIu
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-abrt.service-1SfyYH
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-chronyd.service-e588vg
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-dbus-broker.service-spV6Mo
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-irqbalance.service-EpYtJL
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-ModemManager.service-sXBkJ7
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-polkit.service-ke042z
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-rtkit-daemon.service-xc1RYS
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-systemd-logind.service-oW9QWI
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-systemd-resolved.service-cD377F
drwxr-xr-x.  3 root      root       60 мар 16 20:02 systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-upower.service-W60rim
-r--r--r--.  1 saterenteevskaya saterenteevskaya 11 мар 16 20:21 .X0-lock
drwxr-xrwt.  2 root      root       60 мар 16 20:21 X11-unix
drwxr-xrwt.  2 root      root       40 мар 16 20:02 X11-unix
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls -f
sddm-auth-d5603b50-c91c-44d0-afe7-310b01213e78-
sddm--WS6xIu=
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-abrt.service-1SfyYH/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-chronyd.service-e588vg/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-dbus-broker.service-spV6Mo/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-irqbalance.service-EpYtJL/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-ModemManager.service-sXBkJ7/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-polkit.service-ke042z/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-rtkit-daemon.service-xc1RYS/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-systemd-logind.service-oW9QWI/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-systemd-resolved.service-cD377F/
systemd-private-ec886bc3e34688b945ac6e2fcd8208-upower.service-W60rim/

```

Рисунок 4.5: Содержимое каталога

ls

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точки в начале)
- Только имена файлов
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -l

Показывает:

- Только нескрытые файлы (без точек в начале)
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- нет текущего (.) и родительского (..) каталогов

ls -a

Показывает:

- Все файлы (включая скрытые с точкой)
- Только имена файлов
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -la

Показывает:

- Все файлы
- Подробная информация (права доступа, владелец, группа, размер, дата)
- Есть текущий (.) и родительский (..) каталоги

ls -F

Показывает:

- Добавляет специальные символы к именам файлов, чтобы показать их тип (например / каталог)
- Нескрытые файлы

2.3 Я проверила, что в каталоге /var/spool есть подкаталог с именем cron (рис. 4.6).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ ls /var/spool
abrt abrt-upload anacron at cron cups lpd mail plymouth
```

Рисунок 4.6: Каталог cron

2.4 Перешла в мой домашний каталог и вывела его содержимое (рис. 4.7).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:/tmp$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ pwd
/home/saterenteevskaya
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l
итого 123680
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 162 мар 7 20:06 archiv.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 7 20:06 arhiv
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 14 мар 12 22:47 bin
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 8 мар 1 22:51 COURSE
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 14 08:04 Documents
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 мар 14 08:04 Downloads
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 74 мар 5 22:44 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root root 530 мар 5 21:42 gitflow
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 162 мар 14 22:00 lab05_Терентеевская_архив.zip
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 18657 мар 12 22:49 LICENSE
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 126591257 мар 1 20:14 PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 18970 мар 2 16:16 sway.log
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 10 мар 1 21:50 work
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Видео
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Документы
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 266 мар 2 21:03 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 858 мар 12 22:34 Изображения
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Музыка
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 0 фев 28 21:05 'Рабочий стол'

```

Рисунок 4.7: Переход в домашний каталог

3. Я выполнила следующие действия:

3.1 В домашнем каталоге создала новый каталог с именем newdir (рис. 4.8).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir newdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv      Documents  gitflow      newdir   work      Загрузки  Общедоступные
bin        Downloads  lab05_Терентеевская_архив.zip  PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'

```

Рисунок 4.8: Создание нового каталога

3.2 В каталоге ~/newdir я создала новый каталог с именем morefun (рис. 4.9).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ~/newdir/morefun

```

Рисунок 4.9: Создание каталог morefun

3.3 В домашнем каталоге создала одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk (рис. 4.10).

```

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  letters  misk  sway.log  Документы  Музыка
arhiv      Documents  gitflow      LICENSE  newdir  work      Загрузки  Общедоступные
bin        Downloads  lab05_Терентеевская_архив.zip  memos    PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'

```

Рисунок 4.10: Создание 3 каталогов

Затем удалила их одной командой (рис. 4.11).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv      Documents  gitflow      newdir   work      Загрузки  Общедоступные
bin        Downloads  lab05_Терентеевская_архив.zip  PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 4.11: Удаление 3 каталогов

3.4 Я попробовала удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Он не был удален (рис. 4.12,рис. 4.13).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rm ~/newdir
rm: невозможно удалить '/home/saterenteevskaya/newdir': Это каталог
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv      Documents  gitflow      newdir   work      Загрузки  Общедоступные
bin        Downloads  lab05_Терентеевская_архив.zip  PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео  Изображения  'Рабочий стол'
```

Рисунок 4.12: Попытка удалить

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -ld newdir
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 14 мар 16 20:33 newdir
```

Рисунок 4.13: Наличие newdir

3.5 Я удалила каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Он был удален (рис. 4.14).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rmdir newdir/morefun
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l newdir
итого 0
```


Рисунок 4.14: Удаление каталога morefun

4. С помощью команды man я определила, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. Это опция -R (рис. 4.15).

```
-R, --recursive
    list subdirectories recursively
```

Рисунок 4.15: Опция -R

5. С помощью команды `man` я определила набор опций команды `ls`, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развернутым описанием файлов. Это опции `-t` и `-l` (рис. 4.16, рис. 4.17, рис. 4.18).




```
-t      sort by time, newest first; see --time
```

Рисунок 4.16: Опция `-t`



```
-l      use a long listing format
```

Рисунок 4.17: Опция `-l`

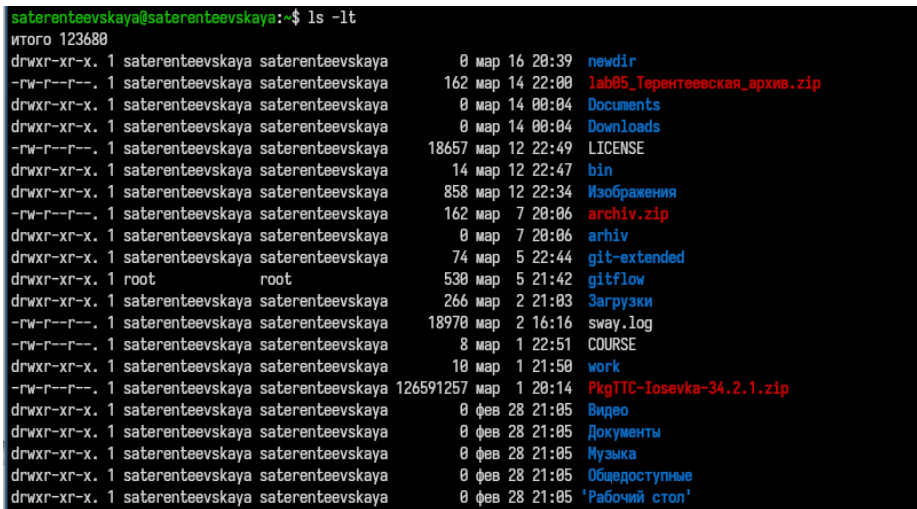

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -lt
итого 123680
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 16 20:39 newdir
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    162 мар 14 22:00 lab05_Терентеевская_архив.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 14 00:04 Documents
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 14 00:04 Downloads
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya   18657 мар 12 22:49 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     14 мар 12 22:47 bin
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     858 мар 12 22:34 Изображения
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    162 мар 7 20:06 archiv.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 мар 7 20:06 arhiv
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     74 мар 5 22:44 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root             root                 530 мар 5 21:42 gitflow
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya    266 мар 2 21:03 Загрузки
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya   18970 мар 2 16:16 sway.log
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      8 мар 1 22:51 COURSE
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya     10 мар 1 21:50 work
-rw-r--r--. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya 126591257 мар 1 20:14 PkgTTC-Iosevka-34.2.1.zip
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Видео
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Документы
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Музыка
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 saterenteevskaya saterenteevskaya      0 фев 28 21:05 'Рабочий стол'
```

Рисунок 4.18: Применение `-lt`

6. Я использовала команду `man` для просмотра описания следующих команд: `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm` (рис. Рисунок 4.19).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ cd ..
saterenteevskaya@saterenteevskaya:/home$ cd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man pwd
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man mkdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man rmdir
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man rm
```

Рисунок 4.19: Команда man

Основные опции этих команд:

cd

cd переход в домашний каталог

cd .. переход на уровень выше

cd - переход в предыдущий каталог

cd /путь переход по абсолютному пути

cd папка переход в подкаталог

pwd

pwd показать текущий каталог

pwd -P показать физический путь без символических ссылок

pwd -L показать путь с учётом символических ссылок

mkdir

mkdir dir создать каталог

mkdir -p path/to/dir создать родительские каталоги

mkdir -v dir показать сообщение о создании

mkdir -m 755 dir установить права доступа

mkdir dir1 dir2 dir3 создать несколько каталогов

rmdir

rmdir dir удалить пустой каталог

`rmdir -p path/to/dir` удалить каталог и родительские

`rmdir -v dir` показать сообщение об удалении

rm

`rm file` удалить файл

`rm -r dir` удалить каталог рекурсивно


`rm -f file` принудительно без подтверждения

`rm -i file` запрашивать подтверждение

`rm -v file` показать подробности удаления

`rm -rf dir` рекурсивно + принудительно

7. Используя информацию, полученную при помощи команды `history`, я выполнила модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд (рис. 4.20, рис. 4.21).

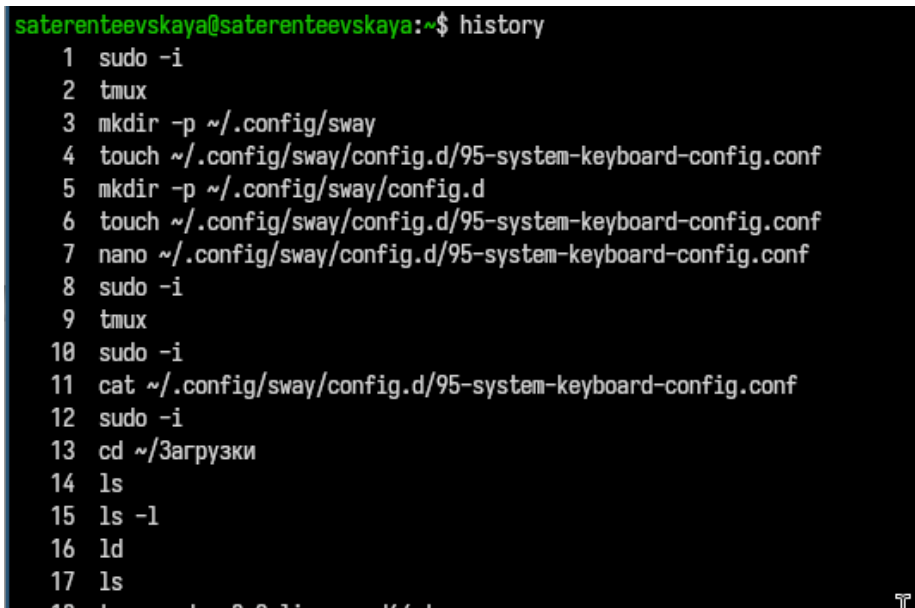

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ history
1  sudo -i
2  tmux
3  mkdir -p ~/.config/sway
4  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
5  mkdir -p ~/.config/sway/config.d
6  touch ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
7  nano ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
8  sudo -i
9  tmux
10 sudo -i
11 cat ~/.config/sway/config.d/95-system-keyboard-config.conf
12 sudo -i
13 cd ~/Загрузки
14 ls
15 ls -l
16 ld
17 ls
18
```

Рисунок 4.20: Команда `history`

```

414 mkdir ~/letters ~/memos ~/misk
415 ls
416 rmdir ~/letters ~/memos ~/misk
417 ls
418 rm ~/newdir
419 ls
420 ls -l newdir
421 ls -ld newdir
422 rmdir newdir/morefun
423 ls -l newdir
424 man ls
425 ls -lt
426 man cd
427 cd
428 cd ..
429 cd
430 man pwd
431 man mkdir
432 man rmdir
433 man rm
434 history
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ !401
ls
archiv.zip  COURSE  git-extended  LICENSE  sway.log  Документы  Музыка
arhiv      Documents gitflow       newdir   work      Загрузки   Общедоступные
bin        Downloads lab85_Терентеевская_архив.zip  PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  Видео      Изображения 'Рабочий стол'
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ !400:s/tmp/home
cd /home
saterentevskaya@saterentevskaya:/home$ !!
cd /home
saterentevskaya@saterentevskaya:/home$ !429
cd
saterentevskaya@saterentevskaya:~$ !433
man rm

```

Рисунок 4.21: Модификация и исполнение команд

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я приобрела практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

6 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №6