

SWEENEYTHREADS

ACTORBASE

A NoSQL DB BASED ON THE ACTOR MODEL

Definizione di prodotto

Redattori:
Maino Elia

Approvazione:

...

Verifica:

...



Versione 0.0.2

6 giugno 2016

Indice

1	Introduzione	5
1.1	Scopo del documento	5
1.2	Scopo del prodotto	5
1.3	Glossario	5
1.4	Riferimenti	5
2	Standard di progetto	6
2.1	Standard di progettazione	6
2.2	Standard di codifica	6
2.3	Standard di documentazione del codice	6
2.4	Strumenti di lavoro	6
3	Specifica componenti	7
3.1	Actorbase	7
3.2	Actorbase.server	8
3.3	Actorbase.server.Server	8
3.4	Actorbase.server.utils	10
3.5	Actorbase.server.utils.Parser	10
3.6	Actorbase.server.utils.FileManager	12
3.7	Actorbase.server.utils.Helper	13
3.8	Actorbase.server.utils.ConfigurationManager	13
3.9	Actorbase.server.utils.ReplyBuilder	14
3.10	Actorbase.server.utils.Serializer	17
3.11	Actorbase.server.actors	18
3.12	Actorbase.server.actors.Doorkeeper	18
3.13	Actorbase.server.actors.Usermanager	18
3.14	Actorbase.server.actors.Main	19
3.15	Actorbase.server.actors.Storemanager	20
3.16	Actorbase.server.actors.Storefinder	20
3.17	Actorbase.server.actors.Storekeeper	21
3.18	Actorbase.server.actors.Warehouseman	21
3.19	Actorbase.server.enums	22
3.20	Actorbase.server.enums.Permission (trait)	22
3.21	Actorbase.server.enums.ReplyResult (trait)	23
3.22	Actorbase.server.enums.Read	23
3.23	Actorbase.server.enums.Write	24
3.24	Actorbase.server.enums.Done	24
3.25	Actorbase.server.enums.Error	25
3.26	Actorbase.server.enums.EnumPermission (enumeration)	26
3.27	Actorbase.server.enums.EnumReplyResult (enumeration)	26
3.28	Actorbase.server.messages	27
3.29	Actorbase.server.messages.internal	27
3.30	Actorbase.server.messages.internal.AskMapMessage	27
3.31	Actorbase.server.messages.internal.BecomeAStorekeeperMsg	27
3.32	Actorbase.server.messages.internal.SendMapMessage	28
3.33	Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages	28
3.34	Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.LinkMessage (trait)	28
3.35	Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.AddNinjaMessage	29
3.36	Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.AddWarehousemanMessage	29
3.37	Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.RemoveNinjaMessage	30
3.38	Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.RemoveWarehousemanMessage	30
3.39	Actorbase.server.messages.query	31
3.40	Actorbase.server.messages.query.QueryMessage (trait)	31
3.41	Actorbase.server.messages.query.LoginMessage	32
3.42	Actorbase.server.messages.query.ReplyMessage	32
3.43	Actorbase.server.messages.query.ErrorMessages	33
3.44	Actorbase.server.messages.query.ErrorMessages.ErrorMessage (trait)	33

3.45	Actorbase.server.messages.query.ErrorMessage.InvalidQueryMessage	33
3.46	Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages	34
3.47	Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.AdminPermissionMessage (trait) . .	34
3.48	Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.NoPermissionMessage (trait)	34
3.49	Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.ReadMessage (trait)	35
3.50	Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.ReadWriteMessage (trait)	35
3.51	Actorbase.server.messages.query.admin	36
3.52	Actorbase.server.messages.query.admin.AdminMessage (trait)	36
3.53	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages	36
3.54	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.ActorPropertiesMessage (trait)	37
3.55	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxRowMessage	37
3.56	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxRowMessage	38
3.57	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.SetNinjaMessage	38
3.58	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxNinjaMessage	39
3.59	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages. SetWarehousemanMessage	39
3.60	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages. MaxWarehousemanMessage	40
3.61	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxStorekeeperMessage	40
3.62	Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxStorefinderMessage .	41
3.63	Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages	41
3.64	Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. PermissionManagementMessage (trait)	41
3.65	Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. AddPermissionMessage	42
3.66	Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. RemovePermissionMessage	42
3.67	Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. ListPermissionMessage	43
3.68	Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages	43
3.69	Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.UserManagementMessage (trait)	43
3.70	Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.AddUserMessage	44
3.71	Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.RemoveUserMessage . .	45
3.72	Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.ListUserMessage	45
3.73	Actorbase.server.messages.query.user	46
3.74	Actorbase.server.messages.query.user.UserMessage (trait)	46
3.75	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages	46
3.76	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.RowMessage (trait)	46
3.77	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.InsertRowMessage	47
3.78	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.UpdateRowMessage	47
3.79	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.RemoveRowMessage	48
3.80	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.FindRowMessage	48
3.81	Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.ListKeysMessage	49
3.82	Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages	49
3.83	Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.MapMessage (trait)	50
3.84	Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.CreateMapMessage	50
3.85	Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.DeleteMapMessage	51
3.86	Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.SelectMapMessage	51
3.87	Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.ListMapMessage	52
3.88	Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages	52
3.89	Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.DatabaseMessage (trait)	52
3.90	Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.CreateDatabaseMessage	53
3.91	Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.DeleteDatabaseMessage	53
3.92	Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.SelectDatabaseMessage	54
3.93	Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.ListDatabaseMessage	54
3.94	Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages	55

3.95	Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages.HelpMessage (trait)	55
3.96	Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages.CompleteHelp	55
3.97	Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages.SpecificHelp	56
3.98	Actorbase.client	56
3.99	Actorbase.client.Client	57
3.100	Actorbase.client.Welcome	57
3.101	Actorbase.driver	58
3.102	Actorbase.driver.Connection (trait)	58
3.103	Actorbase.driver.ConcreteConnection	59
3.104	Actorbase.driver.Driver	59
4	Diagrammi di sequenza	61
5	Tracciamento	62
5.1	Tracciamento requisiti-classi	62
5.2	Tracciamento classi-requisiti	62
5.3	Tracciamento classi-test	62
	Elenco delle figure	63
	Elenco delle tabelle	64

Diario delle modifiche

Versione	Data	Autore	Descrizione
0.0.2	2016-05-25	<i>Progettista</i> Maino Elia	Stesura definizione della componente del server <code>utils</code> .
0.0.1	2016-05-24	<i>Progettista</i> Maino Elia	Creazione scheletro documento, stesura introduzione, definizione di metodo e formalismo di specifica.

Tabella 1: Diario delle modifiche

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il documento illustra la progettazione di dettaglio del software *Actorbase*. Le decisioni architetturali definite nel documento di *Specifica Tecnica* saranno sviluppate ad un livello di dettaglio superiore, tale da fornire uno strumento adeguato a guidare e supportare l'attività di programmazione del gruppo.

1.2 Scopo del prodotto

Il progetto consiste nella realizzazione di un Database NoSQL key-value basato sul modello ad Attori con l'obiettivo di fornire una tecnologia adatta allo sviluppo di moderne applicazioni che richiedono brevissimi tempi di risposta e che elaborano enormi quantità di dati. Lo sviluppo porterà al rilascio del software sotto licenza MIT.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità di linguaggio e di massimizzare la comprensione dei documenti, il gruppo ha steso un documento interno che è il *Glossario v2.0.0*. In esso saranno definiti, in modo chiaro e conciso i termini che possono causare ambiguità o incomprensione del testo.

1.4 Riferimenti

- **Slide dell'insegnamento Ingegneria del software mod.A:**
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Dispense/E02.pdf>
- **Scala:**
<http://www.scala-lang.org/>
- **Java:**
<http://www.java.com/>
- **Akka:**
<http://akka.io/>
- **IntelliJ:**
<http://www.jetbrains.com/idea/>

Normativi

- **Norme di progetto:** *Norme di progetto v2.0.0*
- **Capitolato d'appalto Actorbase (C1):**
<http://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2015/Progetto/C1p.pdf>

2 Standard di progetto

Di seguito si riportano gli standard di progettazione e documentazione a cui i membri del gruppo dovranno attenersi durante l'attività di progettazione di dettaglio e programmazione.

2.1 Standard di progettazione

Gli standard di progettazione architettuale sono definiti nei documenti di *Specifica Tecnica 3.0.0* e *Norme di Progetto 3.0.0*, sez 2.2.6.

2.2 Standard di codifica

Gli standard di codifica sono definiti nel documento *Norme di Progetto 3.0.0*, sez 2.2.11.

2.3 Standard di documentazione del codice

Gli standard relativi alla documentazione del codice prodotto sono definiti nel documento *Norme di progetto 3.0.0*, sez 2.2.11.

2.4 Strumenti di lavoro

Gli strumenti di lavoro da utilizzare sono definiti nel documento *Norme di Progetto 3.0.0*.

3 Specifica componenti

In tale sezione verranno descritti il più dettagliatamente possibile i componenti architetturali definiti nel documento *Specifica Tecnica*.

3.1 Actorbase

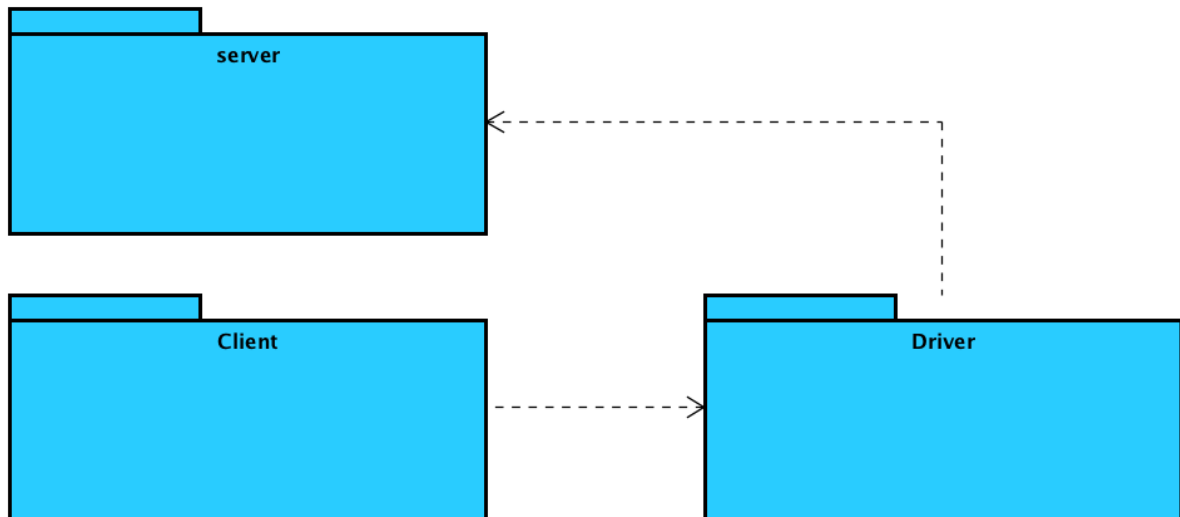


Figura 1: Actorbase architettura generale

L'architettura generale di *Actorbase* è formata da tre componenti: Server, Client e Driver. Il Client utilizza metodi e oggetti forniti dal Driver per comunicare con il Server.

3.2 Actorbase.server

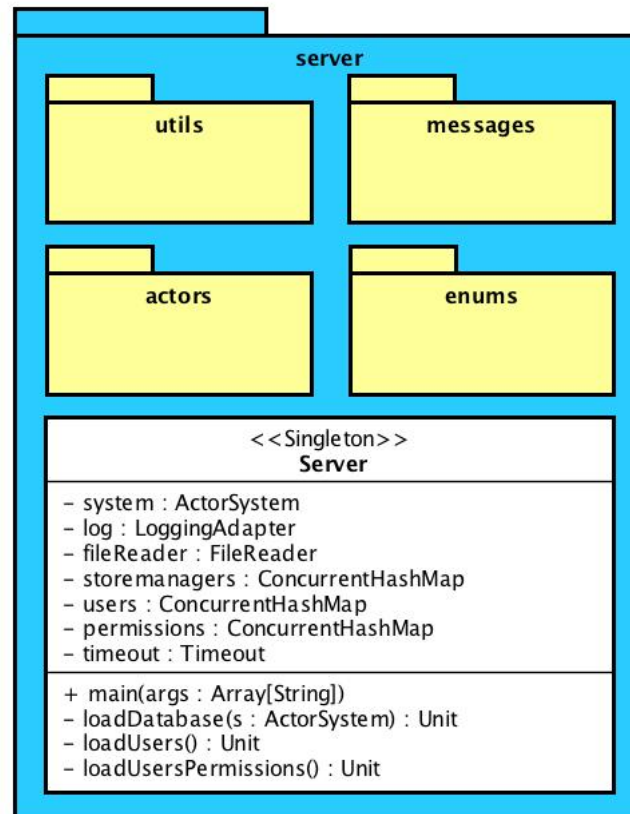


Figura 2: Componente Actorbase.server

La componente server di *Actorbase* è il nucleo dell'applicativo, è composta dai packages: utils, messages, actors ed enums e dalla classe Server.

3.3 Actorbase.server.Server

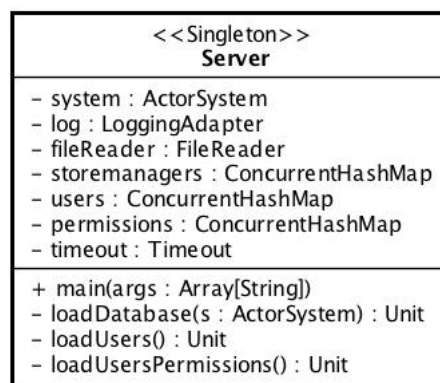


Figura 3: Classe Actorbase.server.Server

Descrizione

Classe principale della parte Server del programma. È di fatto l'entry point dello stesso, gestisce la configurazione iniziale e avvia il sistema. Utilizza il design pattern Singleton.

Utilizzo

Classe che fornisce un punto di accesso al programma, la sua esecuzione avvia il server sulla macchina in cui viene lanciata.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuna.

Attributi

- `system: ActorSystem` - Istanza di ActorSystem di Akka.
- `log: LoggingAdapter` - Permette di ottenere un log per l'ActorSystem.
- `fileReader: FileReader` - Accesso alla lettura di file.
- `storemanagers: ConcurrentHashMap[String, ActorRef]` - Mappa contenente la lista di attori di tipo UserManager presenti nel sistema.
- `users: ConcurrentHashMap[String, String]` - Mappa contenente la lista di utenti del sistema, le chiavi sono gli username degli utenti, i valori sono le password.
- `permissions: ConcurrentHashMap[String, UserPermission]` - Mappa che contiene per ogni utente la lista dei database a cui ha accesso.
- `timeout: Timeout` - Timeout di connessione.

Metodi

`main(args: Array[String])`

Metodo main che permette di avviare l'applicativo lato server. Si occupa di impostare i valori dei campi dati e di invocare gli altri metodi di configurazione presenti nella classe.

Lista parametri del metodo:

- `args: Array[String]` - Parametro standard del metodo main di *Scala*.

`loadDatabases(s: ActorSystem): Unit`

Il metodo permette di caricare la lista dei database in memoria, inserendoli nella mappa *storemanagers*. Non ritorna alcun valore.

Lista parametri del metodo:

- `s: ActorSystem` - ActorSystem da utilizzare per accedere agli attori necessari.

`loadUsers(): Unit`

Il metodo permette di caricare la lista di utenti in memoria, inserendoli nella mappa *users*. Non ritorna alcun valore.

Lista parametri del metodo:

Nessuno.

`loadUsersPermissions(): Unit`

Il metodo permette di caricare la lista di permessi degli utenti in memoria, inserendoli nella mappa *permissions*. Non ritorna alcun valore.

Lista parametri del metodo:

Nessuno.

3.4 Actorbase.server.utils

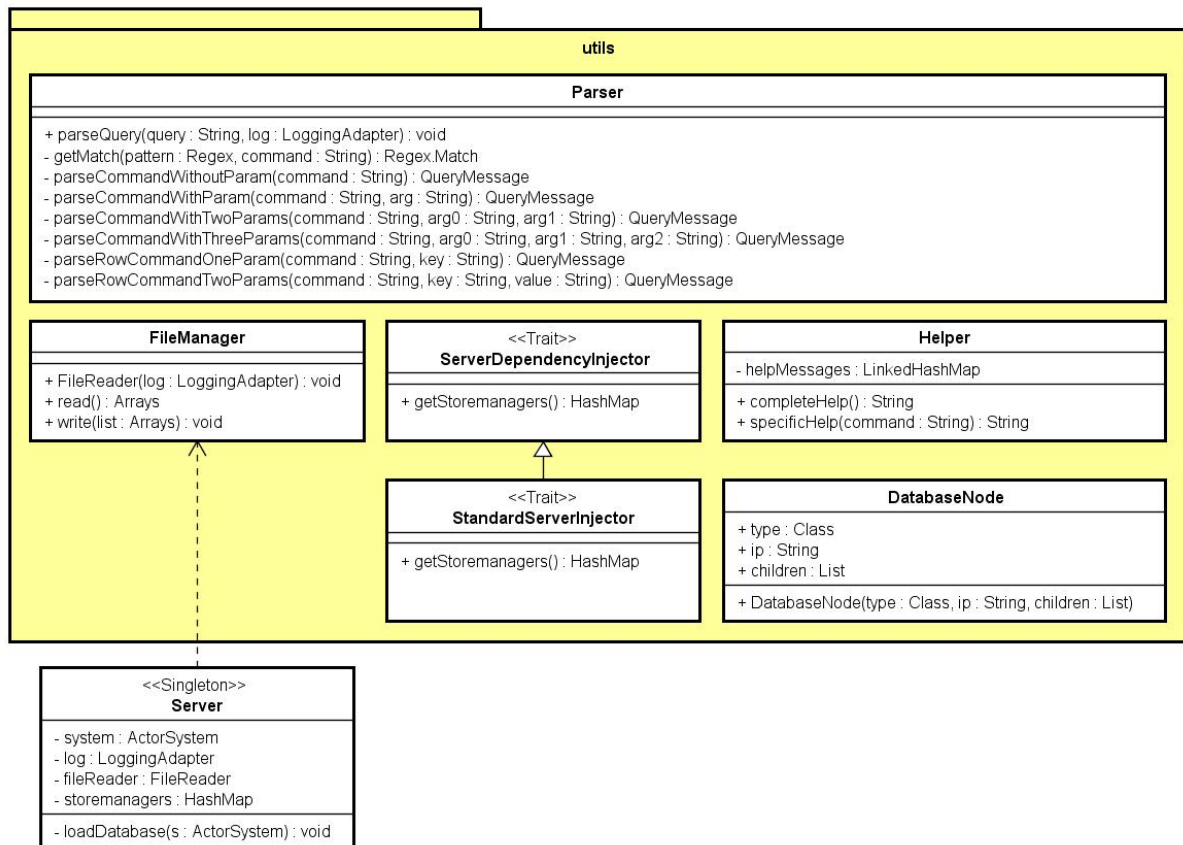


Figura 4: Componente Actorbase.server.utils

Package contenente le classi che effettuano operazioni varie a supporto delle varie componenti del server, e degli attori nello specifico.

3.5 Actorbase.server.utils.Parser

Immagine UML.

Descrizione

La classe **Parser** definisce i metodi per trasformare stringhe in messaggi **QueryMessage** utilizzabili dagli attori del sistema.

Utilizzo

Viene utilizzata da attori di tipo **Usermanager** per trasformare le richieste client in messaggi inviabili agli attori.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuno.

Attributi

Nessuno.

Costruttore: Parser()

Costruttore senza parametri.

Lista parametri del metodo:

Nessuno.

Metodo: parseQuery(query: String) : QueryMessage

Effettua il parsing della stringa in base al numero di parametri che la compongono (utilizzando i metodi per il parsing a seconda dei parametri) e genera un `QueryMessage` che viene ritornato.

Lista parametri del metodo:

- `query: String` - Stringa da convertire in messaggio.

Metodo: getMatch(pattern:Regex, command:String): Regex.Match

Effettua il match dell'espressione regolare sulla stringa passata e ritorna il risultato.

Lista parametri del metodo:

- `pattern: Regex` - Pattern da utilizzare per il match.
- `command: String` - La stringa su cui effettuare il match.

Metodo: parseCommandWithoutParam(command: String): QueryMessage

Effettua il parsing di un comando senza parametri e ritorna il corrispondente `QueryMessage`.

Lista parametri del metodo:

- `command: String` - La stringa rappresentante il comando.

Metodo: parseCommandWithParam(command: String, arg: String): QueryMessage

Effettua il parsing di un comando con un parametro e ritorna il corrispondente `QueryMessage`.

Lista parametri del metodo:

- `command: String` - La stringa rappresentante il comando.
- `arg: String` - La stringa rappresentante il parametro.

Metodo: parseCommandWithTwoParams(command:String, arg1: String, arg2: String):QueryMessage

Effettua il parsing di un comando con due parametri e ritorna il corrispondente `QueryMessage`.

Lista parametri del metodo:

- **command:** `String` - La stringa rappresentante il comando.
- **arg1:** `String` - La stringa rappresentante il primo parametro.
- **arg2:** `String` - La stringa rappresentante il secondo parametro.

Metodo: `parseCommandWithThreeParams(command:String, arg1: String, arg2: String, arg3: String):QueryMessage`

Effettua il parsing di un comando con tre parametri e ritorna il corrispondente `QueryMessage`.

Lista parametri del metodo:

- **command:** `String` - La stringa rappresentante il comando.
- **arg1:** `String` - La stringa rappresentante il primo parametro.
- **arg2:** `String` - La stringa rappresentante il secondo parametro.
- **arg3:** `String` - La stringa rappresentante il terzo parametro.

Metodo: `parseRowCommandOneParam(command: String, key: String): QueryMessage`

Effettua il parsing di un comando al livello di item con un parametro (la chiave) e ritorna il corrispondente `QueryMessage`.

Lista parametri del metodo:

- **command:** `String` - La stringa rappresentante il comando a livello di item.
- **key:** `String` - La stringa rappresentante la chiave.

Metodo: `parseRowCommandTwoParams(command: String, key: String, value: String): QueryMessage`

Effettua il parsing di un comando al livello di item con due parametri (la chiave e il valore) e ritorna il corrispondente `QueryMessage`.

Lista parametri del metodo:

- **command:** `String` - La stringa rappresentante il comando a livello di item.
- **key:** `String` - La stringa rappresentante la chiave.
- **value:** `String` - La stringa rappresentante il valore.

3.6 Actorbase.server.utils.FileManager

Immagine UML.

Descrizione

Classe che definisce i metodi per leggere e scrivere dati su disco.

Utilizzo

Viene utilizzata da attori di tipo `Warehouseman` per gestire la persistenza dei dati.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuno.

Attributi

- **path:** `String` - Il percorso su cui effettuare le letture e le scritture.
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- **Nome parametro:** `tipo parametro` - Descrizione parametro

3.7 Actorbase.server.utils.Helper

Immagine UML.

Descrizione

Classe che fornisce i metodi per ottenere una descrizione dei comandi di *Actorbase*.

Utilizzo

Viene utilizzata per soddisfare una richiesta di **help** da parte di un utente.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuno.

Attributi

- **helpMessages:** `LinkedHashMap[String, String]` - Mappa contenente i comandi come chiavi e le descrizioni degli stessi come valori.

Metodo: `completeHelp(): String`

Il metodo costruisce una stringa contenente l'aiuto completo, basandosi sugli elementi della mappa `helpMessages`.

Lista parametri del metodo:

Nessuno.

Metodo: `specificHelp(command: String): String`

Il metodo costruisce una stringa contenente l'aiuto per un comando specifico, basandosi sugli elementi della mappa `helpMessages`.

Lista parametri del metodo:

- **command:** `String` - Stringa rappresentante il comando per cui si vuole generare il messaggio di aiuto.

3.8 Actorbase.server.utils.ConfigurationManager

Immagine UML.

Descrizione

Classe che fornisce i metodi di lettura e scrittura dei file di configurazione del server.

Utilizzo

Viene utilizzata per leggere le impostazioni del server dai file di configurazione all'avvio di esso. Inoltre viene utilizzata per scrivere modifiche alle configurazioni.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuno.

Attributi

Nessuno.

Metodo: `readDoorkeepersSettings(fileName: String): util.HashMap[String, Integer]`

Il metodo legge dal file di configurazione gli indirizzi e le porte che attori di tipo `Doorkeeper` dovranno utilizzare per gestire le connessioni. Tali informazioni vengono ritornate con una mappa in cui le chiavi sono gli indirizzi e i valori sono le porte.

Lista parametri del metodo:

- `fileName: String` - Nome del file che contiene la configurazione dei `Doorkeeper`.

Metodo: `readActorsProperties(fileName: String): util.HashMap[ActorProperties, Integer]`

Il metodo legge dal file di configurazione le proprietà relative agli attori (come ad esempio il numero massimo di attori di tipo `Ninja`). Tali informazioni vengono ritornate con una mappa in cui le chiavi sono i nomi delle proprietà e i valori sono i valori di tali proprietà.

Lista parametri del metodo:

- `fileName: String` - Nome del file che contiene la configurazione degli attori.

3.9 Actorbase.server.utils.ReplyBuilder

Immagine UML.

Descrizione

Classe che fornisce i metodi di creazione delle stringhe da mandare in risposta a richieste client.

Utilizzo

Viene utilizzata per costruire delle risposte in formato stringa a partire da messaggi. Tali risposte possono così essere inviate ad un client.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuno.

Attributi

Nessuno.

Metodo: `buildReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di stabilire se il messaggio è di tipo amministratore o utente e delegare di conseguenza l'elaborazione al metodo più appropriato. Gestisce i seguenti messaggi:

- `UserMessage`
- `AdminMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `UserMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di stabilire che tipo di `UserMessage` si sia ricevuto. Gestisce i seguenti messaggi:

- `HelpMessage`
- `DatabaseMessage`
- `MapMessage`
- `RowMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `AdminMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di stabilire che tipo di `AdminMessage` si sia ricevuto. Gestisce i seguenti messaggi:

- `UsersManagementMessage`
- `PermissionsManagementMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `UserManagementMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo `UsersManagementMessage`. Gestisce i seguenti messaggi:

- `ListUserMessage`
- `AddUserMessage`
- `RemoveUserMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `PermissionsManagementMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo `PermissionManagementMessage`. Gestisce i seguenti messaggi:

- `ListPermissionMessage`
- `AddPermissionMessage`
- `RemovePermissionMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `HelpMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo `HelpMessage` invocando gli opportuni metodi. Gestisce i seguenti messaggi:

- `HelpMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `DoneHelpMessageReply(question: QueryMessage, info: ReplyInfo): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo `HelpMessage` maggiormente nel dettaglio. Gestisce i seguenti messaggi:

- `CompleteHelpMessage`
- `SpecificHelpMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `DatabaseMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo `DatabaseMessage`. Gestisce i seguenti messaggi:

- `ListDatabaseMessage`
- `SelectDatabaseMessage`
- `CreateDatabaseMessage`
- `DeleteDatabaseMessage`

Lista parametri del metodo:

- `reply: ReplyMessage` - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: `MapMessageReply(reply: ReplyMessage): String`

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un `ReplyMessage`. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo `MapMessage`. Gestisce i seguenti messaggi:

- `ListMapMessage`
- `SelectMapMessage`
- `CreateMapMessage`

- DeleteMapMessage

Lista parametri del metodo:

- reply: ReplyMessage - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: RowMessageReply(reply: ReplyMessage): String

Il metodo permette di costruire una stringa a partire da un ReplyMessage. In particolare questo metodo si occupa di gestire messaggi di tipo RowMessage. Gestisce i seguenti messaggi:

- ListKeysMessage
- FindRowMessage
- InsertRowMessage
- UpdateRowMessage
- RemoveRowMessage

Lista parametri del metodo:

- reply: ReplyMessage - Il messaggio da cui ricavare la stringa.

Metodo: unhandledMessage(actor: String, method: String): String

Il metodo permette di costruire una stringa per i messaggi che non sono stati gestiti. Lista parametri del metodo:

- actor: String - Il percorso dell'attore che non ha gestito il messaggio
- method: String - Il nome del metodo in cui non è stato gestito il messaggio

3.10 Actorbase.server.utils.Serializer

Immagine UML.

Descrizione

Classe che gestisce la serializzazione e la deserializzazione di oggetti.

Utilizzo

Viene utilizzata per serializzare e deserializzare oggetti in Array di Byte in modo da poterli trattare come dati di *Actorbase*.

Classi ereditate

Nessuna.

Ereditata da

Nessuno.

Attributi

Nessuno.

Metodo: serialize(obj: Object): Array[Byte]

Il metodo serializza un oggetto in un array di Byte.

Lista parametri del metodo:

- `obj: Object` - L'oggetto da serializzare.

Metodo: `deserialize(array: Array[Byte]): Object`

Il metodo genera un Oggetto a partire da un array di Byte.

Lista parametri del metodo:

- `array: Array[Byte]` - L'array da utilizzare per generare l'oggetto.

3.11 Actorbase.server.actors

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.12 Actorbase.server.actors.Doorkeeper

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- `Nome attributo: tipo attributo` - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- `Nome parametro: tipo parametro` - Descrizione parametro

3.13 Actorbase.server.actors.Usermanager

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.14 Actorbase.server.actors.Main

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.15 Actorbase.server.actors.Storemanager

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.16 Actorbase.server.actors.Storefinder

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.17 Actorbase.server.actors.Storekeeper

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.18 Actorbase.server.actors.Warehouseman

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.19 Actorbase.server.enums

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.20 Actorbase.server.enums.Permission (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.21 Actorbase.server.enums.ReplyResult (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.22 Actorbase.server.enums.Read

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.23 Actorbase.server.enums.Write

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

Immagine UML. **Descrizione** Descrizione testuale. **Utilizzo** Descrizione testuale. **Classi ereditate**

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Parametri

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.24 Actorbase.server.enums.Done

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.25 Actorbase.server.enums.Error

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.26 Actorbase.server.enums.EnumPermission (enumeration)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.27 Actorbase.server.enums.EnumReplyResult (enumeration)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.28 Actorbase.server.messages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.29 Actorbase.server.messages.internal

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.30 Actorbase.server.messages.internal.AskMapMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.31 Actorbase.server.messages.internal.BecomeAStorekeeperMsg

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe

- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.32 Actorbase.server.messages.internal.SendMapMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.33 Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.34 Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.LinkMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.35 Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.AddNinjaMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.36 Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.AddWarehousemanMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.37 Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.RemoveNinjaMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.38 Actorbase.server.messages.internal.LinkMessages.RemoveWarehousemanMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.39 Actorbase.server.messages.query

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.40 Actorbase.server.messages.query.QueryMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.41 Actorbase.server.messages.query.LoginMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.42 Actorbase.server.messages.query.ReplyMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.43 Actorbase.server.messages.query.ErrorMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.44 Actorbase.server.messages.query.ErrorMessages.ErrorMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.45 Actorbase.server.messages.query.ErrorMessages.InvalidQueryMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo

- ...

Metodi

Nessuno.

3.46 Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.47 Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.AdminPermissionMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.48 Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.NoPermissionMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.49 Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.ReadMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.50 Actorbase.server.messages.query.PermissionMessages.ReadWriteMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.51 Actorbase.server.messages.query.admin

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.52 Actorbase.server.messages.query.admin.AdminMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.53 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.54 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.ActorPropertiesM (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.55 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxRowMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.56 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxRowMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.57 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.SetNinjaMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.58 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxNinjaMessag

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.59 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages. SetWarehousemanMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.60 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages. MaxWarehousemanMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.61 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxStorekeeperM

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.62 Actorbase.server.messages.query.admin.ActorPropertiesMessages.MaxStorefinderM

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.63 Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.64 Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. PermissionManagementMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.65 Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. AddPermissionMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.66 Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. RemovePermissionMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.67 Actorbase.server.messages.query.admin.PermissionsManagementMessages. ListPermissionMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.68 Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.69 Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.UserManagementMessages (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.70 Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.AddUserMessag

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.71 Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.RemoveUserMe

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.72 Actorbase.server.messages.query.admin.UserManagementMessages.ListUserMessag

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.73 Actorbase.server.messages.query.user

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.74 Actorbase.server.messages.query.user.UserMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.75 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.76 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.RowMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe

- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.77 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.InsertRowMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.78 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.UpdateRowMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.79 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.RemoveRowMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.80 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.FindRowMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.81 Actorbase.server.messages.query.user.RowMessages.ListKeysMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.82 Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.83 Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.MapMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.84 Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.CreateMapMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.85 Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.DeleteMapMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.86 Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.SelectMapMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.87 Actorbase.server.messages.query.user.MapMessages.ListMapMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.88 Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.89 Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.DatabaseMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.90 Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.CreateDatabaseMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.91 Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.DeleteDatabaseMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe

- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.92 Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.SelectDatabaseMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.93 Actorbase.server.messages.query.user.DatabaseMessages.ListDatabaseMessage

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.94 Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.95 Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages.HelpMessage (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.96 Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages.CompleteHelp

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.97 Actorbase.server.messages.query.user.HelpMessages.SpecificHelp

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Nessuno.

3.98 Actorbase.client

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.99 Actorbase.client.Client

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.100 Actorbase.client.Welcome

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.101 Actorbase.driver

Immagine UML del package e breve descrizione.

3.102 Actorbase.driver.Connection (trait)

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.103 Actorbase.driver.ConcreteConnection

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

3.104 Actorbase.driver.Driver

Immagine UML.

Descrizione

Descrizione testuale.

Utilizzo

Descrizione testuale.

Classi ereditate

- Classe
- ...

Ereditata da

- Classe
- ...

Attributi

- Nome attributo: tipo attributo - Descrizione attributo
- ...

Metodi

Firma del metodo

Descrizione del metodo.

Lista parametri del metodo:

- Nome parametro: tipo parametro - Descrizione parametro

4 Diagrammi di sequenza

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-classi

5.2 Tracciamento classi-requisiti

5.3 Tracciamento classi-test

Elenco delle figure

1	Actorbase architettura generale	7
2	Componente Actorbase.server	8
3	Classe Actorbase.server.Server	8
4	Componente Actorbase.server.utils	10

Elenco delle tabelle

1	Diario delle modifiche	4
---	----------------------------------	---