



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.
Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

Отчет по лабораторной работе № 6 по курсу «Анализ алгоритмов»

Тема Муравьиный алгоритм

Студент Косарев А.А.

Группа ИУ7-51Б

Оценка (баллы) _____

Преподаватель Волкова Л. Л., Строганов Ю.В.

Содержание

Введение	3
1 Аналитическая часть	4
1.1 Цель и задачи	4
1.2 Задача коммивояжера	4
1.3 Алгоритм полного перебора	5
1.4 Муравьиный алгоритм	5
2 Конструкторская часть	8
2.1 Алгоритмы решения задачи коммивояжера	8
2.2 Описание типов данных	10
2.3 Исходные файлы программы	12
3 Технологическая часть	13
3.1 Выбор языка программирования и среды разработки	13
3.2 Реализация алгоритмов	13
3.3 Тестирование	18
4 Исследовательская часть	20
4.1 Технические характеристики устройства	20
4.2 Примеры работы программы	20
4.3 Время выполнения реализаций алгоритмов	22
4.4 Автоматическая параметризация	22
4.4.1 Класс данных 1	23
4.4.2 Класс данных 2	23
4.5 Вывод	24
Заключение	26
Список использованных источников	27
ПРИЛОЖЕНИЕ А Таблица параметризации муравьиного алгоритма	28

Введение

Задача поиска оптимальных маршрутов является одной из важных. Муравьиный алгоритм – один из эффективных полиномиальных алгоритмов для нахождения приближённых решений задачи коммивояжёра, а также решения аналогичных задач поиска маршрутов на графах. Суть подхода заключается в анализе и использовании модели поведения муравьёв, ищущих пути от колонии к источнику питания, и представляет собой метаэвристическую оптимизацию.

1 Аналитическая часть

В данном разделе будет представлено описание задачи коммивояжера и используемых для её решения алгоритмов (полного перебора и муравьиного алгоритма).

1.1 Цель и задачи

Цель — изучение муравьиного алгоритма на примере задачи коммивояжера.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- исследовать задачу коммивояжера;
- изучить алгоритм полного перебора и муравьиный алгоритм для решения задачи коммивояжера;
- провести параметризацию муравьиного алгоритма на двух классах данных;
- привести схемы используемых алгоритмов;
- реализовать описанные алгоритмы;
- провести сравнительный анализ времени работы алгоритмов;
- провести тестирование.

1.2 Задача коммивояжера

Коммивояжер — бродячий торговец. Задача коммивояжера [1] — одна из самых важных задач транспортной логистики, отрасли, занимающейся планированием транспортных перевозок. Коммивояжеру, чтобы распродать товары, следует объехать n пунктов и в конце концов вернуться в исходный

пункт. Требуется определить наиболее выгодный маршрут объезда. В качестве меры выгодности маршрута может служить суммарное время в пути, суммарная стоимость дороги, или, в простейшем случае, длина маршрута.

В описываемой задаче рассматривается несколько городов и матрица смежности.

1.3 Алгоритм полного перебора

Алгоритм полного перебора [2] для решения задачи коммивояжера предполагает рассмотрение всех возможных путей в графе и выбор наименьшего из них. Смысл перебора состоит в том, что мы перебираем все варианты объезда городов и выбираем оптимальный. Однако, при таком подходе количество возможных маршрутов очень быстро возрастает с ростом n (сложность алгоритма равна $n!$).

Алгоритм полного перебора гарантирует точное решение задачи, однако, уже при небольшом числе городов будут большие затраты по времени выполнения.

1.4 Муравьиный алгоритм

Муравьиный алгоритм [3] – метод решения задач коммивояжера, в основе которого лежит моделирование поведения колонии муравьев.

Каждый муравей определяет для себя маршрут, который необходимо пройти на основе феромона, который он ощущает во время прохождения, каждый муравей оставляет феромон на своем пути, чтобы остальные муравьи могли по нему ориентироваться. В результате при прохождении каждым муравьем различного маршрута наибольшее число феромона остается на оптимальном пути.

Пусть муравей имеет следующие характеристики:

- зрение — способен определить длину ребра;
- память — запоминает пройденный маршрут;
- обоняние — чувствует феромон.

Также введем целевую функцию 1.1.

$$\eta_{ij} = 1/D_{ij}, \quad (1.1)$$

где D_{ij} — расстояние из текущего пункта i до заданного пункта j .

А также понадобится формула вычисления вероятности перехода в заданную точку 1.2.

$$P_{kij} = \begin{cases} \frac{\tau_{ij}^a \eta_{ij}^b}{\sum_{q=1}^m \tau_{iq}^a \eta_{iq}^b}, & \text{вершина не была посещена ранее муравьем } k, \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1.2)$$

где a — параметр влияния длины пути, b — параметр влияния феромона, τ_{ij} — расстояния от города i до j , η_{ij} — количество феромонов на ребре ij .

После завершения движения всех муравьев, формула обновляется феромон по формуле 1.3:

$$\tau_{ij}(t+1) = (1-p)\tau_{ij}(t) + \Delta\tau_{ij}. \quad (1.3)$$

При этом

$$\Delta\tau_{ij} = \sum_{k=1}^N \tau_{ij}^k, \quad (1.4)$$

где

$$\Delta\tau_{ij}^k = \begin{cases} Q/L_k, & \text{ребро посещено } k\text{-ым муравьем,} \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (1.5)$$

Описание поведения муравьев при выборе пути.

1. Муравьи имеют собственную «память». Поскольку каждый город может быть посещён только один раз, то у каждого муравья есть списокуже посещенных городов - список запретов. Обозначим через J_{ik} список городов, которые необходимо посетить муравью k , находящемуся в городе i .
2. Муравьи обладают «зрением» - желание посетить город j , если муравей находится в городе i . Будем считать, что видимость обратно пропорциональна расстоянию между городами.

3. Муравьи обладают «обонянием» - они могут улавливать след феромона, подтверждающий желание посетить город j из города i на основании опыта других муравьёв. Количество феромона на ребре (i, j) в момент времени t обозначим через $\tau_{i,j}(t)$.
4. Пройдя ребро (i, j) , муравей откладывает на нём некоторое количество феромона, которое должно быть связано с оптимальностью сделанного выбора. Пусть $T_k(t)$ есть маршрут, пройденный муравьем k к моменту времени t , $L_k(t)$ - длина этого маршрута, а Q - параметр, имеющий значение порядка длины оптимального пути. Тогда откладываемое количество феромона может быть задано формулой 1.5.

2 Конструкторская часть

В данном разделе будут приведены схемы алгоритма полного перебора и муравьиного алгоритма для решения задачи коммивояжера, приведено описание используемых типов данных, классов эквивалентности, а также описаны исходные файлы программы.

2.1 Алгоритмы решения задачи коммивояжера

На рисунках 2.1 – 2.2 приведены схемы алгоритмов для решения задачи коммивояжера (полного перебора и муравьиного алгоритма).

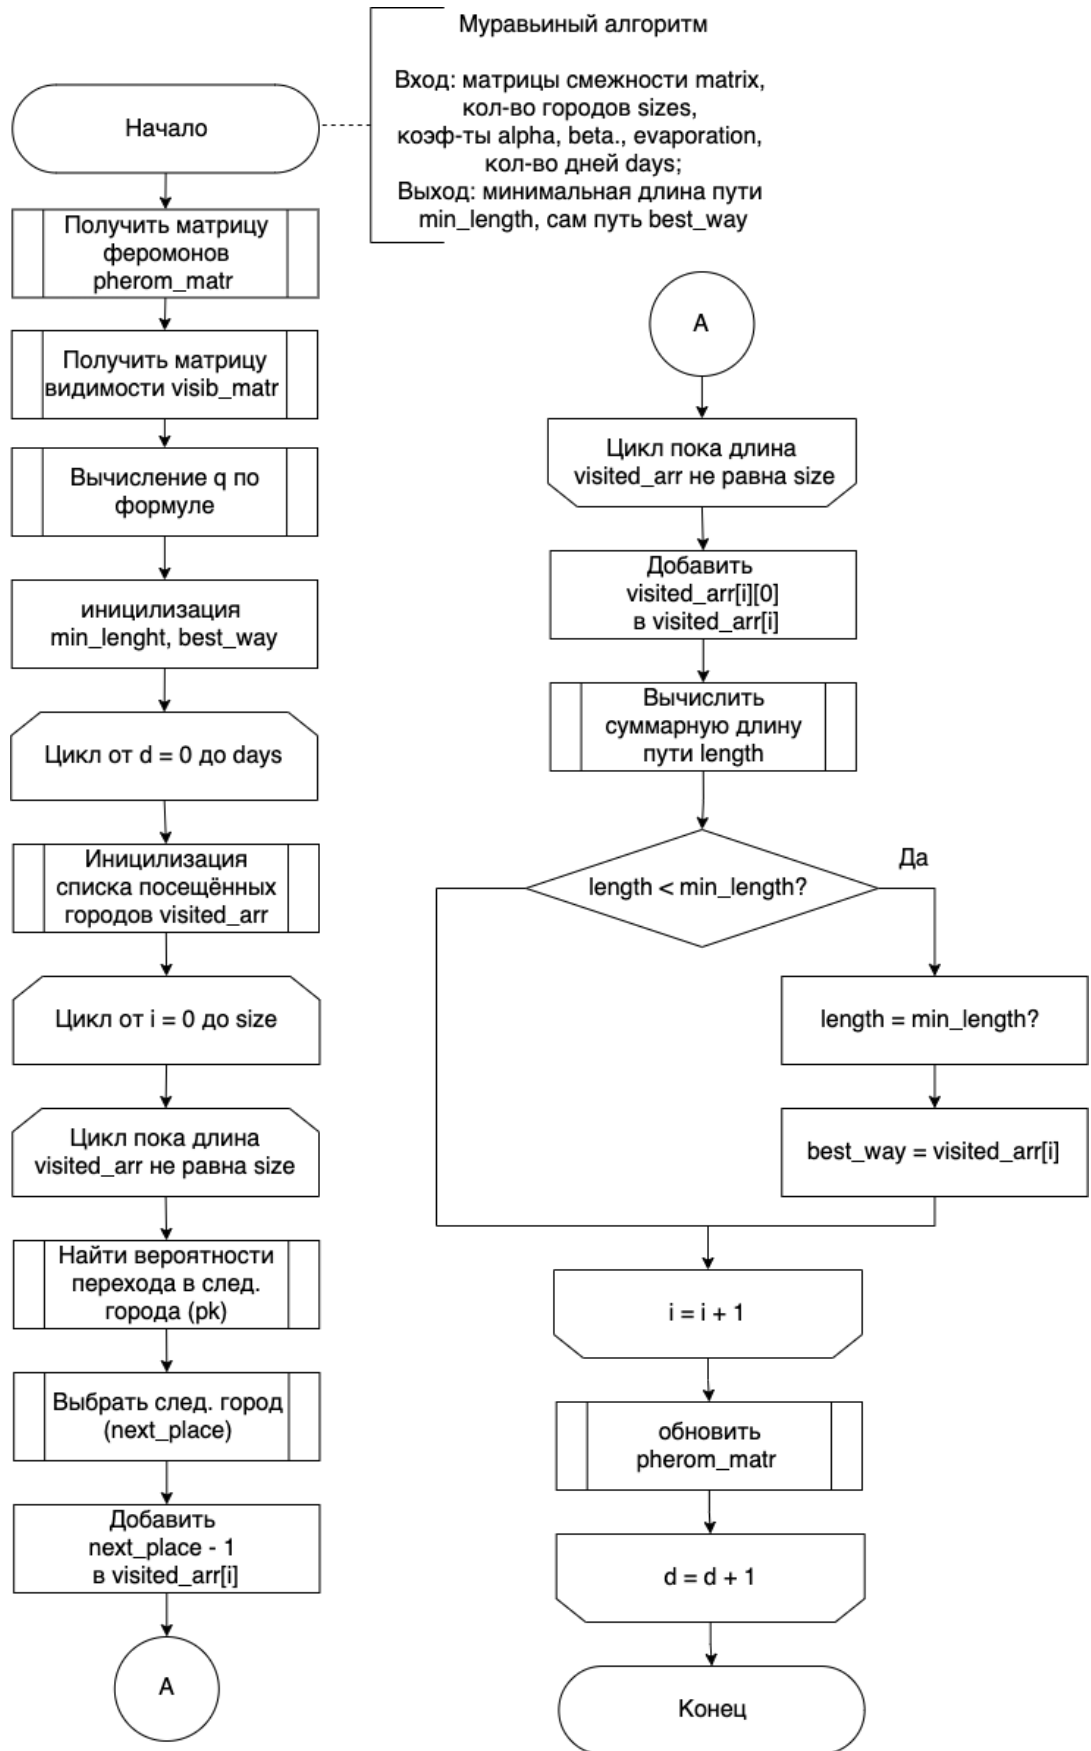


Рисунок 2.1 – Схема муравьиного алгоритма

2.2 Описание типов данных

При реализации алгоритмов будут использованы следующие структуры данных:

- размер матрицы смежности — целое число типа *int*;
- матрица смежности — матрица, элементы которой имеют тип *int*;
- коэффициенты α , β , *evaporation* — действительные числа типа *float*;
- название файла — строка типа *str*.

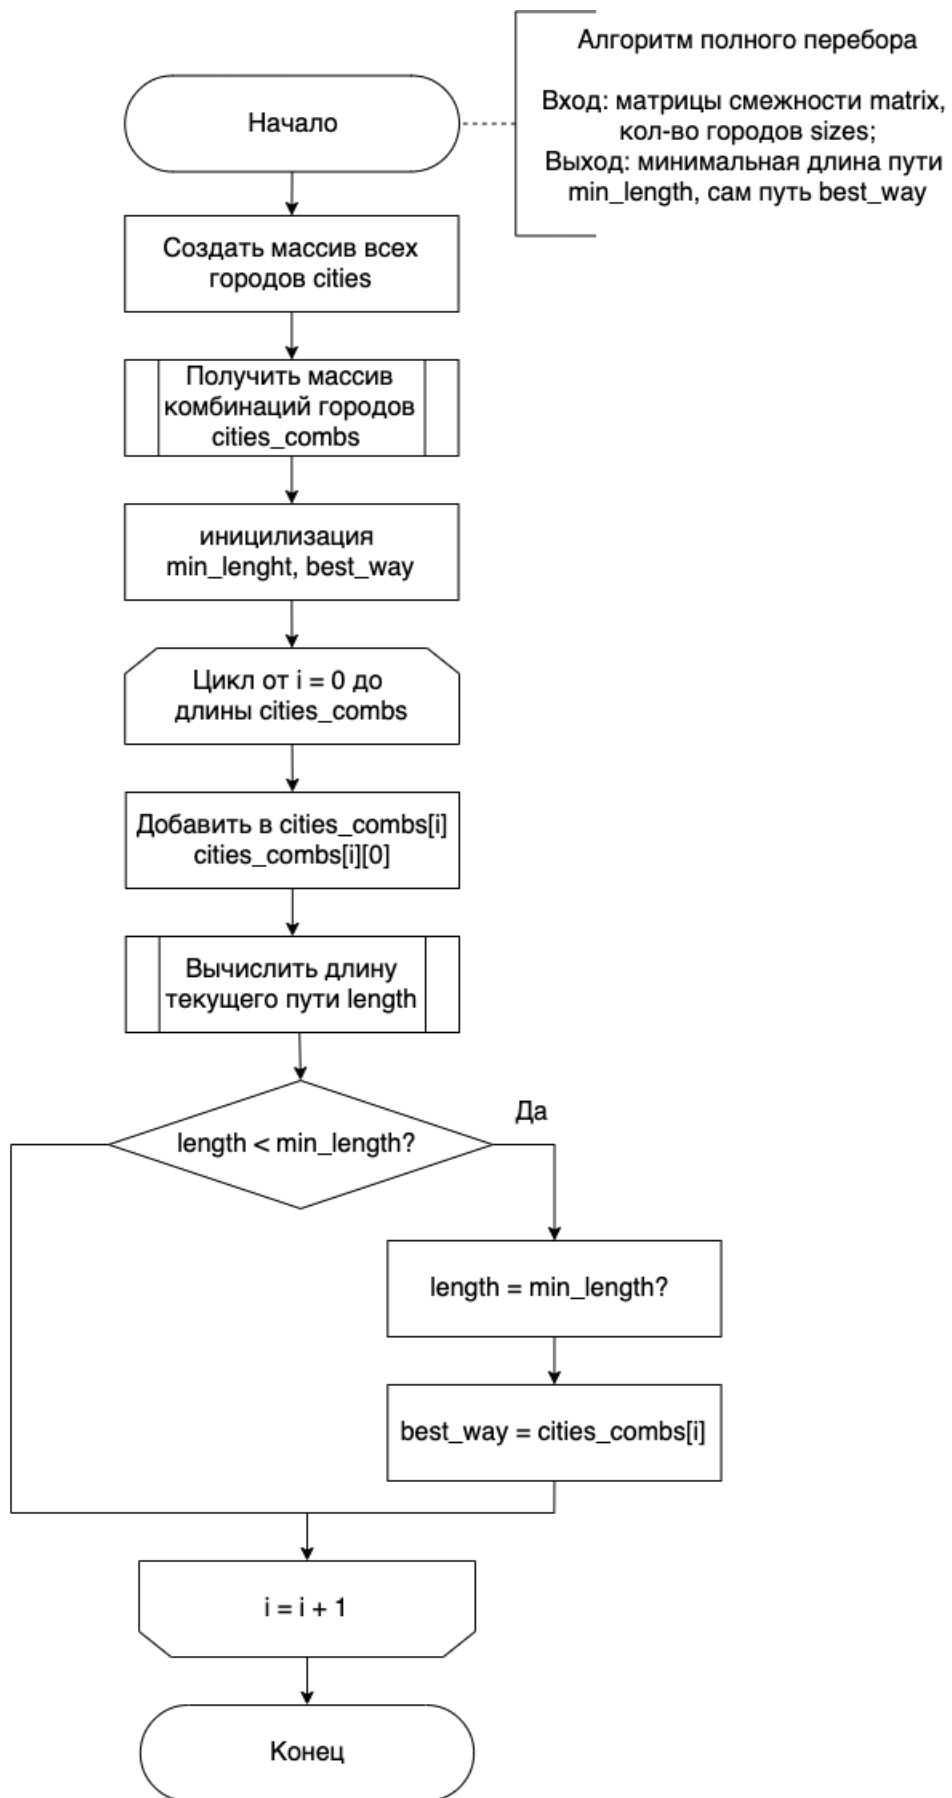


Рисунок 2.2 – Схема алгоритма полного перебора

2.3 Исходные файлы программы

Программа будет состоять из следующих модулей:

- *main.py* — файл, содержащий функцию *main*;
- *generate.py* — файл, содержащий функцию для генерации матриц;
- *ant_algorithm.py* — файл, в котором содержатся функции муравьиного алгоритма для решения задачи коммивояжера;
- *full_combinations.py* — файл, в котором содержатся функции алгоритма полного перебора для решения задачи коммивояжера;
- *parametrization.py* — файл, содержащий функцию параметризации для муравьиного алгоритма;
- *compare_time.py* — файл, в котором содержатся функции для замера времени работы алгоритмов и построения графика зависимости времени выполнения от размера матрицы;
- *read_print.py* — файл, в котором содержатся функции ввода вывода данных;
- *color.py* — файл, который содержит переменные типа *string* для цветного вывода результата работы программы в консоль.

3 Технологическая часть

В данном разделе будут рассмотрены средства реализации лабораторной работы, представлены листинги алгоритмов сортировки, а также тестовые данные, которые использовались для проверки корректности работы алгоритмов.

3.1 Выбор языка программирования и среды разработки

Для реализации алгоритмов был выбран язык программирования *Python*, так как он предоставляет необходимую функциональность, позволяющую решить поставленные задачи на реализацию алгоритмов и выполнение замеров процессорного времени работы их реализаций, а в качестве среды разработки – *PyCharm*. Для замеров процессорного времени использовалась функция *process_time()* [4] из библиотеки *time*, а для построения графиков – библиотека *matplotlib* [5].

3.2 Реализация алгоритмов

В листингах 3.2 - 3.2 представлены функции для конвейерного и ленивого алгоритмов обработки матриц.

Листинг 3.1 – Алгоритм полного перебора

```
1 def full_combinations_alg(matrix, size):
2
3     cities = np.arange(size)
4     cities_combs = []
5
6     for combination in itertools.permutations(cities):
7         cities_combs.append(list(combination))
8
9     best_way = []
10    min_length = float("inf")
```

```
11
12     for i in range(len(cities_combs)):
13         cities_combs[i].append(cities_combs[i][0])
14
15         length = calc_length(matrix, size, cities_combs[i])
16
17         if length < min_length:
18             min_length = length
19             best_way = cities_combs[i]
20
21     return min_length, best_way
```

Листинг 3.2 – Муравьиный алгоритм

```
1 def ant_alg(matrix, size, alpha, beta, evaporation, days):
2
3     pherom_matr = get_pherom_matr(size)
4     visib_matr = get_visib_matr(matrix, size)
5
6     q = calc_q(matrix, size)
7
8     best_way = []
9     min_length = float("inf")
10
11     for _ in range(days):
12         visited_arr = get_visited_places(np.arange(size), size)
13
14         for i in range(size):
15             while (len(visited_arr[i]) != size):
16                 pk = search_probability(pherom_matr, visib_matr,
17                                         visited_arr, size, i, alpha, beta)
18                 next_place = choose_next_place(pk)
19
20                 visited_arr[i].append(next_place - 1)
21
22                 visited_arr[i].append(visited_arr[i][0])
23
24                 length = calc_length(matrix, size, visited_arr[i])
25
26                 if length < min_length:
27                     min_length = length
28                     best_way = visited_arr[i]
29
30             pherom_matr = update_pherom_matr(matrix, size, visited_arr,
31                                               pherom_matr, q, evaporation)
32
33     return min_length, best_way
```

Листинг 3.3 – Функция для обновления феромонов

```

1 def update_pherom_matr(matrix, size, visited_arr, pherom_matr, q,
  evaporation):
2
3     ants = size
4
5     for i in range(size):
6         for j in range(size):
7             delta_pherom_matr = 0
8
9             for ant in range(ants):
10                 length = calc_length(matrix, size, visited_arr[ant])
11                 delta_pherom_matr += q / length
12
13                 pherom_matr[i][j] *= (1 - evaporation)
14                 pherom_matr[i][j] += delta_pherom_matr
15
16                 if pherom_matr[i][j] < MIN_PHEROMONE:
17                     pherom_matr[i][j] = MIN_PHEROMONE
18
19     return pherom_matr

```

Листинг 3.4 – Функция для нахождения вероятней перехода в каждый из городов

```

1 def search_probability(pherom_matr, visib_matr, visited_arr, size,
  ant, alpha, beta):
2     pk = [0] * size
3
4     for i in range(size):
5         if i not in visited_arr[ant]:
6             ant_i = visited_arr[ant][-1]
7
8             pk[i] = pow(pherom_matr[ant_i][i], alpha) * \
9                     pow(visib_matr[ant_i][i], beta)
10        else:
11            pk[i] = 0
12
13    pk_sum = sum(pk)
14
15    for i in range(size):

```



```
16         pk[i] /= pk_sum
17
18     return pk
```

Листинг 3.5 – Функция выбора следующего города

```
1 def choose_next_place(pk):
2
3     size = len(pk)
4     numb = 0
5     i = 0
6
7     probability = random()
8
9     while numb < probability and i < size:
10         numb += pk[i]
11         i += 1
12
13     return i
```

Листинг 3.6 – Функция нахождения длины пути

```
1 def calc_length(matrix, size, way):
2
3     length = 0
4
5     for i in range(size):
6         beg_city = way[i]
7         end_city = way[i + 1]
8
9         length += matrix[beg_city][end_city]
10
11     return length
```

3.3 Тестирование

В таблице 3.1 приведены тесты для алгоритмов решения задачи коммивояжера (муравьиного алгоритма и алгоритма полного перебора). Все тесты пройдены успешно.

Таблица 3.1 – Функциональные тесты

Входные данные	Выходные данные	
Матрица смежности	Результат	Ожидаемый результат
$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$	6, [0, 1, 2, 0]	6, [0, 1, 2, 0]
$\begin{pmatrix} 0 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$	7, [0, 1, 2, 3, 0]	7, [0, 1, 2, 3, 0]
$\begin{pmatrix} 0 & 11 & 12 & 14 & 13 \\ 11 & 0 & 15 & 10 & 10 \\ 12 & 15 & 0 & 14 & 13 \\ 14 & 10 & 14 & 0 & 10 \\ 13 & 10 & 13 & 10 & 0 \end{pmatrix}$	56, [0, 1, 3, 4, 2, 0]	56, [0, 1, 3, 4, 2, 0]

4 Исследовательская часть

В данном разделе будут представлены примеры работы программы, проведены замеры процессорного времени и предоставлена информация о технических характеристиках устройства.

4.1 Технические характеристики устройства

Ниже представлены характеристики компьютера, на котором проводилось тестирование программы:

- операционная система Windows 10 Домашняя 21H2;
- оперативная память 16 Гб;
- процессор Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20 ГГц.

Во время тестирования ноутбук был подключен к сети электропитания. Из программного обеспечения были запущены только среда разработки *PyCharm* и браузер *Chrome*.

Процессор был загружен на 19%, оперативная память – на 50%.

4.2 Примеры работы программы

На рисунке 4.1–4.2 представлен результат работы программы.

```

Меню
1. Полный перебор
2. Муравьиный алгоритм
3. Параметризация
4. Замеры времени
5. Распечатать матрицу
0. Выход

Выбор: 5

    0   4   1   8   9
    4   0   4   8   6
    1   4   0   7   5
    8   8   7   0   8
    9   6   5   8   0

Меню
1. Полный перебор
2. Муравьиный алгоритм
3. Параметризация
4. Замеры времени
5. Распечатать матрицу
0. Выход

Выбор: 1

Минимальная сумма пути: 26
Минимальный путь: [0, 1, 3, 4, 2, 0]

```

Рисунок 4.1 – Пример работы программы №1

```

    0   4   1   8   9
    4   0   4   8   6
    1   4   0   7   5
    8   8   7   0   8
    9   6   5   8   0

Меню
1. Полный перебор
2. Муравьиный алгоритм
3. Параметризация
4. Замеры времени
5. Распечатать матрицу
0. Выход

Выбор: 2

Коэффициент alpha = 0.6
Коэффициент beta = 0.4
Коэффициент evaporation = 0.6

Введите кол-во дней: 20

Минимальная сумма пути: 26
Минимальный путь: [2, 3, 4, 1, 0, 2]

```

Рисунок 4.2 – Пример работы программы №2

4.3 Время выполнения реализаций алгоритмов

Результаты замеров времени работы алгоритмов решения задачи коммивояжера представлены на рисунках 4.3. Замеры времени проводились в секундах и усреднялись для каждого набора одинаковых экспериментов.

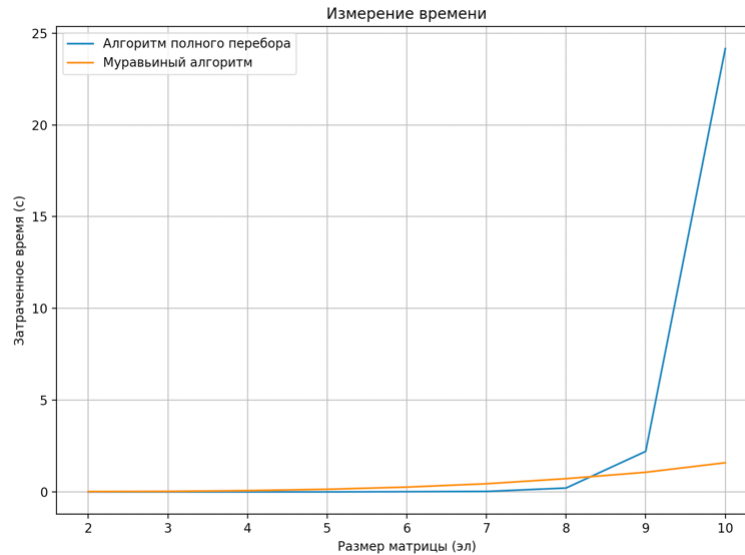


Рисунок 4.3 – Зависимость времени работы алгоритмов от размера матриц

4.4 Автоматическая параметризация

Автоматическая параметризация была проведена на двух классах данных. Для проведения эксперимента были взяты матрицы размером 10x10. Муравьиный алгоритм был запущен для всех значений $\alpha, \rho \in (0, 1)$ с шагом 0.1.

В качестве эталонного значения был взят результат работы алгоритма полного перебора.

Далее будут представлены матрицы смежности (матрица 4.1 для первого класса данных и 4.2 для второго), на которых происходила параметризация и таблицы с результатами её выполнения.

4.4.1 Класс данных 1

В качестве первого класса данных была взята матрица смежности, в которой все значения незначительно отличаются друг от друга, находятся в диапазоне $[1, 3]$. Таблица с результатами параметризации представлена в приложении А.

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & 1 & 3 & 3 & 2 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 3 & 3 & 1 & 3 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 0 & 2 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 & 0 & 2 & 3 & 2 & 3 & 1 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 0 & 3 & 2 & 3 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 3 & 3 & 3 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 3 & 1 & 2 & 0 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 2 & 1 & 1 & 2 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 & 1 & 1 & 2 & 3 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.1)$$

4.4.2 Класс данных 2

В качестве второго класса данных была взята матрица смежности, в которой все значения отличаются на большое значение друг от друга, находятся в диапазоне $[1, 1000]$. Таблица с результатами параметризации представлена в приложении А.

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & 157 & 611 & 117 & 341 & 452 & 579 & 773 & 370 & 343 \\ 157 & 0 & 170 & 696 & 238 & 669 & 302 & 633 & 111 & 427 \\ 611 & 170 & 0 & 95 & 829 & 14 & 661 & 118 & 871 & 754 \\ 117 & 696 & 95 & 0 & 37 & 535 & 308 & 996 & 419 & 456 \\ 341 & 238 & 829 & 37 & 0 & 854 & 454 & 908 & 806 & 455 \\ 452 & 669 & 14 & 535 & 854 & 0 & 646 & 262 & 400 & 799 \\ 579 & 302 & 661 & 308 & 454 & 646 & 0 & 139 & 982 & 423 \\ 773 & 633 & 118 & 996 & 908 & 262 & 139 & 0 & 887 & 59 \\ 370 & 111 & 871 & 419 & 806 & 400 & 982 & 887 & 0 & 578 \\ 343 & 427 & 754 & 456 & 455 & 799 & 423 & 59 & 578 & 0 \end{pmatrix} \quad (4.2)$$

4.5 Вывод

В этом разделе были указаны технические характеристики машины, на которой происходило сравнение времени работы алгоритмов (муравьиного алгоритма и алгоритма полного перебора) решения задачи коммивояжера, также была рассмотрена автоматическая параметризация.

В результате замеров времени было установлено, что муравьиный алгоритм работает хуже алгоритма полного перебора на матрицах, размер которых меньше 9 (при размере 8 он работает хуже в 3.7 раза). Но при больших размерах муравьиный алгоритм существенно превосходит алгоритм полного перебора (на матрицах 9x9 он лучше в 2.1 раз, а на матрицах 10x10 уже в 15.4 раза). Во время проведения замеров времени кол-во дней для муравьиного алгоритма было взято 300.

На основе проведённой параметризации по двум классам данных можно сделать следующие выводы.

Для первого класса данных 4.1 лучше всего подходят следующие параметры:

- $\alpha = 0.1, \beta = 0.9, \rho = 0.2, 0.5;$
- $\alpha = 0.2, \beta = 0.8, \rho = 0.3, 0.4, 0.6;$
- $\alpha = 0.3, \beta = 0.7, \rho = 0.2;$

Для второго класса данных 4.2 лучше всего подходят следующие коэффициенты:

- $\alpha = 0.1, \beta = 0.9, \rho = 0.1, 0.6, 0.8;$
- $\alpha = 0.2, \beta = 0.8, \rho = 0.5;$
- $\alpha = 0.3, \beta = 0.7, \rho = 0.4;$

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для лучшей работы муравьиного алгоритма на используемых классах данных (4.1 и 4.2) нужно использовать полученные коэффициенты.

Заключение

Было экспериментально подтверждено различие во временной эффективности муравьиного алгоритма и алгоритма полного перебора решения задачи коммивояжера. В результате исследований можно сделать вывод о том, что при матрицах большого размера (больше 9) стоит использовать муравьиный алгоритм решения задачи коммивояжера, а не алгоритм полного перебора (на матрице размером 10x10 он работает в 15.4 раза быстрее). Также было установлено по результатам параметризации на экспериментальных классах данных, что при коэффициенте $\alpha = 0.1, 0.2, 0.3$ муравьиный алгоритм работает наилучшим образом.

В ходе выполнения данной лабораторной работы были решены следующие задачи:

- исследована задача коммивояжера;
- изучен алгоритм полного перебора и муравьиный алгоритм для решения задачи коммивояжера;
- проведена параметризация муравьиного алгоритма;
- приведены схемы используемых алгоритмов;
- реализованы описанные алгоритмы;
- проведен сравнительный анализ времени работы алгоритмов;
- проведено тестирование.

Поставленная цель была достигнута.

Список использованных источников

1. Задача коммивояжёра [Электронный ресурс]. — URL: <http://galyautdinov.ru/post/zadacha-kommivoyazhera> (дата обращения: 20.12.2021)
2. Решаем задачу коммивояжёра простым перебором [Электронный ресурс]. — URL: <https://thecode.media/path-js/> (дата обращения: 20.12.2021)
3. Муравьиные алгоритмы [Электронный ресурс]. — URL: <https://habr.com/ru/post/105302/> (дата обращения: 20.12.2021)
4. time — Time access and conversions [Электронный ресурс]. — URL: https://docs.python.org/3/library/time.html#time.process_time (дата обращения: 02.10.2022)
5. Matplotlib documentation [Электронный ресурс]. — URL: <https://matplotlib.org/stable/index.html> (дата обращения: 10.10.2022)
6. Windows 10 Home [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.microsoft.com/en-us/d/windows-10-home/d76qx4bznwk4?activetab=pivot:overviewtab> (дата обращения: 10.10.2022)
7. Intel(R) Core(TM) i7-10870H CPU @ 2.20GHz [Электронный ресурс]. — URL: <https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/208018/intel-core-i710870h-processor-16m-cache-up-to-5-00-ghz.html> (дата обращения: 10.10.2022)

ПРИЛОЖЕНИЕ А Таблица параметризации муравьиного алгоритма

В таблицах А.1 – А.2 представлены результаты параметризации муравьиного алгоритма.

Таблица А.1 – Параметры для класса
данных 1

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.1	0.9	0.1	50	12	1
0.1	0.9	0.1	100	12	1
0.1	0.9	0.1	200	12	0
0.1	0.9	0.2	50	12	0
0.1	0.9	0.2	100	12	0
0.1	0.9	0.2	200	12	0
0.1	0.9	0.3	50	12	1
0.1	0.9	0.3	100	12	1
0.1	0.9	0.3	200	12	0
0.1	0.9	0.4	50	12	1
0.1	0.9	0.4	100	12	0
0.1	0.9	0.4	200	12	0
0.1	0.9	0.5	50	12	0
0.1	0.9	0.5	100	12	0
0.1	0.9	0.5	200	12	0
0.1	0.9	0.6	50	12	1
0.1	0.9	0.6	100	12	1
0.1	0.9	0.6	200	12	0
0.1	0.9	0.7	50	12	1
0.1	0.9	0.7	100	12	0
0.1	0.9	0.7	200	12	0
0.1	0.9	0.8	50	12	1
0.1	0.9	0.8	100	12	0
0.1	0.9	0.8	200	12	0
0.2	0.8	0.1	50	12	0
0.2	0.8	0.1	100	12	1
0.2	0.8	0.1	200	12	1
0.2	0.8	0.2	50	12	1
0.2	0.8	0.2	100	12	0
0.2	0.8	0.2	200	12	0
0.2	0.8	0.3	50	12	0
0.2	0.8	0.3	100	12	0
0.2	0.8	0.3	200	12	0
0.2	0.8	0.4	50	12	0
0.2	0.8	0.4	100	12	0
0.2	0.8	0.4	200	12	0
0.2	0.8	0.5	50	12	1
0.2	0.8	0.5	100	12	0
0.2	0.8	0.5	200	12	1

Продолжение таблицы А.1

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.2	0.8	0.6	50	12	0
0.2	0.8	0.6	100	12	0
0.2	0.8	0.6	200	12	0
0.2	0.8	0.7	50	12	1
0.2	0.8	0.7	100	12	1
0.2	0.8	0.7	200	12	0
0.2	0.8	0.8	50	12	1
0.2	0.8	0.8	100	12	0
0.2	0.8	0.8	200	12	0
0.3	0.7	0.1	50	12	0
0.3	0.7	0.1	100	12	1
0.3	0.7	0.1	200	12	1
0.3	0.7	0.2	50	12	0
0.3	0.7	0.2	100	12	0
0.3	0.7	0.2	200	12	0
0.3	0.7	0.3	50	12	1
0.3	0.7	0.3	100	12	1
0.3	0.7	0.3	200	12	0
0.3	0.7	0.4	50	12	1
0.3	0.7	0.4	100	12	0
0.3	0.7	0.4	200	12	1
0.3	0.7	0.5	50	12	0
0.3	0.7	0.5	100	12	1
0.3	0.7	0.5	200	12	0
0.3	0.7	0.6	50	12	2
0.3	0.7	0.6	100	12	1
0.3	0.7	0.6	200	12	1
0.3	0.7	0.7	50	12	1
0.3	0.7	0.7	100	12	1
0.3	0.7	0.7	200	12	0
0.3	0.7	0.8	50	12	1
0.3	0.7	0.8	100	12	1
0.3	0.7	0.8	200	12	1
0.4	0.6	0.1	50	12	1
0.4	0.6	0.1	100	12	0
0.4	0.6	0.1	200	12	0
0.4	0.6	0.2	50	12	1
0.4	0.6	0.2	100	12	0
0.4	0.6	0.2	200	12	1

Продолжение таблицы А.1

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.4	0.6	0.3	50	12	0
0.4	0.6	0.3	100	12	0
0.4	0.6	0.3	200	12	1
0.4	0.6	0.4	50	12	1
0.4	0.6	0.4	100	12	0
0.4	0.6	0.4	200	12	0
0.4	0.6	0.5	50	12	1
0.4	0.6	0.5	100	12	1
0.4	0.6	0.5	200	12	0
0.4	0.6	0.6	50	12	0
0.4	0.6	0.6	100	12	1
0.4	0.6	0.6	200	12	0
0.4	0.6	0.7	50	12	2
0.4	0.6	0.7	100	12	1
0.4	0.6	0.7	200	12	0
0.4	0.6	0.8	50	12	1
0.4	0.6	0.8	100	12	1
0.4	0.6	0.8	200	12	0
0.5	0.5	0.1	50	12	2
0.5	0.5	0.1	100	12	0
0.5	0.5	0.1	200	12	1
0.5	0.5	0.2	50	12	1
0.5	0.5	0.2	100	12	0
0.5	0.5	0.2	200	12	1
0.5	0.5	0.3	50	12	2
0.5	0.5	0.3	100	12	1
0.5	0.5	0.3	200	12	1
0.5	0.5	0.4	50	12	2
0.5	0.5	0.4	100	12	1
0.5	0.5	0.4	200	12	0
0.5	0.5	0.5	50	12	2
0.5	0.5	0.5	100	12	1
0.5	0.5	0.5	200	12	1
0.5	0.5	0.6	50	12	2
0.5	0.5	0.6	100	12	1
0.5	0.5	0.6	200	12	1
0.5	0.5	0.7	50	12	2
0.5	0.5	0.7	100	12	0
0.5	0.5	0.7	200	12	0

Продолжение таблицы А.1

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.5	0.5	0.8	50	12	1
0.5	0.5	0.8	100	12	1
0.5	0.5	0.8	200	12	1
0.6	0.4	0.1	50	12	1
0.6	0.4	0.1	100	12	0
0.6	0.4	0.1	200	12	1
0.6	0.4	0.2	50	12	2
0.6	0.4	0.2	100	12	1
0.6	0.4	0.2	200	12	1
0.6	0.4	0.3	50	12	1
0.6	0.4	0.3	100	12	2
0.6	0.4	0.3	200	12	1
0.6	0.4	0.4	50	12	1
0.6	0.4	0.4	100	12	0
0.6	0.4	0.4	200	12	0
0.6	0.4	0.5	50	12	1
0.6	0.4	0.5	100	12	1
0.6	0.4	0.5	200	12	1
0.6	0.4	0.6	50	12	1
0.6	0.4	0.6	100	12	1
0.6	0.4	0.6	200	12	1
0.6	0.4	0.7	50	12	1
0.6	0.4	0.7	100	12	1
0.6	0.4	0.7	200	12	1
0.6	0.4	0.8	50	12	1
0.6	0.4	0.8	100	12	2
0.6	0.4	0.8	200	12	1
0.7	0.3	0.1	50	12	2
0.7	0.3	0.1	100	12	1
0.7	0.3	0.1	200	12	1
0.7	0.3	0.2	50	12	1
0.7	0.3	0.2	100	12	1
0.7	0.3	0.2	200	12	1
0.7	0.3	0.3	50	12	2
0.7	0.3	0.3	100	12	1
0.7	0.3	0.3	200	12	1
0.7	0.3	0.4	50	12	2
0.7	0.3	0.4	100	12	1
0.7	0.3	0.4	200	12	0

Продолжение таблицы А.1

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.7	0.3	0.5	50	12	2
0.7	0.3	0.5	100	12	1
0.7	0.3	0.5	200	12	1
0.7	0.3	0.6	50	12	3
0.7	0.3	0.6	100	12	2
0.7	0.3	0.6	200	12	1
0.7	0.3	0.7	50	12	2
0.7	0.3	0.7	100	12	2
0.7	0.3	0.7	200	12	1
0.7	0.3	0.8	50	12	2
0.7	0.3	0.8	100	12	1
0.7	0.3	0.8	200	12	0
0.8	0.2	0.1	50	12	1
0.8	0.2	0.1	100	12	2
0.8	0.2	0.1	200	12	1
0.8	0.2	0.2	50	12	2
0.8	0.2	0.2	100	12	2
0.8	0.2	0.2	200	12	1
0.8	0.2	0.3	50	12	1
0.8	0.2	0.3	100	12	2
0.8	0.2	0.3	200	12	1
0.8	0.2	0.4	50	12	1
0.8	0.2	0.4	100	12	2
0.8	0.2	0.4	200	12	1
0.8	0.2	0.5	50	12	2
0.8	0.2	0.5	100	12	1
0.8	0.2	0.5	200	12	0
0.8	0.2	0.6	50	12	2
0.8	0.2	0.6	100	12	1
0.8	0.2	0.6	200	12	0
0.8	0.2	0.7	50	12	2
0.8	0.2	0.7	100	12	2
0.8	0.2	0.7	200	12	2
0.8	0.2	0.8	50	12	0
0.8	0.2	0.8	100	12	1
0.8	0.2	0.8	200	12	1
0.9	0.1	0.1	50	12	2
0.9	0.1	0.1	100	12	1
0.9	0.1	0.1	200	12	2

Продолжение таблицы А.1

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.9	0.1	0.2	50	12	2
0.9	0.1	0.2	100	12	1
0.9	0.1	0.2	200	12	0
0.9	0.1	0.3	50	12	3
0.9	0.1	0.3	100	12	1
0.9	0.1	0.3	200	12	1
0.9	0.1	0.4	50	12	3
0.9	0.1	0.4	100	12	1
0.9	0.1	0.4	200	12	2
0.9	0.1	0.5	50	12	2
0.9	0.1	0.5	100	12	2
0.9	0.1	0.5	200	12	2
0.9	0.1	0.6	50	12	2
0.9	0.1	0.6	100	12	2
0.9	0.1	0.6	200	12	1
0.9	0.1	0.7	50	12	2
0.9	0.1	0.7	100	12	1
0.9	0.1	0.7	200	12	1
0.9	0.1	0.8	50	12	2
0.9	0.1	0.8	100	12	2
0.9	0.1	0.8	200	12	1

Таблица А.2 – Параметры для класса
данных 2

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.1	0.9	0.1	50	1809	0
0.1	0.9	0.1	100	1809	0
0.1	0.9	0.1	200	1809	0
0.1	0.9	0.2	50	1809	0
0.1	0.9	0.2	100	1809	32
0.1	0.9	0.2	200	1809	32
0.1	0.9	0.3	50	1809	0
0.1	0.9	0.3	100	1809	0
0.1	0.9	0.3	200	1809	81
0.1	0.9	0.4	50	1809	32
0.1	0.9	0.4	100	1809	0
0.1	0.9	0.4	200	1809	0
0.1	0.9	0.5	50	1809	32
0.1	0.9	0.5	100	1809	0
0.1	0.9	0.5	200	1809	0
0.1	0.9	0.6	50	1809	0
0.1	0.9	0.6	100	1809	0
0.1	0.9	0.6	200	1809	0
0.1	0.9	0.7	50	1809	205
0.1	0.9	0.7	100	1809	32
0.1	0.9	0.7	200	1809	0
0.1	0.9	0.8	50	1809	0
0.1	0.9	0.8	100	1809	0
0.1	0.9	0.8	200	1809	0
0.2	0.8	0.1	50	1809	0
0.2	0.8	0.1	100	1809	32
0.2	0.8	0.1	200	1809	0
0.2	0.8	0.2	50	1809	146
0.2	0.8	0.2	100	1809	0
0.2	0.8	0.2	200	1809	0
0.2	0.8	0.3	50	1809	32
0.2	0.8	0.3	100	1809	0
0.2	0.8	0.3	200	1809	0
0.2	0.8	0.4	50	1809	81
0.2	0.8	0.4	100	1809	32
0.2	0.8	0.4	200	1809	0
0.2	0.8	0.5	50	1809	0
0.2	0.8	0.5	100	1809	0
0.2	0.8	0.5	200	1809	0

Продолжение таблицы А.2

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.2	0.8	0.6	50	1809	32
0.2	0.8	0.6	100	1809	32
0.2	0.8	0.6	200	1809	0
0.2	0.8	0.7	50	1809	32
0.2	0.8	0.7	100	1809	0
0.2	0.8	0.7	200	1809	0
0.2	0.8	0.8	50	1809	162
0.2	0.8	0.8	100	1809	0
0.2	0.8	0.8	200	1809	0
0.3	0.7	0.1	50	1809	81
0.3	0.7	0.1	100	1809	0
0.3	0.7	0.1	200	1809	32
0.3	0.7	0.2	50	1809	131
0.3	0.7	0.2	100	1809	0
0.3	0.7	0.2	200	1809	0
0.3	0.7	0.3	50	1809	32
0.3	0.7	0.3	100	1809	0
0.3	0.7	0.3	200	1809	0
0.3	0.7	0.4	50	1809	0
0.3	0.7	0.4	100	1809	0
0.3	0.7	0.4	200	1809	0
0.3	0.7	0.5	50	1809	208
0.3	0.7	0.5	100	1809	32
0.3	0.7	0.5	200	1809	0
0.3	0.7	0.6	50	1809	131
0.3	0.7	0.6	100	1809	32
0.3	0.7	0.6	200	1809	0
0.3	0.7	0.7	50	1809	32
0.3	0.7	0.7	100	1809	0
0.3	0.7	0.7	200	1809	0
0.3	0.7	0.8	50	1809	131
0.3	0.7	0.8	100	1809	0
0.3	0.7	0.8	200	1809	32
0.4	0.6	0.1	50	1809	81
0.4	0.6	0.1	100	1809	0
0.4	0.6	0.1	200	1809	0
0.4	0.6	0.2	50	1809	81
0.4	0.6	0.2	100	1809	159
0.4	0.6	0.2	200	1809	0

Продолжение таблицы А.2

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.4	0.6	0.3	50	1809	0
0.4	0.6	0.3	100	1809	161
0.4	0.6	0.3	200	1809	0
0.4	0.6	0.4	50	1809	32
0.4	0.6	0.4	100	1809	270
0.4	0.6	0.4	200	1809	0
0.4	0.6	0.5	50	1809	188
0.4	0.6	0.5	100	1809	32
0.4	0.6	0.5	200	1809	0
0.4	0.6	0.6	50	1809	81
0.4	0.6	0.6	100	1809	81
0.4	0.6	0.6	200	1809	32
0.4	0.6	0.7	50	1809	32
0.4	0.6	0.7	100	1809	188
0.4	0.6	0.7	200	1809	32
0.4	0.6	0.8	50	1809	378
0.4	0.6	0.8	100	1809	161
0.4	0.6	0.8	200	1809	32
0.5	0.5	0.1	50	1809	146
0.5	0.5	0.1	100	1809	0
0.5	0.5	0.1	200	1809	32
0.5	0.5	0.2	50	1809	273
0.5	0.5	0.2	100	1809	0
0.5	0.5	0.2	200	1809	0
0.5	0.5	0.3	50	1809	131
0.5	0.5	0.3	100	1809	32
0.5	0.5	0.3	200	1809	0
0.5	0.5	0.4	50	1809	205
0.5	0.5	0.4	100	1809	0
0.5	0.5	0.4	200	1809	32
0.5	0.5	0.5	50	1809	223
0.5	0.5	0.5	100	1809	159
0.5	0.5	0.5	200	1809	0
0.5	0.5	0.6	50	1809	224
0.5	0.5	0.6	100	1809	81
0.5	0.5	0.6	200	1809	0
0.5	0.5	0.7	50	1809	289
0.5	0.5	0.7	100	1809	0
0.5	0.5	0.7	200	1809	0

Продолжение таблицы А.2

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.5	0.5	0.8	50	1809	205
0.5	0.5	0.8	100	1809	32
0.5	0.5	0.8	200	1809	81
0.6	0.4	0.1	50	1809	219
0.6	0.4	0.1	100	1809	131
0.6	0.4	0.1	200	1809	0
0.6	0.4	0.2	50	1809	162
0.6	0.4	0.2	100	1809	237
0.6	0.4	0.2	200	1809	146
0.6	0.4	0.3	50	1809	81
0.6	0.4	0.3	100	1809	161
0.6	0.4	0.3	200	1809	0
0.6	0.4	0.4	50	1809	269
0.6	0.4	0.4	100	1809	81
0.6	0.4	0.4	200	1809	131
0.6	0.4	0.5	50	1809	349
0.6	0.4	0.5	100	1809	219
0.6	0.4	0.5	200	1809	0
0.6	0.4	0.6	50	1809	32
0.6	0.4	0.6	100	1809	0
0.6	0.4	0.6	200	1809	81
0.6	0.4	0.7	50	1809	0
0.6	0.4	0.7	100	1809	0
0.6	0.4	0.7	200	1809	32
0.6	0.4	0.8	50	1809	224
0.6	0.4	0.8	100	1809	224
0.6	0.4	0.8	200	1809	131
0.7	0.3	0.1	50	1809	384
0.7	0.3	0.1	100	1809	146
0.7	0.3	0.1	200	1809	287
0.7	0.3	0.2	50	1809	0
0.7	0.3	0.2	100	1809	287
0.7	0.3	0.2	200	1809	0
0.7	0.3	0.3	50	1809	341
0.7	0.3	0.3	100	1809	237
0.7	0.3	0.3	200	1809	341
0.7	0.3	0.4	50	1809	239
0.7	0.3	0.4	100	1809	389
0.7	0.3	0.4	200	1809	81

Продолжение таблицы А.2

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.7	0.3	0.5	50	1809	310
0.7	0.3	0.5	100	1809	353
0.7	0.3	0.5	200	1809	0
0.7	0.3	0.6	50	1809	313
0.7	0.3	0.6	100	1809	269
0.7	0.3	0.6	200	1809	0
0.7	0.3	0.7	50	1809	555
0.7	0.3	0.7	100	1809	225
0.7	0.3	0.7	200	1809	0
0.7	0.3	0.8	50	1809	470
0.7	0.3	0.8	100	1809	316
0.7	0.3	0.8	200	1809	243
0.8	0.2	0.1	50	1809	81
0.8	0.2	0.1	100	1809	569
0.8	0.2	0.1	200	1809	389
0.8	0.2	0.2	50	1809	162
0.8	0.2	0.2	100	1809	225
0.8	0.2	0.2	200	1809	348
0.8	0.2	0.3	50	1809	411
0.8	0.2	0.3	100	1809	450
0.8	0.2	0.3	200	1809	287
0.8	0.2	0.4	50	1809	539
0.8	0.2	0.4	100	1809	32
0.8	0.2	0.4	200	1809	237
0.8	0.2	0.5	50	1809	489
0.8	0.2	0.5	100	1809	32
0.8	0.2	0.5	200	1809	161
0.8	0.2	0.6	50	1809	208
0.8	0.2	0.6	100	1809	254
0.8	0.2	0.6	200	1809	146
0.8	0.2	0.7	50	1809	559
0.8	0.2	0.7	100	1809	161
0.8	0.2	0.7	200	1809	237
0.8	0.2	0.8	50	1809	161
0.8	0.2	0.8	100	1809	487
0.8	0.2	0.8	200	1809	188
0.9	0.1	0.1	50	1809	223
0.9	0.1	0.1	100	1809	146
0.9	0.1	0.1	200	1809	254

Продолжение таблицы А.2

α	β	ρ	Дней	Результат	Ошибка
0.9	0.1	0.2	50	1809	433
0.9	0.1	0.2	100	1809	529
0.9	0.1	0.2	200	1809	413
0.9	0.1	0.3	50	1809	423
0.9	0.1	0.3	100	1809	458
0.9	0.1	0.3	200	1809	161
0.9	0.1	0.4	50	1809	482
0.9	0.1	0.4	100	1809	420
0.9	0.1	0.4	200	1809	387
0.9	0.1	0.5	50	1809	672
0.9	0.1	0.5	100	1809	319
0.9	0.1	0.5	200	1809	81
0.9	0.1	0.6	50	1809	322
0.9	0.1	0.6	100	1809	612
0.9	0.1	0.6	200	1809	146
0.9	0.1	0.7	50	1809	349
0.9	0.1	0.7	100	1809	467
0.9	0.1	0.7	200	1809	310
0.9	0.1	0.8	50	1809	237
0.9	0.1	0.8	100	1809	703
0.9	0.1	0.8	200	1809	387