ScanPec12 (bool ValA, bool ValB, bool ValPB) return void

Definitions
FIVE_SECONDS (pour les 5 secondes d'inactivité)
ENCLENCHER (1 pour savoir quand il est enclenché)
FIVE_HUNDRED (500)
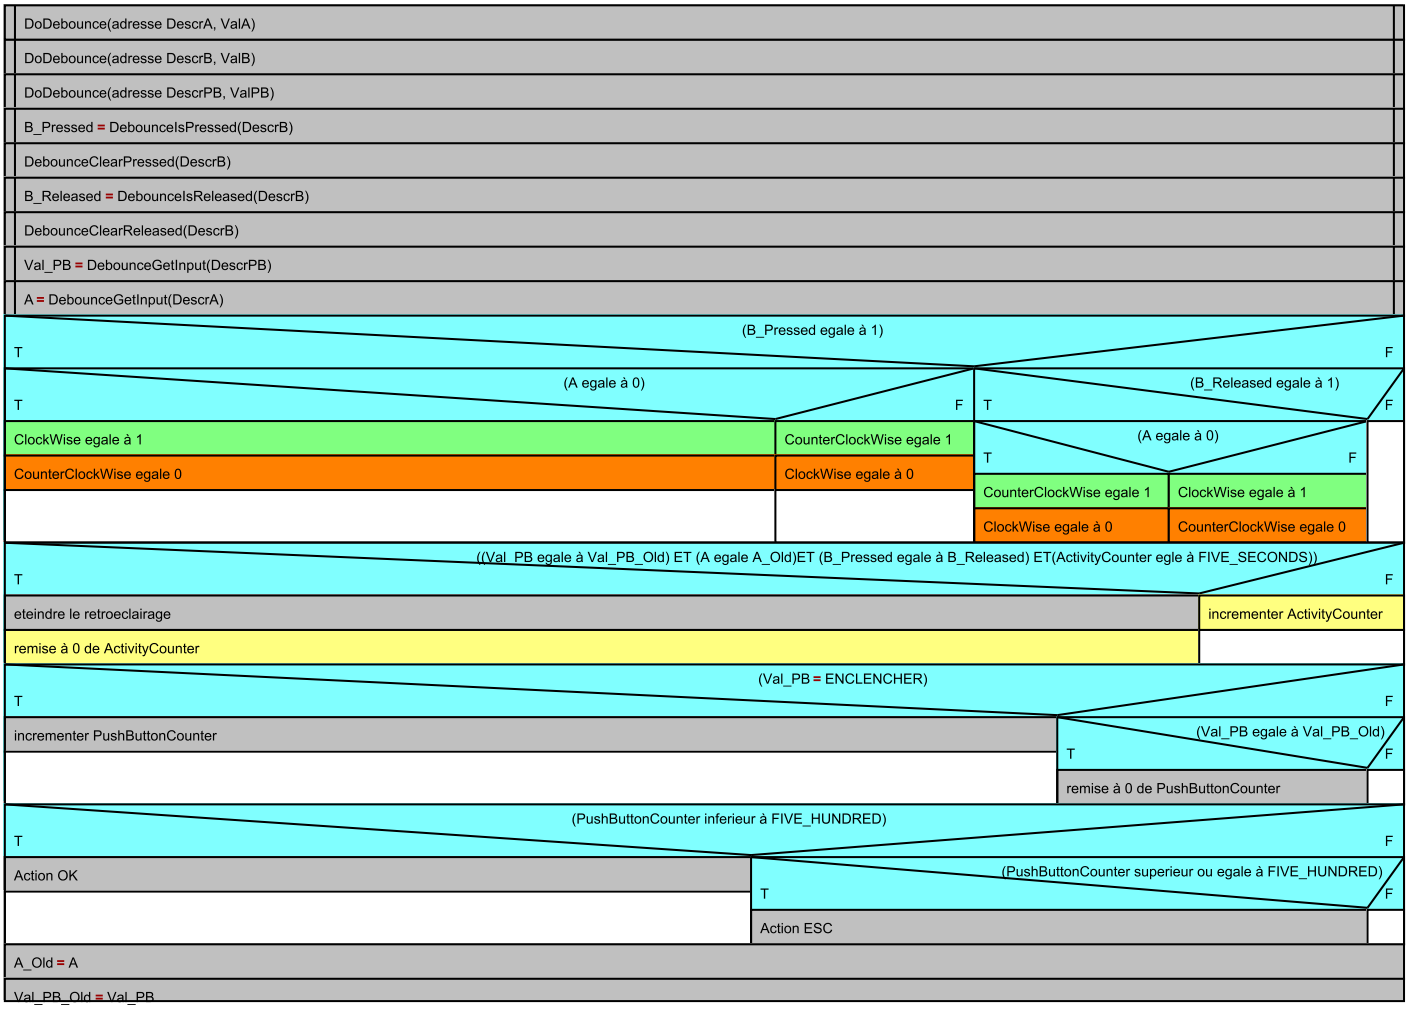
Variables
B_Pressed (entier, 1 0ctet)
B_Released (entier, 1 0ctet)
A (entier, 1 0ctet)
static A_Old (entier, 1 0ctet)
Val_PB (entier, 1 0ctet)
static Val_PB_Old (entier, 1 0ctet)
PushButtonCounter (entier, 2 0ctet)
ActivityCounter (entier, 2 Octet)