

LAPORAN PRAKTIKUM BASIS DATA LANJUT

JOB SHEET 3 VARIABEL, TIPE DATA, DAN OPERATOR

Oleh:

MOCHAMMAD SYAIFUDDIN ZUHRI NIM. 1941720013



**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI MALANG
10 SEPTEMBER 2019**

Jobsheet 03 - Variabel, Tipe Data, dan Operator

Kompetensi

1. Mahasiswa memahami sintaks dasar bahasa pemrograman Java.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan tipe data, variabel, Input-Output ke dalam program bahasa Java.
3. Mahasiswa memahami konsep alur kontrol sequence pada program.
4. Mahasiswa mampu menggunakan operator dalam bahasa Java

Alat dan Bahan

1. PC/Laptop
2. Text Editor (Sublime Text, Notepad++, vscode, dan lainnya)
3. JDK

Ulasan Teori

Variabel

Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Deklarasi variabel adalah sebuah perintah agar komputer menyediakan variabel yang akan kita pakai. Pendeklarasian variabel harus diawali dengan tipe variabel, nama variabel kemudian diakhiri dengan titik-koma ; .

Bentuk penulisan

```
<tipe data> <nama> [=nilai awal] , nilai dalam tanda [] bersifat optional.
```

Contoh

```
int contVariabel;

int contohVar = 34;
```

Variabel dibagi menjadi 2 jenis yaitu

1. Variabel lokal: variable yang hanya bisa dikenali pada sub program, pada kesempatan ini seluruhnya masih menggunakan variabel lokal.
2. Variabel global: variable yang dapat dikenali pada keseluruhan program. Penggunaan variabel global akan dijelaskan lebih detail pada pertemuan yang akan datang.

Dalam memberi nama variabel ada beberapa aturan yang harus dipenuhi, antara lain:

- Diawali dengan huruf atau karakter underscore _
- Nama variabel bersifat case sensitive (huruf besar dianggap berbeda dengan huruf kecil)
- Tidak boleh menggunakan spasi (sebagai pengganti dapat digunakan tanda underscore atau penggunaan huruf besar pada awal kata berikutnya)
- Tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti < , > , * , ? , = dan sebagainya.
- Apabila nama variable lebih dari satu kata maka kata yang setelahnya diawali huruf besar.

Beberapa Keyword yang tidak boleh digunakan sebagai nama variabel:

abstract	default	if	private	this
assert	do	implements	protected	throw

boolean	double	import	public	throws
break	else	instanceof	return	transient
byte	enum	int	short	try
case	extends	interface	static	void
catch	final	long	strictfp	volatile
char	finally	native	super	while
class	float	new	switch	
continue	for	package	synchronized	

Tipe Data

Tipe data adalah jenis data yang ingin kita simpan di variabel. Tipe data dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu

1. Tipe data primitive/build in: tipe data bawaan dari sebuah bahasa pemrograman
2. Tipe data non-primitive/referensi: tipe data yang dibuat berdasarkan kebutuhan programmer

Selengkapnya, tipe data primitive yang bisa dipakai dalam pemrograman Java ada di tabel berikut ini:

Type	Values	Default	Size	Range
byte	signed integers	0	8 bits	-128 to 127
short	signed integers	0	16 bits	-32768 to 32767
int	signed integers	0	32 bits	-2147483648 to 2147483647
long	signed integers	0	64 bits	-9223372936854775808 to 9223372936854775807
float	IEEE 754 floating point	0.0	32 bits	approximately $\pm 3.40282347E+38F$
double	IEEE 754 floating point	0.0	64 bits	approximately $\pm 1.79769313486231570E+308$
char	Unicode character	\u0000	16 bits	\u0000 to \uFFFF
boolean	true, false	false	1 bit used in 32 bit integer	NA

Selain harus memperhatikan jenis tipe data yang digunakan, tipe data juga mempunyai penulisan nilai yang berbeda. Sebagai contoh penulisan nilai tipe data char harus diapit dengan tanda `'` (petik satu). Variabel String harus menggunakan tanda `"` (petik dua). Dalam penulisan bilangan pecahan digunakan tanda `.` (titik) bukan koma.

Deklarasi Variabel

Secara umum, format deklarasi variabel dapat dinyatakan sebagai berikut:

Contoh:

```
int bilangan;
byte contohDeklarasiVariabelMenggunakanTipeDataByte;
float volume, luas;
int angka = 1;
float phi = 3.14f;
```

```
char kelas = 'A';  
String nama = "Joko Sembung";
```

Mencetak Variabel

Contoh penggunaan fungsi untuk menampilkan nilai variabel di layar command prompt adalah sebagai berikut

```
System.out.println(nilai);  
System.out.println(a);  
System.out.println("Nilai Anda adalah "+nilai);  
System.out.println("Angka adalah "+a);  
System.out.println(a+" angka pertama, "+b+" angkat kedua, "+c+" angka ketiga ");  
System.out.println(String.format("%d angka pertama, %d angkat kedua, %d angka ketiga ",a,b,c));
```

Casting Tipe Data

ketika kita ingin memberikan nilai dari tipe data primitive ke tipe data primitive yang lain. Ada 2 bentuk tipe casting tipe data:

1. Widening casting(otomatis): mengubah tipe data dari yang ukurannya lebih kecil ke tipe data yang lebih besar

```
byte -> short -> char -> int -> long -> float -> double
```

Contoh:

```
byte umur = 9;  
double myDouble = umur;  
System.out.println(umur); //output 9  
System.out.println(myDouble); //output 9.0
```

2. Narrowing casting(manual): mengubah tipe data dari yang ukurannya lebih besar ke tipe data yang lebih kecil

```
double -> float -> long -> int -> char -> short -> byte
```

Contoh:

```
double ipk = 3.78;  
int myInt = (int)ipk;  
System.out.println(ipk); //output 3.78  
System.out.println(myInt); //output 3
```

Tipe Data Non-Primitive/Referensi

Tipe data non-primitive dibuat berdasarkan kebutuhan programmer. Berbeda dengan tipe data primitive, tipe data non-primitive memiliki nilai awal `null` sedangkan untuk pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Ciri yang lain adalah tipe data non-primitive diawali dengan huruf besar dan tipe data referensi adalah kemampuannya menampung banyak nilai.

Contoh:

```
//Contoh tipe data primitive  
int x = 9; //hanya ada 1 nilai yang disimpan, yaitu 9  
char hurufKu = 'N'; //hanya ada 1 nilai yang disimpan, yaitu karakter N  
  
//Contoh tipe data non-primitive  
String tulisan = "Aku belajar Java"; //ada 16 nilai, termasuk spasi
```

```
int[] daftar = { 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 }; //ada 7 nilai bertipe integer
```

Sequence/Statement

Perintah/statement digunakan untuk memerintahkan komputer untuk melakukan sesuatu. Contoh, pada program menghitung luas persegi panjang diatas, ada beberapa statemen:

1. Perintah `panjang = 10;` memerintahkan komputer untuk mengisi variabel panjang dengan nilai 10. Begitu juga dengan perintah `lebar = 5;`
2. Perintah `luas = panjang * lebar;` memerintahkan komputer untuk menghitung hasil perkalian dari panjang dan lebar, lalu menyimpannya kedalam variabel luas.
3. Perintah `System.out.println("Luas persegi panjang: " + luas);` memerintahkan komputer untuk menampilkan isi variabel luas ke layar.

Setiap statement harus diakhir dengan titik koma `;`, kecuali statement-statement tertentu seperti `if`, `for`, `while`, `class` dan sebagainya.

Keyword import

Digunakan untuk memanggil library/fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh bahasa Java. Perintah `import java.util.Scanner;` digunakan untuk memanggil library `Scanner` yang diperlukan untuk menerima input dari keyboard yang akan dibahas di bagian input.

Kurung Kurawal

Kurung kurawal berfungsi untuk memberitahu komputer bahwa perintah-perintah di dalamnya merupakan satu kesatuan. Singkatnya, kurung kurawal digunakan untuk membuat sekumpulan perintah (compount statement/block).

Output

Setiap program pasti menghasilkan output. Salah satu cara untuk menampilkan output adalah dengan menampilkannya ke layar. Untuk menampilkan ke layar, ada beberapa cara:

1. `System.out.print("Hello world");` Perintah ini akan menampilkan kata Hello world ke layar, atau apapun yang kita tuliskan didalam tanda petik.
2. `System.out.println("Hello world");` Perintah ini akan menampilkan kata Hello world ke layar, atau apapun yang kita tuliskan didalam tanda petik, sekaligus memberi perintah ganti baris di akhir kata/kalimat.
3. `System.out.println(panjang);` Perintah ini akan menampilkan isi variabel panjang ke layar. Perhatikan bahwa untuk menampilkan isi variabel, tidak perlu menggunakan tanda petik (").
4. `System.out.println("Panjang segi empat: " + panjang);` Perintah ini akan menampilkan kalimat "Panjang segi empat: " kemudian disambung dengan isi variabel panjang ke layar. Perhatikan untuk menyambung kalimat dengan isi variabel, digunakan tanda plus (+).

Contoh:

1. Menggunakan `System.out.print()`

```
System.out.print("Hello World!");  
System.out.print("Nama saya Jack");
```

Hasil

```
Hello World!Nama saya Jack
```

2. Menggunakan System.out.println()

```
System.out.println("Hello World!");  
System.out.println("Nama saya Jack");
```

Hasil

```
Hello World!  
Nama saya Jack
```

3. Menampilkan isi variabel panjang

```
int panjang = 10;  
System.out.println(panjang);
```

Hasil

```
10
```

4. Menampilkan kalimat "Panjang segi empat" dan disambung dengan isi variabel panjang

```
int panjang = 10;  
System.out.println("Panjang segi empat: " + panjang);
```

Hasil

```
Panjang segi empat: 10
```

Pada output program terdapat beberapa karakter khusus. Karakter-karakter ini dikenal dengan istilah escape sequence. Karakter-karakter yang umum digunakan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Escape Sequence	Keterangan
\n	baris baru
\	Karakter backslash
%%	Karakter %
\t	Karakter tab
\"	Karakter "

Input

Untuk membaca input dari keyboard, pertama-tama kita pastikan bahwa library Scanner sudah kita sertakan. Caranya adalah dengan menuliskan perintah `import java.util.Scanner;` di baris paling atas dari kode program kita.

Selanjutnya kita tuliskan perintah deklarasi scanner berikut ini didalam fungsi main():

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

Selanjutnya, tergantung dari jenis input yang akan kita masukkan, berupa bilangan bulat (int), bilangan koma (float/double), atau karakter (String).

1. Jika input berupa bilangan bulat, maka perintahnya adalah: `nextInt();`

2. Jika input berupa bilangan koma, maka perintahnya adalah: `nextFloat()`;
3. Jika input berupa teks, maka perintahnya adalah: `nextLine()`;

Contoh:

1. Input berupa bilangan bulat:

```
import java.util.Scanner;

class Hello {
    public static void main(String args[]) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int usia;
        System.out.print("Masukkan usia anda: ");
        usia = sc.nextInt();
        System.out.print("Usia anda adalah: " + usia);
    }
}
```

Hasil

```
Masukkan usia anda: 20
Usia anda adalah 20
```

2. Input berupa dua buah bilangan:

```
import java.util.Scanner;

class Hello {
    public static void main(String args[]) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int panjang, lebar;
        System.out.print("Masukkan panjang: ");
        panjang = sc.nextInt();
        System.out.print("Masukkan lebar: ");
        lebar = sc.nextInt();
        System.out.print("Nilai dari panjang: " + panjang);
        System.out.print("Nilai dari lebar: " + lebar);
    }
}
```

Hasil

```
Masukkan panjang: 15
Masukkan lebar: 7
Nilai dari panjang: 15
Nilai dari lebar: 7
```

Operator

Operator merupakan simbol yang biasa digunakan dalam menulis suatu pernyataan (statement) dalam bahasa pemrograman apapun. Operator akan melakukan suatu operasi terhadap operand sesuai dengan fungsinya. Jenis-jenis operator adalah sebagai berikut

- Operator Aritmatika
- Operator Increment dan Decrement
- Operator Assignment
- Operator Relasi
- Operator Logika

- Operator Bitwise

Operator Aritmatika

Arithmetic operator (operator aritmatika) adalah operator yang berfungsi untuk operasi aritmatika.

Nama	Simbol	Contoh
Penjumlahan	+	a + b
Pengurangan	-	a - b
Perkalian	*	a * b
Pembagian	/	a / b
Sisa Bagi	%	a % b

Contoh penggunaan:

```
int a = 6, b = 3;
System.out.println(a+b); //hasilnya 9
System.out.println(a-b); //hasilnya 3
System.out.println(a*b); //hasilnya 18
System.out.println(a/b); //hasilnya 2
System.out.println(a%b); //hasilnya 0
```

Operator Increment dan Decrement

Digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suatu nilai integer (bilangan bulat) sebanyak satu satuan, dan hanya dapat digunakan pada variabel

Nama	Simbol	Contoh
Post increment	++	a++
Pre increment	++	++a
Post decrement	--	a--
Pre decrement	--	--a

Contoh penggunaan:

```
int a = 6;
System.out.println(a++); //hasilnya 6
System.out.println(++a); //hasilnya 8
System.out.println(a--); //hasilnya 8
System.out.println(--a); //hasilnya 6
```

Operator Assignment

Operator assignment dalam Java digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke sebuah variabel. Operator assignment hanya berupa = .

Nama	Simbol	Contoh
Pengisian Nilai	=	a = b
Pengisian dan Penambahan	+=	a += b
Pengisian dan Pengurangan	-=	a -= b
Pengisian dan Perkalian	*=	a *= b

Pengisian dan Pembagian	/=	a /= b
Pengisian dan Sisa bagi	%=	a %= b

Contoh penggunaan:

```
int a, b;
a = 6;
b = 3;
System.out.println(a); //hasilnya 6
a += b;
System.out.println(a); //hasilnya 9
a -= b;
System.out.println(a); //hasilnya 6
a *= b;
System.out.println(a); //hasilnya 18
a /= b;
System.out.println(a); //hasilnya 6
a %= b;
System.out.println(a); //hasilnya 0
```

Operator Relasi

Operator relasi dalam Java digunakan untuk menghasilkan nilai boolean yang sering digunakan untuk mengatur alur jalannya sebuah program. Nilai yang dihasilkan dari operator ini adalah `true` atau `false`.

Nama	Simbol	Contoh
Lebih Besar	>	a > b
Lebih Kecil	<	a < b
Sama Dengan	==	a == b
Tidak Sama dengan	!=	a != b
Lebih Besar Sama dengan	>=	a >= b
Lebih Kecil Sama dengan	<=	a <= b

Contoh penggunaan:

```
int a = 6, b = 3;
System.out.println(a > b); //hasilnya true
System.out.println(a < b); //hasilnya false
System.out.println(a == b); //hasilnya false
System.out.println(a != b); //hasilnya true
System.out.println(a >= b); //hasilnya true
System.out.println(a <= b); //hasilnya false
```

Operator Logika

Operator ini digunakan untuk ekspresi logik yang menghasilkan nilai boolean, `true` atau `false`.

Nama	Simbol	Contoh
Logika AND	&&	a && b
Logika OR		a b
Logika NOT	!	! a

Contoh penggunaan:

```
boolean a = true, b = false;
System.out.println(a && b); //hasilnya false
System.out.println(a || b); //hasilnya true
System.out.println(!a); //hasilnya false
```

Operator Bitwise

Operator ini digunakan untuk melakukan manipulasi bit dari sebuah bilangan.

Nama	Simbol	Contoh	
AND	&	a & b	
OR		a	b
XOR	^	a ^ b	
Negasi/kebalikan	~	~a	
Left Shift	<<	a << b	
Right Shift	>>	a >> b	
Left Shift (unsigned)	<<<	a <<< b	
Right Shift (unsigned)	>>>	a >>> b	

Contoh penggunaan:

```
int a = 60; //ubah ke biner 00111100
int b = 13; //ubah ke biner 00001101
int c = 0;

/*      00111100
      00001101
a & b = 00001100*/

c = a & b;
System.out.println(c); //hasilnya 12

/*      00111100
      00001101
a | b = 00111101*/

c = a | b;
System.out.println(c); //hasilnya 61

/*      00111100
      00001101
a ^ b = 00110001*/

c = a ^ b;
System.out.println(c); //hasilnya 49

/*      00111100
!a = 11000011*/

c = ~a;
System.out.println(c); //hasilnya -61

/*      00111100
a << 2 = 11110000*/

c = a << 2;
System.out.println(c); //hasilnya 240
```

```
/*      00111100
a << 2 = 00001111*/

c = a >> 2;
System.out.println(c); //hasilnya 15
c = a >>> 2;
System.out.println(a >>> 2); //hasilnya 15
```

Langkah Praktikum

Ikuti langkah-langkah praktikum berikut ini.


Praktikum 1

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama `ContohVariabel.java`
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi `main()`.
4. Tuliskan kode di bawah ini pada `public static void main(String args[])`

```
String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain petak umpet";
boolean isPandai = true;
char jenisKelamin = 'L';
byte _umurSayaSekarang = 20;
double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
System.out.println("Jenis kelamin: " + jenisKelamin);
System.out.println("Umurku saat ini: " + _umurSayaSekarang);
System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
```

Contoh penggunaan variabel

5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

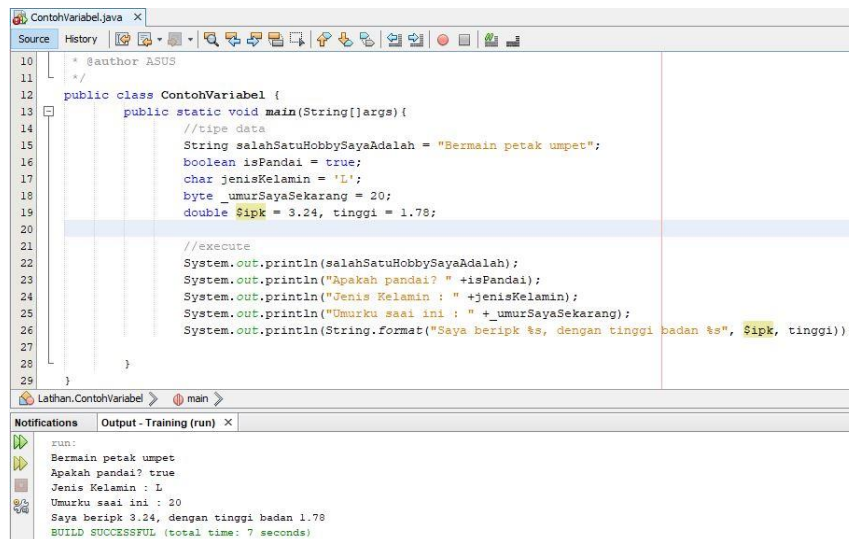


```
ContohVariabel.java
Source History
10  * @author ASUS
11  */
12  public class ContohVariabel {
13      public static void main(String[] args) {
14          //tipe data
15          String salahSatuHobySayaAdalah = "Bermain petak umpet";
16          boolean isPandai = true;
17          char jenisKelamin = 'L';
18          byte _umurSayaSekarang = 20;
19          double $ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
20
21          //execute
22          System.out.println(salahSatuHobySayaAdalah);
23          System.out.println("Apakah pandai? " + isPandai);
24          System.out.println("Jenis Kelamin : " + jenisKelamin);
25          System.out.println("Umurku saat ini : " + _umurSayaSekarang);
26          System.out.println(String.format("Saya beripk %s, dengan tinggi badan %s", $ipk, tinggi));
27      }
28  }
29  }

Notifications Output - Training (run)
run:
Bermain petak umpet
Apakah pandai? true
Jenis Kelamin : L
Umurku saat ini : 20
Saya beripk 3.24, dengan tinggi badan 1.78
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
```

Pertanyaan

1. Silakan Anda ubah nama variabel sehingga model penamaan variabel menjadi baik dan benar!

2. Jalankan kembali kode yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

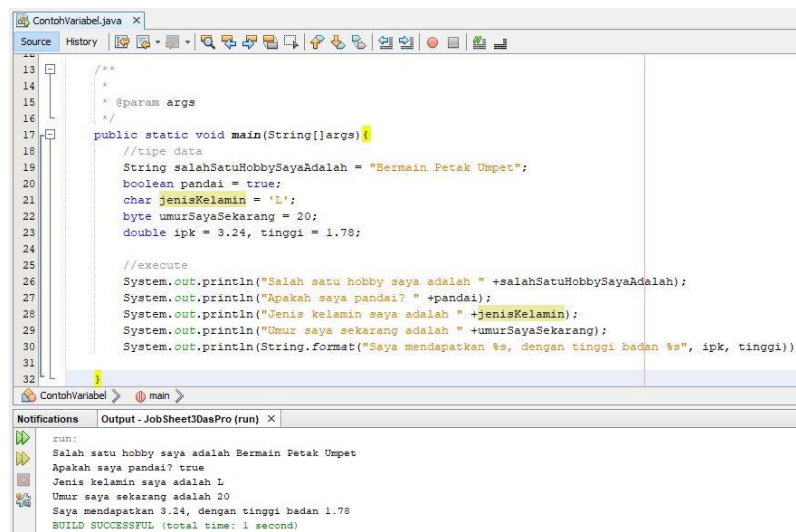

The screenshot shows an IDE window titled 'ContohVariabel.java'. The code defines a main method with several variables: a String for a hobby, a boolean for being smart, a char for gender, a byte for age, and a double for height and weight. It then prints out these values. Below the code, the 'Output - JobSheetDasPro (run)' window shows the execution results, confirming the values stored in the variables.

```
13  /**
14   *
15   * @param args
16   */
17  public static void main(String[] args) {
18      //tipe data
19      String salahSatuHobbySayaAdalah = "Bermain Petak Umpet";
20      boolean pandai = true;
21      char jenisKelamin = 'L';
22      byte umurSayaSekarang = 20;
23      double ipk = 3.24, tinggi = 1.78;
24
25      //execute
26      System.out.println("Salah satu hobby saya adalah " +salahSatuHobbySayaAdalah);
27      System.out.println("Apakah saya pandai? " +pandai);
28      System.out.println("Jenis kelamin saya adalah " +jenisKelamin);
29      System.out.println("Umur saya sekarang adalah " +umurSayaSekarang);
30      System.out.println(String.format("Saya mendapatkan %, dengan tinggi badan %s", ipk, tinggi));
31  }
32
```

run:
Salah satu hobby saya adalah Bermain Petak Umpet
Apakah saya pandai? true
Jenis kelamin saya adalah L
Umur saya sekarang adalah 20
Saya mendapatkan 3.24, dengan tinggi badan 1.78
BUILD SUCCESSFUL (total time: 1 second)

Praktikum 2

1. Buka teks editor
2. Buat file baru, beri nama `ContohTipeData.java`
3. Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi `main()`.
4. Tuliskan kode di bawah ini pada `public static void main(String args[])`

```

char golonganDarah = 'A';
byte jarak = (byte) 130;
short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
float suhu = 60.50F;
double berat = 0.5467812345;
long saldo = 150000000;
int angkaDesimal = 0x10;

System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);

```

Contoh penggunaan tipe data

5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

```

//tipe data
char golonganDarah = 'A';
byte jarak = (byte) 130;
short jumlahPendudukDalamSatuDusun = 1025;
float suhu = 60.50F;
double berat = 0.5467812345;
long saldo = 150000000;
int angkaDesimal = 0x10;

//execute
System.out.println("Golongan darah\t\t\t\t\t: " + (byte) golonganDarah);
System.out.println("Jarak\t\t\t\t\t: " + jarak);
System.out.println("Jumlah penduduk dalam satu dusun\t: " + jumlahPendudukDalamSatuDusun);
System.out.println("Suhu\t\t\t\t\t: " + suhu);
System.out.println("Berat\t\t\t\t\t: " + (float) berat);
System.out.println("Saldo\t\t\t\t\t: " + saldo);
System.out.println("Angka desimal\t\t\t\t\t: " + angkaDesimal);

```

Output - JobSheet3DasPro (run)

```

run:
Golongan darah      :65
Jarak               :-126
Jumlah penduduk dalam satu dusun :1025
Suhu                :60.5
Berat               :0.54678124
Saldo               :150000000
Angka desimal       :16
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Pertanyaan

- Mengapa ketika menampilkan nilai `golonganDarah` hasilnya bukan A ?
Jawab : Karena dalam mencetak program tersebut, ada penambahan (*byte*). Byte itu sendiri adalah tipe data yang hanya bernilai angka bukan huruf. Jadi meskipun di variabel Golongan darah = A, maka outputnya adalah berupa angka. Karakter A = 65
- Maksud sintak `byte jarak = (byte) 130` apa? kemudian mengapa ketika ditampilkan hasilnya berubah?
Jawab : Karena tipe data byte hanya mampu menampung range -128 to 127. Maka hasil outputnya adalah -126.
- Pada `float suhu = 60.50F` ; silakan hilangkan F kemudian jalankan kembali. Apa yang terjadi?
Jawab : yang terjadi adalah error. Jika menghilangkan F, maka harus menggunakan tipe data *double*.
- Mengapa ketika menampilkan nilai `berat` , hasilnya berubah?
Jawab : Karena variabel `berat` menggunakan tipe data *double*.
- Maksud inisialisasi `0x10` pada variabel `angkaDesimal` digunakan untuk apa?
Jawab : inisialisasi tersebut adalah hexa decimal. Angka bilangan kelipatan 16.

Praktikum 3

- Buka teks editor
- Buat file baru, beri nama `ContohOperator.java`
- Tuliskan struktur dasar bahasa java yang berisi fungsi `main()`.
- Tuliskan kode di bawah ini pada `public static void main(String args[])`

```

int x = 10;
System.out.println("x++ = " + x++);
System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
x = 10;
System.out.println("++x = " + ++x);
System.out.println("Setelah evaluasi, x = " + x);
int y = 12;
System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
int z = x ^ y;
System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
z %= 2;
System.out.println("Hasil akhir " + z);

```

Contoh penggunaan operator

5. Jalankan kode program yang telah Anda buat kemudian amati hasilnya.

The screenshot shows an IDE with the following source code in `ContohOperator.java`:

```

11 public class ContohOperator {
12     public static void main(String[] args) {
13         int x=10;
14         System.out.println("x++ = " + x++);
15         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " +x);
16         x = 10;
17         System.out.println("++x = " + ++x);
18         System.out.println("Setelah evaluasi, x = " +x);
19         int y = 12;
20         System.out.println(x > y || y == x && y <= x);
21         /*Keterangan operator
22         x lebih besar y atau y sama dengan x dan y kurang sama dengan x
23         */
24         int z = x ^ y;
25         System.out.println("Hasil x ^ y adalah " + z);
26         z %= 2;
27         System.out.println("Hasil akhir " + z);
28     }
29 }
30

```

The output window shows the following results:

```

run:
x++ = 10
Setelah evaluasi, x = 11
++x = 11
Setelah evaluasi, x = 11
false
Hasil x ^ y adalah 7
Hasil akhir 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)

```

Pertanyaan

- Jelaskan menurut pendapat Anda perbedaan antara `x++` dan `++x` ?
Jawab: - `x++` berfungsi menambah 1 nilai **sebelum** operasi dilakukan.
- `++x` berfungsi menambah 1 nilai **setelah** operasi dilakukan.
- Berapa hasil dari `int z = x ^ y;` , silakan dilakukan perhitungan secara manual!

Jawab : Hasil dari `int z = x^y` adalah 7.

Perhitungan manual :

- x xor y
- 1011 xor 1100
- Hasil = 0111
- 0111 = 7

Praktikum 4

1. Buat file baru beri nama Segitiga.java
2. Amati flowchart program untuk menghitung luas segitiga berikut ini:

Flow chart segitiga

3. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi main().
4. Tambahkan library Scanner
5. Buat deklarasi Scanner.
6. Buat variabel int untuk alas dan tinggi, kemudian variabel float untuk luas.

```
int alas, tinggi;
float luas;
```

7. Tuliskan perintah untuk menginputkan alas dan tinggi:

```
System.out.print("Masukkan alas: ");
alas = sc.nextInt();
System.out.print("Masukkan tinggi: ");
tinggi = sc.nextInt();
```

8. Tuliskan perintah untuk menghitung luas segitiga berikut ini:

```
luas = alas * tinggi / 2;
```

9. Tampilkan isi variabel luas

```
System.out.println("Luas segitiga: " + luas);
```

10. Lakukan kompilasi dan jalankan program. Amati apa yang terjadi.

```
public class Segitiga {
    public static void main(String[] args) {
        //Deklarasi Scanner
        int alas;
        int tinggi;
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Masukkan alas: ");
        alas = sc.nextInt();
        System.out.println("Masukkan tinggi: ");
        tinggi = sc.nextInt();
        //Output
        float Luas = alas * tinggi / 2;
        //Execute
        System.out.println("Luas : " + Luas);
    }
}
```

Output - JobSheet3DasPro (run) #2

```
run:
Masukkan alas:
10
Masukkan tinggi:
20
Luas : 100.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
```

Tugas

Kerjakan tugas sesuai dengan instruksi berikut ini.

- Perhatikan tabel di bawah ini:

Nama Variabel	Tipe Data	Nilai awal	Keterangan
kampus	Kalimat	Polinema	
tingkat	Bilangan bulat	1	
kelas	Karakter	Z	nilai awal = kelas anda
bilanganBulat	Bilangan bulat	10	
bilanganPecahan	Bilangan pecahan	3.33333	
karakter	Karakter	C	

Dari informasi tabel tersebut, buatlah program untuk menampilkan hasil seperti pada gambar di bawah ini!

```
Saya mahasiswa Polinema kelas 1Z.
Saya sedang belajar menampilkan nilai:
    Bilangan bulat 10
    Bilangan pecahan 3.33
    Karakter C
```


Jawab :

```
run:
Saya mahasiswa Polinema kelas 1Z
Saya sedang belajar menampilkan nilai:
    Bilangan bulat 10
    Bilangan pecahan 3.33
    Karakter C
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```

- Buatlah tampilan yang menghasilkan output di bawah ini

```
Saya ❤ bapak dan ibu setulus hati
Jawab :
Saya ❤ bapak dan ibu setulus hati
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```


- Perhatikan baik-baik diagram flowchart program menghitung volume tabung berikut ini:

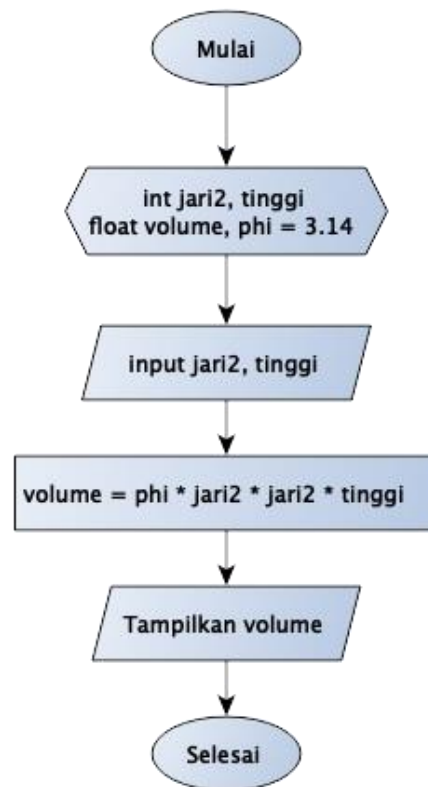

Flow chart volume tabung

Implementasikan flowchart yang telah dirancang ke dalam program dengan menggunakan bahasa pemrograman java!

```

public class VolumeTabung {
    public static void main(String[] args) {
        //deklarasi
        int jari_jari = 7;
        int tinggi = 14;
        float phi = (float) 3.14;
        float volume = phi * jari_jari * jari_jari * tinggi;
        //execute
        System.out.println("Volume tabung adalah " + volume);
    }
}

```

VolumeTabung >>

ications	Output - JobSheet3DasPro (run) #2	X
run:	Volume tabung adalah 2154.0403	
	BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)	

