

Dokumentation

Entwicklung des Backends

Stand: 03/02/22

Autoren :

Jan Händl

Dustin Heyer

Inhaltsverzeichnis

1	Zielbestimmung	1
2	Toolaufstellung	1
2.1	Server/ Online-Speicher	1
2.2	Auswerten von Daten	1
2.3	Anwendungsmöglichkeiten	1
2.4	Webapplikationen	2
3	Datenstruktur	3
3.1	Nutzerdaten	3
3.2	Moduldaten	3

1 Zielbestimmung

Entwickelt des Backend. Das inkludiert das festlegen der Werkzeuge, das Erstellen von Speicherstrukturen und das nachvollziehbare Dokumentieren der Arbeit.

2 Toolaufstellung

In Folge zeigen und Begründen wir unsere Toolauswahl für die einzelnen Teilbereiche des Projektes.

2.1 Server/ Online-Speicher

Die beschränkte Auswahl ist auf die folgenden drei Optionen gefallen. Zum einen aus Erfahrung und zum anderen damit von jeder Speicher Möglichkeit ein Vertreter aufgeführt ist.

	Minio	Express	MongoDB
Vorrangiger Einsatz	Cloud Storage	Rest API	DB Speicherung
Vorteil	Umgang mit großen Datenmengen Docker	Schnelles Aufsetzen und einsetzen Node.js	JSON Format speicherbar Docker
Erfahrung	Dustin vorhanden	Jan vorhanden	Keine

Die Wahl wird hier von unserem Einsatz-Spektrum bestimmt. Damit entscheiden wir uns gegen Mongo DB. Extra eine solche Datenbank aufzusetzen wäre zu viel Aufwand und die Funktionalität von MongoDB zu mächtig für unsere Zwecke. Es wäre Unverhältnismäßig. Somit werde wir, Wie sich oben aus der Tabelle ergibt, alle Daten in Minio Ablegen und Speichern. Express nutzen wir dann für alle zusätzlichen Funktionalitäten welche nicht auf Minio umgesetzt werden kann.

2.2 Auswerten von Daten

R vs. SPSS vs. Python vs. Excel

	R	SPSS	Python	Excel
Vorteile	Statistiksoftware Viele Pakete Gut für komplexe Statistik	Alt Hat die gängigsten Methoden (ausgereift) meist aber im Bereich der Sozialwissenschaft genutzt	Allzweckwaffe Viele Tools Pandas Datenanalyse	nur einfache statistische Aufgaben möglich Add in Datenanalyse Macros nutzbar

Hier schließen wir die ersten zwei Optionen aus. Diese wären erneut unverhältnismäßig Komplex für unser Projekt. Damit bleiben uns noch Python und Excel. Wobei wir erstmal bei beiden bleiben können. Python können wir nutzen um einen neuen Server-Stack aufzusetzen welcher aktuelle Auswertungen durchführt oder passiv, auf Bedarf, Datenanalysen durchführt. Excel würde nur passiv genutzt werden ist aber unsere Backup Lösung.

2.3 Anwendungsmöglichkeiten

Hier zählen wir die vier gängigsten Applikationmöglichkeiten vor und wägen ab welche Option für uns am besten ist.

	Webapplikation	normale Applikation	Handy App	Eigenes Tool
Allgemein	leicht zu Entwickeln bekanntester Bereich Html-Auszug möglich	Auf dem Computer nutzbar Näher an xApi	Direkt fürs Handy Am nächsten am Nutzer und der xApi	Am schwersten zu machen Entwicklung + Elektronik und BS
unsere Möglichkeiten	React, Angular, VueJS	Elektron, Java (AWT)	Android Studio	/

Erstmal werden wir alles als Webapplikation entwickeln. Dort ist die meiste Erfahrung vorhanden und somit der bester Fortschritt zu erwarten. Außerdem existieren Applikationen zum Umwandeln von Wepapp-Code zur den Anderen Applikationstypen, womit mehreres auf einmal erreicht werden kann.

2.4 Webapplikationen

	React	Angular	VueJS
Basis	Open-Source JavaScript-Bibliothek	Entwicklungsplattform, die auf dem Typeskript basiert	JavaScript-Framework
standart Einsatz	React wird verwendet, um UI-Komponenten in jeder App mit häufig variablen Daten zu erstellen	Angular wird hauptsächlich verwendet, um komplexe Apps für Unternehmen wie Single-Page-Apps und progressive Web-Apps zu erstellen	Progressivität und inkrementelle Einsetzbarkeit Setzt mehr auf HTML
Lernkurve	moderat aufgrund kleiner Package-Größe	steil aufgrund vieler eingebauten Funktionalitäten	flache Lernkurve vorsicht vor Spagetti-Code
Hauptargumente	Flexibilität Großes Ökosystem Kleine Teams Viel Wahlfreiheit bei den benutzbaren Packages	TypeScript Große Comunity Für große Apps Objekt orientiert	Großes Ökosystem Keine langwierigen Build-Prozesse keine Syntaxerweiterungen wie TypeScript oder JSX
Erfahrung	vorhanden	keine	keine

Diese Entscheidung ist die komplizierteste. Da mit jeder der drei Optionen unser Ziel erreicht werden kann. Anhand der Fakten entscheiden wir uns gegen Angular. Es müste neu gelernt werden und ist eher für größere Projekte als unseres gedacht. Somit behindert es eher den Prozess anstatt ihn zu unterstützen. Weiterhin entscheiden wir uns auch gegen VueJS da es durch den Fokus auf HTML nicht in unsere Hauptintension passt. Damit entscheiden wir uns für React, da vorallem die oben gelisteten Hauptargumente zu unserer Aufgabe und Projektgruppe passt. Zusätzlich ist keine weitere Einarbeitungszeit nötig und Erfahrung vorhanden.

3 Datenstruktur

Die in der Applikation verwendeten Daten werden in Strukturen gehalten. Dazu zählen die Nutzerdaten Moduldaten und Anwendungsdaten. Diese werden im JSON-Format ("JavaScript Object Notation") gehalten und auf Minio im Raw gespeichert.


3.1 Nutzerdaten

Die Nutzerdaten werden nach folgenden Prinzip gehalten

```
1 {  
2   "username": "m",  
3   "email": "m",  
4   "age": "11",  
5   "Nutzergruppe": "Studen_User",  
6   "passwort": "423a4ca5d3447996de10c2e5f7e3fc38f0c4f8790f84 ... bd468c3e",  
7   "id": 6,  
8   "module": [ "100000", "100001" ]  
9 }
```

Hierbei ist der Username und die Id eindeutig. Die anderen Parameter werden für die Anmeldung und die Zuweisung der Module genutzt.

Username, Email und Age, sowie Id werden genutzt um den Nutzer Anzumelden und ihn als eigene Identität zu kennzeichnen. Das Passwort ist zum anmelden gedacht. Dabei ist zu beachten das aus Datensicherheitsgründen das Passwort gehasht wird. Hier mit dem sha512 Algorithmus. Für die weitere Sicherheit wird das Passwort bevor es gehasht wird mit einem zusätzlichen String konkateniert. Das Passwort wird in dem Gebiet des Hashings dann als Pfeffer und der zusätzliche String als Salz bezeichnet. Die Nutzergruppe gibt an um welche Art von Nutzer es sich handelt. Dabei gibt es die Auswahl zwischen Student_User, Professor_User und Admin_User. Je nach dem welche Art Nutzer angemeldet ist stehen zusätzliche Funktionen zur Verfügung. Die Nutzergruppen sind hierarchisch geordnet was den Zugriff auf Funktionen angeht.

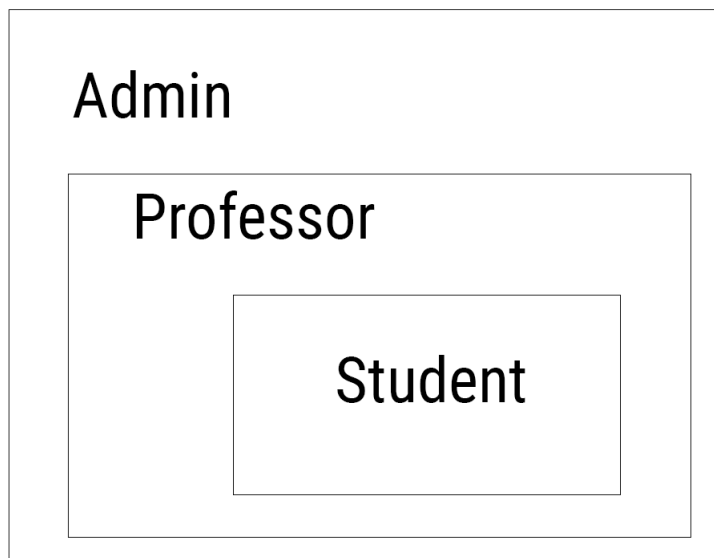

Der letzte Parameter Modul wird genutzt um festzuhalten in welchen Modulen der jeweilige Nutzer sich angemeldet hat. Dabei wird die Id des Moduls genutzt da diese eindeutig ist.

3.2 Moduldaten

Die Moduldaten werden nach folgenden Prinzip gehalten

```
1 {  
2   "moduleId": "100000",  
3   "moduleName": "Test",  
4   "leader": "Prof.Prof",  
5   "leaderMail": "prof.p@gmail.com",  
6   "usedModules": [  
7     ...  
8   ]  
9 }
```

```

8      "deadlines": [ ],
9
10     ],
11     "news": [
12         ...
13     ],
14     "schedule": [
15         ...
16     ],
17     "grades": [
18         ...
19     ]
20 }
21

```

Die Parameter ModulId und ModulName dienen der Identifikation des Moduls. Leader und leaderMail sind die Daten des Erstellers. Der Ersteller ist ein Nutzer vom Nutzertyp Professor_User oder Admin_User. Die restlichen Daten sind zur Spezifikation des Moduls. Dort werden verschiedene Sachverhalte festgehalten.

```

1  "usedModules": [
2      {
3          "id": "0",
4          "name": "Programm1",
5          "spezifikationNumber": "1111111"
6      },
7      {
8          "id": "1",
9          "name": "Programm2",
10         "spezifikationNumber": "1111110"
11     }
12 ]

```

Der Parameter "usedModules" wird verwendet um verschiedene Anwendungen im Modul zu speichern. Diese können auch leer sein. Die module werden wieder als neue Objekte gespeichert bestehend aus id, name, und spezifikationNumber. Die Id und der Name sind zum identifizieren der Anwendung und die Spezifikationsnummer um die Ausprägung darzustellen. Die Ausprägung kann gesehen werden wie ein Speicherstand welcher geladen und gespeichert werden kann. Dies Erfolgt dann über ein extra Menü.

```

1  "deadlines": [
2      {
3          "name": "abgabe1",
4          "doDatum": "2012-07-05T18:30:32.360Z"
5      },
6      {
7          "name": "abgabe2",
8          "doDatum": "2012-08-05T18:30:32.360Z"
9      }
10 ]

```

Der Parameter "deadlines" wird genutzt um Abgaben im Modul darzustellen. Diese können dann dem Nutzer direkt angezeigt werden sowie im Modul selbst. Es werden hier wieder einzelne Objekte gespeichert. Diese verfügen über zwei weitere Parameter:

- name: zum Kennzeichnen um welche Abgabe es sich handelt
- doDatum: zum Kennzeichnen des Abgabedatums

```

1  "news": [
2      {
3          "name": "Zwischneprüfung",
4          "expiryDate": "2012-07-05T18:30:32.360Z"
5      }
6  ]

```

Der Parameter "news" wird genutzt um kurzfristige Änderungen/Informationen vom Kursleiter darzustellen. Diese können dann dem Nutzer direkt angezeigt werden sowie im Modul selbst. Dieser verfügt ebenfalls über zwei weitere Parameter:

- name: Name/Beschreibung der Information
- expiryDate: zum Einstellen wie lange Die Information angezeigt wird.

```

1  "schedule": [
2      {
3          "room": "Z100",
4          "time": "9:20-10:50",

```

```

5         "dof" : "Montag",
6         "week": "1",
7         "type": "VL"
8     }
9 ]

```

Der Parameter "schedule" wird genutzt um den Wochenplan darzustellen. Hier wird als Objekt jede Unterrichteinheit festgelegt. Der Parameter verfügt über folgende Objekt-Parameter:

- room: Raum wo die Einheit stattfindet
- time: Zeitraum der Einheit
- dof: Wochentag
- week: Gerade und ungerade Woche bzw. AB-Woche
- type: Unterscheidung in VL-Vorlesung, ÜB-Übung und Prak-Praktikum

```

1 "grades": [
2     {
3         "name": "abgabe2",
4         "datum": "2012-07-05T18:30:32.360Z",
5         "grade": "1",
6         "studentID": "1"
7     }
8 ]

```

Der Parameter "Grades" wird genutzt um die Noten in einem Modul zu speichern. Diese können dann gefiltert dem Nutzer direkt angezeigt werden sowie ebenfalls gefiltert im Modul selbst. Gefiltert steht in diesem Zusammenhang für einem Nutzer werden nur seine eigenen Noten angezeigt. Der Parameter verfügt über folgende Objekt-Parameter:

- name: Zur Angabe der Prüfungsnummer und Prüfungsname
- datum: Zur Angabe des Prüfungsdatums
- grade: Note des Nutzers
- id: Nutzer-ID zur Identifikation des geprüften Nutzers.