



Instrukcja odzyskiwania bazy danych w PostgreSQL


Tworzymy i testujemy poprawność działania naszej bazy. Potem klikamy PPM->Backup:

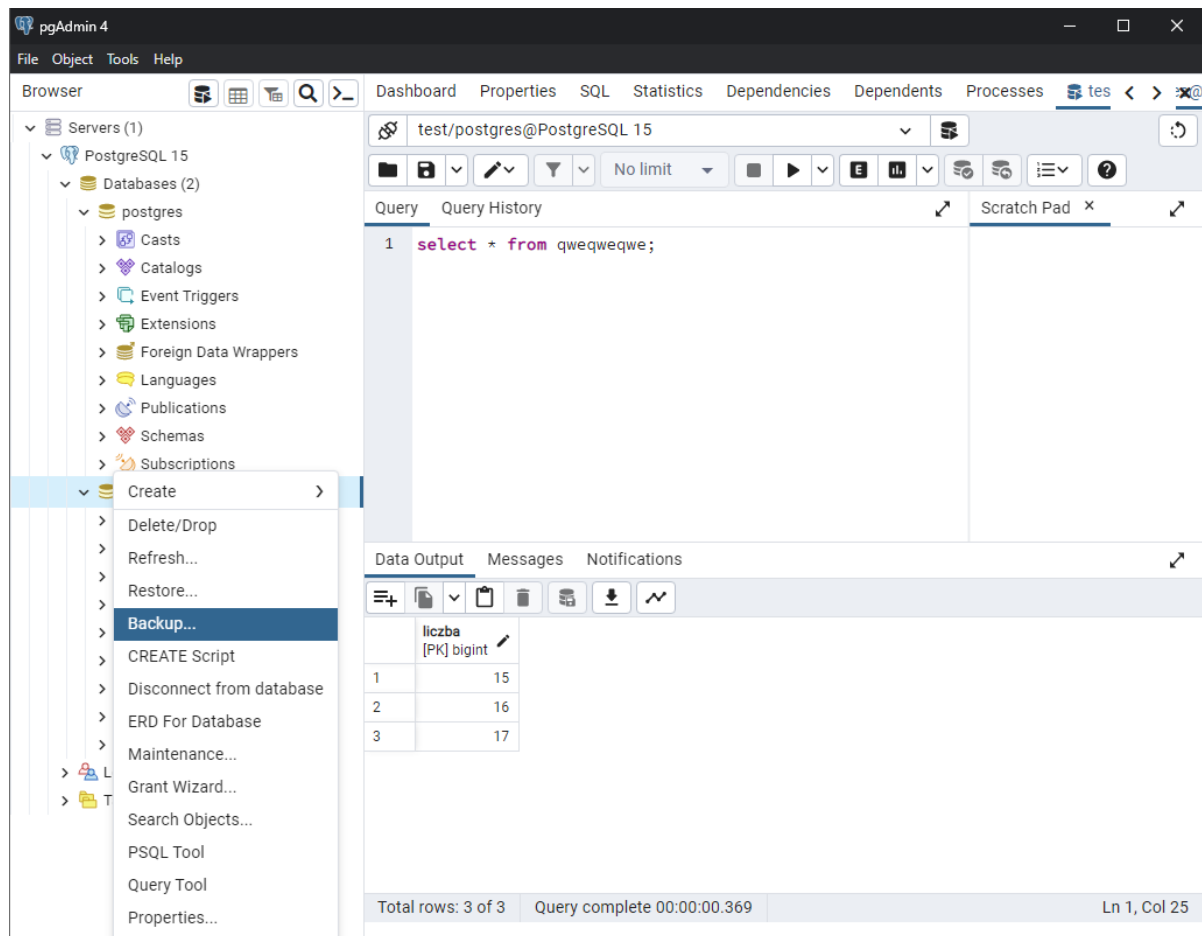


Aby funkcjonalność backup i restore była wspierana, należy ustawić odpowiednie Binary paths. Są to lokalizacje instalacji PostgreSQL\bin.

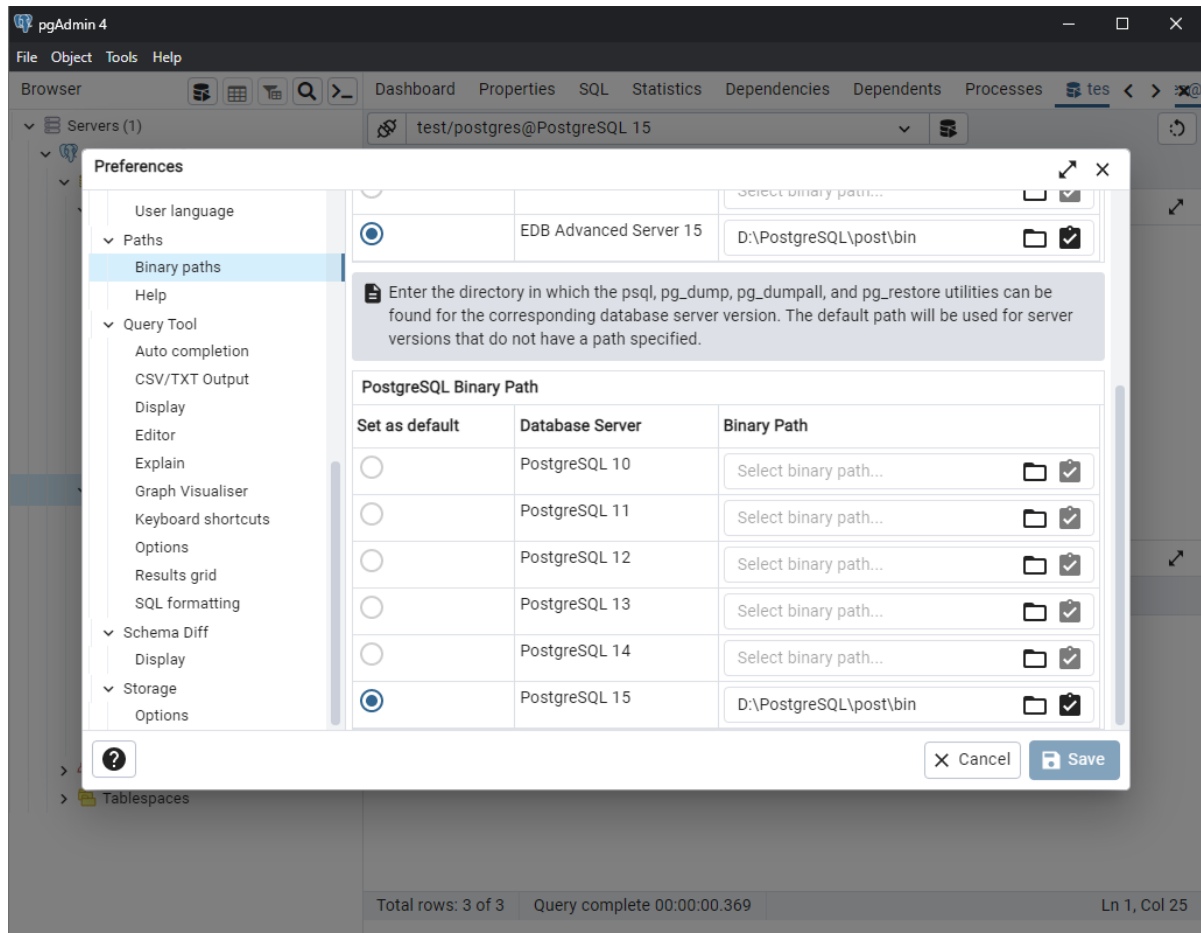


Następnie należy nadać nazwę pliku, w którym będzie przechowywany backup:

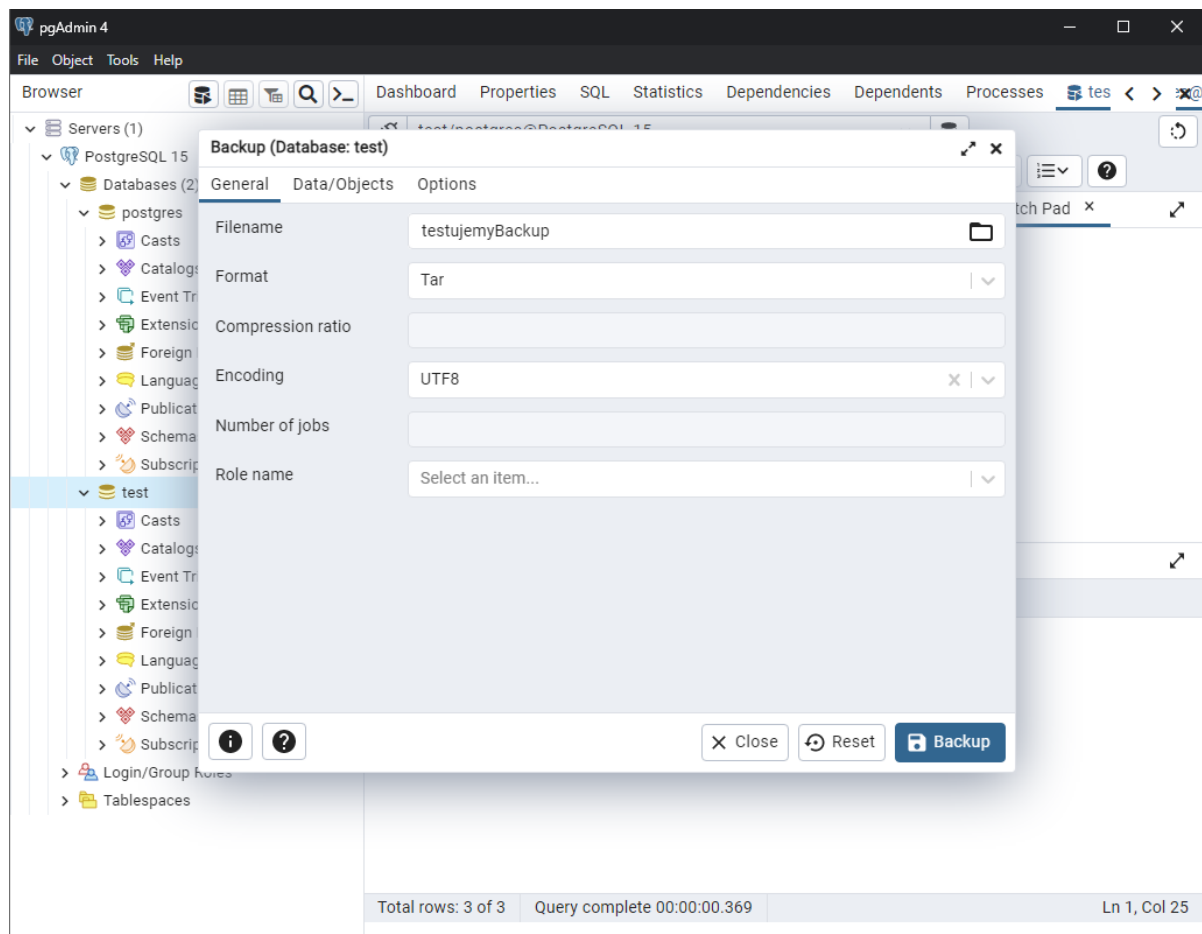


Proces przebiegł pomyślnie, otrzymaliśmy potwierdzenie:

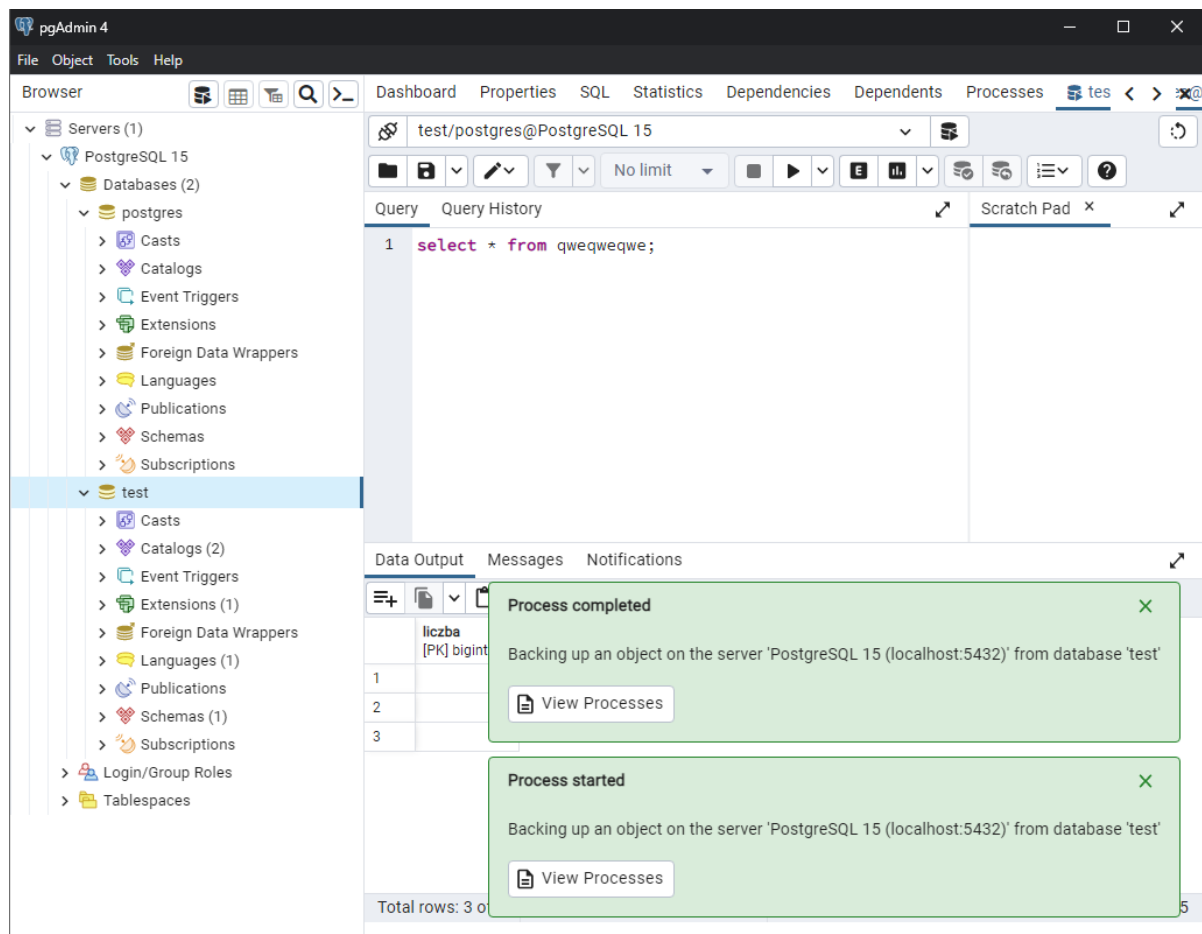


Aby móc przeprowadzić bezproblemowo proces odnawiania bazy danych, należy pozbyć się aktualnej struktury tabeli:

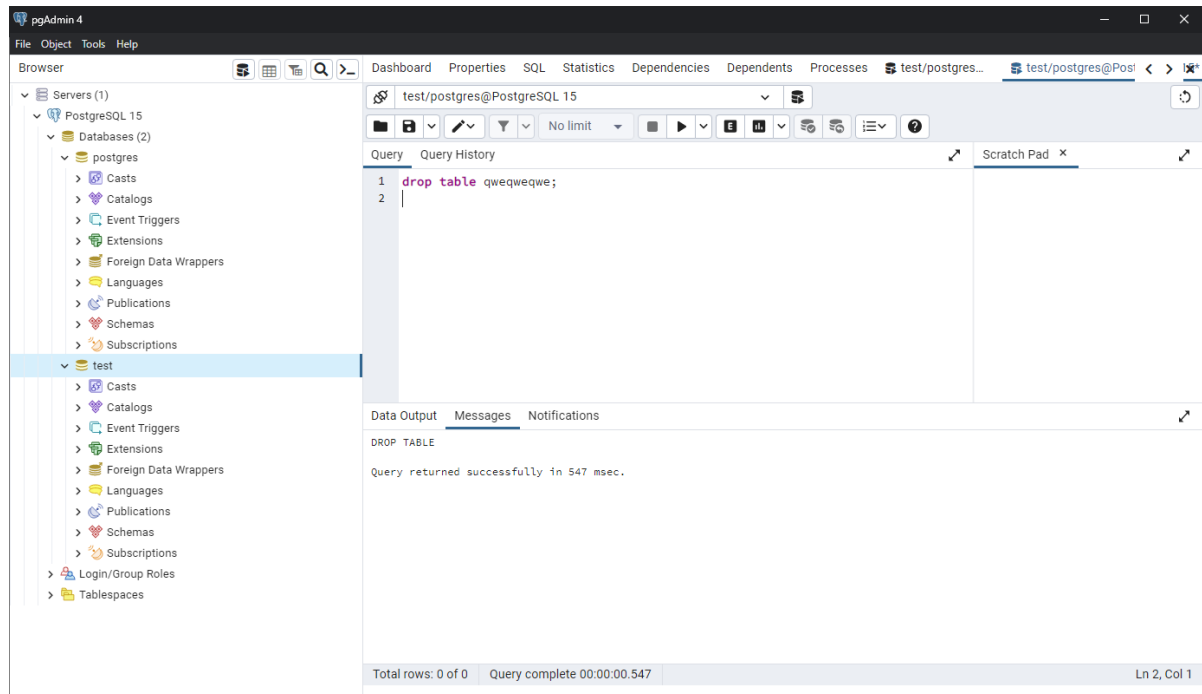

Następnie, aby odzyskać, używamy Restore i wybieramy zapisany wcześniej plik(zapisał się bez rozszerzenia):

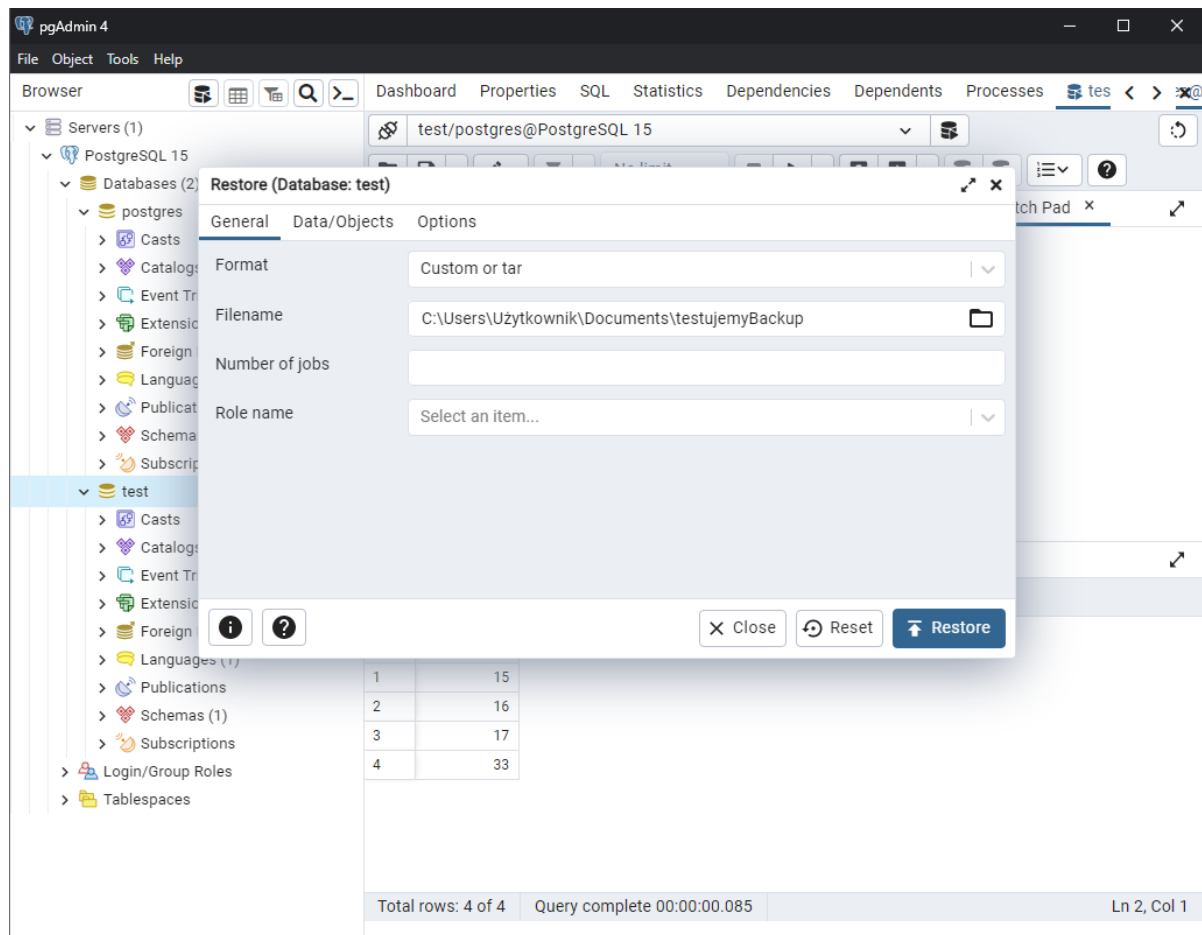

Widzimy powiadomienie o sukcesie:

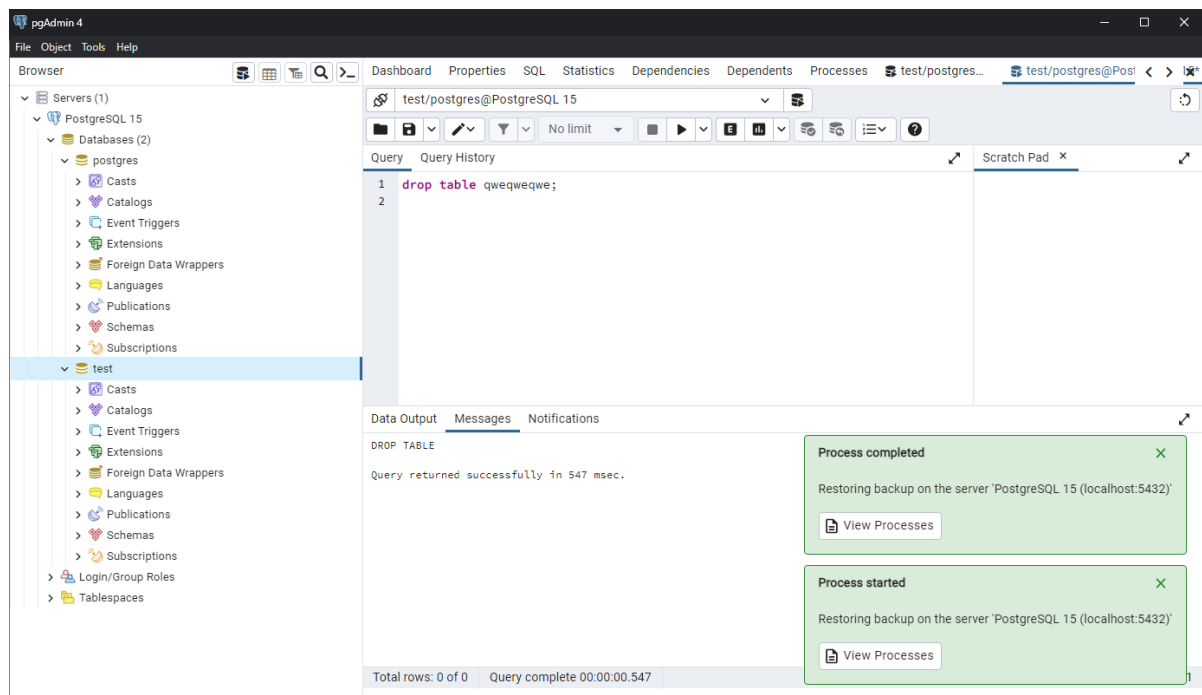

-Dawid Sójka

-Mariusz Raś

-Fili

p

Kli

me

k