



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v1.4.0**
Data: **2026-07-13**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
1.4.0	2026-07-13	Filippo Idiometri	Sofia De Blasi	Aggiornamento Macroarea 2.
1.3.0	2026-07-12	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Adeguamento complessivo delle tabelle di requisiti, tracciamento e riepilogo.
1.2.0	2026-07-11	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Correzione Macroarea 3.
1.1.0	2026-07-10	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Correzione Macroarea 1.
1.0.0	2026-05-26	Responsabile: Anton R. Rupi		Approvazione per ingresso in baseline RTB.
0.34.3	2026-05-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Adeguamento complessivo delle tabelle di requisiti, tracciamento e riepilogo.
0.34.2	2026-05-22	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento della numerazione progressiva degli UC nelle immagini.
0.34.1	2026-05-21	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento della numerazione progressiva degli UC all'interno del solo file dei casi d'uso.
0.34.0	2026-05-21	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Spostamento degli UC di creazione ed eliminazione nota dalla Macroarea 1 alla Macroarea 3.
0.33.5	2026-05-18	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Correzione diagrammi UML.
0.33.4	2026-05-18	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiunti pedici G.
0.33.3	2026-05-18	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refusi.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.33.2	2026-05-18	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Correzione errori del testo e versioni registro modifiche.
0.33.1	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione errore di calcolo Riepilogo.
0.33.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Riepilogo Requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali.
0.32.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Matrici di Tracciamento requisiti → fonti, UC; fonti → requisiti; UC → requisiti.
0.31.0	2026-05-17	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Stesura Tabelle Requisiti Funzionali, di Qualità, di Vincolo e Prestazionali.
0.30.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiunta gestione tabelle: UC38-UC44.
0.29.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Aggiornamento descrizione generale.
0.28.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 3.
0.27.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 3: modifica sezione opzionale relativa a spazio remoto da UC 59 ad UC64.1.
0.26.0	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 3: da UC56 a UC58.1 con inserimento UC56.1: "Visualizzazione errore di download".
0.25.1	2026-05-16	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Correzione refusi Macroarea 1 e 2.
0.25.0	2026-05-16	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 2.
0.24.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 2: inserimento UC55 e UC55.1.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.23.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 2: UC53 e UC54.
0.22.0	2026-05-15	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 2: modifica da UC43 A UC52.1 con inserimento visualizzazione errore specifica per ogni UC.
0.21.0	2026-05-14	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiornati diagrammi UML Macroarea 1 con separazione degli UC con scenari alterativi.
0.20.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: da UC38 a UC42.
0.19.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: modifica da UC7 A UC37 con separazione dei casi d'uso con scenari alterativi.
0.18.0	2026-05-14	Sofia De Blasi	Anton R. Rupi	Revisione Macroarea 1: da UC1 a UC6.
0.17.1	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Modifiche ed aggiornamenti di introduzione e descrizione generale.
0.17.0	2026-05-09	Armando Moda Scarati	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 3, aggiunto UC2.3.
0.16.0	2026-05-08	Roberto M. Doroftei	Francesco Marcon	Aggiornamento Macroarea 2.
0.15.3	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Correzione formattazione tabella registro modifiche.
0.15.2	2026-05-04	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento verificatore e aggiornamento del sottocaso "Modifica elenco" in un caso autonomo.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.15.1	2026-05-03	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Scorporo di UC 19.1 nel nuovo UC autonomo UC 20 e aggiornamento della numerazione progressiva.
0.15.0	2026-05-02	Armando Moda Scarati	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC11 a UC27 con sottocasi compresi.
0.14.0	2026-05-02	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC7 a UC10 con sottocasi compresi.
0.13.0	2026-05-01	Roberto M. Doroftei	Sofia De Blasi	Inserimento nuovi casi d'uso da UC2 a UC6 con sottocasi compresi.
0.12.2	2026-04-26	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti i trigger.
0.12.1	2026-04-25	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC18 e 19, modifica immagini UC6.1, UC6.2. Modifica testo immagini da UCX - a UCX:.
0.12.0	2026-04-23	Armando Moda Scarati	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC18, UC19 e sui sotto casi, senza immagini.
0.11.1	2026-04-25	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiunte immagini UC15, UC16 e 17.
0.11.0	2026-04-23	Anton R. Rupi	Roberto M. Doroftei	Aggiunti UC15, UC16, UC17 senza immagini.
0.10.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiunti UC8, UC9, UC10, correzione diagrammi
0.9.0	2026-04-19	Francesco Marcon	Anton R. Rupi	Aggiunti UC11, UC12, UC12.1, UC12.2, UC12.3, UC12.4, UC12.5, UC12.6, UC13, UC13.1, UC13.2, UC14, correzione errori di battitura nei diagrammi.

Continua nella pagina successiva

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.8.0	2026-04-17	Filippo Idiometri	Anton R. Rupi	Aggiunti UC2 e UC 4.5, riordinamento numeri UC
0.7.1	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Correzione errori sui diagrammi degli use case
0.7.0	2026-04-11	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Completamento UC5.2, UC6, UC6.1, UC6.2, UC6.3
0.6.0	2026-04-11	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4.2, UC4.3, UC5 e UC5.1
0.5.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC4 e UC4.1
0.4.2	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Modifica dell'imppaginazione per garantire uniformità
0.4.1	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Aggiunta bozza d'indice dei casi d'uso.
0.4.0	2026-04-10	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Modifica casi d'uso da tabellari a lineari.
0.3.0	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	Filippo Idiometri	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-04-08	Roberto M. Doroftei	Filippo Idiometri	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	18
1.1	Scopo del documento	18
1.2	Scopo del prodotto	18
1.3	Glossario	18
1.4	Riferimenti	18
1.4.1	Normativi	18
1.4.2	Informativi	18
2	Descrizione Generale	19
2.1	Obiettivo del prodotto	19
2.2	Funzioni del prodotto	19
2.3	Caratteristiche degli utenti	19
2.4	Piattaforma di esecuzione	19
2.5	Vincoli generali	20
2.6	Assunzioni e dipendenze	20
3	Casi d'Uso	21
3.1	Attori	21
3.2	Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown	22
3.2.1	UC 1: Scrittura testo nell'editor	22
3.2.2	UC 2: Copia testo	22
3.2.3	UC 3: Taglia testo	23
3.2.4	UC 4: Incolla testo	23
3.2.5	UC 5: Attivazione grassetto	24
3.2.6	UC 6: Applicazione grassetto al testo selezionato	25
3.2.7	UC 7: Disattivazione grassetto	25
3.2.8	UC 8: Rimozione grassetto dal testo selezionato	26
3.2.9	UC 9: Attivazione corsivo	26
3.2.10	UC 10: Applicazione corsivo al testo selezionato	27
3.2.11	UC 11: Disattivazione corsivo	27
3.2.12	UC 12: Rimozione corsivo dal testo selezionato	28
3.2.13	UC 13: Attivazione sottolineato	28
3.2.14	UC 14: Applicazione sottolineato al testo selezionato	29
3.2.15	UC 15: Disattivazione sottolineato	29
3.2.16	UC 16: Rimozione sottolineato dal testo selezionato	30
3.2.17	UC 17: Attivazione barrato	30

3.2.18	UC 18: Applicazione barrato al testo selezionato	31
3.2.19	UC 19: Disattivazione barrato	31
3.2.20	UC 20: Rimozione barrato dal testo selezionato	32
3.2.21	UC 21: Attivazione formattazione citazione	32
3.2.22	UC 22: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	33
3.2.23	UC 23: Disattivazione citazione	33
3.2.24	UC 24: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	34
3.2.25	UC 25: Inserimento titolo	34
3.2.26	UC 26: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	35
3.2.27	UC 27: Disattivazione titolo	35
3.2.28	UC 28: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato	36
3.2.29	UC 29: Inserimento link ipertestuale	36
3.2.30	UC 30: Modifica link	37
3.2.31	UC 31: Rimozione link	37
3.2.32	UC 32: Inserimento elenco puntato	38
3.2.33	UC 33: Inserimento elenco numerato	38
3.2.34	UC 34: Aggiunta elemento elenco	39
3.2.35	UC 35: Incremento livello elemento elenco	39
3.2.36	UC 36: Riduzione livello elemento elenco	40
3.2.37	UC 37: Conversione tipologia elenco	41
3.2.38	UC 38: Disattivazione modalità elenco	41
3.2.39	UC 39: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	42
3.2.40	UC 40: Inserimento tabella	42
3.2.41	UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella	43
3.2.42	UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella	44
3.2.43	UC 41: Modifica contenuto cella tabella	44
3.2.44	UC 42: Inserimento riga tabella	45
3.2.45	UC 43: Eliminazione riga tabella	45
3.2.46	UC 44: Inserimento colonna tabella	46
3.2.47	UC 45: Eliminazione colonna tabella	46
3.2.48	UC 46: Eliminazione tabella	47
3.2.49	UC 47: Azione di Undo _G	47
3.2.50	UC 48: Azione di Redo _G	48
3.2.51	UC 49: Visualizzazione esclusiva Editor _G	48
3.2.52	UC 50: Visualizzazione esclusiva Render _G	49
3.2.53	UC 51: Visualizzazione Split View _G	49
3.3	Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)	51

3.3.1	UC 52: Richiesta riassunto	51
3.3.2	UC 53: Generazione riassunto	51
3.3.3	UC 54: Visualizzazione elaborazione riassunto	52
3.3.4	UC 55: Interruzione elaborazione riassunto	52
3.3.5	UC 56: Visualizzazione proposta riassunto	53
3.3.6	UC 57: Accettazione proposta riassunto	54
3.3.7	UC 58: Rifiuto proposta riassunto	54
3.3.8	UC 59: Rigenerazione proposta riassunto	55
3.3.9	UC 60: Visualizzazione errore generazione riassunto	55
3.3.10	UC 61: Richiesta traduzione	56
3.3.11	UC 62: Generazione traduzione	57
3.3.12	UC 63: Visualizzazione elaborazione traduzione	57
3.3.13	UC 64: Interruzione elaborazione traduzione	58
3.3.14	UC 65: Visualizzazione proposta traduzione	58
3.3.15	UC 66: Accettazione proposta traduzione	59
3.3.16	UC 67: Rifiuto proposta traduzione	59
3.3.17	UC 68: Rigenerazione proposta traduzione	60
3.3.18	UC 69: Visualizzazione errore generazione traduzione	61
3.3.19	UC 70: Richiesta riscrittura	61
3.3.20	UC 71: Generazione riscrittura	62
3.3.21	UC 72: Visualizzazione elaborazione riscrittura	62
3.3.22	UC 73: Interruzione elaborazione riscrittura	63
3.3.23	UC 74: Visualizzazione proposta riscrittura	63
3.3.24	UC 75: Accettazione proposta riscrittura	64
3.3.25	UC 76: Rifiuto proposta riscrittura	65
3.3.26	UC 77: Rigenerazione proposta riscrittura	65
3.3.27	UC 78: Visualizzazione errore generazione riscrittura	66
3.3.28	UC 79: Richiesta Distant Writing	66
3.3.29	UC 80: Generazione Distant Writing	67
3.3.30	UC 81: Visualizzazione elaborazione Distant Writing	68
3.3.31	UC 82: Interruzione elaborazione Distant Writing	68
3.3.32	UC 83: Visualizzazione proposta Distant Writing	69
3.3.33	UC 84: Accettazione proposta Distant Writing	69
3.3.34	UC 85: Rifiuto proposta Distant Writing	70
3.3.35	UC 86: Rigenerazione proposta Distant Writing	71
3.3.36	UC 87: Visualizzazione errore generazione Distant Writing	71
3.3.37	UC 88: Richiesta analisi secondo il cappello bianco	72

3.3.38	UC 89: Generazione analisi secondo il cappello bianco	72
3.3.39	UC 90: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco . .	73
3.3.40	UC 91: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	74
3.3.41	UC 92: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco	74
3.3.42	UC 93: Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco	75
3.3.43	UC 94: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco	75
3.3.44	UC 95: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco	76
3.3.45	UC 96: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco	77
3.3.46	UC 97: Richiesta analisi secondo il cappello rosso	77
3.3.47	UC 98: Generazione analisi secondo il cappello rosso	78
3.3.48	UC 99: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso . . .	78
3.3.49	UC 100: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	79
3.3.50	UC 101: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso	80
3.3.51	UC 102: Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso	80
3.3.52	UC 103: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso	81
3.3.53	UC 104: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso	81
3.3.54	UC 105: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso	82
3.3.55	UC 106: Richiesta analisi secondo il cappello nero	83
3.3.56	UC 107: Generazione analisi secondo il cappello nero	83
3.3.57	UC 108: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero . . .	84
3.3.58	UC 109: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero	84
3.3.59	UC 110: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero	85
3.3.60	UC 111: Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero	86
3.3.61	UC 112: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero	86
3.3.62	UC 113: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero	87
3.3.63	UC 114: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero	88
3.3.64	UC 115: Richiesta analisi secondo il cappello giallo	88
3.3.65	UC 116: Generazione analisi secondo il cappello giallo	89
3.3.66	UC 117: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo . .	89
3.3.67	UC 118: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	90
3.3.68	UC 119: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo	91
3.3.69	UC 120: Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo	91
3.3.70	UC 121: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo	92
3.3.71	UC 122: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo	92
3.3.72	UC 123: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo	93
3.3.73	UC 124: Richiesta analisi secondo il cappello verde	94
3.3.74	UC 125: Generazione analisi secondo il cappello verde	94

3.3.75	UC 126: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde . .	95
3.3.76	UC 127: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde	95
3.3.77	UC 128: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde	96
3.3.78	UC 129: Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde	97
3.3.79	UC 130: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde	97
3.3.80	UC 131: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde	98
3.3.81	UC 132: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde	99
3.3.82	UC 133: Richiesta analisi secondo il cappello blu	99
3.3.83	UC 134: Generazione analisi secondo il cappello blu	100
3.3.84	UC 135: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu . . .	100
3.3.85	UC 136: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu	101
3.3.86	UC 137: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu	102
3.3.87	UC 138: Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu	102
3.3.88	UC 139: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu	103
3.3.89	UC 140: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu	103
3.3.90	UC 141: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu	104
3.4	Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza	105
3.4.1	UC 144: (Opzionale) Creazione di una nuova nota vuota	105
3.4.2	UC 145: (Opzionale) Eliminazione di una nota	105
3.4.3	UC 145.1: Conferma eliminazione	106
3.4.4	UC 145.2: Annullamento eliminazione	107
3.4.5	UC 145.3: Visualizzazione errore eliminazione	107
3.4.6	UC 146: Salvataggio della nota in formato Markdown	108
3.4.7	UC 146.1: Visualizzazione errore salvataggio	108
3.4.8	UC 147: Importazione di una nota locale	109
3.4.9	UC 147.1: Visualizzazione errore formato file	109
3.4.10	UC 148: Esportazione nota in formato PDF	110
3.4.11	UC 148.1: Visualizzazione errore esportazione PDF	110
3.4.12	UC 149: Esportazione nota in formato HTML	111
3.4.13	UC 149.1: Visualizzazione errore esportazione HTML	112
3.4.14	UC 150: Esportazione nota in formato JSON	112
3.4.15	UC 150.1: Visualizzazione errore esportazione JSON	113
3.4.16	UC 151: (Opzionale) Registrazione utente	113
3.4.17	UC 151.1: Visualizzazione errore email registrazione	114
3.4.18	UC 151.2: Visualizzazione errore password registrazione	115
3.4.19	UC 152: Autenticazione utente	115
3.4.20	UC 152.1: Visualizzazione errore autenticazione	116

3.4.21	UC 153: (Opzionale) Logout _G utente	116
3.4.22	UC 154: (Opzionale) Visualizzazione elenco note archiviate	117
3.4.23	UC 154.1: Visualizzazione titolo nota remota	118
3.4.24	UC 154.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota	118
3.4.25	UC 154.3: Visualizzazione anteprima contenuto nota remota	119
3.4.26	UC 154.4: Visualizzazione errore recupero lista note remote	119
3.4.27	UC 155: (Opzionale) Salvataggio nota su database remoto	120
3.4.28	UC 155.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota	120
3.4.29	UC 156: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate	121
3.4.30	UC 156.1: Visualizzazione errore apertura nota remota	121
4	Requisiti	123
4.1	Requisiti funzionali	123
4.2	Requisiti di qualità	129
4.3	Requisiti di vincolo	130
4.4	Requisiti prestazionali	130
5	Tracciamento	132
5.1	Tracciamento requisiti → fonti, UC	132
5.2	Tracciamento casi d'uso → requisiti	135
5.3	Tracciamento fonti → requisiti	137
6	Riepilogo	139
6.1	Requisiti obbligatori individuati	139
6.2	Requisiti desiderabili individuati	139
6.3	Requisiti opzionali individuati	139
6.4	Riepilogo generale	139

Elenco delle figure

1	UC 1 – Scrittura di testo nell’editor	22
2	UC 2 – Copia testo	22
3	UC 3 – Taglia testo	23
4	UC 4 – Incolla testo	23
5	UC 5 – Attivazione grassetto	24
6	UC 6 – Applicazione grassetto al testo selezionato	25
7	UC 7 – Disattivazione grassetto	25
8	UC 8 – Rimozione grassetto dal testo selezionato	26
9	UC 9 – Attivazione corsivo	26
10	UC 10 – Applicazione corsivo al testo selezionato	27
11	UC 11 – Disattivazione corsivo	27
12	UC 12 – Rimozione corsivo dal testo selezionato	28
13	UC 13 – Attivazione sottolineato	28
14	UC 14 – Applicazione sottolineato al testo selezionato	29
15	UC 15 – Disattivazione sottolineato	29
16	UC 16 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato	30
17	UC 17 – Attivazione barrato	30
18	UC 18 – Applicazione barrato al testo selezionato	31
19	UC 19 – Disattivazione barrato	31
20	UC 20 – Rimozione barrato dal testo selezionato	32
21	UC 21 – Attivazione formattazione citazione	32
22	UC 22 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato	33
23	UC 23 – Disattivazione citazione	33
24	UC 24 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato	34
25	UC 25 – Inserimento titolo	34
26	UC 26 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato	35
27	UC 27 – Disattivazione titolo	35
28	UC 28 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato	36
29	UC 29 – Inserimento link ipertestuale	36
30	UC 30 – Modifica link	37
31	UC 31 – Rimozione link	37
32	UC 32 – Inserimento elenco puntato	38
33	UC 33 – Inserimento elenco numerato	38
34	UC 34 – Aggiunta elemento elenco	39
35	UC 35 – Incremento livello elemento elenco	39

36	UC 36 – Riduzione livello elemento elenco	40
37	UC 37 – Conversione tipologia elenco	41
38	UC 38 – Disattivazione modalità elenco	41
39	UC 39 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato	42
40	UC 40 – Inserimento tabella	42
41	UC 40.1 – Visualizzazione errore numero righe tabella	43
42	UC 40.2 – Visualizzazione errore numero colonne tabella	44
43	UC 41 – Modifica contenuto cella tabella	44
44	UC 42 – Inserimento riga tabella	45
45	UC 43 – Eliminazione riga tabella	45
46	UC 44 – Inserimento colonna tabella	46
47	UC 45 – Eliminazione colonna tabella	46
48	UC 46 – Eliminazione tabella	47
49	UC 47 – Azione di Undo	47
50	UC 48 – Azione di Redo	48
51	UC 49 – Visualizzazione esclusiva Editor	48
52	UC 50 – Visualizzazione esclusiva Render	49
53	UC 51 – Visualizzazione Split View	49
54	UC 52 – Richiesta riassunto	51
55	UC 53 – Generazione riassunto	51
56	UC 54 – Visualizzazione elaborazione riassunto	52
57	UC 55 – Interruzione elaborazione riassunto	52
58	UC 56 – Visualizzazione proposta riassunto	53
59	UC 57 – Accettazione proposta riassunto	54
60	UC 58 – Rifiuto proposta riassunto	54
61	UC 59 – Rigenerazione proposta riassunto	55
62	UC 60 – Visualizzazione errore generazione riassunto	55
63	UC 61 – Richiesta traduzione	56
64	UC 62 – Generazione traduzione	57
65	UC 63 – Visualizzazione elaborazione traduzione	57
66	UC 64 – Interruzione elaborazione traduzione	58
67	UC 65 – Visualizzazione proposta traduzione	58
68	UC 66 – Accettazione proposta traduzione	59
69	UC 67 – Rifiuto proposta traduzione	59
70	UC 68 – Rigenerazione proposta traduzione	60
71	UC 69 – Visualizzazione errore generazione traduzione	61
72	UC 70 – Richiesta riscrittura	61

73	UC 71 – Generazione riscrittura	62
74	UC 72 – Visualizzazione elaborazione riscrittura	62
75	UC 73 – Interruzione elaborazione riscrittura	63
76	UC 74 – Visualizzazione proposta riscrittura	63
77	UC 75 – Accettazione proposta riscrittura	64
78	UC 76 – Rifiuto proposta riscrittura	65
79	UC 77 – Rigenerazione proposta riscrittura	65
80	UC 78 – Visualizzazione errore generazione riscrittura	66
81	UC 79 – Richiesta Distant Writing	66
82	UC 80 – Generazione Distant Writing	67
83	UC 81 – Visualizzazione elaborazione Distant Writing	68
84	UC 82 – Interruzione elaborazione Distant Writing	68
85	UC 83 – Visualizzazione proposta Distant Writing	69
86	UC 84 – Accettazione proposta Distant Writing	69
87	UC 85 – Rifiuto proposta Distant Writing	70
88	UC 86 – Rigenerazione proposta Distant Writing	71
89	UC 87 – Visualizzazione errore generazione Distant Writing	71
90	UC 88 – Richiesta analisi secondo il cappello bianco	72
91	UC 89 – Generazione analisi secondo il cappello bianco	72
92	UC 90 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	73
93	UC 91 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco	74
94	UC 92 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco	74
95	UC 93 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco	75
96	UC 94 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco	75
97	UC 95 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco	76
98	UC 96 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco . .	77
99	UC 97 – Richiesta analisi secondo il cappello rosso	77
100	UC 98 – Generazione analisi secondo il cappello rosso	78
101	UC 99 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	78
102	UC 100 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso	79
103	UC 101 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso	80
104	UC 102 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso	80
105	UC 103 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso	81
106	UC 104 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso	81
107	UC 105 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso . .	82
108	UC 106 – Richiesta analisi secondo il cappello nero	83
109	UC 107 – Generazione analisi secondo il cappello nero	83

110	UC 108 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero	84
111	UC 109 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero	84
112	UC 110 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero	85
113	UC 111 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero	86
114	UC 112 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero	86
115	UC 113 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero	87
116	UC 114 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero . . .	88
117	UC 115 – Richiesta analisi secondo il cappello giallo	88
118	UC 116 – Generazione analisi secondo il cappello giallo	89
119	UC 117 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	89
120	UC 118 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo	90
121	UC 119 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo	91
122	UC 120 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo	91
123	UC 121 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo	92
124	UC 122 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo	92
125	UC 123 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo . .	93
126	UC 124 – Richiesta analisi secondo il cappello verde	94
127	UC 125 – Generazione analisi secondo il cappello verde	94
128	UC 126 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde	95
129	UC 127 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde	95
130	UC 128 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde	96
131	UC 129 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde	97
132	UC 130 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde	97
133	UC 131 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde	98
134	UC 132 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde . .	99
135	UC 133 – Richiesta analisi secondo il cappello blu	99
136	UC 134 – Generazione analisi secondo il cappello blu	100
137	UC 135 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu	100
138	UC 136 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu	101
139	UC 137 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu	102
140	UC 138 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu	102
141	UC 139 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu	103
142	UC 140 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu	103
143	UC 141 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu . . .	104
144	UC 144 – Creazione di una nuova nota	105
145	UC 145 – Eliminazione di una nota	105
146	UC 145.1 – Conferma eliminazione	106

147	UC 145.2 – Annullamento eliminazione	107
148	UC 145.3 – Visualizzazione errore eliminazione	107
149	UC 146 – Salvataggio della nota in formato Markdown	108
150	UC 146.1 – Visualizzazione errore salvataggio	108
151	UC 147 – Importazione di una nota locale	109
152	UC 147.1 – Visualizzazione errore formato file	109
153	UC 148 – Esportazione nota in formato PDF	110
154	UC 148.1 – Visualizzazione errore esportazione PDF	110
155	UC 149 – Esportazione nota in formato HTML	111
156	UC 149.1 – Visualizzazione errore esportazione HTML	112
157	UC 150 – Esportazione nota in formato JSON	112
158	UC 150.1 – Visualizzazione errore esportazione JSON	113
159	UC 151 – Registrazione utente	113
160	UC 151.1 – Visualizzazione errore email registrazione	114
161	UC 151.2 – Visualizzazione errore password registrazione	115
162	UC 152 – Autenticazione utente	115
163	UC 152.1 – Visualizzazione errore autenticazione	116
164	UC 153 – Logout utente	116
165	UC 154 – Visualizzazione elenco note archiviate	117
166	UC 154.1 – Visualizzazione titolo nota remota	118
167	UC 154.2 – Visualizzazione data ultima modifica nota remota	118
168	UC 154.3 – Visualizzazione anteprima contenuto nota remota	119
169	UC 154.4 – Visualizzazione errore recupero lista note remote	119
170	UC 155 – Salvataggio nota su database remoto	120
171	UC 155.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota	120
172	UC 156 – Apertura nota da lista note salvate	121
173	UC 156.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota	121

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	123
3	Requisiti di Qualità	130
4	Requisiti di Vincolo	130
5	Requisiti Prestazionali	131
6	Tracciamento requisiti → fonti, UC	132
7	Tracciamento casi d'uso → requisiti	135
8	Tracciamento fonti → requisiti	138
9	Riepilogo requisiti obbligatori	139
10	Riepilogo requisiti desiderabili	139
11	Riepilogo requisiti opzionali	139
12	Riepilogo generale dei requisiti	140

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti_G del progetto **Second Brain_G**.

Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato d'appalto C6 proposto dall'azienda Zucchetti_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown_G intelligente che funga da vero e proprio "secondo cervello" per l'utente, aiutandolo a organizzare e valorizzare i propri spunti creativi e appunti estemporanei.

L'applicazione estende le normali capacità di note-taking integrando la potenza dei Large Language Models (LLM_G).

Oltre a supportare la scrittura e la formattazione_G grafica, il sistema funge da assistente attivo per il brainstorming_G, l'analisi critica dei testi tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare_G" di Edward De Bono, e la generazione automatica di contenuti (Distant Writing_G). Il prodotto finale sarà uno strumento accessibile anche a utenti non esperti.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento [Glossario](#).

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- [Capitolato C6 – Second Brain \(Zucchetti S.p.A.\)](#);
- [Regolamento del Progetto Didattico – Corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026](#);
- [Norme di Progetto_G, v2.12.0](#).

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software, A.A. 2025/2026 (*T05 – Analisi dei Requisiti*);
- Verbali interni ed esterni del progetto Second Brain;
- [Glossario_G, v2.11.0](#);
- [Analisi dello Stato dell'Arte_G, v1.0.0](#);
- E. De Bono, *Sei cappelli per pensare*.

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivo del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo incrementale (attraverso le fasi di Proof of Concept_G e Minimum Viable Product_G) di un'applicazione web per la redazione di testi in formato Markdown.

L'obiettivo principale è superare i limiti dei classici chatbot_G testuali, fornendo un ambiente editor integrato in cui l'LLM possa attivamente elaborare, criticare e generare parti di testo su richiesta dell'utente, migliorando la produttività.

L'obiettivo a lungo termine (vincolato ai requisiti opzionali) prevede la creazione di una knowledge base strutturata in un database server-side, che permetta il collegamento logico delle note per fornire un contesto più accurato e informato alle risposte dell'intelligenza artificiale.

2.2 Funzioni del prodotto

Le funzionalità principali del sistema si dividono nelle seguenti aree:

- **Gestione Editor visivo:** Area di data entry con supporto al markup Markdown e finestra affiancata per il rendering grafico in tempo reale.
- **Supporto AI e Manipolazione Testo:** Funzioni di riassunto, traduzione_G multilingua (Inglese, Francese, Spagnolo; Tedesco come estensione facoltativa) e riscrittura del testo per migliorarne forma e scorrevolezza (VE-5.2, VE-1.1).
- **Analisi Critica ("Sei Cappelli"):** Applicazione di prompt_G specifici per valutare il testo secondo diverse prospettive (imparziale, emozionale, ottimista, critica negativa, creativa, logica).
- **Distant Writing:** Generazione di interi blocchi di testo da parte dell'LLM a partire da un prompt testuale fornito dall'utente.
- **Gestione Dati:** Salvataggio e lettura delle note in file di testo locali (requisito base), con possibile estensione opzionale per il salvataggio strutturato, la modifica retroattiva e l'interconnessione tramite link.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente Finale:** Un individuo che necessita di supporto nella stesura di testi, nel brainstorming o nello studio. Non è richiesta alcuna competenza tecnica o informatica pregressa: il sistema deve risultare semplice e di utilizzo intuitivo.

2.4 Piattaforma di esecuzione

Il prodotto è un'applicazione web accessibile tramite browser su sistemi operativi desktop (Windows, macOS, Linux).

Non è previsto supporto nativo per dispositivi mobile e non sono richiesti requisiti hardware particolari oltre a quelli necessari per l'esecuzione di un browser moderno e per la connessione ai servizi API esterni.

2.5 Vincoli generali

- **Vincoli Tecnologici e Architettureali:**

- L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML_G, CSS, JavaScript), senza vincoli imposti sul framework_G front-end adottato (VE-3.1).
- L'interazione con i modelli LLM (Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, forniti dall'azienda proponente) deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI (VE-1.1).
- Lo sviluppo richiede l'adozione di pattern architetturali robusti e duttili, atti a supportare continue revisioni incrementali.

- **Vincoli di Qualità:** A partire dalla fase di MVP_G, è obbligatorio implementare un'adeguata copertura con test automatici per la verifica sistematica dei casi d'uso_G principali.

- **Vincoli di Strumento e Rilascio:**

- Per la modellazione UML_G e i diagrammi, il team di sviluppo ha scelto di adottare internamente lo strumento **Lucidchart**.
- Per quanto riguarda la consegna, costituisce titolo preferenziale per l'azienda proponente la pubblicazione del progetto su repository_G pubblici in conformità con i relativi requisiti di natura open-source.

2.6 Assunzioni e dipendenze

Il corretto funzionamento delle funzionalità AI (riassunto, traduzione, riscrittura, Sei Cappellic, Distant Writing) dipende dalla disponibilità dei servizi LLM esterni configurati dall'utente tramite endpoint_G API compatibile con lo standard OpenAI conseguentemente, il sistema non garantisce il funzionamento di tali funzionalità in assenza di connettività di rete o in caso di indisponibilità del servizio AI configurato.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore_G primario → Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'applicazione. In base al capitolato e ai verbali esterni, il profilo di riferimento è un utente giovane, tipicamente uno studente, che utilizza l'applicazione per prendere appunti e desidera supporto nell'elaborazione tramite LLM (VE-5.3).
- **LLM (Large Language Model_G):** Attore secondario (sistema esterno) → Fornisce i servizi di analisi e generazione testo tramite API compatibile con lo standard OpenAI. I modelli di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente (VE-1.1).

3.2 Macroarea 1 — Gestione Editor e Markdown

Funzionalità core per la manipolazione e visualizzazione del testo.

3.2.1 UC 1: Scrittura testo nell'editor

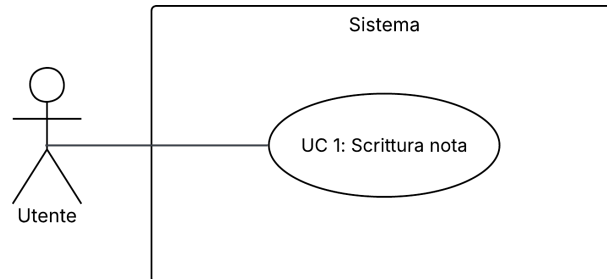


Figura 1: UC 1 – Scrittura di testo nell'editor

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale_C:**
 1. L'utente posiziona il cursore nell'area di testo.
 2. L'utente inserisce testo tramite tastiera.
 3. Il sistema aggiorna in tempo reale l'area di testo con il contenuto inserito.
 4. Il sistema aggiorna l'anteprima renderizzata, se la modalità di visualizzazione attiva lo prevede.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito è visibile nell'editor e, ove applicabile, nell'anteprima renderizzata.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire o modificare i contenuti testuali della nota.

3.2.2 UC 2: Copia testo

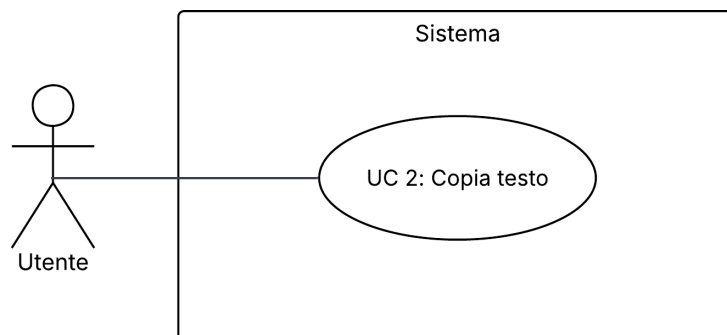


Figura 2: UC 2 – Copia testo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di copia.
 2. Il sistema copia il testo selezionato negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole copiare una porzione di testo.

3.2.3 UC 3: Taglia testo

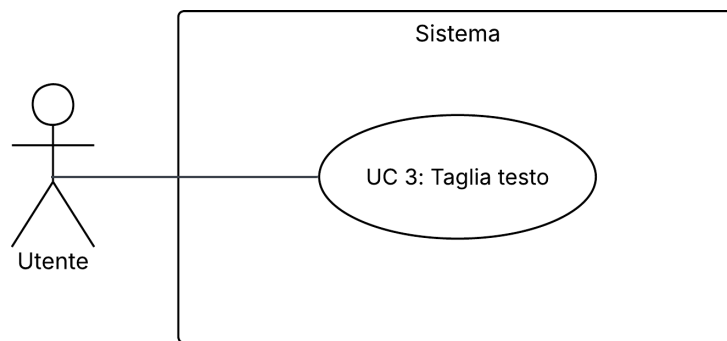


Figura 3: UC 3 – Taglia testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di taglio.
 2. Il sistema rimuove il testo selezionato dall'editor e lo inserisce negli appunti.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato rimosso dall'editor e copiato negli appunti.
- **Trigger:** L'utente vuole spostare una porzione di testo.

3.2.4 UC 4: Incolla testo

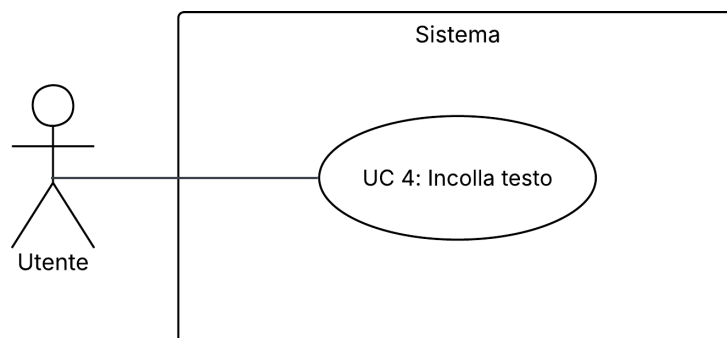


Figura 4: UC 4 – Incolla testo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è stata copiata o tagliata negli appunti.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente posiziona il cursore nel punto desiderato.
 2. L'utente attiva il comando di incolla.
 3. Il sistema inserisce il contenuto degli appunti nella posizione del cursore.
- **Postcondizioni:** Il testo è stato incollato nella posizione scelta.
- **Trigger:** L'utente vuole inserire testo precedentemente copiato o tagliato.

3.2.5 UC 5: Attivazione grassetto

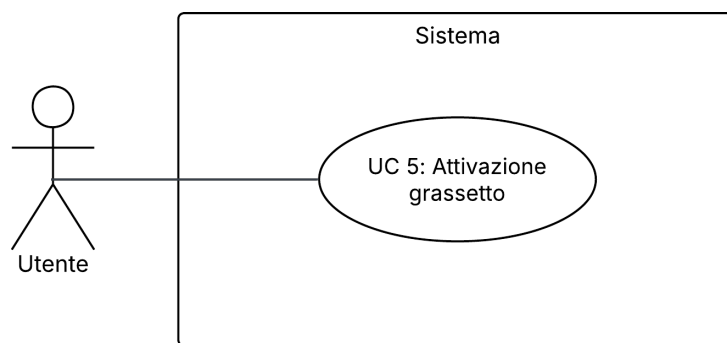


Figura 5: UC 5 – Attivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione grassetto durante l'inserimento del testo.

3.2.6 UC 6: Applicazione grassetto al testo selezionato

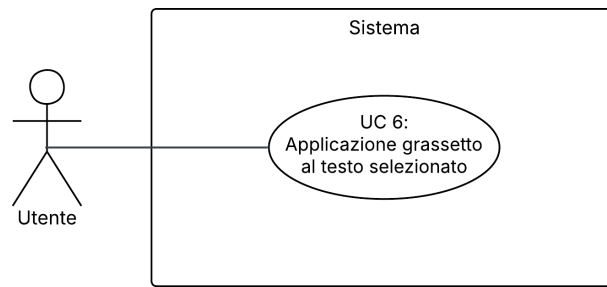


Figura 6: UC 6 – Applicazione grassetto al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema applica la formattazione grassetto al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato grassetto a testo esistente.

3.2.7 UC 7: Disattivazione grassetto

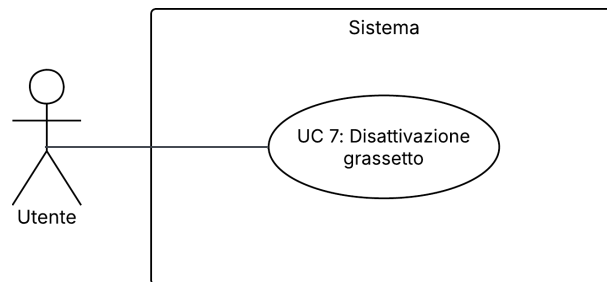


Figura 7: UC 7 – Disattivazione grassetto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in grassetto è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in grassetto.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in grassetto.

3.2.8 UC 8: Rimozione grassetto dal testo selezionato

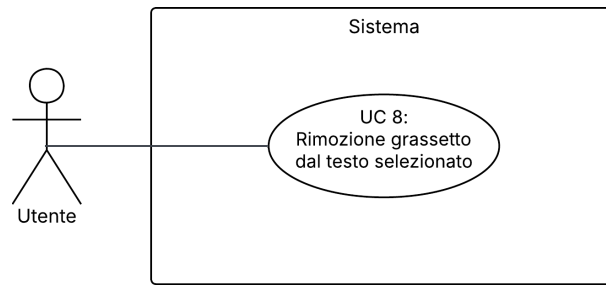


Figura 8: UC 8 – Rimozione grassetto dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in grassetto è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Grassetto".
 2. Il sistema rimuove la formattazione grassetto dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione grassetto.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato grassetto da testo esistente.

3.2.9 UC 9: Attivazione corsivo

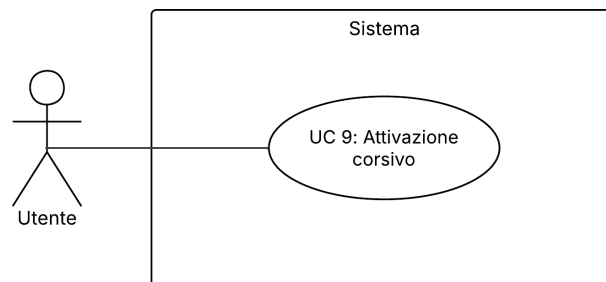


Figura 9: UC 9 – Attivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione corsivo durante l'inserimento del testo.

3.2.10 UC 10: Applicazione corsivo al testo selezionato

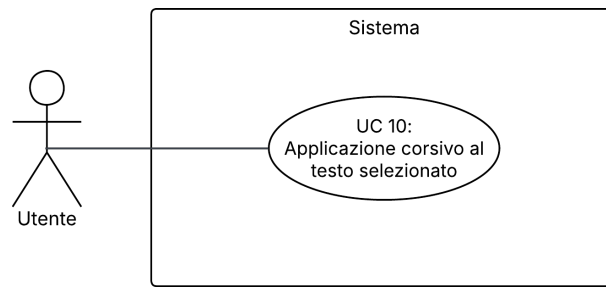


Figura 10: UC 10 – Applicazione corsivo al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema applica la formattazione corsivo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato corsivo a testo esistente.

3.2.11 UC 11: Disattivazione corsivo

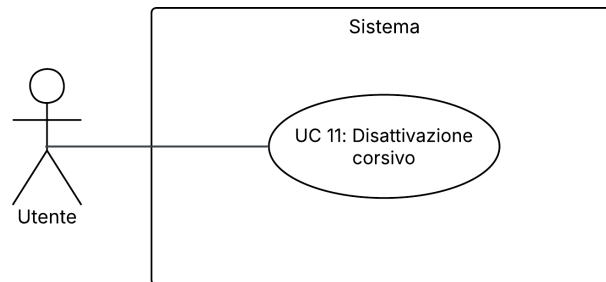


Figura 11: UC 11 – Disattivazione corsivo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in corsivo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in corsivo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in corsivo.

3.2.12 UC 12: Rimozione corsivo dal testo selezionato

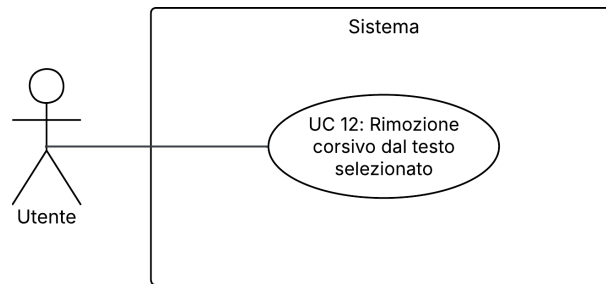


Figura 12: UC 12 – Rimozione corsivo dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in corsivo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione corsivo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione corsivo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato corsivo da testo esistente.

3.2.13 UC 13: Attivazione sottolineato

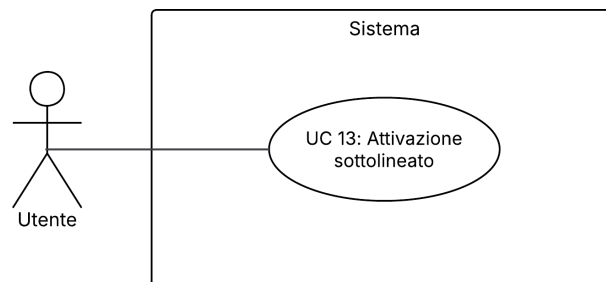


Figura 13: UC 13 – Attivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione sottolineato durante l'inserimento del testo.

3.2.14 UC 14: Applicazione sottolineato al testo selezionato

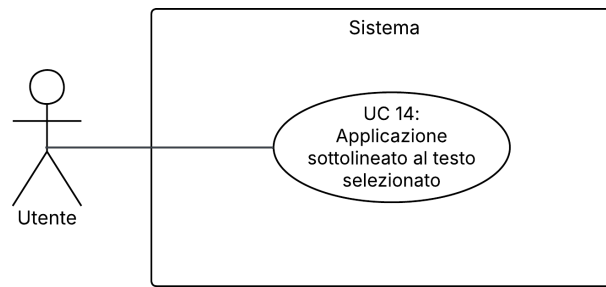


Figura 14: UC 14 – Applicazione sottolineato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema applica la formattazione sottolineato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato sottolineato a testo esistente.

3.2.15 UC 15: Disattivazione sottolineato

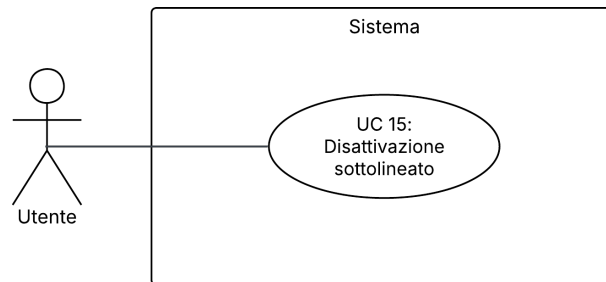


Figura 15: UC 15 – Disattivazione sottolineato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in sottolineato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in sottolineato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in sottolineato.

3.2.16 UC 16: Rimozione sottolineato dal testo selezionato

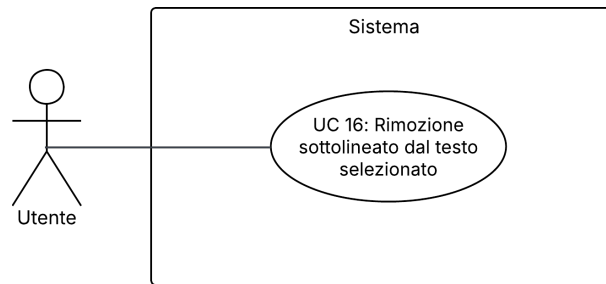


Figura 16: UC 16 – Rimozione sottolineato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in sottolineato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione sottolineato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione sottolineato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato sottolineato da testo esistente.

3.2.17 UC 17: Attivazione barrato

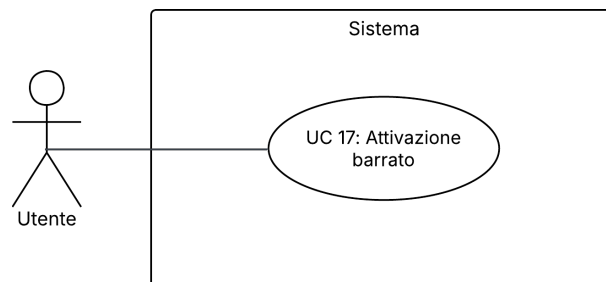


Figura 17: UC 17 – Attivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la formattazione barrato durante l'inserimento del testo.

3.2.18 UC 18: Applicazione barrato al testo selezionato

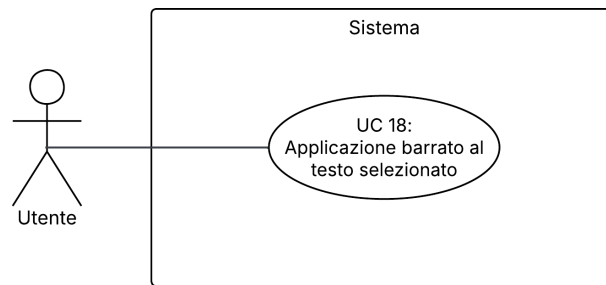


Figura 18: UC 18 – Applicazione barrato al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema applica la formattazione barrato al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare il formato barrato a testo esistente.

3.2.19 UC 19: Disattivazione barrato

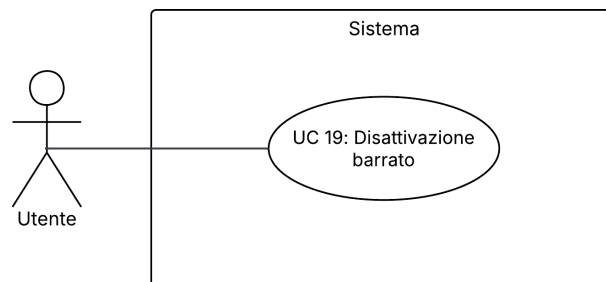


Figura 19: UC 19 – Disattivazione barrato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento in barrato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento in barrato.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato in barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la scrittura in barrato.

3.2.20 UC 20: Rimozione barrato dal testo selezionato

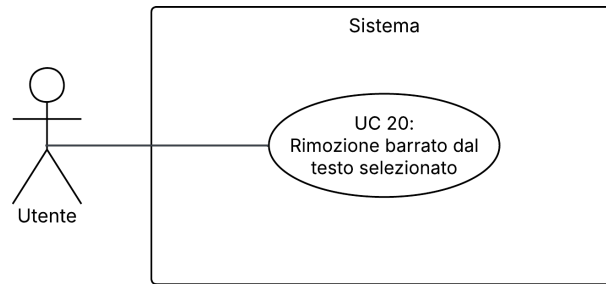


Figura 20: UC 20 – Rimozione barrato dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata in barrato è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
 2. Il sistema rimuove la formattazione barrato dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione barrato.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere il formato barrato da testo esistente.

3.2.21 UC 21: Attivazione formattazione citazione

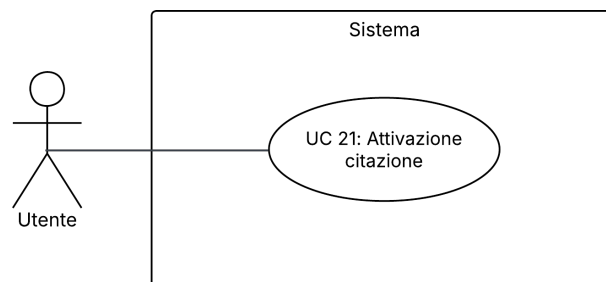


Figura 21: UC 21 – Attivazione formattazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera scrivere nuovo testo come citazione.

3.2.22 UC 22: Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

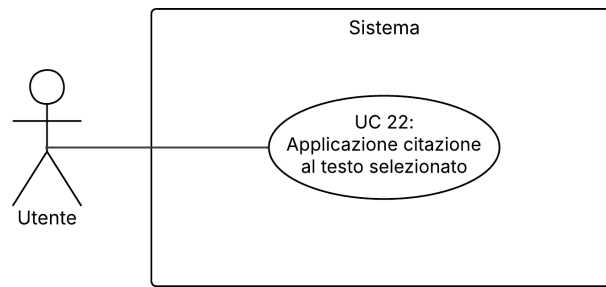


Figura 22: UC 22 – Applicazione formattazione citazione al testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L’editor è attivo, è presente una nota aperta nell’editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema applica la formattazione citazione al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata è convertita in blocco citazione.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la formattazione citazione a testo esistente.

3.2.23 UC 23: Disattivazione citazione

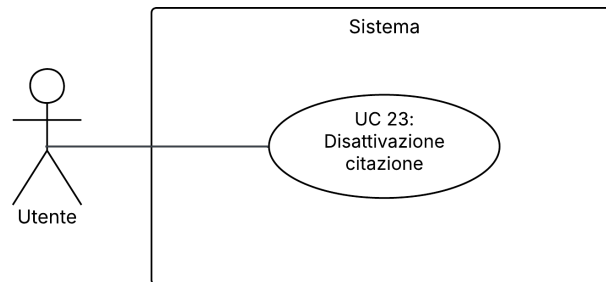


Figura 23: UC 23 – Disattivazione citazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento citazione è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento citazione.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato come citazione.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la modalità citazione.

3.2.24 UC 24: Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

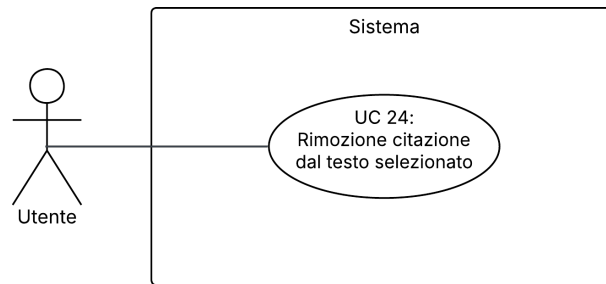


Figura 24: UC 24 – Rimozione formattazione citazione dal testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come citazione è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
 2. Il sistema rimuove la formattazione citazione dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione citazione.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione citazione da testo esistente.

3.2.25 UC 25: Inserimento titolo

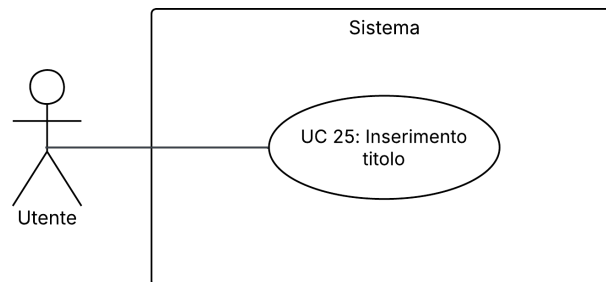


Figura 25: UC 25 – Inserimento titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema abilita la modalità titolo.
 3. L'utente inserisce il testo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova intestazione nella nota.

3.2.26 UC 26: Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

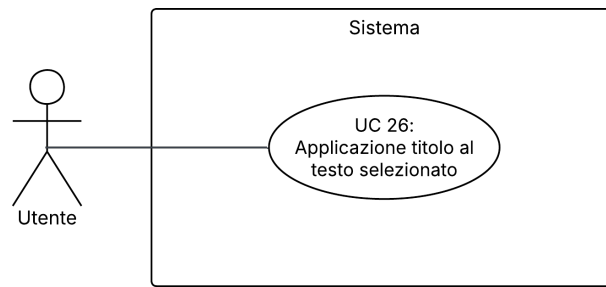


Figura 26: UC 26 – Applicazione formattazione titolo a testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L’editor è attivo, è presente una nota aperta nell’editor ed una porzione di testo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema applica la formattazione titolo al testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata presenta la formattazione titolo.
- **Trigger:** L’utente desidera applicare la formattazione titolo a testo esistente.

3.2.27 UC 27: Disattivazione titolo

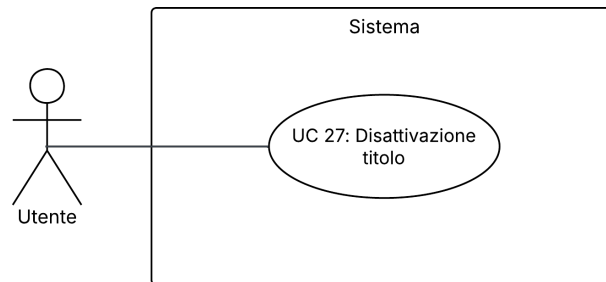


Figura 27: UC 27 – Disattivazione titolo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento titolo è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento titolo.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato come titolo.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la modalità titolo.

3.2.28 UC 28: Rimozione formattazione titolo da testo selezionato

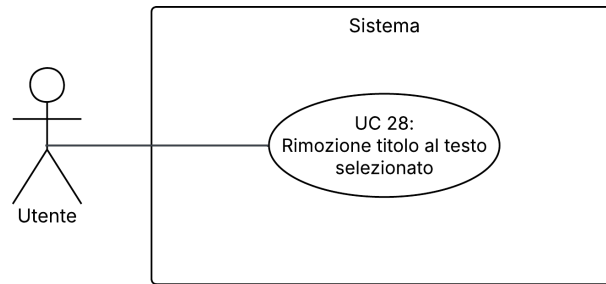


Figura 28: UC 28 – Rimozione formattazione titolo su testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta nell'editor ed una porzione di testo formattata come titolo è selezionata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando "Titolo".
 2. Il sistema rimuove la formattazione titolo dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** La porzione di testo selezionata non presenta più la formattazione titolo.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere la formattazione titolo da testo esistente.

3.2.29 UC 29: Inserimento link ipertestuale

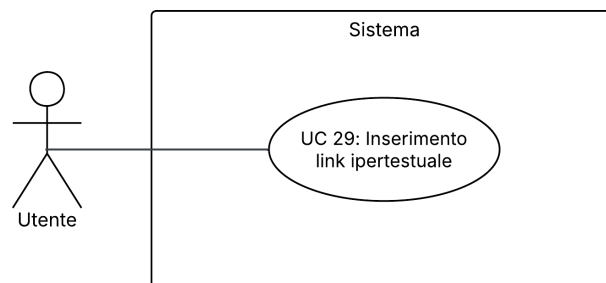


Figura 29: UC 29 – Inserimento link ipertestuale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Inserisci link".
 2. Il sistema richiede l'inserimento dell'URL e del testo associato.
 3. L'utente inserisce i dati richiesti.
 4. Il sistema crea il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento ipertestuale è inserito nella nota.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire un collegamento nella nota.

3.2.30 UC 30: Modifica link

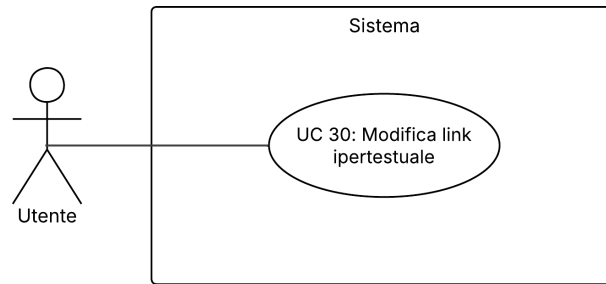


Figura 30: UC 30 – Modifica link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta ed è presente almeno un collegamento nella nota.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
 2. Il sistema mostra l'URL e il testo associato al collegamento.
 3. L'utente modifica l'URL, il testo associato oppure entrambi.
 4. Il sistema aggiorna il collegamento.
- **Postcondizioni:** Il collegamento presenta l'URL e il testo associato specificati dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare un collegamento esistente.

3.2.31 UC 31: Rimozione link

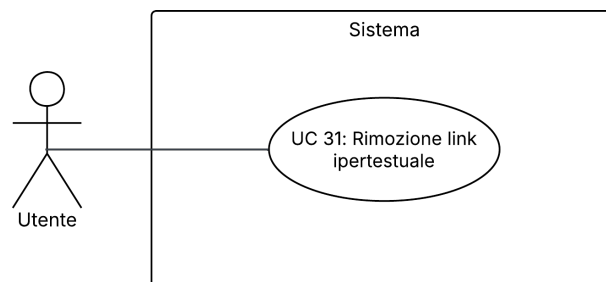


Figura 31: UC 31 – Rimozione link

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo, è presente una nota aperta ed è presente almeno un collegamento nella nota.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un collegamento esistente.
 2. L'utente attiva il comando di rimozione.
 3. Il sistema rimuove il collegamento selezionato dalla nota.

- **Postcondizioni:** Il collegamento selezionato non è più presente nella nota.
- **Trigger:** L'utente desidera rimuovere un collegamento esistente.

3.2.32 UC 32: Inserimento elenco puntato

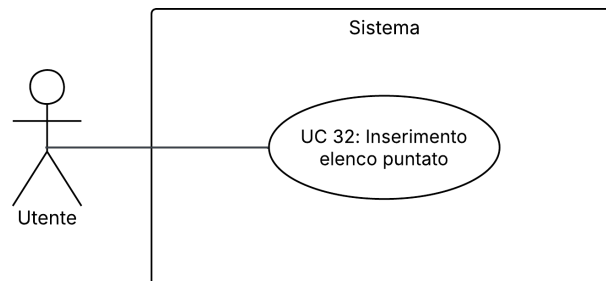


Figura 32: UC 32 – Inserimento elenco puntato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Elenco puntato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco puntato.
 3. L'utente inserisce il contenuto del primo elemento.
 4. Il sistema crea il primo elemento dell'elenco puntato.
- **Postcondizioni:** Nella nota è presente un elenco puntato contenente il primo elemento inserito dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco puntato nella nota.

3.2.33 UC 33: Inserimento elenco numerato

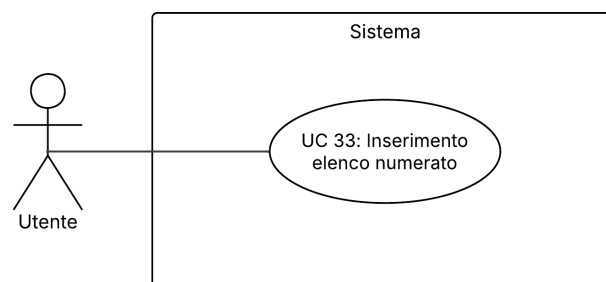


Figura 33: UC 33 – Inserimento elenco numerato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Elenco numerato".
 2. Il sistema abilita la modalità di inserimento elenco numerato.
 3. L'utente inserisce il contenuto del primo elemento.
 4. Il sistema crea il primo elemento dell'elenco numerato e gli assegna il numero iniziale.
- **Postcondizioni:** Nella nota è presente un elenco numerato contenente il primo elemento inserito dall'utente.
 - **Trigger:** L'utente desidera creare un elenco numerato nella nota.

3.2.34 UC 34: Aggiunta elemento elenco

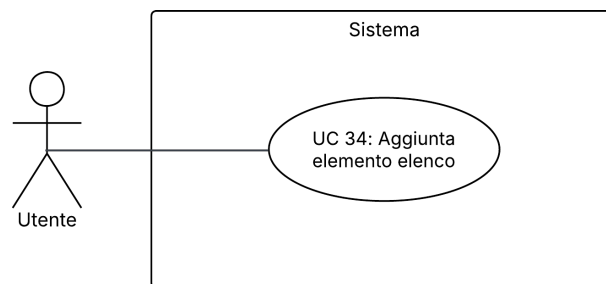


Figura 34: UC 34 – Aggiunta elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente sta scrivendo all'interno di un elenco (puntato o numerato) attivo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento di un nuovo elemento.
 2. Il sistema crea un nuovo elemento vuoto mantenendo la tipologia e il livello di annidamento dell'elemento corrente.
- **Postcondizioni:** L'elenco contiene un nuovo elemento vuoto con la stessa tipologia e lo stesso livello di annidamento dell'elemento dal quale è stato generato.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una nuova voce all'elenco.

3.2.35 UC 35: Incremento livello elemento elenco

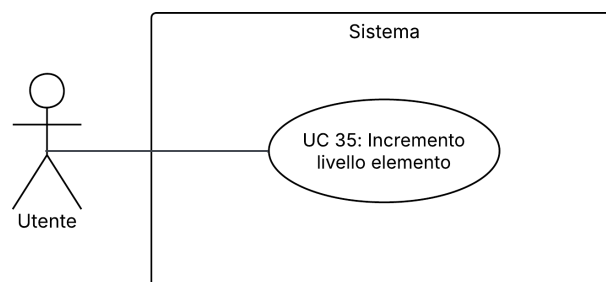


Figura 35: UC 35 – Incremento livello elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente un elenco, il cursore si trova su un suo elemento e tale elemento è preceduto da un altro elemento al livello corrente.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di incremento del livello.
 2. Il sistema aumenta di un livello l'annidamento dell'elemento corrente.
 3. Il sistema aggiorna la struttura dell'elenco mantenendo invariato il contenuto dell'elemento.
- **Postcondizioni:** L'elemento appartiene al livello di annidamento immediatamente successivo e il suo contenuto rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera trasformare l'elemento corrente in un sotto-elemento dell'elenco.

3.2.36 UC 36: Riduzione livello elemento elenco

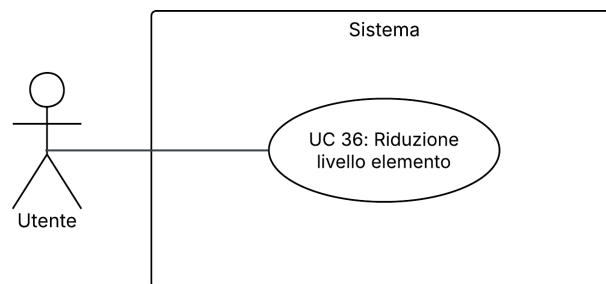


Figura 36: UC 36 – Riduzione livello elemento elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente un elenco e il cursore si trova su un suo elemento annidato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di riduzione del livello.
 2. Il sistema riduce di un livello l'annidamento dell'elemento corrente.
 3. Il sistema aggiorna la struttura dell'elenco mantenendo invariato il contenuto dell'elemento.
- **Postcondizioni:** L'elemento appartiene al livello di annidamento immediatamente precedente e il suo contenuto rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera riportare l'elemento corrente al livello gerarchico superiore.

3.2.37 UC 37: Conversione tipologia elenco

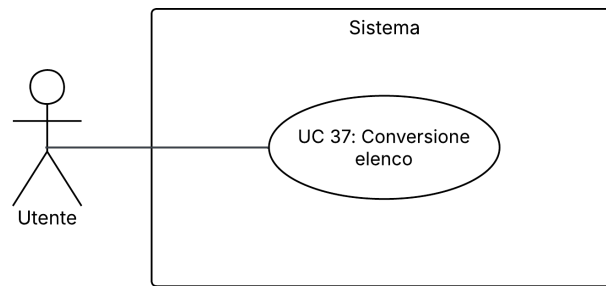


Figura 37: UC 37 – Conversione tipologia elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente un elenco puntato o numerato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona un elenco esistente.
 2. L'utente attiva il comando corrispondente alla nuova tipologia di elenco.
 3. Il sistema converte l'elenco puntato in elenco numerato oppure l'elenco numerato in elenco puntato.
- **Postcondizioni:** L'elenco presenta la nuova tipologia selezionata, mantenendo invariati gli elementi e i rispettivi livelli di annidamento.
- **Trigger:** L'utente desidera convertire la tipologia di un elenco esistente.

3.2.38 UC 38: Disattivazione modalità elenco

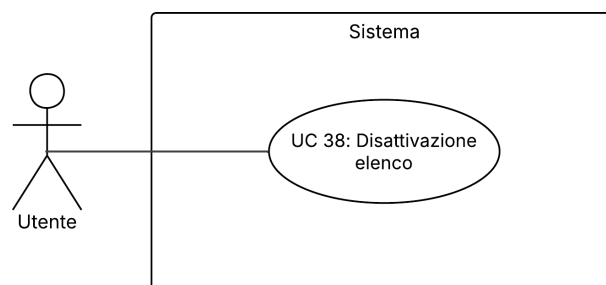


Figura 38: UC 38 – Disattivazione modalità elenco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La modalità di inserimento di un elenco puntato o numerato è attiva.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando relativo alla tipologia di elenco attiva.
 2. Il sistema disabilita la modalità di inserimento elenco.
- **Postcondizioni:** Il testo inserito successivamente non viene formattato come elemento di un elenco.
- **Trigger:** L'utente desidera terminare l'inserimento degli elementi dell'elenco.

3.2.39 UC 39: Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

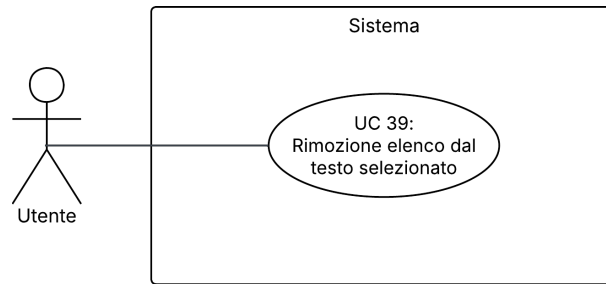


Figura 39: UC 39 – Rimozione formattazione elenco da testo selezionato

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è selezionata una porzione di testo formattata come elenco.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente disattiva il comando relativo alla tipologia dell'elenco selezionato.
 2. Il sistema rimuove la formattazione elenco dal testo selezionato.
- **Postcondizioni:** Il testo selezionato non presenta più la formattazione elenco e il suo contenuto rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera trasformare una porzione di elenco in testo non formattato come elenco.

3.2.40 UC 40: Inserimento tabella

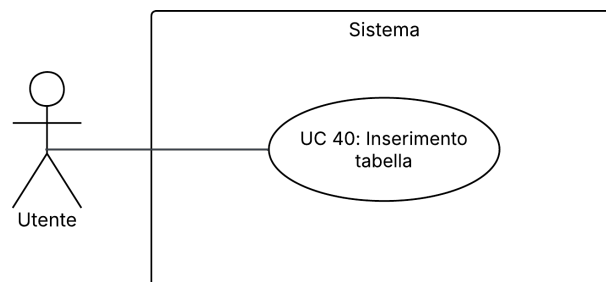


Figura 40: UC 40 – Inserimento tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'editor è attivo ed è presente una nota aperta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando di inserimento tabella.
 2. Il sistema richiede il numero di righe e il numero di colonne.
 3. L'utente inserisce il numero di righe e il numero di colonne.
 4. Il sistema valida i valori inseriti.
 5. Il sistema genera la struttura Markdown della tabella.

6. Il sistema inserisce la tabella nell'editor.

- **Postcondizioni:** Nell'editor è presente una nuova tabella composta dal numero di righe e colonne specificato dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera inserire una tabella nella nota.
- **Estensioni:**
 - UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella → Condizione: il numero di righe non è valido al passo 4.
 - UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella → Condizione: il numero di colonne non è valido al passo 4.

3.2.41 UC 40.1: Visualizzazione errore numero righe tabella

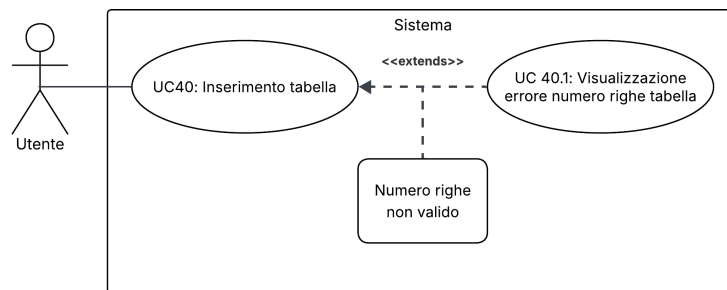


Figura 41: UC 40.1 – Visualizzazione errore numero righe tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'inserimento di una tabella e il numero di righe specificato non è valido.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema informa l'utente che il numero di righe inserito non è valido.
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un nuovo valore.
 3. Il caso d'uso riprende dal passo 3 di UC 40.
- **Postcondizioni:** La tabella non è stata generata e il sistema attende l'inserimento di un numero di righe valido.
- **Trigger:** Il sistema rileva un numero di righe non valido.

3.2.42 UC 40.2: Visualizzazione errore numero colonne tabella

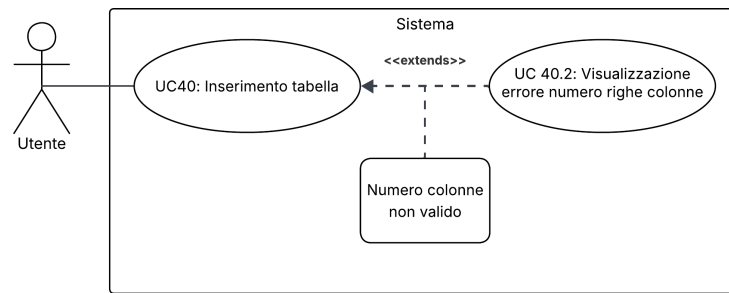


Figura 42: UC 40.2 – Visualizzazione errore numero colonne tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l’inserimento di una tabella e il numero di colonne specificato non è valido.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema informa l’utente che il numero di colonne inserito non è valido.
 2. Il sistema richiede l’inserimento di un nuovo valore.
 3. Il caso d’uso riprende dal passo 3 di UC 40.
- **Postcondizioni:** La tabella non è stata generata e il sistema attende l’inserimento di un numero di colonne valido.
- **Trigger:** Il sistema rileva un numero di colonne non valido.

3.2.43 UC 41: Modifica contenuto cella tabella

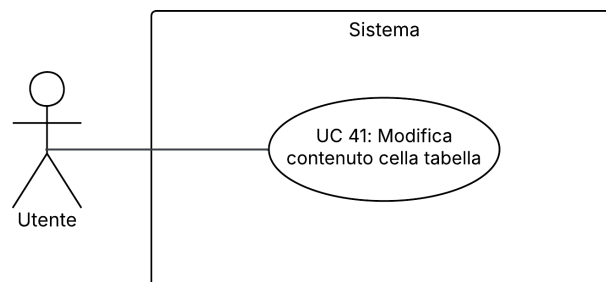


Figura 43: UC 41 – Modifica contenuto cella tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell’editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente seleziona una cella della tabella.
 2. L’utente inserisce, modifica o rimuove il contenuto della cella.
 3. Il sistema aggiorna il contenuto della cella selezionata.

4. Il sistema aggiorna l'anteprima renderizzata, se la modalità di visualizzazione attiva lo prevede.

- **Postcondizioni:** La cella presenta il contenuto specificato dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera modificare il contenuto di una cella della tabella.

3.2.44 UC 42: Inserimento riga tabella

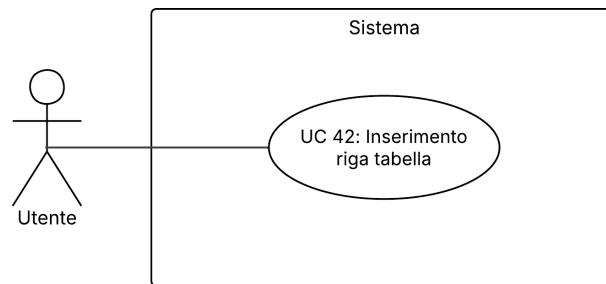


Figura 44: UC 42 – Inserimento riga tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una riga della tabella.
 2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova riga prima o dopo quella selezionata.
 3. Il sistema aggiunge una nuova riga vuota nella posizione richiesta.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova riga vuota nella posizione scelta dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una riga alla tabella.

3.2.45 UC 43: Eliminazione riga tabella

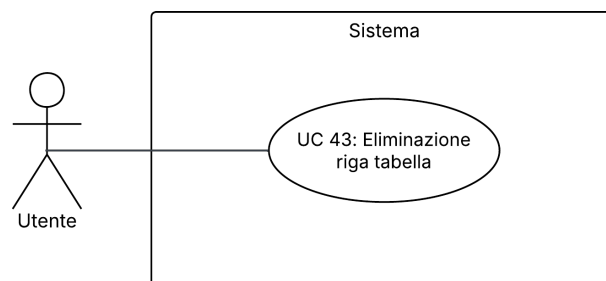


Figura 45: UC 43 – Eliminazione riga tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella composta da più di una riga.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una riga della tabella.
 2. L'utente richiede la rimozione della riga.
 3. Il sistema elimina la riga selezionata.
- **Postcondizioni:** La tabella non contiene più la riga selezionata.
 - **Trigger:** L'utente desidera eliminare una riga della tabella.

3.2.46 UC 44: Inserimento colonna tabella

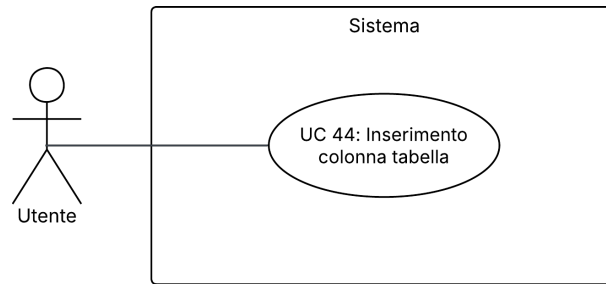


Figura 46: UC 44 – Inserimento colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
 2. L'utente richiede l'inserimento di una nuova colonna prima o dopo quella selezionata.
 3. Il sistema aggiunge una nuova colonna vuota nella posizione richiesta.
- **Postcondizioni:** La tabella contiene una nuova colonna vuota nella posizione scelta dall'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera aggiungere una colonna alla tabella.

3.2.47 UC 45: Eliminazione colonna tabella

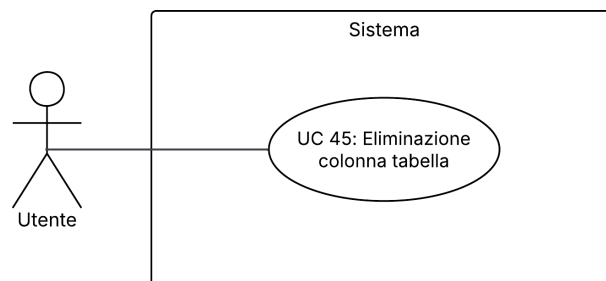


Figura 47: UC 45 – Eliminazione colonna tabella

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella composta da più di una colonna.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona una colonna della tabella.
2. L'utente richiede la rimozione della colonna.
3. Il sistema elimina la colonna selezionata.

- **Postcondizioni:** La tabella non contiene più la colonna selezionata.

- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una colonna della tabella.

3.2.48 UC 46: Eliminazione tabella

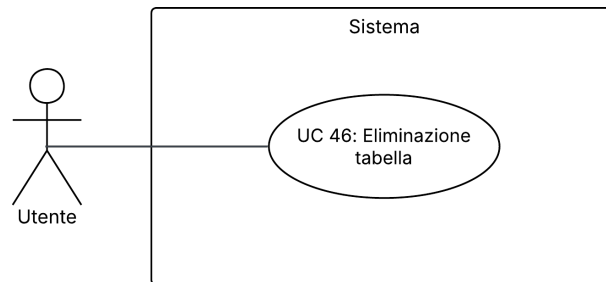


Figura 48: UC 46 – Eliminazione tabella

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Nell'editor è presente una tabella.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la tabella.
2. L'utente richiede la rimozione della tabella.
3. Il sistema elimina la tabella dall'editor.

- **Postcondizioni:** La nota non contiene più la tabella selezionata.

- **Trigger:** L'utente desidera eliminare una tabella.

3.2.49 UC 47: Azione di Undo

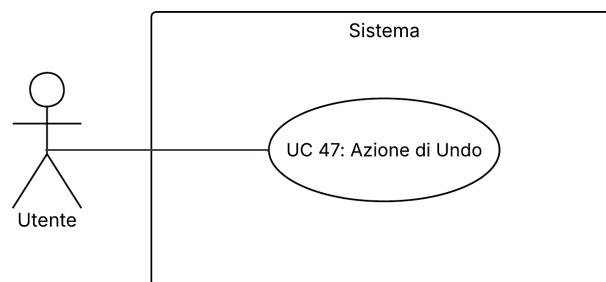


Figura 49: UC 47 – Azione di Undo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La nota è aperta nell'editor ed esiste almeno una modifica annullabile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Undo".
 2. Il sistema annulla l'ultima modifica annullabile effettuata sulla nota.
- **Postcondizioni:** La nota è ripristinata allo stato precedente all'ultima modifica annullata.
- **Trigger:** L'utente desidera annullare l'ultima modifica effettuata.

3.2.50 UC 48: Azione di Redo_G

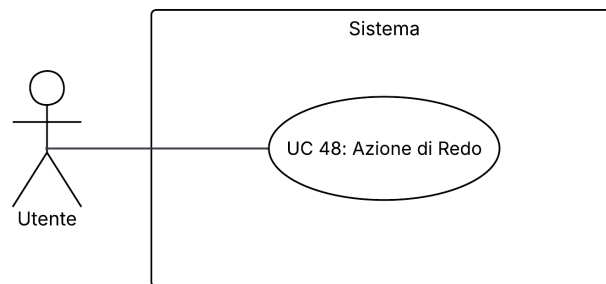


Figura 50: UC 48 – Azione di Redo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La nota è aperta nell'editor ed esiste almeno una modifica annullata che può essere ripristinata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Redo".
 2. Il sistema ripristina l'ultima modifica annullata e ancora ripristinabile.
- **Postcondizioni:** La nota comprende nuovamente gli effetti dell'ultima modifica ripristinata.
- **Trigger:** L'utente desidera ripristinare l'ultima modifica annullata.

3.2.51 UC 49: Visualizzazione esclusiva Editor_G

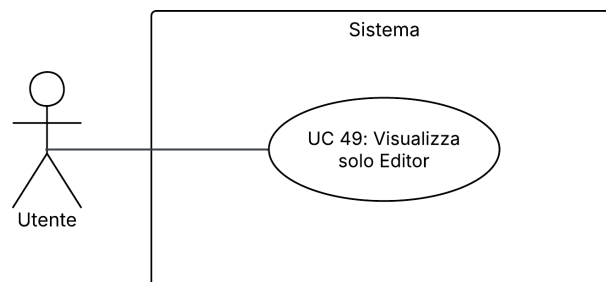


Figura 51: UC 49 – Visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** L'applicazione è in esecuzione ed è presente una nota aperta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Editor".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'area di modifica della nota.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'editor testuale della nota.
- **Trigger:** L'utente desidera concentrarsi esclusivamente sulla modifica della nota.

3.2.52 UC 50: Visualizzazione esclusiva Render_G

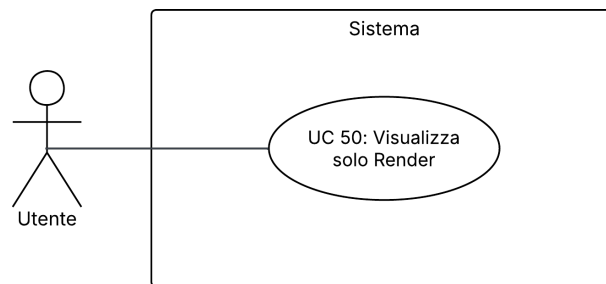


Figura 52: UC 50 – Visualizzazione esclusiva Render

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'applicazione è in esecuzione ed è presente una nota aperta.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la modalità "Solo Render".
 2. Il sistema mostra esclusivamente l'anteprima renderizzata della nota.
- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra esclusivamente l'anteprima renderizzata della nota.
- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare esclusivamente il risultato renderizzato della nota.

3.2.53 UC 51: Visualizzazione Split View_G

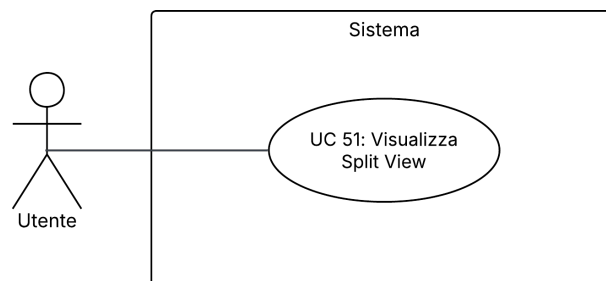


Figura 53: UC 51 – Visualizzazione Split View

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'applicazione è in esecuzione ed è presente una nota aperta.

- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva la modalità "Split View".
2. Il sistema mostra contemporaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata della nota.

- **Postcondizioni:** L'interfaccia mostra simultaneamente l'editor testuale e l'anteprima renderizzata della nota.

- **Trigger:** L'utente desidera visualizzare l'anteprima renderizzata durante la modifica della nota.

3.3 Macroarea 2 — Interazione AI (LLM)

Elaborazione del testo tramite modelli linguistici e gestione degli output generati.

Per tutte le funzionalità basate su LLM, il sistema visualizza durante l'elaborazione un indicatore di caricamento e rende disponibile un comando di interruzione. Al completamento, la proposta generata viene mostrata in una finestra modale dedicata, dalla quale l'utente può accettarla, rifiutarla o richiederne la rigenerazione. Nessuna proposta viene applicata automaticamente al contenuto della nota.

3.3.1 UC 52: Richiesta riassunto

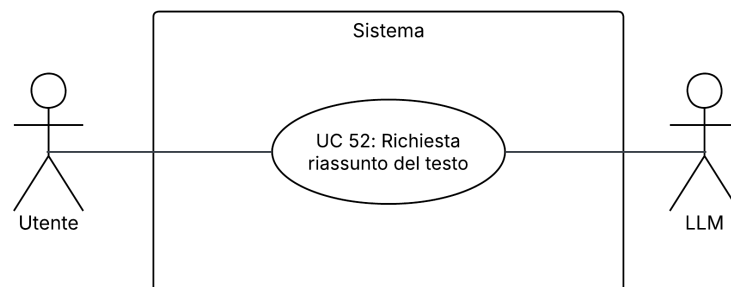


Figura 54: UC 52 – Richiesta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di un riassunto del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una sintesi del testo selezionato.

3.3.2 UC 53: Generazione riassunto

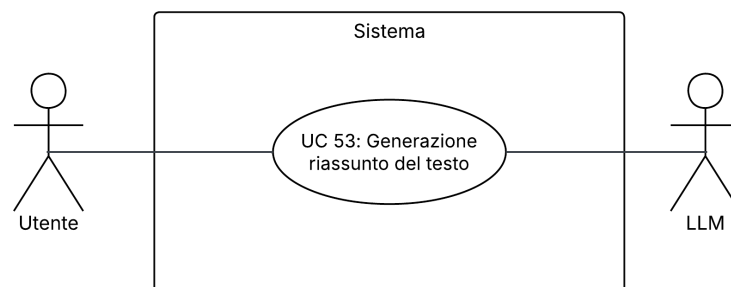


Figura 55: UC 53 – Generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di riassunto.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di riassunto.

3.3.3 UC 54: Visualizzazione elaborazione riassunto

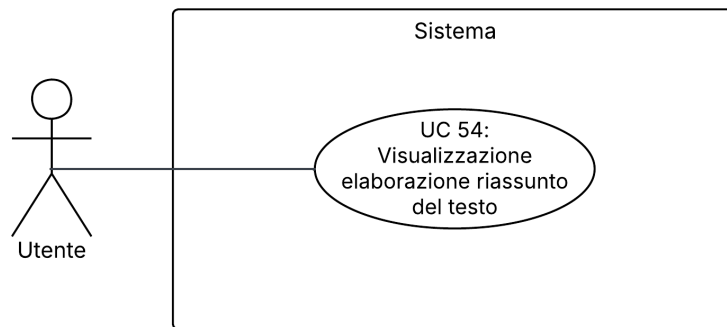


Figura 56: UC 54 – Visualizzazione elaborazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di riassunto è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di riassunto.

3.3.4 UC 55: Interruzione elaborazione riassunto

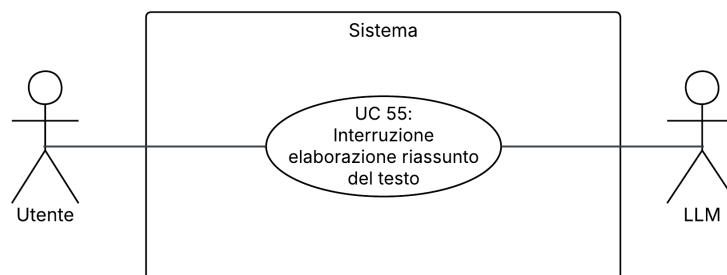


Figura 57: UC 55 – Interruzione elaborazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente

- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.5 UC 56: Visualizzazione proposta riassunto

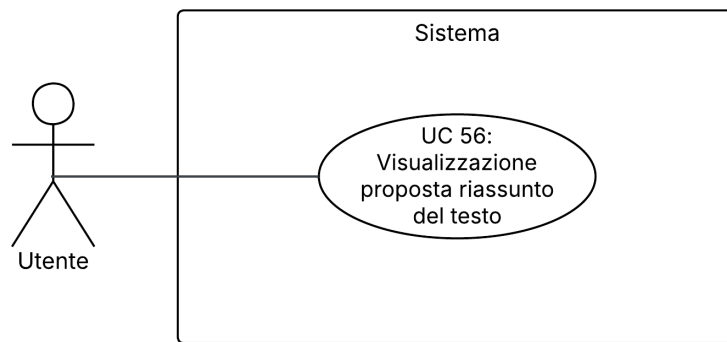


Figura 58: UC 56 – Visualizzazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza il riassunto del testo in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di riassunto.

3.3.6 UC 57: Accettazione proposta riassunto

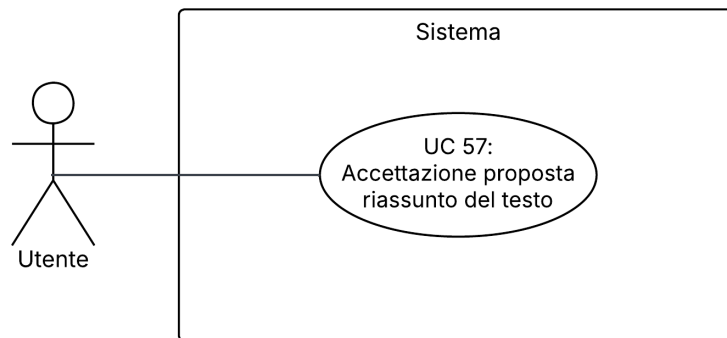


Figura 59: UC 57 – Accettazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con il riassunto del testo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con il riassunto del testo accettato e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.7 UC 58: Rifiuto proposta riassunto

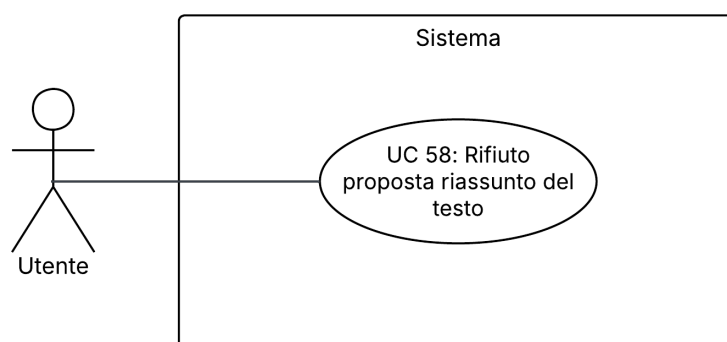


Figura 60: UC 58 – Rifiuto proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".

2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.8 UC 59: Rigenerazione proposta riassunto

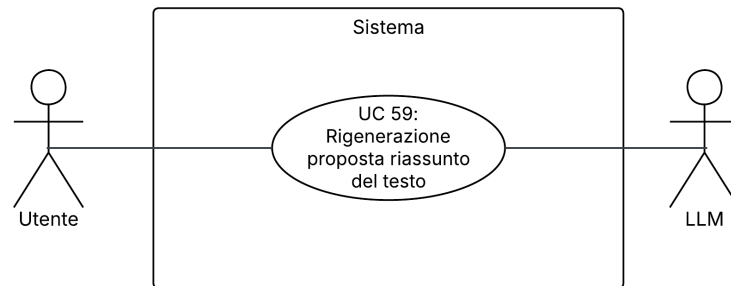


Figura 61: UC 59 – Rigenerazione proposta riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riassunto è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di riassunto.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.9 UC 60: Visualizzazione errore generazione riassunto

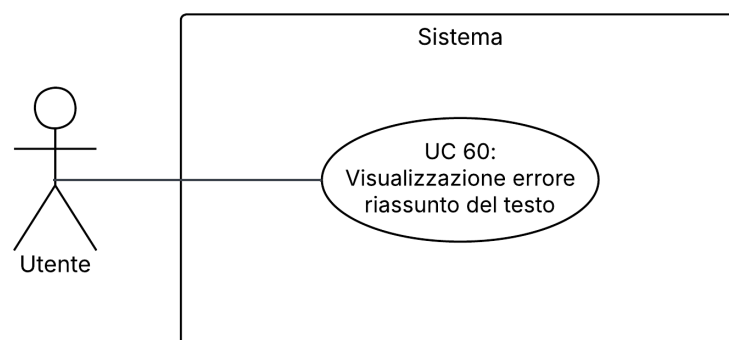


Figura 62: UC 60 – Visualizzazione errore generazione riassunto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riassunto.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di riassunto.

3.3.10 UC 61: Richiesta traduzione

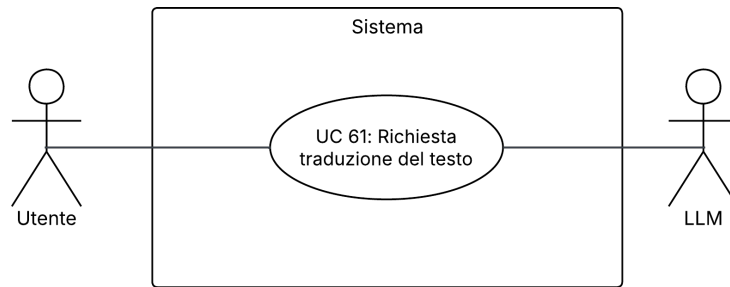


Figura 63: UC 61 – Richiesta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di una traduzione del testo selezionato.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una traduzione del testo selezionato.

3.3.11 UC 62: Generazione traduzione

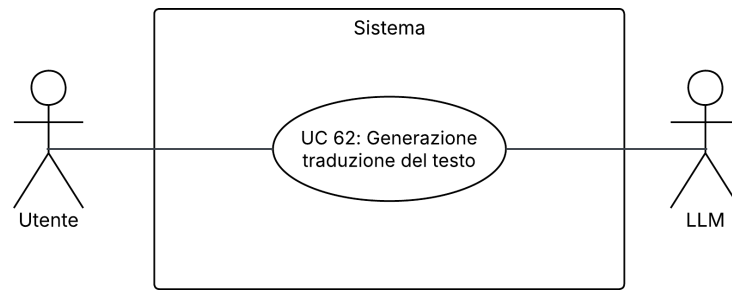


Figura 64: UC 62 – Generazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di traduzione.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di traduzione.

3.3.12 UC 63: Visualizzazione elaborazione traduzione

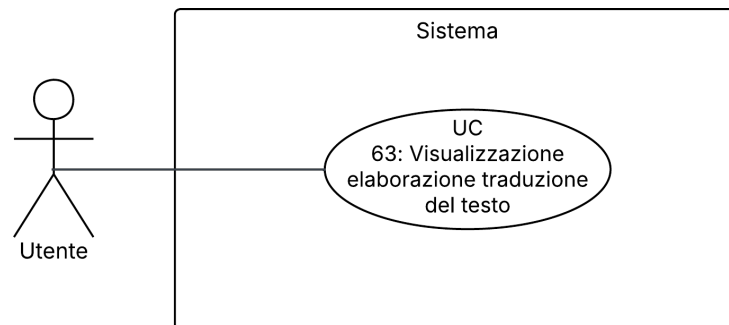


Figura 65: UC 63 – Visualizzazione elaborazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di traduzione è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando "Interrompi".
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di traduzione.

3.3.13 UC 64: Interruzione elaborazione traduzione

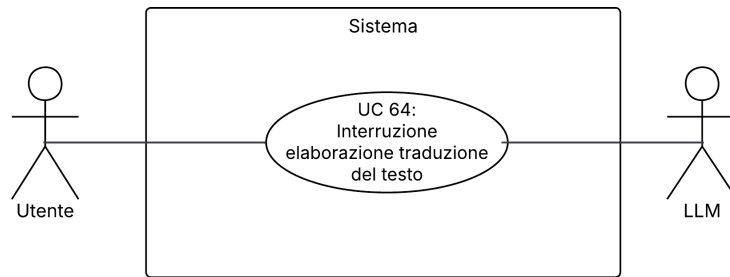


Figura 66: UC 64 – Interruzione elaborazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.14 UC 65: Visualizzazione proposta traduzione

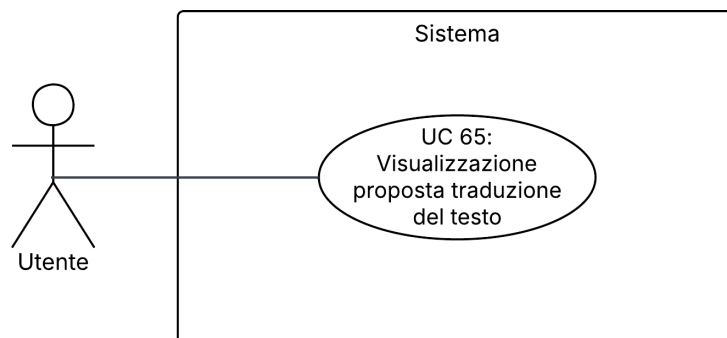


Figura 67: UC 65 – Visualizzazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di traduzione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza la traduzione del testo in una finestra modale dedicata.

3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.

- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di traduzione.

3.3.15 UC 66: Accettazione proposta traduzione

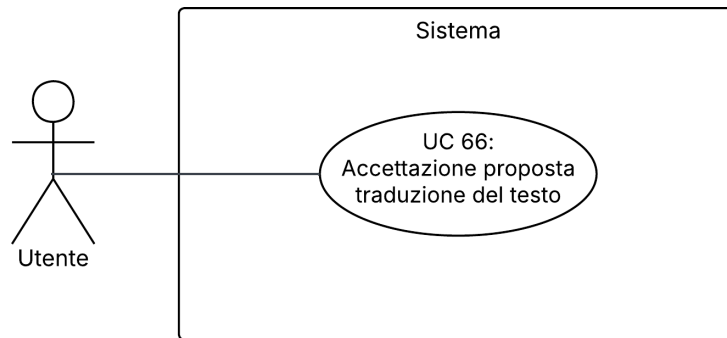


Figura 68: UC 66 – Accettazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con la traduzione del testo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con la traduzione del testo accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.16 UC 67: Rifiuto proposta traduzione

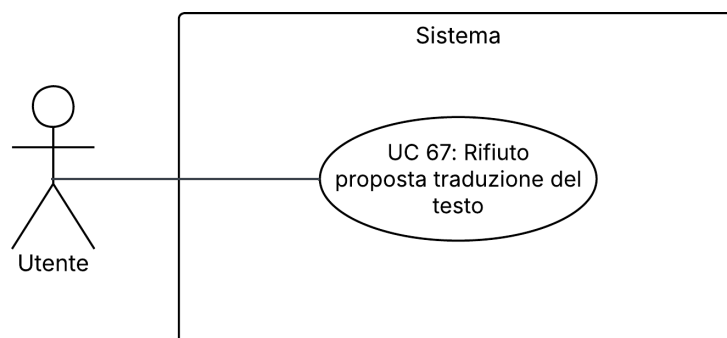


Figura 69: UC 67 – Rifiuto proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.17 UC 68: Rigenerazione proposta traduzione

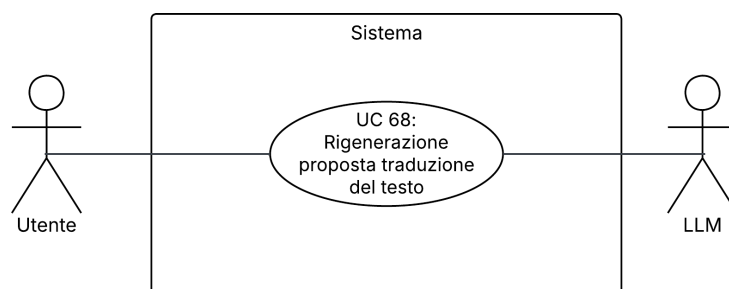


Figura 70: UC 68 – Rigenerazione proposta traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di traduzione è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di traduzione.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.18 UC 69: Visualizzazione errore generazione traduzione

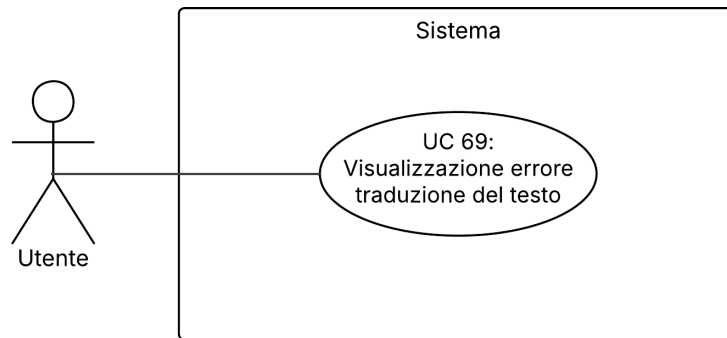


Figura 71: UC 69 – Visualizzazione errore generazione traduzione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di traduzione.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di traduzione.

3.3.19 UC 70: Richiesta riscrittura

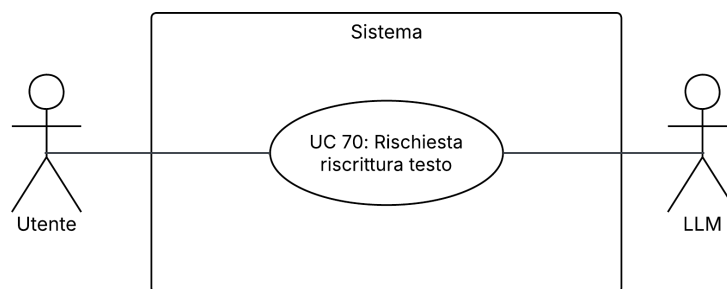


Figura 72: UC 70 – Richiesta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede la generazione di una riscrittura del testo selezionato.

2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.

- **Postcondizioni:** La richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una riscrittura del testo selezionato.

3.3.20 UC 71: Generazione riscrittura

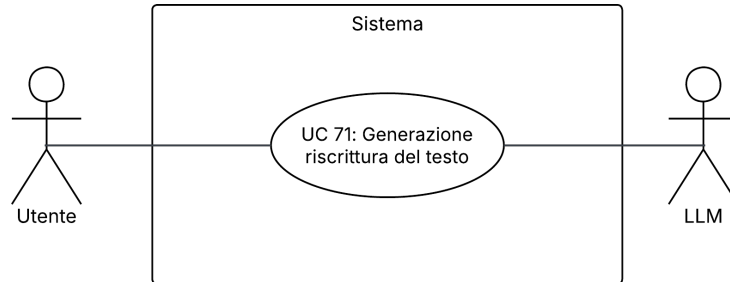


Figura 73: UC 71 – Generazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di riscrittura.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di riscrittura.

3.3.21 UC 72: Visualizzazione elaborazione riscrittura

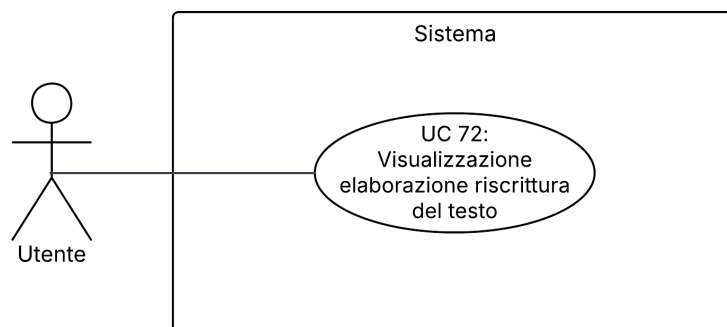


Figura 74: UC 72 – Visualizzazione elaborazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di riscrittura è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
 - **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di riscrittura.

3.3.22 UC 73: Interruzione elaborazione riscrittura

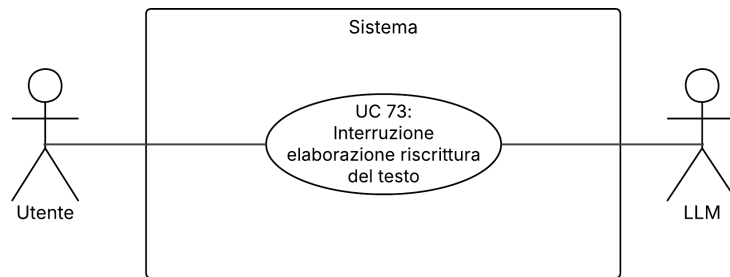


Figura 75: UC 73 – Interruzione elaborazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.23 UC 74: Visualizzazione proposta riscrittura

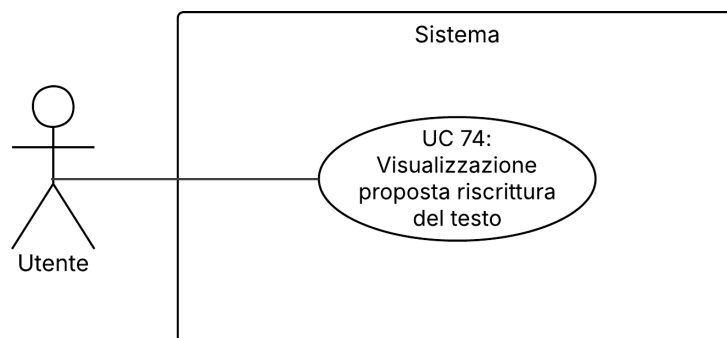


Figura 76: UC 74 – Visualizzazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di riscrittura.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza la riscrittura del testo in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di riscrittura.

3.3.24 UC 75: Accettazione proposta riscrittura

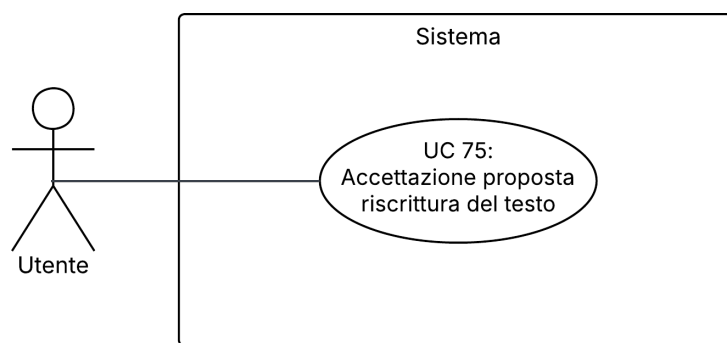


Figura 77: UC 75 – Accettazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con la riscrittura del testo proposto.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con la riscrittura del testo accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.25 UC 76: Rifiuto proposta riscrittura

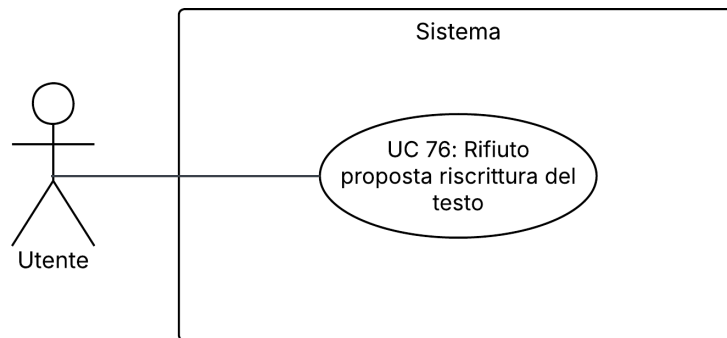


Figura 78: UC 76 – Rifiuto proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.26 UC 77: Rigenerazione proposta riscrittura

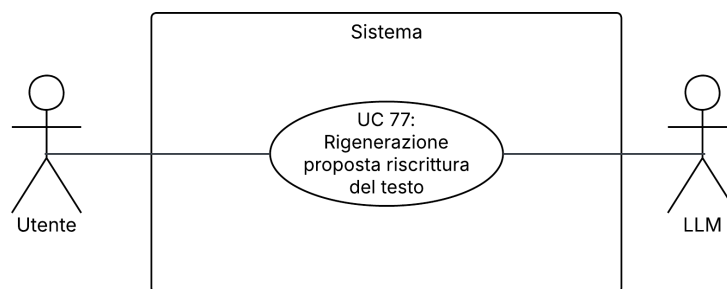


Figura 79: UC 77 – Rigenerazione proposta riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di riscrittura è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.

3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di riscrittura.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.27 UC 78: Visualizzazione errore generazione riscrittura

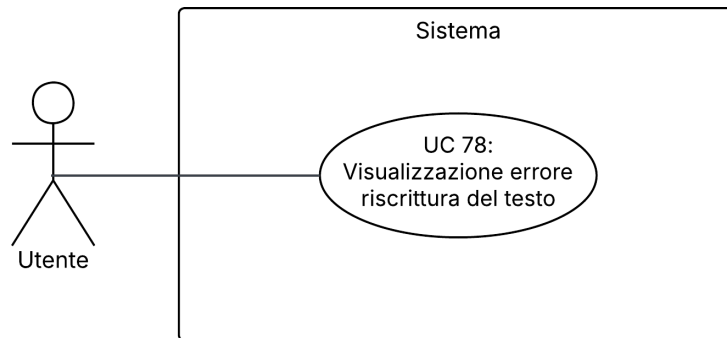


Figura 80: UC 78 – Visualizzazione errore generazione riscrittura

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di riscrittura.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di riscrittura.

3.3.28 UC 79: Richiesta Distant Writing

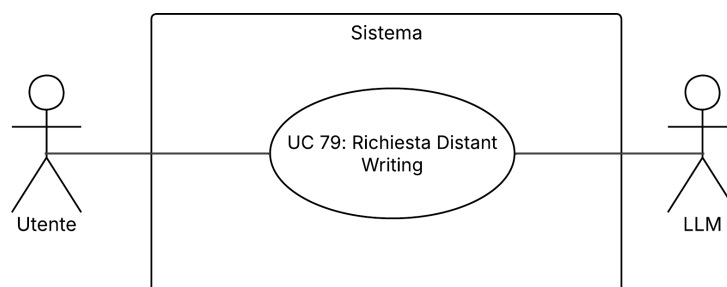


Figura 81: UC 79 – Richiesta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor, la finestra dedicata al Distant Writing è visualizzata e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente inserisce un prompt nella finestra dedicata e richiede la generazione di un testo mediante Distant Writing.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere nuovo contenuto mediante Distant Writing.

3.3.29 UC 80: Generazione Distant Writing

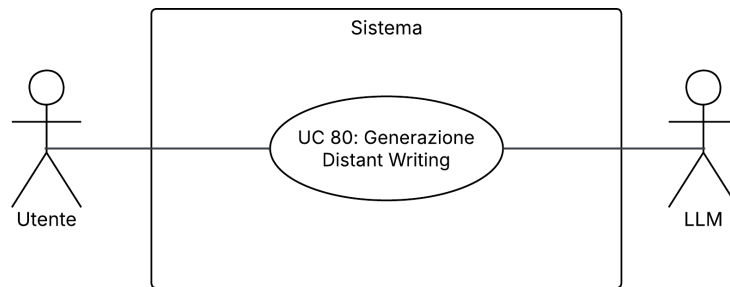


Figura 82: UC 80 – Generazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di Distant Writing.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di Distant Writing.

3.3.30 UC 81: Visualizzazione elaborazione Distant Writing

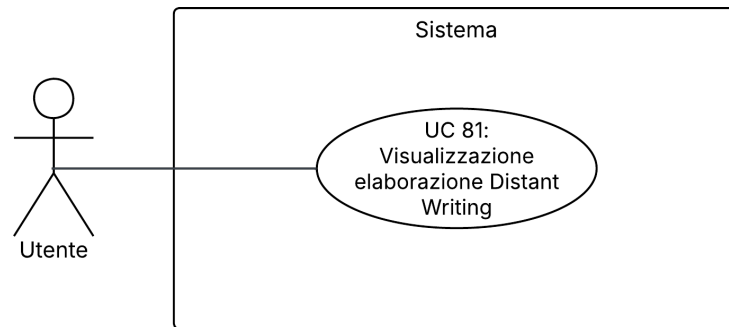


Figura 83: UC 81 – Visualizzazione elaborazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di Distant Writing è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di Distant Writing.

3.3.31 UC 82: Interruzione elaborazione Distant Writing

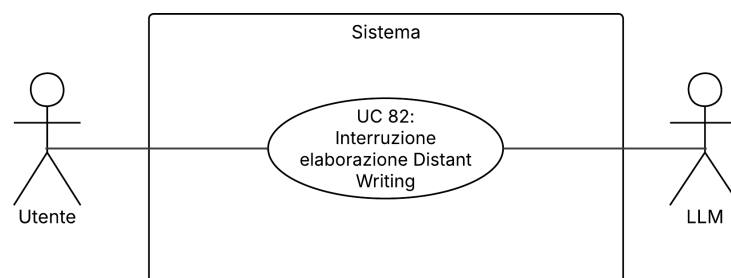


Figura 84: UC 82 – Interruzione elaborazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.

- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.32 UC 83: Visualizzazione proposta Distant Writing

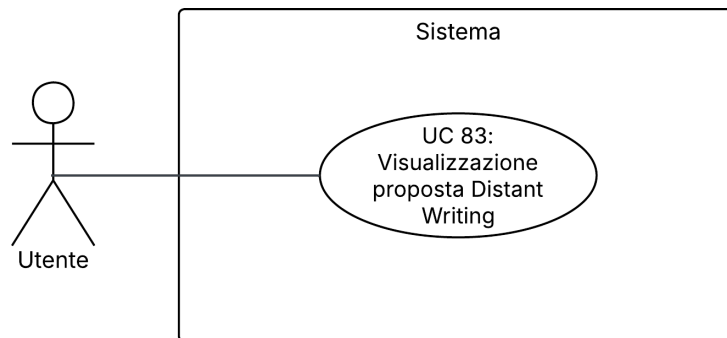


Figura 85: UC 83 – Visualizzazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di Distant Writing.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza il testo generato mediante Distant Writing in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di Distant Writing.

3.3.33 UC 84: Accettazione proposta Distant Writing

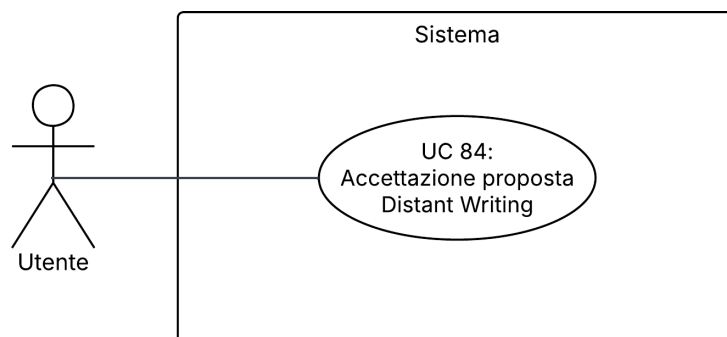


Figura 86: UC 84 – Accettazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema inserisce il testo generato mediante Distant Writing nella posizione corrente del cursore.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo generato mediante Distant Writing è inserito nella nota e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.34 UC 85: Rifiuto proposta Distant Writing

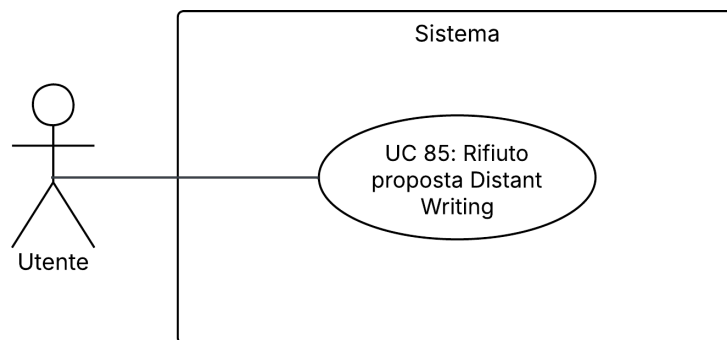


Figura 87: UC 85 – Rifiuto proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.35 UC 86: Rigenerazione proposta Distant Writing

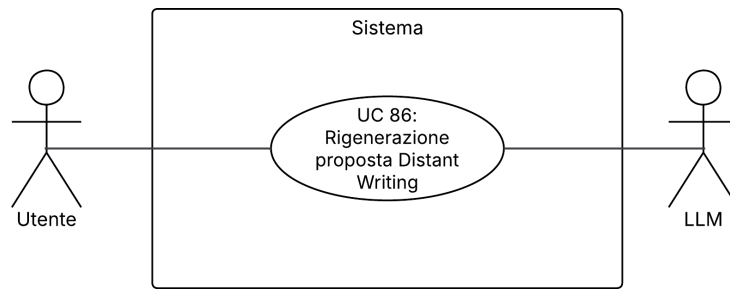


Figura 88: UC 86 – Rigenerazione proposta Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di Distant Writing è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di Distant Writing.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.36 UC 87: Visualizzazione errore generazione Distant Writing

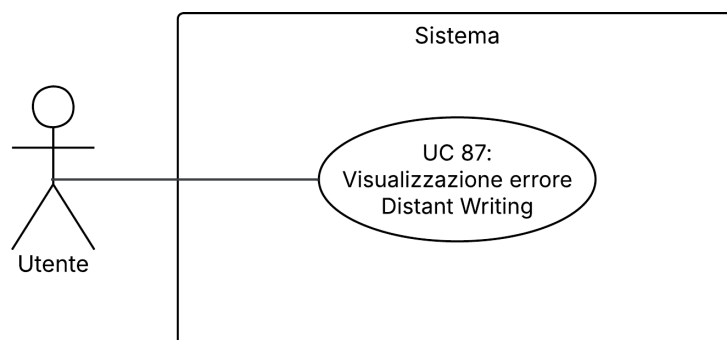


Figura 89: UC 87 – Visualizzazione errore generazione Distant Writing

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di Distant Writing.
- **Scenario Principale:**

1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di Distant Writing.

3.3.37 UC 88: Richiesta analisi secondo il cappello bianco

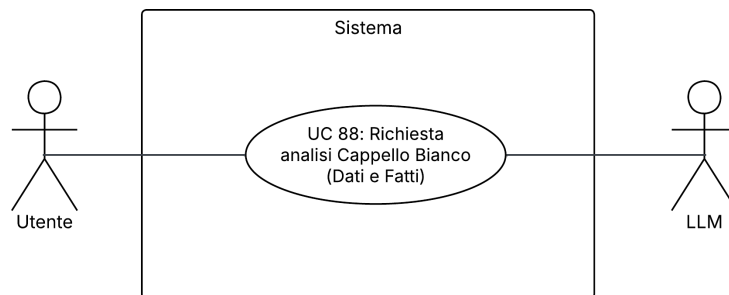


Figura 90: UC 88 – Richiesta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello bianco.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera verificare dati, fatti e oggettività del testo selezionato.

3.3.38 UC 89: Generazione analisi secondo il cappello bianco

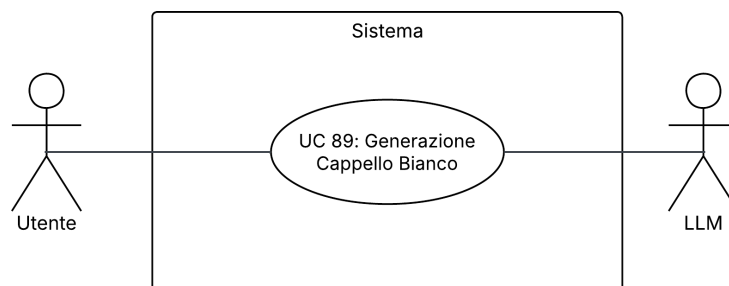


Figura 91: UC 89 – Generazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.39 UC 90: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

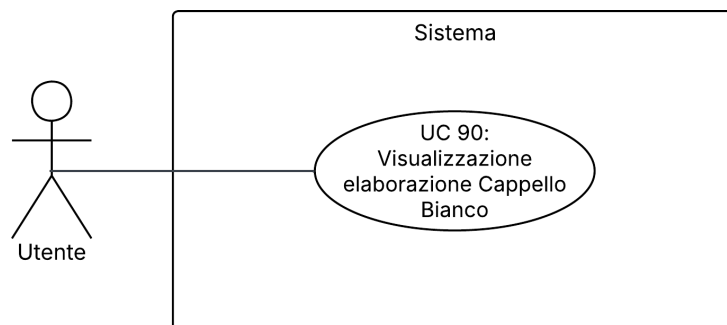


Figura 92: UC 90 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello bianco è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.40 UC 91: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

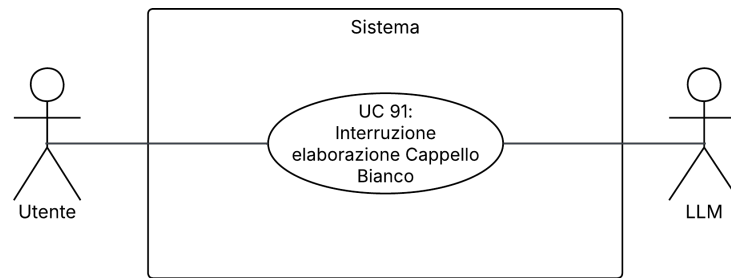


Figura 93: UC 91 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.41 UC 92: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco

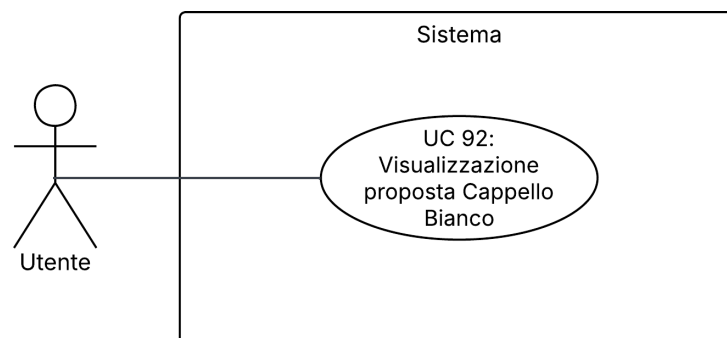


Figura 94: UC 92 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.

2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello bianco in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello bianco.

3.3.42 UC 93: Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco

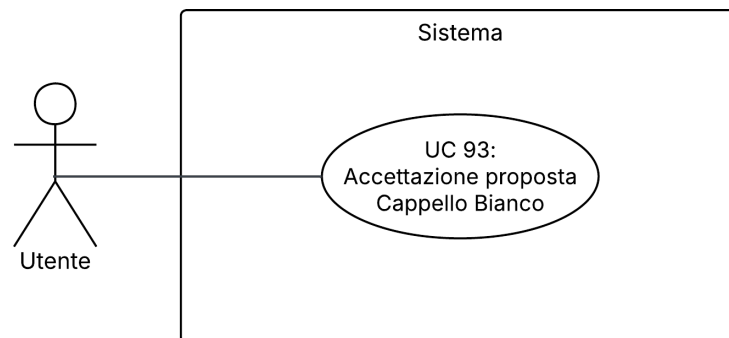


Figura 95: UC 93 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello bianco.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello bianco accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.43 UC 94: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco

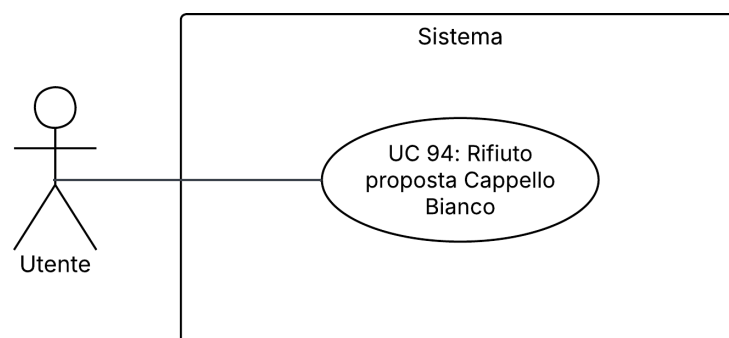


Figura 96: UC 94 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.44 UC 95: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco

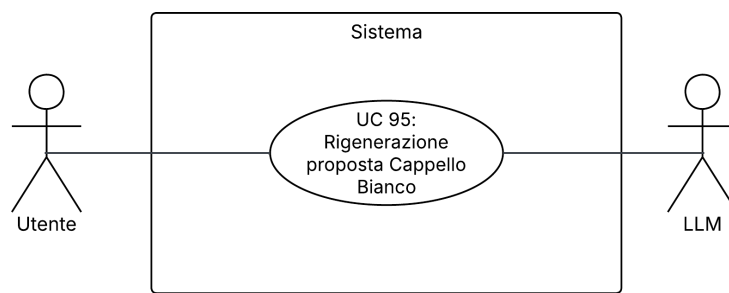


Figura 97: UC 95 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello bianco è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

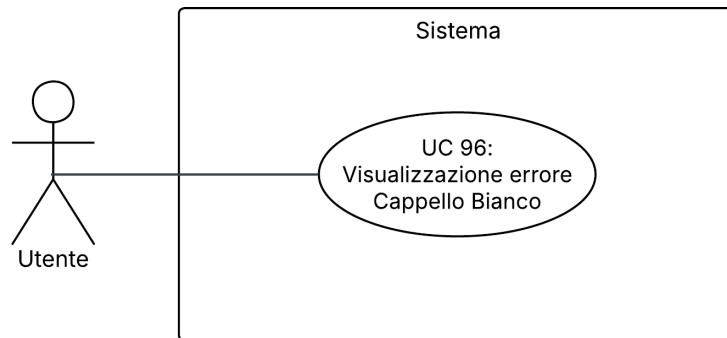
3.3.45 UC 96: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco

Figura 98: UC 96 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello bianco

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello bianco.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello bianco.

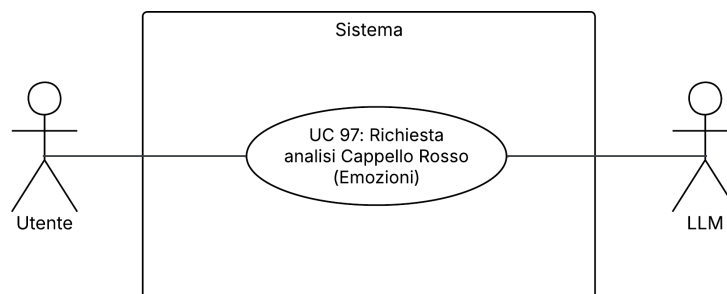
3.3.46 UC 97: Richiesta analisi secondo il cappello rosso

Figura 99: UC 97 – Richiesta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello rosso.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera valutare l'impatto emotivo del testo selezionato.

3.3.47 UC 98: Generazione analisi secondo il cappello rosso

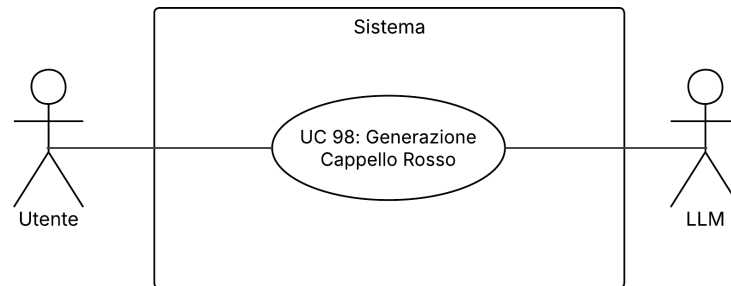


Figura 100: UC 98 – Generazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.48 UC 99: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

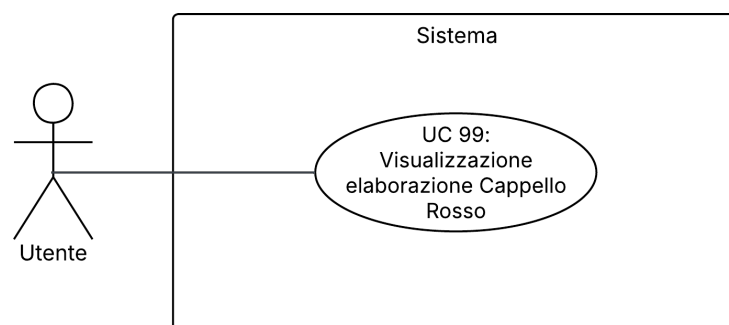


Figura 101: UC 99 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello rosso è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.49 UC 100: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

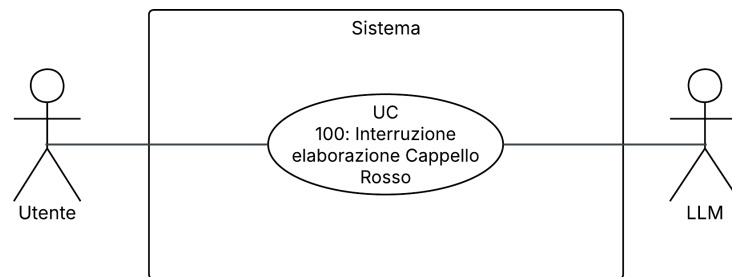


Figura 102: UC 100 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.50 UC 101: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso

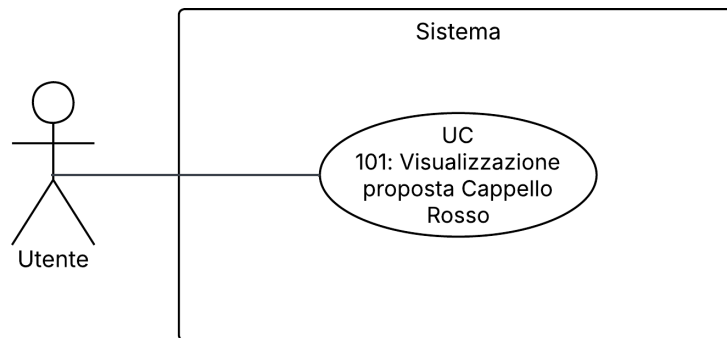


Figura 103: UC 101 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello rosso.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello rosso in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.51 UC 102: Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso

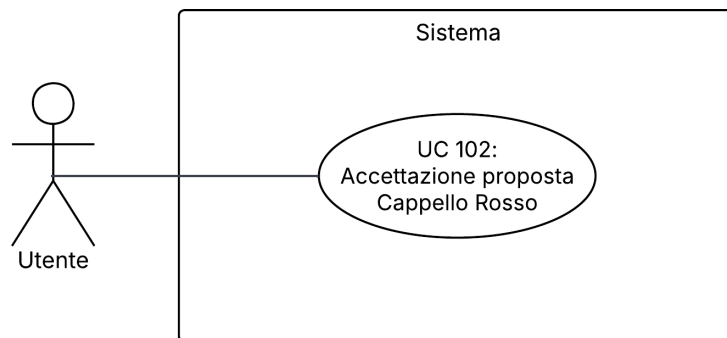


Figura 104: UC 102 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.

2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello rosso.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello rosso accettata e la finestra modale è chiusa.
 - **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.52 UC 103: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso

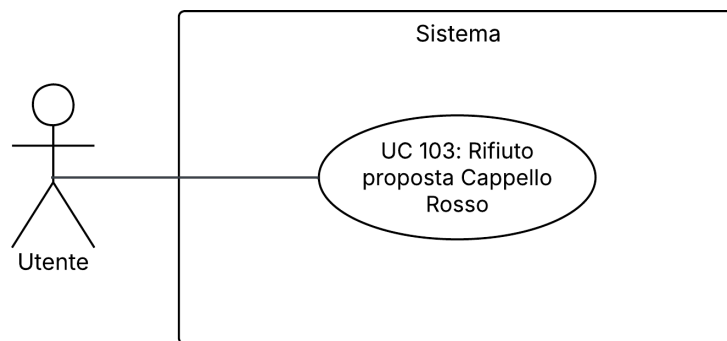


Figura 105: UC 103 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Rifiuta”.
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.53 UC 104: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso

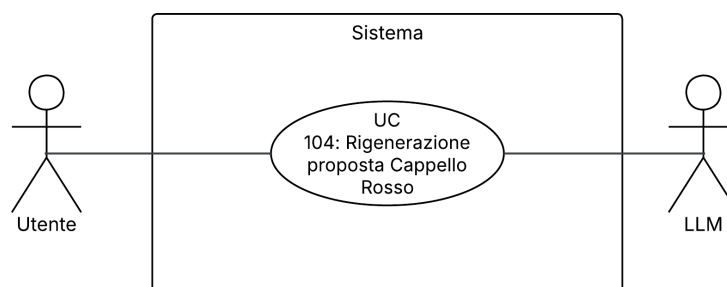


Figura 106: UC 104 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello rosso è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.54 UC 105: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso

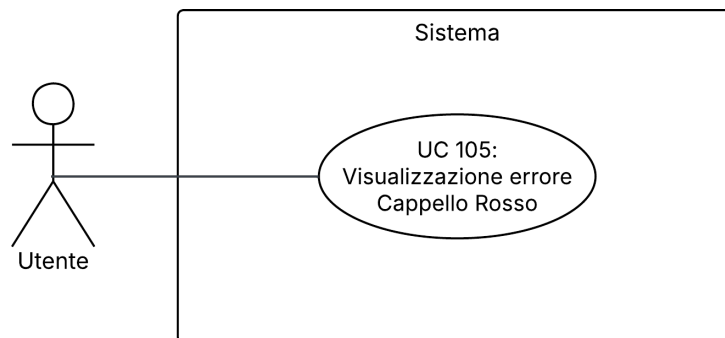


Figura 107: UC 105 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello rosso

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello rosso.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello rosso.

3.3.55 UC 106: Richiesta analisi secondo il cappello nero

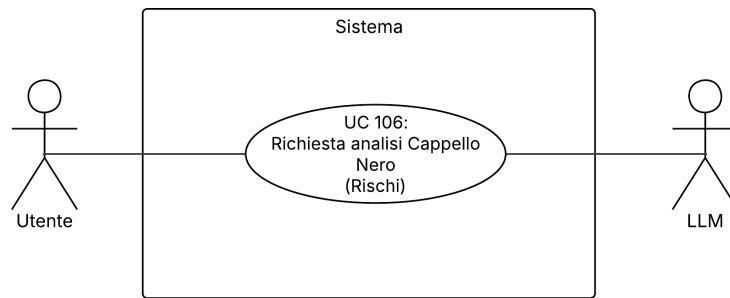


Figura 108: UC 106 – Richiesta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo selezionato secondo il cappello nero.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell’utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L’utente desidera individuare rischi, criticità e punti deboli del testo selezionato.

3.3.56 UC 107: Generazione analisi secondo il cappello nero

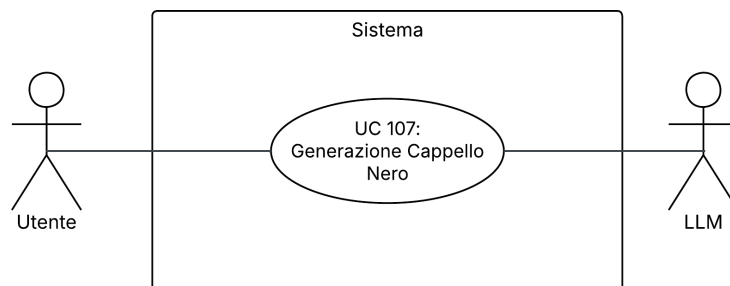


Figura 109: UC 107 – Generazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello nero.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l’elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.57 UC 108: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero

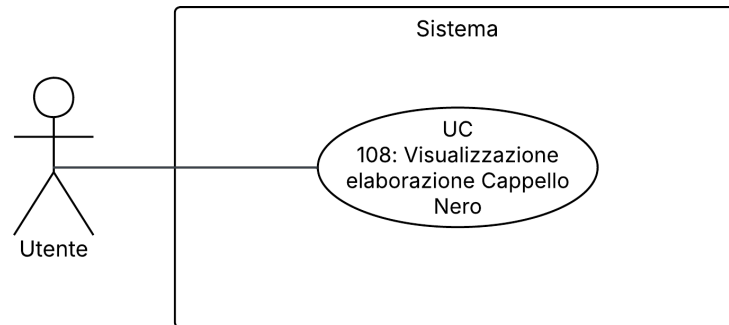


Figura 110: UC 108 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello nero è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello nero.

3.3.58 UC 109: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero

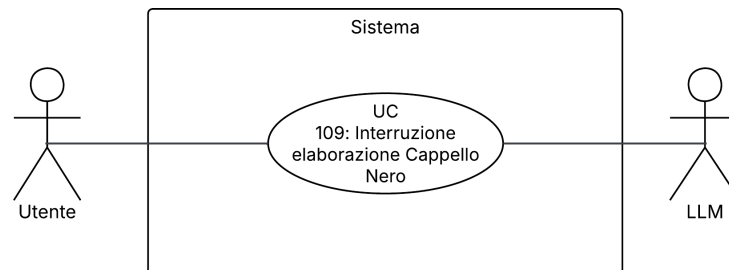


Figura 111: UC 109 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.59 UC 110: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero

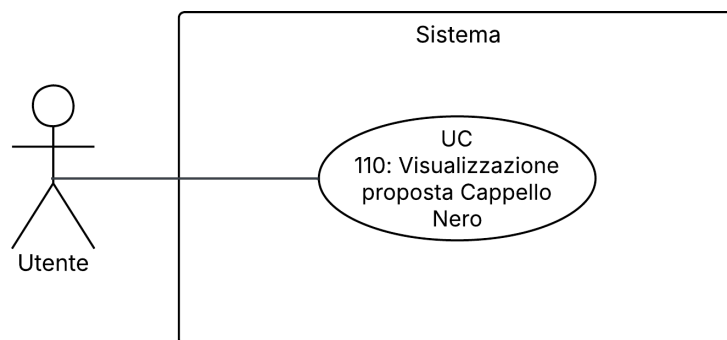


Figura 112: UC 110 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello nero in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello nero.

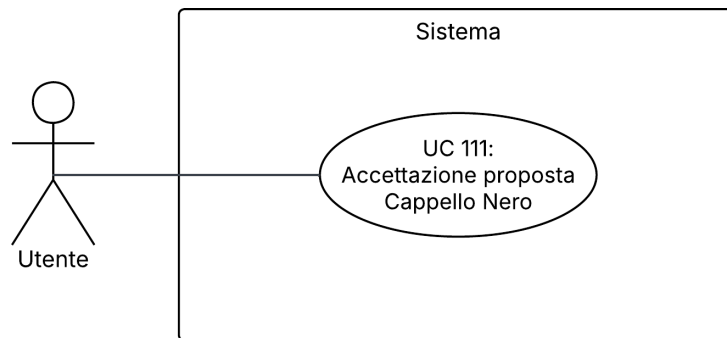
3.3.60 UC 111: Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero

Figura 113: UC 111 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello nero.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello nero accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

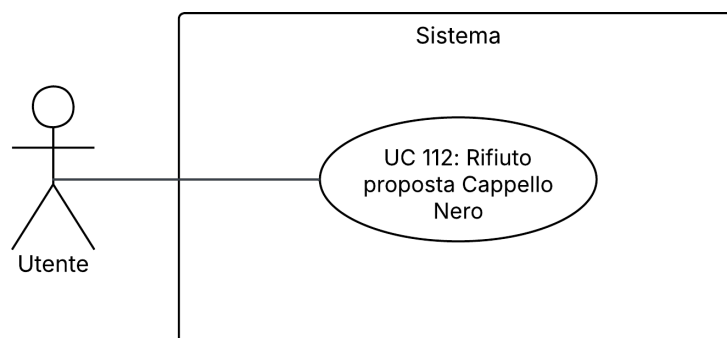
3.3.61 UC 112: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero

Figura 114: UC 112 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.62 UC 113: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero

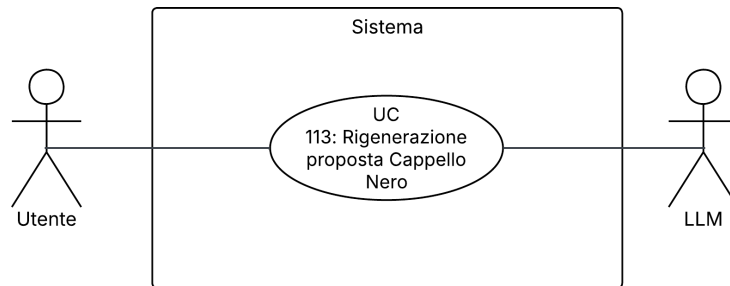


Figura 115: UC 113 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello nero è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello nero.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

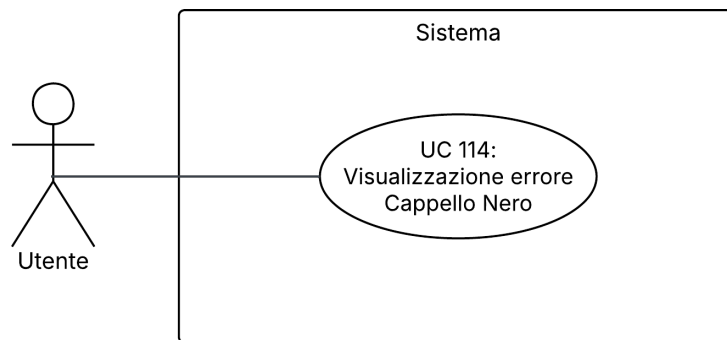
3.3.63 UC 114: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero

Figura 116: UC 114 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello nero

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello nero.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello nero.

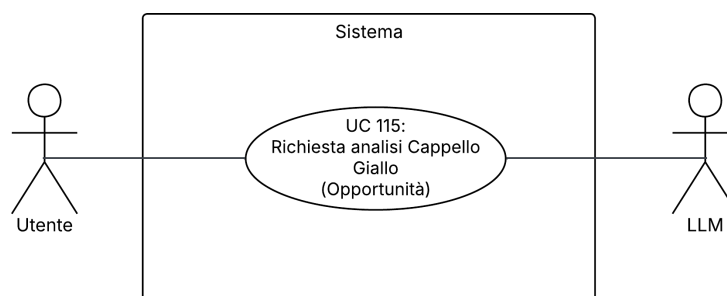
3.3.64 UC 115: Richiesta analisi secondo il cappello giallo

Figura 117: UC 115 – Richiesta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello giallo.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera individuare vantaggi e opportunità del testo selezionato.

3.3.65 UC 116: Generazione analisi secondo il cappello giallo

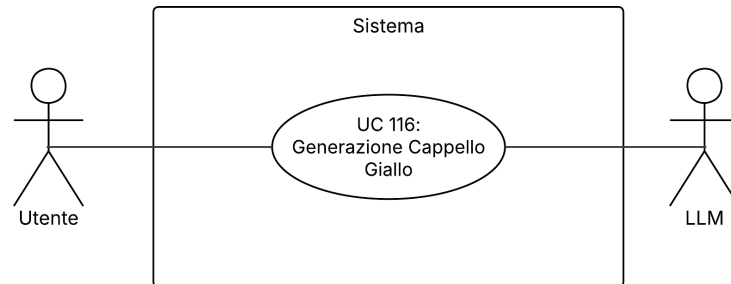


Figura 118: UC 116 – Generazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.66 UC 117: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

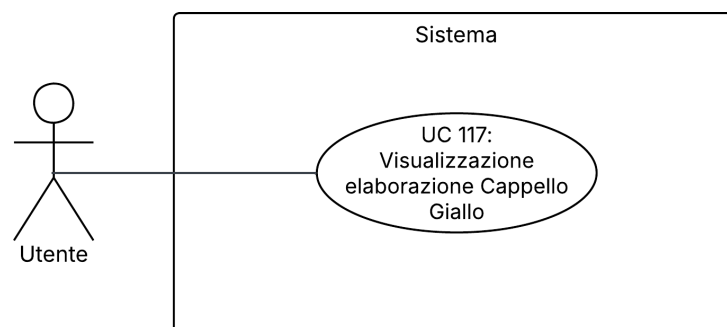


Figura 119: UC 117 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello giallo è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.67 UC 118: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

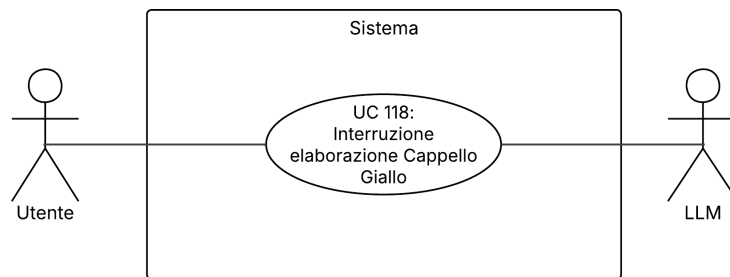


Figura 120: UC 118 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

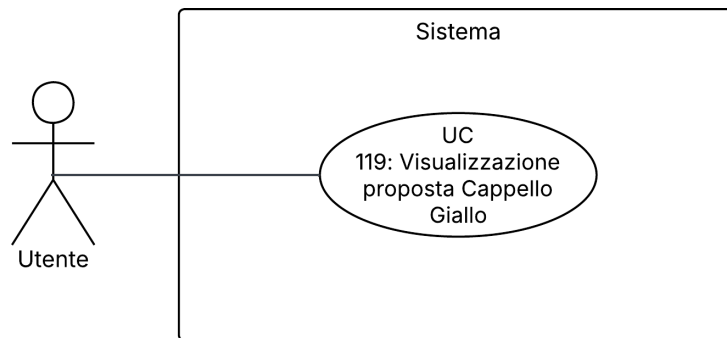
3.3.68 UC 119: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo

Figura 121: UC 119 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello giallo in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello giallo.

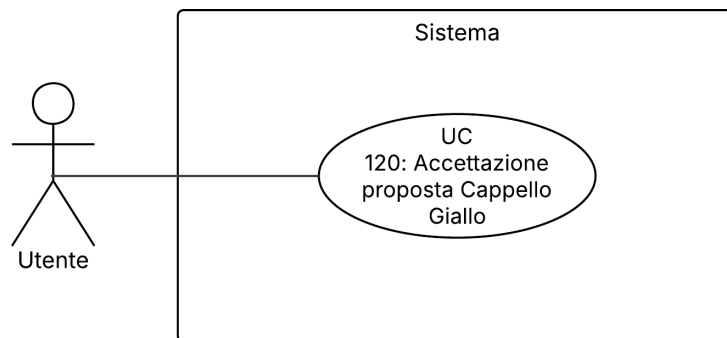
3.3.69 UC 120: Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo

Figura 122: UC 120 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Accetta”.

2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello giallo.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello giallo accettata e la finestra modale è chiusa.
 - **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.70 UC 121: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo

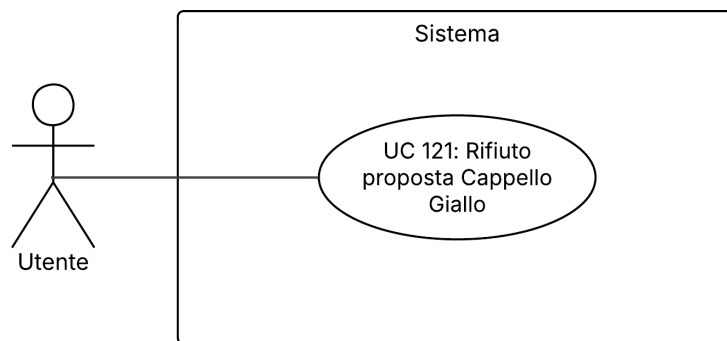


Figura 123: UC 121 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Rifiuta”.
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.71 UC 122: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo

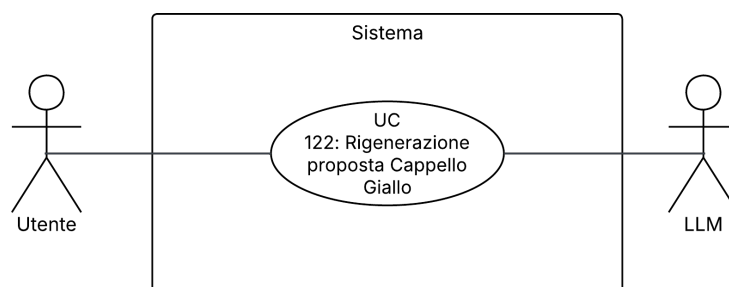


Figura 124: UC 122 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello giallo è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.72 UC 123: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo

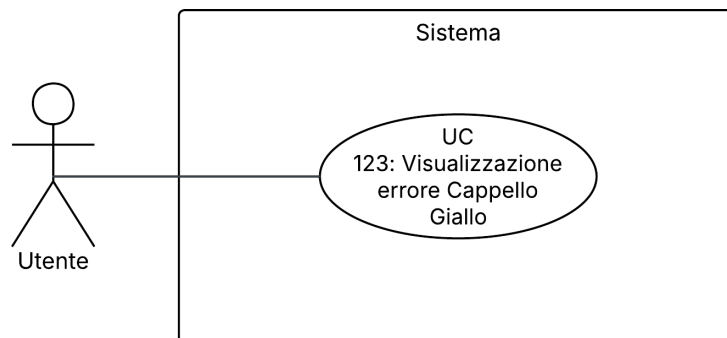


Figura 125: UC 123 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello giallo

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello giallo.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello giallo.

3.3.73 UC 124: Richiesta analisi secondo il cappello verde

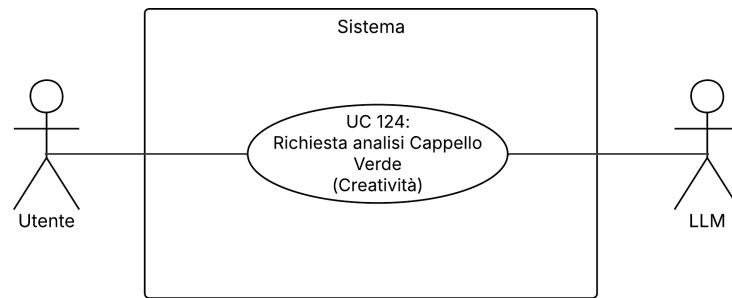


Figura 126: UC 124 – Richiesta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell’editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente richiede un’analisi del testo selezionato secondo il cappello verde.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell’utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema.
- **Trigger:** L’utente desidera esplorare nuove idee, alternative e prospettive creative del testo selezionato.

3.3.74 UC 125: Generazione analisi secondo il cappello verde

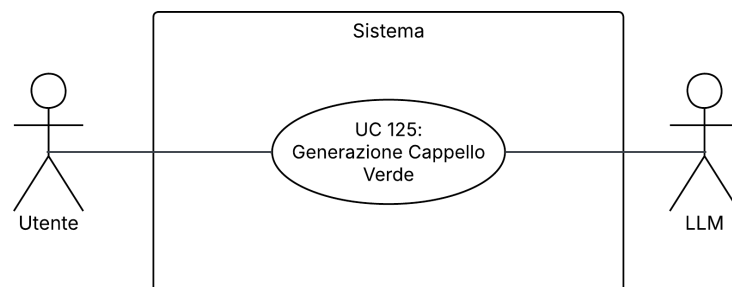


Figura 127: UC 125 – Generazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello verde.

2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.

- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.75 UC 126: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde

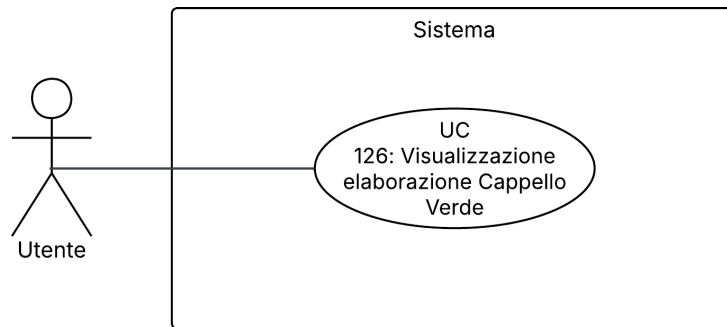


Figura 128: UC 126 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello verde è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l'elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello verde.

3.3.76 UC 127: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde

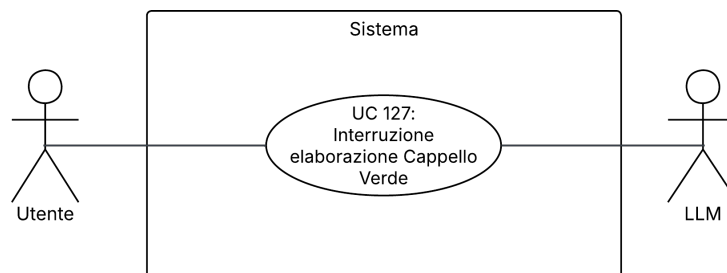


Figura 129: UC 127 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM

- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Interrompi".
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l'interruzione dell'elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L'elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

3.3.77 UC 128: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde

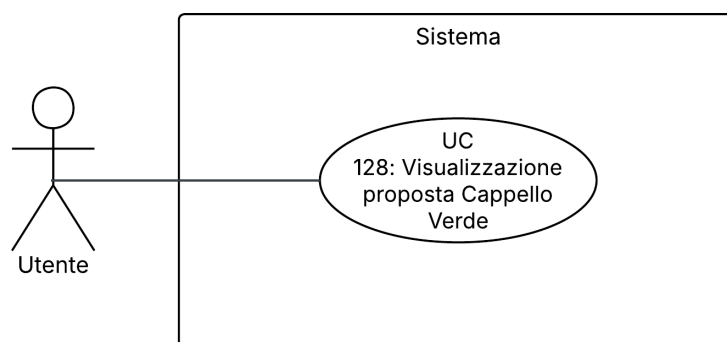


Figura 130: UC 128 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello verde.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l'analisi secondo il cappello verde in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi "Accetta", "Rifiuta" e "Rigenera".
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello verde.

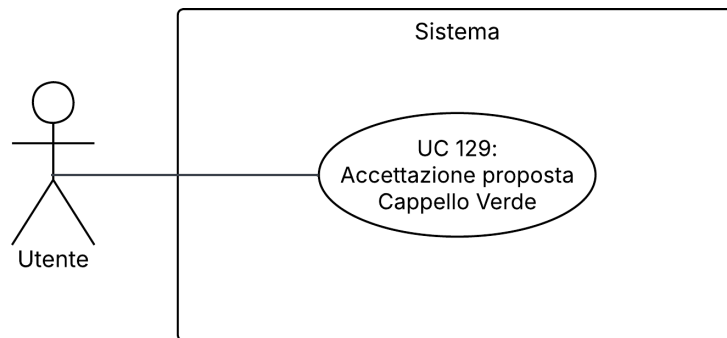
3.3.78 UC 129: Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 131: UC 129 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Accetta".
 2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello verde.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello verde accettata e la finestra modale è chiusa.
- **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

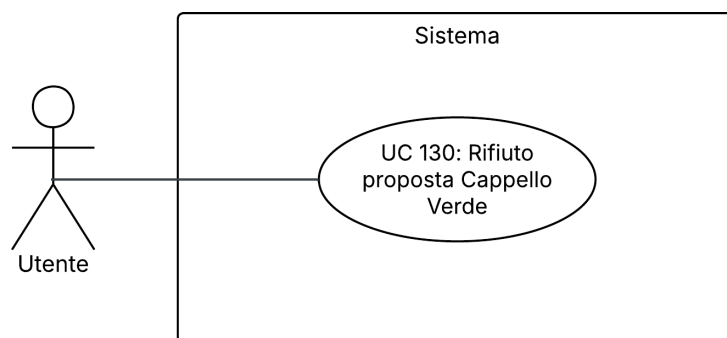
3.3.79 UC 130: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde

Figura 132: UC 130 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente attiva il comando "Rifiuta".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
 - **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.80 UC 131: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde

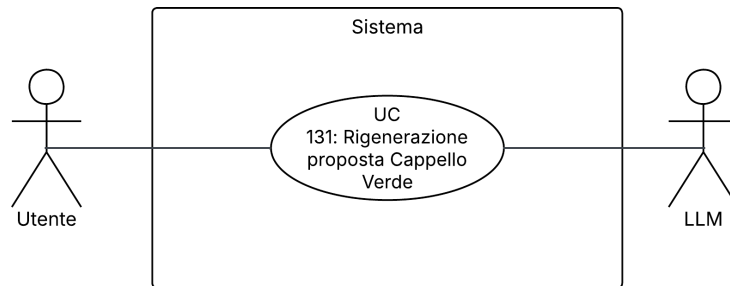


Figura 133: UC 131 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello verde è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello verde.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

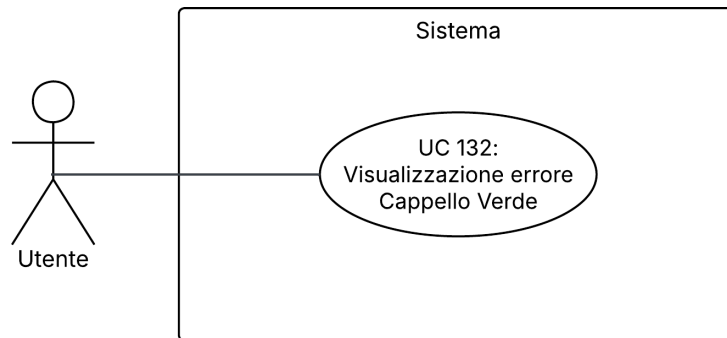
3.3.81 UC 132: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde

Figura 134: UC 132 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello verde

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello verde.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello verde.

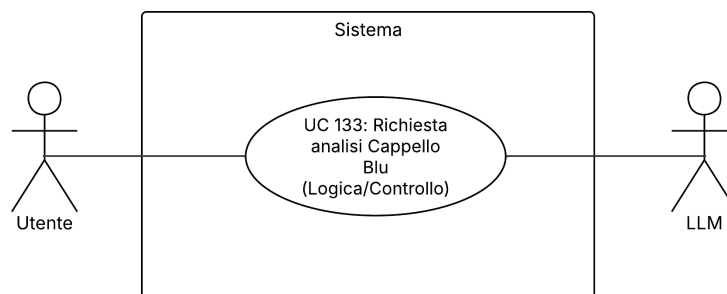
3.3.82 UC 133: Richiesta analisi secondo il cappello blu

Figura 135: UC 133 – Richiesta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** Una porzione di testo è selezionata nell'editor e il servizio AI è disponibile.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente richiede un'analisi del testo selezionato secondo il cappello blu.
 2. Il sistema acquisisce la richiesta dell'utente.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera analizzare la coerenza logica e la struttura del testo selezionato.

3.3.83 UC 134: Generazione analisi secondo il cappello blu

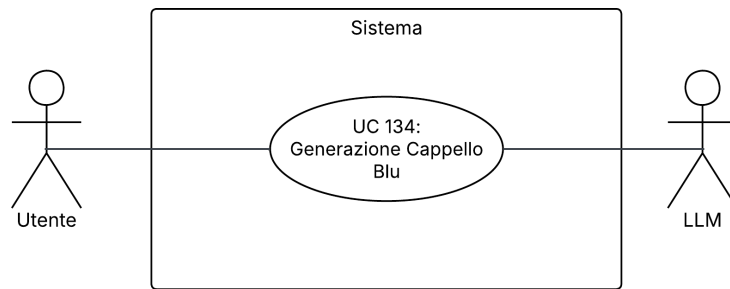


Figura 136: UC 134 – Generazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è stata acquisita dal sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema inoltra al servizio LLM la richiesta di analisi secondo il cappello blu.
 2. Il servizio LLM prende in carico la richiesta e avvia l'elaborazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Trigger:** Il sistema ha acquisito la richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.3.84 UC 135: Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu

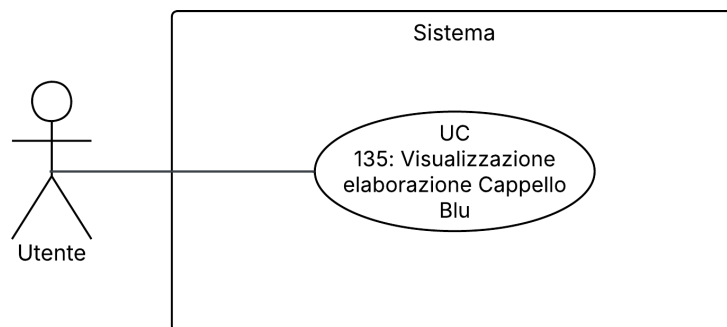


Figura 137: UC 135 – Visualizzazione elaborazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** La richiesta di analisi secondo il cappello blu è in elaborazione presso il servizio LLM.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema visualizza una finestra modale contenente un indicatore di caricamento.
 2. Il sistema rende disponibile il comando “Interrompi”.
- **Postcondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha avviato l’elaborazione della richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.3.85 UC 136: Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu

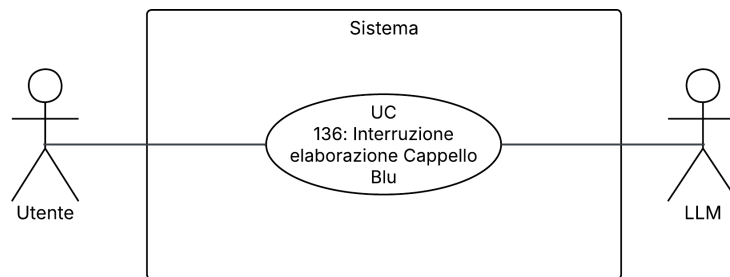


Figura 138: UC 136 – Interruzione elaborazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale di elaborazione è visualizzata e la richiesta è ancora in corso.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Interrompi”.
 2. Il sistema richiede al servizio LLM l’interruzione dell’elaborazione.
 3. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** L’elaborazione è interrotta e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L’utente desidera interrompere la richiesta ancora in elaborazione.

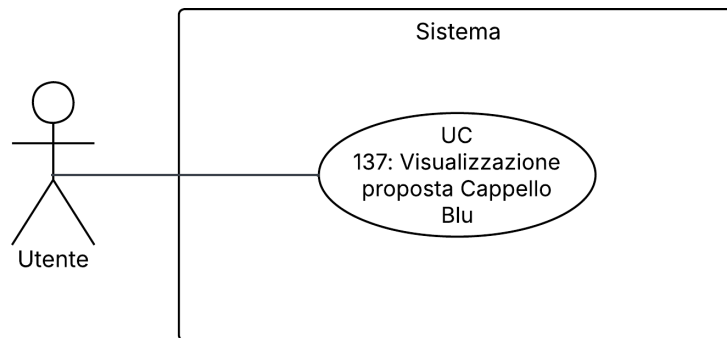
3.3.86 UC 137: Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu

Figura 139: UC 137 – Visualizzazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il servizio LLM ha completato la generazione della proposta di analisi secondo il cappello blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 2. Il sistema visualizza l’analisi secondo il cappello blu in una finestra modale dedicata.
 3. Il sistema rende disponibili i comandi “Accetta”, “Rifiuta” e “Rigenera”.
- **Postcondizioni:** La proposta è visualizzata e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Il servizio LLM ha restituito la proposta di analisi secondo il cappello blu.

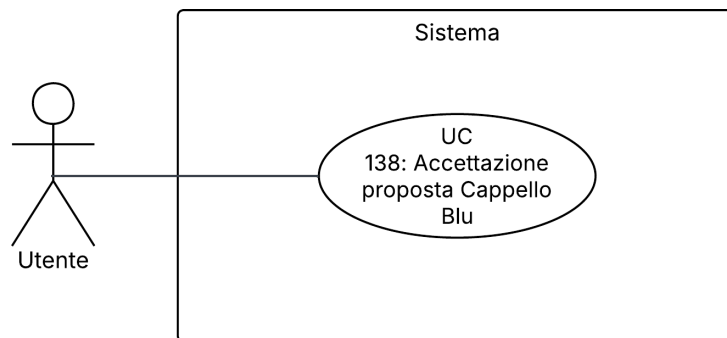
3.3.87 UC 138: Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu

Figura 140: UC 138 – Accettazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L’utente attiva il comando “Accetta”.

2. Il sistema sostituisce il testo inizialmente selezionato con l'analisi proposta secondo il cappello blu.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** Il testo inizialmente selezionato è sostituito con l'analisi secondo il cappello blu accettata e la finestra modale è chiusa.
 - **Trigger:** L'utente desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.88 UC 139: Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu

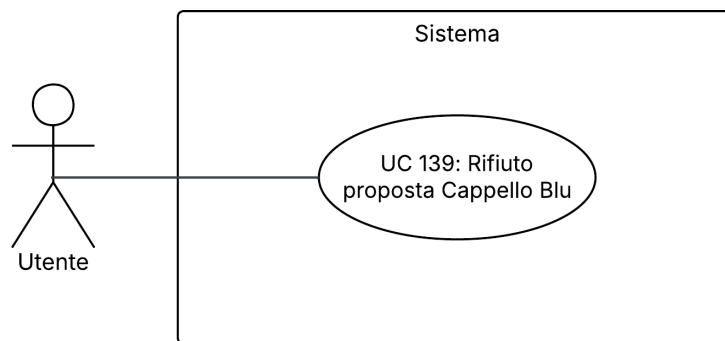


Figura 141: UC 139 – Rifiuto proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando “Rifiuta”.
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema chiude la finestra modale della proposta.
- **Postcondizioni:** La proposta è scartata, la finestra modale è chiusa e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente non desidera applicare la proposta visualizzata.

3.3.89 UC 140: Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu

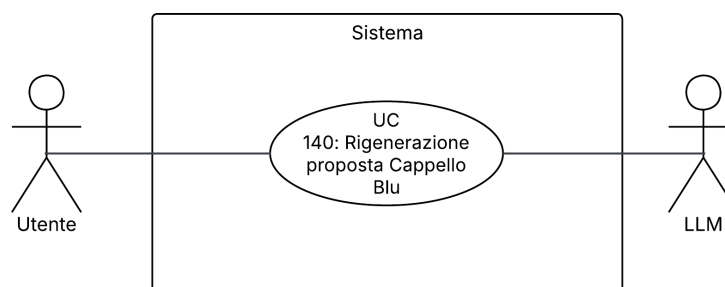


Figura 142: UC 140 – Rigenerazione proposta analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Attore Secondario:** LLM
- **Precondizioni:** La finestra modale contenente la proposta di analisi secondo il cappello blu è visualizzata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Rigenera".
 2. Il sistema scarta la proposta visualizzata.
 3. Il sistema inoltra al servizio LLM una nuova richiesta di analisi secondo il cappello blu.
 4. Il sistema visualizza nuovamente la finestra modale di elaborazione.
- **Postcondizioni:** Una nuova richiesta è in elaborazione e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** L'utente desidera ottenere una proposta differente.

3.3.90 UC 141: Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu

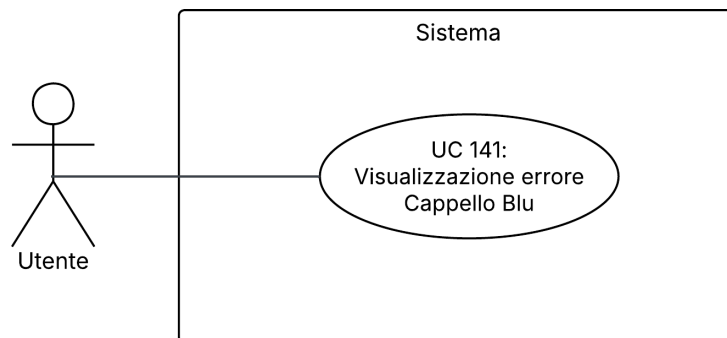


Figura 143: UC 141 – Visualizzazione errore generazione analisi secondo il cappello blu

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una richiesta di analisi secondo il cappello blu.
- **Scenario Principale:**
 1. Si verifica un errore durante la comunicazione con il servizio LLM o durante l'elaborazione della richiesta.
 2. Il sistema chiude la finestra modale di elaborazione.
 3. Il sistema visualizza un messaggio che segnala il mancato completamento della richiesta.
- **Postcondizioni:** L'utente è informato dell'errore e il contenuto della nota rimane invariato.
- **Trigger:** Si verifica un errore prima del completamento della richiesta di analisi secondo il cappello blu.

3.4 Macroarea 3 — Gestione I/O e Persistenza

Importazione, esportazione e persistenza delle note.

Nota Esplicativa

Una nota aperta nell'editor è modificabile tramite tutte le funzionalità descritte nella Macroarea 1 e nella Macroarea 2. Le funzionalità di salvataggio, importazione, esportazione e persistenza operano sul contenuto corrente della nota aperta nell'editor.

3.4.1 UC 144: (Opzionale) Creazione di una nuova nota vuota

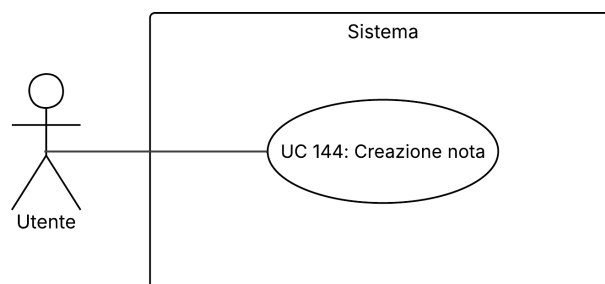


Figura 144: UC 144 – Creazione di una nuova nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota".
 2. Il sistema richiede l'inserimento di un titolo per la nota.
 3. L'utente inserisce il titolo desiderato.
 4. Il sistema crea una nuova nota associando il titolo inserito.
 5. Il sistema apre la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** Una nuova nota con titolo associato è aperta e modificabile nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera creare una nuova nota.

3.4.2 UC 145: (Opzionale) Eliminazione di una nota

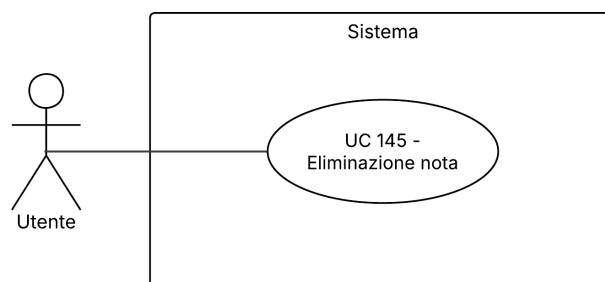


Figura 145: UC 145 – Eliminazione di una nota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato ed è presente almeno una nota.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la nota da eliminare.
 2. Il sistema richiede conferma.
 3. L'utente conferma.
 4. Il sistema elimina la nota.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è rimossa dal sistema.
- **Trigger:** L'utente decide di rimuovere una nota non più necessaria.
- **Inclusioni:**
 - UC 145.1: Conferma eliminazione
- **Estensioni:**
 - UC 145.2: Annullamento eliminazione → Condizione: risposta negativa al dialogo di conferma.
 - UC 145.3: Visualizzazione errore eliminazione → Condizione: errore tecnico durante l'esecuzione dell'eliminazione al passo 4.

3.4.3 UC 145.1: Conferma eliminazione

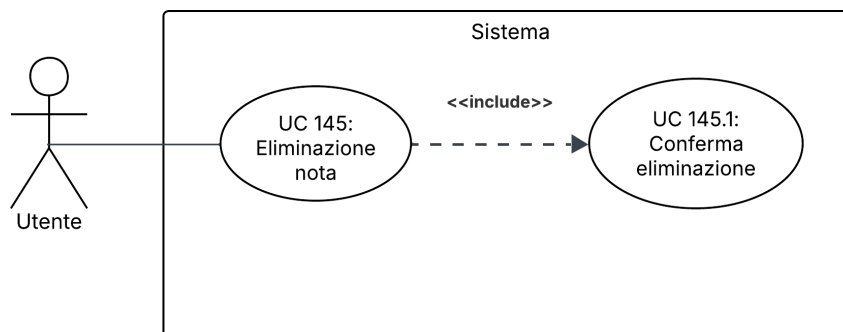


Figura 146: UC 145.1 – Conferma eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha richiesto l'eliminazione di una nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema mostra un dialogo di conferma.
 2. L'utente conferma l'operazione.
- **Postcondizioni:** La richiesta di eliminazione è confermata e il sistema procede.
- **Trigger:** Il sistema richiede una conferma esplicita prima di un'operazione distruttiva.

3.4.4 UC 145.2: Annullamento eliminazione

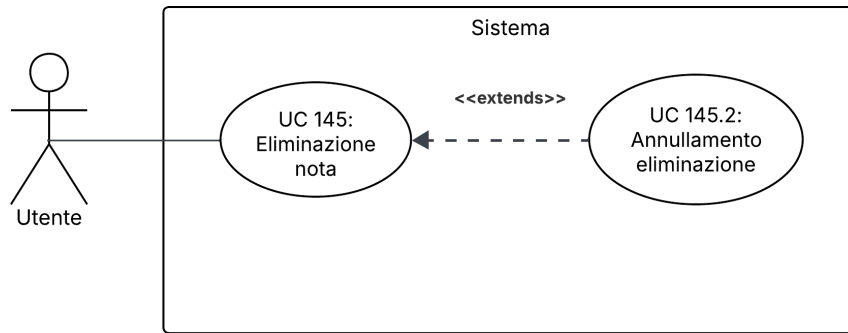


Figura 147: UC 145.2 – Annullamento eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il dialogo di conferma eliminazione è visualizzato a schermo.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente preme "Annulla" nel dialogo di conferma.
 2. Il sistema chiude il dialogo senza apportare modifiche.
- **Postcondizioni:** La nota rimane invariata; nessuna modifica è avvenuta.
- **Trigger:** L'utente decide di non procedere con l'eliminazione.

3.4.5 UC 145.3: Visualizzazione errore eliminazione

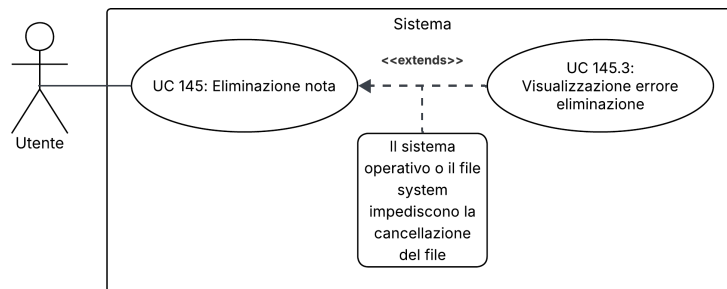


Figura 148: UC 145.3 – Visualizzazione errore eliminazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente ha confermato l'eliminazione della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema riscontra un problema tecnico durante la rimozione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene eliminata e l'utente viene informato dell'errore.
- **Trigger:** Il sistema operativo o il file system impediscono la cancellazione del file.

3.4.6 UC 146: Salvataggio della nota in formato Markdown

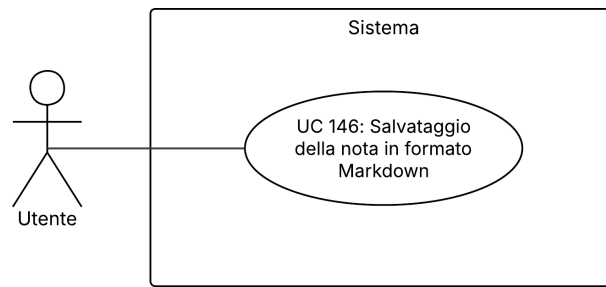


Figura 149: UC 146 – Salvataggio della nota in formato Markdown

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio della nota.
 2. Il sistema genera un file Markdown contenente il contenuto della nota corrente.
 3. Il sistema avvia il salvataggio del file sul dispositivo dell'utente.
- **Postcondizioni:** Una copia locale della nota viene salvata sul dispositivo dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera salvare localmente la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 146.1: Visualizzazione errore salvataggio → Condizione: si verifica un errore durante la procedura di salvataggio.

3.4.7 UC 146.1: Visualizzazione errore salvataggio

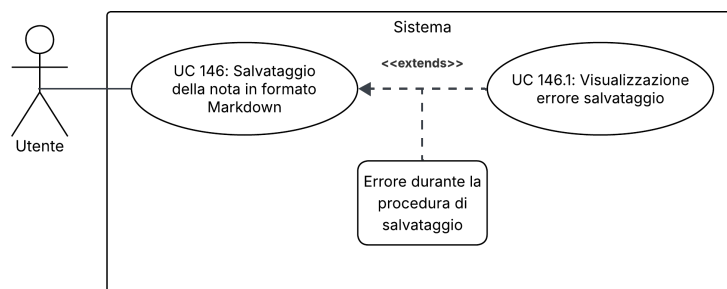


Figura 150: UC 146.1 – Visualizzazione errore salvataggio

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio della nota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il salvataggio del file.

2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.

- **Postcondizioni:** Il file non viene salvato.
- **Trigger:** Errore durante la procedura di salvataggio.

3.4.8 UC 147: Importazione di una nota locale

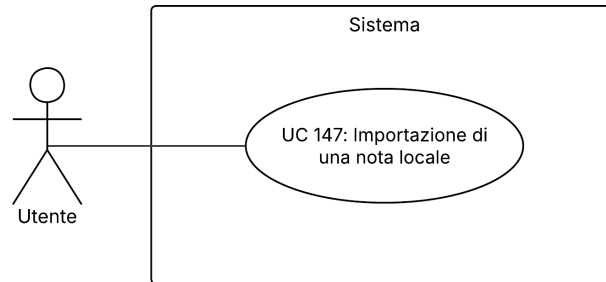


Figura 151: UC 147 – Importazione di una nota locale

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente possiede un file Markdown compatibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente attiva la funzione di importazione nota.
 2. L'utente seleziona un file Markdown dal proprio dispositivo.
 3. Il sistema verifica la compatibilità del file selezionato.
 4. Il sistema importa il contenuto della nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota importata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata localmente.
- **Estensioni:**
 - UC 147.1: Visualizzazione errore formato file → Condizione: il file selezionato non è compatibile o è corrotto.

3.4.9 UC 147.1: Visualizzazione errore formato file

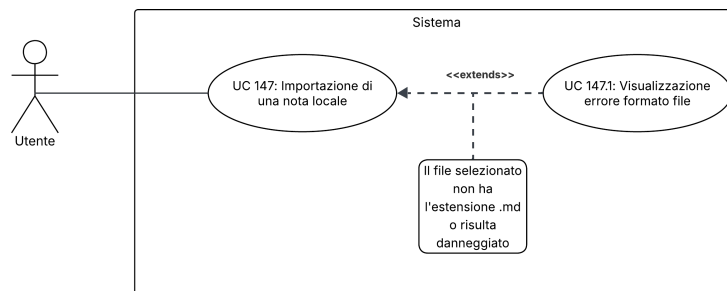


Figura 152: UC 147.1 – Visualizzazione errore formato file

- **Attore Principale:** Utente

- **Precondizioni:** È in corso una procedura di importazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un file incompatibile o corrotto.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore.
- **Postcondizioni:** La nota non viene importata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un file non valido.

3.4.10 UC 148: Esportazione nota in formato PDF

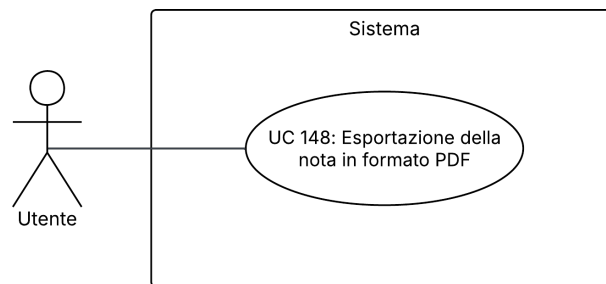


Figura 153: UC 148 – Esportazione nota in formato PDF

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione in formato PDF.
 2. Il sistema converte la nota in formato PDF.
 3. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota in formato PDF.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente come documento PDF.
- **Estensioni:**
 - UC 148.1: Visualizzazione errore esportazione PDF → Condizione: si verifica un errore durante la conversione o il salvataggio in PDF.

3.4.11 UC 148.1: Visualizzazione errore esportazione PDF

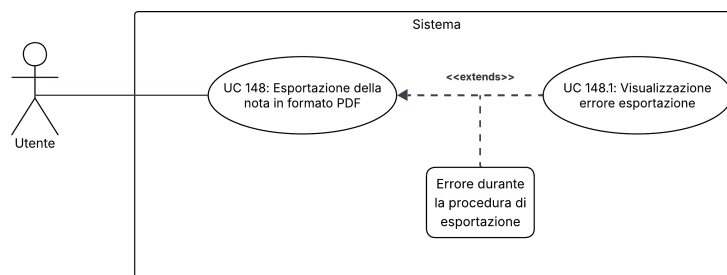


Figura 154: UC 148.1 – Visualizzazione errore esportazione PDF

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione in PDF.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file PDF.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'esportazione in PDF non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la conversione del file in PDF.

3.4.12 UC 149: Esportazione nota in formato HTML

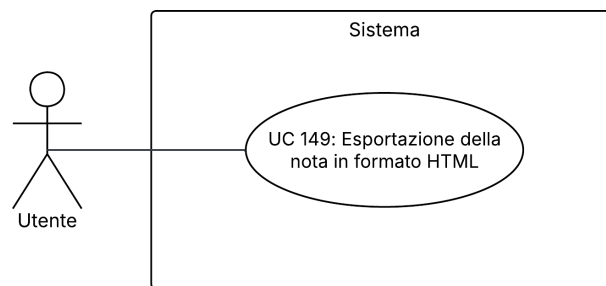


Figura 155: UC 149 – Esportazione nota in formato HTML

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione in formato HTML.
 2. Il sistema converte la nota in formato HTML.
 3. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota in formato HTML.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente come pagina web HTML.
- **Estensioni:**
 - UC 149.1: Visualizzazione errore esportazione HTML → Condizione: si verifica un errore durante la conversione o il salvataggio in HTML.

3.4.13 UC 149.1: Visualizzazione errore esportazione HTML

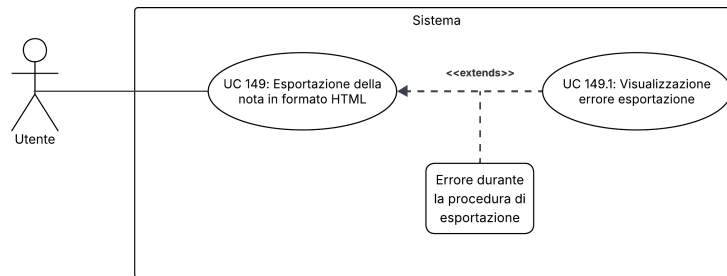


Figura 156: UC 149.1 – Visualizzazione errore esportazione HTML

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione in HTML.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la conversione o il download del file HTML.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'esportazione in HTML non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la conversione del file in HTML.

3.4.14 UC 150: Esportazione nota in formato JSON

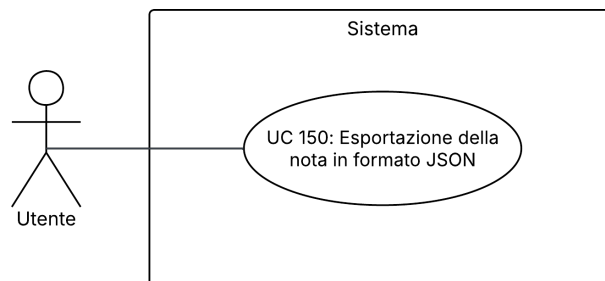


Figura 157: UC 150 – Esportazione nota in formato JSON

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Una nota è aperta nell'editor.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di esportazione in formato JSON.
 2. Il sistema converte i metadati e il contenuto della nota in formato JSON.
 3. Il sistema avvia il download del file esportato.
- **Postcondizioni:** L'utente ottiene una copia della nota in formato JSON.
- **Trigger:** L'utente desidera esportare la nota corrente come oggetto JSON.
- **Estensioni:**

- UC 150.1: Visualizzazione errore esportazione JSON → Condizione: si verifica un errore durante la conversione o il salvataggio in JSON.

3.4.15 UC 150.1: Visualizzazione errore esportazione JSON

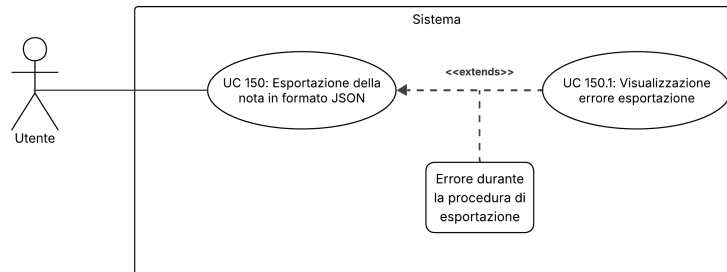


Figura 158: UC 150.1 – Visualizzazione errore esportazione JSON

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso una procedura di esportazione in JSON.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore durante la generazione o il download del file JSON.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'esportazione in JSON non viene completata.
- **Trigger:** Errore durante la conversione del file in JSON.

3.4.16 UC 151: (Opzionale) Registrazione utente

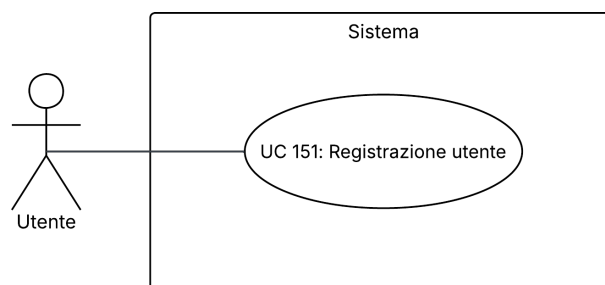


Figura 159: UC 151 – Registrazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema è avviato, il servizio di persistenza remota è disponibile e l'utente non è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di registrazione.
 2. Il sistema mostra il modulo di registrazione.
 3. L'utente inserisce le informazioni richieste (es. email e password).

4. Il sistema valida i dati inseriti.
5. Il sistema crea il nuovo account utente.
6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.

- **Postcondizioni:** L'account utente viene creato correttamente.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità di sincronizzazione remota.
- **Estensioni:**
 - UC 151.1: Visualizzazione errore email registrazione → Condizione: email non valida o già registrata al passo 4.
 - UC 151.2: Visualizzazione errore password registrazione → Condizione: password non conforme ai requisiti al passo 4.

3.4.17 UC 151.1: Visualizzazione errore email registrazione

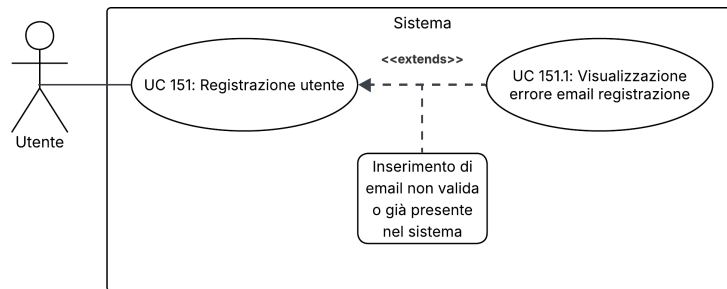


Figura 160: UC 151.1 – Visualizzazione errore email registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che l'email inserita non è valida oppure è già associata a un account esistente.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di email non valida o già presente nel sistema.

3.4.18 UC 151.2: Visualizzazione errore password registrazione

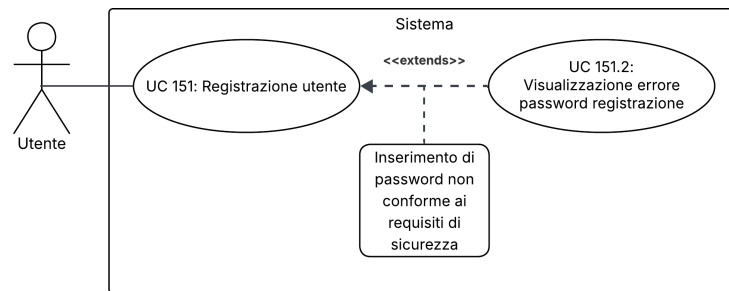


Figura 161: UC 151.2 – Visualizzazione errore password registrazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso la procedura di registrazione.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che la password inserita non soddisfa i requisiti minimi previsti.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La registrazione non viene completata.
- **Trigger:** Inserimento di password non conforme ai requisiti di sicurezza.

3.4.19 UC 152: Autenticazione utente

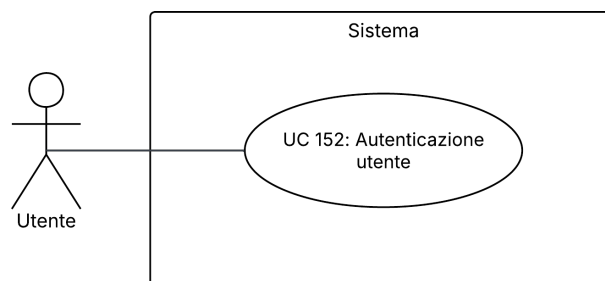


Figura 162: UC 152 – Autenticazione utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente non è autenticato nel sistema e possiede un account registrato.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di accesso.
 2. Il sistema mostra il modulo di autenticazione.
 3. L'utente inserisce l'indirizzo email associato all'account.
 4. L'utente inserisce la password associata all'account.
 5. Il sistema verifica la corrispondenza tra indirizzo email e password.
 6. Il sistema autentica l'utente e abilita le funzionalità di persistenza remota.

- **Postcondizioni:** L'utente risulta autenticato nel sistema.
- **Trigger:** L'utente desidera accedere alle funzionalità remote.
- **Estensioni:**
 - UC 152.1: Visualizzazione errore autenticazione → Condizione: credenziali non valide al passo 4.

3.4.20 UC 152.1: Visualizzazione errore autenticazione

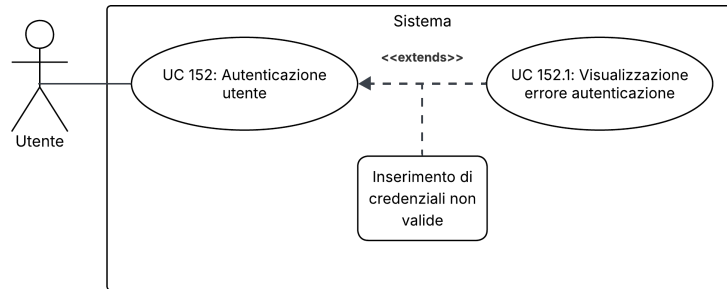


Figura 163: UC 152.1 – Visualizzazione errore autenticazione

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso l'autenticazione dell'utente.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva che le credenziali inserite non sono corrette.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'utente non viene autenticato.
- **Trigger:** Inserimento di credenziali non valide.

3.4.21 UC 153: (Opzionale) Logout_G utente

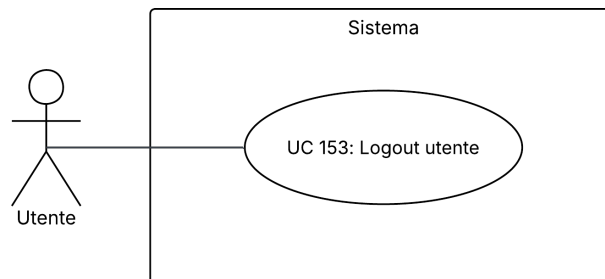


Figura 164: UC 153 – Logout utente

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato nel sistema.
- **Scenario Principale:**

1. L'utente seleziona la funzione di logout.
 2. Il sistema termina la sessione utente autenticata.
 3. Il sistema disabilita le funzionalità di persistenza remota.
 4. Il sistema riporta l'utente alla modalità non autenticata.
- **Postcondizioni:** L'utente non risulta più autenticato nel sistema.
 - **Trigger:** L'utente desidera terminare la sessione autenticata.

3.4.22 UC 154: (Opzionale) Visualizzazione elenco note archiviate

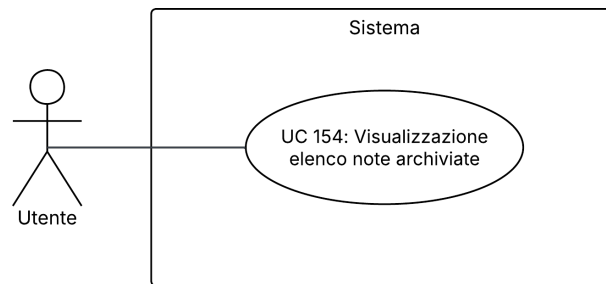


Figura 165: UC 154 – Visualizzazione elenco note archiviate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e il database remoto è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente accede alla sezione delle note sincronizzate.
 2. Il sistema recupera le note associate all'account dell'utente dal database remoto.
 3. Il sistema mostra l'elenco delle note archiviate.
- **Postcondizioni:** L'utente visualizza la lista delle proprie note archiviate.
- **Trigger:** L'utente desidera consultare le note salvate nel database remoto.
- **Inclusioni:**
 - UC 154.1: Visualizzazione titolo nota remota
 - UC 154.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota
 - UC 154.3: Visualizzazione anteprima contenuto nota remota
- **Estensioni:**
 - UC 154.4: Visualizzazione errore recupero lista note remote → Condizione: errore durante il recupero delle note al passo 2.

3.4.23 UC 154.1: Visualizzazione titolo nota remota

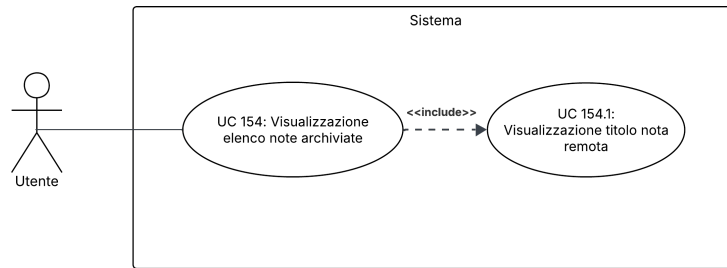


Figura 166: UC 154.1 – Visualizzazione titolo nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando un elemento all'interno dell'elenco delle note archiviate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema presenta il titolo testuale della nota recuperata dal database remoto.
- **Postcondizioni:** Il titolo della nota è visibile all'utente.
- **Trigger:** Generazione della lista delle note archiviate.

3.4.24 UC 154.2: Visualizzazione data ultima modifica nota remota

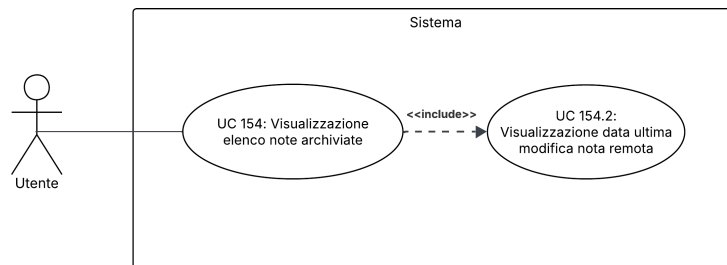


Figura 167: UC 154.2 – Visualizzazione data ultima modifica nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando un elemento all'interno dell'elenco delle note archiviate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema presenta il timestamp o la data formattata relativa all'ultimo salvataggio della nota nel database remoto.
- **Postcondizioni:** La data di ultima modifica della nota è visibile all'utente.
- **Trigger:** Generazione della lista delle note archiviate.

3.4.25 UC 154.3: Visualizzazione anteprima contenuto nota remota

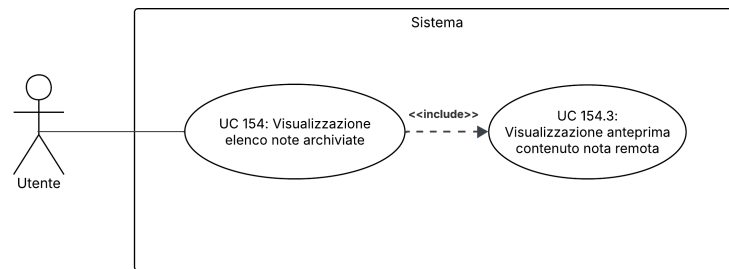


Figura 168: UC 154.3 – Visualizzazione anteprima contenuto nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** Il sistema sta mostrando un elemento all'interno dell'elenco delle note archiviate.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema estrapola e presenta i primi caratteri del contenuto testuale della nota remota per fornire un breve riassunto visivo.
- **Postcondizioni:** Una porzione di anteprima del testo della nota è visibile all'utente.
- **Trigger:** Generazione della lista delle note archiviate.

3.4.26 UC 154.4: Visualizzazione errore recupero lista note remote

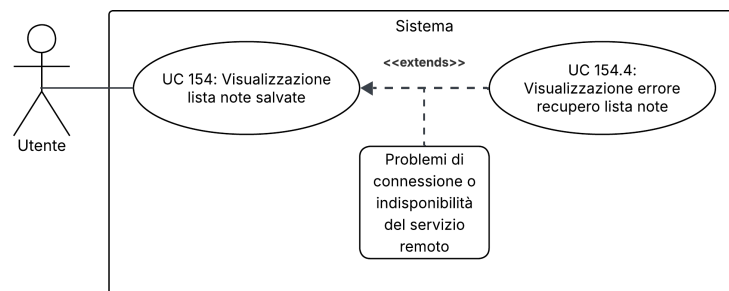


Figura 169: UC 154.4 – Visualizzazione errore recupero lista note remote

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero delle note remote.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema rileva un errore di comunicazione con il database PostgreSQL o un errore applicativo durante il recupero.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La lista delle note non viene visualizzata.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del database remoto.

3.4.27 UC 155: (Opzionale) Salvataggio nota su database remoto

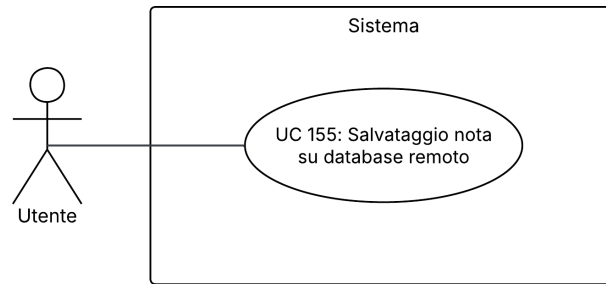


Figura 170: UC 155 – Salvataggio nota su database remoto

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e una nota è aperta nell'editor. Il sistema utilizza un database PostgreSQL configurato a livello applicativo per la memorizzazione remota delle note.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona la funzione di salvataggio remoto.
 2. Il sistema sincronizza il contenuto della nota con il database remoto associato all'utente.
 3. Il sistema conferma l'avvenuto salvataggio.
- **Postcondizioni:** La nota viene salvata nel database remoto dell'utente.
- **Trigger:** L'utente desidera sincronizzare la nota corrente.
- **Estensioni:**
 - UC 155.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota → Condizione: errore di sincronizzazione al passo 2.

3.4.28 UC 155.1: Visualizzazione errore sincronizzazione remota

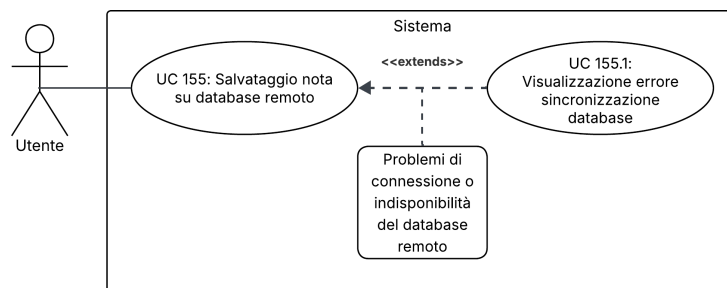


Figura 171: UC 155.1 – Visualizzazione errore sincronizzazione remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il salvataggio remoto della nota.
- **Scenario Principale:**

1. Il sistema rileva un errore durante la comunicazione con il database PostgreSQL per la sincronizzazione della nota.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** La nota non viene salvata nel database remoto.
 - **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del database remoto.

3.4.29 UC 156: (Opzionale) Apertura nota da lista note salvate

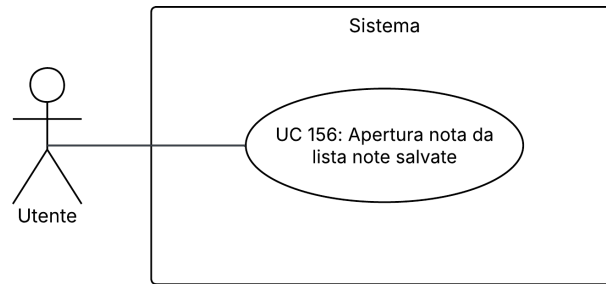


Figura 172: UC 156 – Apertura nota da lista note salvate

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** L'utente è autenticato e la lista delle note salvate è disponibile.
- **Scenario Principale:**
 1. L'utente seleziona una nota dalla lista delle note salvate.
 2. Il sistema recupera il contenuto della nota selezionata.
 3. Il sistema carica la nota nell'editor.
- **Postcondizioni:** La nota selezionata è aperta nell'editor.
- **Trigger:** L'utente desidera aprire una nota salvata nel database remoto.
- **Estensioni:**
 - UC 156.1: Visualizzazione errore apertura nota remota → Condizione: errore durante il recupero della nota al passo 2.

3.4.30 UC 156.1: Visualizzazione errore apertura nota remota

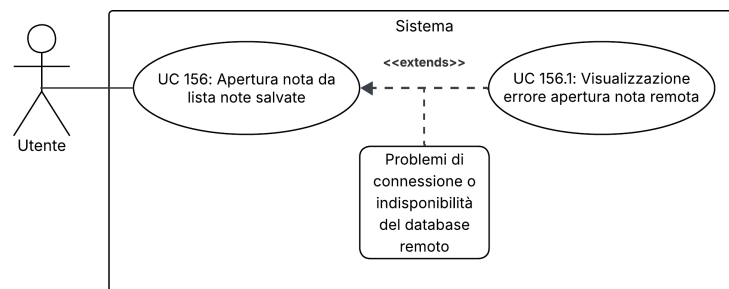


Figura 173: UC 156.1 – Visualizzazione errore apertura nota remota

- **Attore Principale:** Utente
- **Precondizioni:** È in corso il recupero della nota remota.
- **Scenario Principale:**
 1. Il sistema non riesce a recuperare la nota selezionata.
 2. Il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
- **Postcondizioni:** L'editor rimane invariato.
- **Trigger:** Problemi di connessione o indisponibilità del database remoto.

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

La classificazione dei requisiti è stata effettuata sulla base delle informazioni raccolte dal capitolato, dai verbali esterni con la proponente e dall'analisi del dominio applicativo.

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la scrittura libera di testo nell'editor tramite tastiera.	<u>UC1</u> , Capitolato
R2-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la copia di una porzione di testo selezionata negli appunti di sistema.	<u>UC2</u> , Analisi del dominio
R3-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di tagliare una porzione di testo selezionata, rimuovendola dall'editor e copiandola negli appunti.	<u>UC3</u> , Analisi del dominio
R4-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere di incollare il contenuto degli appunti nella posizione corrente del cursore.	<u>UC4</u> , Analisi del dominio
R5-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione grassetto per il testo digitato successivamente.	<u>UC5</u> , Capitolato, VE-5.1
R6-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione grassetto a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC6</u> , Capitolato, VE-5.1
R7-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione grassetto durante la digitazione.	<u>UC7</u> , Capitolato
R8-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione grassetto da una porzione di testo selezionata.	<u>UC8</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R9-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione corsivo per il testo digitato successivamente.	<u>UC9</u> , Capitolo, VE-5.1
R10-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione corsivo a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC10</u> , Capitolo, VE-5.1
R11-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione corsivo durante la digitazione.	<u>UC11</u> , Capitolo
R12-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione corsivo da una porzione di testo selezionata.	<u>UC12</u> , Capitolo
R13-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione sottolineato per il testo digitato successivamente.	<u>UC13</u> , Capitolo, VE-5.1
R14-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione sottolineato a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC14</u> , Capitolo, VE-5.1
R15-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione sottolineato durante la digitazione.	<u>UC15</u> , Capitolo
R16-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione sottolineato da una porzione di testo selezionata.	<u>UC16</u> , Capitolo
R17-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione barrato per il testo digitato successivamente.	<u>UC17</u> , Capitolo, VE-5.1
R18-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione barrato a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC18</u> , Capitolo, VE-5.1
R19-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione barrato durante la digitazione.	<u>UC19</u> , Capitolo
R20-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione barrato da una porzione di testo selezionata.	<u>UC20</u> , Capitolo
R21-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'attivazione della formattazione citazione (blockquote) per il testo digitato successivamente.	<u>UC21</u> , Capitolo, VE-5.1
R22-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione citazione a una porzione di testo già selezionata.	<u>UC22</u> , Capitolo, VE-5.1

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R23-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione citazione durante la digitazione.	<u>UC23</u> , Capitolato
R24-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione citazione da una porzione di testo selezionata.	<u>UC24</u> , Capitolato
R25-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di intestazioni Markdown (livelli H1–H6) per il testo digitato successivamente.	<u>UC25</u> , Capitolato, VE-5.1
R26-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'applicazione della formattazione intestazione a una riga di testo già selezionata.	<u>UC26</u> , Capitolato, VE-5.1
R27-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione della formattazione intestazione durante la digitazione.	<u>UC27</u> , Capitolato
R28-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione intestazione da una riga di testo selezionata, ripristinando il testo normale.	<u>UC28</u> , Capitolato
R29-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di un link ipertestuale con testo di visualizzazione e URL.	<u>UC29</u> , Capitolato, VE-5.1
R30-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica di un link ipertestuale esistente.	<u>UC30</u> , Capitolato
R31-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione di un link ipertestuale, mantenendo il testo di visualizzazione come testo normale.	<u>UC31</u> , Capitolato
R32-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di un elenco puntato o numerato.	<u>UC32</u> , <u>UC33</u> , <u>UC34</u> , Capitolato, VE-5.1
R33-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica di un elenco esistente.	<u>UC35</u> , <u>UC36</u> , <u>UC37</u> , Capitolato
R34-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la disattivazione dell'elenco durante la digitazione.	<u>UC38</u> , Capitolato
R35-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la rimozione della formattazione elenco da una porzione di testo selezionata, ripristinando il testo normale.	<u>UC39</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R36-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una tabella Markdown specificando numero di righe e colonne; i parametri non validi devono essere segnalati con un messaggio di errore.	<u>UC40</u> , <u>UC40.1</u> , <u>UC40.2</u> , Capitolato, VE-5.1
R37-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la modifica del contenuto di una cella di una tabella esistente.	<u>UC41</u> , Capitolato
R38-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova riga in una tabella esistente.	<u>UC42</u> , Capitolato
R39-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una riga da una tabella esistente.	<u>UC43</u> , Capitolato
R40-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'inserimento di una nuova colonna in una tabella esistente.	<u>UC44</u> , Capitolato
R41-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una colonna da una tabella esistente.	<u>UC45</u> , Capitolato
R42-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'eliminazione di un'intera tabella dal documento.	<u>UC46</u> , Capitolato
R43-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'annullamento dell'ultima modifica apportata al documento (Undo).	<u>UC47</u> , Analisi del dominio
R44-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il ripristino dell'ultima modifica annullata (Redo).	<u>UC48</u> , Analisi del dominio
R45-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'area di scrittura Markdown (Solo Editor).	<u>UC49</u> , Capitolato
R46-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione esclusiva dell'anteprima formattata (Solo Render).	<u>UC50</u> , Capitolato
R47-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la visualizzazione affiancata di editor e anteprima (Split View).	<u>UC51</u> , Capitolato
R48-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la generazione di un riassunto del testo selezionato tramite LLM.	<u>UC48</u> , Capitolato
R49-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante il riassunto.	<u>UC48.1</u> , Analisi del dominio
R50-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la traduzione del testo selezionato nelle lingue Inglese, Francese e Spagnolo tramite LLM.	<u>UC49</u> , Capitolato, VE-5.2

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R51-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la traduzione.	UC49.1 , Analisi del dominio
R52-F-D	Desiderabile	Il sistema dovrebbe supportare la traduzione in Tedesco tramite LLM come estensione facoltativa.	UC49 , VE-5.2
R53-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la riscrittura del testo selezionato tramite LLM.	UC50 , Capitolato
R54-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la riscrittura.	UC50.1 , Analisi del dominio
R55-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere la generazione di testo a partire da un prompt utente (Distant Writing) tramite LLM.	UC51 , Capitolato
R56-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore nella comunicazione con i servizi AI durante la generazione da prompt.	UC51.1 , Analisi del dominio
R57-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Bianco (dati e fatti).	UC52 , Capitolato
R58-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Bianco.	UC52.1 , Analisi del dominio
R59-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Rosso (emozioni).	UC53 , Capitolato
R60-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Rosso.	UC53.1 , Analisi del dominio
R61-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Nero (rischi).	UC54 , Capitolato
R62-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Nero.	UC54.1 , Analisi del dominio
R63-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Giallo (opportunità).	UC55 , Capitolato
R64-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Giallo.	UC55.1 , Analisi del dominio

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R65-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Verde (creatività).	<u>UC56</u> , Capitolato
R66-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Verde.	<u>UC56.1</u> , Analisi del dominio
R67-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'analisi critica del testo selezionato secondo la prospettiva Cappello Blu (logica/controllo).	<u>UC57</u> , Capitolato
R68-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore AI durante l'analisi Cappello Blu.	<u>UC57.1</u> , Analisi del dominio
R69-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di accettare la proposta generata dall'AI, inserendola nel documento.	<u>UC58</u> , Capitolato, VE-3.2
R70-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di rifiutare la proposta generata dall'AI, mantenendo il documento invariato.	<u>UC59</u> , Capitolato, VE-3.2
R71-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di richiedere la rigenerazione di una proposta AI non soddisfacente; deve notificare in caso di errore.	<u>UC60</u> , <u>UC60.1</u> , Analisi del dominio
R72-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve mostrare all'utente una visualizzazione continua dello stato di avanzamento durante l'elaborazione AI.	<u>UC...</u> , Analisi del dominio
R73-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere all'utente di interrompere manualmente una richiesta in corso inviata al modello LLM.	<u>UC...</u> , Verbale Esterno
R74-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve visualizzare la proposta generata dall'AI all'interno di un modale dedicato, separato dal testo della nota.	<u>UC...</u> , Capitolato
R75-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente in un file .md nel file system locale; deve notificare in caso di errore.	<u>UC146</u> , <u>UC146.1</u> , Capitolato
R76-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere il caricamento di un file .md esistente dal file system locale nell'editor; deve notificare in caso di file non valido o corrotto.	<u>UC147</u> , <u>UC147.1</u> , Capitolato

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R77-F-O	Obbligatorio	Il sistema deve permettere l'esportazione della nota nei formati PDF, HTML e JSON; deve notificare in caso di errore durante la conversione.	<u>UC148</u> , <u>UC148.1</u> , <u>UC149</u> , <u>UC149.1</u> , <u>UC150</u> , <u>UC150.1</u> , Capitolato
R78-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la creazione di una nuova nota vuota associando il titolo inserito dall'utente.	<u>UC144</u> , Capitolato
R79-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'eliminazione di una nota previa conferma esplicita da parte dell'utente.	<u>UC145</u> , <u>UC145.1</u> , <u>UC145.2</u> , Capitolato
R80-F-Op	Opzionale	Il sistema deve notificare l'utente in caso di errore tecnico o del file system durante l'eliminazione di una nota.	<u>UC145.3</u> , Analisi del dominio
R81-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la registrazione di un nuovo utente tramite email e password, con validazione dei dati inseriti.	<u>UC151</u> , <u>UC151.1</u> , <u>UC151.2</u> , Capitolato
R82-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'autenticazione dell'utente tramite credenziali; deve notificare in caso di credenziali errate.	<u>UC152</u> , <u>UC152.1</u> , Capitolato
R83-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere il logout dell'utente autenticato.	<u>UC153</u> , Capitolato
R84-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere la visualizzazione della lista delle note salvate nel servizio remoto con nome e data di ultima modifica; deve notificare in caso di errore.	<u>UC154</u> , <u>UC154.1</u> , <u>UC154.2</u> , <u>UC154.3</u> , <u>UC154.4</u> Capitolato
R85-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere il salvataggio della nota corrente nello spazio remoto associato al profilo utente; deve notificare in caso di errore di sincronizzazione.	<u>UC155</u> , <u>UC155.1</u> , Capitolato
R86-F-Op	Opzionale	Il sistema deve permettere l'apertura di una nota dalla lista delle note salvate nel servizio remoto; deve notificare in caso di errore nel caricamento.	<u>UC156</u> , <u>UC156.1</u> , Capitolato

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-Q-O	Obbligatorio	Il sistema dovrà essere corredato di test automatici con una code coverage minima dell'80% sui casi d'uso principali.	Capitolato
R2-Q-O	Obbligatorio	Il codice sorgente e la documentazione devono essere pubblicati su repository pubblico.	Capitolato
R3-Q-D	Desiderabile	Il progetto dovrebbe rispettare i requisiti open source dell'azienda proponente nella scelta della licenza di distribuzione.	Capitolato

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-V-O	Obbligatorio	L'applicazione deve essere basata su tecnologie web standard (HTML5, CSS3, JavaScript/TypeScript) ed eseguibile tramite browser, senza installazione di software aggiuntivo.	Capitolato
R2-V-O	Obbligatorio	L'interazione con i modelli LLM deve avvenire tramite chiamate API aderenti allo standard OpenAI.	Capitolato, VE-1.1
R3-V-O	Obbligatorio	I modelli LLM di riferimento sono Gemma, ChatGPT-OSS e Qwen, messi a disposizione dall'azienda proponente; ulteriori modelli possono essere integrati successivamente.	Capitolato, VE-1.1
R4-V-Op	Opzionale	Il sistema utilizza un database PostgreSQL configurato a livello applicativo per la memorizzazione remota delle note.	VE-1.4, VE-7.3
R5-V-O	Obbligatorio	L'applicazione deve essere compatibile e pienamente supportata sui seguenti browser: Google Chrome (e derivati Chromium come Edge), Mozilla Firefox e Apple Safari.	VE-7.3

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Importanza	Descrizione	UC, Fonti
R1-P-O	Obbligatorio	Il rendering dell'anteprima Markdown deve aggiornarsi in tempo reale durante la digitazione, entro 1 secondo dalla modifica del contenuto dell'editor.	Capitolato, Analisi del dominio
R2-P-O	Obbligatorio	A fronte di una connessione di rete stabile verso le API, il sistema deve garantire una visualizzazione continua e reattiva dello stato di caricamento per l'intera durata dell'elaborazione AI, indipendentemente dai tempi di risposta del modello.	Analisi del dominio, VE-6.1

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti → fonti, UC

Ogni requisito è collegato alle proprie fonti: il capitolato d'appalto, i verbali esterni (VE-y.x_G), l'analisi del dominio applicativo e i casi d'uso che lo realizzano.

Tabella 6: Tracciamento requisiti → fonti, UC

Requisito	Fonti, UC
R1-F-O	Capitolato, UC1
R2-F-O	Analisi del dominio, UC2
R3-F-O	Analisi del dominio, UC3
R4-F-O	Analisi del dominio, UC4
R5-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC5
R6-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC6
R7-F-O	Capitolato, UC7
R8-F-O	Capitolato, UC8
R9-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC9
R10-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC10
R11-F-O	Capitolato, UC11
R12-F-O	Capitolato, UC12
R13-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC13
R14-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC14
R15-F-O	Capitolato, UC15
R16-F-O	Capitolato, UC16
R17-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC17
R18-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC18
R19-F-O	Capitolato, UC19
R20-F-O	Capitolato, UC20
R21-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC21
R22-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC22
R23-F-O	Capitolato, UC23
R24-F-O	Capitolato, UC24
R25-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC25
R26-F-O	Capitolato, VE-5.1, UC26

Requisito	Fonti, UC
R27-F-O	Capitolato, UC27
R28-F-O	Capitolato, UC28
R29-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC29
R30-F-O	Capitolato, UC30
R31-F-O	Capitolato, UC31
R32-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC32 , UC33 , UC34
R33-F-O	Capitolato, UC35 , UC36 , UC37
R34-F-O	Capitolato, UC38
R35-F-O	Capitolato, UC39
R36-F-O	Capitolato, VE-5.1 , UC40 , UC40.1 , UC40.2
R37-F-O	Capitolato, UC41
R38-F-O	Capitolato, UC42
R39-F-O	Capitolato, UC43
R40-F-O	Capitolato, UC44
R41-F-O	Capitolato, UC45
R42-F-O	Capitolato, UC46
R43-F-O	Analisi del dominio, UC47
R44-F-O	Analisi del dominio, UC48
R45-F-O	Capitolato, UC49
R46-F-O	Capitolato, UC50
R47-F-O	Capitolato, UC51
R48-F-O	Capitolato, UC ma2
R49-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R50-F-O	Capitolato, VE-5.2 , UC ma2
R51-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R52-F-D	VE-5.2 , UC ma2
R53-F-O	Capitolato, UC ma2
R54-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R55-F-O	Capitolato, UC ma2
R56-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R57-F-O	Capitolato, UC ma2
R58-F-O	Analisi del dominio, UC ma2

Requisito	Fonti, UC
R59-F-O	Capitolato, UC ma2
R60-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R61-F-O	Capitolato, UC ma2
R62-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R63-F-O	Capitolato, UC ma2
R64-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R65-F-O	Capitolato, UC ma2
R66-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R67-F-O	Capitolato, UC ma2
R68-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R69-F-O	Capitolato, VE-3.2, UC ma2
R70-F-O	Capitolato, VE-3.2, UC ma2
R71-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R72-F-O	Analisi del dominio, UC ma2
R73-F-O	Verbale Esterno, UC ma2
R74-F-O	Capitolato, UC ma2
R75-F-O	Capitolato, UC146 , UC146.1
R76-F-O	Capitolato, UC147 , UC147.1
R77-F-O	Capitolato, UC148 , UC148.1 , UC149 , UC149.1 , UC150 , UC150.1
R78-F-Op	Capitolato, UC144
R79-F-Op	Capitolato, UC145 , UC145.1 , UC145.2
R80-F-Op	Analisi del dominio, UC145.3
R81-F-Op	Capitolato, UC151 , UC151.1 , UC151.2
R82-F-Op	Capitolato, UC152 , UC152.1
R83-F-Op	Capitolato, UC153
R84-F-Op	Capitolato, UC154 , UC154.1 , UC154.2 , UC154.3 , UC154.4
R85-F-Op	Capitolato, UC155 , UC155.1
R86-F-Op	Capitolato, UC156 , UC156.1
R1-Q-O	Capitolato
R2-Q-O	Capitolato, VE-3.3, VE-5.3
R3-Q-D	Capitolato
R1-V-O	Capitolato

Requisito	Fonti, UC
R2-V-O	Capitolato, VE-1.1
R3-V-O	Capitolato, VE-1.1
R4-V-Op	VE-1.4, VE-7.3
R5-V-O	VE-7.3
R1-P-O	Capitolato, Analisi del dominio
R2-P-O	Analisi del dominio, VE-6.1

5.2 Tracciamento casi d'uso → requisiti

Tabella 7: Tracciamento casi d'uso → requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC1</u>	R1-F-O
<u>UC2</u>	R2-F-O
<u>UC3</u>	R3-F-O
<u>UC4</u>	R4-F-O
<u>UC5</u>	R5-F-O
<u>UC6</u>	R6-F-O
<u>UC7</u>	R7-F-O
<u>UC8</u>	R8-F-O
<u>UC9</u>	R9-F-O
<u>UC10</u>	R10-F-O
<u>UC11</u>	R11-F-O
<u>UC12</u>	R12-F-O
<u>UC13</u>	R13-F-O
<u>UC14</u>	R14-F-O
<u>UC15</u>	R15-F-O
<u>UC16</u>	R16-F-O
<u>UC17</u>	R17-F-O
<u>UC18</u>	R18-F-O
<u>UC19</u>	R19-F-O
<u>UC20</u>	R20-F-O
<u>UC21</u>	R21-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC22</u>	R22-F-O
<u>UC23</u>	R23-F-O
<u>UC24</u>	R24-F-O
<u>UC25</u>	R25-F-O
<u>UC26</u>	R26-F-O
<u>UC27</u>	R27-F-O
<u>UC28</u>	R28-F-O
<u>UC29</u>	R29-F-O
<u>UC30</u>	R30-F-O
<u>UC31</u>	R31-F-O
<u>UC32</u>	R32-F-O
<u>UC33</u>	R32-F-O
<u>UC34</u>	R32-F-O
<u>UC35</u>	R33-F-O
<u>UC36</u>	R33-F-O
<u>UC37</u>	R33-F-O
<u>UC38</u>	R34-F-O
<u>UC39</u>	R35-F-O
<u>UC40</u>	R36-F-O
<u>UC40.1</u>	R36-F-O
<u>UC40.2</u>	R36-F-O
<u>UC41</u>	R37-F-O
<u>UC42</u>	R38-F-O
<u>UC43</u>	R39-F-O
<u>UC44</u>	R40-F-O
<u>UC45</u>	R41-F-O
<u>UC46</u>	R42-F-O
<u>UC47</u>	R43-F-O
<u>UC48</u>	R44-F-O
<u>UC49</u>	R45-F-O
<u>UC50</u>	R46-F-O
<u>UC51</u>	R47-F-O

Caso d'Uso	Requisiti
<u>UC144</u>	R78-F-Op
<u>UC145</u>	R79-F-Op
<u>UC145.1</u>	R79-F-Op
<u>UC145.2</u>	R79-F-Op
<u>UC145.3</u>	R80-F-Op
<u>UC146</u>	R75-F-O
<u>UC146.1</u>	R75-F-O
<u>UC147</u>	R76-F-O
<u>UC147.1</u>	R76-F-O
<u>UC148</u>	R77-F-O
<u>UC148.1</u>	R77-F-O
<u>UC149</u>	R77-F-O
<u>UC149.1</u>	R77-F-O
<u>UC150</u>	R77-F-O
<u>UC150.1</u>	R77-F-O
<u>UC151</u>	R81-F-Op
<u>UC151.1</u>	R81-F-Op
<u>UC151.2</u>	R81-F-Op
<u>UC152</u>	R82-F-Op
<u>UC152.1</u>	R82-F-Op
<u>UC153</u>	R83-F-Op
<u>UC154</u>	R84-F-Op
<u>UC154.1</u>	R84-F-Op
<u>UC154.2</u>	R84-F-Op
<u>UC154.3</u>	R84-F-Op
<u>UC154.4</u>	R84-F-Op
<u>UC155</u>	R85-F-Op
<u>UC155.1</u>	R85-F-Op
<u>UC156</u>	R86-F-Op
<u>UC156.1</u>	R86-F-Op

5.3 Tracciamento fonti → requisiti

Tabella 8: Tracciamento fonti → requisiti

Fonte	Requisiti
Capitolato	R1-F-O, R5-F-O, R6-F-O, R7-F-O, R8-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R11-F-O, R12-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R15-F-O, R16-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R19-F-O, R20-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R23-F-O, R24-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R27-F-O, R28-F-O, R29-F-O, R30-F-O, R31-F-O, R32-F-O, R33-F-O, R34-F-O, R35-F-O, R36-F-O, R37-F-O, R38-F-O, R39-F-O, R40-F-O, R41-F-O, R42-F-O, R45-F-O, R46-F-O, R47-F-O, R48-F-O, R50-F-O, R53-F-O, R55-F-O, R57-F-O, R59-F-O, R61-F-O, R63-F-O, R65-F-O, R67-F-O, R69-F-O, R70-F-O, R74-F-O, R75-F-O, R76-F-O, R77-F-O, R78-F-Op, R79-F-Op, R81-F-Op, R82-F-Op, R83-F-Op, R84-F-Op, R85-F-Op, R86-F-Op, R1-Q-O, R2-Q-O, R3-Q-D, R1-V-O, R2-V-O, R3-V-O, R1-P-O
Analisi del dominio	R2-F-O, R3-F-O, R4-F-O, R43-F-O, R44-F-O, R49-F-O, R51-F-O, R54-F-O, R56-F-O, R58-F-O, R60-F-O, R62-F-O, R64-F-O, R66-F-O, R68-F-O, R71-F-O, R72-F-O, R80-F-Op, R1-P-O, R2-P-O
Verbale Esterno	R73-F-O
VE-1.1	R2-V-O, R3-V-O
VE-1.4	R4-V-Op
VE-3.2	R69-F-O, R70-F-O
VE-3.3	R2-Q-O
VE-5.1	R5-F-O, R6-F-O, R9-F-O, R10-F-O, R13-F-O, R14-F-O, R17-F-O, R18-F-O, R21-F-O, R22-F-O, R25-F-O, R26-F-O, R29-F-O, R32-F-O, R36-F-O
VE-5.2	R50-F-O, R52-F-D
VE-5.3	R2-Q-O
VE-6.1	R2-P-O
VE-7.1	R4-V-Op, R5-V-O

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	76
Di Qualità	2
Di Vincolo	4
Prestazionali	2
Totale Obbligatori	83

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	1
Di Qualità	1
Di Vincolo	0
Prestazionali	0
Totale Desiderabili	2

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali individuati

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	9
Di Qualità	0
Di Vincolo	1
Prestazionali	0
Totale Opzionali	10

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali

6.4 Riepilogo generale

Grado di Importanza	Totale Requisiti
Obbligatori	84
Desiderabili	2
Opzionali	10
Totale complessivo	95

Tabella 12: Riepilogo generale dei requisiti