



L'instruction UPDATE

1. Base de données
2. Syntaxe
3. Exercice
4. Correction

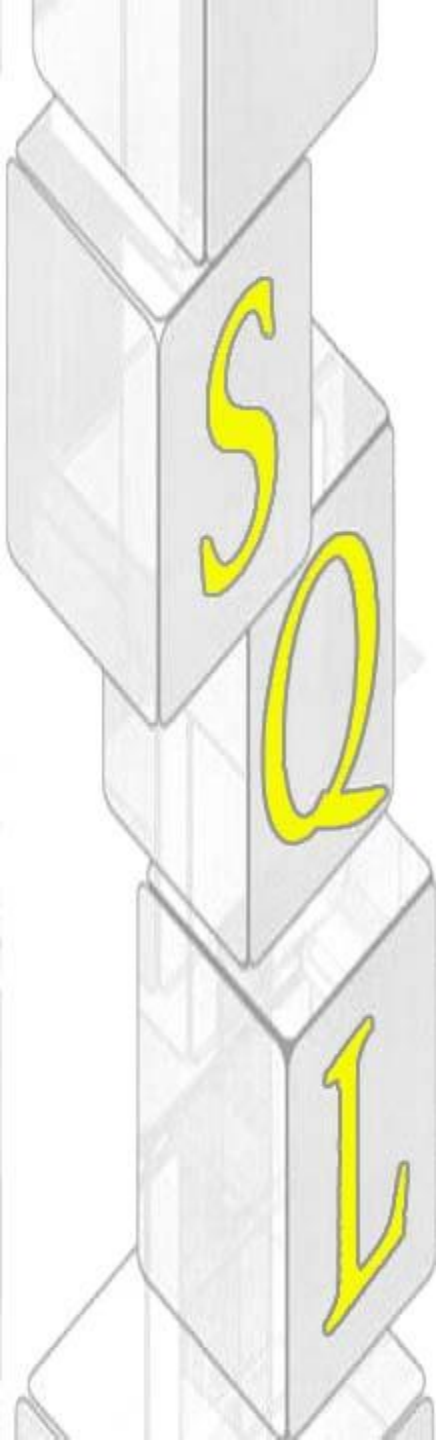

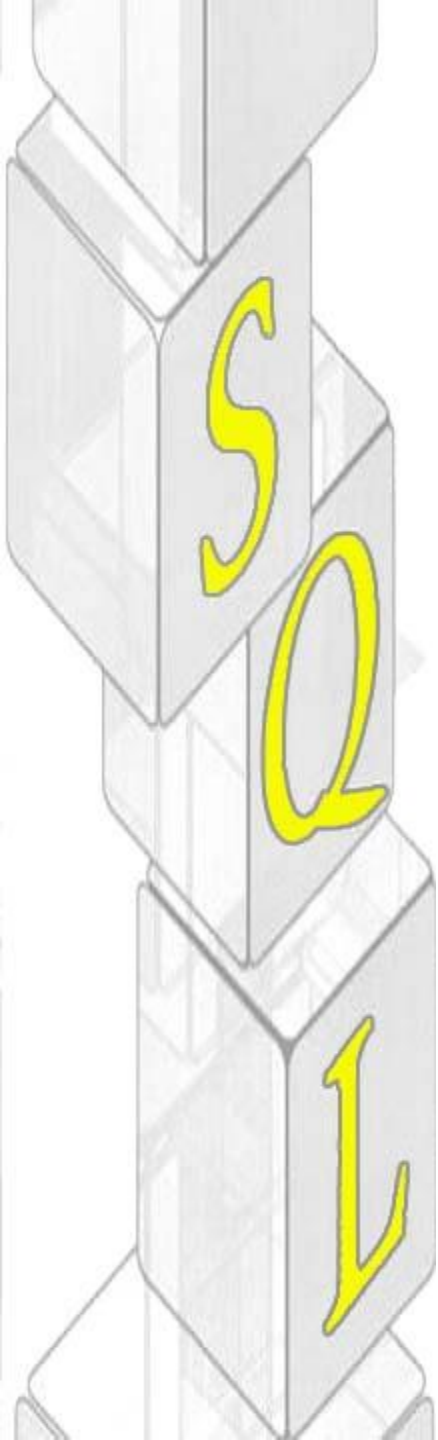


1. Base de données

Fournisseur(N°Fournisseur, Société, Rue, CP, Ville, Téléphone, Fax).

PRODUIT(CodePro, Désignation, PrixAchat, #N°Fournisseur, #CodeCat).

CATEGORIE(CodeCat, LibelléCat).

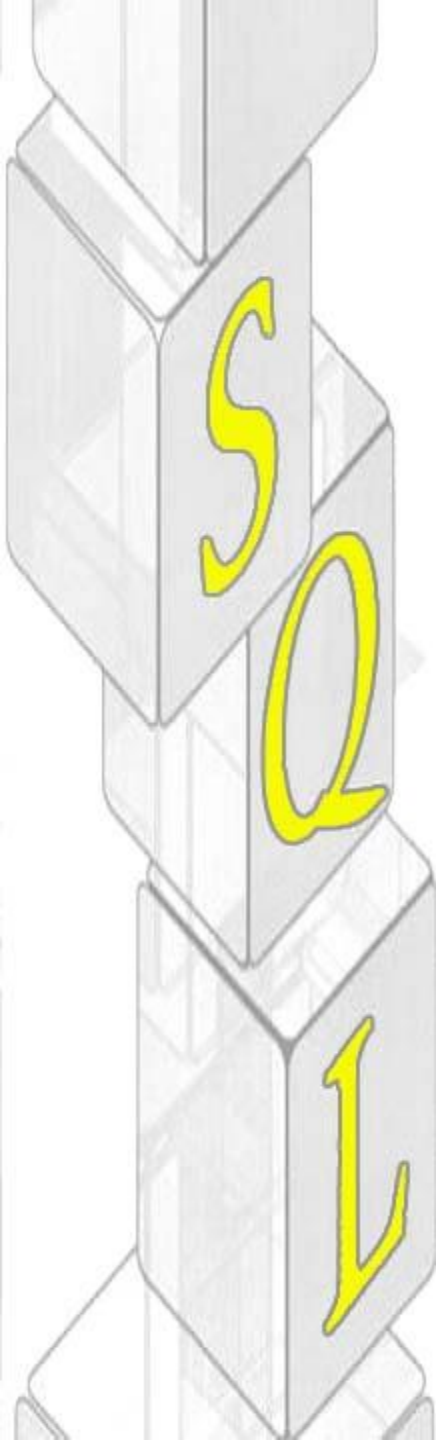

2. Syntaxe

L'instruction UPDATE permet de modifier un à plusieurs enregistrement automatiquement.


```
UPDATE Nom_de_table  
SET Nom_colonne = Nouvelle_Valeur  
[WHERE Conditions];
```

Exemple 1 : Ajouter le numéro de fax 0322668867 du fournisseur BUROTEK.

```
UPDATE FOURNISSEUR  
SET Fax='0322668867'  
WHERE Société='BUROTEK';
```

Exemple 1 : Le fournisseur TEKardie vous a informé d'une augmentation des prix de 10%.

```
UPDATE PRODUIT  
SET PrixAchat=PrixAchat * 1.10  
WHERE Société = "TEKardie";
```

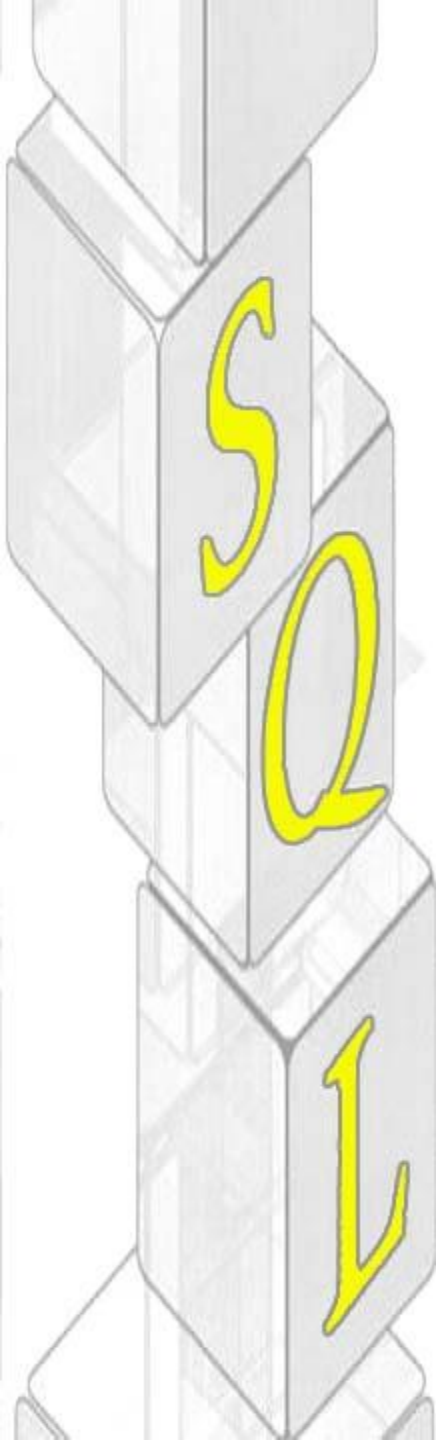

3. Exercice

CANDIDAT(N°Cand, NomCand, PreCand, #N°Centre).

CENTRE(N°Centre, NomCtr, NbrPlace).

NOTATION(#N°Cand, #N°Epreuve, Note).

EPREUVE(N°Epreuve, NomEpreuve, CoefEpreuve)

- a. Le Centre Megacite a augmenté sa capacité de 50%
- b. L'épreuve pratique passe à un coefficient de 8.