

### INDEXATION DU DOCUMENT

	TITRE : Plan de tests IMS			
ACTION	NOM	DATE	SIGNATURE	
RÉDIGÉ PAR	Benjamin Isnard, Ibrahima Cisse, Daouda Traoré, Eugène Pamba Capo-Chichi, Kevin Coulomb, et Benjamin Depardon	5 février 2013		

### SUIVI DU DOCUMENT

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	NOM
1	06/04/11	Version initiale	B. Isnard, D. Traoré, K. Coulomb, I. Cisse E. Capo-Chichi
2	15/06/11	Mise à jour pour la livraison du module du IMS	B. Isnard, D. Traoré, K. Coulomb, I. Cisse E. Capo-Chichi
3	14/02/12	Ajout des cas de tests pour la génération d'identifiants concernant les systèmes d'authentification : IA3-B: Define the identifier auth et IA3-E1/E2: Define the identifier auth	B. Isnard, D. Traoré, K. Coulomb, I. Cisse E. Capo-Chichi
7	21/01/13	Passage au format docbook de base. Problèmes de compilation réglés.	B. Depardon

# Table des matières

1	Réfé	érences			1	
2	Prés		on du document		2	
	2.1	Object	tifs du document		2	
	2.2	Structu	ure du document		2	
	2.3	Glossa	aire, abréviations et acronyme <mark>s</mark>		2	
		2.3.1	Glossaire		2	
		2.3.2	Acronymes		2	
		2.3.3	Abréviations		3	
3	Envi	ironnen	nents et outils de tests		4	
-	3.1		onnements de tests		4	
	3.2		de tests		4	
4	Cycle de vie du test					
5	Liste	e des tes			6	
	5.1	Tests f	fonctionnels		6	
		5.1.1	Identifiant de tests		6	
		5.1.2	Tests de la Catégorie 1		6	
		5.1.3	Tests de la catégorie 2		7	
		5.1.4	Tests de la catégorie 3		9	
		5.1.5	Tests de catégorie 4		10	
	5.2	Tests d	de stress			
		5.2.1	Présentation		15	
		5.2.2	Environnement des tests	\	15	
		5.2.3	Identifiants de tests		15	
		5.2.4	Liste des tests		15	
	5.3	Contrô	ôle des performances		16	
		5.3.1	Présentation		16	
		5.3.2	Environnement de tests		16	

	5.3.3	Identifiants des tests								٠.		 			٠.				 	٠		16
	5.3.4	Liste des tests							. /.		٠.	 , .	٠,						 			16
5.4	Tests d	le charge						. /.											 			16
	5.4.1	Présentation							٠,			 					Y		 	1		16
	5.4.2	Environnement de tests				, .						 							 			17
	5.4.3	Identifiants de tests			. /				. ,		,/	 							 À			17
	5.4.4	Liste des tests		٠.,			/		Α.	٠,		 							 			17
5.5	Contrô	ele de la qualité du code		./.		٠,		. /				 		,					 			17
	5.5.1	Présentation										 	٠.						 		./.	17
	5.5.2	Identifiants des tests	/.				,					 							 	./		17
	5.5.3	Liste des tests	. , .		, .		•		., .		,	٠.							 ٠,		,/.	17
5.6	Tests d	le compilation et d'installation	ı								٠,	 							 . 4			18
	5.6.1	Présentation							٠,			 							 			18
	5.6.2	Environnement des tests .						. !	. ,			 							 			18
	5.6.3	Liste des tests										 							 			18
5.7	Contrô	ole de la documentation utilisa	teur									 							 			18
	5.7.1	Présentation										 							 			18
		T																				4.0

# Table des figures

4.1	: Schema du test				
7.1	. Ochema uu iest	 	 	 	

## **Chapitre 1**

## Références

- VISHNU\_D1\_1e-POL-TESTS : Politique de tests du projet VISHNU
- VISHNU\_D1\_1a-SPECSGEN : Spécifications générales du projet VISHNU
- VISHNU\_D1\_1b-STB : Spécifications Techniques des besoins
- VISHNU\_D1\_1g-ARCH : VISHNU Technical Architecture

## **Chapitre 2**

## Présentation du document

### 2.1 Objectifs du document

Les objectifs de ce document sont les suivants :

- Présenter les fonctionnalités du module IMS à tester.
- Présenter les différents types de tests permettant de valider les cas d'utilisation de chaque fonctionnalité du module IMS.
- Présenter les méthodes et outils utilisés pour ces tests.
- Donner des détails de l'environnement de test

#### 2.2 Structure du document

Le chapitre 1 présente le document.

Le chapitre 2 présente les environnements et outils de tests.

La chapitre 3 décrit la liste des tests qui s'appliquent aux fonctionnalités à tester.

La chapitre 4 présente les outils utilisés pour ces tests.

### 2.3 Glossaire, abréviations et acro<mark>nym</mark>es

#### 2.3.1 Glossaire

- Script de test : c'est un programme qui contient les instructions permettant de réaliser les tests.
- Certificat : correspond à la « session key » définie dans [SPECSGEN].

#### 2.3.2 Acronymes

- STB: Spécification Technique des Besoins
- DSG : Document de Spécification générale
- DSD : Document de Spécification Détaillées
- API : Application Programming Interface (Interface de programmation d'applications)
- MPI : Message Passing Interface

3 / 19 Plan de tests IMS

### 2.3.3 Abréviations

- Id. Identifiant



Plan de tests IMS 4 / 19

## **Chapitre 3**

## Environnements et outils de tests

#### 3.1 Environnements de tests

Pour ces tests, nous allons utiliser l'environnement de tests suivants avec des systèmes dédiés aux tests:

- Système d'exploitation : c'est le système Linux décrit dans [STB] qui sera installé sur toutes les machines clientes et serveurs.
- Nombre de machines clientes : une machine cliente décrite dans [STB] pour pouvoir lancer des tests à distance (selon le cas de test).
- Nombre de machines serveurs : deux serveurs IMS décrit dans [ARCH] .
- Un serveur SysFera-DS dédié décrit dans [ARCH].
- Un serveur UMS décrit dans [ARCH].
- Un serveur TMS et FMS décrit dans [ARCH]
- Le module LogService de SysFera-DS décrit dans [STB].

#### 3.2 Outils de tests

Les outils suivants seront utilisés pour les tests :

- Hudson (serveur d'intégration) sera utilisé pour les tests d'intégration continue (compilation, installation).
- La librairie Boost test sera utilisée pour la réalisation des tests unitaires en C++.
- Le framework JUnit sera utilisé pour la réalisation des tests unitaires en JAVA.
- Des scripts Python seront utilisés pour la réalisation des tests unitaires en Python.
- Des scripts SHELL BASH seront utilisés pour la réalisation des tests unitaires de la ligne de commande.
- Squore et Logiscope seront utilisés pour la qualité du code.
- Valgrind sera utilisé pour la détection de fuite mémoire.

Plan de tests IMS 5 / 19

## **Chapitre 4**

# Cycle de vie du test

Le schéma suivant donne une vue du plan de test sur un test à réaliser jusqu'à la réalisation du rapport de test :

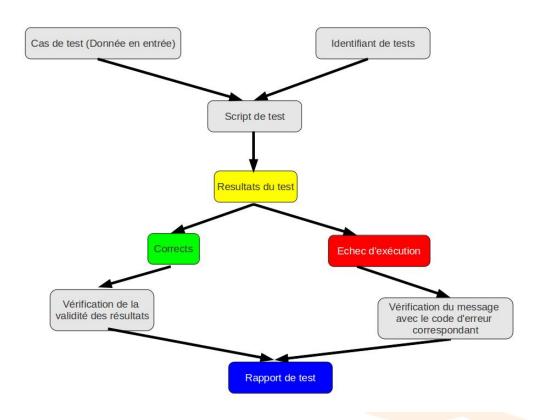


FIGURE 4.1 – : Schema du test

Plan de tests IMS 6 / 19

## **Chapitre 5**

## Liste des tests

#### 5.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels ou tests de boites noires permettent à partir des données en entrée d'observer les réactions du logiciel à tester

Les fonctionnalités sont classées par catégories de tests :

- Catégorie 1 : comprend la fonctionnalité permettant d'exporter toutes les commandes ayant été exécutées durant une session: exportCommands.
- Catégorie 2 : regroupe les fonctionnalités permettant d'agir physiquement sur un composant : loadShed, stop, restart.
- Catégorie 3 : comprend le service permettant de consulter l'ensemble des processus VISHNU : getProcesses.
- Catégorie 4 : regroupe les fonctionnalités permettant la consultation et modification des informations système : getMetricCurrentValue, getMetricHistory, getSystemThreshold, setSystemThreshold, getUpdateFrequency, setUpdateFrequency, defineUse-rIdentifier, defineMachineIdentifier, setSystemInfo, getSystemInfo, defineJobIdentifier, defineTransferIdentifier, defineAuthIdentifier.

Chaque test fonctionnel sera réalisé en utilisant chacune des interfaces d'accès suivantes : fonctions API/C++ et API/Python, ligne de commande utilisateur et API web services.

Nous allons dans cette section présenter les différentes stratégies de tests en utilisant des programmes exécutables ou des fonctions de l'API IMS puis en observant les résultats obtenus. Les deux conditions à vérifier sont :

- Est ce que le programme réalise les fonctions attendues en accord avec les spécifications?
- Est ce que le programme fonctionne correctement ?

#### 5.1.1 Identifiant de tests

Les identifiants des tests sont de la forme: <ID DSG>-[BIE]:<NOM\_TEST>-<INTERFACE> où 'ID DSG' est l'identifiant du cas d'utilisation dans le document [SDG] , 'B' la séquence de base (exécution du cas d'utilisation avec des paramètres valides), 'E' la séquence d'exception (comportement du cas d'utilisation en cas d'erreurs), 'NOM\_TEST' le nom du test décrit dans [SDG] et 'INTERFACE' les différents codes des interfaces utilisées par VISHNU : fonctions API/C++(CPP), API/Python (PY), ligne de commande utilisateur (CLI) et API web services (WS). L'absence du code de l'interface signifie que le test s'applique à toutes les interfaces précédentes.

Il faut noter que les tests avec des paramètres corrects sont effectués dans une session active avec un mode de fermeture à la déconnexion (CLOSE\_ON\_DISCONNECT) et un certificat de session valide.

#### 5.1.2 Tests de la Catégorie 1

Plan de tests IMS 7 / 19

Identifiant de tests	Actions	Résultats	Considérations particulières
I3-B: export and replay commands	<ol> <li>Cas de test: Les paramètres sont corrects</li> <li>Ouvrir une session à l'aide de la commande vishnu_connect et enregistrer l'identifiant de la session.</li> <li>Lancer trois commandes VISHNU.</li> <li>Lancer la commande vishnu_list_history_cmd et enregistrer les commandes retournées.</li> <li>Fermer la session</li> <li>Ouvrir une nouvelle session</li> <li>Lancer la commande vishnu_export_commands avec comme paramètre le nom du fichier dans lequel les commandes seront exportées sous le format SHELL et en utilisant l'identifiant de session de l'étape 2</li> <li>Vérifier que le fichier contient les trois commandes lancées (ceci est valable si les commandes sont ni connect, ni changePassword, ni resetPassword de UMS)</li> </ol>	-	
I3-E1: export and replay commands I3-E2: export and replay commands I3-E3: export and replay commands	<ul> <li>0. Cas de test: paramètres sont incorrects</li> <li>0 Cas E1: l'identifiant de la session est incorrect</li> <li>- Cas E2: le chemin du fichier est incorrect</li> <li>0.</li> <li>0. Test du cas E1 et E2:</li> <li>- Lancer la commande vishnu_export_commands</li> <li>- Vérifier que son exécution échoue</li> </ul>	-	

## 5.1.3 Tests de la catégorie 2

Identifiant de tests	Actions	Récultate	Considérations
identifiant de tests	Actions	Resultats	particulières

ı			I
IA4.1-B: Hard load schedding	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects et l'utilisateur est un administrateur</li> <li>Si aucun serveur VISHNU n'a été lancé sur aucune machine se connecter sur les différentes machines et les lancer. Supposons les cas suivantes:         <ul> <li>Machine MA_1: une machine sur laquelle sont lancés les serveurs suivants: omniNames, dietAgent, LogCentral, sed UMS, sed TMS et sed IMS.</li> </ul> </li> <li>Machine MA_2: une machine sur laquelle est lancé un sed UMS qui utilise les élements suivants de MA_1: omniNames, dietAgent et le LogCentral.</li> <li>Lancer la commande vishnu_load_sched avec comme option HARD et l'identifiant de la machine sur laquelle les processus seront stoppés (MA_2).</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_processes et vérifier qu'aucun processus VISHNU n'est en cours d'exécution sur la machine cible.</li> </ol>	- Les processus en cours d'exécution sur la machine donnée ont été arrêtés et ne peuvent plus être redémarrés.	L'utilisateur doit être un administrateur
IA4.1-B : Soft load schedding	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects.</li> <li>Si aucun serveur VISHNU n'a été lancé sur aucune machine se connecter sur les différentes machines et les lancer. Supposons les cas suivantes:</li> <li>Machine MA_1: une machine sur laquelle sont lancés les serveurs suivants: omniNames, dietAgent, LogCentral, sed UMS, sed TMS et sed IMS.</li> <li>Soumettre deux jobs à l'aide de la commade vishnu_submit_job sur la machine MA_1</li> <li>Lancer la commande vishnu_load_sched avec comme option SOFT et l'identifiant de la machine sur laquelle les processus seront stoppés.</li> <li>Lancer la commande vishnu_list_jobs et vérifier que le serveur TMS ne trouve pas les jobs précédents.</li> </ol>	- Les processus en cours d'exécution sur la machine donnée deviennent inactifs.	
Stop IA9 B	<ul> <li>0. Lancer la plateforme VISHNU avec un <i>sed IMS</i></li> <li>0. Appeler la fonction stop pour arreter un process sur une machine</li> <li>0. Attendre 10 secondes et vérifier que le processus n'a pas été relancé et est arreté</li> </ul>	_	administrateur

Stop IA9 E	<ul> <li>0. L'id de la machine est invalide,</li> <li>0. Le processus n'existe pas sur la machine</li> <li>0. L'appel est fait par un utilisateur est pas un administrateur</li> </ul>	<ul> <li>Une exception paramètre invalide est retournée</li> <li>Une exception processus non valide est retournée</li> <li>Une exception est renvoyée</li> </ul>	administrateur
Restart IA9 B	O. Lancer une plateforme VISHNU avec un sed IMS O. Arrêter (sans utiliser la fonction stop) le sed UMS O. Vérifier que UMS tourne de nouveau, en faisant un vishnu_connect par exemple	-	administrateur

## 5.1.4 Tests de la catégorie 3

Identifiant de tests	Actions		Résultats	Considérations particulières
IA1-B: Get the running processes	1'utilisateur  0. Si aucun ser aucune machines et suivantes:  - Machine lancés les dietAgent  0 Machine lancés les sed TMS  0. Lancer la coles paramètr  0. Vérifier que	Les paramètres sont corrects et est un administrateur veur VISHNU n'a été lancé sur nine se connecter sur les différentes les lancer. Supposons les cas  MA_1: une machine sur laquelle sont seveurs suivants: omniNames, et un LogCentral.  MA_2: une machine sur laquelle sont seveurs suivants: un sed UMS, un et un sed IMS.  mmande vishnu_get_processes avec es correspondants.  les processus VISHNU affichés nt bien aux processus VISHNU s machines.	_	L'utilisateur doit être un administrateur

	O. Cas de test: paramètres incorrects  O. – Cas E1: l'identifiant de la machine est incorrect	
IA1-E1: Get the running processes IA1-E2: Get the running processes	<ul> <li>0 Cas E2 : l'utilisateur n'est pas un administrateur</li> <li>0.</li> <li>0. Lancer la commande <i>vishnu_get_processes</i> avec le cas correspondant</li> <li>0. Vérifier que son exécution échoue avec le</li> </ul>	
	message d'erreur renvoyé.	

## 5.1.5 Tests de catégorie 4

Identifiant de tests	Actions	Résultats	Considérations particulières
I2 – B: Get metric data	<ul> <li>0. Cas de test : les paramètres sont corrects, la fréquence de mise à jour de la base de données est fixée à 10 secondes et aucun enregistrement concernant la métrique MEMORY n'est dans la base de données.</li> <li>0. Après 20 secondes, lancer la commande vishnu_get_metric_history avec l'identifiant de la machine sur laquelle la métrique sera récupérée et la métrique MEMORY et vérifier que 2 enregistrements sont retournés.</li> </ul>	L'historique de la métrique est retourné.	la fréquence de mise à jour de la base de donnée doit être au préalable enregistrée dans la base de données et fixée à 10 secondes. Aucun enregistrement concernant la métrique MEMORY n'est enregistré dans la base de données.
I2 – E1: Get metric data I2 – E2: Get metric data	<ul> <li>0. Cas de test: les paramètres sont incorrects. <ul> <li>Cas E1: l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul> </li> <li>0. Cas E2: le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> <li>0. Lancer la commande vishnu_get_metric_history avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ul>	-	

ı			ī
I4 – B: Get data on the infrastructure	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects.</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_metric_current_value avec l'identifiant de la machine sur laquelle la métrique sera récupérée et la valeur ALL pour la métrique et vérifier que les valeurs suivantes sont retournées: le pourcentage d'utilisation de CPU, le nombre de CPU, l'espace disque total, l'espace disque disponible, la mémoire RAM totale et l'espace RAM non utilisée.</li> </ol>	Les valeurs suivantes sont retournées :le pourcentage d'utilisation de <i>CPU</i> , le nombre de <i>CPU</i> , l'espace disque total, l'espace disque disponible, la mémoire RAM totale et l'espace RAM non utilisée.	
I4 – E1: Get data on the infrastructure I4 – E2: Get data on the infrastructure	<ul> <li>0. Cas de test : les paramètres sont incorrects. <ul> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul> </li> <li>0. Cas E2 : le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> <li>0. Lancer la commande vishnu_get_metric_current_value avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ul>	-	
IA2.1 – B : Get a system load threshold	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects et la base de données a un seuil fixé à 2x10<sup>6</sup> pour l'espace disque disponible sur la machine MA_1.</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_system_threshold sur MA_1 avec pour métrique DISKSPACE et vérifier que la valeur retournée est 2x10<sup>6</sup>.</li> <li>Modifier le seuil pour l'espace disque disponible à 10<sup>6</sup> dans la base de données.</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_system_threshold sur MA_1 avec pour métrique DISKSPACE et vérifier que la valeur retournée est 10<sup>6</sup>.</li> </ol>	Le seuil correspondant est retourné.	L'utilisateur doit être un administrateur.
IA2.1 – E1 : Get a system load threshold IA2.1 – E2 : Get a system load threshold IA2.1 – E3 : Get a system load threshold	<ul> <li>0. Cas de test : les paramètres sont incorrects. <ul> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> <li>Cas E2 : le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul> </li> <li>0. Cas E3 : l'utilisateur n'est pas un administrateur</li> <li>0. Lancer la commande vishnu_get_system_threshold avec le cas de test correspondant (E1, E2 ou E3) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ul>	-	

IA2 – B1 : Define a system load threshold IA2 – B2 : Define a system load threshold IA2 – B3 : Define a system load threshold	<ol> <li>Cas de test: les paramètres sont corrects et les seuils concernant l'espace disponible, la mémoire RAM non utilisée et le pourcentage d'utilisation de la machine MA_1 sont différents des valeurs définies dans les cas qui suivent.</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_system_threshold sur MA_1 avec les métriques DISKPACE, FREEMORY et CPUUSE.</li> <li>Lancer la commande vishnu_set_system_threshold sur MA_1 avec les métriques DISKPACE, FREEMORY et CPUUSE puis rajouter 10 à chacune des valeurs retournées à l'étape 2.</li> <li>Lancer la commande vishnu_get_system_threshold sur MA_1 avec les métriques DISKPACE, FREEMORY et CPUUSE et vérifier que les modifications précedents ont été prises en compte.</li> </ol>	Le seuil correspondant est retourné.	L'utilisateur doit être un administrateur.
IA2 – E1 : Define a system load threshold IA2 – E2: Define a system load threshold IA2 – E3 : Define a system load threshold	<ul> <li>0. Cas de test : les paramètres sont incorrects. <ul> <li>Cas E1 : l'identifiant de la machine n'est pas enregistré dans VISHNU</li> <li>Cas E2 : le nom de la métrique n'est pas enregistré dans VISHNU</li> </ul> </li> <li>0. Cas E3 : l'utilisateur n'est pas un administrateur</li> <li>0. Lancer la commande vishnu_set_system_threshold avec le cas de test correspondant (E1, E2 ou E3) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ul>	_	
I1–B: Get the update frequency	<ul> <li>0. Cas de test: les paramètres sont corrects et la fréquence de mise à jour de la base de donnée est fixée à 10 secondes.</li> <li>0. Lancer la commande vishnu_get_update_frequency et vérifier que la valeur retournée est 10.</li> </ul>	-	la fréquence de mise à jour de la base de donnée doit être au préalable enregistrée dans la base de données et fixée à 10 secondes.

update frequency  valeur retournée à l'étape 2.  0. Lancer la commande  vishnu_get_update_frequency et vérifier que la  modification de l'étape 2 a été bien prise en  compte.   0. Cas de test : les paramètres sont incorrects.  0. — Cas E1 : la valeur de la fréquence de mise à  jour de la base de données est égale à zéro  0. — Cas E2 : la valeur de la fréquence de mise à  jour de la base de données est négative  0. Lancer la commande  vishnu_set_update_frequency avec le cas de test  correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son  exécution échoue.  0. — Cas 1 : Définir le format d'identifiant  utilisateur  0. — Cas 2 : Définir le format d'identifiant de  transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes vishnu_				
ite un administrateur.  IA6-B: Set the update frequency  update frequency  Ushnu_get_update_frequency en ajoutant 10 à la valeur retournée à l'étape 2.  O. Lancer la commande  vishnu_get_update_frequency en ajoutant 10 à la valeur retournée à l'étape 2.  O. Lancer la commande  vishnu_get_update_frequency et vérifier que la modification de l'étape 2 a été bien prise en compte.  O. Cas de test: les paramètres sont incorrects.  O Cas E1: la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est égale à zéro  O Cas E2: la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est négative  O. Lancer la commande  vishnu_set_update_frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  O Cas 2: Définir le format d'identifiant utilisateur  O Cas 3: Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.  O. Lancer les différentes commandes vishnu_		0. Cas de test : les paramètres sont corrects.		
LAG-B: Set the update frequency		vishnu_get_update_frequency et enregister la		être un
0. Lancer la commande vishnu_get_update_frequency et vérifier que la modification de l'étape 2 a été bien prise en compte.  0. Cas de test : les paramètres sont incorrects. 0 Cas E1 : la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est égale à zéro 0 Cas E2 : la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est négative 0. Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  0 Cas 1 : Définir le format d'identifiant utilisateur 0 Cas 2 : Définir le format d'identifiant machine. 0 Cas 3 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier. 0. Lancer les différentes commandes vishnu_		<i>vishnu_set_update_frequ<mark>ency</mark></i> en ajoutan <mark>t 10 à l</mark> a	-	fréquence de mise à jour avant le
IA6-E1: Set the update frequency IA6-E2: Set the update frequency IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  IA6-E2: Set the update frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.		<i>vishnu_get_update_f<mark>requenc</mark>y</i> et vé <mark>rifier q</mark> ue la modification de l'ét <mark>ape 2 a</mark> été bi <mark>en prise</mark> en		doit être différente
jour de la base de données est égale à zéro  0. – Cas E2 : la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est négative  0. Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  0. – Cas 1 : Définir le format d'identifiant utilisateur  0. – Cas 2 : Définir le format d'identifiant machine.  0. – Cas 3 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes vishnu_		0. Cas de test : les paramètres sont incorrects.		
update frequency IA6–E2: Set the update frequency  0. – Cas E2: la valeur de la fréquence de mise à jour de la base de données est négative  0. Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.  0. – Cas 1: Définir le format d'identifiant utilisateur  0. – Cas 2: Définir le format d'identifiant machine. 0. – Cas 3: Définir le format d'identifiant job. 0. – Cas 4: Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes vishnu_	IA6– E1 : Set the	•		
<ul> <li>vishnu_set_update_frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.</li> <li>0 Cas 1 : Définir le format d'identifiant utilisateur</li> <li>0 Cas 2 : Définir le format d'identifiant machine.</li> <li>0 Cas 3 : Définir le format d'identifiant job.</li> <li>0 Cas 4 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.</li> <li>0. Lancer les différentes commandes vishnu_</li> </ul>	update frequency			
utilisateur  0. – Cas 2 : Définir le format d'identifiant machine.  0. – Cas 3 : Définir le format d'identifiant job.  0. – Cas 4 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes <i>vishnu</i> _	update frequency	<pre>vishnu_set_update_frequency avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son</pre>		
0. – Cas 3 : Définir le format d'identifiant job.  0. – Cas 4 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes <i>vishnu</i> _				
0. – Cas 4 : Définir le format d'identifiant de transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes <i>vishnu</i> _		0. – Cas 2 : Définir le format d'identifiant machine.		
transfert de fichier.  0. Lancer les différentes commandes <i>vishnu</i> _		0. – Cas 3 : Définir le format d'identifiant job.		
TAO D D C 4				
IA3-B: Define the identifier : define User/Machine/Job/-FileTransfer/Auth identifier  User/Machine/Job/-FileTransfer/Auth identifier  User/Machine/Job/-FileTransfer/Auth identifier  User/Machine/Job/-FileTransfer/Auth identifier  User/Machine/Job/-FileTransfer/Auth identifier  User/Machine/Job/-FileTransfer/Auth identifier, vishnu_define_job_identifier, vishnu_define_auth_identifier avec les formats définis respectivement dans cas de test correspondant (cas1, cas2, cas3 et cas4) .	User/Machine/Job/- FileTransfer/Auth	define_user_identifier, vishnu_ defineMachineIdentifier, vishnu_define_job_identifier, vishnu_ define_transfer_identifier, vishnu_define_auth_identifier avec les formats définis respectivement dans cas de test		réservées aux administrateurs
0. Lancer un certain nombre de fois les commandes d'ajout suivantes vishnu_addUser, vishnu_submitJob, vishnu_addMachine, vishnu_copyFile et vérifier que les identifiants générés correspondent bien aux formats attendus.		d'ajout suivantes vishnu_addUser, vishnu_submitJob, vishnu_addMachine, vishnu_ copyFile et vérifier que les identifiants générés		
0. L'exécution de la commande est ainsi validée.		0. L'exécution de la commande est ainsi validée.		

IA3-E1: Define User/Machine/Job/- FileTransfer/Auth identifier IA3-E2: Define User/Machine/Job/- FileTransfer/Auth identifier	<ol> <li>Cas E1 : Le format fourni comprend une variable inconnue du système VISHNU</li> <li>Cas E2 : La variable représentant le compteur n'apparaît pas dans le format fourni.</li> <li>Cas E3 : L'utilisateur n'est pas un administrateur</li> <li>Lancer les différentes commandes avec le cas de test correspondant (E1 ou E2 ou E3) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ol>	_	
IA5: Set system info	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont corrects.         Mise à jour des données système de la machine MA_1 enregistré dans VISHNU.</li> <li>Lancer la commande vishnu_setSystemInfo en lui fournissant MA_1 et les informations à mettre à jour.</li> <li>Lancer la commande vishnu_getSystemInfo avec comme paramètre MA_1 et vérifier que les données ont bien été mise à jour.</li> <li>L'exécution de la commande est ainsi validée.</li> </ol>	- 0. 0.	Cette commande est réservée aux administrateurs VISHNU
IA5-E1: set system info IA5-E2: set system info	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont incorrects.</li> <li>Cas E1 : L'identifiant machine fourni n'est pas enregistré dans VISHNU</li> <li>Cas E2 : Les informations systèmes fournies sont incorrectes.</li> <li>Lancer la commande vishnu_setSystemInfo avec le cas de test correspondant (E1 ou E2) et vérifier que son exécution échoue.</li> </ol>	_	
I5-B: Get system info	<ol> <li>Cas de test : les paramètres sont corrects et les valeurs de mémoire et d'espace disque pour la machine MA_1 sont respectivement 256 et 10<sup>6</sup>.</li> <li>Lancer la commande <i>vishnu_getSystemInfo</i> en lui fournissant MA_1.</li> <li>Vérifier que les valeurs retournées pour la mémoire et l'espace disque de la machine MA_1 sont respectivement 256 et 10<sup>6</sup>.</li> </ol>	- 0. 0.	Avant le lancement du test les valeurs de mémoire et d'espace disque pour la machine MA_1 sont respectivement 256 et 10 <sup>6</sup> .

### 5.2 Tests de stress

#### 5.2.1 Présentation

Ces tests permettent de vérifier que la cible de test peut réussir à basculer et à récupérer pour différents dysfonctionnements matériels, logiciels ou réseaux sans qu'il y ait perte de données. Ils vérifient que lorsqu'une défaillance survient un système alternatif ou un système de sauvegarde prends le relai correctement sans perte de données ou de transactions.

#### 5.2.2 Environnement des tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1.

#### 5.2.3 Identifiants de tests

Les identifiants des tests sont de la forme: STR-<Element stressé>-<Type de stress>.

#### 5.2.4 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Critère de complétion
STR-SERV-DOWN	- Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec une valeur de fréquence de 30 secondes - Arrêter le serveur IMS après l'exécution de la commande - Redémarrer le serveur IMS - Lancer la commande vishnu_get_update_frequency	- Terminaison normale de la commande vishnu_get_update_frequency avec la valeur 30.
STR-AGENT-DOWN	- Lancer la commande vishnu_set_update_frequency avec une valeur de fréquence de 30 secondes - Arrêter l'agent SysFera-DS après l'exécution de la commande - Redémarrer l'agent SysFera-DS - Lancer la commande vishnu_get_update_frequency	- Terminaison normale de la commande vishnu_get_update_frequency avec la valeur 30.
STR-DB-DOWN	<ul> <li>Se connecter</li> <li>Couper la base de données</li> <li>Redémarrer la base de données</li> <li>Faire appel à vishnu_get_update_frequency</li> </ul>	- Terminaison normale de la commande

### 5.3 Contrôle des performances

#### 5.3.1 Présentation

Ces tests ont pour objectif de vérifier que les exigences de performance quantifiées sont effectivement satisfaites.

#### 5.3.2 Environnement de tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1.

#### 5.3.3 Identifiants des tests

Les identifiants des tests sont de la forme: CDP-<ID STB>-[NomdeCommandelIdentifiantDeTest] où 'ID STB' est l'identifiant de l'exigence spécifiée dans le document [STB] au paragraphe « performances, fiabilité et robustesse ».

#### 5.3.4 Liste des tests

Identifiant de tests	Tec <mark>hnique</mark>	Critère de completion
	- Lancer la commande 'ssh <host> ps -efl' sur</host>	
	une machine serveur en mesurant le temps de	
CDP-3.1-get_metric_current_value	rép <mark>onse (t</mark> emps de référence)	temps inférieur au temps de référence
CDI 3.1 get_metric_entrem_vanie	- Lancer la commande 'vishnu_	(valeur moyenne sur 10 itérations)
	get_current_metric <machineid>' en</machineid>	
	mes <mark>urant le</mark> temp <mark>s de rép</mark> onse	
	- Lancer une commande 'ssh <host> ps -efl'</host>	
	sur u <mark>ne ma</mark> chine s <mark>erveur</mark> en mesurant le temps	
CDP-3.1-get_metric_history	de ré <mark>ponse (</mark> temps <mark>de réfé</mark> rence).	temps inférieur au temps de référence
CD1 3.1 get_metric_nistory	- Lanc <mark>er la c</mark> omman <mark>de</mark>	(valeur moyenne sur 10 itérations)
	'vishnu <mark>_get_m</mark> etric_ <mark>histor</mark> y <machineid>' en</machineid>	
	mesuran <mark>t le tem</mark> ps de <mark>répon</mark> se	
CDP-3.2.1-	- Lancer la commande	Consommation en mémoire virtuelle
get_metric_current_value	'vishnu_g <mark>et_metri</mark> c_cu <mark>rren</mark> t_value	sur le serveur IMS inférieure à 500
get_metric_eurrent_vatue	<machineid>' 100 fois</machineid>	Mégaoctets.
	- Lancer la c <mark>omm</mark> ande	Consommation en mémoire virtuelle
CDP-3.2.1-get_metric_history	'vishnu_get_ <mark>met</mark> ric_ <mark>hist</mark> or <mark>y <m< mark="">achineId&gt;'</m<></mark>	sur le serveur IMS inférieure à 500
	100 fois	Mégaoctets.
CDP-3.2.2-	- Lancer la comm <mark>and</mark> e	Consommation CPU inférieure à
get_metric_current_value	'vishnu_get_metric_current_value	10%.
get_mente_enrent_vante	<machineid>'</machineid>	
CDP-3.2.2-get_metric_history	- Lancer la commande	Consommation CPU inférieure à
ebi siziz ger_mente_mstery	'vishnu_get_metric_history <machineid>'</machineid>	10%.
	- Lancer le serveur IMS	
	- Laisser le serveur fonctionner sans utiliser les	
CDP-MemServer	services pendant 24h	Consommation mémoire constante.
	- Vérifier que l'espace mémoire consommé par	
	le processus serveur n'a pas augmenté.	

## 5.4 Tests de charge

#### 5.4.1 Présentation

Les tests de charge ont pour objectif de vérifier que les exigences de capacité du système sont vérifiées.

#### 5.4.2 Environnement de tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1 avec un nombre de clients ou de serveurs tels que spécifié dans le cas de tests. Ces clients ou serveurs seront simulés sur une seule machine.

Par ailleurs, les requêtes envoyées en simultané seront en fait envoyées par une seule machine cliente avec un programme de synchronisation (MPI).

#### 5.4.3 Identifiants de tests

Les identifiants des tests sont de la forme: LOAD-<ID STB>-[NomdeCommandelIdentifiantDeTest] où 'ID STB' est l'identifiant de l'exigence spécifiée dans le document [STB].

#### 5.4.4 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
	- Lancer 100 commandes	- Terminaison normale de toutes les
LOAD-2.1-get_metric_current_value	'vi <mark>shnu_g</mark> et_me <mark>tric_current_</mark> value	commandes
	<machineid>' simultanées</machineid>	- Etat normal du serveur IMS
	- Lancer 100 commandes	- Terminaison normale de toutes les
LOAD-2.1-get_metric_history	'v <mark>ishnu_ge</mark> t_metric_history	commandes
	<machineid>' simultanées</machineid>	- Etat normal du serveur IMS

### 5.5 Contrôle de la qualité du code

#### 5.5.1 Présentation

L'objectif de ces tests est de vérifier que le code source (C/C++ ou Java) respecte les contraintes de qualité logiciel fixées dans les spécifications et le cahier des charges.

#### 5.5.2 Identifiants des tests

Les identifiants des tests sont de la forme: [IdentifiantDeTest]-[IdentifiantDesModules] où les identifiants sont les suivants:

- Identifiants de tests
  - CRP: Conformité aux Règles de Programmation
  - MCC: Mesure de la Complexité du Code
  - DDC: Détection de Duplication du Code
- Identifiants de modules
  - CSC : C/C++ source code
  - JSC: Java source code

#### 5.5.3 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
CRP-CSC	Audit du code C/C++ avec l'outil	Le code respecte toutes les règles de codage de catégorie «REQUIRED » spécifiées pour
CRF-CSC	LOGISCOPE	le projet [SCL] sauf dérogation clairement documentée dans le code.

CRP-JSC	Audit du code Java avec l'outil LOGISCOPE	Le code respecte toutes les règles de codage de catégorie «REQUIRED » spécifiées pour le projet [SCL] sauf dérogation clairement documentée dans le code.
MCC-CSC	Audit du code C/C++ avec l'outil SQUORE	Pas plus de 1% de composants classés « A risque »
MCC-JSC	Audit du code Java ave <mark>c l'outil SQUORE</mark>	Pas plus de 1% de composants classés « A risque »
DDC-CSC	Audit du code C/C++ avec l'outil SQUORE	Moins de 10% de code dupliqué.
DDC-JSC	Audit du code Java avec l'outil SQUORE	Moins de 10% de code dupliqué.

### 5.6 Tests de compilation et d'installation

#### 5.6.1 Présentation

La compilation des différents exécutables et librairies composant le module UMS sera réalisée par un serveur d'intégration continue (du type HUDSON).

Par ailleurs les tests d'installation ont pour objectif de valider la procédure d'installation de l'ensemble des différents composants d'une plateforme VISHNU (clients, serveurs, agents SysFera-DS).

#### 5.6.2 Environnement des tests

Nous utiliserons l'environnement de test 1.

#### 5.6.3 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
COMP-CSC	Compilation du code C/C++ avec l'outil GCC/CMake	Compilation correcte de tous les exécutables
INS-SERVER-PGSQL INS-SERVER-ORACLE	Installation des différents éléments serveur de la plateforme VISHNU  - serveur de calcul  - serveur de stockage  - serveur dédié VISHNU  - serveur de base de données	- Tous les processus démarrés et operationnels - Documentation disponible (pages man)
INS-CLI	Installation du client VISHNU en ligne de commande	<ul><li>Toutes les commandes installées</li><li>Documentation disponible (pages man)</li></ul>
INS-PGAPI	Installation des librairies API VISHNU (C++ et Python)	- Librairie C++ installée - Librairie Python installée et pouvant être chargée dans l'interpréteur Python 2.x
INS-WSAPI	Installation des services web VISHNU sur le serveur JBoss	- Services operationnels (contrôle via la console webservices de JBoss)

### 5.7 Contrôle de la documentation utilisateur

#### 5.7.1 Présentation

L'objectif est de vérifier que la documentation utilisateur permet à l'utilisateur de comprendre et d'utiliser les fonctions spécifiées

•

### 5.7.2 Liste des tests

Identifiant de tests	Technique	Résultats attendus
CDU-MAN	Vérifier les pages de manuel attachées à chaque commande	Toutes les pages de manuel contiennent toutes les informations nécessaires à l'utilisateur pour utiliser les commandes.
CDU-USERGUIDE	Suivre le guide de l'utilisateur	Le guide permet une prise en main rapide des fonctions du logiciel