# Configuração do CMV no Supermercado Bom Demais

## 📌 Visão Geral

Este processo automatizado é responsável por verificar registros de saída de mercadorias (tbSaidas) e inserir o custo da mercadoria vendida (CMV) na tabela **tbMovtoCtb**, caso ainda não exista. Todo o fluxo é controlado por uma procedure e um SQL Server Agent Job

## 🧩 Componentes Criados

*1. Procedure: `dbo.SP_InsereCMV`*

- **Responsável por:**
  Calcular e inserir o valor do CMV na tabela `tbMovtoCtb`, com base em registros da `tbSaidas` e `tbSaidasItem`.
- **Regras de negócio implementadas:**
  - Só considera saídas com `Valor_unitario_custo > 0`.
  - Só insere se a `Chave_fato` ainda **não existir** em `tbMovtoCtb` com `Cod_historico_pad = '6004'`.
  - Apenas registros do ano de **2025 em diante** (`YEAR(Data_movto) >= 2025`).
- **Tratamento de Log:**
  - Se CMV for inserido: grava "CMV inserido com sucesso" na `Log_InsereCMV`.
  - Se não houver dados válidos: grava "Nenhum CMV para inserir".
  - Se ocorrer erro: grava o erro detalhado.

*2.Tabela de Log: `dbo.Log_InsereCMV`*

- **Campos:**
  - `Id` (IDENTITY)
  - `Chave_fato`
  - `Resultado` (ex: sucesso, erro, nenhum dado)
  - `DataHora`

**Consulta útil:**

```
SELECT TOP 100 * FROM Log_InsereCMV ORDER BY DataHora DESC;
```

*3. Job: `Job_Processa_CMV`*

- **Função:**
  Executa uma rotina que percorre todos os registros de `tbSaidas` com `Data_movto` de 2025 em diante, e chama a procedure `SP_InsereCMV` para cada um.

- **Frequência:**
  Executa **a cada 1 minuto**, entre `00:00:00` e `23:59:59`.

**Script usado no Job:**

```
DECLARE @CHAVE_FATO CHAR(9);


IF CURSOR_STATUS('global', 'chave_cursor') >= 0

BEGIN

   CLOSE chave_cursor;

   DEALLOCATE chave_cursor;

END


DECLARE chave_cursor CURSOR FOR

SELECT s.Chave_fato

FROM tbSaidas s

WHERE YEAR(s.Data_movto) >= 2025

  AND NOT EXISTS (

     SELECT 1

     FROM tbMovtoCtb m

     WHERE m.Chave_fato = s.Chave_fato

       AND m.Cod_historico_pad = '6004'

  );


OPEN chave_cursor;


FETCH NEXT FROM chave_cursor INTO @CHAVE_FATO;
```

```
WHILE @@FETCH_STATUS = 0

BEGIN

   PRINT 'Inserindo CMV para Chave_fato: ' + @CHAVE_FATO;

            EXEC dbo.SP_InsereCMV @CHAVE_FATO = @CHAVE_FATO;

    FETCH NEXT FROM chave_cursor INTO @CHAVE_FATO;

END

CLOSE chave_cursor;

DEALLOCATE chave_cursor;
```

## 🔍 Monitoramento e Auditoria

- Verifique **logs de sucesso, falha ou inatividade**:

```
SELECT * FROM Log_InsereCMV
WHERE DataHora >= GETDATE() - 1  -- últimos 24h
ORDER BY DataHora DESC;
```

Verificar últimos CMVs inseridos:

```
SELECT TOP 100 *
FROM tbMovtoCtb
WHERE Cod_historico_pad = '6004'
ORDER BY Data_lancto DESC;
```

## 📌 Observações importantes

- O job é leve e controlado: executa e finaliza rapidamente.
- A procedure é segura contra duplicações.
- O log permite auditoria completa do que foi ou não processado.
- Caso precise alterar a lógica, edite a procedure `SP_InsereCMV`, **não o Job**.

SYSMART SISTEMAS

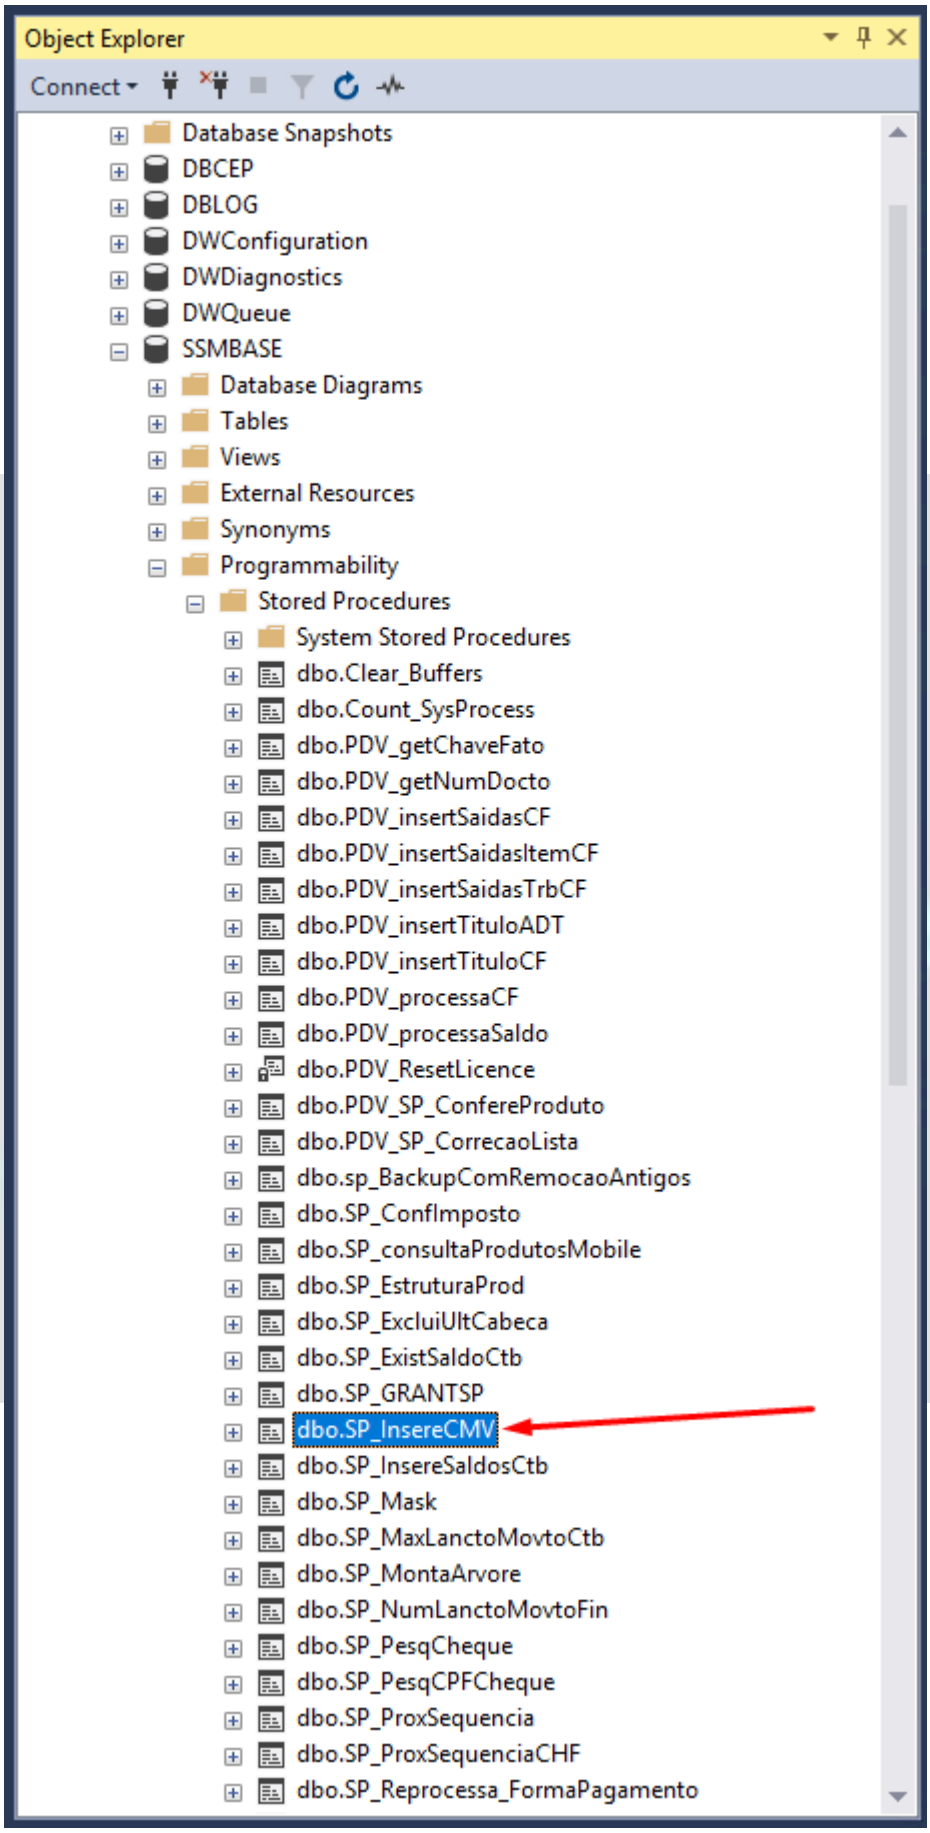
Object Explorer
Connect
Database Snapshots
DBCEP
DBLOG
DWConfiguration
DWDiagnostics
DWQueue
SSMBASE
Database Diagrams
Tables
Views
External Resources
Synonyms
Programmability
Stored Procedures
System Stored Procedures
dbo.Clear_Buffers
dbo.Count_SysProcess
dbo.PDV_getChaveFato
dbo.PDV_getNumDocto
dbo.PDV_insertSaidasCF
dbo.PDV_insertSaidasItemCF
dbo.PDV_insertSaidasTrbCF
dbo.PDV_insertTituloADT
dbo.PDV_insertTituloCF
dbo.PDV_processaCF
dbo.PDV_processaSaldo
dbo.PDV_ResetLicence
dbo.PDV_SP_ConfereProduto
dbo.PDV_SP_CorrecaoLista
dbo.sp_BackupComRemocaoAntigos
dbo.SP_ConfImposto
dbo.SP_consultaProdutosMobile
dbo.SP_EstruturaProd
dbo.SP_ExcluiUltCabeca
dbo.SP_ExistSaldoCtb
dbo.SP_GRANTSP
dbo.SP_InsereCMV
dbo.SP_InsereSaldosCtb
dbo.SP_Mask
dbo.SP_MaxLanctoMovtoCtb
dbo.SP_MontaArvore
dbo.SP_NumLanctoMovtoFin
dbo.SP_PesqCheque
dbo.SP_PesqCPFCheque
dbo.SP_ProxSequencia
dbo.SP_ProxSequenciaCHF
dbo.SP_Reprocessa_FormaPagamento