Replicação do Banco de dados SSMBASE para SSMNOVA

Cliente irá realizar alteração tudo na **SSMBASE,** esse replicador ira ficar responsável por replicar os dados das tabelas tbProduto, tbProdutoRef, tblistaprecoitem, tbProdutoBarras, tbcadastrogeral, tbDivisao1Prod, tbDivisao2Prod, tbDivisao3Prod, tbpromocao, tbpromocaoitem
Conforme configurado no arquivo .env (arquivo de configuração)

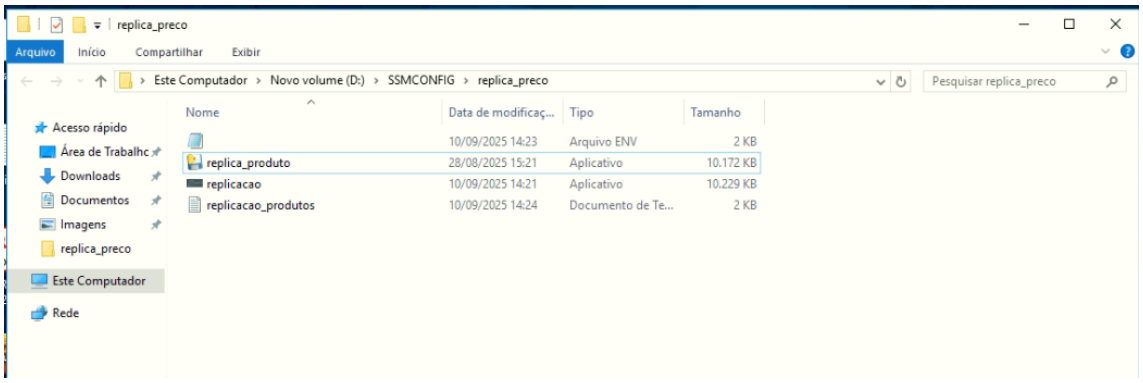

Configuração do .env

Conexão com o banco de origem

SOURCE_CONN=DRIVER={ODBC Driver 13 for SQL Server};SERVER=127.0.0.1;DATABASE=SSMBASE;UID=sa;PWD=senha

Conexão com o banco de destino

TARGET_CONN=DRIVER={ODBC Driver 13 for SQL Server};SERVER=127.0.0.1;DATABASE=SSMNOVA;UID=sa;PWD=senha

Tabelas que serão replicadas

TABLES=tbProduto,tbProdutoRef,tblistaprecoitem,tbProdutoBarras,tbcadastrogeral,tbDivisao1Prod,tbDivisao2Prod,tbDivisao3Prod,tbPromocao,tbPromocaoItem

Colunas de chave primária personalizadas

KEY_COLUMNS=tbProduto:Cod_produto,tbProdutoRef:Cod_produto,tblistaprecoitem:Cod_produto,tbProdutoBarras:Cod_produto,tbcadastrogeral:Cod_cadastro,tbDivisao1Prod:Cod_divisao1,tbDivisao2Prod:Cod_divisao2,tbDivisao3Prod:Cod_divisao3,tbPromocao:Cod_promocao,tbPromocaoItem:Cod_promocao

Coluna de controle de sincronização

SYNC_COLUMN=sincronizado

Coluna de preço usada na tabela de lista de preços

PRICE_COLUMN=Preco_v1

Coluna de data de última alteração

PRICE_UPDATE_COLUMN=Data_ult_alteracao

Coluna padrão caso não definida acima

KEY_COLUMN=Cod_produto

Intervalo entre replicações automáticas (em segundos)

INTERVALO=300

**Ajuste `SERVER`, `DATABASE`, `UID` e `PWD` conforme seu ambiente. **

Antes de Executar o replicação.exe executar o script **replica_produto.sql** para criar as colunas (**sincronizado)** nas tabelas informadas acima **(EXECUTAR SOMENTE NO BANCO DE ORIGEM)**

A interface será aberta, mostrando:

- **Contador de próxima replicação**
- **Status atual**
- **Botões**: Atualizar Agora, Limpar Logs, Sair
- **Abas**: Logs de replicação e Estatísticas

Como Funciona a Replicação

1. **Inserção/Atualização:**
   - Registros com `sincronizado = 0` são replicados do banco de origem para o destino.
   - Atualiza preços de `tblistaprecoitem` com base na coluna de data de última alteração.
2. **Remoção de promoções:**
   - Tabelas `tbPromocao` e `tbPromocaoItem` verificam IDs que existem no destino mas não na origem.
   - Registros ausentes na origem são removidos do destino.
3. **Logs e estatísticas:**
   - Todas as operações são registradas no arquivo `replicacao_produtos.log`.
   - As estatísticas exibem número total de registros e registros pendentes.

Manutenção

- **Ver logs:** Abrir `replicacao_produtos.log`.
- **Alterar intervalos de replicação:** Editar `INTERVALO` no `.env`.
- **Adicionar ou remover tabelas:** Atualizar `TABLES` no `.env`.
- **Atualizar colunas chave:** Atualizar `KEY_COLUMNS` no `.env`.
- **Driver ODBC:** Certifique-se de que o driver instalado é compatível com a versão do SQL Server.