

## 2. Taxitársaság

Egy taxitársasági adatbázis három napra vonatkozó adatainak egy részlete áll rendelkezésre. A sofőrök munkájának, fuvarjainak adatait kell elemeznie a feladat megoldása során.

Az adatbázis a sofőrök, gépkocsik munkájával kapcsolatos következő táblákat tartalmazza:

### Táblák:

**gepkocsi** (sofor, engedely, rendszam, utasszam, vizsga)


|          |                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sofor    | A gépkocsi vezetőjének neve (szöveg), azonos nevű, de különböző emberek nincsenek az adatbázisban és minden sofőrhöz 1 autó tartozik, és 1 autót nem használnak többen |
| engedely | A gépkocsi engedélyszáma (szöveg)                                                                                                                                      |
| rendszam | A gépkocsi rendszáma (szöveg), ez az elsődleges kulcs                                                                                                                  |
| utasszam | A gépkocsi maximális utasszáma (szám)                                                                                                                                  |
| vizsga   | A vezetőnek van-e helyismereti vizsgálata (logikai), ha igen, akkor értéke 1, különben 0                                                                               |

**fuvar** (id, rendszam, tav, tarifaid, mikor)

|          |                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------|
| id       | A fuvar azonosítója (szám), ez az elsődleges kulcs         |
| rendszam | A fuvarozó taxi rendszáma (szöveg), idegen kulcs           |
| tav      | A fuvar távolsága a megkezdett kilométerek számával (szám) |
| tarifaid | A fuvarhoz rendelt tarifa azonosítója (szám), idegen kulcs |
| mikor    | A fuvar dátuma (dátum)                                     |

**tarifa** (id, tipus, dij)

|       |                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| id    | A szállítás típusának azonosítója (szám), ez az elsődleges kulcs                     |
| tipus | A szállítás típusának megnevezése (szöveg), például: alkalmi, szerződéses, törzsutas |
| dij   | A szállítás típusának megfelelő kilométerdíj (szám)                                  |

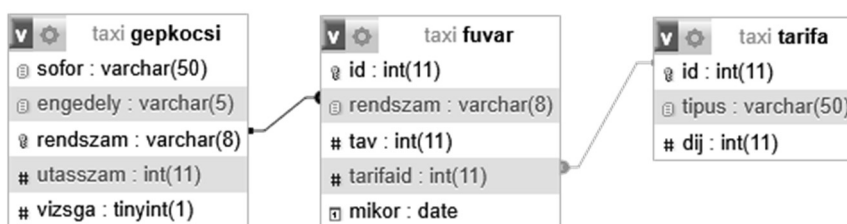

A következő feladatokat megoldó SQL-parancsokat rögzítse a feladatok végén zárójelben megadott nevű és .sql kiterjesztésű szöveges állományba! Például a 3. feladat megoldása a *3osszegzes.sql* nevű állományba kerüljön! A javítás során csak ezeknek az állományoknak a tartalmát értékeli. Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésekben pontosan a kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg!

Az adatbázist és a táblákat létrehozó, valamint az adatokat a táblába beszűrő SQL-parancsokat a *taxi.sql* állomány tartalmazza.

Egy fuvar végén fizetendő összeg kiszámításához az 1100 Ft-os alapidíjhoz hozzá kell adni a megtett távolság és a tarifa típusához tartozó kilométerdíj szorzatát. Például: ha a fuvar távolsága 5 km és a szállítás szerződéses típusú, akkor  $1100 + 5 \cdot 400 = 3100$  Ft fizetendő.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

A következő feladatok megoldásakor használhatja ezeket a függvényeket:

- A szövegeket a **Concat** függvénnyel lehet összefűzni.  
Példa a használatára: **Concat**('abc', 'de', 'f') eredménye 'abcdef'.
- Feltételt az **If** függvénnyel adhatunk meg.  
Példa a használatára: **If**(tav>5, 'nagy', 'kicsi').

1. Futtassa az SQL-szerveren a *taxi.sql* parancsfájlt, és a továbbiakban a taxiadatbázisban dolgozzon!
2. Lekérdezés segítségével írassa ki a helyismereti vizsgával rendelkező sofőrök nevét, gépkocsijuk rendszámát és engedélyszámát! A lista a neveket egyszer és ábécérendben jelenítse meg! (**2tapasztaltak**)
3. Adja meg a következő formában és mezőnévvel egy lekérdezéssel, hogy a taxitársaság ezen a 3 napon összesen hány fuvar és hány kilométert teljesített! (**3összegzes**)

### 3 napi összegzés

323 fuvar és 2222 km távolság

4. Sorolja fel lekérdezés segítségével azoknak a sofőröknek a nevét, akik valamelyik nap 80 kilométernél többet vezettek összesen! A listában minden név egyszer jelenjen meg! (**4terheles**)
5. Az egyik utas egy kis csomagot felejtett 2025. október 12-én a taxiban, ezért keresi a gépkocsi vezetőjét. Annyit tudott mondani a diszpécsernek, hogy az útja 10 és 15 kilométer közötti volt és a rendszámából annyit tud, hogy biztos volt 3-as vagy 5-ös számjegy benne. Készítsen lekérdezést, amely meghatározza a szóba jöhető gépkocsik sofőrjének nevét! A listában minden név ábécérendben jelenjen meg, de csak egyszer szerepeljen! (**5csomag**)
6. Határozza meg lekérdezés segítségével a vizsgált időszakban a sofőrök teljes bevételét! A listában a sofőrök neve, a gépkocsik rendszáma és a bevételek jelenjenek meg, valamint biztosítsa a nevek szerinti ábécérendet! (**6elszamolas**)
7. Lekérdezés segítségével írassa ki, hogy „**Stofin Keve**” munkája során melyik nap vezette összesen a legkisebb távolságot! (**7stofin**)
8. Adja meg lekérdezés segítségével „**Szokai Ada**” sofőr fuvarjainak hány százaléka rövidebb, mint 6 km! (**8szokai**)
9. Lekérdezés segítségével írassa ki, hogy „**Tari Norbert**” sofőr hány utast szállított naponta, ha az alkalmi fuvarjait mindig 1 utassal és a többit mindig a maximális utasszámmal teljesítette! A listában a dátum és az utasok száma jelenjen meg! (**9tari**)

35 pont